

微网优联科技(成都)有限公司

样品承认书

目 录：	☐ 图纸 ☐ 包装方式 ☐ 功能/性能测试报告 ☐ 可靠性测试报告 ☐ RoHs报告		
送样原因：	☐ 首次送样 ☐ 样品过期换样 ☐ 样品丢失补样 ☐ 复制样品		
供应商名称：	东莞市艾微科技有限公司		
供应商料号：	VW01-W020046-DS	名称型号：	5.8GHz 5dbi外置天线
客户料号/版本：	51010349	模穴号：	
供应商制定/日期	供应商审核/日期	客户研发确认/日期	客户品质确认/日期
吴娟 11/1	孙亮 11/1	熊棋 11/1	刘顺英 2024.11.4
备注：原量产天线为区分色差重新申请新的天线料号			



东莞市艾微科技有限公司
Dongguan ivy technology co., LTD.

承 认 书

客户名称：微 网

客户项目名称：

客户料号：51010349

物料名称：5.8G 5dBi 白色天线黑色 1.37mm 馈线 L=170mm 一代端子

艾微料号：VW01-W020046-DS

日 期：2024-11-1

版 别：X1

本公司地址：东莞市松山湖园区科技二路 8 号一栋 2 单元
303 室 （中科创新广场 E 座）

本公司确认：

检查	审核	批准
吴娟	徐志强	万以竞

客户确认：

检查	审核	批准



东莞市艾微科技有限公司

Dongguan ivy technology co., LTD.

1、规格表:

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHz)	5150~5850	Frequency Range (MHz)	5150~5850
特性阻抗(Ω)	50 $\pm$ 5	Impedance(Ω)	50 $\pm$ 5
增益(dBi)	5 $\pm$ 0.5	Peak Gain(dBi)	5 $\pm$ 0.5
输出电压 驻波比	Max 2.0	VSWR	Max 2.0
最大功率	2W	Admitted Power	2W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear Vertical
方向性	全向	Radiation	Omni-directional
连接方式	端子	Connector Type	IPEX
物理性能		Physical Properties	
天线線材	1.37 黑色	Antenna cable	1.37 Black Cable
工作温度	-40 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C	Operating Temp	-40 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C
保存温度	-40 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C	Storage Temp	-40 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C


制造商：东莞市艾微科技有限公司

Manufacturer：Dongguan ivy technology co.,LTD.

地址：东莞市松山湖园区科技二路8号一栋2单元303室


Address：Room 303, Unit 2, Building 1, No. 8, Keji 2nd Road, Songshan Lake Industrial Park, Dongguan City

5G 产品图

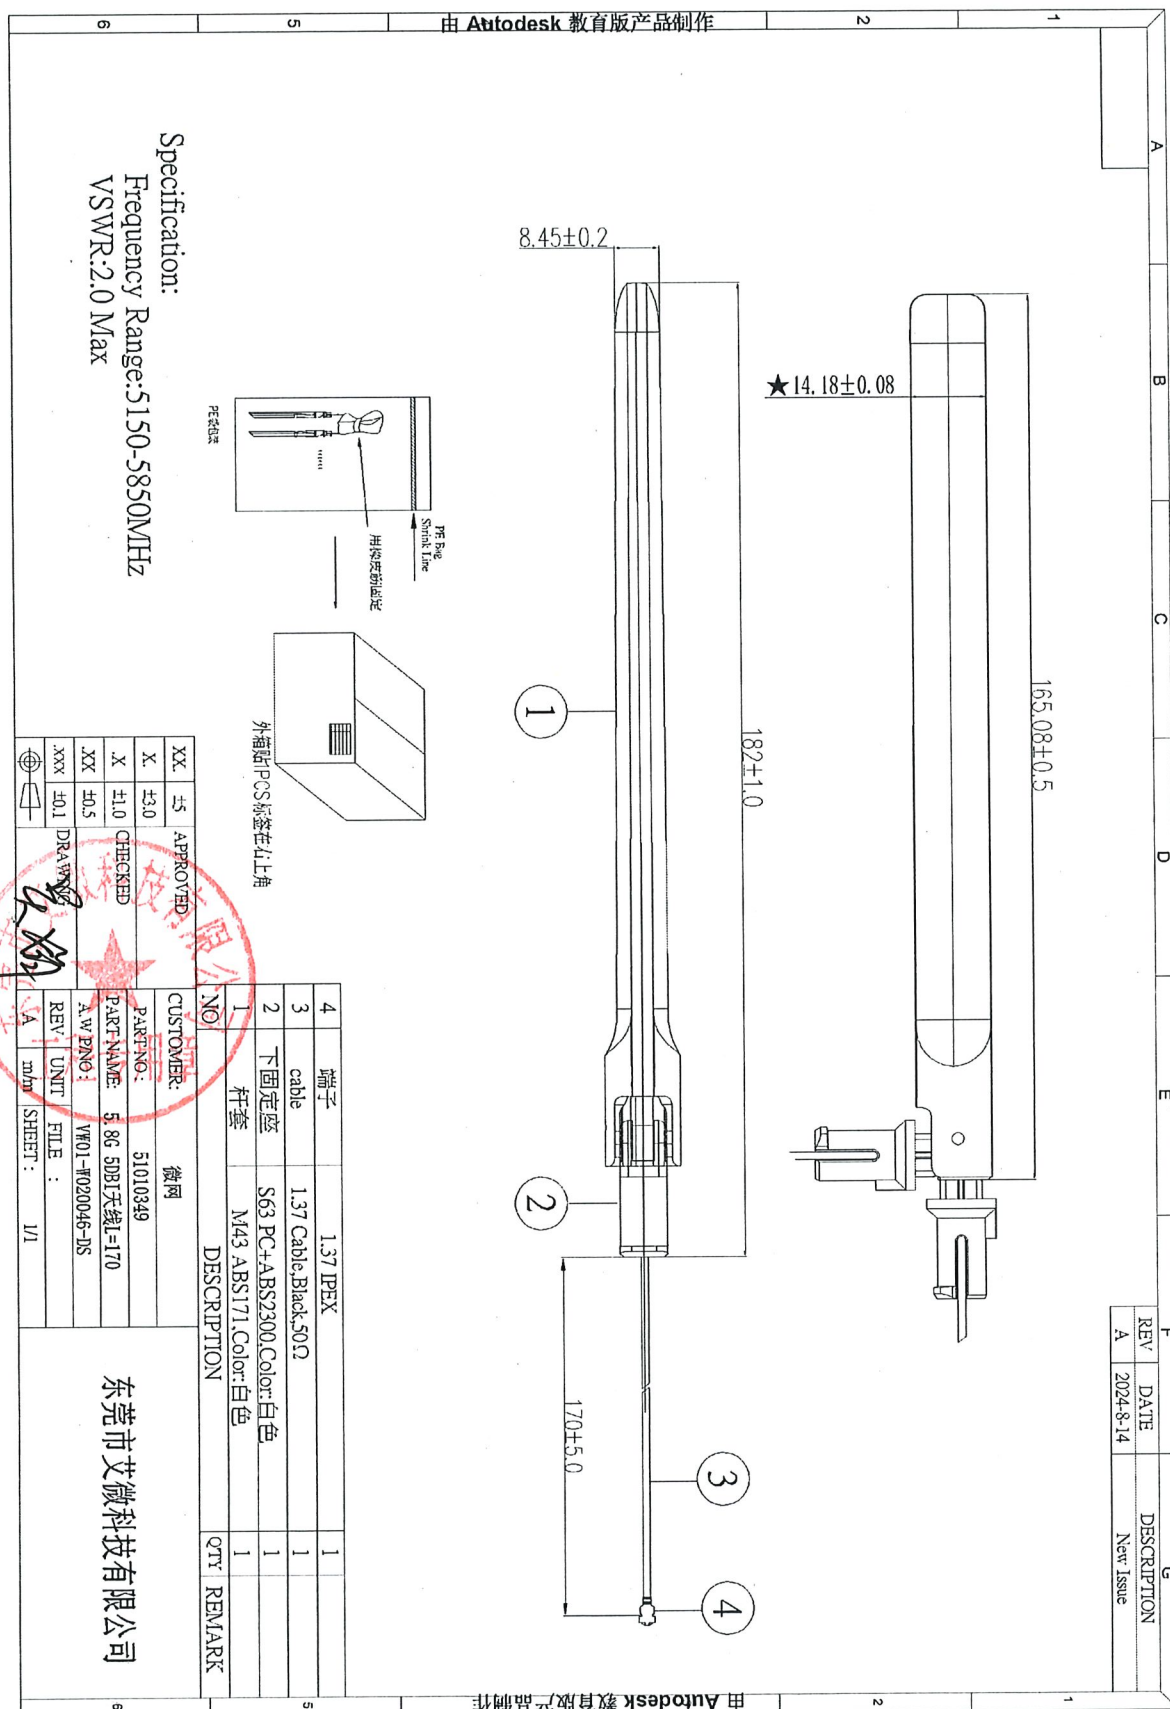


三、电测报告 Product Characteristics

Agilent E5071C Network Analyzer



5150-5850MHz

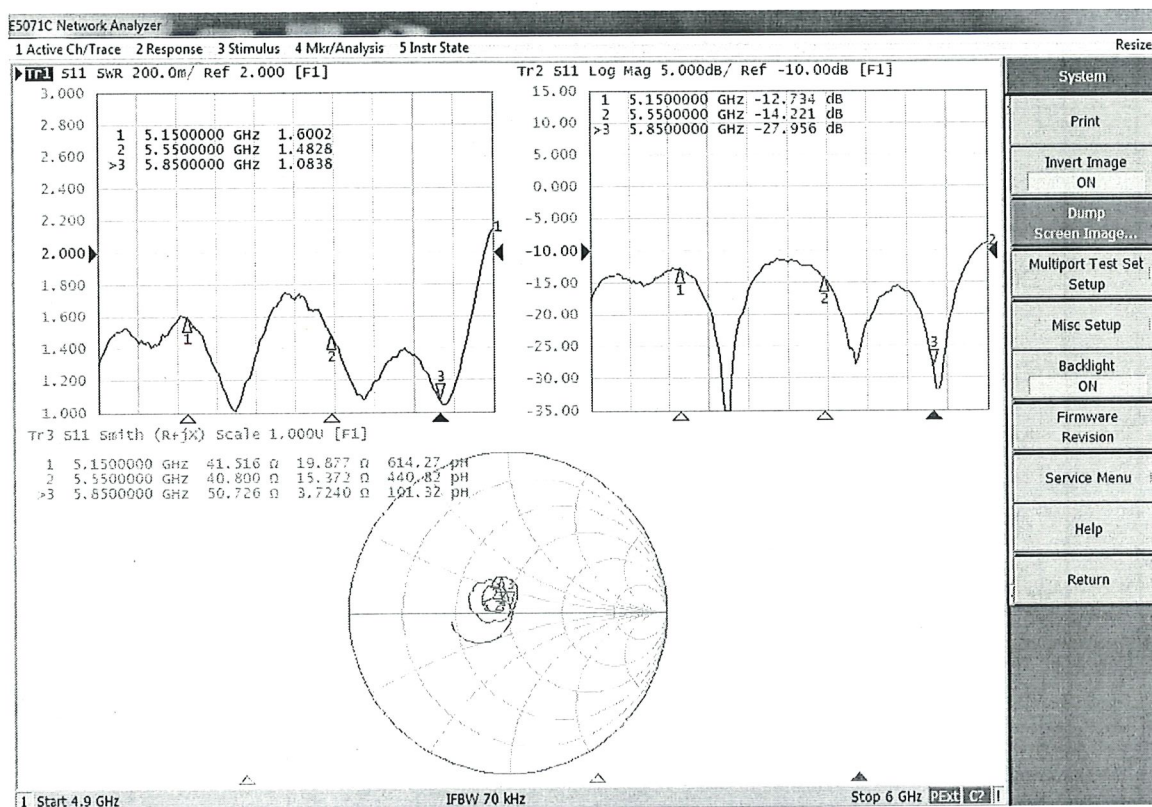

24 天或
时钟测试

满足远场测试距离要求

可以方便的放置待测物

多模式同步触发器

Probe Array Drive

Electrical Trigger

E-delay Switch

Phase Shifter

Control HUB

Communication UL/DL Switch

Azimuth Drive

Control PC

无波数限制的射频开关阵列

多仪器切换开关阵列

支持多仪器扩展使用

Test Capability:

- Protocol:
 - GSM
 - EDGE
 - Bluetooth
 - HiperLAN/1
 - Beam BFD
- TRP TIS:
 - GSM
 - CDMA
 - WCDMA
 - TD-SCDMA
 - LTE, TD-LTE
 - Wi-Fi (IEEE 802.11n)
 - Bluetooth (IEEE 802.15.4)
 - GPS Active
 - Geostay Position


8960(GCWTF)

8820/GMW(LTE)


5074/8753(Passive)

5.15~5.85GHz Radiation Pattern

5.15GHz

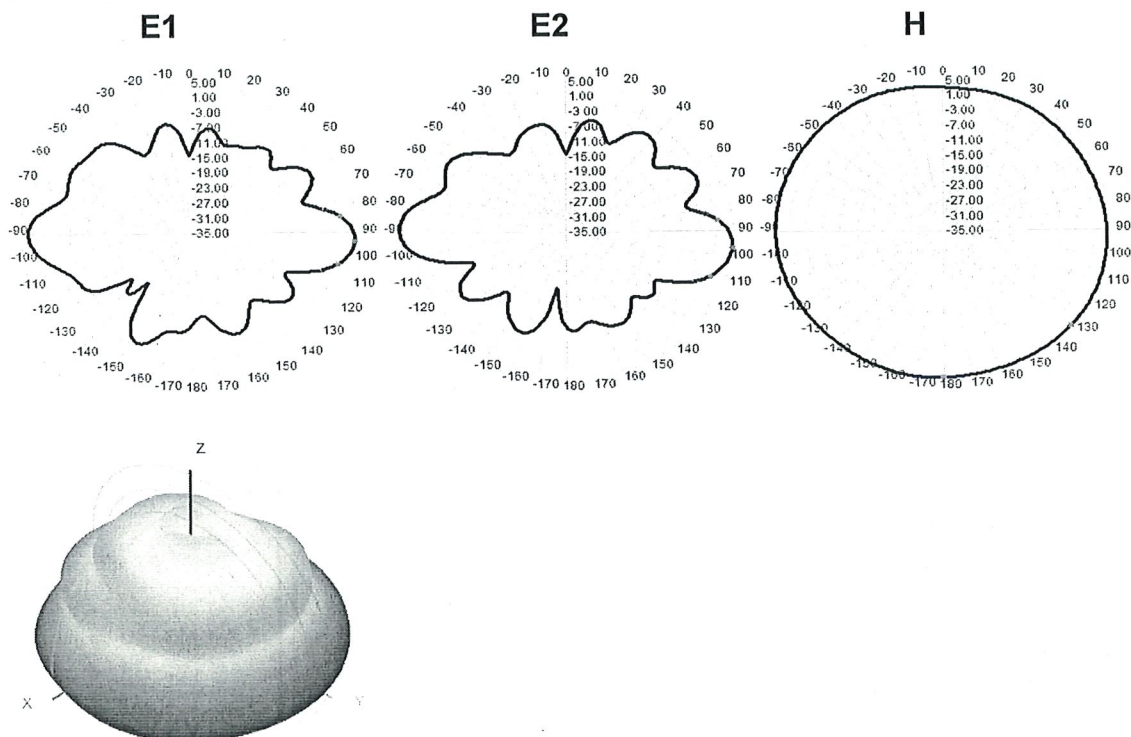


5.55GHz

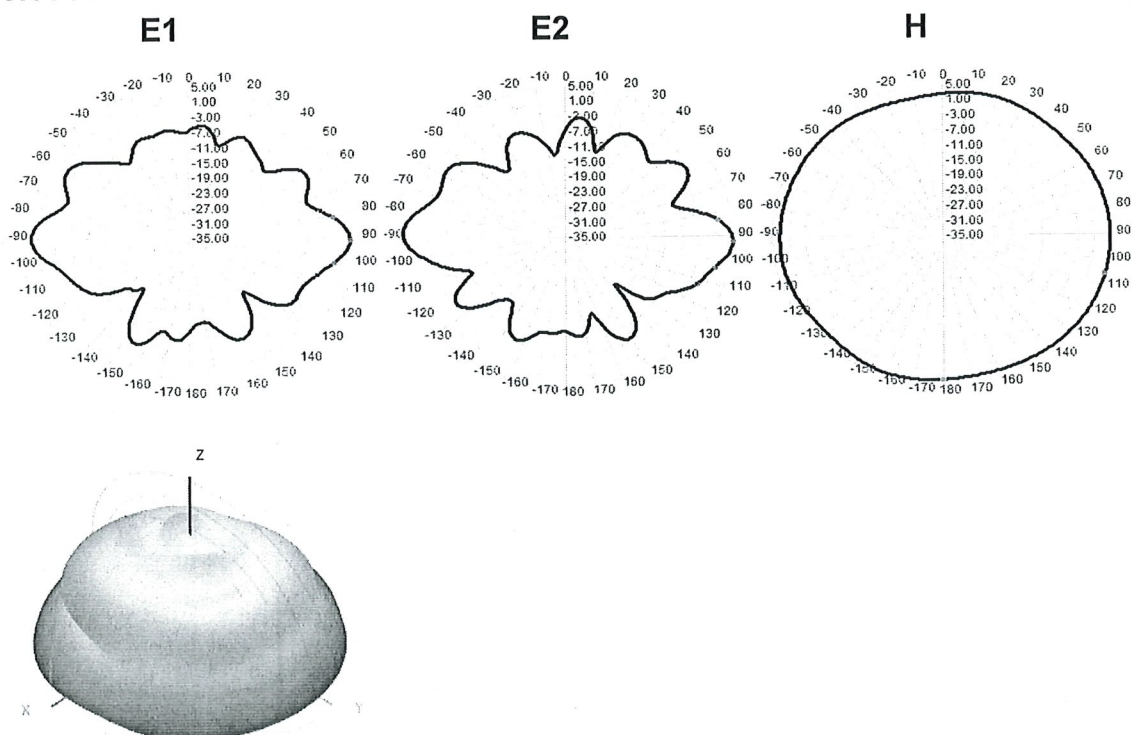


5.85 GHz



E1

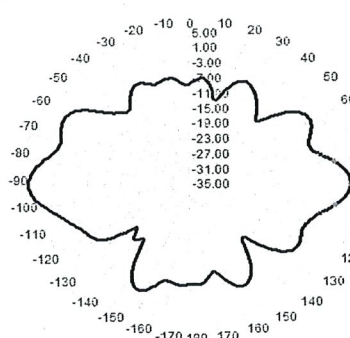

E2



H

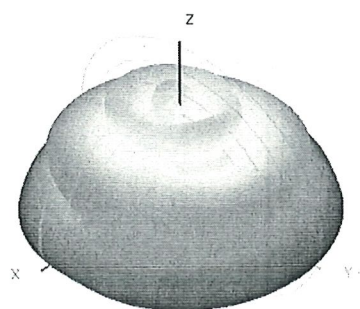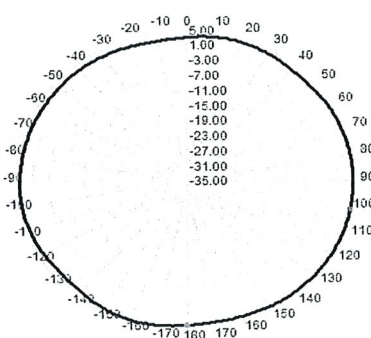

VSWR

	5150MHz	5550MHz	5850MHz
VSWR	1.60	1.48	1.08

3D Peak Gain & Efficiency

Frequency	Antenna	
	Peak Gain (dBi)	Efficiency (%)
5150MHz	5.02	71.4
5200MHz	4.73	72.4
5250MHz	4.87	73.7
5300MHz	5.11	74.9
5350MHz	4.97	72.2
5400MHz	5.05	73.9
5450MHz	5.17	71.8
5500MHz	4.99	73.8
5550MHz	4.78	72.5
5600MHz	4.97	74.3
5650MHz	4.79	73.4
5700MHz	4.96	74.8
5750MHz	4.84	73.5
5800MHz	4.88	72.8
5850MHz	4.94	73.3