

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户： 深圳市芯狼电子有限公司
CUSTOMER: _____
客户料号： DXQ022.0187
CUST P/N: _____
金赞料号： _____
K C P/N: _____
产品型号： 21*38.5*0.08*80P*11TS*15MM
D E S E : _____
日 期： 2024.7.6
D A T E : _____
版 本： A.0
VERSION : _____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

版本变更履历
Version Change History

客户料号: CUST P/N	DXQ022.0187
金赞型号: KC DESE	21*38.5*0.08*80P*11TS*15MM

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed)	日期 Date	修订者 Revisor
A.0	--	新发行 (Initial Release)	2024/7/6	严慧琳

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李东生

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com 文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

DXQ022.0187

金赞型号:
KC DESE

21*38.5*0.08*80P*11TS*15MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

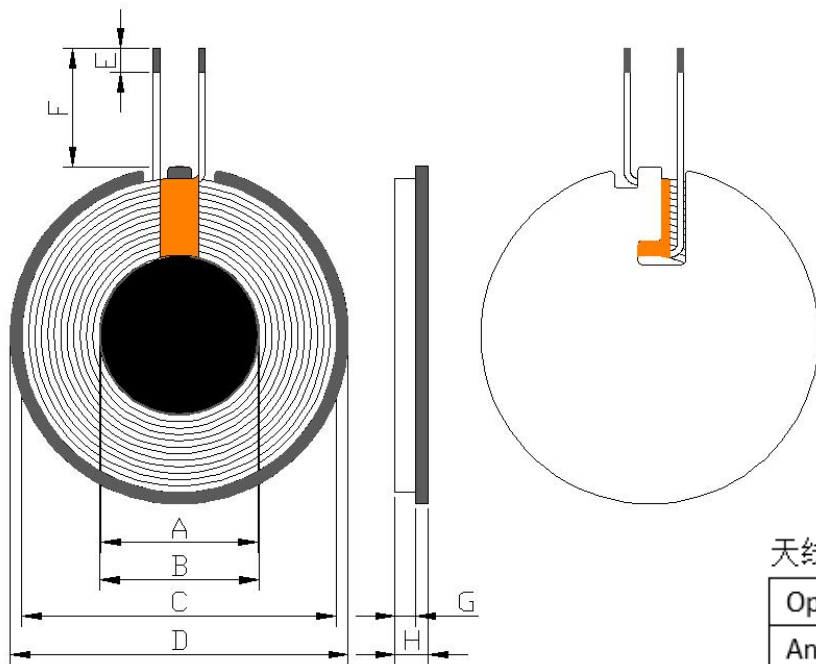

天线增益 Antenna gain:

Operation frequency:	113kHz-205kHz
Antenna Type:	Loop coil Antenna
Antenna gain:	0dBi

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
20±0.5	21±0.5	38.5±1	43+0/-1	3±1.5	15±1.5	1±0.1	2.4 MAX

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李东生

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

DXQ022.0187

金赞型号:
KC DESE

21*38.5*0.08*80P*11TS*15MM

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	Coil plus disc: $8.1\mu\text{H} \pm 5\%$	100kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材 WIRE	0.08*80P Hot air strand	JX-2U-F-0008	ZY
2	大磁片 Large diskette	G43+0/-1*5.3*0.8H ± 0.1 Double L slot with hole (small middle slot)	GCP-T-00189	LX
3	小磁片 minicycle	Disc circle 20*0.8H	GCP-T-0080	LX
5	双面胶 double faced adhesive tape	Circular double-sided tape 15*0.8H with hand tear	SMJ-T-0056	HWD
6	金手指胶布 Gold finger tape	5mm	High-temperature adhesive paper 5mm	JRM
7	胶水 glue	JS-E7202 (thickened) white glue	E7202W	HZY
8	锡条 tin bar	Environmentally friendly lead-free solder bar	Lead-free high temperature tin strip	XC

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李东生

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008