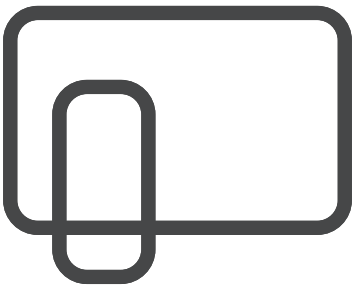

WIRELESS CONVERSION ADAPTER

Interconnection of Locomotives

User manual

01~05 English 06~10 Deutsch 11~15 Français 16~20 Italiano 21~25 Español

Welcome to use

Thank you for buying our [Wireless Conversion box] product!

please make sure your car supports Android AUTO or Apple Carplay or before using this product.

Usage method

1. Product Installation

Please plug the wireless conversion box into your car center control data port (USB or TypeC),normally is under the car center control screen or inside the car armbox.

2. Starting the Product

The auto central control will automatically identify the wireless conversion box, and the indicator light of the conversion box will light up until the connection prompt interface pops up on the auto central control screen (if the individual auto central control cannot automatically identify, it is necessary to manually click the mobile phone interconnection function icon on the screen). Follow the prompts to prepare your phone for pairing and connection.After the function icon is enabled, the pairing interface will be entered.

3. Pairing Connection

Open the [Settings}–[General]–[CarPlay Car] options Page on your iPhone,Search for a device known as ”CarPlayBox_” and click on it, In the information window that pops up, select [Match]–[Allow]–[Use Carplay] for wireless connection.

OTA upgrade

In order to bring you a better experience, this product supports OTA online upgrade function. If the wireless conversion box does not work properly or performance issues occur after the phone has upgraded the system, it is recommended to upgrade the wireless conversion box firmware to the latest version. If the wireless conversion box is working properly, firmware upgrade is usually not recommended.

Upgrade method

1. Visit background page:

Use the mobile phone to connect the wireless conversion box Wifi: ”CarPlayBox_”, enter the password: ”88888888”. Open the Internet Explorer of the mobile phone, enter IP address: ”192.168.2.1’, and click”Visit”or”Go” to enter the online upgrade background page.(If you can’t get in, check that your phone’s Wifi is properly connected to the wireless conversion box.)

2. Firmware upgrade or downgrade:

After entering the background page, will automatically be on–line inspection if there is a new version of the firmware.If the message ”New version found” is displayed, click ”Upgrade” until the message indicates that the upgrade is complete;If the message ”It is the latest version” is displayed, you do not need to upgrade the firmware, or click ”Historical version” to select an old firmware version for online upgrade.

Note:

1. Please insert the wireless conversion box into the ordinary charging USB port for firmware upgrade or downgrade, do not power off or insert or remove the wireless conversion box during the period.

2. If the upgrade is abnormal, tum off the power to automatically power off the USB port, and then try the upgrade or downgrade again.

3. After the upgrade or downgrade is completed, reinsert the wireless conversion box into the central control USB data port of the car. At this time, the device number has been randomly updated, and you need to re–operate the Bluetooth and Wifi connection in the phone.

Technical parameters

Product model :

Product Name: Wireless Conversion Box

Working current: 500mA

Rated voltage :< 5V

Input mode : USB or TypeC

RoHS Made in China

Android Auto, Apple Carplay, and other words and patterns mentioned in this package and product description belong to the corresponding enterprises

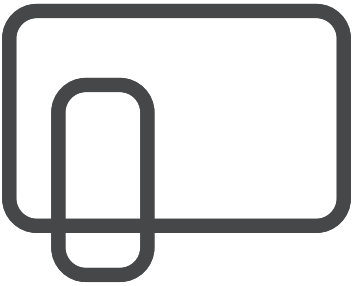

WIRELESS UMSETZUNGSBOX

Zusammenschaltung von Lokomotiven

Benutzerhandbuch

Willkommen zum Gebrauch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt [Wireless Konvertierungsbox] gekauft haben!

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Auto unterstützt Android AUTO oder Apple Carplay oder unterstützt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Methode der Verwendung

1. Installation des Produkts

Bitte stecken Sie die drahtlose Konvertierungsbox in Ihr Auto-Center-Control-Daten-Port (USB oder TypeC), ist in der Regel unter dem Auto-Center-Control-Bildschirm oder in der Auto-Armbox.

2. Starten des Produkts

Die Autozentralsteuerung erkennt automatisch die drahtlose Konvertierungsbox, und die Anzeigelampe der Konvertierungsbox leuchtet auf, bis die Verbindungshinweis-Schnittstelle auf dem Bildschirm der Autozentralsteuerung erscheint (falls die Autozentralsteuerung das automatische Erkennen nicht durchführt, muss das Symbol für die Handyverbindungsfunktion manuell auf dem Bildschirm angeklickt werden). Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Telefon für das Pairing und die Verbindung vorzubereiten. Nachdem das Funktions-Symbol aktiviert ist, wird die Pairing-Schnittstelle angezeigt.

3. Pairing-Verbindung

Öffnen Sie die Optionen [Einstellungen}–[All–gemein]–[CarPlay Auto] Seite auf Ihrem iPhone,Suchen Sie nach einem Gerät mit der Bezeichnung ”CarPlayBox_” und klicken Sie es an. Informationsfenster, das angezeigt wird, wählen Sie [Anpassen]–[Zulasen]–[Ver–wenden Carplay] für die drahtlose Verbindung.

OTA-Upgrade

Um Ihnen eine bessere Erfahrung zu bieten, unterstützt dieses unterstützt dieses Produkt die OTA–Online–Upgrade–Funktion. Wenn die drahtlose Konvertierungsbox nicht richtig funktioniert oder Leistungsprobleme auftreten, nachdem das Telefon das System aktualisiert hat, wird empfohlen, die die Firmware der drahtlosen Konvertierungsbox auf die neueste die neueste Version zu aktualisieren. Wenn die drahtlose Konvertierungsbox einwandfrei funktioniert, ist ein Firmware–Upgrade in der Regel nicht empfohlen.

Upgrade-Methode

1. Besuchen Sie die Hintergrundseite:

Verwenden Sie das Mobiltelefon, um die drahtlose Konvertierungsbox Wifi: ”CarPlayBox_”, geben Sie das Kennwort ein: ”88888888”. Öffnen Sie den Internet Explorer des Mobiltelefons, IP–Adresse eingeben Adresse ein: ”192.168.2.1”, und klicken Sie auf ”Besuchen” oder ”Los” um die

Hintergrundseite für das Online–Upgrade zu öffnen. Seite aufzurufen.(Wenn Sie nicht hineingelangen können, prüfen Sie, ob das Wifi des Telefons richtig mit der drahtlosen Konvertierungsbox verbunden ist.)

2. Firmware-Upgrade oder Downgrade:

Nach dem Aufrufen der Hintergrundseite wird automatisch online überprüft, ob es eine neue neue Version der Firmware gibt. Wenn die Meldung ”Neue Version gefunden” angezeigt wird, klicken Sie auf ”Upgrade”, bis die Meldung anzeigt, dass das Upgrade abgeschlossen ist Wenn die Meldung ”Es ist die neueste Version” angezeigt wird angezeigt, müssen Sie die Firmware nicht aktualisieren. Firmware nicht aktualisieren, oder klicken Sie auf ”Historische Version”, um eine eine alte Firmware–Version für ein Online–Upgrade auszuwählen.

Hinweis:

1.Bitte stecken Sie die drahtlose Konvertierungsbox in den normalen USB–Ladeanschluss ein, um die Firmware zu aktualisieren oder schalten Sie die drahtlose Konvertierungsbox nicht aus und die drahtlose Konvertierungsbox während dieses Zeitraums nicht aus.

2.Wenn das Upgrade abnorm ist, schalten Sie die Stromversorgung aus, um den USB–Anschluss automatisch auszuschalten, und versuchen Sie dann das Upgrade oder Downgrade erneut.

3. Nachdem das Upgrade oder Downgrade abgeschlossen ist, stecken Sie die drahtlose Konvertierungsbox wieder in den zentralen USB-Datenanschluss des Autos ein. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Gerätenummer zufällig aktualisiert, und Sie müssen die Bluetooth- und WLAN-Verbindung auf dem Telefon erneut ausführen.

Technische Parameter

Produktmodell :
Produktname: Drahtlose Konvertierungsbox
Arbeitsstrom: 500mA
Nennspannung: < 5V
Eingangsmodus: USB oder TypC

RoHS Made in China

Android Auto, Apple CarPlay und andere Wörter und Muster, die in diesem Paket und der Produktbeschreibung erwähnt werden, gehören den entsprechenden Unternehmen.

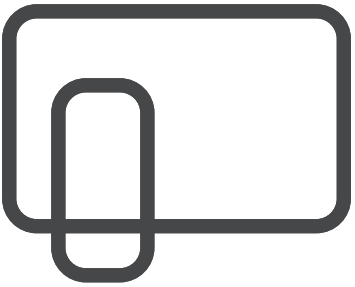

SANS FIL
BOÎTE DE CONVERSION

Interconnexion des locomotives

Manuel d'utilisation

Bienvenue à l'utilisation

Merci d’avoir acheté notre produit [Wireless Boîte de conversion] !

veuillez vous assurer que votre voiture est compatible avec Android AUTO ou Apple Carplay ou avant d’utiliser ce produit.

Méthode d'utilisation

1. Installation du produit

Branchez la boîte de conversion sans fil dans le port de données de votre centre de contrôle automobile (USB ou TypeC). le port de données du centre de contrôle de votre voiture (USB ou TypeC), normalement sous l’écran de contrôle du centre de contrôle de la voiture ou à l’intérieur du coffre de la voiture.

2. Démarrage du Produit

Le contrôle central automatique identifiera automatiquement la boîte de conversion sans fil, et le voyant lumineux de la boîte de conversion s’allumera jusqu’à ce que l’interface d’invite de connexion apparaisse sur l’écran de contrôle central automatique (si le contrôle central automatique ne peut pas identifier automatiquement, il est nécessaire de cliquer manuellement sur l’icône de la fonction d’interconnexion mobile sur l’écran). Suivez les instructions pour préparer votre téléphone pour l’appariement et la connexion. Après avoir activé l’icône de la fonction, l’interface d’appariement s’affichera.

3. Connexion par pairage

Ouvrez la page [Réglages}–[Général]–[Options CarPlay Car] sur l'iPhone. sur votre iPhone, recherchez un appareil connu sous le nom de Rechercher un appareil appelé"CarPlayBox–_"et cliquer dessus. Dans la fenêtre d'information qui s'affiche, sélectionnez [Match]–[Allow]–[Use Carplay] pour la connexion sans fil.

Mise à jour OTA

Afin de vous offrir une meilleure expérience, ce produit prend en charge la fonction de mise à jour en ligne OTA. ce produit prend en charge la fonction de mise à jour en ligne OTA. Si le boîtier de conversion sans fil la boîte de conversion sans fil ne fonctionne pas correctement ou que des problèmes de performance surviennent après que le téléphone a mis à jour le système, il est recommandé de mettre à jour le système. mis à jour le système, il est recommandé de de mettre à jour le micrologiciel de la boîte de conversion version la plus récente. Si la boîte de conversion sans fil fonctionne correctement, la mise à jour du micrologiciel n'est généralement pas n'est généralement pas recommandée.

Méthode de mise à niveau

1. Visitez la page d'arrière-plan :

Utilisez le téléphone portable pour connecter la boîte de conversion sans fil Wifi : "CarPlayBox_", entrez le nom de la boîte de

conversion. Wifi : ”CarPlayBox_”, entrez le mot de passe : ””. mot de passe : ”88888888”. Ouvrez l’Internet Explorer du téléphone portable, entrez l’adresse IP du téléphone portable, entrez l’adresse IP : ”192.168.2.1’, et cliquez sur ”Visiter” ou ”Aller” pour accéder à la page d’arrière-plan de la mise à niveau en ligne (Si vous n’arrivez pas à entrer, vérifiez que le Wifi de votre que le Wifi de votre téléphone est correctement connecté à la boîte de conversion sans fil. boîte de conversion sans fil).

2. Mise à niveau ou rétrogradation du firmware :

Après avoir accédé à la page d’arrière-plan, une inspection en ligne sera automatique-ment effectuée pour détecter une nouvelle version du firmware. Si le message ”Nouvelle version trouvée” s’affiche, cliquez sur ”Mise à niveau” jusqu’à ce que le message indique que la mise à niveau est terminée. Si le message ”Il s’agit de la dernière version” s’affiche, aucun firmware n’a besoin d’être mis à niveau. Vous pouvez également cliquer sur ”Version historique” pour sélectionner une ancienne version du firmware à mettre à niveau en ligne.

Remarque :

1.Veuillez insérer le boîtier de conversion sans fil dans le port USB de charge habituel pour la mise à niveau ou la rétrogradation du firmware. Ne pas éteindre l’appareil ni insérer ni retirer le boîtier de conversion sans fil pendant cette période.

2. Si la mise à niveau est anormale, éteignez l'alimentation pour désactiver automatiquement le port USB, puis réessayez la mise à niveau ou la rétrogradation.

3.Une fois la mise à niveau ou la rétrogradation terminée, réinsérez la boîte de conversion sans fil dans le port de données USB de contrôle central de la voiture. À ce moment, le numéro de périphérique a été mis à jour de manière aléatoire, et vous devez réactiver la connexion Bluetooth et WiFi sur le téléphone.

Paramètres techniques

Modèle du produit :
Nom du produit : Boîte de conversion sans fil
Courant de travail : 500mA
Tension nominale :< 5V
Mode d'entrée : USB ou TypeC

RoHS Made in China

Android Auto, Apple CarPlay et autres mots et modèles mentionnés dans ce package et la description du produit appartiennent aux entreprises correspondantes.

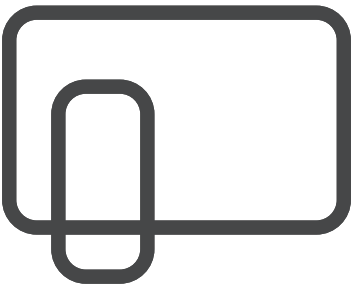

SENZA FILI
SCATOLA DI CONVERSIONE

Interconnessione di locomotive

Manuale dell'utente

Benvenuti all'uso

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto [Wireless scatola di conversione]!

assicuratevi che la vostra auto supporti Android AUTO o Apple Carplay o prima di utilizzare questo prodotto.

Metodo di utilizzo

1. Installazione del prodotto

Collegare la scatola di conversione wireless alla alla porta dati del centro di controllo dell'auto (USB o TypeC), normalmente sotto lo schermo del centro di controllo dell'auto o all'interno del bracciolo dell'auto.

2. Avvio del Prodotto

Il controllo centrale automatico rileverà automaticamente la scatola di conversione wireless, e la luce indicatrice della scatola di conversione si accenderà fino a quando non comparirà l'interfaccia di prompt di connessione sullo schermo del controllo centrale dell'auto (se il controllo centrale dell'auto non riesce a rilevare automaticamente, è necessario fare clic manualmente sull'icona della funzione di interconnessione del telefono sullo schermo). Seguire le istruzioni per preparare il telefono per l'accoppiamento e la connessione. Dopo aver abilitato l'icona della funzione, verrà visualizzata l'interfaccia di accoppiamento.

3. Connessione di accoppiamento

Aprire la pagina delle opzioni [Impostazion–i}–[Generali]–[CarPlay Auto] sul vostro iPhone, cercate un dispositivo noto come ”CarPlayBox_” e fare clic su di esso. Nella finestra di informazioni che si apre, selezionare [Corrispondenza]–[Consenti]–[Usa Carplay] per la connessione wireless. Carplay] per la connessione wireless.

Aggiornamento OTA

Al fine di offrire un’esperienza migliore, questo prodotto prodotto supporta la funzione di aggiornamento online OTA. Se la scatola di conversione wireless non funziona correttamente o si verificano problemi di prestazioni dopo che il telefono ha aggiornato il sistema, si consiglia di aggiornare il firmware della scatola di conversione wireless alla alla versione più recente. Se la scatola di conversione wireless funziona funziona correttamente,l’aggiorna–mento del firmware non è non è consigliabile.

Metodo di aggiornamento

1. Visitare la pagina di sfondo:

Utilizzare il telefono cellulare per collegare il Wifi della scatola di conversione: ”CarPlayBox_”, inserire la password: ”88888888”. Aprire Internet Internet del telefono cellulare, inserire l’indirizzo IP indirizzo IP: ”192.168.2.1” e fare clic su

”Visita” o ”Vai”. per accedere alla pagina di sfondo dell’aggiornamento (Se non si riesce a entrare, controllare che il Wifi del telefono sia del telefono sia collegato correttamente alla scatola di conversione scatola di conversione wireless).

2. Aggiornamento o downgrade del firmware:

Dopo aver acceduto alla pagina di background, verrà automaticamente effettuato un controllo online per verificare la presenza di una nuova versione del firmware. Se compare il messaggio ”Nuova versione trovata”, fare clic su ”Aggiorna” fino a quando il messaggio indica che l’aggiornamento è completo. Se compare il messaggio ”È la versione più recente”, non è necessario aggiornare il firmware, o fare clic su ”Versione storica” per selezionare una vecchia versione del firmware da aggiornare online.

Nota:

1. Si prega di inserire il convertitore wireless nella porta USB di ricarica ordinaria per l’aggiornamento o il downgrade del firmware. Durante questo periodo, non spegnere l’apparecchio e non inserire o rimuovere il convertitore wireless.

2. Se l'aggiornamento è anomalo, spegnere l'alimentazione per spegnere automatica-mente la porta USB, e quindi provare nuovamente l'aggiornamento o il downgrade.

3. Dopo aver completato l'aggiornamento o il downgrade, reinserire la scatola di conversione wireless nella porta dati USB di controllo centrale dell'auto. In questo momento, il numero del dispositivo è stato aggiornato casualmente e è necessario riattivare la connessione Bluetooth e WiFi sul telefono.

Parametri tecnici

Modello del prodotto:
Nome del prodotto: Scatola di conversione senza fili
Corrente di lavoro: 500mA
Tensione nominale: < 5V
Modalità di ingresso: USB o TypeC

RoHS Made in China

Android Auto, Apple CarPlay e altre parole e modelli menzionati in questo pacchetto e nella descrizione del prodotto appartengono alle rispettive aziende.

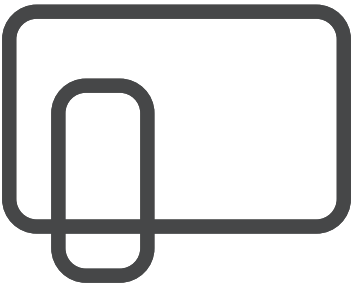

INALÁMBRICO CAJA DE CONVERSIÓN

Interconexión de locomotoras

Manual de usuario

Bienvenido al uso

Gracias por comprar nuestro producto [Wireless caja de conversión]!

Por favor, asegúrese de que su coche es compatible con Android AUTO o Apple Carplay o antes de usar este producto.

Método de uso

1. Instalación del producto

Por favor, conecte la caja de conversión inalámbrica en el puerto de datos del centro de control de su coche (USB o TypeC),normalmente está debajo de la pantalla de control del centro del coche o dentro de la brazola del coche.

2. Iniciar el Producto

El control central automático identificará automáticamente la caja de conversión inalámbrica, y el indicador luminoso de la caja de conversión se encenderá hasta que aparezca la interfaz de aviso de conexión en la pantalla del control central automático (si el control central automático no puede identificar automáticamente, es necesario hacer clic manualmente en el icono de la función de interconexión móvil en la pantalla). Siga las indicaciones para preparar su teléfono para el emparejamiento y la conexión. Después de habilitar el icono de la función, se ingresará a la interfaz de emparejamiento.

3. Conexión de emparejamiento

Abra las opciones [Ajustes}–[General]–[Car–Play Car]. Página en su iPhone,Busque un dispositivo conocido como ”CarPlayBox_” y haga clic en él, En la ventana de información que aparece, seleccione [Coincidir]–[Per–mitir]–[Usar Carplay] para la conexión inalámbrica.

Actualización OTA

Con el fin de ofrecerle una mejor experiencia, este producto admite la función de actualización en línea OTA. Si la caja de conversión inalámbrica no funciona correctamente o se producen problemas de rendimiento después de actualizado el sistema, se recomienda actualizar el firmware de la caja de conversión inalámbrica a la última versión. Si la caja de conversión inalámbrica funciona correctamente, normalmente no se recomienda recomendada.

Método de actualización

1. Visita la página de fondo:

Utilice el teléfono móvil para conectar la caja de conversión Wifi: ”CarPlayBox_”, introduzca la contraseña: ”88888888”. Abra el Internet Explorer del teléfono móvil, introduzca la dirección IP IP: ”192.168.2.1”, y haga clic en ”Visitar ”o ”Ir” para acceder a la

página (Si no puede entrar, compruebe que el Wifi de su teléfono esté correctamente conectado a la caja de conversión inalámbrica).

2. Actualización o degradación del firmware:

Después de ingresar a la página de fondo, se realizará automáticamente una inspección en línea para verificar si hay una nueva versión del firmware. Si aparece el mensaje ”Nueva versión encontrada”, haga clic en ”Actualizar” hasta que el mensaje indique que la actualización está completa. Si aparece el mensaje ”Es la versión más reciente”, no es necesario actualizar el firmware, o haga clic en ”Versión histórica” para seleccionar una versión antigua del firmware para actualizar en línea.

Nota:

1. Por favor, inserte el convertidor inalámbrico en el puerto USB de carga habitual para la actualización o el retroceso del firmware. Durante este período, no apague ni inserte ni retire el convertidor inalámbrico.

2. Si la actualización es anormal, apague la alimentación para desconectar automáticamente el puerto USB, y luego intente nuevamente la actualización o la degradación.

3. Después de completar la actualización o degradación, vuelva a insertar la caja de conversión inalámbrica en el puerto de datos USB de control central del coche. En este momento, el número del dispositivo se ha actualizado aleatoriamente, y es necesario volver a operar la conexión Bluetooth y WiFi en el teléfono.

Parámetros técnicos

Modelo del producto :
Nombre del producto: Caja de conversión inalámbrica
Corriente de trabajo: 500mA
Tensión nominal :< 5V
Modo de entrada : USB o TypeC

RoHS Made in China

Android Auto, Apple CarPlay y otras palabras y patrones mencionados en este paquete y la descripción del producto pertenecen a las empresas correspondientes.

FCC Warning Statement: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- **Reorient or relocate the receiving antenna.**
- **Increase the separation between the equipment and receiver.**
- **Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.**
- **Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.