

Shenzhen SHENLIANYU Electronics Co., LTD

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶	
CUSTOMER:	佳 特
產 品 品 名 :	
CUST P/N:	TX-无线充发射线圈模组
產 品 型 號:	
FINE P/N:	
產 品 規 格	
DESC:	TX43.5*0.5-10TS-0.08*48P-6.5UH-50MM
日 期	
DATE:	2024/07/26
版 本:	
Version:	A.0

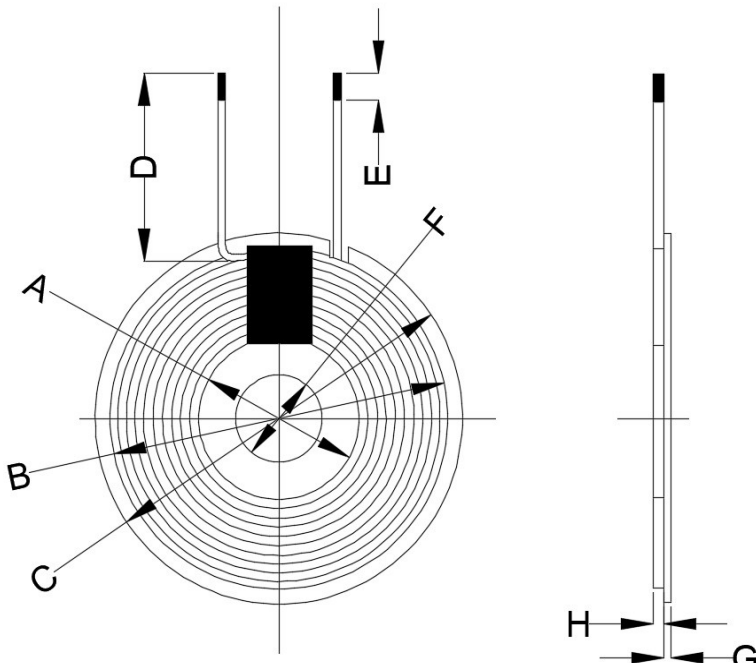
擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
	张燕	罗勇军	

版本變更履歷

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

产 品 规 格 DESC		TX43.5*0.5-10TS-0.08*48P-- -6.5UH-50MM		版 Rev: A.0	客 户 CUST:																									
					客 户 料 号 CUST P/N:																									
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 					A	20.5±0.5																								
					B	39±1																								
					C	43.5±0.5																								
					D	50±2																								
					E	3±1																								
					F	5.3±0.5																								
					G	0.5±0.5																								
					H	0.9±0.5																								
					注: 1.线圈为顺时针 方向 2.线圈背面贴双 面背胶 3.出线处贴8MM 高温胶																									
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM 																														
三、绕线参数 Winding Specification: <table><tr><th>序号 NO.</th><th colspan="2">端子 TERMINAL</th><th>线径 WIRE</th><th>圈数 Turns</th><th>绕线方向 Winding Direction</th></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>0.08*48P</td><td>10Ts</td><td>CCW</td></tr></table>					序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	1	S	F	0.08*48P	10Ts	CCW														
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction																									
1	S	F	0.08*48P	10Ts	CCW																									
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20% <table><tr><th>序号 NO.</th><th>项目 ITEM</th><th>端子 TERMINAL</th><th>标准 SPECIFICATION</th><th>测试条件 TEST FREQUENCY</th><th>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</th></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>2.8uH ± 10%单独线圈</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>6.5uH ± 10%带磁片</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr><tr><td>3</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td>600mΩ Max</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr></table>					序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	1	IND.	S-F	2.8uH ± 10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCR METER 106X	2	IND.	S-F	6.5uH ± 10%带磁片	100KHz/1.0V	LCR METER 106X	3	DCR	S-F	600mΩ Max	100KHz/1.0V	LCR METER 106X		
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS																									
1	IND.	S-F	2.8uH ± 10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCR METER 106X																									
2	IND.	S-F	6.5uH ± 10%带磁片	100KHz/1.0V	LCR METER 106X																									
3	DCR	S-F	600mΩ Max	100KHz/1.0V	LCR METER 106X																									
编制/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE																											
陈诚佳2024/07/26			张燕 2024/07/26																											