

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD



SPECIFICATIONS SHEET

规格图面

CUSTOMER :	金天下
客户	
DESCRIPTION :	
品名描述	
CUSTOMER P/N :	XQ.C.SB-75MM.001
客户品名	
PART NUMBER :	
制造商料号	
DATE OF APPLICATION :	2025-8-2
提出日期	

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√")

规格图面提出区分

- ☐ New application 新规格
- ☒ New part is added to accepted specification 新产品规格追加记录
- ☐ Revision of accepted specification 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)

APPROVAL BY 承认	CHECK BY 审查	PREPARE BY 制作
		冯欣

ADDRESS : 3rd Floor, No. 1781, Mingyue 2nd Road, Shiwang Town, Boluo County, Huizhou city

TELEPHONE : 0752-6668681


E-MAIL : 839689578@qq.com

惠州启泰电子科技有限公司							
Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD							
History For Revised Specification 规格修订记录				CUSTOMER P/N : 客 户 品 名			
				PART NUMBER : 制 造 商 料 号			
Item 项次	DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed) 变 更 内 容			Rev. 版本	Cust Rev. 客户版本	Date 日期	Revisor 修订者
1	Initial Release (初版发行)			A0		2025-8-2	冯欣
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查		PREPARED BY 制 作		DATE 日 期	
昆子奇				冯欣		2025-8-2	
						PAGE 页 码	
						1 of 3	

Specification 规格内容	CUSTOMER P/N : 客 户 品 名	
	PART NUMBER : 制 造 商 料 号	

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)

单位 (Unit) : 毫米 (mm)

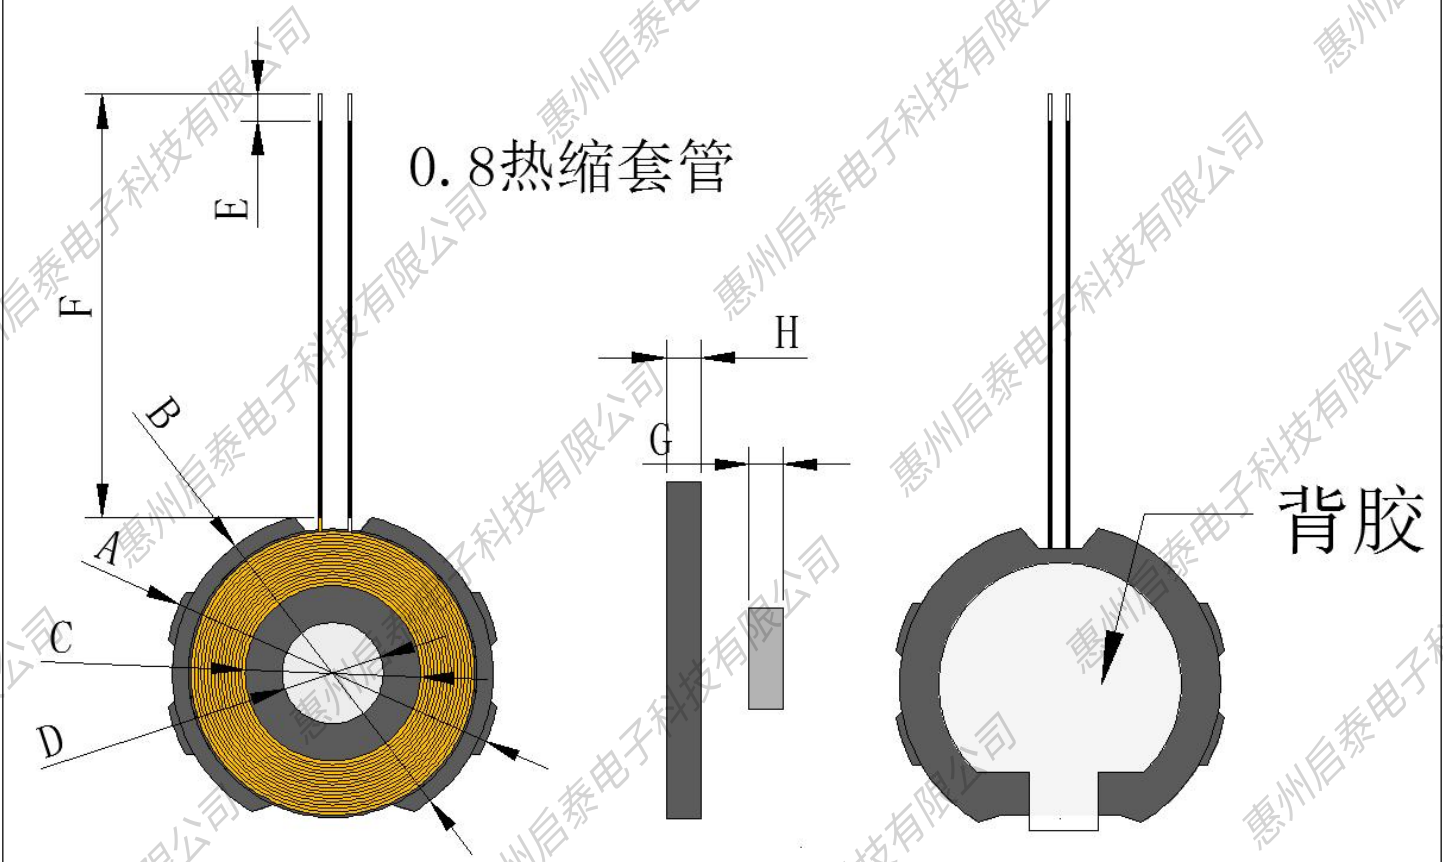

A	B	C	D	E	F	G	H
25±0.5	22±0.5	14.5±0.5	7.5±0.2	2±1	70±2	2.65max	2.2±0.1

1. 背胶为白色背胶， $\phi 18.0$ 。
2. 磁铁规格： $\phi 7.5 \times 2.2$ ，磁场 3000GS。
3. 带两根 67 mm 左右直 $\phi 0.8$ 热缩套管。
4. 手表为苹果手表硬磁。

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页 码
昆子奇		冯欣	2025-8-2	2 of 3

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

CUSTOMER P/N :
客 户 品 名

PART NUMBER :
制 造 商 料 号

Turns

线径
Wire Dia

绕线方式疏/密
Wdg. Type
Spred/Close

绕线方向
Wdg.Direction

相交 是/否
Intersect
Yes/Not

13TS	0.08*24P热风绞线 (Hot Air stranded Wire)
------	---

密绕 (Close)

逆绕

是 (Yes)

温度 TEMPERATURE:25±10℃.湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号
NO.

项目 ITEM	数量 QUANTITY	单位 UNIT	单价 UNIT PRICE	合价 AMOUNT	备注 REMARKS
1	1	米	1.00	1.00	1.00
2	1	米	1.00	1.00	1.00
3	1	米	1.00	1.00	1.00
4	1	米	1.00	1.00	1.00
5	1	米	1.00	1.00	1.00
6	1	米	1.00	1.00	1.00
7	1	米	1.00	1.00	1.00
8	1	米	1.00	1.00	1.00
9	1	米	1.00	1.00	1.00
10	1	米	1.00	1.00	1.00
11	1	米	1.00	1.00	1.00
12	1	米	1.00	1.00	1.00
13	1	米	1.00	1.00	1.00
14	1	米	1.00	1.00	1.00
15	1	米	1.00	1.00	1.00
16	1	米	1.00	1.00	1.00
17	1	米	1.00	1.00	1.00
18	1	米	1.00	1.00	1.00
19	1	米	1.00	1.00	1.00
20	1	米	1.00	1.00	1.00
21	1	米	1.00	1.00	1.00
22	1	米	1.00	1.00	1.00
23	1	米	1.00	1.00	1.00
24	1	米	1.00	1.00	1.00
25	1	米	1.00	1.00	1.00
26	1	米	1.00	1.00	1.00
27	1	米	1.00	1.00	1.00
28	1	米	1.00	1.00	1.00
29	1	米	1.00	1.00	1.00
30	1	米	1.00	1.00	1.00
31	1	米	1.00	1.00	1.00
32	1	米	1.00	1.00	1.00
33	1	米	1.00	1.00	1.00
34	1	米	1.00	1.00	1.00
35	1	米	1.00	1.00	1.00
36	1	米	1.00	1.00	1.00
37	1	米	1.00	1.00	1.00
38	1	米	1.00	1.00	1.00
39	1	米	1.00	1.00	1.00
40	1	米	1.00	1.00	1.00
41	1	米	1.00	1.00	1.00
42	1	米	1.00	1.00	1.00
43	1	米	1.00	1.00	1.00
44	1	米	1.00	1.00	1.00
45	1	米	1.00	1.00	1.00
46	1	米	1.00	1.00	1.00
47	1	米	1.00	1.00	1.00
48	1	米	1.00	1.00	1.00
49	1	米	1.00	1.00	1.00
50	1	米	1.00	1.00	1.00
51	1	米	1.00	1.00	1.00
52	1	米	1.00	1.00	1.00
53	1	米	1.00	1.00	1.00
54	1	米	1.00	1.00	1.00
55	1	米	1.00	1.00	1.00
56	1	米	1.00	1.00	1.00
57	1	米	1.00	1.00	1.00
58	1	米	1.00	1.00	1.00
59	1	米	1.00	1.00	1.00
60	1	米	1.00	1.00	1.00
61	1	米	1.00	1.00	1.00
62	1	米	1.00	1.00	1.00
63	1	米	1.00	1.00	1.00
64	1	米	1.00	1.00	1.00
65	1	米	1.00	1.00	1.00
66	1	米	1.00	1.00	1.00
67	1	米	1.00	1.00	1.00
68	1	米	1.00	1.00	1.00

端子
TERMINAL

标准
SPECIFICATION

测试条件
TEST FREQUENCY

测试仪器
TEST EQUIPMENTS

Coil 1

1.

IND

S-F

 $7.8\mu\text{h} \pm 0.3\mu\text{h}$

100kHz/V

UC2906A

2.

Q

S-F

20Min

100kHz/V

UC2906A

3.

DCR

S-F

150Max

100kHz/V.

UC2906A

APPROVED BY
承认

CHECKED BY
审 查

PREPARED BY
制作

DATE
日期

PAGE
页 码

昆子奇

冯欣

2025-8-2

3 of 3