

深圳市深联宇电子有限公司

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: 正海欣科技有限公司
CUSTOMER:

客 户 料 号: 501LX06U80026
CUST P/N:

深 联 宇 料 号: 6R8-L40mm
SLY P/N:

产 品 型 号: 6.8UH-40mm
DESC:

日 期: 2025/03/25
DATE:

版 本: A.1
Version:

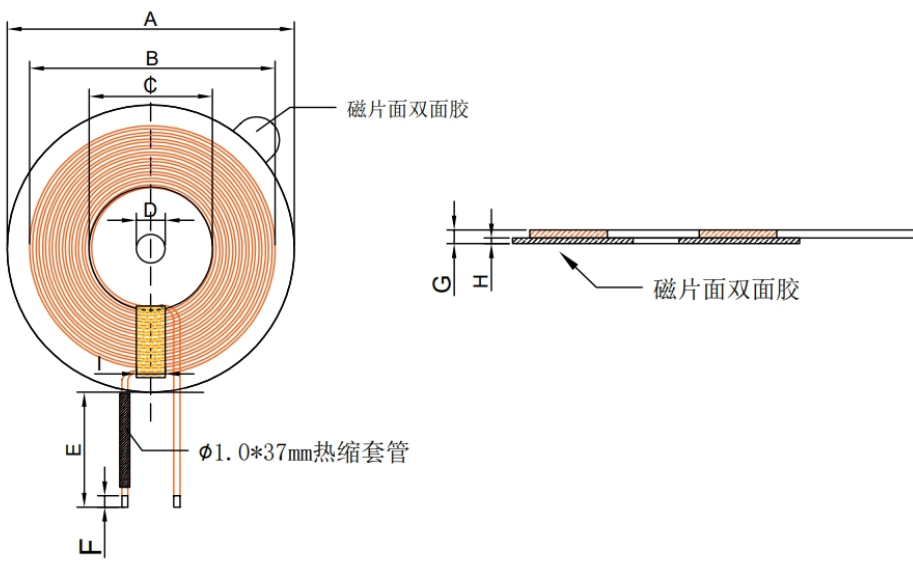
编制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
陈 丽	陈展良	赖 伟	

地址：深圳市宝安区松岗街道溪头工业一路 1 号 204

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC		6.8UH-40mm		版本 Rev: A.0	客户 CUST: 客户料号 CUST P/N:	正海欣 501LX06U80026		
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 					A	41.5±0.5		
					B	38±1.0		
					C	17.0±0.2		
					D	5.0±0.5		
					E	40.0±2.0		
					F	2.0±1.0		
					G	1.6±0.3		
					H	0.6±0.2		
					I	5.0±0.5		
					J			
					K			
					L			
							注： 1.41.5 双槽带孔磁片，正面贴黑膜，背面贴普通双面胶。 2.线圈起/止点交叉出线贴 5mm 宽高温带 3.出线（外线）套 1.0*37mm 热缩管。	
二、 绕线参数 Winding Specification:								
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction			
1	S	F	0.08*24*2	11Ts	CCW			
三、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:								
温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%								
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS			
1	电感量.	S-F	6.8uH±10%	100KHz/1.0V	TH2817C+			
2	Q 值.	S-F	≥35	100KHz/1.0V	TH2817C+			
3	DCR	S-F	90mΩ Max	100KHz/1.0V	TH2817C+			
编制/日期 PREPARED BY/DATE				审核/日期 CHECKED BY/DATE				
陈 丽 2025/03/25				陈展良 2025/03/25				