

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	广利达
客 戶 料 號: CUST P/N:	XQ-43.5*0.6-20.5*0.08*105-DIP
音 泽 料 號: FINE P/N:	G43.5*0.6-20.5-0.08*105P-10T-6.2UH-W41.3-L50MM+BJ
產 品 型 號: DESC:	Φ43.5MMX0.6MM
日 期: DATE:	2026/09/05
版 本: Version:	A.0

擬 制 PREPARED BY	審 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 戶 承 認 CUSTOMER APPROVE
何立成	马莉	但可清	

东莞市音泽电子科技有限公司

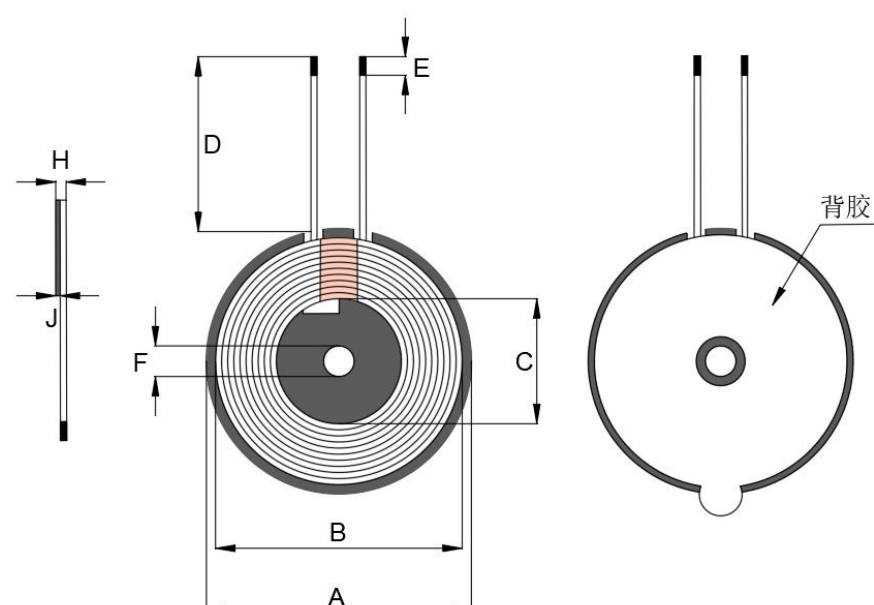
工廠地址：东莞市茶山镇兴韩路（创富中心城）2 栋 901 号

但可清 TEL: 18617251159

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	G43.5*0.6-20.5-0.08*105P- 10T-6.2UH-W41.3-L50MM+BJ	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	广利达	
			客户料号 CUST P/N:	XQ-43.5*0.6- 20.5*0.08*105-DIP	
一、尺寸 DIMENSION:(mm)				A	43.5±0.5mm
				B	41.3±0.5mm
				C	20.5±0.5mm
				D	50 ±2mm
				E	3±2mm
				F	5.3±0.2mm
				H	2.2±0.15mm
				J	0.6±0.05mm
				I	
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:				注:	
				1.交叉出线;	
				2.线圈贴 43.5mm 双槽磁片,磁片尺寸 43.5±0.5mm,厚度为 0.6±0.05mm.	
				3.磁片面贴背胶	
三、绕线参数 Winding Specification:					
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包铜线 0.08*105P	10TS	CCW
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:					
温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.7uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.2uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤45mΩ	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
擬制/日期 PREPARED BY/DATE			審核/日期 CHECKED BY/DATE		
何立成 2026.09.05					