




五金镭雕

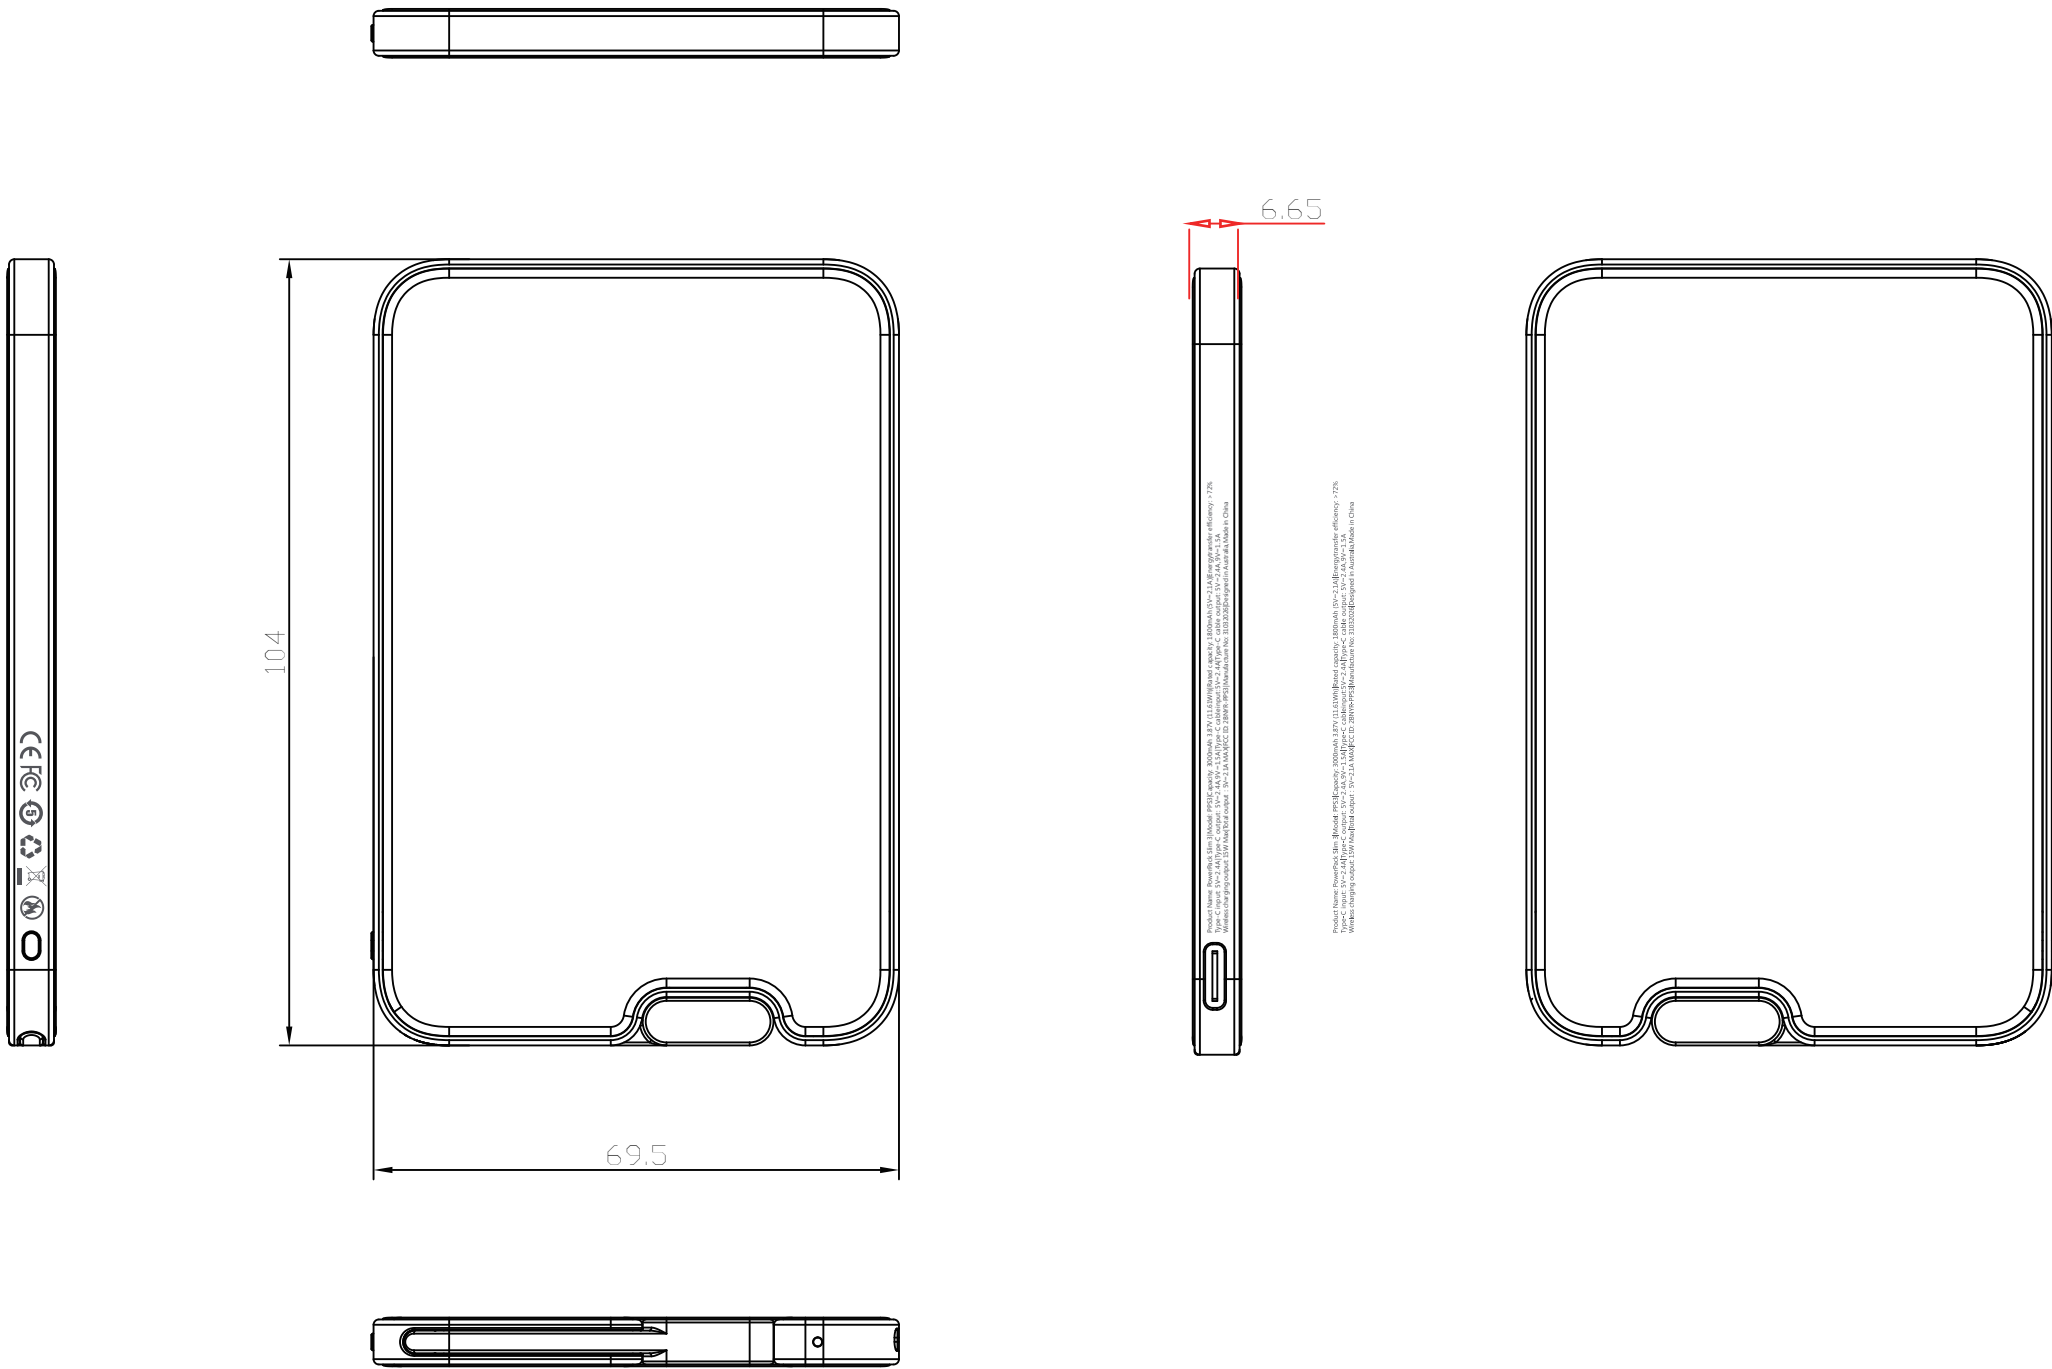

要求:0.65的玻璃+0.05防爆膜,成品总厚度0.75以下,不用背胶

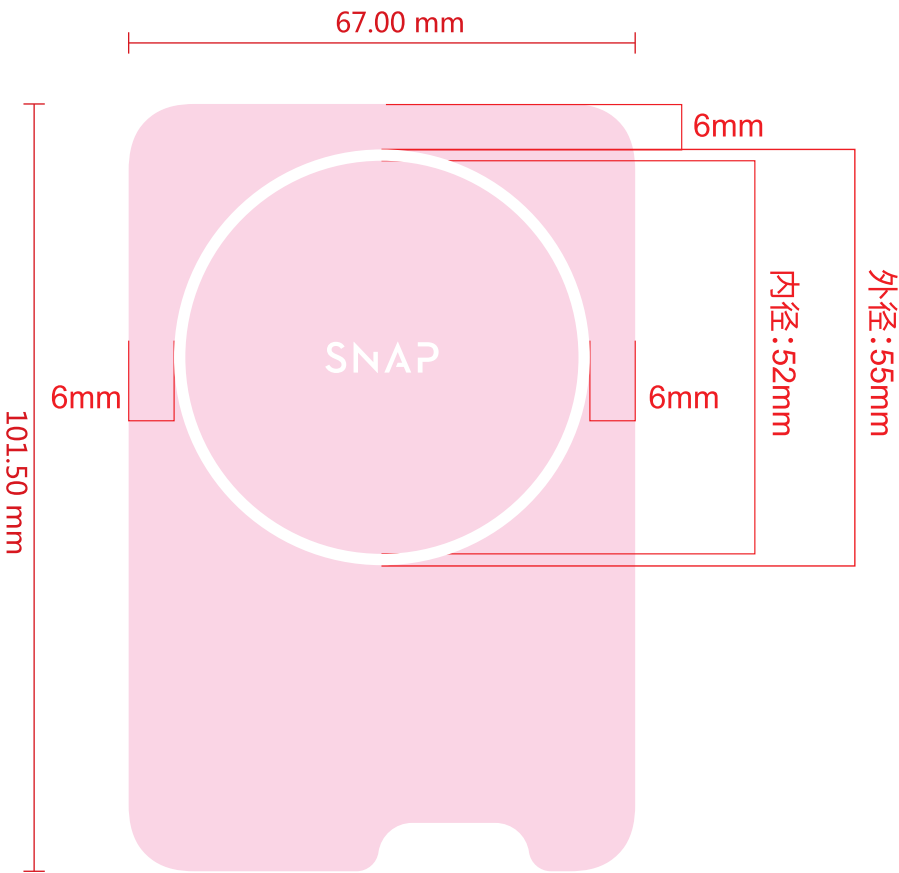

正面

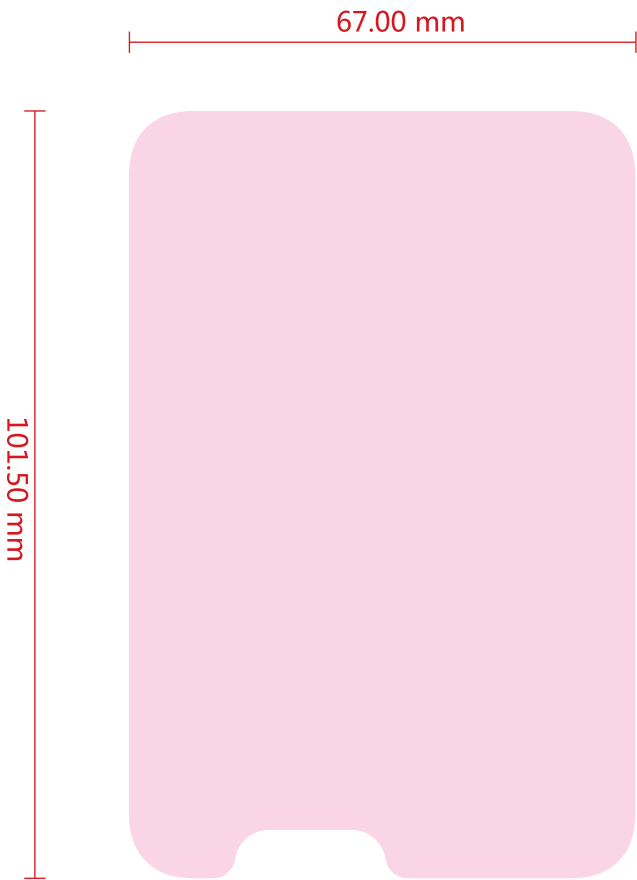

玻璃表面AG幼纹处理+丝印

颜色: 按色板 可参考 PANTONE 706C

工艺:丝印
丝印颜色:白色

玻璃表面AG幼纹处理+丝印

颜色: 按色板 可参考 PANTONE 706C