

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVEAL

LHX

客户名称 (CUSTOMER):

客户料号 (PART NO.): 30800019

品 名 (DESCRIPTION): 线圈+磁片

规格 (SPECIFICATION): 0.08* 24P 线, $\varnothing$ 40.0 x14, 电感量6.6uH, 隔磁片
 $\varnothing$ 43X0.2 (开线槽) 磁边起38 MM

日 期 (DATE): 20250608

本司确认 (TRX APPROVAL)		
制作	审核	承认日期
潘锡明	邱志辉	20250608
客户确认 (CUSTOMER APPROVAL)		
工程	批准	承认日期
确认结果 (Result): ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 其它		

东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

东莞市石碣镇新风西路107号

电话: 0769-86016320

传真: 0769-86372427


东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

SPECIFICATION

产品型号: DESC	LHX0-14*40.0-38-FR	版本 Rev:A	Customer:	LHX
			Description:	线圈+磁片
			Date:	20250608

一、尺寸DIMENSION: (mm)

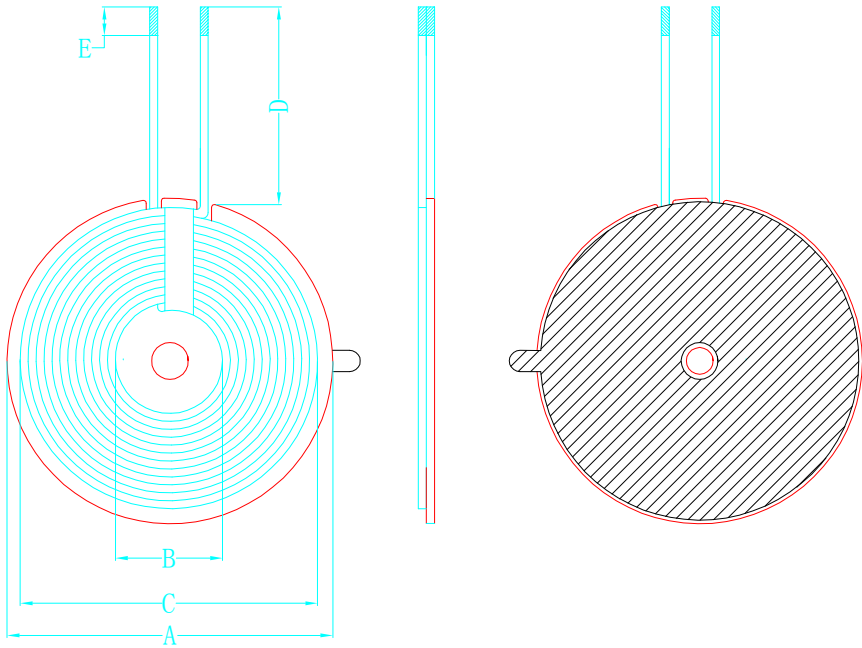

A	43.0±1.0
B	14.0±1.0
C	40.0+1.5
D	38+2.0
E	2.0±1.5
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	

注:

1. 线圈反贴
线圈位置居中
2. 磁片背面贴带耳朵
白色双面背胶
3. 线圈出线位置 无缠
高温胶带
4. 线圈不可松线

二、原理图 (schematic diagram:)

三、绕线参数(WindingSpecification:)

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1		0.08X 24P 线	12TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10° C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.		6.6UH±5	100KHZ/1.0V	SHDA 1062
2	IND.				
3	Q值				
4	DCR				

拟制/日期PREPARED BY/DATE	审核/日期CHECKED BY/DATE	客户/日期CUSTOMEU/DATE