


- 1 **Réglages de pression des pneus**
Cliquez pour accéder au menu de pression des pneus
- 2 **Infos WiFi**
Vérifier le nom et mot de passe WiFi
- 3 **Paramètres Bluetooth**
Cliquez pour accéder au menu de connexion Bluetooth
- 4 **Paramètres de langue**
Changer la langue du système
- 5 **Réglage de la luminosité de l'écran**
Ajuster la luminosité de l'écran
- 6 **À propos**
Vérifier version système/nom Bluetooth/nom et mot de passe WiFi
- 7 **Réinitialisation d'usine**
Restaurer tous les paramètres aux valeurs d'usine

Menu de miroir d'écran



Connectez le Bluetooth de l'appareil (CK3-Plus-xxxx) via un iPhone pour activer Apple CarPlay.



Accédez à l'interface Android Auto, activez le Bluetooth du téléphone et recherchez l'appareil Bluetooth (CK3-Plus-xxxx)



Accédez à l'interface HiCar, activez le Bluetooth du téléphone et recherchez le Bluetooth de l'appareil (CK3-Plus-xxxx).





Accédez à l'interface CarLife, activez le point d'accès du téléphone, utilisez l'appareil Kokima pour se connecter au WiFi du point d'accès, puis connectez le téléphone au Bluetooth de l'appareil. Ouvrez l'application CarLife et suivez les instructions de l'application.

Menu de pression des pneus



- 1 **Données de pression/température des pneus avant**
Afficher la température/pression des pneus avant
- 2 **Données de pression/température des pneus arrière**
Afficher en temps réel la température et la pression des pneus arrière. En cas d'anomalie, la couleur des données correspondantes devient rouge.
- 3 **Lier la pression des pneus**
Cliquez sur le bouton correspondant pour lier le capteur de pression des pneus. Après l'appariement, vous pouvez le dissocier en utilisant le même bouton.
- 4 **Paramètres de pression basse/haute**
Après la configuration, si la pression des pneus est inférieure ou supérieure à la valeur définie, une alerte contextuelle sera automatiquement déclenchée.
- 5 **Paramètres d'unité de pression/température des pneus**
Options d'unité de pression : Bar, Psi. Options d'unité de température : °C, °F

Paramètres de verrouillage d'écran en cas de pluie



- 1 Appuyez longuement sur le bouton à l'écran pendant 3 secondes, une icône de verrouillage rouge apparaîtra en bas à droite de l'écran.
- 2 Appuyez brièvement sur l'icône de verrouillage d'écran rouge pour déverrouiller l'écran.
- 3 Appuyez brièvement sur le bouton à l'écran pour revenir à l'interface principale.

Problèmes courants et solutions

1. Comment se déconnecter de CarPlay/Android Auto/HiCar/CarLife ?
A. Désactivez le WiFi ou oubliez la connexion Bluetooth de l'appareil.
2. Une fois que je me suis déconnecté manuellement de CarPlay/Android Auto/HiCar/CarLife, comment puis-je me reconnecter ?
A. Reconnectez le téléphone via Bluetooth.
3. Une fois l'appareil redémarré, comment puis-je me connecter à CarPlay/Android Auto/HiCar/CarLife ?
A. Une fois que le téléphone est connecté via Bluetooth, si Bluetooth et WiFi sont tous deux activés, l'appareil se reconnectera automatiquement.
4. Comment lier la pression des pneus ?
A. Tout d'abord, installez les capteurs de pression des pneus sur la valve du pneu, puis liez les capteurs dans le menu des paramètres de pression des pneus de l'appareil.

Spécifications du produit

Dimensions :	138mm*79mm*20mm	Processeur :	V851S
Spécifications de l'écran :	5inch 480*854IPS	RAM :	64M

Luminosité de l'écran :	Max 750NIT	Capteur :	Lumière
Tension d'entrée nominale :	12V	Bluetooth :	BT4.2
Indice de protection contre l'eau :	IP67	Pression des pneus :	433MHZ
Température de fonctionnement :	-10°C-60°C	Mise en miroir de l'écran :	CarPlay, HiCar Android Auto, CarLife
Langue :	Plusieurs langues prises en charge	Mode de verrouillage de l'écran en cas de pluie :	Pris en charge

Service de garantie

When the product needs to be repaired, please contact our after-sales service department. After confirmation, please fill in the problem description, return the delivery address, and properly return to our after-sales service department for maintenance.

Important Notes:

After-sale address: 1805, Unit 2, Building 1, Lechuanghui Building, No.1211, Guihua Community Sightseeing Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen

Recipient: Cokima

Tel: 400-886-8690

Company website: www.cokima.com

1.The product is covered by a one-year warranty, except for damage caused by misuse or abnormal use. The warranty period will begin from the production date of the product if no valid proof of purchase is provided.

(1) Warranty:

Under normal use and maintenance conditions, if issues arise due to material defects, manufacturing processes, or circuit problems, the product will be inspected, and the company will provide free repairs or replacement of defective parts.

(2) Replacement:

During the warranty period, after-sales service personnel may replace the product with the same model of equipment if necessary.

2.The following conditions are not covered under the free warranty:

(1) Damage to the device caused by incorrect installation or operation.

(2) Failures or damage resulting from accidents or impacts.

(3) Improper use or exposure to corrosive substances leading to internal damage.

(4) Repairs, modifications, or part replacements carried out by unauthorised individuals.

Descripción del producto

El CK3-QC es un dispositivo inteligente para motocicletas con funciones de proyección de pantalla HiCar, CarPlay, CarLife+ y Android Auto. Incluye monitoreo de presión de neumáticos, bloqueo de pantalla para lluvia, ajuste automático de brillo y soporte multilingüe.

Este producto es ligero y delgado, fabricado con materiales resistentes al agua, polvo y altas temperaturas. Ofrece una instalación flexible y no destructiva, con múltiples opciones de montaje y accesorios para adaptarse a varios modelos de vehículos.


Cuerpo principal y accesorios



Unidad central x 1



Sensor de presión de neumáticos x 2




Abrazadera para barra horizontal x 1



Soporte para espejo retrovisor x 1



Soporte para depósito de líquido de frenos x 1



Conector de bola X1



Cable de alimentación X1




Herramientas X2




Pegatinas X2

Detalles de las piezas

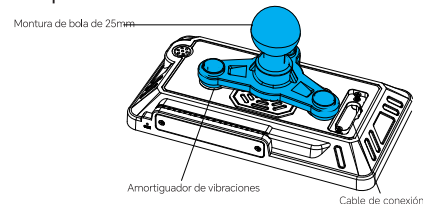


Instrucciones de montaje

Installation de la barre horizontale

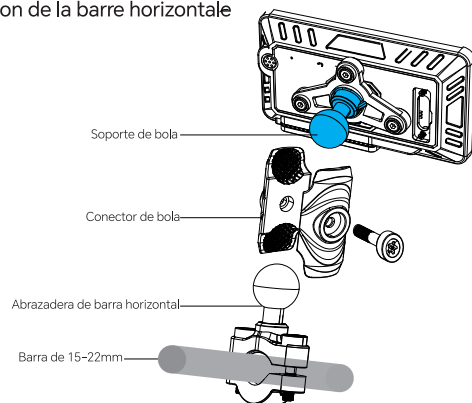

Instalación del espejo retrovisor

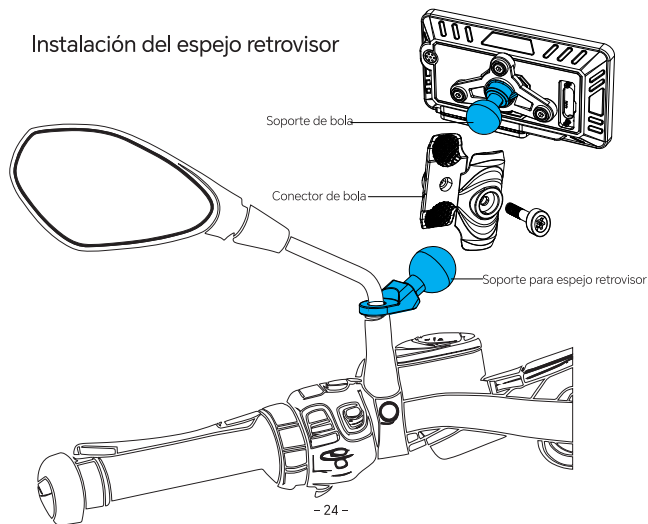

Instalación del depósito de líquido de frenos


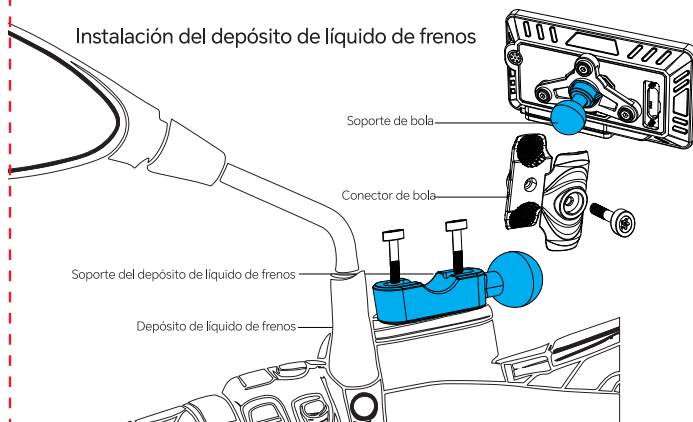


Diagrama de cableado




- ① El cable principal se conecta al cable de alimentación
- ② El cable ACC del cable de alimentación se conecta al fusible/línea ACC
- ③ El cable GND del cable de alimentación se conecta al terminal negativo de la batería
- ④ Sensores de presión de neumáticos delanteros/traseros. Instalar en los neumáticos correspondientes.

[Precauciones para sensores de presión]

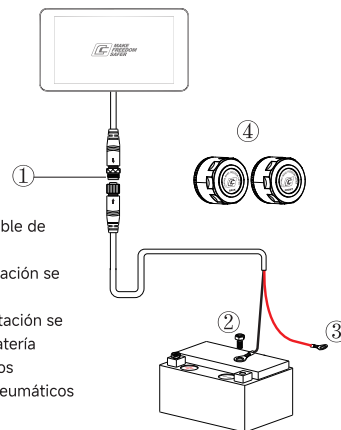


Al instalar el TPMS, se podrá leer la presión de los neumáticos en tiempo real y aparecerá una ventana emergente cuando se alcance el umbral de alarma.

Duración de la batería: 1 año
Precisión de monitoreo: $\leq 0,1$ bar
Rango de medición de presión: 0-8 bares




Introducción a la operación de la interfaz

Página principal

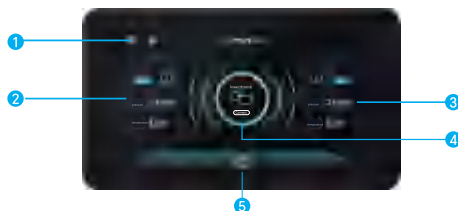


- Bluetooth, WiFi**
Muestra el estado del Bluetooth y WiFi
- Presión/Temperatura neumático delantero**
Presión y temperatura del neumático delantero en tiempo real. Haz clic para entrar al menú de presión.
- Presión/Temperatura neumático trasero**
Presión y temperatura del neumático trasero en tiempo real. Haz clic para entrar al menú de presión.
- Duplicación de pantalla**
Haz clic para seleccionar dispositivo de duplicación
- Configuración del sistema**
Haz clic para entrar al menú de configuración

Menú de configuración del sistema

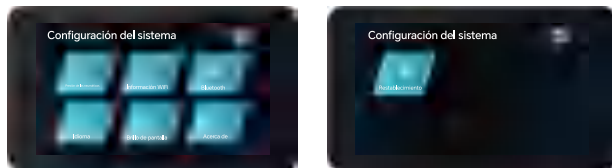

- Configuración de presión de neumáticos**
Haz clic para entrar al menú de presión de neumáticos
- Información WiFi**
Consultar nombre y contraseña WiFi
- Configuración Bluetooth**
Haz clic para entrar al menú de conexión Bluetooth
- Configuración de idioma**
Cambiar idioma del sistema
- Configuración del brillo de pantalla**
Ajustar brillo de pantalla del dispositivo
- Acerca de**
Consultar versión del sistema/nombre Bluetooth/nombre y contraseña WiFi
- Restablecimiento de fábrica**
Restablecer todas las configuraciones a los valores de fábrica

Menú de duplicación de pantalla



- Conecta el Bluetooth del dispositivo (CK3-Plus-xxxx) con un teléfono iOS para habilitar Apple CarPlay.
- Entra en la interfaz de Android Auto, activa el Bluetooth del móvil y busca el dispositivo Bluetooth (CK3-Plus-xxxx)
- Acceda a la interfaz de HiCar, active el Bluetooth del teléfono y busque el Bluetooth del dispositivo (CK3-Plus-xxxx).
- Ingrese a la interfaz de CarLife, active el punto de acceso del teléfono, use el dispositivo Cokima para conectarse al WiFi del punto de acceso y luego conecte el teléfono al Bluetooth del dispositivo. Abra la aplicación CarLife y siga las instrucciones de la aplicación.

Menú de presión de neumáticos



- Datos de presión/temperatura de los neumáticos delanteros**
Mostrar la temperatura/presión de los neumáticos delanteros
- Datos de presión/temperatura de los neumáticos traseros**
Mostrar en tiempo real la temperatura y presión de los neumáticos traseros. Cuando ocurre una condición anormal, el color de los datos correspondientes se vuelve rojo.

3 Vincular la presión de los neumáticos

Haga clic en el botón correspondiente para vincular el sensor de presión de neumáticos. Después del emparejamiento, puede desvincularlo usando el mismo botón.


4 Configuración de presión baja/alta

Después de la configuración, si la presión de los neumáticos es inferior o superior al valor establecido, se activará automáticamente una alerta emergente.


5 Configuración de unidad de presión/temperatura de neumáticos

Opciones de unidad de presión: Bar, Psi. Opciones de unidad de temperatura: °C, °F

Configuración de bloqueo de pantalla en días de lluvia



1



2

- 1 Mantén presionado el botón en pantalla durante 3 segundos, y aparecerá un icono de bloqueo rojo en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- 2 Presiona brevemente el icono de bloqueo de pantalla rojo para desbloquear la pantalla.
- 3 Presiona brevemente el botón en pantalla para regresar a la interfaz principal.

Problemas comunes y soluciones

1. ¿Cómo desconectarse de CarPlay/Android Auto/HiCar/CarLife?

A. Apague el WiFi o olvide la conexión Bluetooth del dispositivo.

2. Una vez que me haya desconectado manualmente de CarPlay/Android Auto/HiCar/CarLife, ¿cómo me reconecto?

A. Reconecte el teléfono a través de Bluetooth.

3. Una vez que el dispositivo se reinicie, ¿cómo me conecto a CarPlay/Android Auto/HiCar/CarLife?

A. Una vez que el teléfono esté conectado por Bluetooth, si tanto el Bluetooth como el WiFi están activados, el dispositivo se reconectará automáticamente.

4. ¿Cómo vincular la presión de los neumáticos?

A. Primero, instale los sensores de presión de neumáticos en la válvula del neumático, luego vincule los sensores en el menú de configuración de presión de neumáticos del dispositivo.

Especificaciones del producto

Dimensiones:	138mm*79mm*20mm	Procesador:	V851S
Especificaciones de la pantalla:	5inch 480*854IPS	RAM:	64M
Brillo de pantalla:	Máximo 750 NIT	Sensor:	Luz
Tensión de entrada nominal:	12V	Bluetooth:	BT4.2
Clasificación de impermeabilidad:	IP67	Presión de neumáticos:	433MHZ
Temperatura de operación:	-10°C-60°C	Espejo de pantalla:	CarPlay, HiCar Android Auto, CarLife
Idioma:	Admite múltiples idiomas	Modo de bloqueo de pantalla en días de lluvia:	Admitido

Servicio de garantía

When the product needs to be repaired, please contact our after-sales service department. After confirmation, please fill in the problem description, return the delivery address, and properly return to our after-sales service department for maintenance.

Important Notes:

After-sale address: 1805, Unit 2, Building 1, Lechuanghui Building, No.1211, Guihua Community Sightseeing Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen

Recipient: Cokima

Tel: 400-886-8690

Company website: www.cokima.com

1.The product is covered by a one-year warranty, except for damage caused by misuse or abnormal use. The warranty period will begin from the production date of the product if no valid proof of purchase is provided.

(1) Warranty:

Under normal use and maintenance conditions, if issues arise due to material defects, manufacturing processes, or circuit problems, the product will be inspected, and the company will provide free repairs or replacement of defective parts.

(2) Replacement:

During the warranty period, after-sales service personnel may replace the product with the same model of equipment if necessary.

2.The following conditions are not covered under the free warranty:

(1) Damage to the device caused by incorrect installation or operation.

(2) Failures or damage resulting from accidents or impacts.

(3) Improper use or exposure to corrosive substances leading to internal damage.

(4) Repairs, modifications, or part replacements carried out by unauthorised individuals.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).