1. Duty Cycle

1.1 Test Result

1.1.1 Ant1

Ant1							
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	T_on (ms)	Period (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Cycle Correction Factor (dB)	Max. DC Variation (%)
802.11b	SISO	2412	8.397	8.640	97.19	0.12	0.95
		2437	8.396	8.640	97.18	0.12	0.91
		2462	8.383	8.593	97.56	0.11	0.42
802.11g	SISO	2412	1.393	1.653	84.27	0.74	4.87
		2437	1.393	1.653	84.27	0.74	4.87
		2462	1.393	1.599	87.12	0.60	2.03
802.11n (HT20)	SISO	2412	1.302	1.344	96.88	0.14	0.03
		2437	1.302	1.344	96.88	0.14	0.03
		2462	1.302	1.344	96.88	0.14	0.03
802.11n (HT40)	SISO	2422	0.649	0.692	93.79	0.28	0.03
		2437	0.650	0.692	93.93	0.27	0.03
		2452	0.649	0.692	93.79	0.28	0.03

1.2 Test Graph

1.2.1 Ant1

802.11b_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

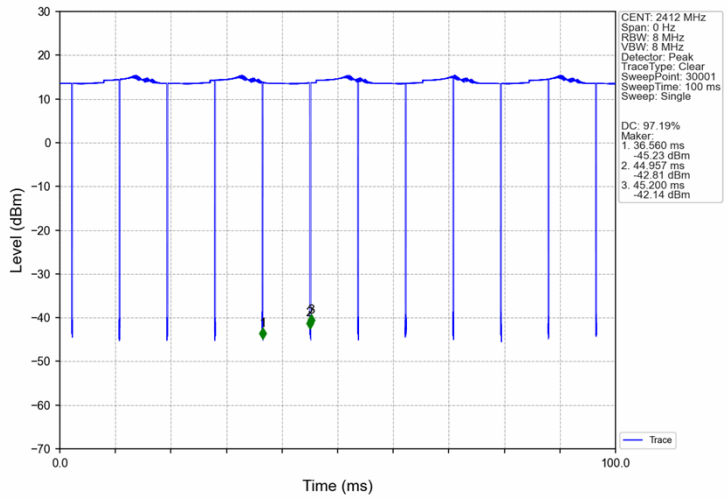

802.11b_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

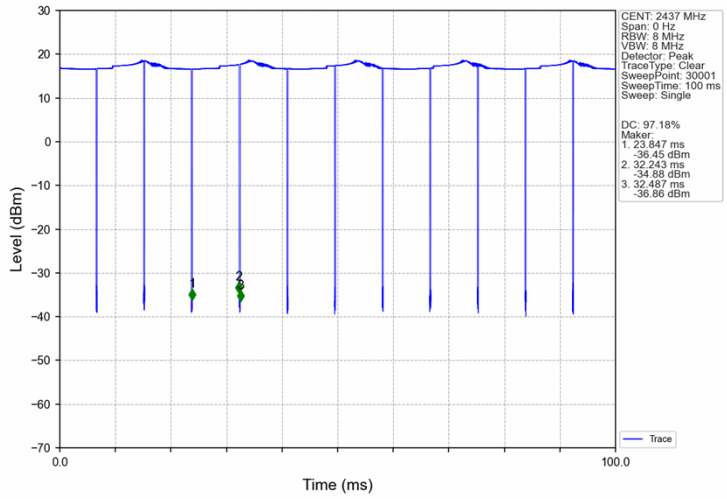

802.11b_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

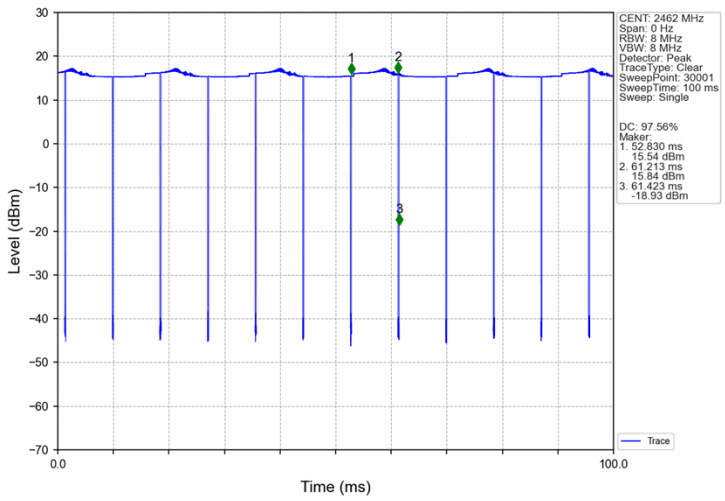

802.11g_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

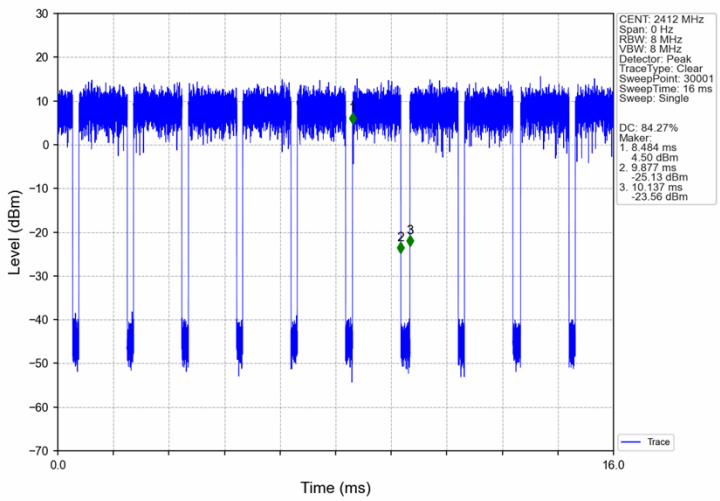

802.11g_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

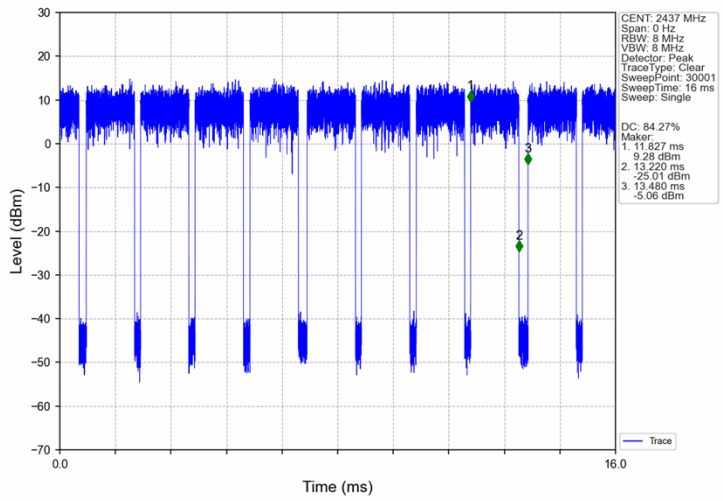

802.11g_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

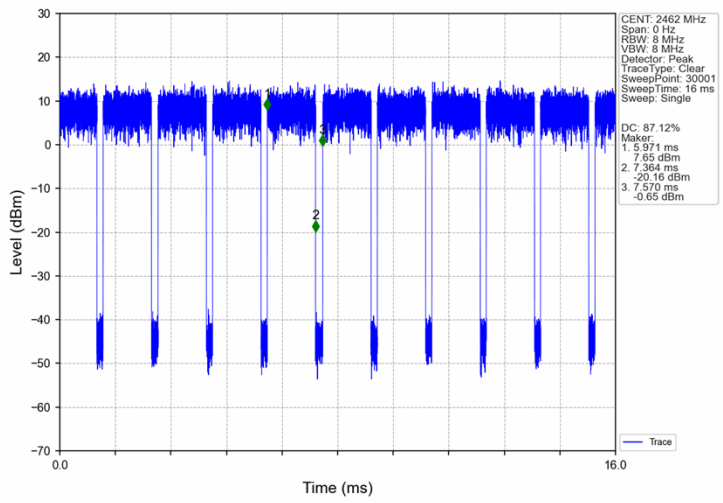

802.11n(HT20)_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

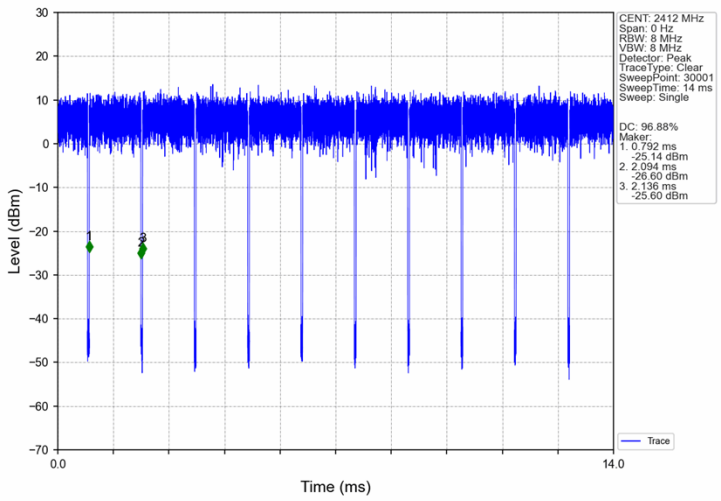

802.11n(HT20)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

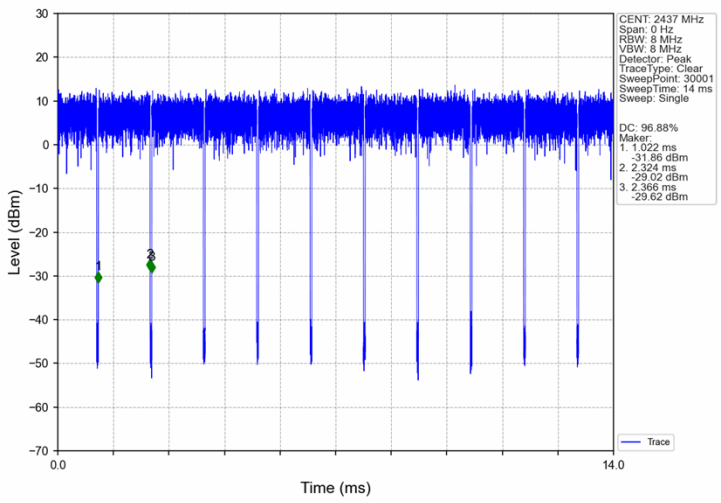

802.11n(HT20)_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

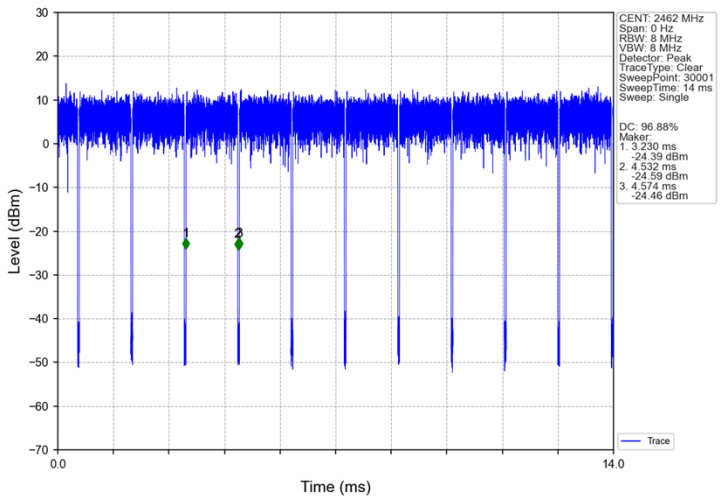

802.11n(HT40)_LCH_2422MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

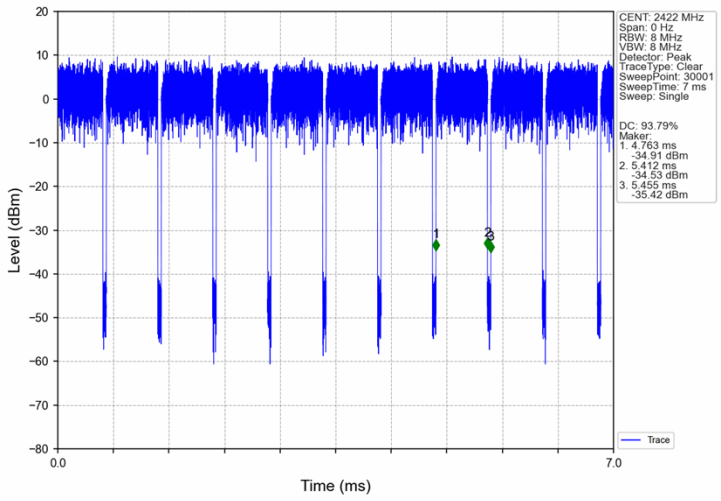

802.11n(HT40)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

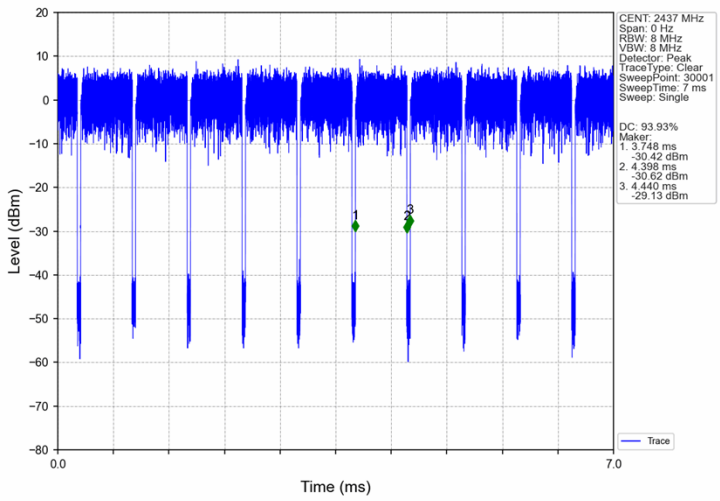

802.11n(HT40)_HCH_2452MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

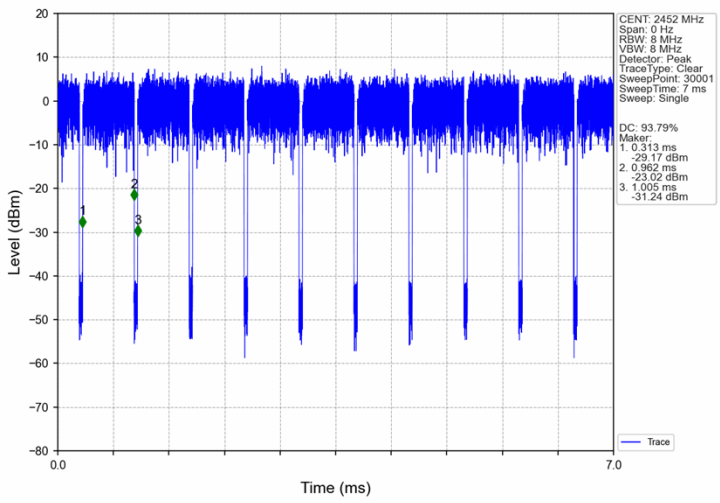

2. Bandwidth

2.1 Test Result

2.1.1 OBW

Mode	TX Type	Frequency (MHz)	ANT	99% Occupied Bandwidth (MHz)		Verdict
				Result	Limit	
802.11b	SISO	2412	1	11.932	/	Pass
		2437	1	12.085	/	Pass
		2462	1	11.942	/	Pass
802.11g	SISO	2412	1	17.380	/	Pass
		2437	1	17.159	/	Pass
		2462	1	17.408	/	Pass
802.11n (HT20)	SISO	2412	1	17.656	/	Pass
		2437	1	18.286	/	Pass
		2462	1	17.470	/	Pass
802.11n (HT40)	SISO	2422	1	35.004	/	Pass
		2437	1	37.482	/	Pass
		2452	1	35.916	/	Pass

2.1.2 6dB BW

Mode	TX Type	Frequency (MHz)	ANT	6dB Bandwidth (MHz)		Verdict
				Result	Limit	
802.11b	SISO	2412	1	10.072	>=0.5	Pass
		2437	1	10.100	>=0.5	Pass
		2462	1	10.059	>=0.5	Pass
802.11g	SISO	2412	1	16.354	>=0.5	Pass
		2437	1	16.103	>=0.5	Pass
		2462	1	16.355	>=0.5	Pass
802.11n (HT20)	SISO	2412	1	12.583	>=0.5	Pass
		2437	1	17.232	>=0.5	Pass
		2462	1	11.380	>=0.5	Pass
802.11n (HT40)	SISO	2422	1	18.804	>=0.5	Pass
		2437	1	35.826	>=0.5	Pass
		2452	1	26.338	>=0.5	Pass

2.2 Test Graph

2.2.1 OBW

802.11b_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

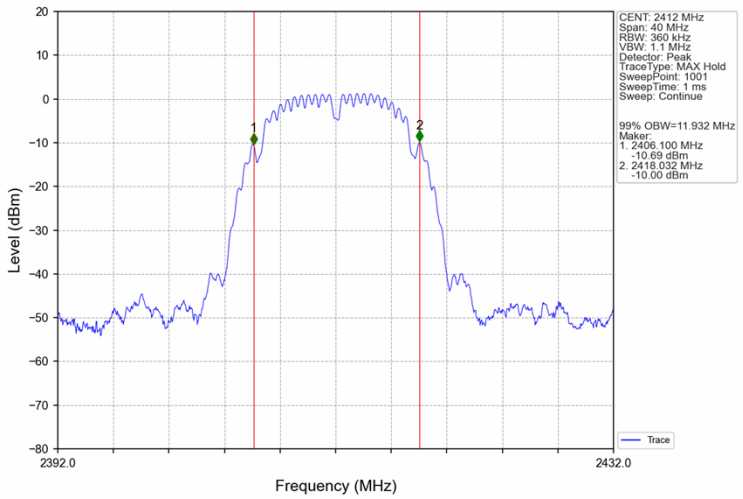

802.11b_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

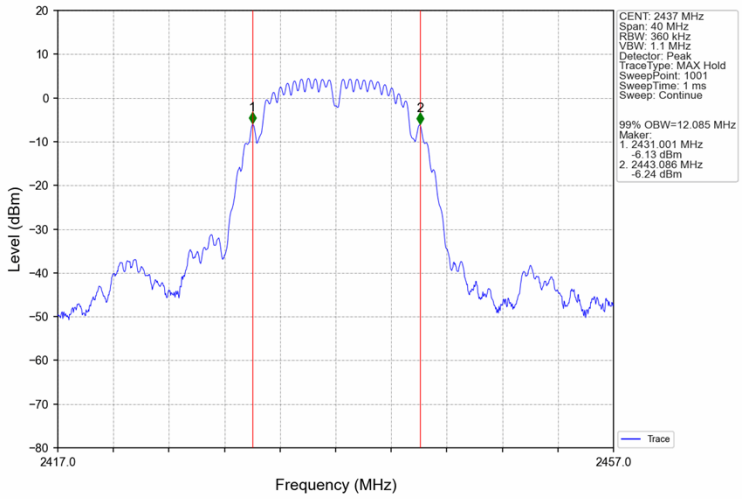

802.11b_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

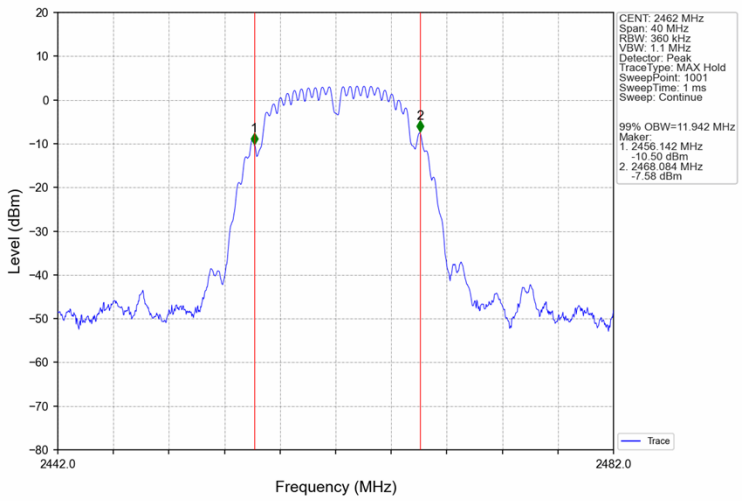

802.11g_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

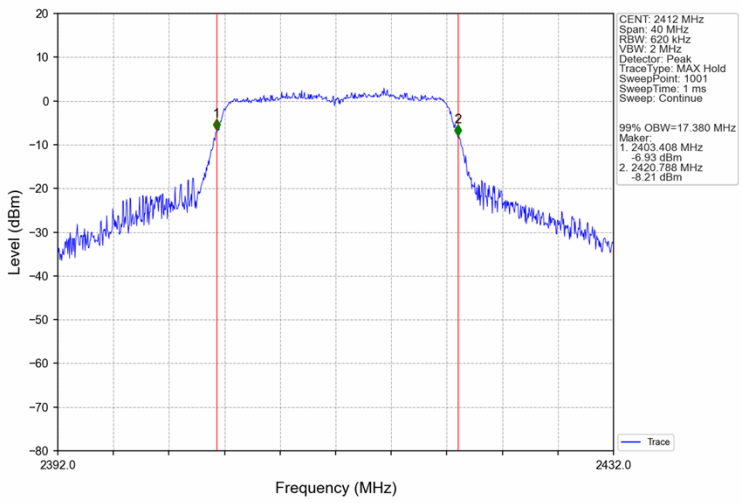

802.11g_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

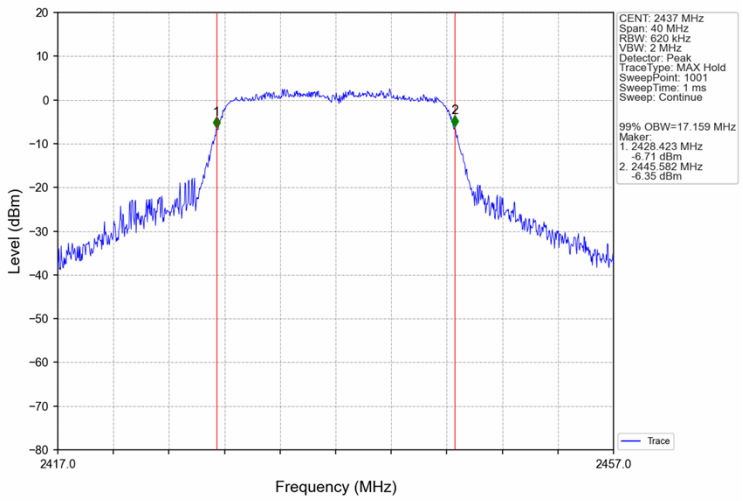

802.11g_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

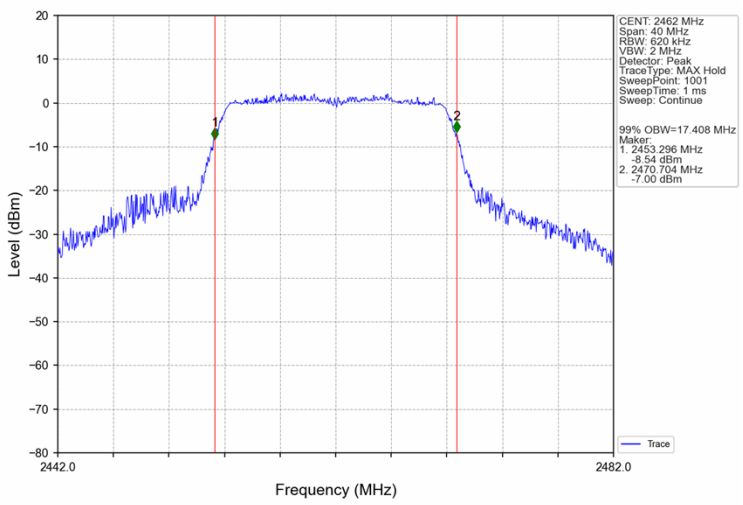

802.11n(HT20)_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

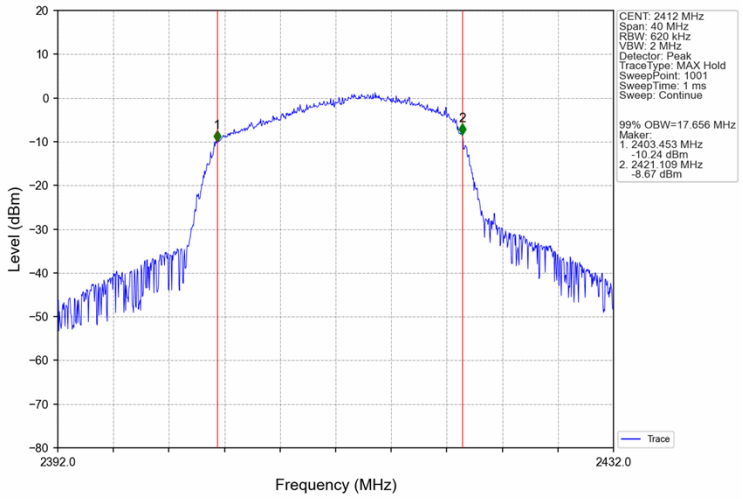

802.11n(HT20)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

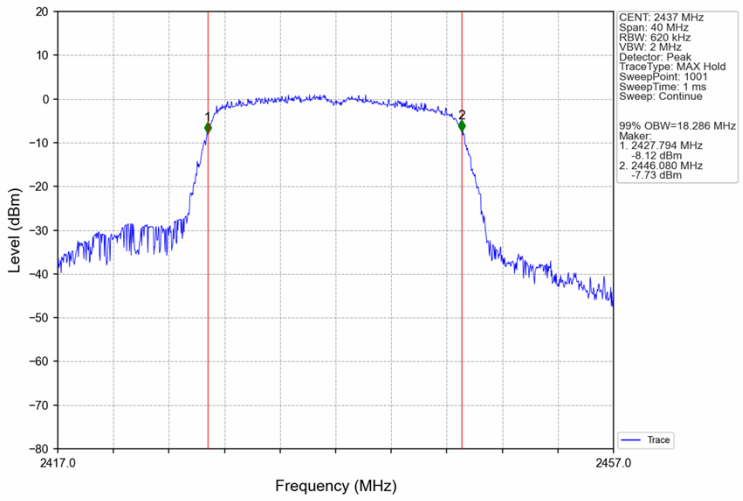

802.11n(HT20)_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

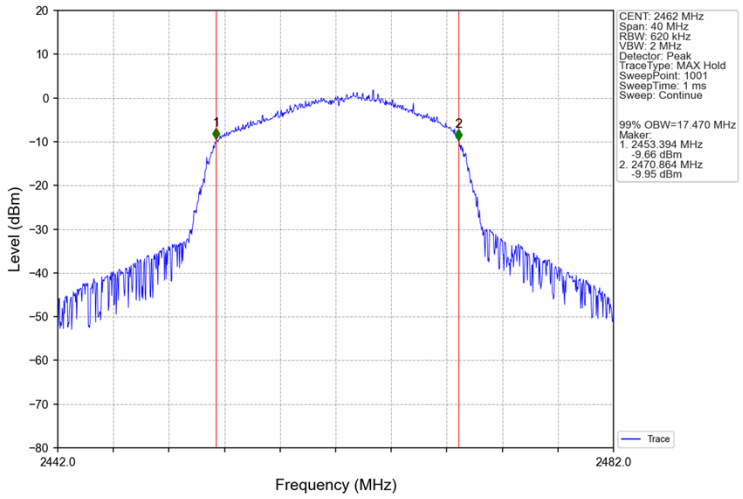

802.11n(HT40)_LCH_2422MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

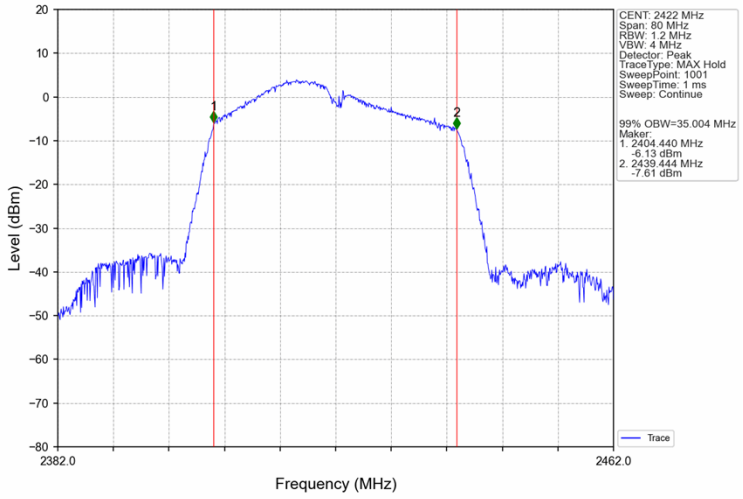

802.11n(HT40)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

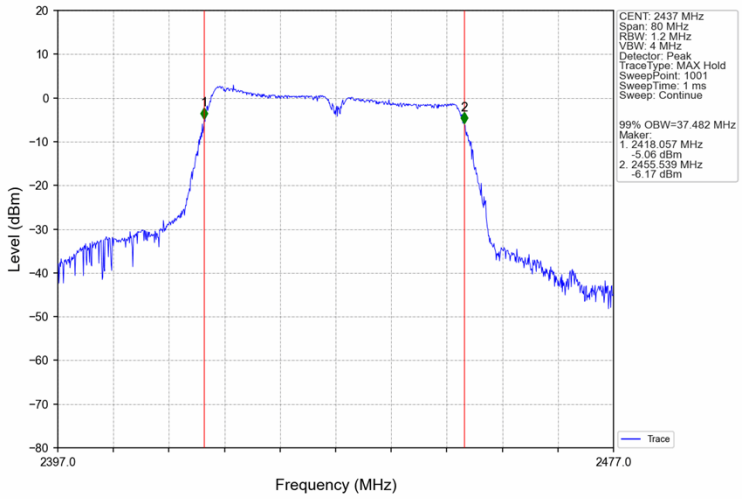

802.11n(HT40)_HCH_2452MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

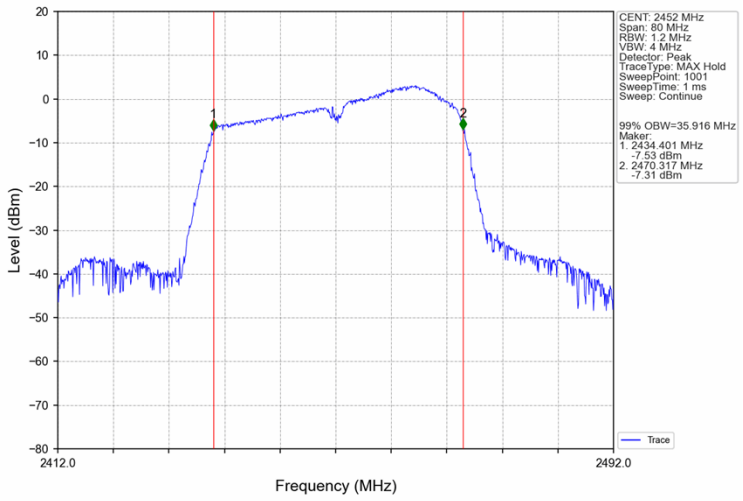

2.2.2 6dB BW

802.11b_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

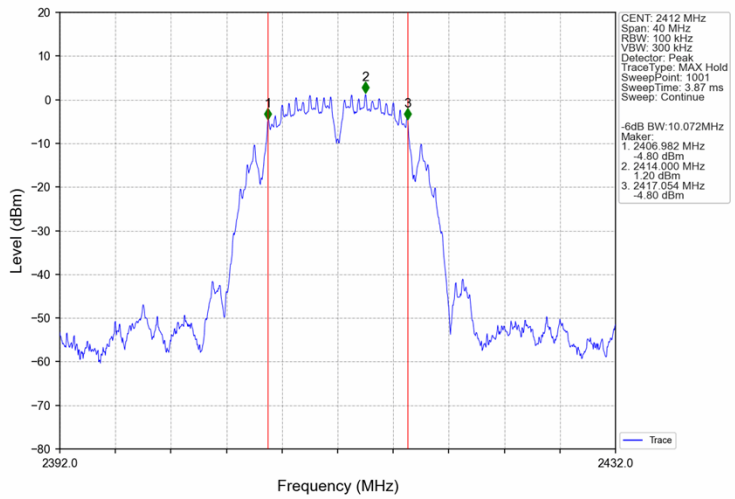

802.11b_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

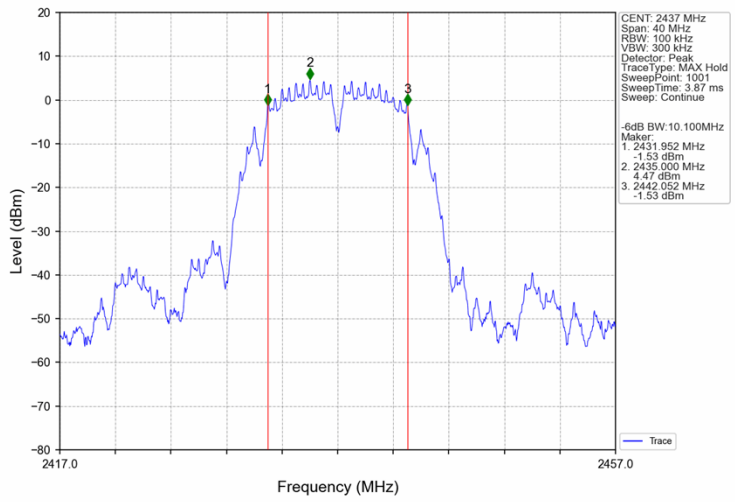

802.11b_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

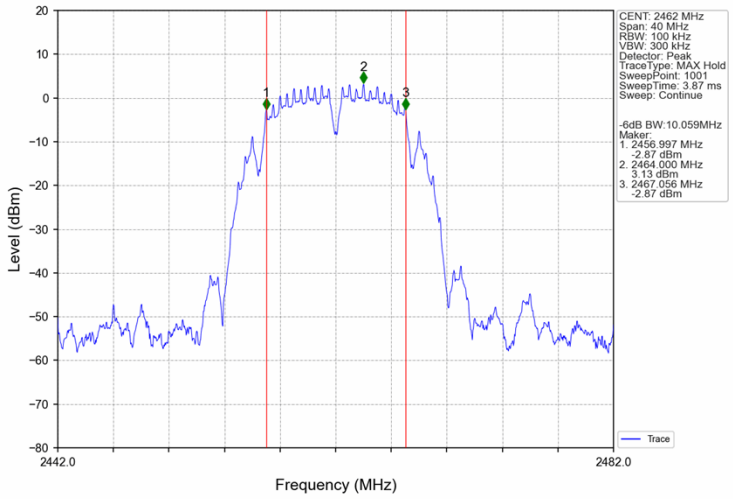

802.11g_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

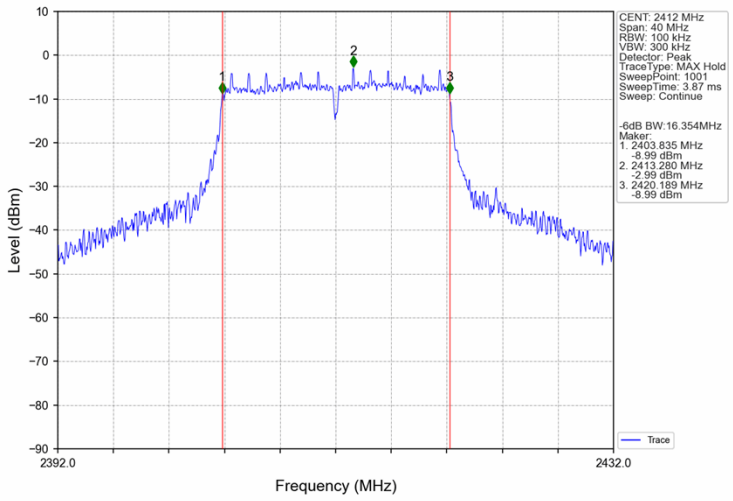

802.11g_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

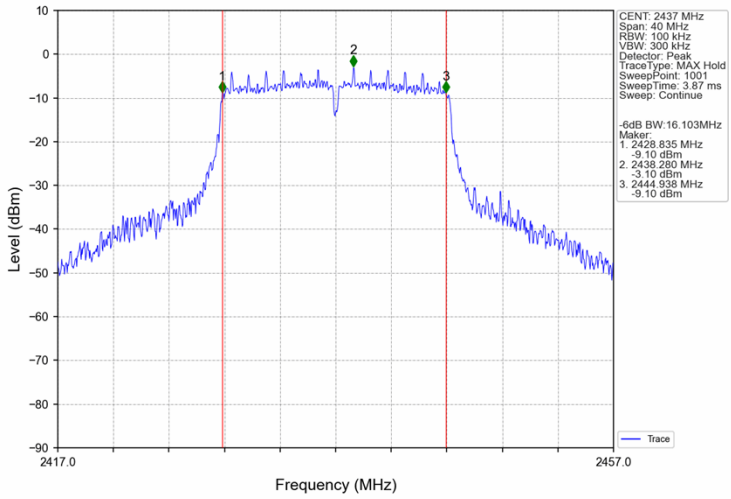

802.11g_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

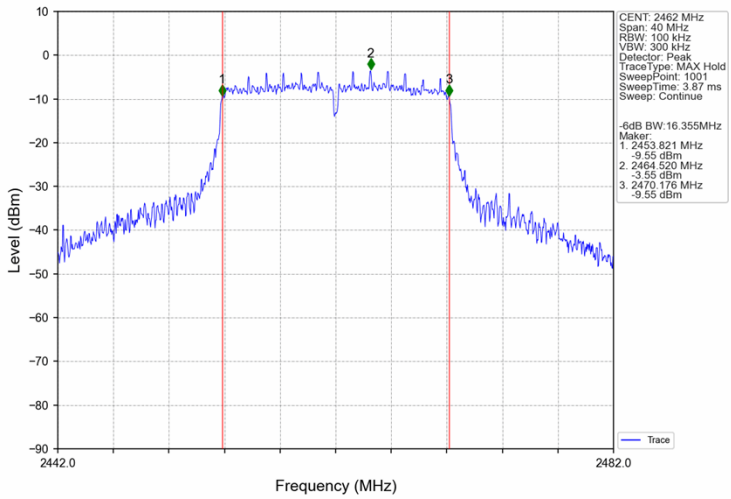

802.11n(HT20)_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

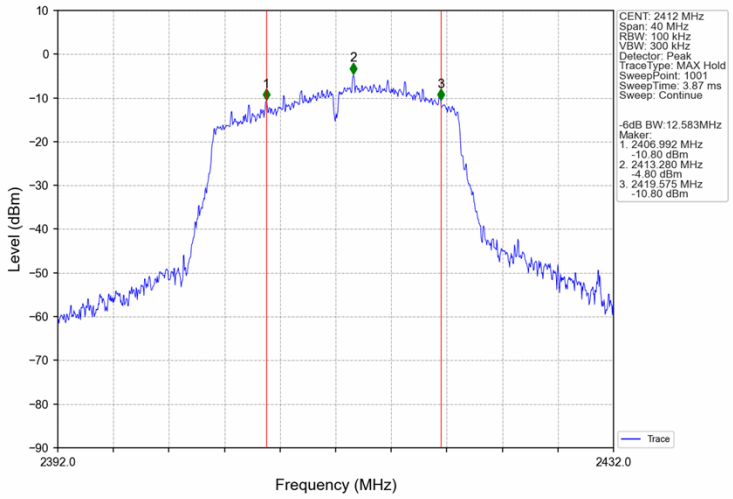

802.11n(HT20)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

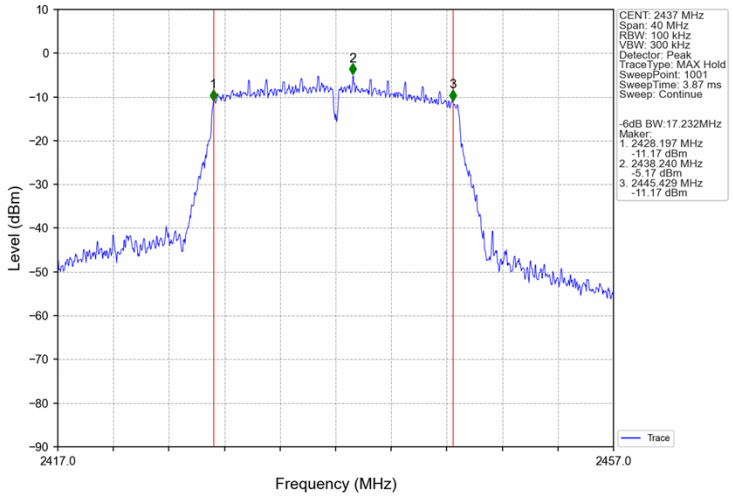

802.11n(HT20)_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

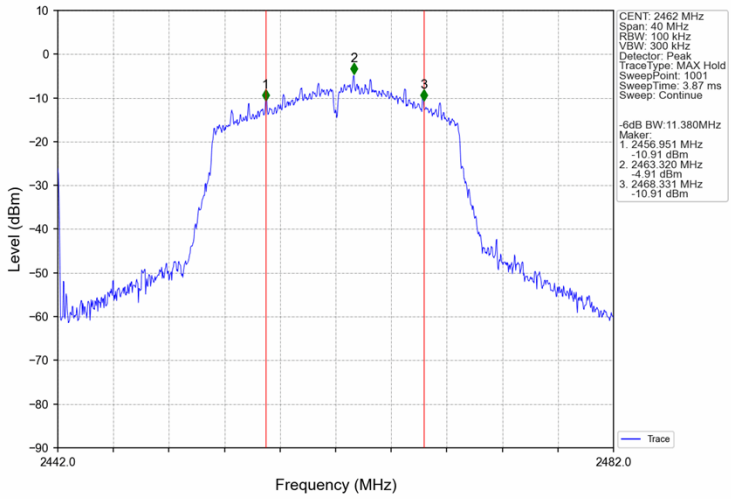

802.11n(HT40)_LCH_2422MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

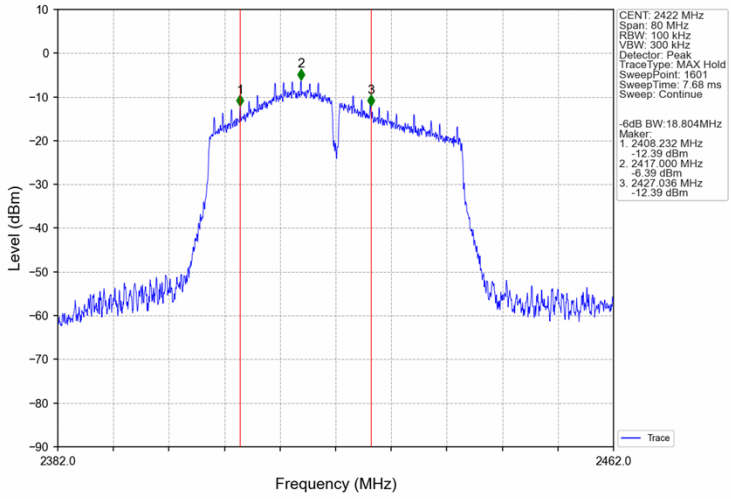

802.11n(HT40)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

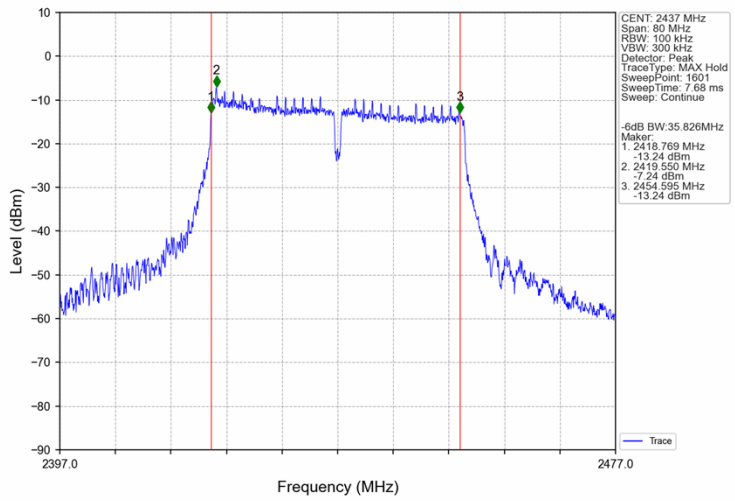

802.11n(HT40)_HCH_2452MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

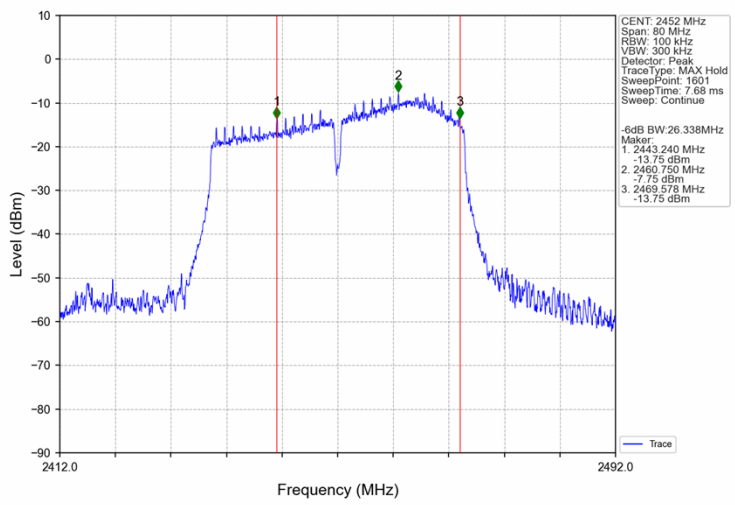

3. Maximum Conducted Peak Output Power

3.1 Test Result

3.1.1 Power

Mode	TX Type	Frequency (MHz)	Maximum Peak Conducted Output Power (dBm)		Verdict
			ANT1	Limit	
802.11b	SISO	2412	12.86	<=30	Pass
		2437	16.07	<=30	Pass
		2462	14.72	<=30	Pass
802.11g	SISO	2412	15.61	<=30	Pass
		2437	15.46	<=30	Pass
		2462	15.33	<=30	Pass
802.11n (HT20)	SISO	2412	12.20	<=30	Pass
		2437	14.12	<=30	Pass
		2462	11.80	<=30	Pass
802.11n (HT40)	SISO	2422	12.14	<=30	Pass
		2437	13.70	<=30	Pass
		2452	11.88	<=30	Pass

3.1.2 EIRP

Mode	TX Type	Frequency (MHz)	EIRP (dBm)		Verdict
			ANT1	Limit	
802.11b	SISO	2412	10.97	<=36.02	Pass
		2437	14.18	<=36.02	Pass
		2462	12.83	<=36.02	Pass
802.11g	SISO	2412	13.72	<=36.02	Pass
		2437	13.57	<=36.02	Pass
		2462	13.44	<=36.02	Pass
802.11n (HT20)	SISO	2412	10.31	<=36.02	Pass
		2437	12.23	<=36.02	Pass
		2462	9.91	<=36.02	Pass
802.11n (HT40)	SISO	2422	10.25	<=36.02	Pass
		2437	11.81	<=36.02	Pass
		2452	9.99	<=36.02	Pass
Note:EIRP= Conducted Output Power+antenna gain -1.89dBi					

4. Maximum Power Spectral Density

4.1 Test Result

4.1.1 PSD

Mode	TX Type	Frequency (MHz)	Maximum PSD (dBm/3kHz)		Verdict
			ANT1	Limit	
802.11b	SISO	2412	-12.91	<=8	Pass
		2437	-7.70	<=8	Pass
		2462	-11.22	<=8	Pass
802.11g	SISO	2412	-18.12	<=8	Pass
		2437	-18.94	<=8	Pass
		2462	-18.69	<=8	Pass
802.11n (HT20)	SISO	2412	-18.44	<=8	Pass
		2437	-19.09	<=8	Pass
		2462	-18.06	<=8	Pass
802.11n (HT40)	SISO	2422	-20.27	<=8	Pass
		2437	-21.08	<=8	Pass
		2452	-21.01	<=8	Pass

4.2 Test Graph

4.2.1 PSD

802.11b_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

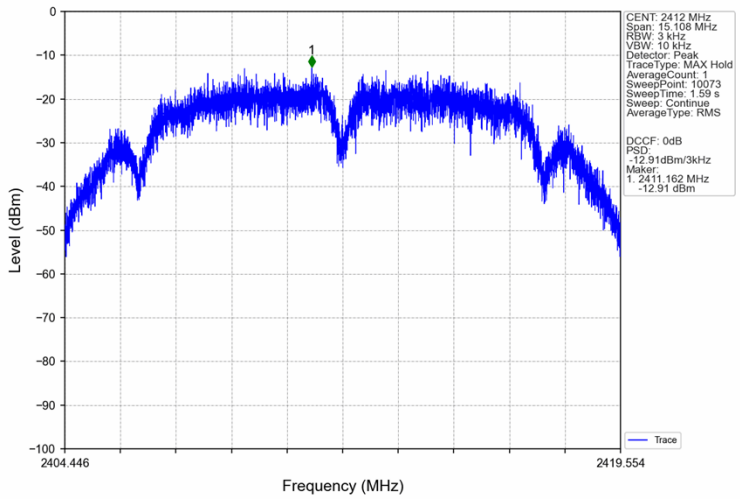

802.11b_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

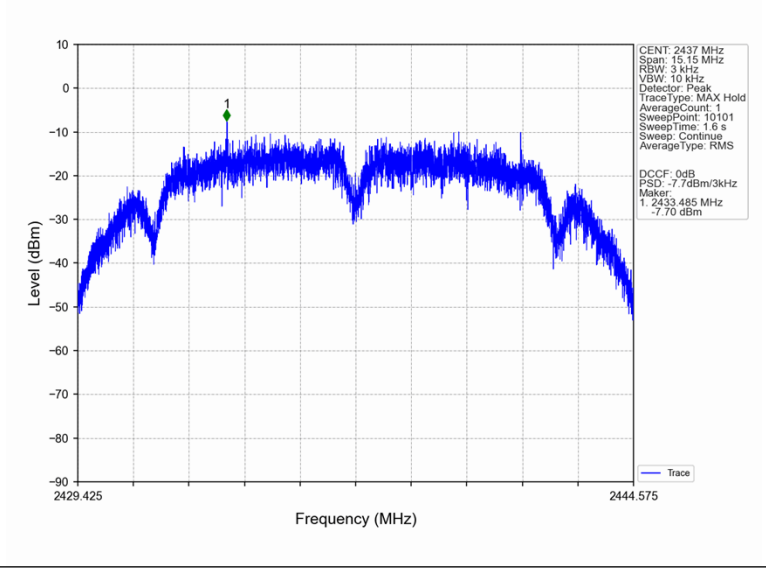

802.11b_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

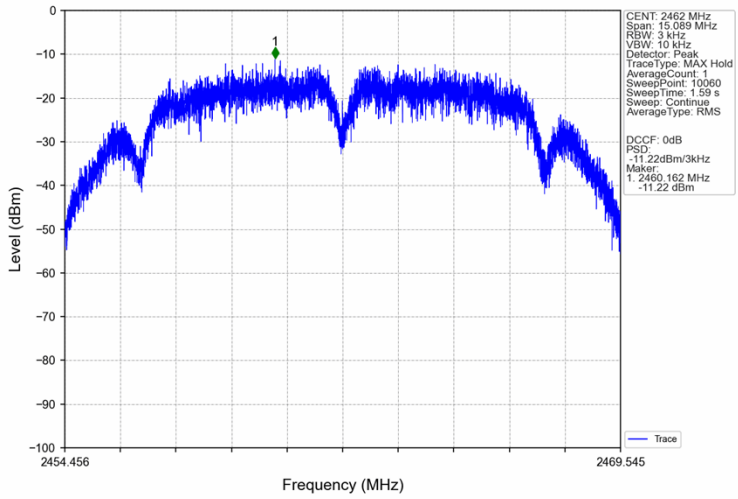

802.11g_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

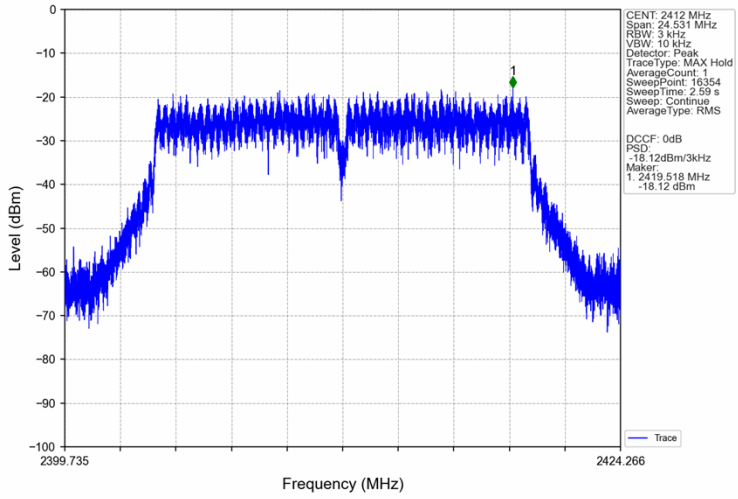

802.11g_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

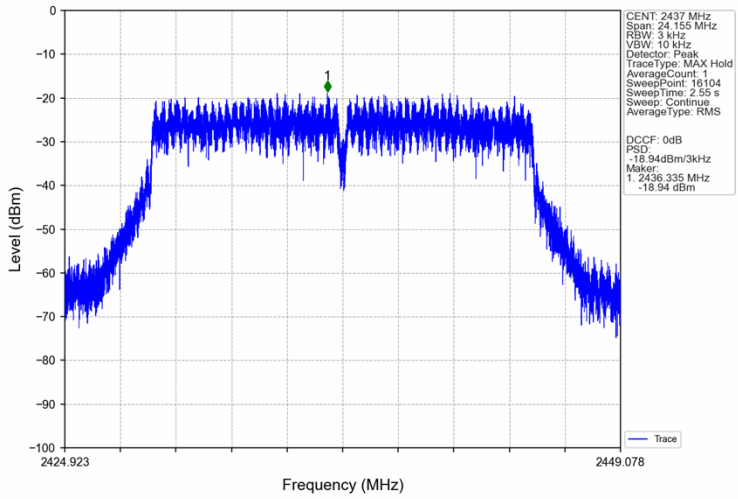

802.11g_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

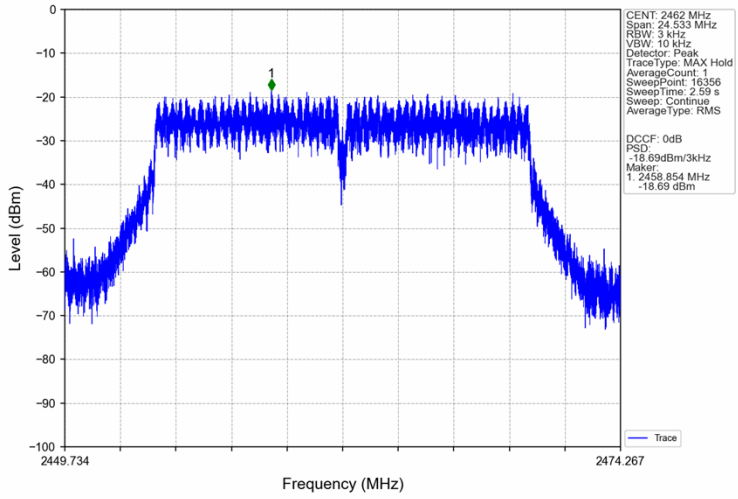

802.11n(HT20)_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

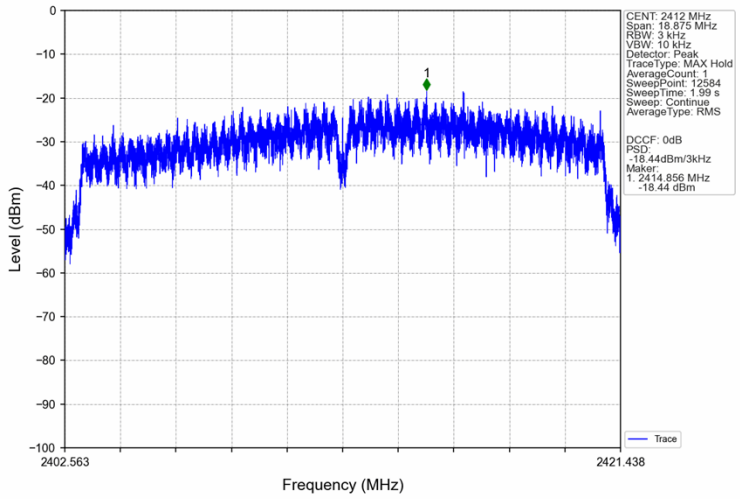

802.11n(HT20)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

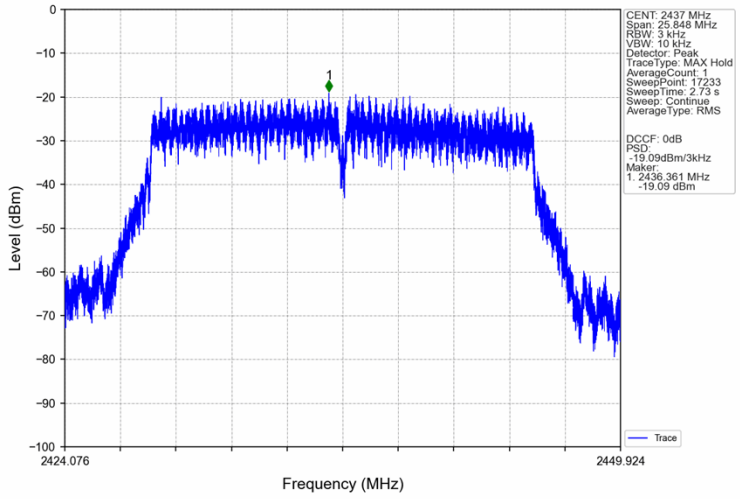

802.11n(HT20)_HCH_2462MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

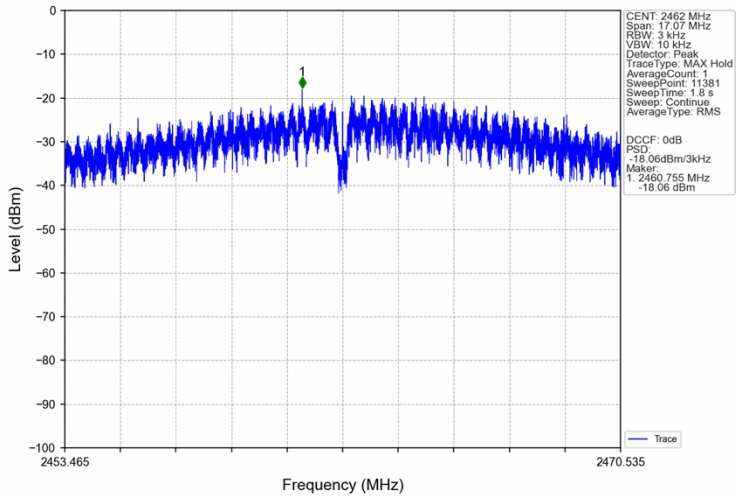

802.11n(HT40)_LCH_2422MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

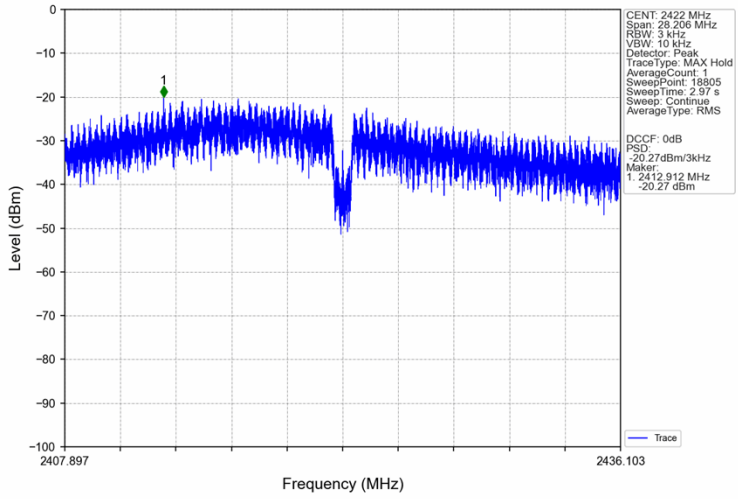

802.11n(HT40)_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

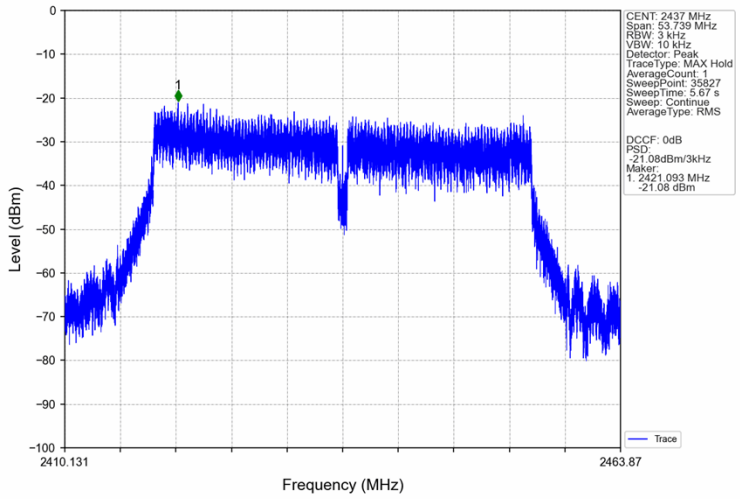

802.11n(HT40)_HCH_2452MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

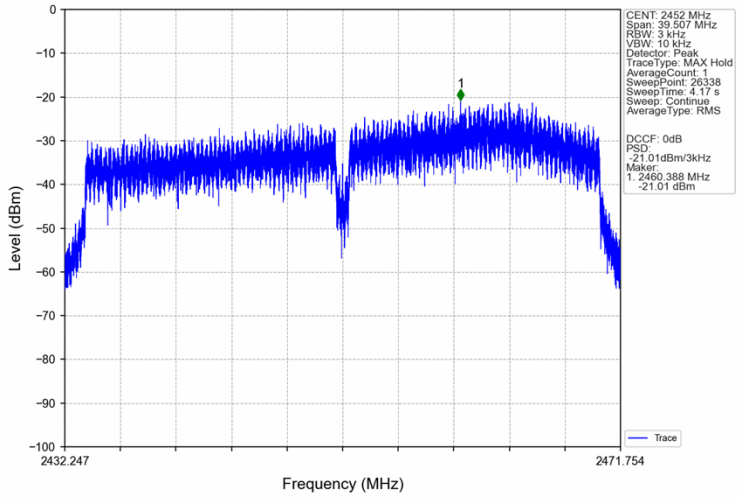

5. Unwanted Emissions In Non-restricted Frequency Bands

5.1 Test Result

5.1.1 Ref

Mode	TX Type	Frequency (MHz)	ANT	Level of Reference (dBm)
802.11b	SISO	2412	1	1.23
		2437	1	4.44
		2462	1	3.12
802.11g	SISO	2412	1	-3.00
		2437	1	-2.85
		2462	1	-3.60
802.11n (HT20)	SISO	2412	1	-5.26
		2437	1	-5.13
		2462	1	-4.89
802.11n (HT40)	SISO	2422	1	-6.19
		2437	1	-7.45
		2452	1	-6.91
Note1: Refer to FCC Part 15.247 (d) and ANSI C63.10-2013, the channel contains the maximum PSD level was used to establish the reference level.				

5.1.2 CSE

Mode	TX Type	Frequency (MHz)	ANT	Level of Reference (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
802.11b	SISO	2412	1	1.23	-18.77	Pass
		2437	1	4.44	-15.56	Pass
		2462	1	3.12	-16.88	Pass
802.11g	SISO	2412	1	-3.00	-23.00	Pass
		2437	1	-2.85	-22.85	Pass
		2462	1	-3.60	-23.60	Pass
802.11n (HT20)	SISO	2412	1	-5.26	-25.26	Pass
		2437	1	-5.13	-25.13	Pass
		2462	1	-4.89	-24.89	Pass
802.11n (HT40)	SISO	2422	1	-6.19	-26.19	Pass
		2437	1	-7.45	-27.45	Pass
		2452	1	-6.91	-26.91	Pass
Note1: Refer to FCC Part 15.247 (d) and ANSI C63.10-2013, the channel contains the maximum PSD level was used to establish the reference level.						

5.2 Test Graph

5.2.1 Ref

802.11b_LCH_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV

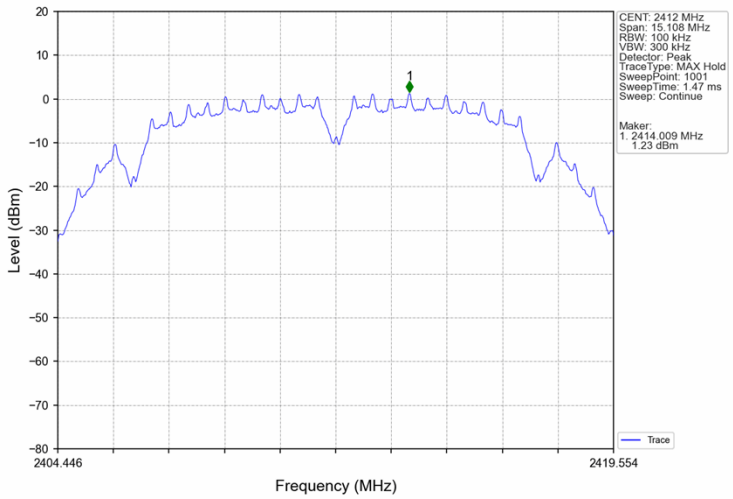
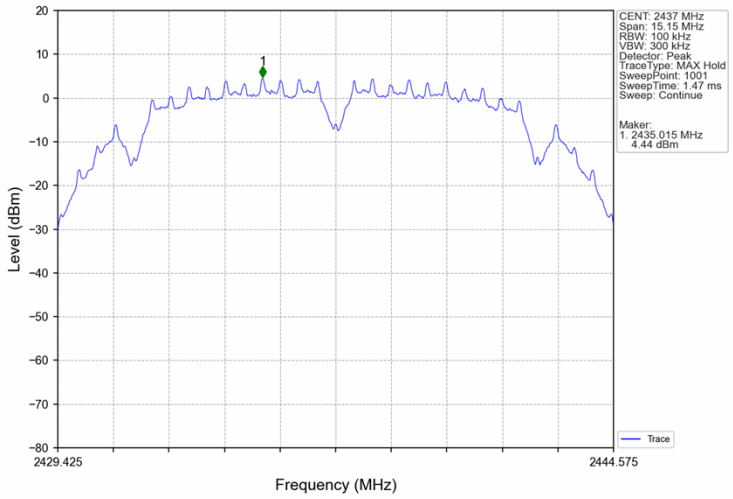
802.11b_MCH_2437MHz_Ant1 (SISO)_NTNV