



BLE_1M_Ant1_2440_1000~26500

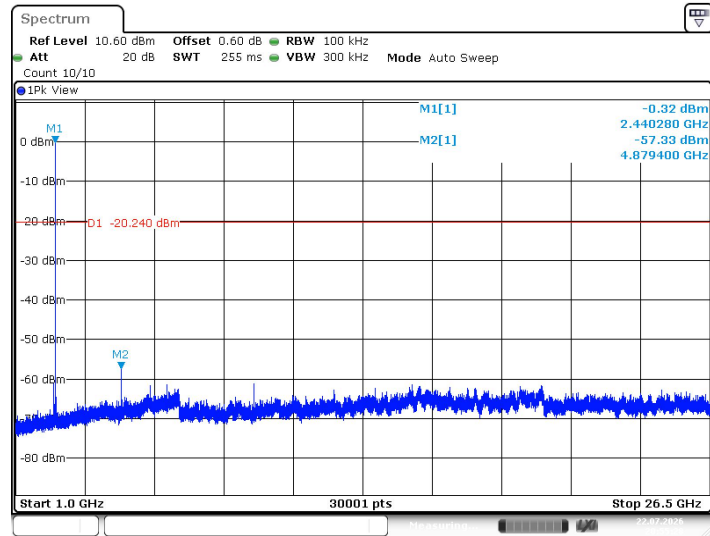


Date: 22.JUL.2026 20:55:28

BLE_1M_Ant1_2480_0~Reference

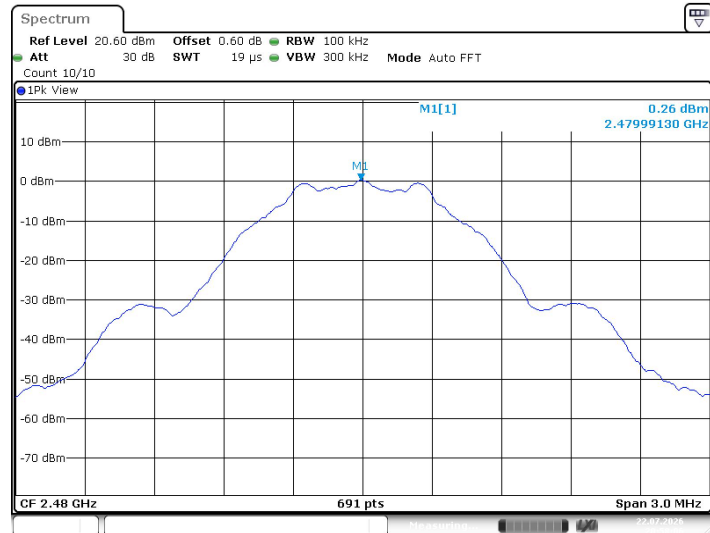


Date: 22.JUL.2026 20:58:06


BLE_1M_Ant1_2480_30~1000

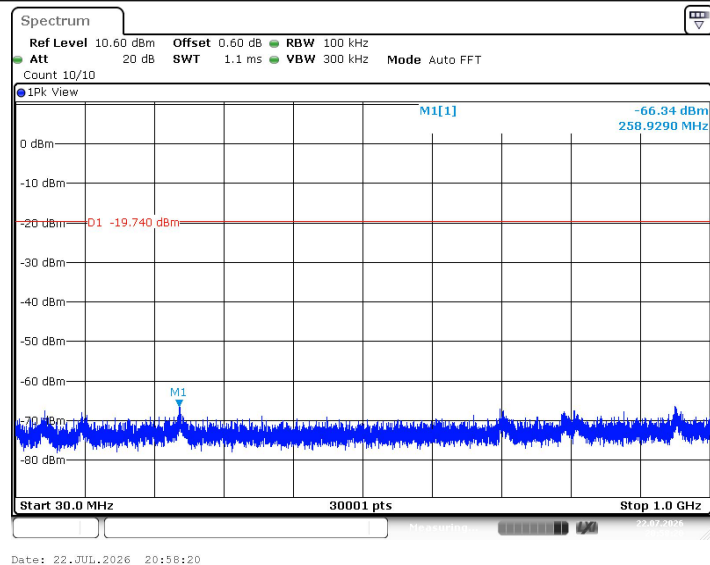


BLE_1M_Ant1_2480_1000~26500

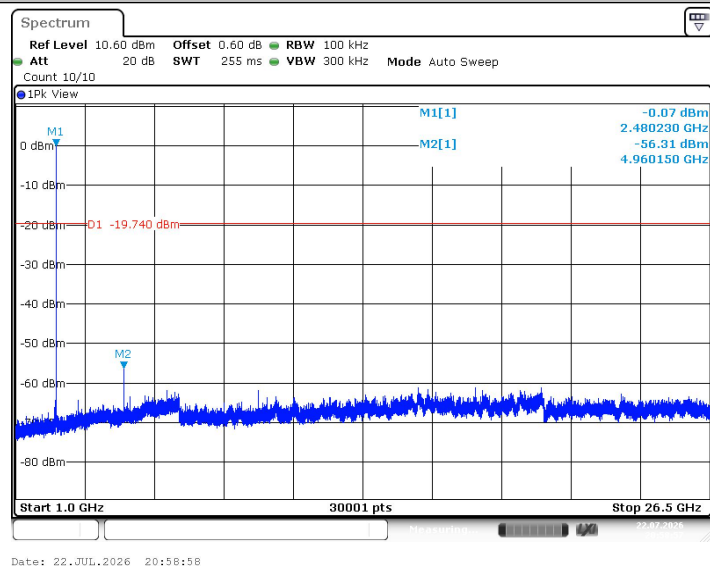


BLE_2M_Ant1_2404_0~Reference

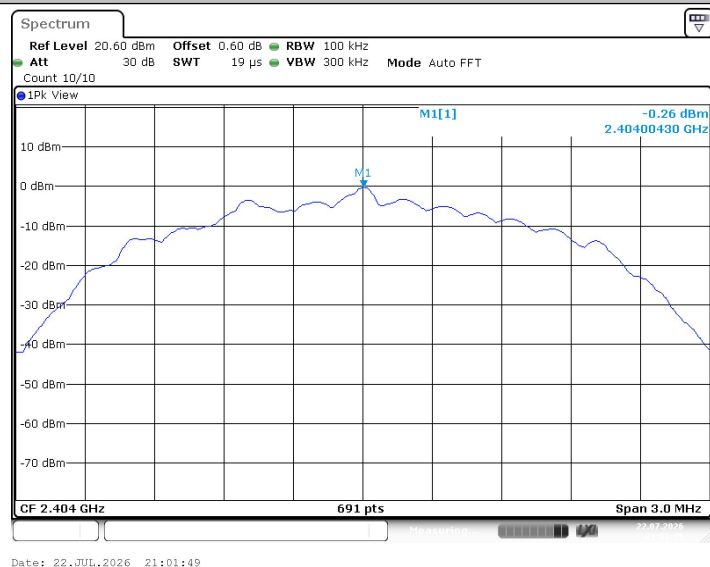


BLE_2M_Ant1_2404_30~1000

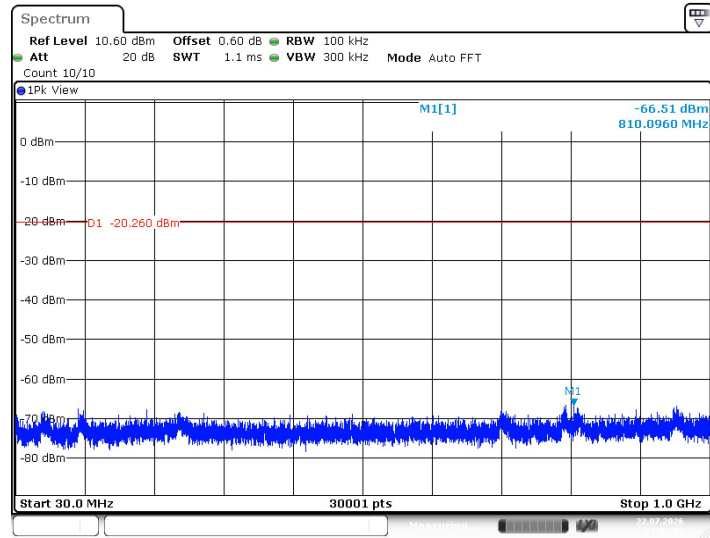


BLE_2M_Ant1_2404_1000~26500

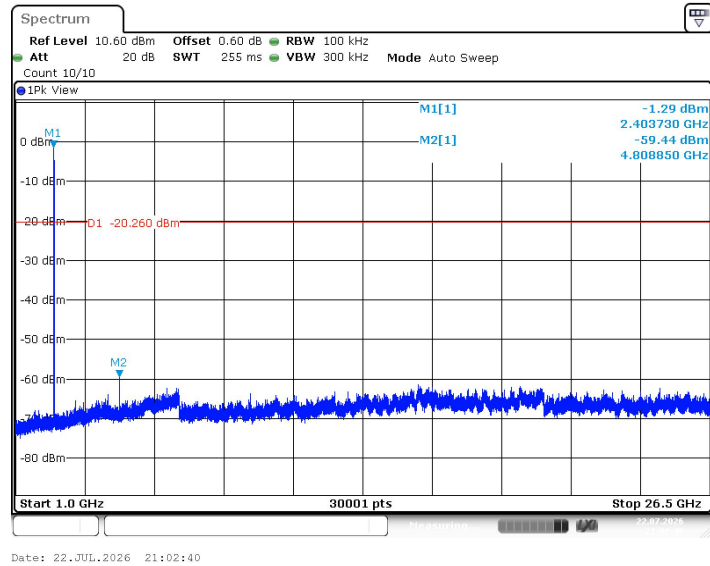


BLE_2M_Ant1_2440_0~Reference

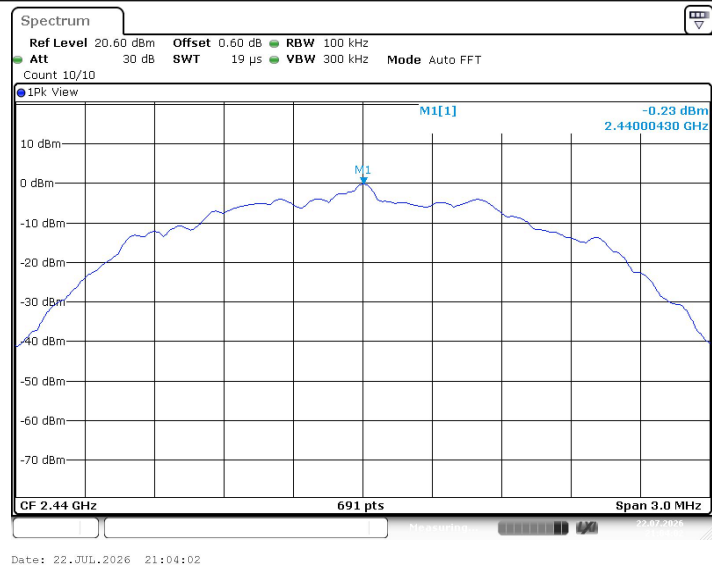


BLE_2M_Ant1_2440_30~1000

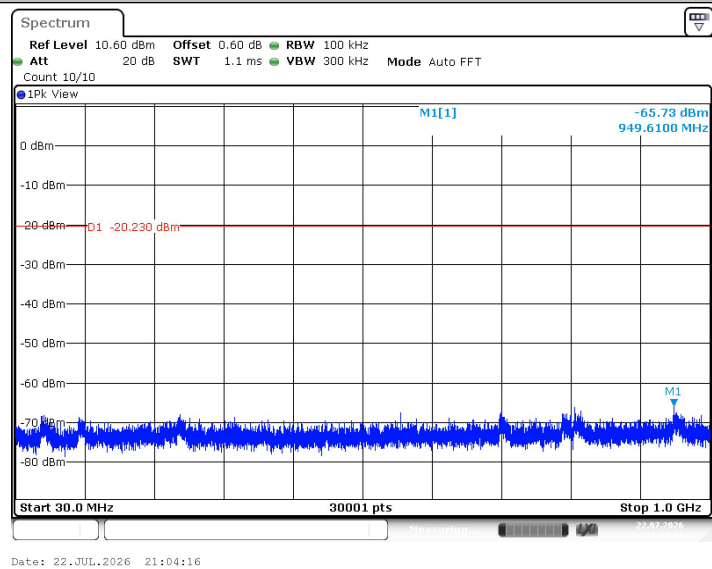

BLE_2M_Ant1_2440_1000~26500

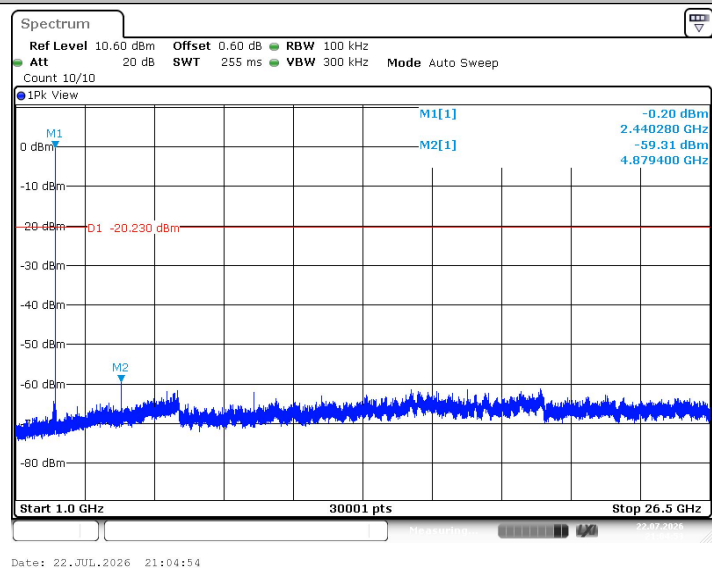


BLE_2M_Ant1_2478_0~Reference

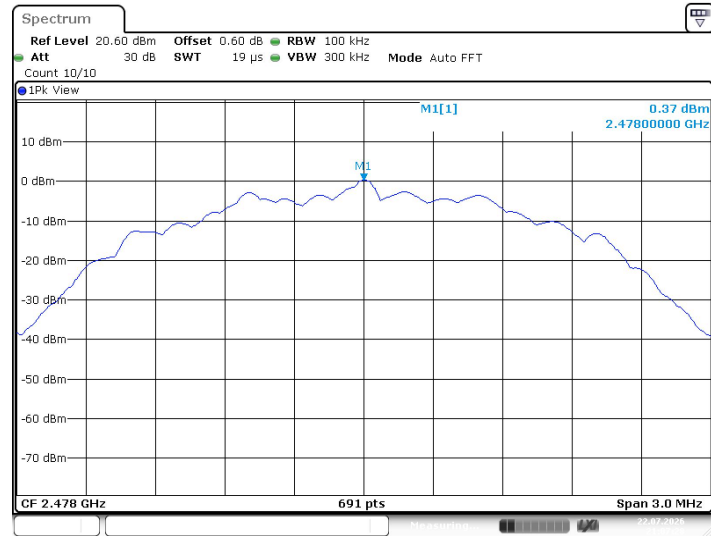


Date: 22.JUL.2026 21:07:28

BLE_2M_Ant1_2478_30~1000

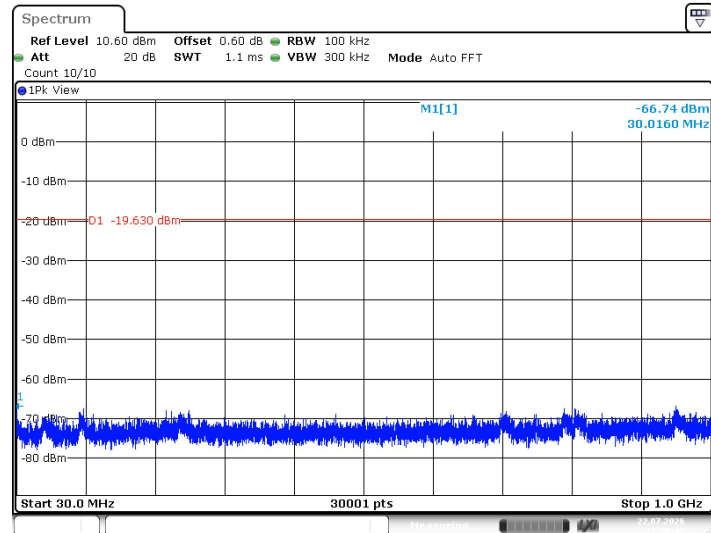

Date: 22.JUL.2026 21:07:43

BLE_2M_Ant1_2478_1000~26500

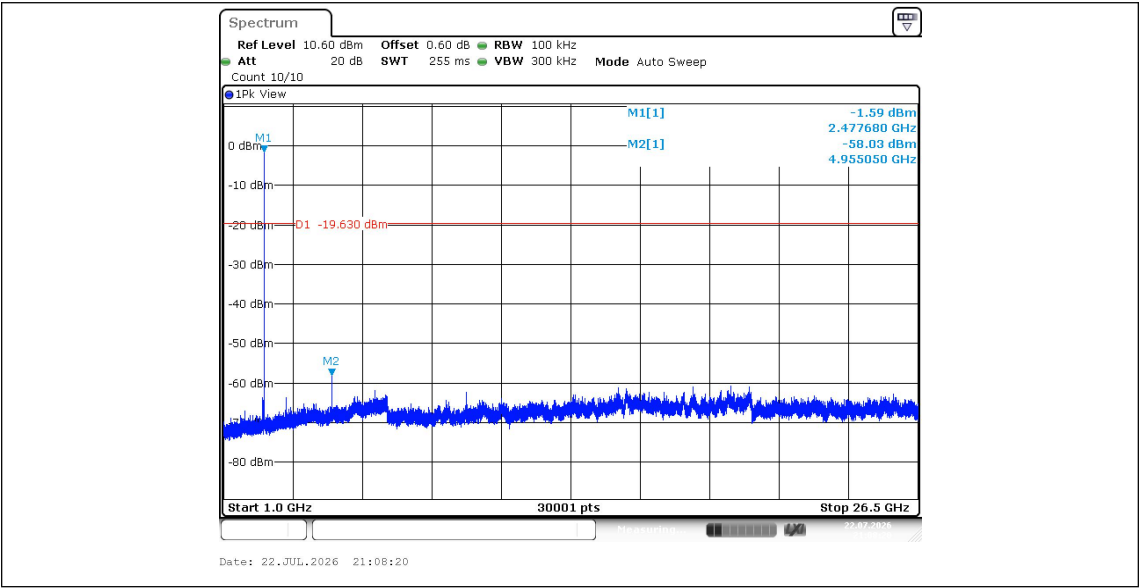



Appendix G: Duty Cycle

Test Result


TestMode	Antenna	Freq(MHz)	ON Time [ms]	Period [ms]	X	DC [%]	xFactor	Limit	Verdict
BLE_1M	Ant1	2402	0.39	0.62	0.6290	62.90	2.01	---	---
		2440	0.39	0.62	0.6290	62.90	2.01	---	---
		2480	0.39	0.62	0.6290	62.90	2.01	---	---
BLE_2M	Ant1	2404	0.21	0.62	0.3387	33.87	4.70	---	---
		2440	0.21	0.62	0.3387	33.87	4.70	---	---
		2478	0.21	0.62	0.3387	33.87	4.70	---	---

Test Graphs

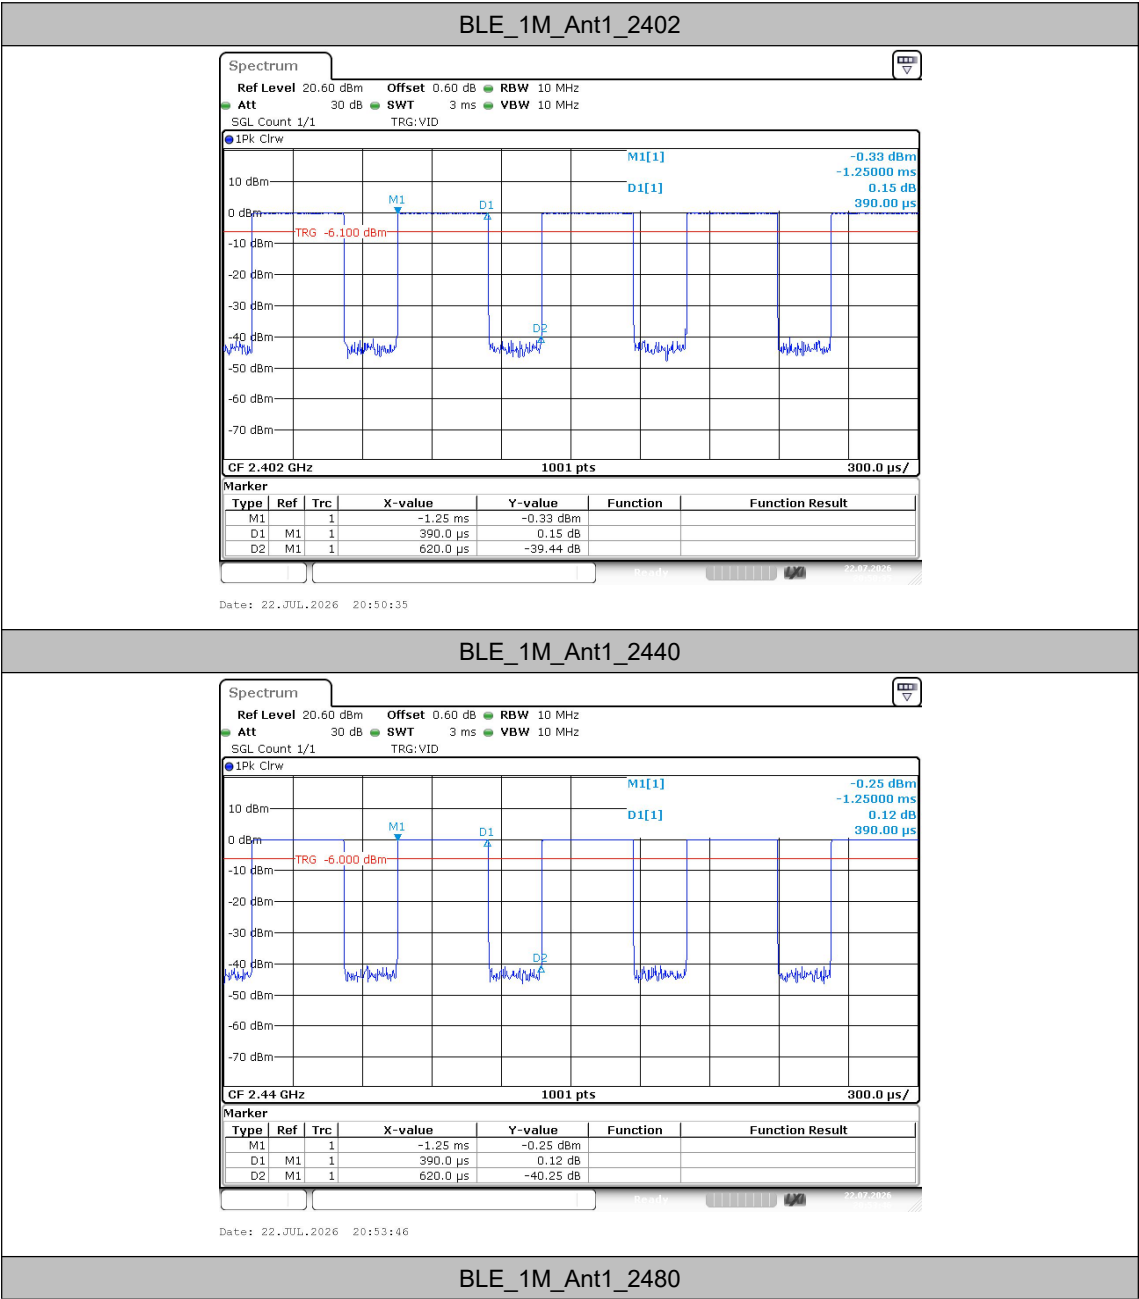


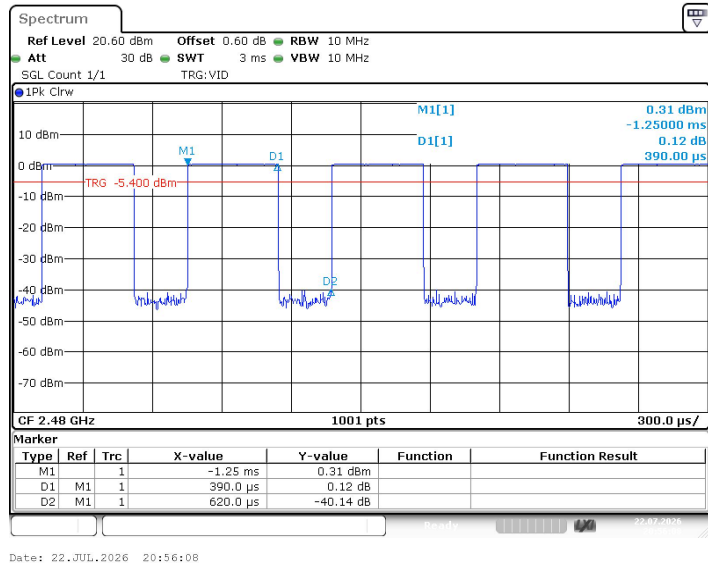


BLE_2M_Ant1_2404

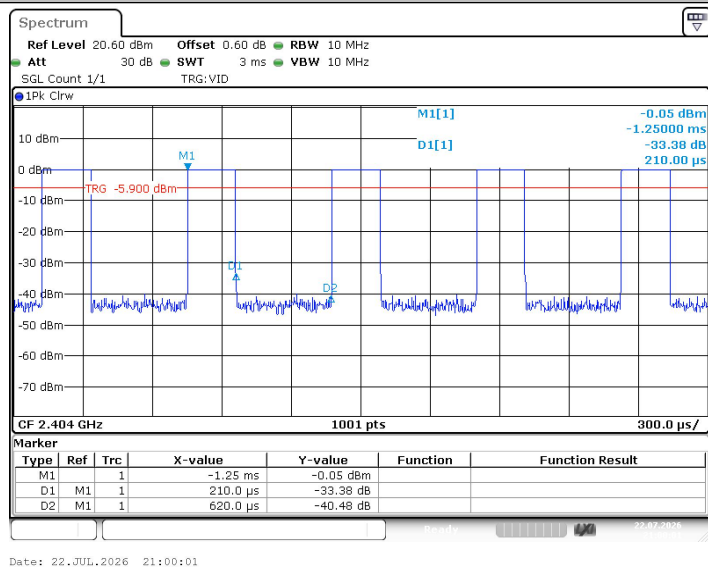

BLE_2M_Ant1_2440

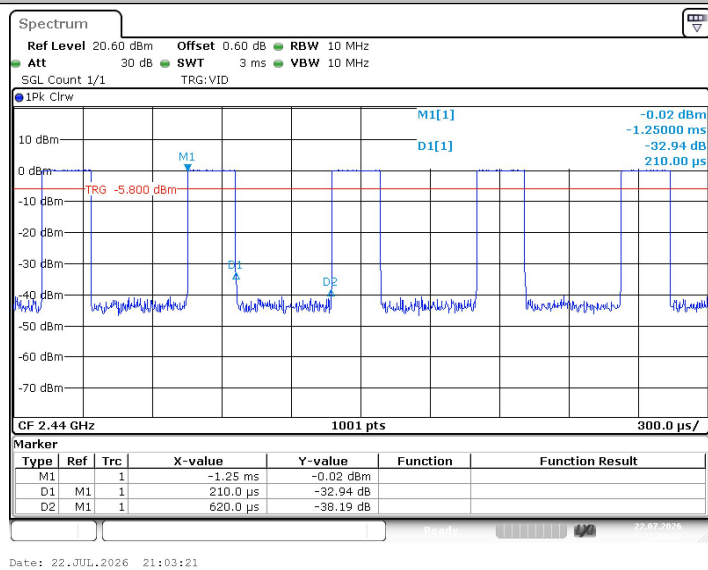

BLE_2M_Ant1_2478

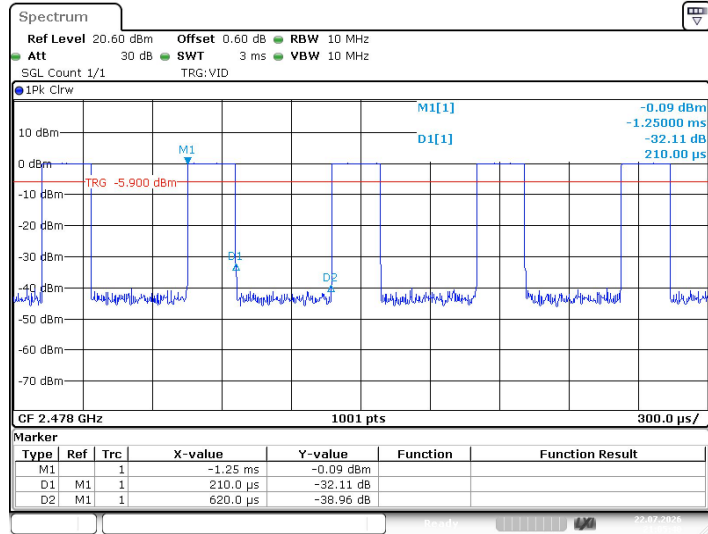

Date: 22.JUL.2026 21:05:39

Appendix H: Emissions in Restricted Bands

Test Result


TestMod e	Antenn a	ChNam e	Freq(MH z)	Detector	Freq [MHz]	Result [dBm]	Gain [dB]	DC Factor [dB]	Result [dBuV/m]	Limit [dBuV/m]	Verdict
BLE_1M	Ant1	Low	2402	AV	2310.000	-59.74	5.11	2.01	42.58	≤54	PASS
				AV	2342.000	-57.76	5.11	2.01	44.56	≤54	PASS
				AV	2390.000	-59.66	5.11	2.01	42.66	≤54	PASS
				Peak	2310.000	-48.42	5.11	0.00	51.89	≤74	PASS
				Peak	2389.935	-41.74	5.11	0.00	58.57	≤74	PASS
				Peak	2390.000	-41.66	5.11	0.00	58.65	≤74	PASS
		High	2480	AV	2483.500	-59.18	5.11	2.01	43.14	≤54	PASS
				AV	2483.681	-58.64	5.11	2.01	43.68	≤54	PASS
				AV	2500.000	-59.42	5.11	2.01	42.9	≤54	PASS
				Peak	2483.500	-47.65	5.11	0.00	52.66	≤74	PASS
				Peak	2486.928	-31.22	5.11	0.00	69.09	≤74	PASS
				Peak	2500.000	-49.15	5.11	0.00	51.16	≤74	PASS
BLE_2M	Ant1	Low	2404	AV	2310.000	-59.74	5.11	4.70	45.27	≤54	PASS
				AV	2340.783	-57.78	5.11	4.70	47.23	≤54	PASS
				AV	2390.000	-59.76	5.11	4.70	45.25	≤54	PASS
				Peak	2310.000	-48.86	5.11	0.00	51.45	≤74	PASS
				Peak	2349.457	-46.37	5.11	0.00	53.94	≤74	PASS
				Peak	2390.000	-49.02	5.11	0.00	51.29	≤74	PASS
		High	2478	AV	2483.500	-59.66	5.11	4.70	45.35	≤54	PASS
				AV	2499.913	-59.12	5.11	4.70	45.89	≤54	PASS
				AV	2500.000	-60.01	5.11	4.70	45.00	≤54	PASS
				Peak	2483.500	-48.65	5.11	0.00	51.66	≤74	PASS
				Peak	2497.362	-39.81	5.11	0.00	60.5	≤74	PASS
				Peak	2500.000	-48.35	5.11	0.00	51.96	≤74	PASS

Note:


1. The limit in dBm for average detector is conversion from 54dBuV/m, according to 15.209(a). The limit in dBm for peak detector is 20dB above the limit of average detector in dBm.

Test Graphs


BLE_1M_Ant1_Low_2402_AV

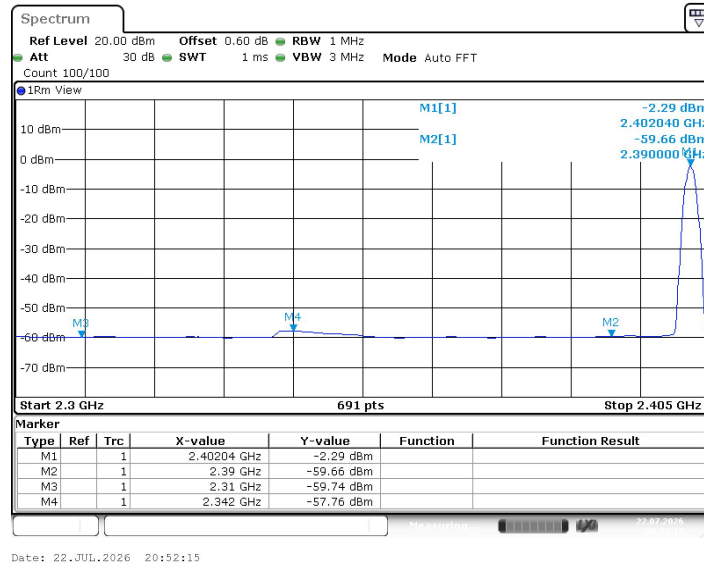


BLE_1M_Ant1_Low_2402_Peak

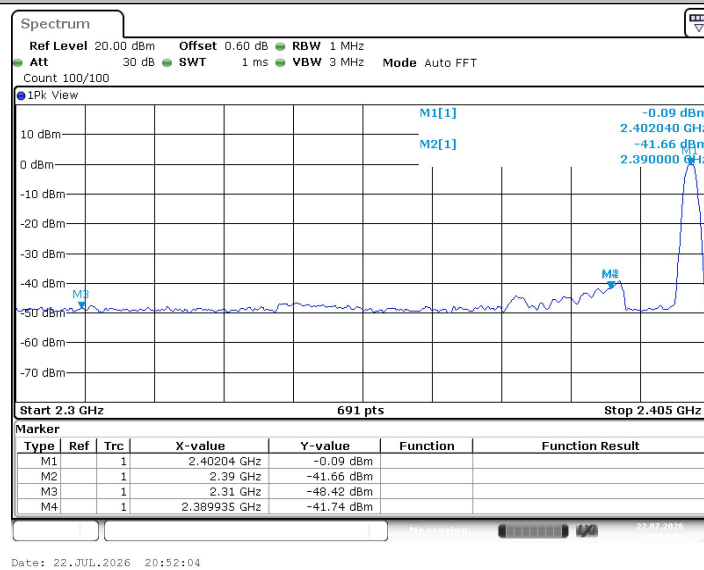


BLE_1M_Ant1_High_2480_AV

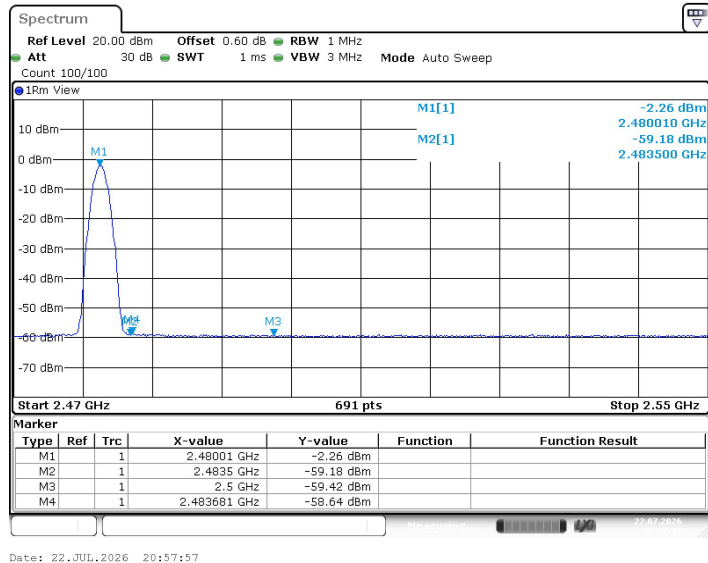


BLE_1M_Ant1_High_2480_Peak

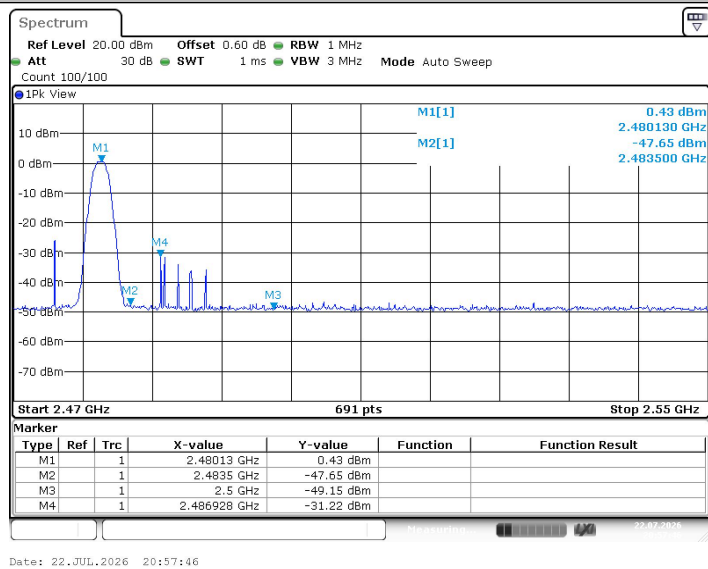


BLE_2M_Ant1_Low_2404_AV

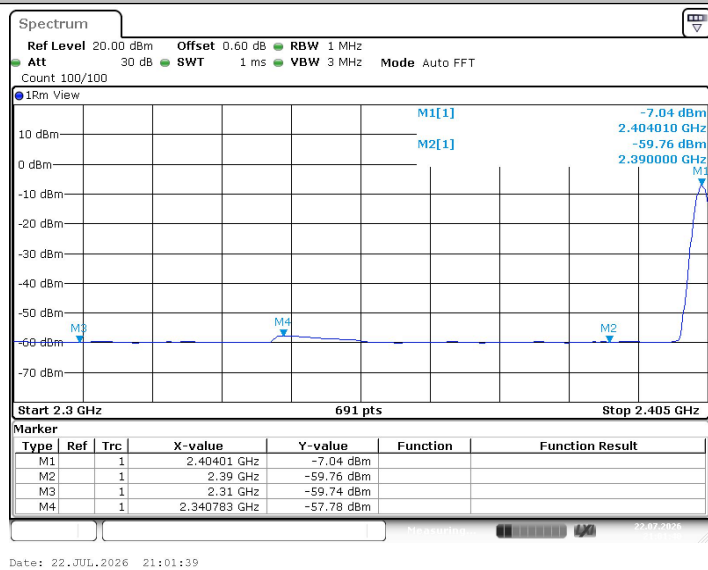


BLE_2M_Ant1_Low_2404_Peak

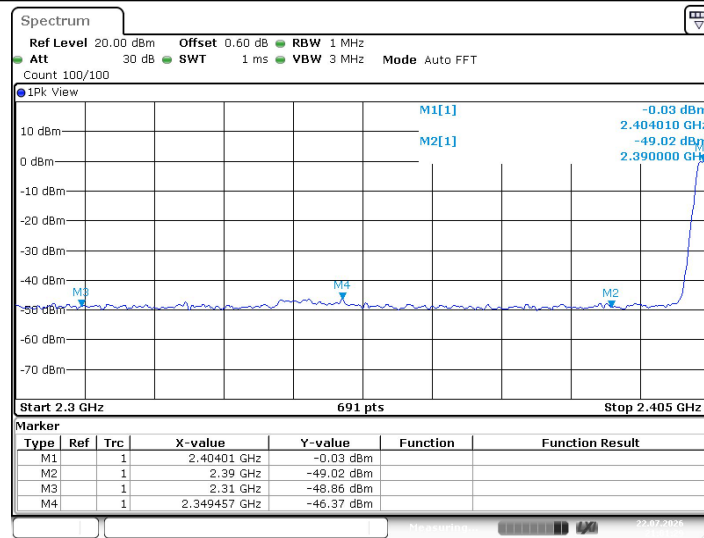

BLE_2M_Ant1_High_2478_AV

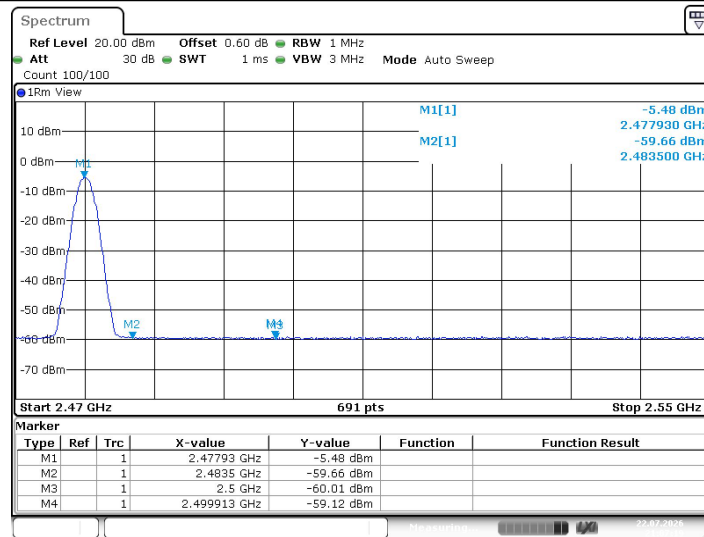

BLE_2M_Ant1_High_2478_Peak

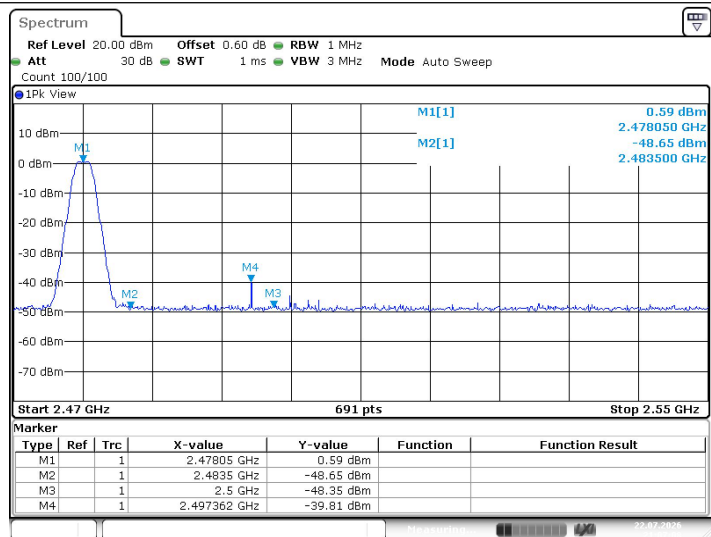

Date: 22.JUL.2026 21:07:08