

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION FOR PHONE

客 户:	深圳市倍力奇科技有限公司
CUSTOMER:	
客户料号:	3-122DX01010AA-089
CUST P/N:	
金赞料号:	J30-000077-001
K C P/N:	
产品型号:	17.5*42*0.08*80P*11TS-7.0uH±10%
D E S E :	
日 期:	2024. 3. 19
D A T E :	
版 本:	A. 0
VERSION :	

We statement that All measurements were performed radiated and therefore additional antenna gain documentation is not required.

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
李东生			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司
DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification

客户料号: CUST P/N	J30-000077-001
金赞型号: KC DESE	17.5*42*0.08*80P*11TS-7.0uH ±10%

版本变更履历 Version Change History		变更后内容 DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed)	日期 Date	修订者 Revisor
A.0	--	新发行 (Initial Release)	2024/3/19	李东生

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
李东生	李东生

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646


Http://www.jzcoil.com 文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容		客户料号: CUST P/N	J30-000077-001	
Specification		金赞型号: KC DESE	17.5*42*0.08*80P*11TS-7.0uH ±10%	

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

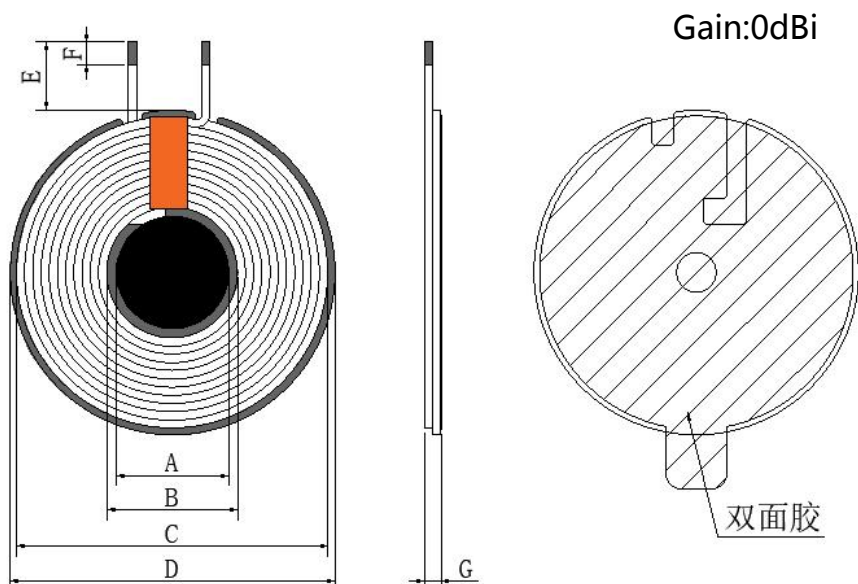

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G
15±1	17.5±0.5	42±0.5	43.5±1	10±1	3±1	2.2MAX

PS:1. (E) 为磁外引线长度; 2. (G) 包含进线, 不包含离型纸.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
李东生	李东生

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

J30-000077-001

金赞型号:
KC DESE17.5*42*0.08*80P*11TS-7.0uH
±10%

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 7.0uH±10%	100kHz/V	LCZ METER 1062
2	DCR	S-F	阻值: 70mΩ MAX	70Min	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*80P 热风绞线	JX-2U-F-0008	CX
2	大磁片	G43.5±0.5*5.3*0.8 带孔带双槽, 中间大槽, 一面贴哑光黑膜	GCP-T-00310	LX
3	小磁片	硬磁圆形 15*0.7H 无孔无槽	GCP-T-00305	LX
4	大双面胶	42*0.08H (无孔, 带手撕)	SMJ-00066	HWD
	小双面胶	圆形普通双面胶 13*0.08H 带手撕	SMJ-T-0082	HWD
5	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
6	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC
7	金手指胶布	8mm	高温胶纸 8MM	JRM

拟制
PREPARED BY

李东生

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李东生

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED
No. 2 Xisha Road, Shijie Town, Dongguan, China

东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION FOR AIRPODS

客 户:	深圳市倍力奇科技有限公司
CUSTOMER:	_____
客户料号:	3-122DX01010AA-086
CUST P/N:	_____
金赞料号:	J30-000079-001
K C P/N:	_____
产品型号:	10.5*37.5*0.08*105P*13TS-6.3uH±10%
D E S E :	_____
日 期:	2024. 3. 21
D A T E :	_____
版 本:	A. 0
VERSION :	_____

We statement that All measurements were performed radiated and therefore additional antenna gain documentation is not required.

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
李东生			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification

客户料号:
CUST P/N

J30-000079-001

J30-000079-001

金 贊 型 号:
KC DESE

10.5*37.5*0.08*105P*13TS-6.
3uH±10%

10.5*37.5*0.08*105P*13TS-6.
3uH±10%

版本变更履历 Version Change History

Version Change History

变更后内容

DESCRIPTION(Content Or Reason ForChanged)

日期

Date _____

修订者

Revisor

A. 0

新发行 (Initial Release)

2024/3/21

李东生


东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容		客户料号: CUST P/N	J30-000079-001	
Specification		金赞型号: KC DESE	10.5*37.5*0.08*105P*13TS-6. 3uH $\pm$ 10%	

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

Gain:0dBi

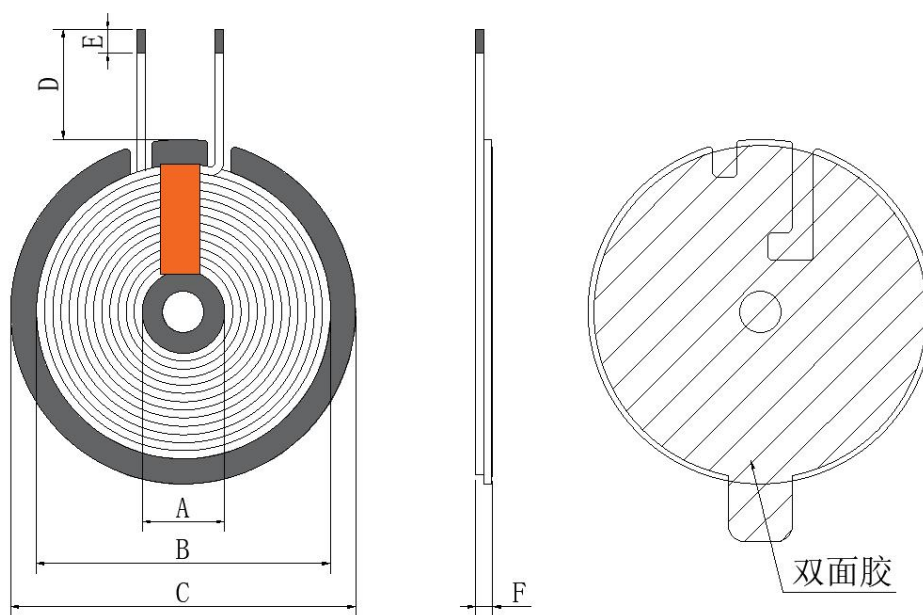

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F
10.5 $\pm$ 0.5	37.5 $\pm$ 1	44 $\pm$ 1	14 $\pm$ 1	3 $\pm$ 1	2.8MAX

PS:1. (D) 为磁外引线长度; 2. (F) 包含进线, 不包含离型纸.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
13TS	0.08*105P 丝包线 (Silk covered wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
李东生	李东生

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

J30-000079-001

金赞型号:
KC DESE10.5*37.5*0.08*105P*13TS-6.
3uH±10%

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 6.3uH±10%	100kHz/V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*105P 丝包线	SBX-2U-F-0013	ZY
2	铁氧体	G44 (+0/-1) *5.3*1.0H 圆形带孔带双 L 槽硬片	GCP-T-0077	HBC
3	双面胶	双面胶 41*6*0.08H 有孔 带撕手	SMJ-T-0025	HWD
4	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
5	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC
6	金手指胶布	5mm	高温胶纸 5MM	JRM

拟制
PREPARED BY

李东生

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李东生

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008