

Gocochain | cotag Connect



FAQs

- 1 How to configure the threshold of Alarm?**
Please refer to "Cloud Dashboard".
- 2 How to reuse my CoTag?**
CoTag is a single-use data logger, and it will STOP recording temperature after uploading.
- 3 CoTag 是否可以重複使用?**
CoTag 為一次性使用溫度記錄器，數據上傳完畢後將自動停止記錄，無法重複使用。
- 4 CoTag 是否可以重複使用?**
CoTag 為一次性使用溫度記錄器，數據上傳完畢後將自動停止記錄，無法重複使用。
- 5 Why am I unable to successfully upload data?**
Please follow these steps:
• Quick press the button to see if it's working (double red flashes means it's in use).
• Check Bluetooth, location, and internet feature are enabled.
• Quit and reopen the app to upload again.
• Check there aren't other CoTag being uploaded at the same time (signals may interfere with each other).
• Contact support@gocochain.com for help.
- 6 如果數據無法成功上傳怎麼辦?**
請檢查以下事項:
• 快速按下按鈕確認裝置是否仍在運作中(紅燈閃爍2次表示正在使用中)。
• 確保手機的藍牙、位置、及網路功能已打開。
• 重新開啟程式再次上傳。
• 確認同一時間沒有其他 CoTag 正在上傳(同時上傳可能會互相干擾)。
• 請與 support@gocochain.com 聯繫尋求協助。

Start Logging / 啟動 / 起動

Hold 2sec

1 Take CoTag
2 Press CoTag to start
3 Press for 2 seconds to start.
4 Press for 2 seconds to start.
5 Press for 2 seconds to start.
6 Press for 2 seconds to start.
7 Press for 2 seconds to start.
8 Press for 2 seconds to start.
9 Press for 2 seconds to start.
10 Press for 2 seconds to start.

Tip + Quick press to check status, blinking 2 times indicates that it is in use.
快速按壓1下確認狀態，雙按壓2次表示正在記錄中。
ボタンを1回短押しして状態を確認する「ランプが2回点滅すると「記録中」をしている。

Upload Data / 上傳 / アップロード

1 Take CoTag
2 Press CoTag to start
3 Press for 2 seconds to start.
4 Press for 2 seconds to start.
5 Press for 2 seconds to start.
6 Press for 2 seconds to start.
7 Press for 2 seconds to start.
8 Press for 2 seconds to start.
9 Press for 2 seconds to start.
10 Press for 2 seconds to start.

Note + CoTag is a single-use data logger, and it will STOP logging temperature after uploading.
此記錄器為一次性使用，上傳後將自動停止記錄，無法重複使用。
このデータロガーは単回使用のため、記録をアップロードすると記録の
検知と記録はすぐに停止します。

Cloud Dashboard

Maximize CoTag's potential with cloud dashboard. It provides you access to all uploaded data, along with features like:

- Edit fail alarm configuration
- Visualize and analyze data
- Edit shipment information
- Download data report

To get started, please follow these steps:

- Sign Up Account
Click page Settings → Login on the App to create an account.
- Add CoTag
Add a CoTag to your account from page Not Uploaded - Add.
- Edit CoTag
Edit alarm configuration and shipment information from page Not Uploaded - Edit.
- Start Logging
Data will show on page Upload Successful after uploading.

規格表

CoTag Connect

型別: 温度データロガー
記録頻度: 毎分記録
サイズ: 6 cm * 3.5 cm * 1.1 cm (26 公厘)
使用壽命: 記錄後最多 365 天 (20°C 至 40°C)
儲存容量: 16,000 點 (約等於 120 天)
儲存方式: 內置 CR2450 電池
記錄時間: 5 分鐘
數據傳輸: 藍牙 (經由傳輸軟體)
溫度範圍: -30°C 至 70°C (22°F 至 158°F)
溫度精度: 0.5°C (0.9°F)
溫度解析: 0.1°C (0.1°F)
未上傳警告 (閃爍): 溫度超過 30°C (4°F 至 86°F) (32°F)
範圍: 1 小時 (單一事件)

製品仕様

CoTag Connect

型別: 温度データロガー
記録頻度: 毎分記録
サイズ: 6 cm * 3.5 cm * 1.1 cm (26 公厘)
使用壽命: 記錄後最多 365 天 (20°C 至 40°C)
儲存容量: 16,000 點 (約等於 120 天)
儲存方式: 內置 CR2450 電池
記錄時間: 5 分鐘
數據傳輸: 藍牙 (經由傳輸軟體)
溫度範圍: -30°C 至 70°C (22°F 至 158°F)
溫度精度: 0.5°C (0.9°F)
溫度解析: 0.1°C (0.1°F)
未上傳警告 (閃爍): 溫度超過 30°C (4°F 至 86°F) (32°F)
範圍: 1 小時 (單一事件)

Specifications

Product	Temperature Data Logger	Model	CoTag Connect
Logger Type	Real-time	Dimensions	60 mm * 35 mm * 10mm (2.6 g)
Battery Life	Up to 365 days after activation	Storage Life	20 months of storage and use
Data Capacity	16,000 points (approximately 120 days)	Power Supply	Built-in CR2450 battery
Waterproof	IP65	Logging Interval	10 minutes
Temperature Range	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)	Data Interface	Bluetooth (via mobile app)
Accuracy	-30°C to 40°C (4°F to 104°F): ±0.5°C (0.9°F), others: ±1°C (1.8°F)	Resolution	0.5°C (0.9°F)

Fall Alarm (default): Out of -30°C (4°F) to 30°C (86°F) for 1 hour (Single Event)

For questions not covered, please scan the QR Code to visit the Help Center, or contact us at support@gocochain.com for assistance.

技術支援中心
ヘルプセンター

雲端儀表板

利用雲端儀表板功能，可以輕鬆查看及管理所有 CoTag 上傳的數據，以及下列功能：

- 設定未上傳警告條件
- 視覺化分析數據
- 編輯傳輸資訊
- 取得數據報告

雲端儀表板

利用雲端儀表板功能，可以輕鬆查看及管理所有 CoTag 上傳的數據，以及下列功能：

- 設定未上傳警告條件
- 視覺化分析數據
- 編輯傳輸資訊
- 取得數據報告

雲端儀表板

利用雲端儀表板功能，可以輕鬆查看及管理所有 CoTag 上傳的數據，以及下列功能：

- 設定未上傳警告條件
- 視覺化分析數據
- 編輯傳輸資訊
- 取得數據報告

FCC



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ISED

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

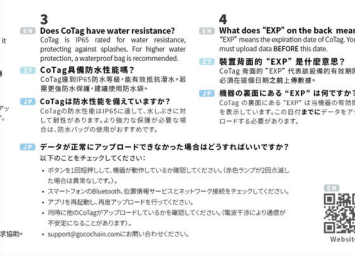



FAQs

- 1 How to configure the threshold of Alarm?**
Please refer to "Cloud Dashboard".
- 2 Could I reuse my CoTag?**
No, because CoTag is a single-use data logger, and it will STOP recording temperature after uploading.
- 3 CoTag 是否可以重複使用?**
CoTag 為一次性使用溫度記錄器，記錄一經上傳即會停止記錄，無法重複使用。
- 4 CoTag 是否可以重複使用?**
CoTag 為一次性使用溫度記錄器，記錄一經上傳即會停止記錄，無法重複使用。
- 5 Why am I unable to successfully upload data?**
Please follow these steps:
• Quick press the button to see if it's working (double red flashes means it's in use).
• Check Bluetooth, location, and internet feature are enabled.
• Quit and reopen the app to upload again.
• Check there aren't other CoTag being uploaded at the same time (signals may interfere with each other).
• Contact support@gocochain.com for help.
- 6 如果數據未成功上傳怎麼辦?**
請檢查以下事項:
• 快速按下按鈕確認裝置是否在運作中(紅燈閃爍兩次表示正常).
• 確保手機的藍牙、位置、及網路功能已打開.
• 重新開啟程式再次上傳.
• 確認同一時間沒有其他 CoTag 正在上傳.(訊號可能會互相干擾).
• 請與 support@gocochain.com 聯繫客服協助查詢。

Start Logging / 啟動 / 起動

Hold 2sec

1 Take CoTag
2 Press for 2 seconds to start.
3 CoTag is ready to use now.
4 Press for 2 seconds to start.
5 CoTag is ready to use now.

Tip + Quick press to check status, blinking 2 times indicates that it is in use.
快速按壓1下確認狀態: 雙燈閃爍2次表示正在記錄中.
ボタンを1回短押しして状態を確認する: ランプが2回点滅すると「記録中」を示している。

Upload Data / 上傳 / アップロード

1 Take CoTag
2 Press for 2 seconds to start.
3 CoTag is ready to use now.
4 Press for 2 seconds to start.
5 CoTag is ready to use now.

Note: CoTag is a single-use data logger, and it will STOP logging temperature after uploading.
此記錄器僅為一次性使用，一經上傳後即會停止記錄，無法重複使用。
このデータロガーは単回記録のみで、記録をアップロードすると記録の検知と記録はすぐに停止します。

Cloud Dashboard

Maximize CoTag's potential with cloud dashboard. It provides you access to all uploaded data, along with features like:

- Edit fail alarm configuration
- Visualize and analyze data
- Edit shipment information
- Download data report

To get started, please follow these steps:

- Sign Up Account
Click page Settings → Login on the App to create an account.
- Add CoTag
Add a CoTag to your account from page Not Uploaded - Add.
- Edit CoTag
Edit alarm configuration and shipment information from page Not Uploaded - Edit.
- Start Logging
Data will show on page Upload Successful after uploading.

規格表

型別	CoTag
產品名稱	溫度數據記錄器
記錄器類型	單次使用
尺寸	6公分*3.5公分*1公分(36公厘)
使用壽命	開機後最多120天
儲存容量	16,000點
儲存方式	內置 QR450 電池
記錄時間	10-99分
數據傳輸	藍牙 (經由傳真機或 PC)
溫度範圍	-30°C 至 70°C (22°F 至 158°F)
溫度精度	0.5°C (0.9°F)
溫度解析	-30°C 至 40°C 每 0.1°C (4°F 至 104°F)
溫度解析	40°C 至 70°C 每 0.2°C (104°F 至 158°F)
未檢測警告 (預設)	溫度超過 30°C (4°F 至 90°C (32°F) 範圍 1 小時 (單一事件)

製品仕様

型別	CoTag
產品名稱	溫度データロガー
ロガータイプ	単回記録
製品寸法	6 cm * 3.5 cm * 1 cm (16 g)
電池寿命	アクティベーション後、最大120日
有効期間	20 日間 (保存・使用)
ストレージ容量	16,000 点
電力方式	内蔵 QR450 電池
記録時間	10 分
データ転送	Bluetooth (スマートフォン/PC/ファクス)
温度範囲	-30°C から 70°C (22°F - 158°F)
温度精度	0.5°C (0.9°F)
温度解析	-30°C から 40°C まで (4°F - 104°F)
温度解析	40°C から 70°C まで (104°F - 158°F)
不検出警報 (デフォルト)	温度が 30°C (4°F) から 90°C (32°F) の範囲で 1 時間 (1 件のイベント)

Specifications

Product	Temperature Data Logger	Model	CoTag
Logger Type	Single-use	Dimensions	60 mm * 35 mm * 10mm (16 g)
Battery Life	Up to 120 days after activation	Storage Life	20 months of storage and use
Data Capacity	16,000 points	Power Supply	Built-in CR2450 battery
Waterproof	IP65	Logging Interval	10 minutes
Temperature Range	-30°C to 70°C (22°F to 158°F)	Data Interface	Bluetooth (via mobile app)
Accuracy	-30°C to 40°C (4°F to 104°F): ±0.5°C (0.9°F), others: ±1°C (1.8°F)	Resolution	0.5°C (0.9°F)

ヘルプセンター

For questions not covered, please scan the QR Code to visit the Help Center, or contact us at support@gocochain.com for assistance.

FAQs

- 1 How to configure the threshold of Alarm?**
Please refer to "Cloud Dashboard".
- 2 Could I reuse my CoTag?**
No, because CoTag is a single-use data logger, and it will STOP recording temperature after uploading.
- 3 CoTag 是否可以重複使用?**
CoTag 為一次性使用溫度記錄器，記錄一經上傳即會停止記錄，無法重複使用。
- 4 CoTag 是否可以重複使用?**
CoTag 為一次性使用溫度記錄器，記錄一經上傳即會停止記錄，無法重複使用。
- 5 Why am I unable to successfully upload data?**
Please follow these steps:
• Quick press the button to see if it's working (double red flashes means it's in use).
• Check Bluetooth, location, and internet feature are enabled.
• Quit and reopen the app to upload again.
• Check there aren't other CoTag being uploaded at the same time (signals may interfere with each other).
• Contact support@gocochain.com for help.
- 6 如果數據未成功上傳怎麼辦?**
請檢查以下事項:
• 快速按下按鈕確認裝置是否在運作中(紅燈閃爍兩次表示正常).
• 確保手機的藍牙、位置、及網路功能已打開.
• 重新開啟程式再次上傳.
• 確認同一時間沒有其他 CoTag 正在上傳.(訊號可能會互相干擾).
• 請與 support@gocochain.com 聯繫客服協助查詢。

What does "EXP" on the back mean?
"EXP" means the expiration date of CoTag, you must upload data BEFORE this date.

設置場所の "EXP" 是什么意思?
CoTag 裝置的 "EXP" 代表裝置的有效期限，必須在裝置日期之前上傳數據。

传感器的背面有一个 "EXP" 是什么意思?
CoTag 的背面有一个 "EXP" 代表传感器的有效期限，必须在传感器日期之前上传数据。

How to get data report?
Please visit Download Center <https://dashboard.gocochain.com/download> to get data report (after uploading).

如何取得數據報告?
請透過下載中心 <https://dashboard.gocochain.com/download> 下載數據報告數據報告。

溫度校正證明書をどうやって取得できますか?
ダウンロードセンター <https://dashboard.gocochain.com/download> にダウンロードしてください。

雲端儀表板

利用雲端儀表板功能，可以輕鬆查看及管理所有 CoTag 上傳的數據，以及以下功能：

- 自定义連續警報條件
- 視覺化分析數據
- 編輯警報規則
- 數據報告

雲端儀表板使用、請按照以下步驟操作：

- 註冊帳戶
打開 Gocochain 應用程式後，請按設定頁面中的登入 (登入) 以創建帳戶 (登入)。
- 添加 CoTag
從 [右上] 上傳 → [新增] 將 CoTag 添加到您的帳戶中。
- 編輯 CoTag
從 [右上] 上傳 → [編輯] 將已加入的 CoTag 編輯警報條件及傳輸資訊。
- 開始記錄
數據上傳後將會顯示於 [上傳成功] 頁面。

クラウドダッシュボード

クラウドダッシュボードで CoTag からアップロードされたすべてのデータの確認および管理ができ、さらに以下の機能も利用可能です：

- カスタム連続警報条件を設定
- データ分析
- 警報ルールを編集
- データレポートを生成

クラウドダッシュボードを開始するには、以下の手順に従って操作してください：

- アカウント登録
Gocochain アプリの【設定】→【ログイン】をタップする。
- CoTag を編集する
【右上】に【CoTag】をタップして CoTag をアカウントに追加します。
- CoTag を追加する
【右上】に【編集】を追加した CoTag の警報条件とデータ送信を編集します。
- 記録をスタートする
アップロードされたデータは【記録成功】の画面に表示されます。

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ISED

Regulatory information in both English and French. This device complies with the Canadian Interference-causing Equipment (ICES) standard. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device must not cause interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NCC

Regulatory information in both English and French. This device complies with the Canadian Interference-causing Equipment (ICES) standard. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device must not cause interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

