




MCU

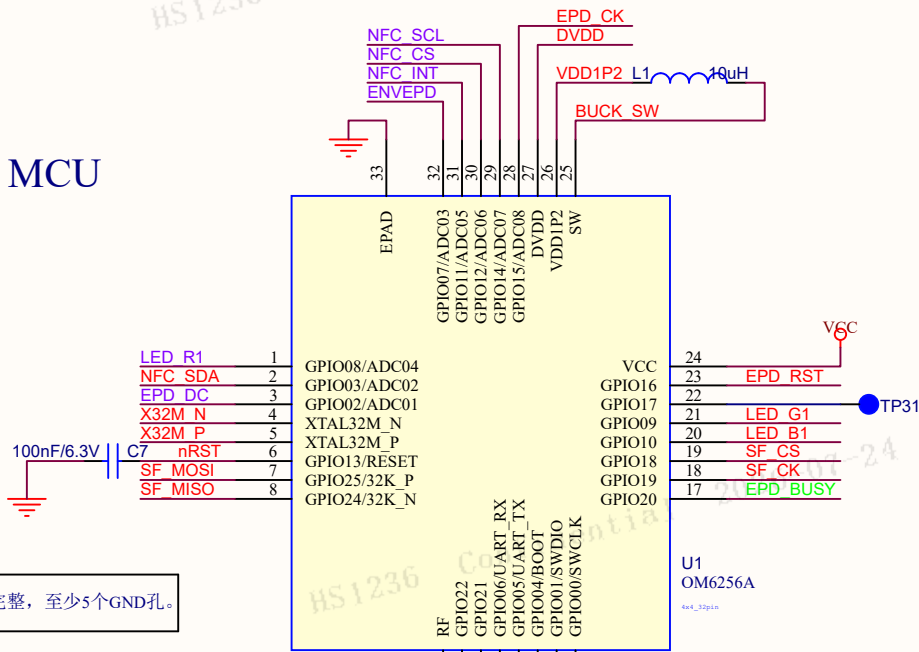


离图连接器

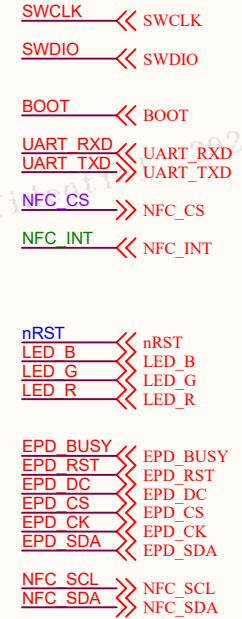

FLASH

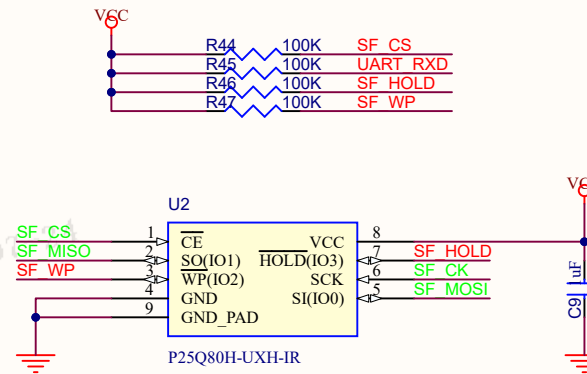


RF天线

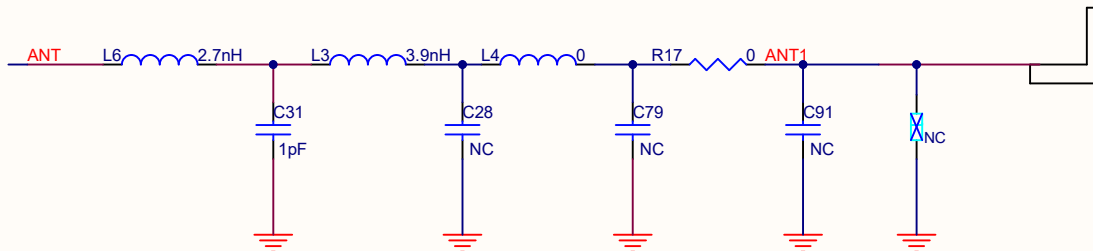

		图纸名称:
第 3 页 共 6 页		文档编号:
设计:	批准:	审核:
校对:	版本:	日期:
北京汉朔科技有限公司		

	1	2	3	4	5	6
A	CONTENTS					
B	PAGE1:CONTENTS					
	PAGE2:BLOCK					
	PAGE3:MCU&RF					
	PAGE4:NFC					
	PAGE5:EPD&LED					
C	PAGE6:POWER					
	Follow HSELCQ_05_90MK_62					
D	变更点:					
	1、增加Reader MH1611V并修改相关电路					
	1	2	3	4	5	6

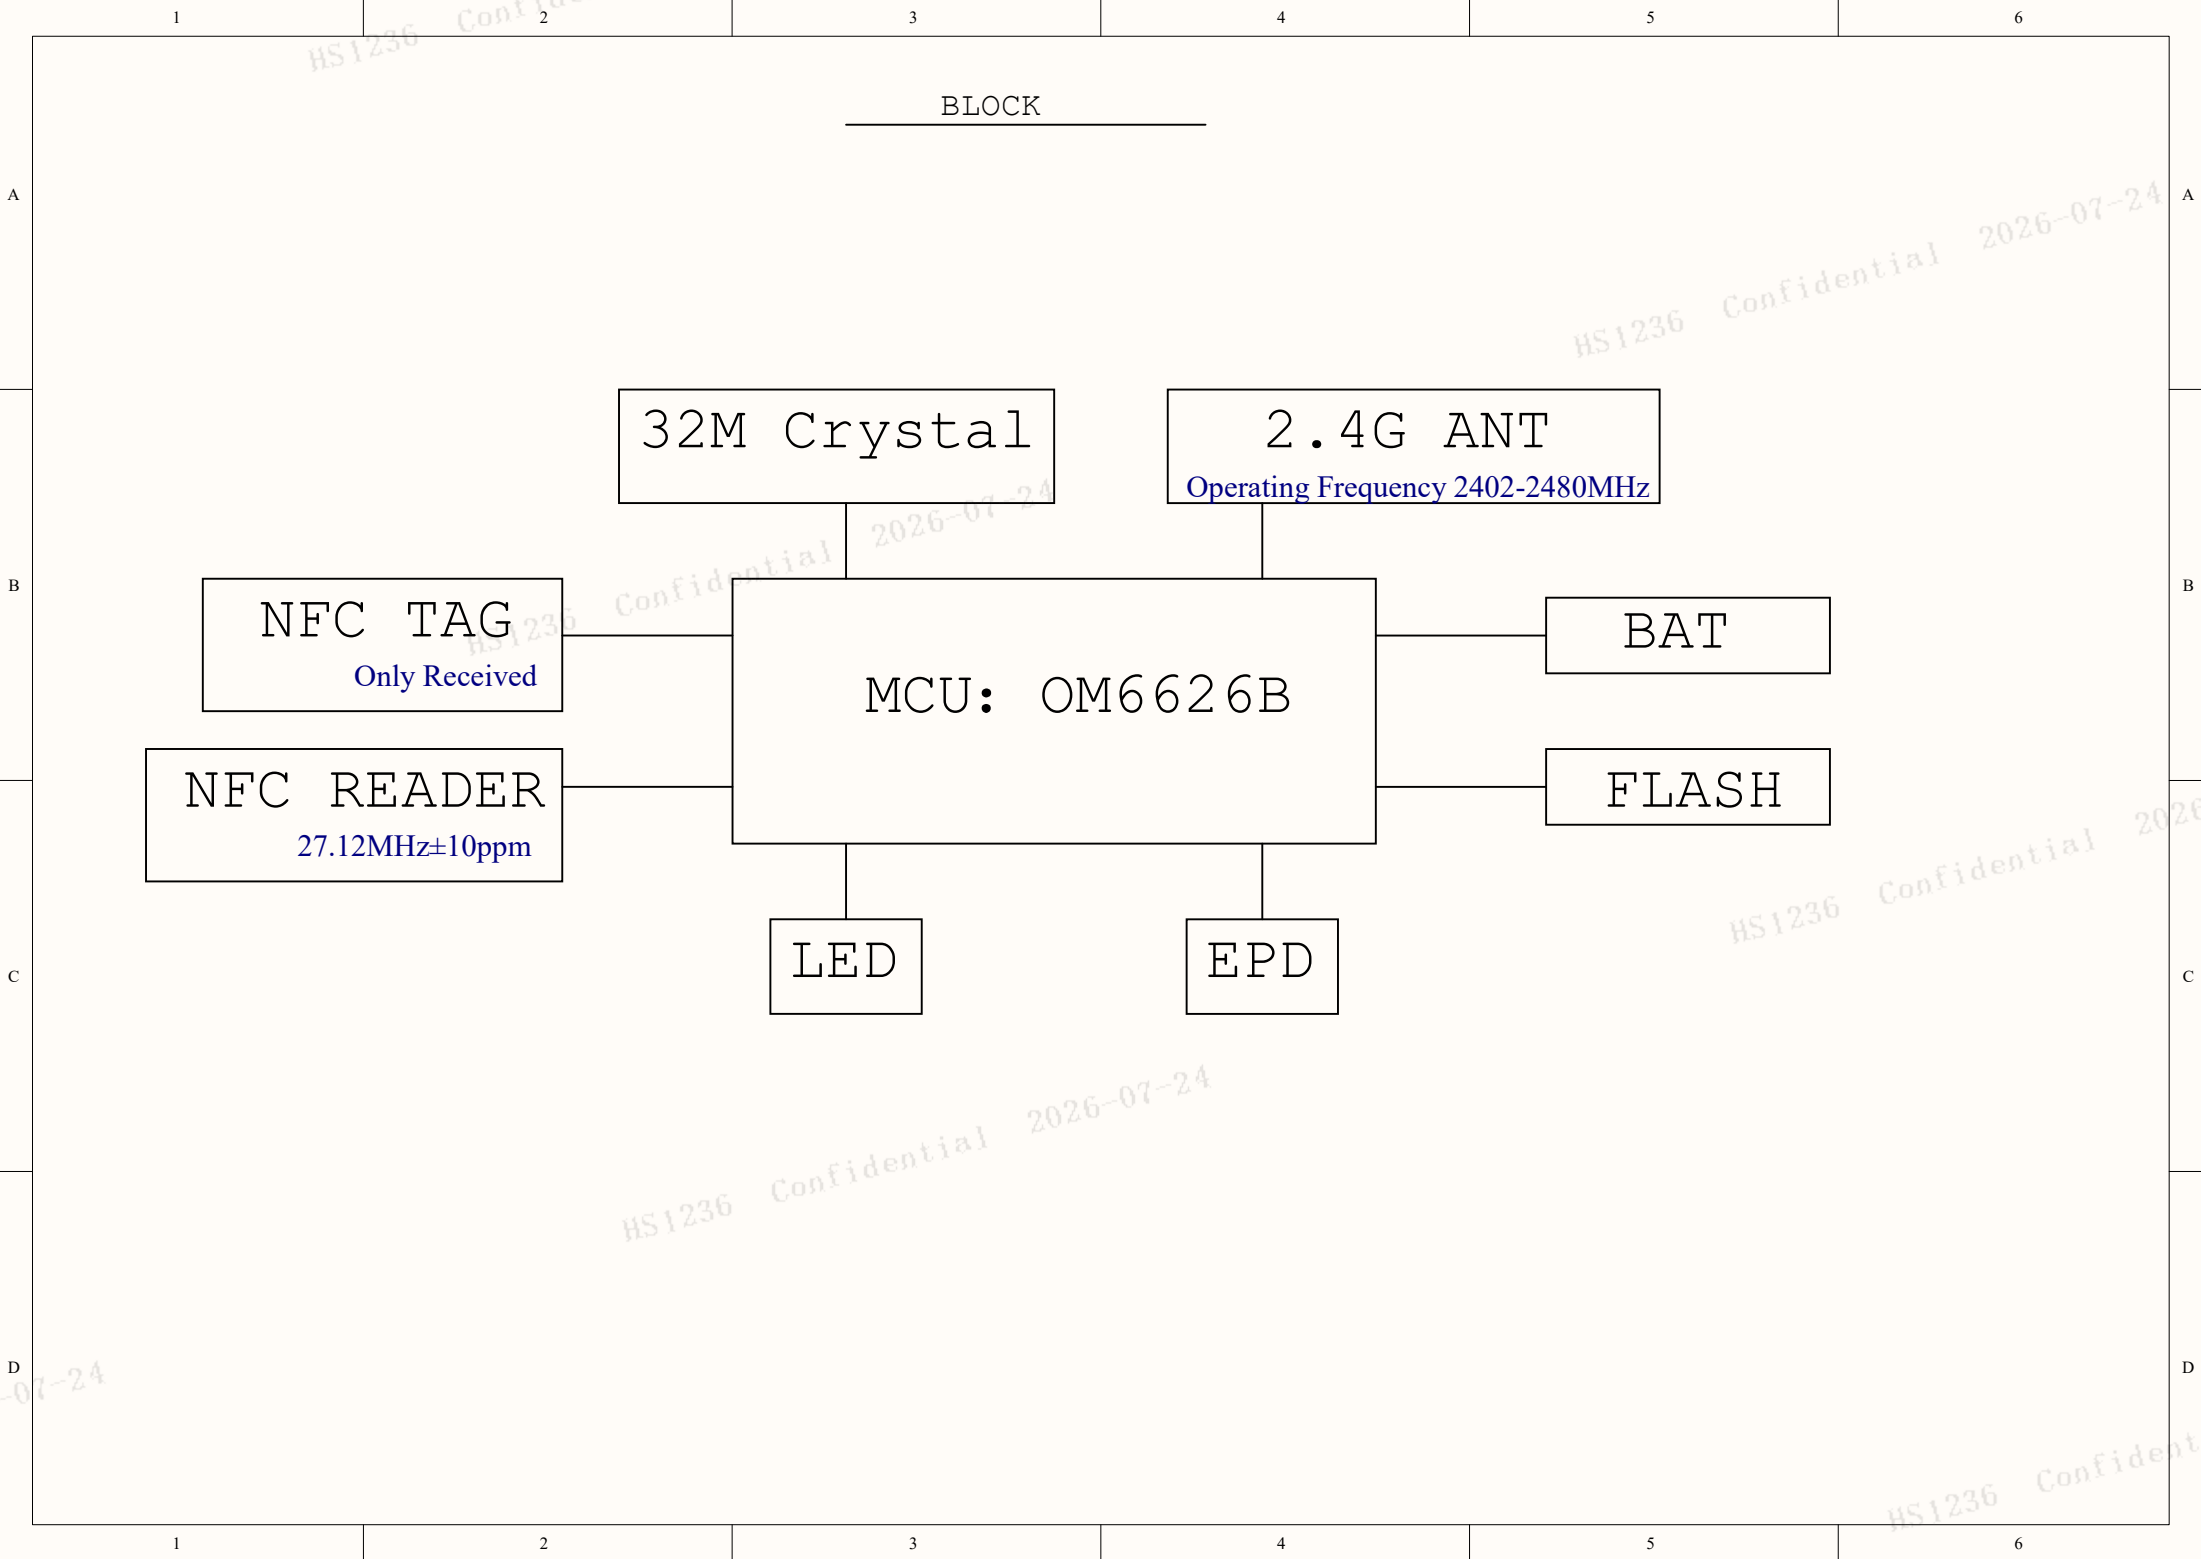

A

B

C

D



A

B


C

D

括号内为3bit定义
TS: 2bit:NC; 3bit:1uF对GND
VCI: 2bit:NC; 3bit:1uF对GND
VPP: 2bit:NC; 3bit:1uF对GND

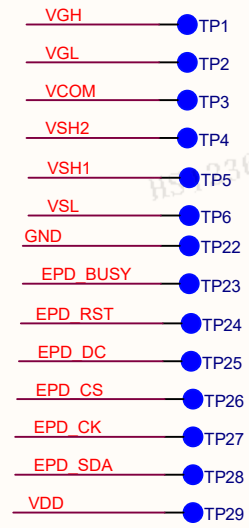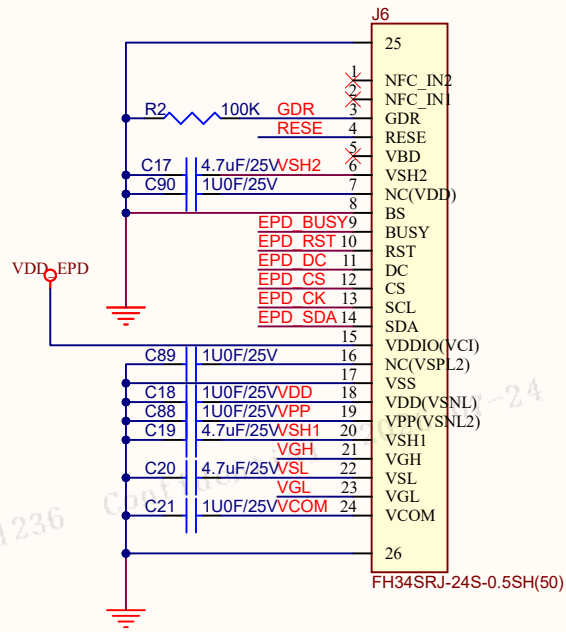


LED

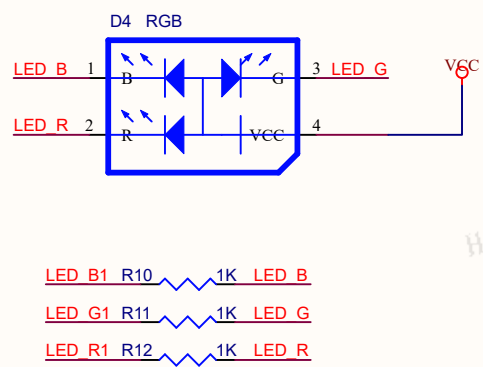



LED B1 R10 1K LED B
LED G1 R11 1K LED G
LED R1 R12 1K LED R

@1mA*3


EPD

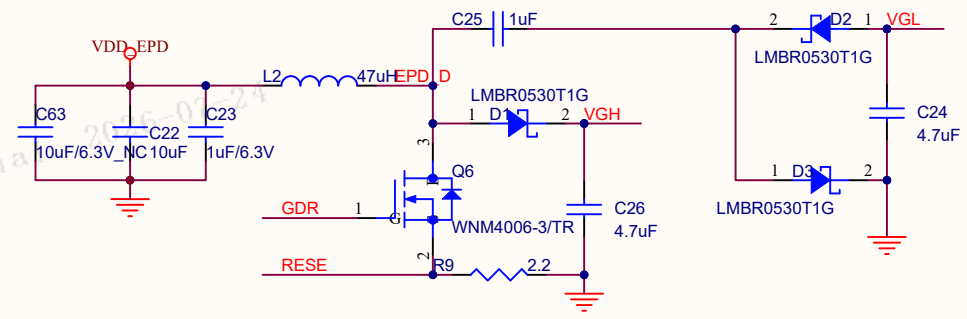

POWER

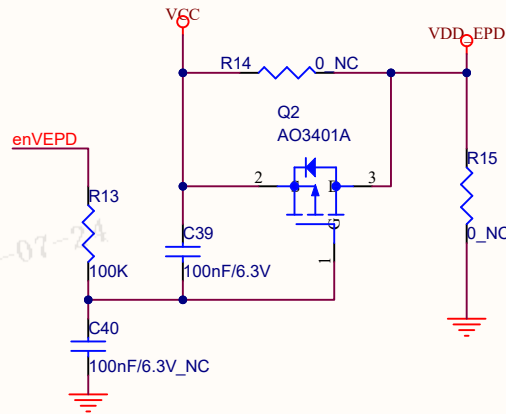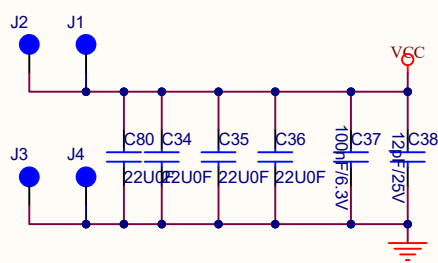

LOAD



Mechanical