

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:	
CUSTOMER:	
客 戶 料 號:	
CUST P/N:	
豪 輝 料 號:	A11-50-6.5UH 单线圈 0.08*105*2P*10TS
FINE P/N:	
產 品 型 號:	Φ50MMX2.5MMX1.0MM PC50 材质
DESC:	
日 期:	2023/7/19
DATE:	
版 本:	A.0.05
Version:	

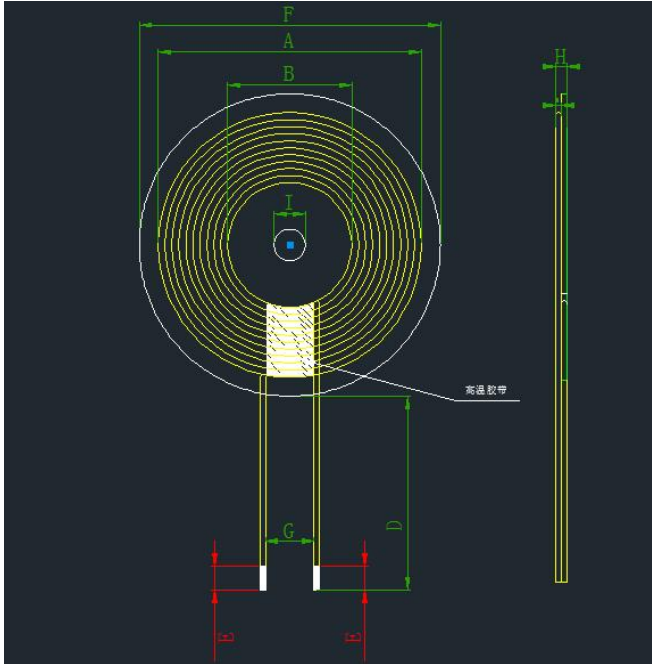
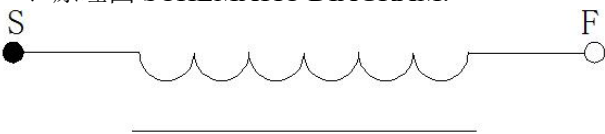
擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
陈小英	陈小英		

制造商： 东莞市豪辉电子有限公司

Version Change History

SPECIFICATION

產 品 型	Φ17.5x43-6.3uH-0.08x80-15mm	版本	客戶 CUST:	XXX
-------	-----------------------------	----	----------	-----

號: DESC		Rev: A.0	客户料号 CUST P/N:	
mm)  二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM: 			A	43.0±0.5
			B	20.0±0.5
			C	1.0 Max
			D	16±2
			E	4±2
			F	50±1
			G	10.0 ref
			H	2.5 Max
			I	5.3 ref
			注:	
1. Cross the wires;				
2. Wrap 8mm (ref) width high temperature adhesive tape 1-2Ts at the wire outlet;				
3. Paste the round hard magnetic sheet with grooves on the coil, the magnetic sheet has a size of 50±1mm, an inner hole of 5.3mm, and a thickness of 1.0±0.2mm.				

三、绕线参数 Winding Specification:					
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	Silk covered wire0.08*108P	11Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:					
温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%Single coil	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±10%Add magnetic disk	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤50mΩ		LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE		审核/日期 CHECKED BY/DATE	
2023/3/15		2023/7/18	

东莞市豪辉电子有限公司