

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 (CUSTOMER NAME) : _____

客户料号 (CUSTOMER P/N) : _____

品名 (DESCRIPTION) : _____ DATE: 2026-4-14

规格 (SPECIFICATION) : G43.5开槽+背胶-45mm REV.NO.: A0

鸿日昇威科技承认签核、盖章

部门	确认/日期	审核/日期	批准/日期	(盖公司公章)
品质	董晚红 2026-4-14	吕惠 2026-4-14	韦函满 2026-4-14	
工程	何伟华 2026-4-14	韦立红 2026-4-14	韦立红 2026-4-14	

备注: _____

科技承认签核、盖章

部门	确认/日期	审核/日期	批准/日期	(盖公司公章)
开发工程师				
采购				
品质				

备注: _____

深圳市鸿日昇威科技有限公司

HRSW ELECTRONICS CO.,LTD



ADD: 深圳市龙华新区观澜环观中路48号1栋2楼

TEL: +86-755-23461055 FAX: +86-0755-28015170

SPECIFICATION FOR APPROVAL

1.MECHANICAL DIMENSION (UNIT:mm)

2. SCHEMATICS:

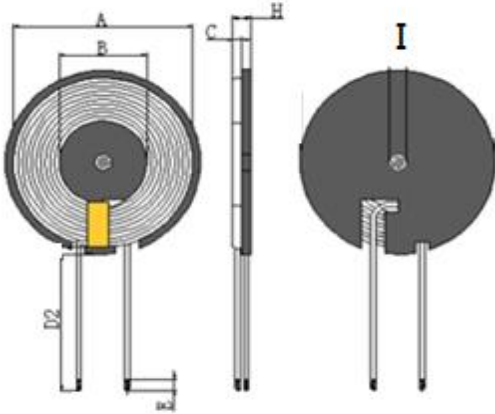

1. 线圈贴磁片，磁片尺寸
43.5±1mm，厚度为0.6±0.1mm
开L线槽。
2. 线圈出线位置
缠胶纸 1-2Ts；
3. 磁片面要贴背胶

A	B	C	D2	E	H	I			I
43.5±1.0	20.5±0.5	0.6±0.1	45±3	3±2	2.0MAX	5±0.5			

3.WINDING:

STEP	START-FINISH	WIRE TYPE	TURNS	TAPE	REMARK
N1	S-F	丝包线ø0.08*24mm*2P 2UEW	12TS (Ref)		

4. ELECTRICAL SPECIFICATION:

ITEM	L	DCR		Q值	HI-POT
TEST	线圈加磁片	S-F			
CON	100KHz, 0.25V	AT 25°C			
SPEC	6.5uH±10%	110mΩ Max			

5.BILF OF MATERIAL:

NO.	ITEM	MATERIAL SPECIFICATION	MANUFACTURER	SGS NO.
1	热风线	热风线0.08*24股	NANJINGJINNINGCO,LTD	
2	无铅锡条	无铅锡条	QIAODO	
3	磁片	ø43.5*0.6锰锌硬磁片开L槽	TAIYI CO.,LTD	
4	胶水	黄胶9999	LIANCHENG CO.,LTD	
5	高温胶纸	6mm宽高温胶纸	CUDAK CO.,LTD	
6	背胶	ø41.5*0.1	CUDAK CO.,LTD	

HRSW ELECTRONICS CO.,LTD		PART NO	
		TITLE	G43.5开槽+背胶-45mm
DRAWN BY	CHECKED BY		APPROVED BY
何伟华	韦立红		韦立红

SPECIFICATION FOR APPROVAL

6. SAMPLE TEST DATA									
6. 1DIMENSION TEST (UNIT:mm)									
TEST ITEM	A	B	C	D2	E	H	I		
SPEC	43.5±1.0	20.5±0.5	0.6±0.1	45±3	3±2	1.8MAX	5±0.5		
1	43.51	20.53	0.59	45.6	3.50	1.25	5.01		
2	43.52	20.54	0.61	45.8	3.60	1.37	5.02		
3	43.56	20.51	0.6	46.1	3.70	1.35	5.01		
4	43.52	20.52	0.59	45.7	3.80	1.40	5.03		
5	43.58	20.53	0.62	45.9	4.00	1.39	5		
6									
7									
8									
9									
10									
MAX	43.58	20.54	0.62	46.10	4.00	1.40	5.03		
MIN	43.51	20.51	0.59	45.60	3.50	1.25	5.00		
AVERAGE	43.54	20.53	0.60	45.82	3.72	1.35	5.01		
6. 2ELECTRICAL TEST									
TEST ITEM	L		DCR	IDC		Q	HI-POT		
	S-F		S-F						
TEST COND	100KHz/0.25v		AT 25℃						
SPEC	6.5uH±10%		110mΩ(Max)						
1	6.54		78.00						
2	6.59		78.60						
3	6.58		79.00						
4	6.57		78.00						
5	6.61		77.00						
6	6.49		78.2						
7									
8									
9									
10									
MAX	6.61		79.00						
MIN	6.49		77.00						
AVERAGE	6.56		78.13						
HRSW ELECTRONICS CO., LTD					PART NO		G43.5开槽+背胶-45mm		
					TITLE				
DRAWN BY			CHECKED BY				APPROVED BY		
何伟华			韦立红				韦立红		