




固定来料部分

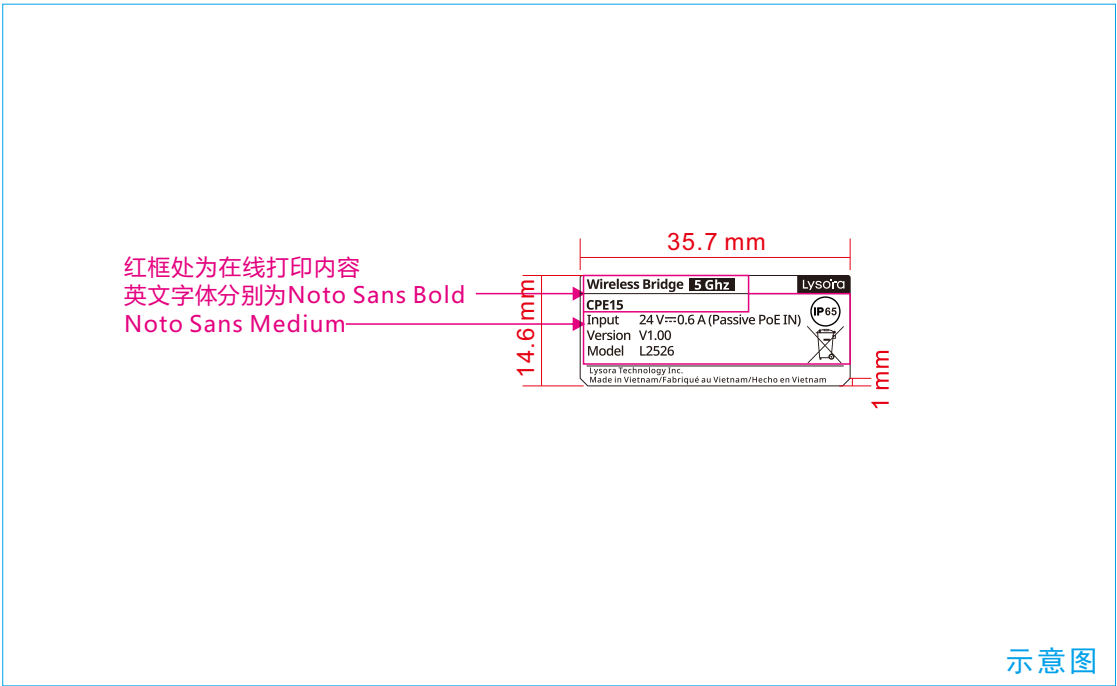

技术要求

1. 材质为50番偏白哑银. 覆哑膜, 尺寸35.7x14.6mm,背胶类型应耐高温, 不起泡。
要求标签使用耐酒精和正己烷测试的碳带规格

2. 黑白印刷

3. 公差: +0.2mm, -0.2mm


4. N长度供货

5. 印刷不得有缺划, 断划, 毛刺等现象

6. 制品要经确认方可量产

标贴粘度需要满足耐高温最高100度/最低-40度的要求


7. 背网格胶, 背胶类型应耐高温, 耐起泡。
要求使用耐酒精和正己烷测试的碳带规格胶水应保证贴上去不能起泡, 老化后不能起翘, 不能爬墙, 且测试要求满足LYSORA《标签测试规范》
(针对外协厂如果测试不起泡可以继续使用平纹胶)。

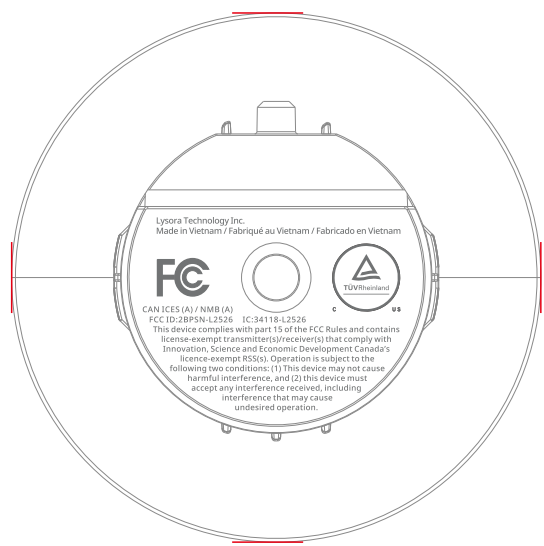

Lysora Technology Inc.
Made in Vietnam / Fabriqué au Vietnam / Fabricado en Vietnam



CAN ICES (A) / NMB (A)
FCC ID:2BPSN-L2526 IC:34118-L2526
This device complies with part 15 of the FCC Rules and contains
license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with
Innovation, Science and Economic Development Canada's
licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause
harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including
interference that may cause
undesired operation.

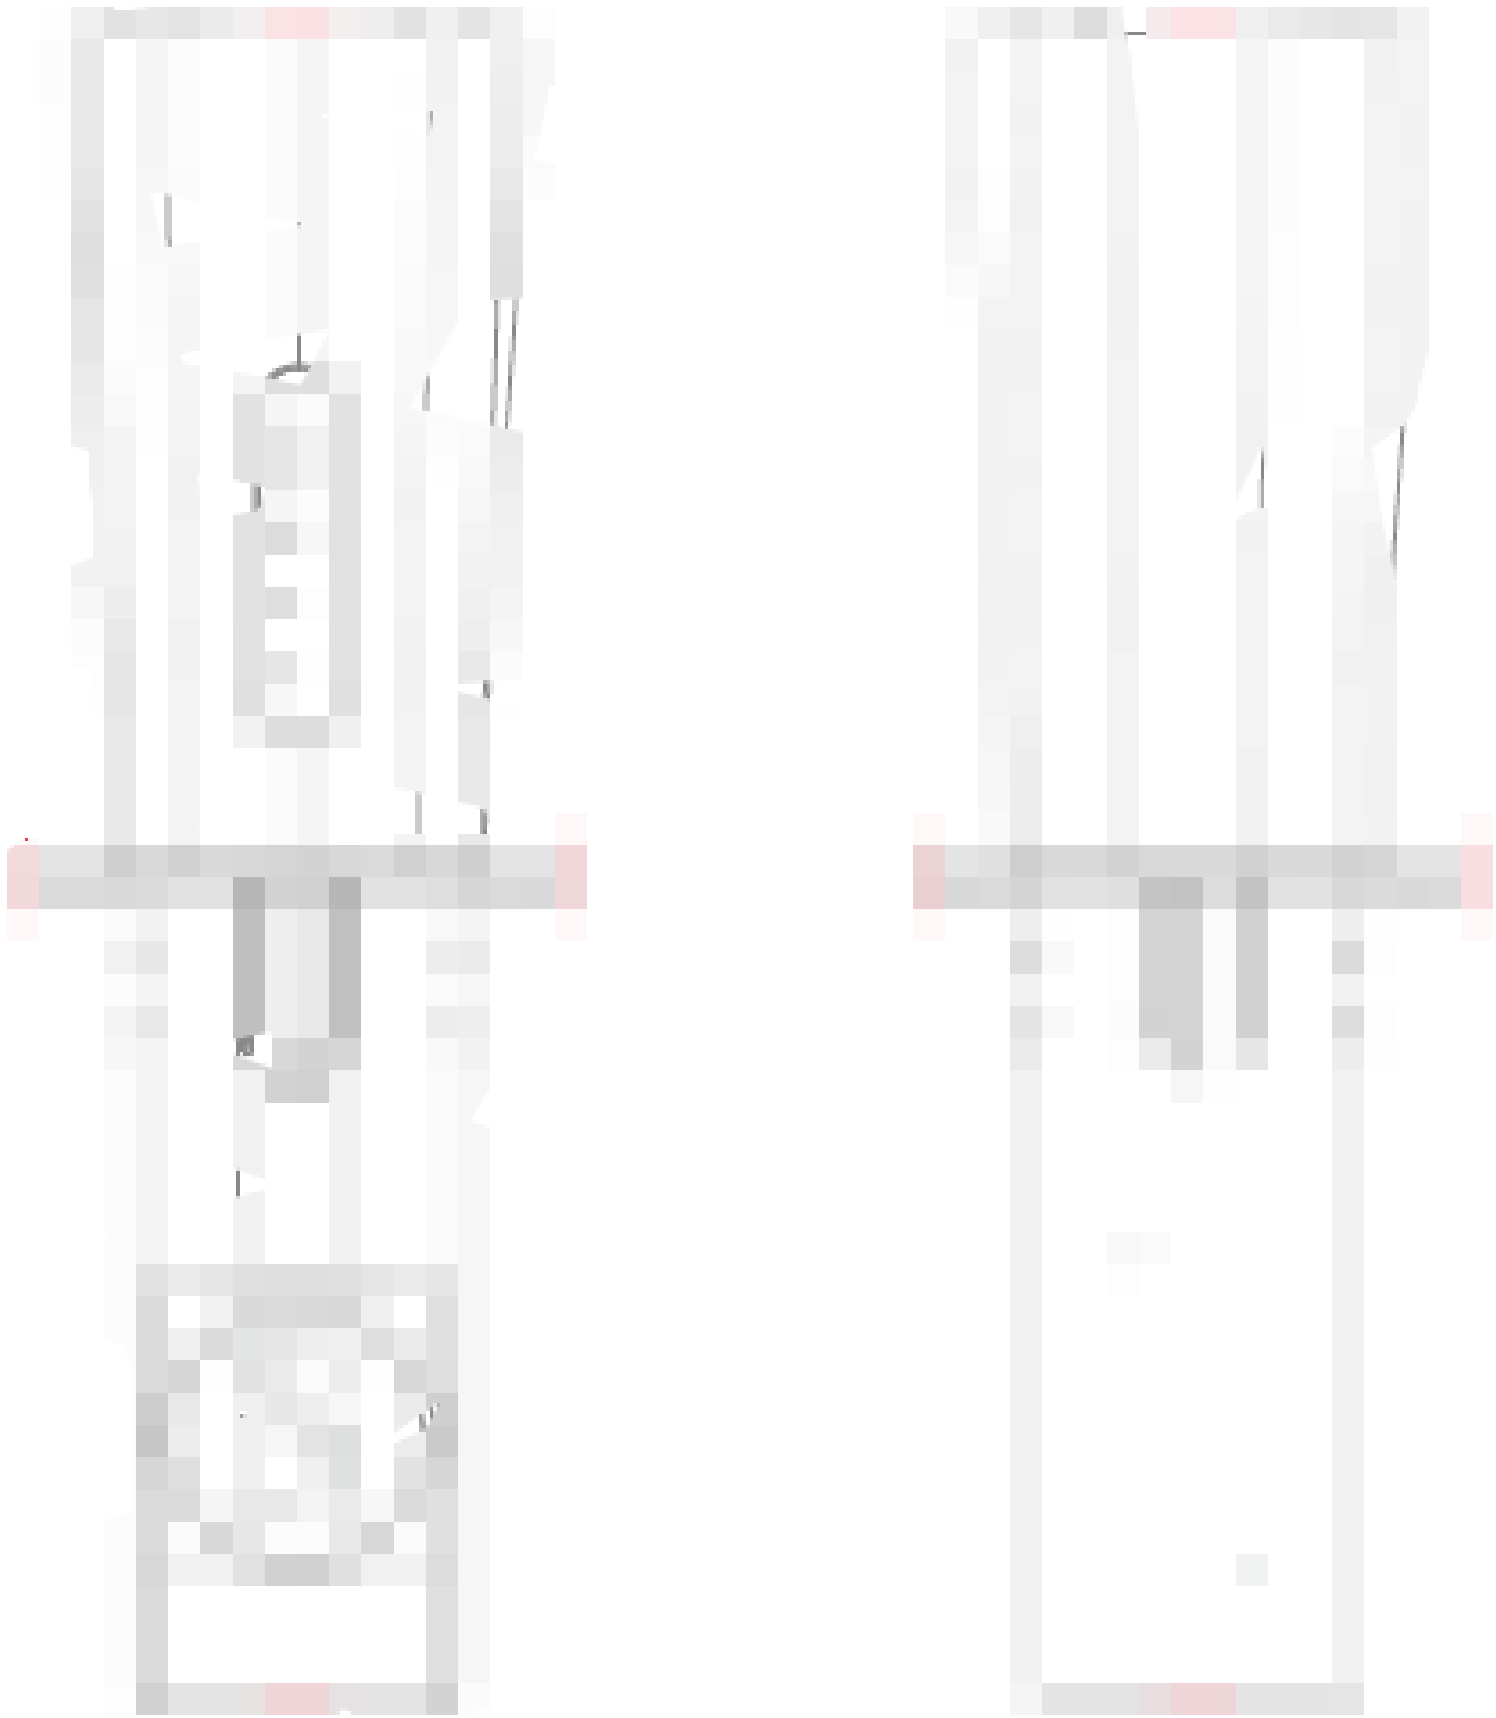

示意图

技术要求

1. 字符工艺为**镭雕**，**镭雕**的颜色应接近PANTONE Cool Gray 7C。
2. 丝印位置和尺寸依据墨稿。
3. 印刷不得出现缺划、断划、毛刺等现象。
4. 产品经确认后方可量产。