

1

2

3

4

A

B

C

D

E

F

A4


1

2


3

4

密级: C

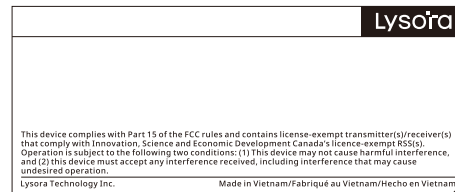

固定来料部分

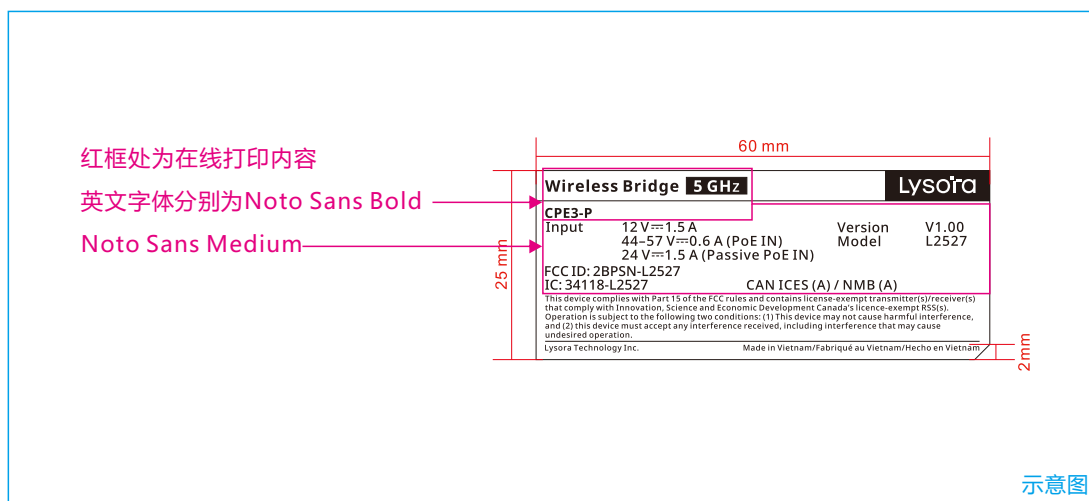

示意图

技术要求

1. 材质为50番偏白哑银, 覆哑膜, 尺寸60x25mm,背胶类型应耐高温, 不起泡。
要求标签使用耐酒精和正己烷测试的碳带规格

2. 黑白印刷

3. 公差: +0.2mm, -0.2mm

4. N长度供货

5. 印刷不得有缺划, 断划, 毛刺等现象

6. 制品要经确认方可量产

标贴粘度需要满足耐高温最高100度/最低-40度的要求

7. 背网格胶, 背胶类型应耐高温, 耐起泡。

要求使用耐酒精和正己烷测试的碳带规格胶水应保证贴上去不能起泡, 老化后不能起翘, 不能爬墙, 且测试要求满足LYSORA《标签测试规范》
(针对外协厂如果测试不起泡可以继续使用平纹胶)。



U/N: X0000000000000000



N/A: X0000000000000000

**Wireless Bridge 5GHz****Lysora****Model:** CPED P**IP:** 192.168.1.11.254**Passwort admin:****Version:** V1.00**PCCID:** X00000000000000000000**IC:** X00000000000000000000**Input:** 44-57V~0.6 A Max (PoE IN)**24V~1.5 A (Passive PoE)****PoE Out:** 10W (PoE)**ICAN (CES (A) / NWB (A))**

Il presente apparecchio è conforme ai requisiti della direttiva 2014/53/UE (RED) e della direttiva 2011/65/UE (RoHS) e rispetta i requisiti di compatibilità elettromagnetica della direttiva 2014/30/UE (EMC). Il presente apparecchio è conforme ai requisiti della direttiva 2014/53/UE (RED) e della direttiva 2011/65/UE (RoHS) e rispetta i requisiti di compatibilità elettromagnetica della direttiva 2014/30/UE (EMC).

Model: CPED P**Version:** V1.00