

A

B


C

D


E

F


A4

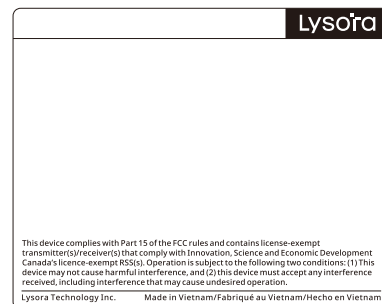

固定来料部分

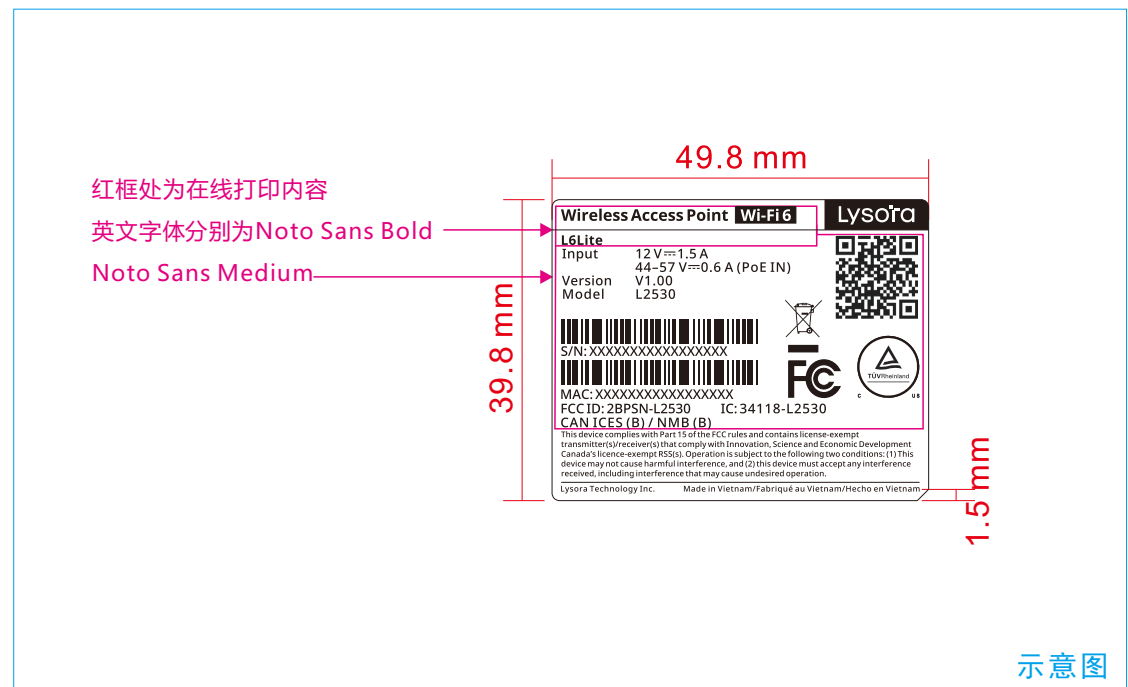

技术要求
1. 材质为50番偏白哑银. 覆哑膜, 尺寸49.8x39.8mm,背胶类型应耐高温, 不起泡。
要求标签使用耐酒精和正己烷测试的碳带规格
2. 黑白印刷
3. 公差: +0.2mm, -0.2mm
4. N长度供货
5. 印刷不得有缺划, 断划, 毛刺等现象
6. 制品要经确认方可量产
7. 背网胶, 背胶类型应耐高温, 耐起泡。
要求使用耐酒精和正己烷测试的碳带规格胶水应保证贴上去不能起泡, 老化后不能起翘, 不能爬墙, 且测试要求满足LYSORA《标签测试规范》
(针对外协厂如果测试不起泡可以继续使用平纹胶)。

				表面处理				
				49.8x39.8mm产品信息标签(北美)			RGLYTY042201	
版本	更改方式	更改单号	日期					
设计		商祖禄 2025-06-23					投影标识	编 码
								V-14104917-000
审核(专业组)		胡承杰						
审核(硬件PM)		廖锭杰		版本	产 品	比 例	第 1 张	共 1 张
				A0		1.0		
批准(PDTL)		陈福森						

