

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户:
CUSTOMER: _____

客 户 料 号:
CUST P/N: _____

产 品 型 号:
D E S T: Ø20.5*0.08*24P*10TS-6.3UH-85mm/43.5*0.65双槽硬磁

日 期:
DATE: 2025.12.16

版 本:
VERSION: V0


制 定 PREPARED BY	审 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 户 承 认 CUSTOMER APPROVE

Manufacturer: Guangzhou Mohuanxingkong Culture Technology Co., Ltd.
Address: Room 603-4, No.6, Xingsha Road, Nansha Street, Nansha District, Guangzhou, China

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION APPROVAL

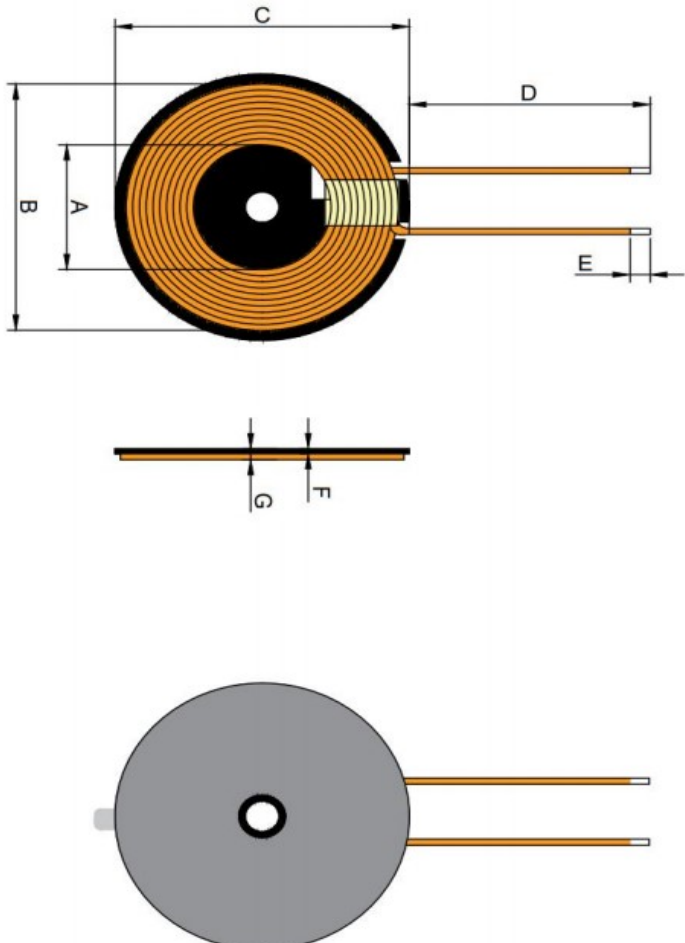产品型号: D E S T:	Ø20.5*0.08*24P*10TS-6.3UH- 85mm/43.5*0.65双槽硬磁	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	0	
				客 户 料 号: CUST P/N:	0	
					#REF!	
一、尺寸 DIMENSION:(mm)					A	20.5±0.5
					B	41±1
					C	43.5±1
					D	85+2.5/-2
					E	3±1.5
					F	0.65±0.05
					G	1.6MAX
					H	
					I	
					J	
					K	
					L	
制定/日期 PREPARED BY/DATE		审核/日期 CHECKED BY/DATE				

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	Ø20.5*0.08*24P*10TS-6.3UH- 85mm/43.5*0.65双槽硬磁	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	0
				客 户 料 号: CUST P/N:	0
					#REF!

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 WINDING SPECIFICATION:

序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 TURNS	绕线方向 WINDING DIRECTION
1	S	F	0.08*24P*2P	10TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25℃±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	6.4UH±10%带磁片	100KHZ/1V	ET4410
2	DCR	S-F	95mΩ MAX	1KHZ/1V	ET4410
3	Q值	S-F	30MIN	100KHZ/1V	ET4410

制定/日期 PREPARED BY/DATE


审核/日期 CHECKED BY/DATE

--	--

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	Ø20.5*0.08*24P*10TS-6.3UH- 85mm/43.5*0.65双槽硬磁	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	0
				客 户 料 号: CUST P/N:	0
					#REF!

五、产品实物图 PRODUCT PICTURE

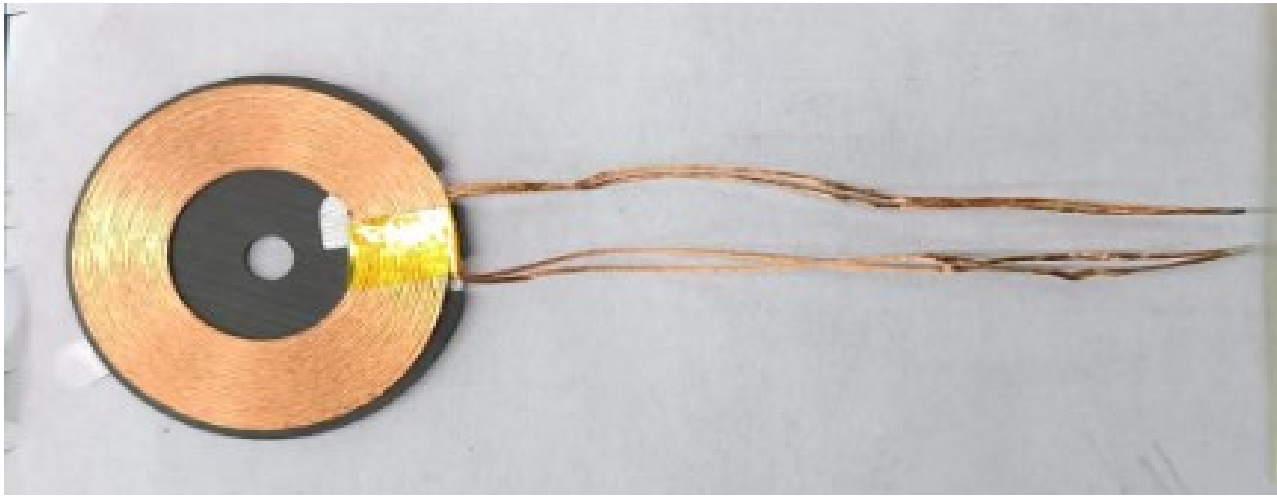

六、材料清单 MATERIAL LIST

序号 NO	材料名称 MATERIAL NAME	品名描述 DESCRIPTION	制造商 MANUFACTURER
1	线 材	0.08*24P*2P热风绞合线	RH
2	磁 片	Ø43.5*5.3*0.65mm铁氧体磁片	KHF
3	锡 条	高温环保锡	DB
4	胶 水	BE885-9007	BR
5	胶 带	8mm高温胶带	
6	背 胶	双面胶	
7	包 装	珍珠棉	

备注：REMARK:以上物料符合ROHS 2.0+REACH环保要求

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE