

天线规格书
Antenna specification for approval

客户名称 Customer name	恒晨		
机型 Model	DPF1088MK 相框 (10.1 寸塑胶壳-MT8167)		
天线频段 Antenna frequency	2.4GHZ		
天线功能 Antenna function	WIFI&BT 天线		
天线材质 Antenna material	FPC	FPC 颜色 FPC color	黑色
型号 model	SF2395A-1B2-A		
料号 Material number	SF2395A-1R11G-160-A		
客户料号 Customer Part Number			
索沃德承认签章 Ward accepted the signature		客户承认签章 Client acknowledges signature	
结构 structure		采购 Purchase	
文控 Document control		结构 structure	
射频 radio frequency		工程 engineering	
审核 To examine		品质 QC	
承办人 Responsible 李婷婷		审核 To examine	
日期 date 2025.08.15	盖章区 Seal area	日期 date 2025.08.15	盖章区 Seal area



深圳市索沃德通讯技术有限公司


Shenzhen Suo Ward Communication Technology Co., Ltd.

序号	认证编号	材质类型	发证日期	备注
1	SHAEC24025471005	镀锡铜线	2024-11-25	一年
2	SHAEC24027284565	卤素	2024-12-06	一年
3	SHAEC24027480902	背胶	2024-12-06	一年
4	SHAEC24029171725	FEP 护套	2024-12-26	一年
5	SHAEC24027284563	FEP 绝缘	2024-12-05	一年
6	SZXEC25002243404	锡线	2025-06-30	一年
7	SZXEC25002243408	锡条	2025-06-30	一年
8	ETR25501383	印刷油墨	2025-05-20	一年
9	A2250132593101001E	基材	2025-03-10	一年
10	CANEC24028865417	EVA 泡棉	2025-01-03	一年
11	A2240439752101001	导电布	2024-07-29	一年
12	SZXEC24002471802	金镀层	2024-08-08	一年

目录

一:设备支持&可测试天线类型.....	1
二:概述.....	2
三:匹配电路图&机器图片&天线图片.....	3
四:天线驻波比&天线效率 (VSWR)	4
五:WIFI 有源数据.....	5
六:天线实测图.....	6
七:环境处理.....	7
八:3D pattern.....	8
九:结构图纸.....	9

一:设备支持&可测试天线类型

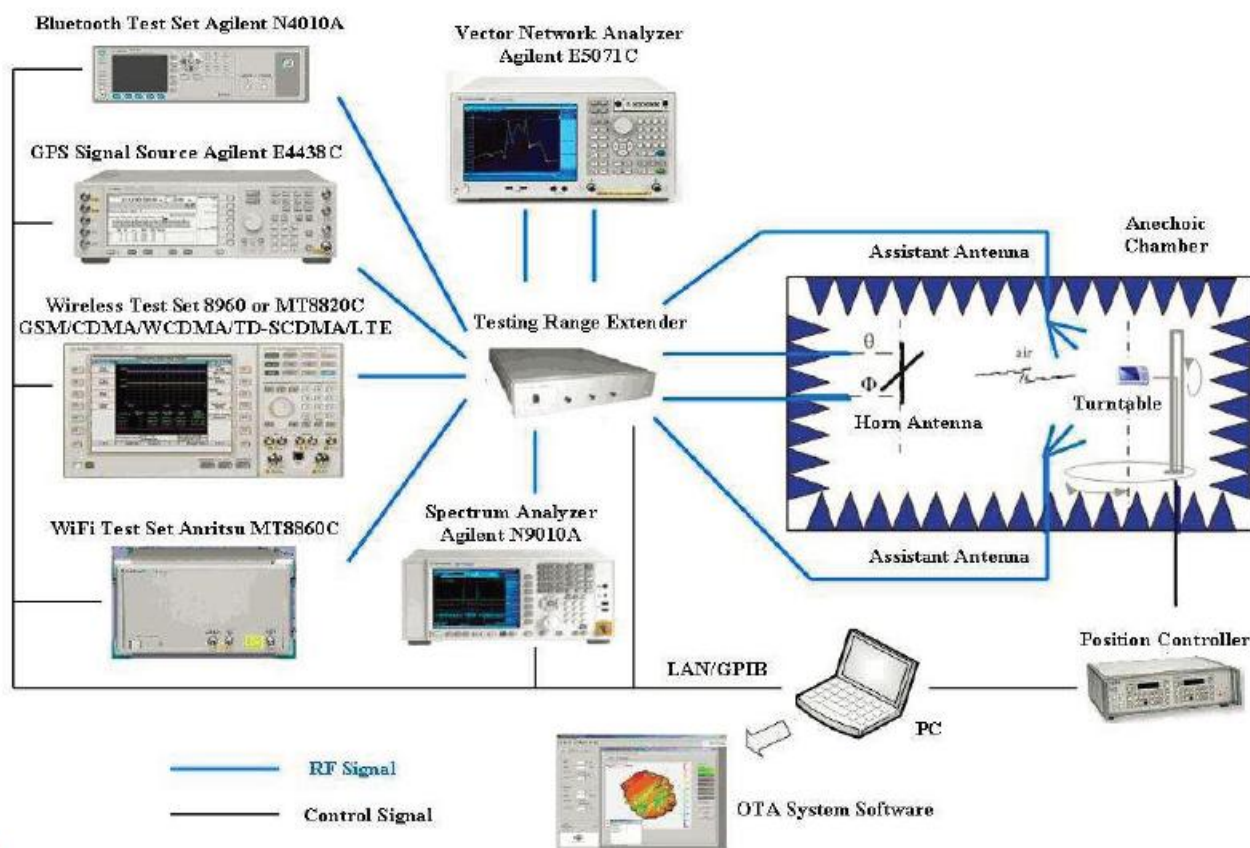

天线功能	频率范围	测试仪器	测试方式	测试标准
2G天线 (GSM)	824MHz-960MHz, 1710MHz-1990MHz	5071B、8960、OTA 暗室	有源测试、无源测试	索沃德标准、客户要求
3G天线 (WCDMA/TDSCDMA/CDMA- EVDO/2000)	824MHz-960MHz, 1710MHz-2170MHz	5071B、8960、OTA 暗室	有源测试、无源测试	索沃德标准、客户要求
4G天线 (LTE-FDD/LTE-TDD)		5071B、CMW500、 SP8011、OTA暗室	有源测试、无源测试	索沃德标准、客户要求
WIFI天线	2.4GHz-2.48GHz, 5.15GHz-5.35GHz, 5.725GHz-5.825GHz	5071B、CMW500、 OTA暗室、路由器、 PC	有源测试、无源测试、 APK实测、吞吐量测试	索沃德标准、客户要求
BT天线	2.4GHz-2.48GHz	5071B、OTA暗室、 蓝牙音箱	有源测试、无源测试、 实测	索沃德标准、客户要求
定位天线 (GPS、GLONASS、北斗、 伽利略)	1575.42MHz±10MHz 1602MHz±0.5625MHz 1561MHz±2.046MHz	5071B、OTA暗室、 APK	有源测试、无源测试、 实测	索沃德标准、客户要求
NFC天线	13.56MHz	5071B、专用测试治 具、OTA暗室、APK	无源测试、实测	索沃德标准、客户要求
遥控天线	433MHz	5071B、OTA暗室	无源测试、实测	索沃德标准、客户要求
NB_IOT	同LTE-FDD	CMW500 (高配版)	有源测试、无源测试	筹建中 (功率标准与4G基 本一致)

二:概述

(1)Antenna performance

- 1.This approval sheet supports for MID project. FPC antennas include in this project. This report is for the performance of WIFI&BT antenna.
- 2.Antenna shape size: Meet the requirement of MID
- 3.Antenna band: 2400MHz~2500MHz
- 4.Antenna material: Antenna material meet the requirement of MID
- 5.Adhesive performance: Adhesive performance meet the requirement of MID
- 6.Antenna performance meet the spec below:


Description	2. 4GHZ~2. 5GHz	Units
VSWR	≤ 2.0	
Average Antenna Gain	≥ 1.32	dBi
Feed Impedance	50 ohms	
Operating Temperature	-40 to +85 deg C	
Polarization / Azimuth	Linear / Omni-directional	

(2)Mechanical Information


Mechanical Dimension	
Cable Length	160mm/GRAY
Description	WIFI&BT antenna
Material	FPC
Coaxial Cable	50Ω/O. D. 1. 13mm
Environmental	
Operation Temperature	-40 to +85 deg C
Storage Temperature	-40 to +85 deg C


三:匹配电路图&机器图片&天线图片

(1)匹配电路

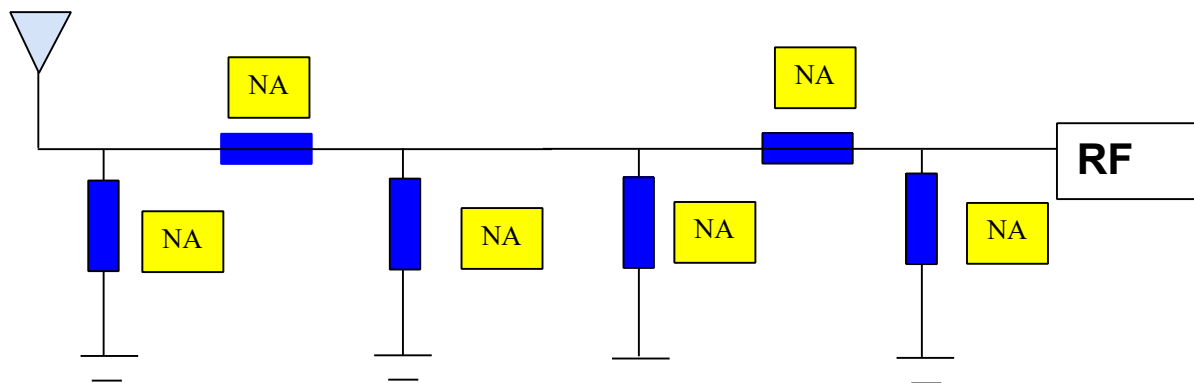


(2) 机器图片&天线图片

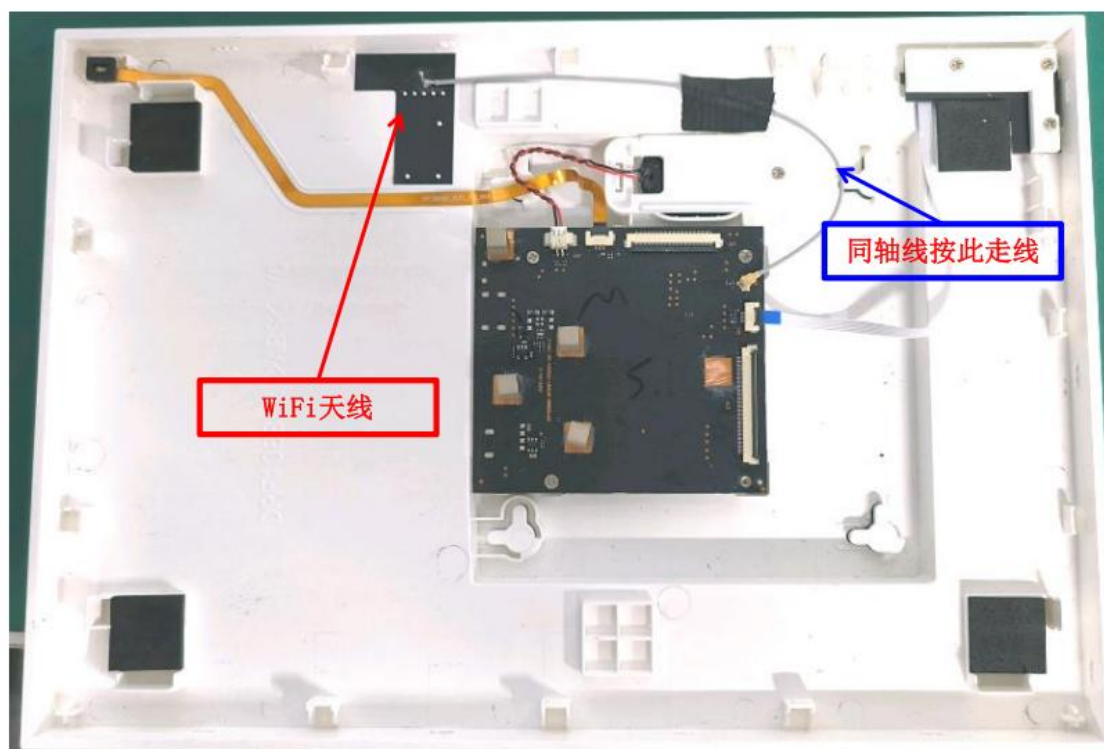

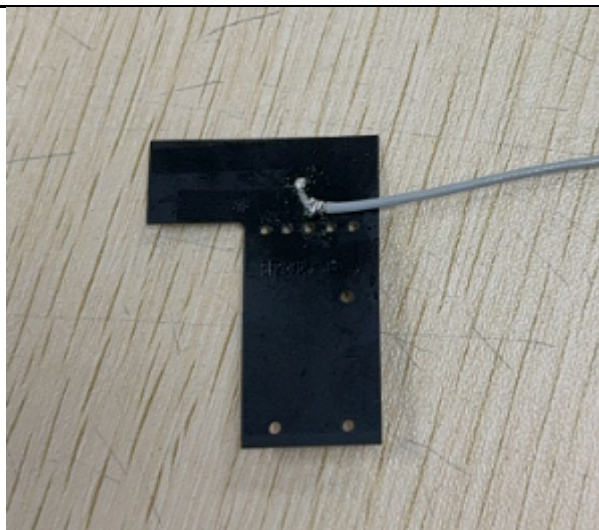

四: 天线驻波比&天线效率 (VSWR)

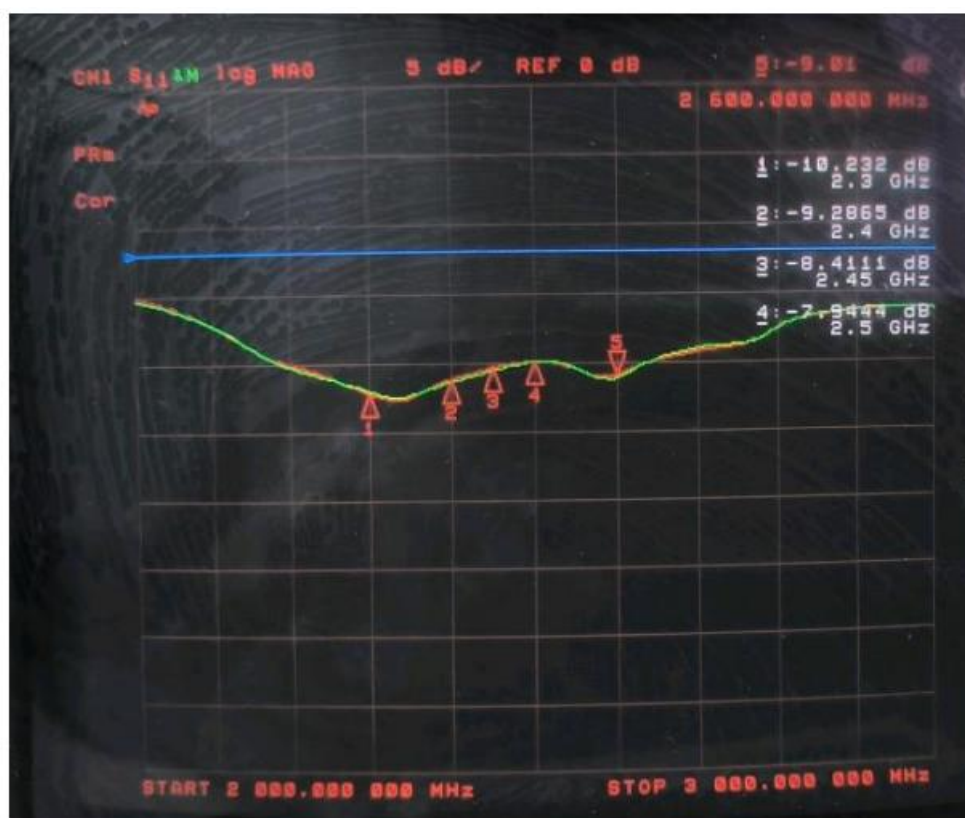


Passive Test For 2.4Gwifi						
Freq	Effi	Effi	Gain	Gain	Max	Min
(MHz)	(%)	(dB)	(dBi)	(dBd)	(dB)	(dB)
2400	45.65	-3.41	3.34	1.19	3.34	-23.93
2410	42.71	-3.69	3.3	1.15	3.3	-23.02
2420	48.86	-3.11	3.33	1.18	3.33	-21.15
2430	51.25	-2.9	3.61	1.46	3.61	-19.61
2440	54.1	-2.67	3.51	1.36	3.51	-18.92
2450	51.68	-2.87	3.29	1.14	3.29	-18.24
2460	50.38	-2.98	2.93	0.78	2.93	-17.66
2470	42.94	-3.67	1.96	-0.19	1.96	-17.87
2480	40.94	-3.88	1.32	-0.83	1.32	-18.04
2490	39.01	-4.09	1.4	-0.75	1.4	-17.31
2500	41.56	-3.81	1.85	-0.3	1.85	-15.39


五:WIFI 有源数据

模式	机器状态 /信道	亮 屏	
		功率	灵敏度
b模式 (11 MHz)	1	13.12	-81.24
	7	13.68	-82.79
	13	13.91	-80.45
g模式 (54 MHz)	1	11.94	-71.37
	7	12.17	-69.18
	13	11.3	-69.65
n模式 (MCS 7)	1	12.99	-69.5
	7	11.64	-67.34
	13	12.16	-66.92

六：天线实测图

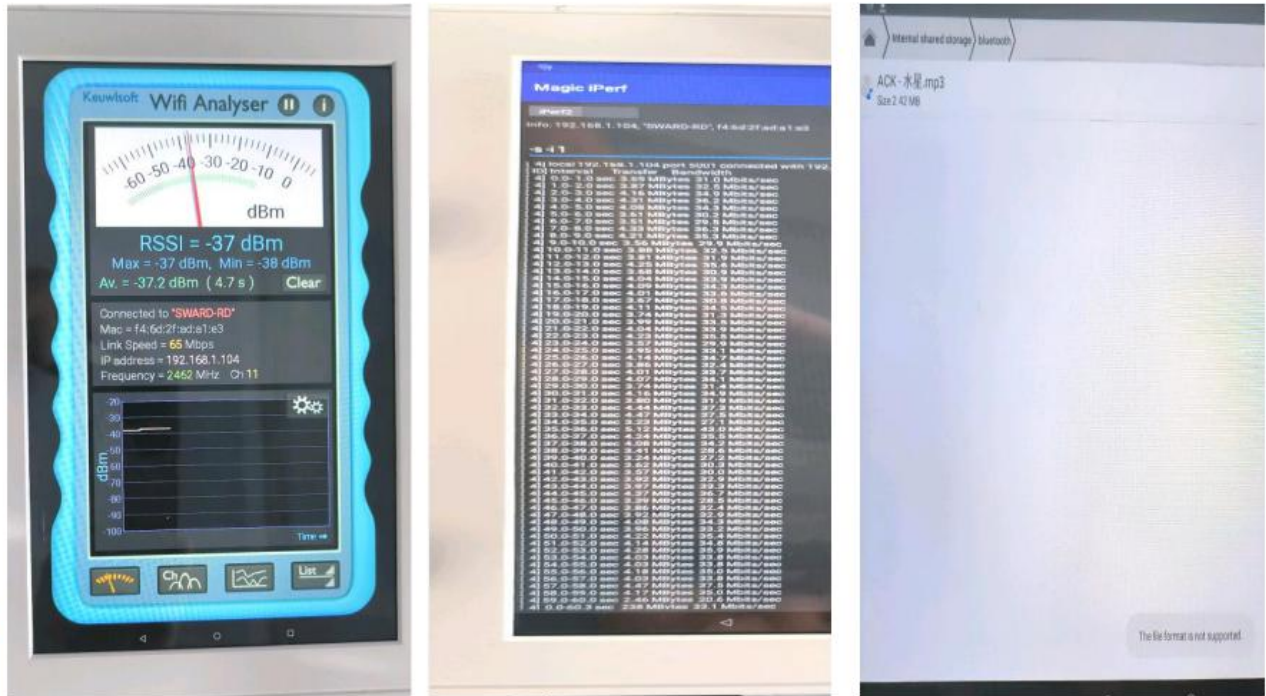

七：环境处理

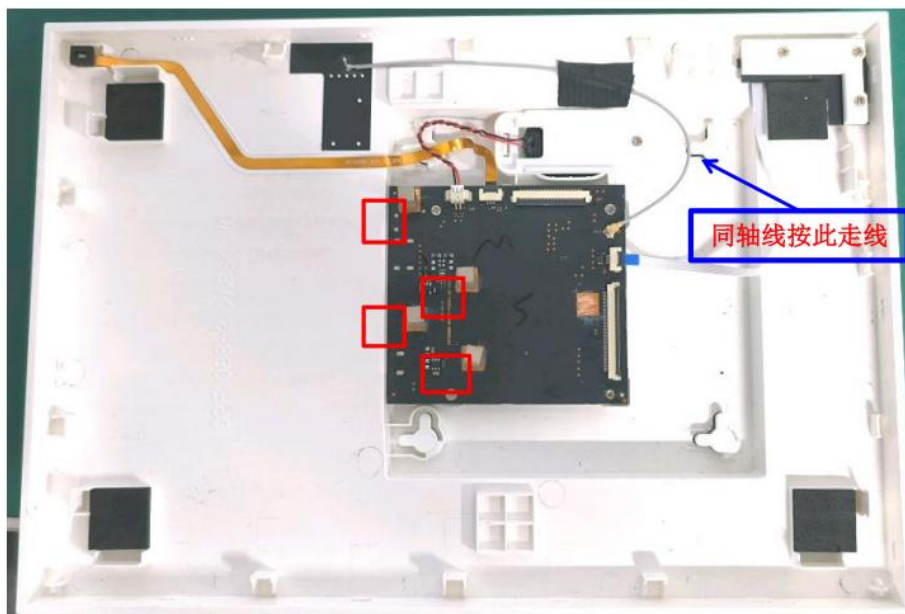


1、主板正面，红框对应位置增加导电泡棉（尺寸：5*5*10mm）；




2、屏处无环境处理变更；

注：具体环境处理方式请按照测试报告来优化

八：3D pattern

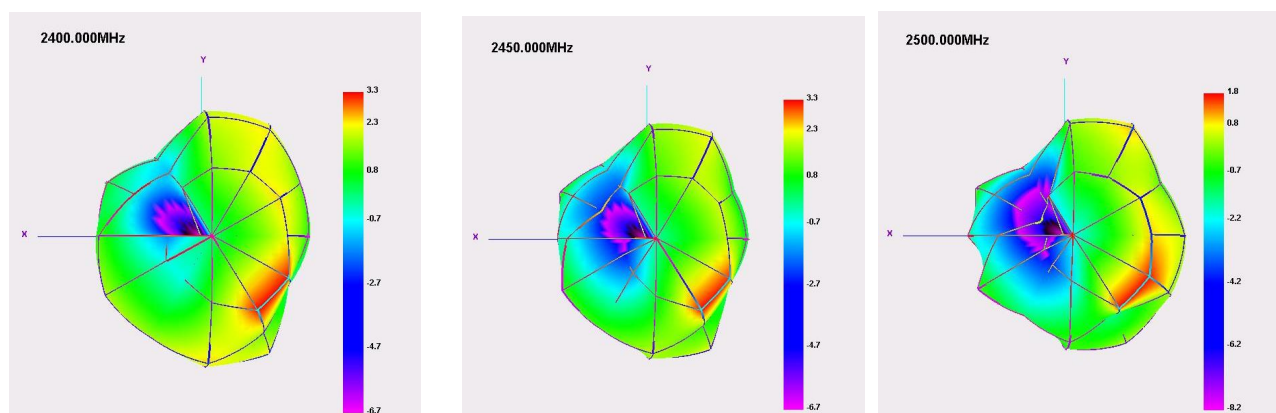

九：结构图纸

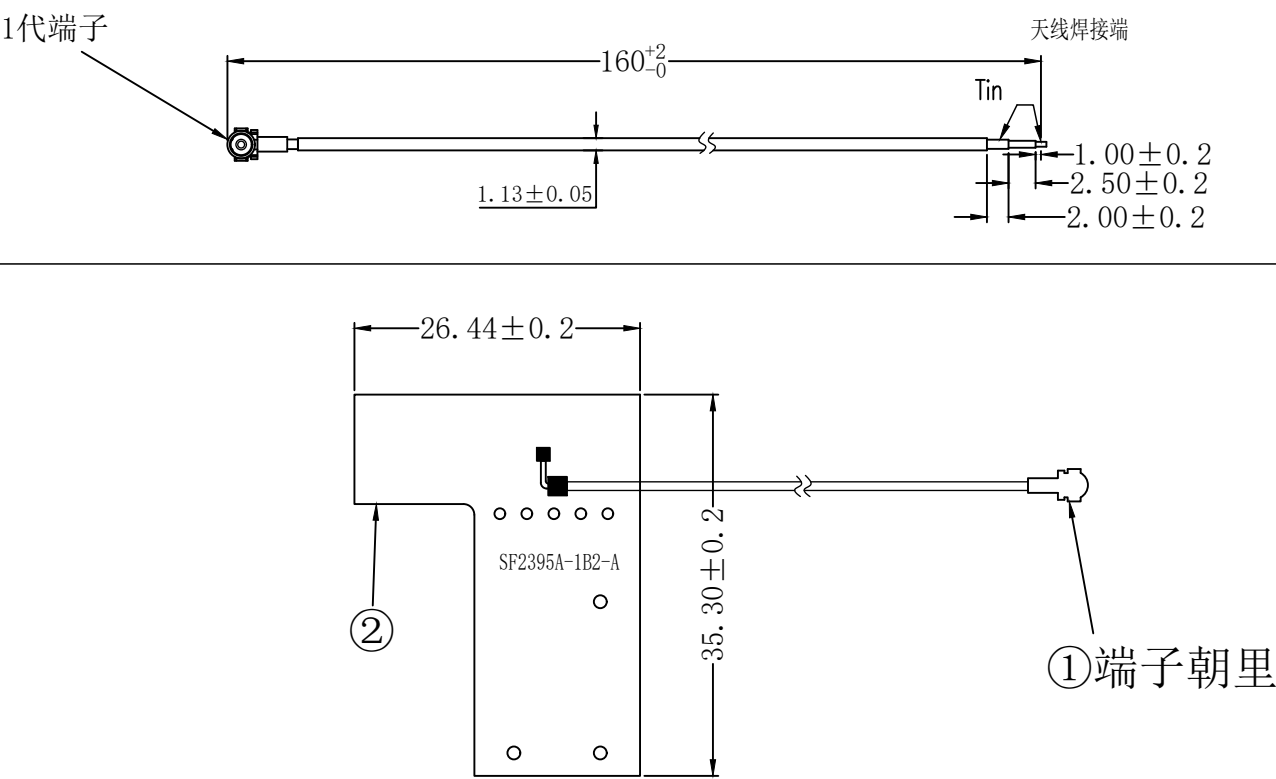

技术要求:

- 1. 打*为重点尺寸;
- 2. 尺寸符合图纸要求;
- 3. 焊点无虚焊、假焊。要求圆润、饱满。
- 4. 网分测试通过（出现指定波形）。
- 5. 线形尺寸未注公差按照SJ/T 10628 1995 6级，公差值由上下偏差均分;

5											
4											
3							签名	年月日	量产	签名	年月日
2	FPC		黑色	1	SF2395A-1B2-A	RD	Joseph	2025.8.7	Q C		
1	同轴线	1代端子	灰色	1	Φ=1.13mm	RF					
序号	名称	材料	颜色	数量	描述	审核			批准		

<u>SWARD</u>						索沃德通讯技术有限公司								
						SF2395A-1R11G-160-A								
阶段标记												比例		
1			A			1 : 1			ROHS					
共 1 张						第 1 张								