

深圳市云顶通讯电子有限公司

TEL: +86 0755-23073599

FAX: +86 0755-23097189

E-mail:wht0809@163.com

承認書 APPROVAL SHEET

客 户 : 飞帆泰科技

品 名 规 格 : 2DB 胶棒-2.4-5.8G-L110MM-SMA 内螺内孔
DESCRIPTION:

料 号 :
PART NO.:

客 户 料 号 :
CUS PART NO.:

日 期 : 2025-5-16
D A T E:

云顶呈样签章

工 程 ENGINEERING DEPARTMENT	品 保 Q C DEPARTMENT	业 务 SALES DEPARTMENT

客户承认签章

工 程 ENGINEERING DEPARTMENT	品 保 Q C DEPARTMENT	采 购 PURCHASING DEPARTMENT

联系电话: 0755 23073599

※ 承认书一式 三份, 惠蒙贵司承认签章

※ Approval in duplicate, please signed by your company.

Antenna Supplier Name: Shenzhen Yunding Communication Electronics Co., Ltd.
Address: Jinchi Center, No. 3015, Aviation Road, Bao'an District, Shenzhen
City, Guangdong Province, China

地址: 深圳市宝安区航空路锦驰中心 3015

深圳市云顶通讯电子有限公司


TEL: +86 0755-23073599

FAX: +86 0755-23097189

E-mail:wht0809@163.com

1. 测项目与设备

	测试项目	设备
1. S11 参 数 (S-parameter)	1. 回波损耗 (Return Loss) 2. 电压驻波比 (VSWR)	网络分析仪: Agilent E5071B HP 8753D
2. 有源测试 (Active)	1. 发射功率 (TRP) 2. 接收灵敏度 (TIS)	1. 暗室: ETS 7x4x3 m (3D) Chamber ETS 5x3x3 m (3D) Chamber 2. 综合测试仪: Agilent 8960 E5515B ×2 StarPoint SP6011 Cmw500
3. 无源测试 (Passive)	1. 天 线 增 益 (Gain) 2. 天 线 效 率 (Efficiency)	1. 暗室: ETS 7x4x3 m (3D) Chamber ETS 5x3x3 m (3D) Chamber 2. 网络分析仪: Agilent E5071B HP 8753D

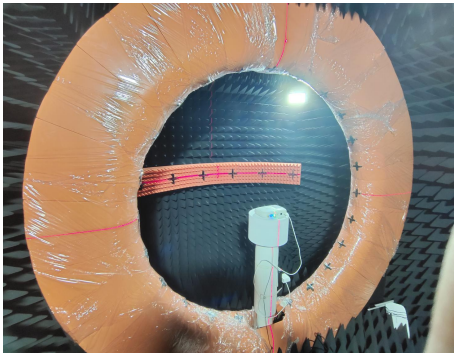

深圳市云顶通讯电子有限公司


TEL: +86 0755-23073599

FAX: +86 0755-23097189

E-mail:wht0809@163.com

2. 天线性能

SWR

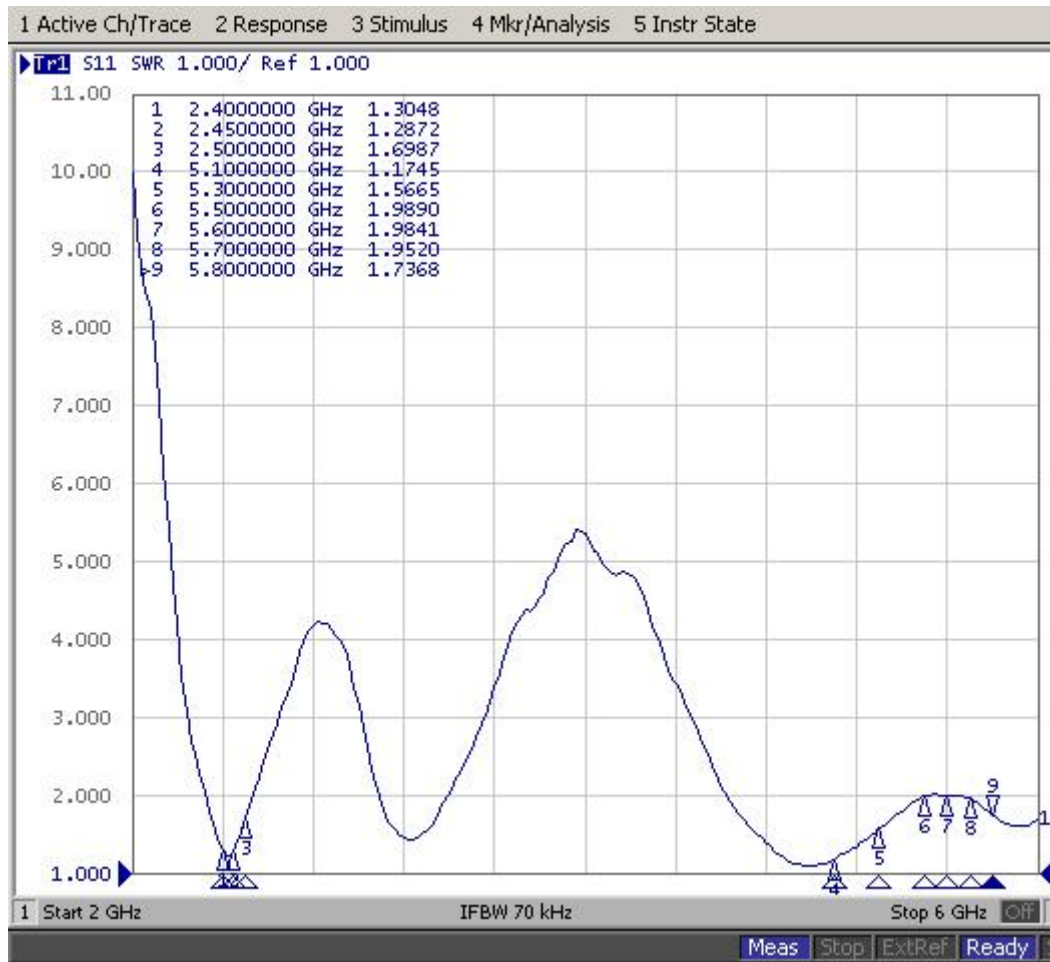

深圳市云顶通讯电子有限公司

TEL: +86 0755-23073599


FAX: +86 0755-23097189

E-mail:wht0809@163.com


3. 天线效率与增益

Passive Test For WIFI2.4		
Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
2400	71.37	2.00
2410	69.52	1.99
2420	66.39	1.94
2430	65.35	1.83
2440	68.57	1.85
2450	72	1.9
2460	73.97	1.95
2470	74.82	1.97
2480	75.82	1.97
2490	77.08	1.93
2500	75.18	1.96


2400.000MHz

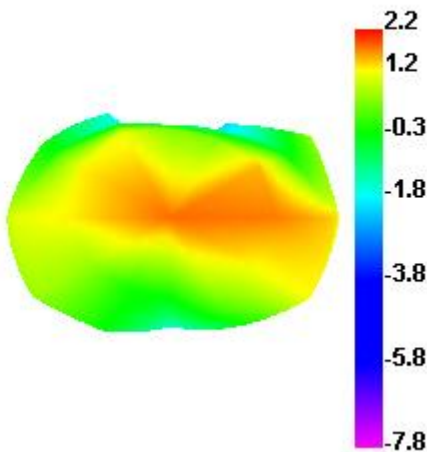


2400.000MHz H

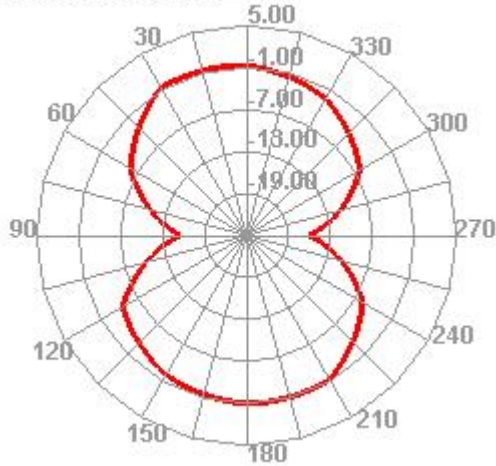

2400.000MHz E1

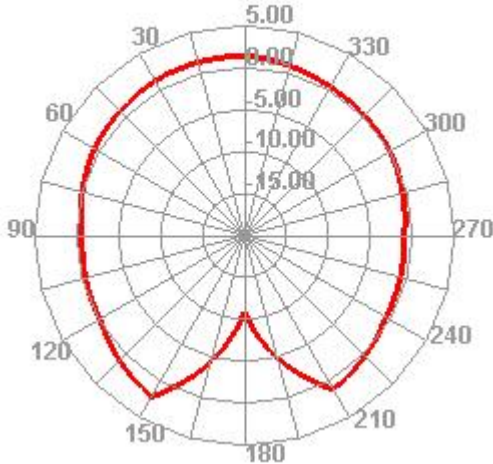

2400.000MHz E2

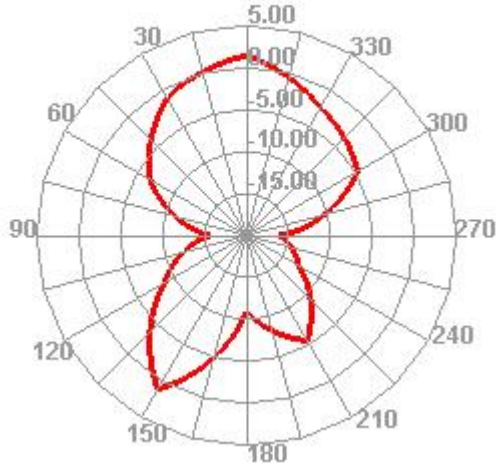

深圳市云顶通讯电子有限公司


TEL: +86 0755-23073599

FAX: +86 0755-23097189


E-mail:wht0809@163.com

Passive Test For WIFI5.8		
Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
5150	54.68	2.00
5250	52.41	1.44
5350	56.02	1.96
5450	56.88	1.23
5550	56.56	1.79
5650	57.46	1.91
5750	57.58	1.97
5850	58.39	1.95


5150.000MHz

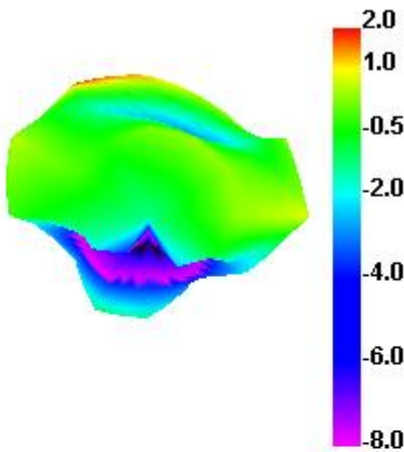


5150.000MHz H

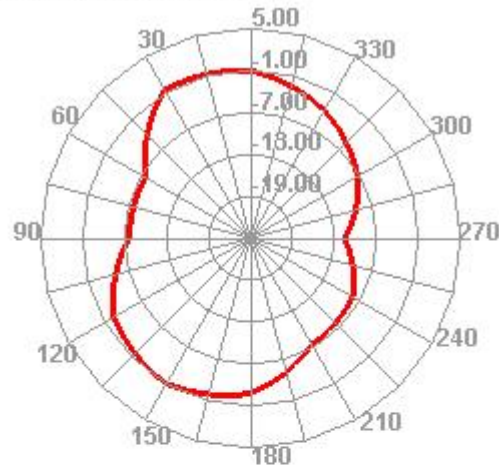

5150.000MHz E1

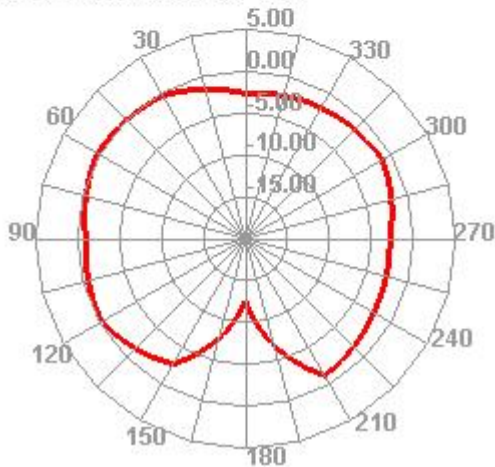

5150.000MHz E2

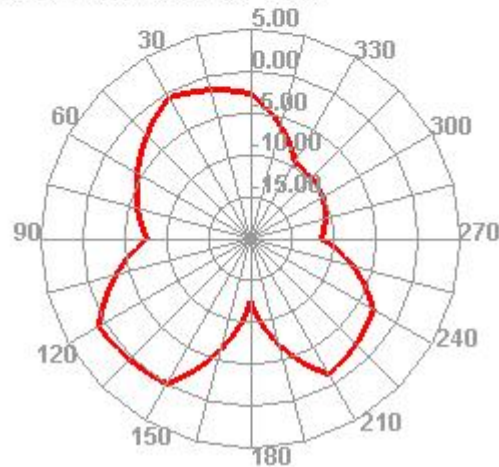


深圳市云顶通讯电子有限公司

TEL: +86 0755-23073599

FAX: +86 0755-23097189

E-mail:wht0809@163.com

4. 天线结构图:

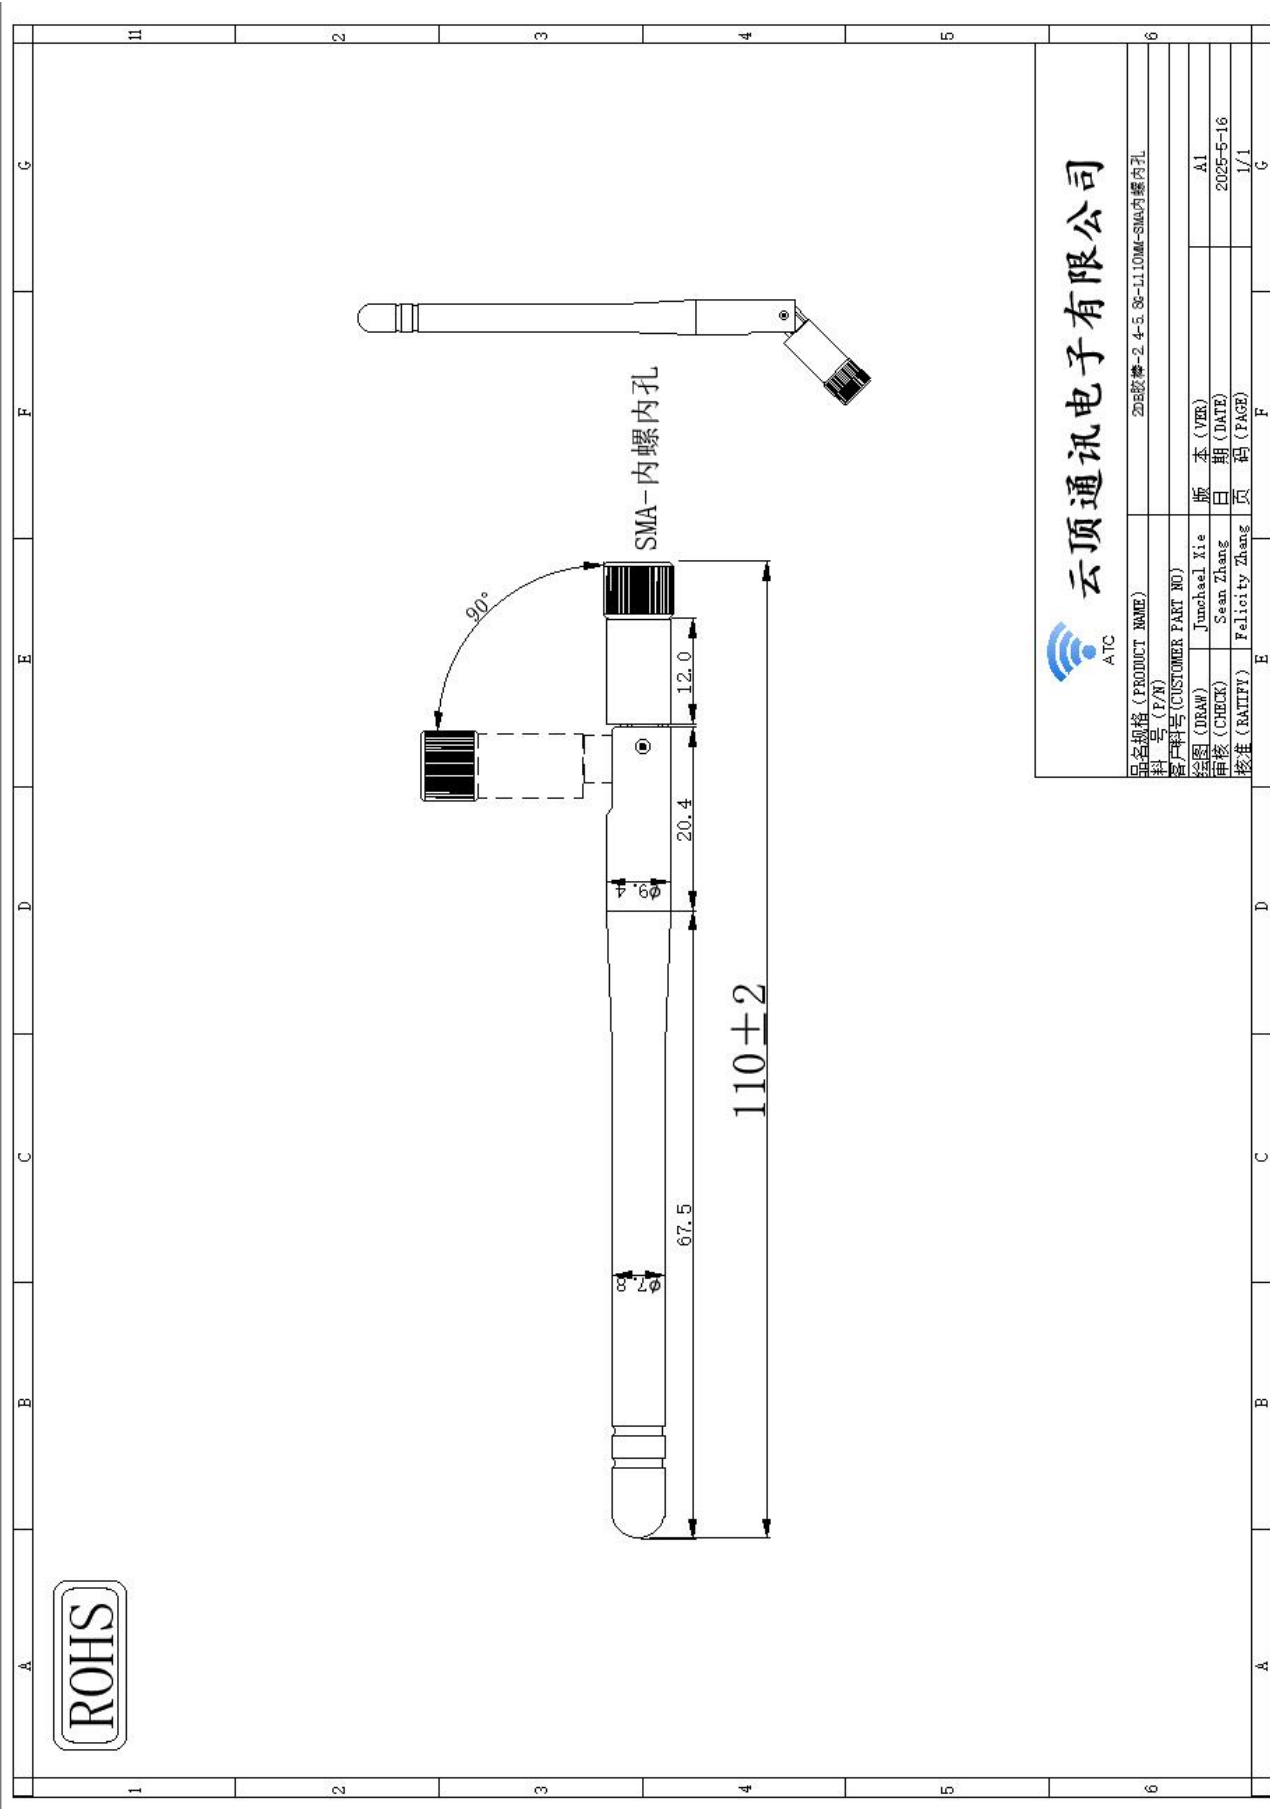

深圳市云顶通讯电子有限公司

TEL: +86 0755-23073599

FAX: +86 0755-23097189

E-mail:wht0809@163.com

电器技术参数

电 性 能 指 标		Electrical Specifications	
频率范围	2400~2500/5150~5850MHz	Frequency Range	2400~2500/5150~5850MHz
电压驻波比	≤2.0	VSWR	≤2.0
输入阻抗	50 Ω	Input Impedance	50 Ω
最大增益	2 DBI	Maximum gain	2 DBI
机 械 指 标		Mechanical Specifications	
天线颜色	黑色	Antenna Color	Black
接口形式	SMA	Input connector	SMA
天线线长	110mm	Cable length	110mm
工作温度	-40℃~+85℃	Working Temperature	-40℃~+85℃
工作湿度	20~80%	Working Humidity	20~80%