

东莞市德弗力五金电子材料有限公司
产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

客 户：
CUSTOMER: _____
客户料号：
CUST P/N: _____
德弗力料号：
00-Y18*40-60-FR
K C P/N: _____
产品型号：
18*40*60*0.08mm*24P*2P*12TS
D E S E : _____
日 期：
2025.04.15
D A T E : _____
版 本：
A.0
VERSION : _____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
曾小仙			邱志辉

Address:东莞市石碣镇新风西路107号Tel: 86-076986016320 Fax: 86-076986372427

Http://www.hartai.com

版本变更履历
Version Change History

客户料号:
CUST P/N

德弗力料号:
DFL P/N


TL00-Y25*51-30-FR

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION(Content Or Reason ForChanged)	日期 Date	修订者 Revisor
A.0	--	新发行 (Initial Release)	2025/04/15	曾小仙

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
曾小仙	邱志辉

规格内容 Specification	客户料号: CUST P/N	
	德弗力料号: DFL P/N	00-Y18*40-60-FR

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

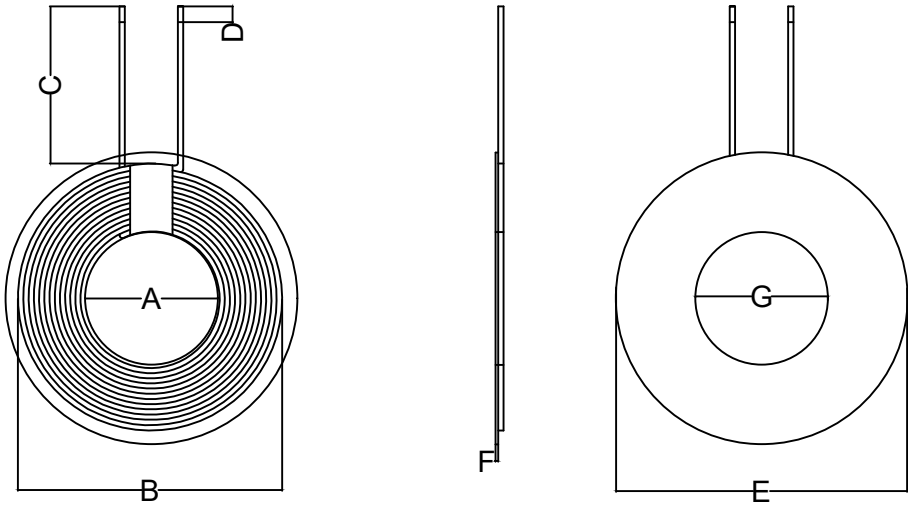

2.单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H1/H2	I1/I2
18±0.5	40±1.5	60±2	3±2.0	54	0.4	5.2		
J	K	L	M	N1/N2	O	P		

拟制 PREPARED BY		工程审核 ENGINEER CHECKED BY	
曾小仙		邱志辉	

规格内容 Specification	客户料号: CUST P/N	
	德弗力料号: DFL P/N	00-Y18*40-60-FR

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
12TS	0.08MM*2 4P (Silk-Covered Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	相交 (Yes)	压线反贴 (Anti/-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):
温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	电感: 8.5uH±10%	100kHz/V	SHDA 1062
2	DCR	S-F	阻值:	100kHz/V	SHDA 1062
3	Q 值	S-F	Q 值:	100kHz/V	SHDA 1062

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
曾小仙	邱志辉

规格内容 Specification	客户料号: CUST P/N	
	德弗力料号: DFL P/N	00-Y18*40-60-FR

3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08MM*24P	/	RS
2	磁片	54*5.2*0.4MM厚有背胶软磁片	/	ZH
3	黑膜		/	/
4	双面胶		/	/
5	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	YX
6	金手指胶布	8MM宽	/	
7	胶水	环保万能胶	/	/

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
曾小仙	邱志辉