

深圳市深联宇电子有限公司

Shenzhen Shenlianyu Electronics Co., Ltd

产品规格承认书

客户名称:

CUSTOMER 深圳市乔威电源有限公司

客户品名: WDZL-6.8UH-JP395-1

Product Name ofCustomer

我方产品名 (材质):

product Mame ofOurs(Maternal) A11凹槽42.5*1.6MM出线39MM 背胶
内线打绝缘胶固定 背胶

承 认:

APPROVED

核准:

制表:

日期:

APPROVED 邓湘 **DRAWN** 赖伟 **DATE** 2025.6.3

地址: 深圳市宝安区松岗溪头社区工业1路3号
Address: No. 1, Industrial Road 1, Third Industrial Zone, Xitou Community,
Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen City


电话: 15112322462 传真: 0755-29909524



变更记录

REVISED RECORD


PEVISON NO 版次	DATE 日期	REVISE DESCRIPTION 变更内容描述		Change person 变更人
REV:01	2025.6.3			赖伟
ESCRINED 拟制		CHECKED 审核	APPROVED 批准	PAGE 页 码
赖伟		邓湘	陈展良	

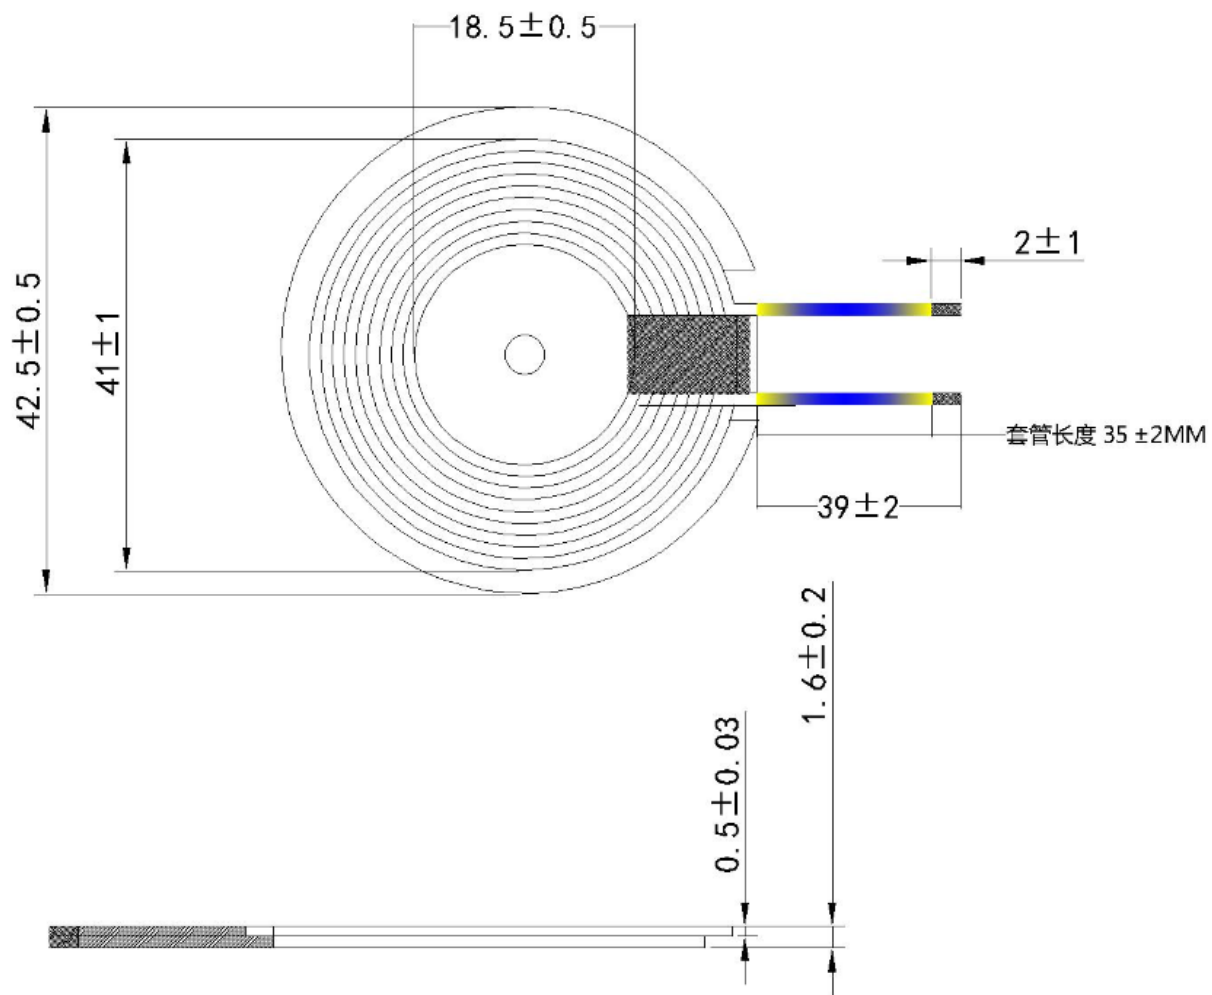

1. Coils Specification

1-1. Connection (Bottom View)

“●” START

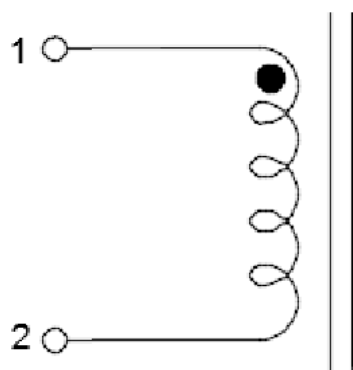

Specifcation 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户名称			
					PARTNUMBER: 制造商料号			
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):								
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TypeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数	
	1	2	11TS	0.08*72P 漆包线	单层密绕	逆时针	1层/11TS	
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):								
PARAMETERS				UNIN		LIMTI		
Inductance Is@100KHz/1v				uh		6.8 ±10% 含磁片		
Q @100KHz/1v						60MIN 含磁片		
DCR @100KHz/1v				m Ω		80MAX		
额定电流				3A		含磁片		
温度限值				80度			含磁片	
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期		PAGE 页码
陈展良		邓湘		赖伟		2025.6.3		

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名		
			PARTNUMBER: 制 造 商 料 号		
NO.	Material name 材 料 名 称	Description 品 名 描 述	Manufacturer 制 造 商	Material 材 质	
1	漆包线	0.08*72P			
2	无铅锡条	高温			
3	磁片	42.5*0.5			
4	高温胶带	3mm			
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
陈展良		邓湘	赖伟	2025.6.3	

深圳市深联宇电子有限公司
Shenzhen Shenlianyu Electronics Co., Ltd
No. 1, Industrial Road 1, Third Industrial Zone, Xitou Community, Songgang Street,
Bao'an District, Shenzhen City