

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER:

客 戶 料 號:
CUST P/N:

音 澤 料 號:
FINE P/N:

A11 G50*1.0*0.07*100P*10TS*6.5UH

產 品 型 號:
DESC:

Φ 50MMX0.8MM

日 期:
DATE:

2022/08/27

版 本:
Version:

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
马莉	但可清	但可清	

版本變更履歷


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	G50*0.8*0.07*100P*10TS*6.5 UH	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	
			客戶料号 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

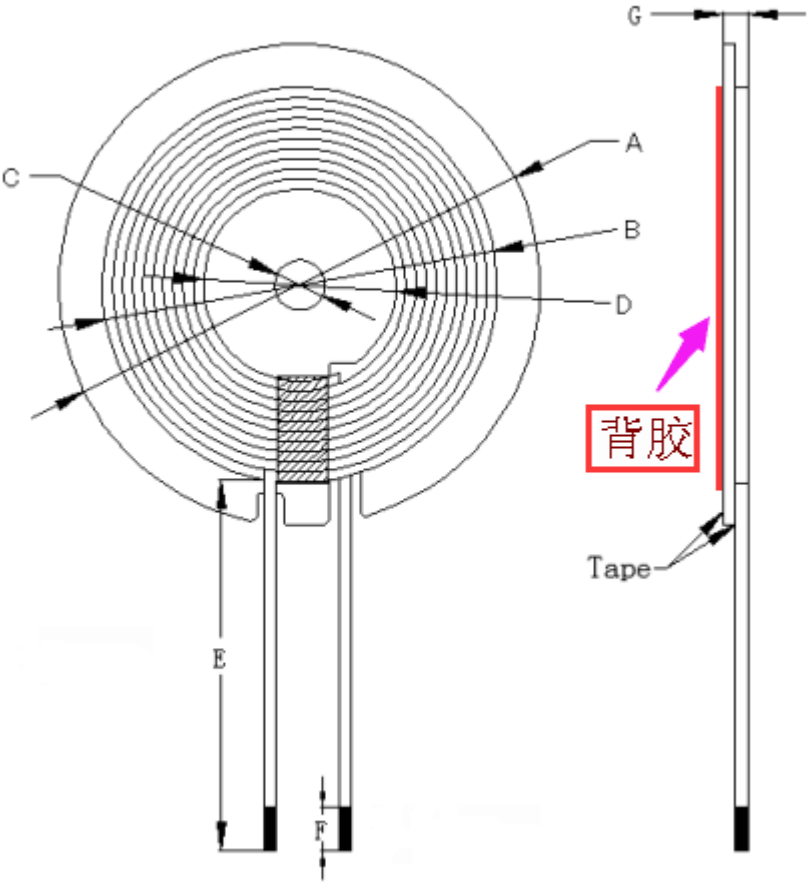


A	50±0.5
B	40±1
C	5.2±1
D	20.5±0.5
E	50±2
F	3±2
G	
H	
I	
K	

Note:

1. Cross-cutting wires;
2. 50mm double-slot magnet is attached to the coil. The magnet size is 50±0.5mm, and the thickness is 0.8±0.05mm.
3. Adhesive is applied to the back of the magnet.

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

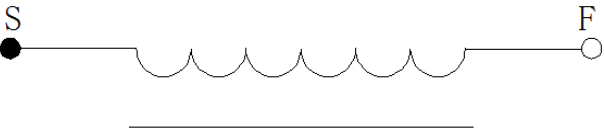

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	0.07*100P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10 ℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.9uH ±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5H ±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤50m Ω		LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
但可清 2022.08.27	