

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶	比率
CUSTOMER:	
產 品 品 名 :	
CUST P/N:	TX-无线充发射线圈模组
產 品 型 號:	
FINE P/N:	
產 品 規 格	
DESC:	TX40*0.6-10TS-0.08*24P*2-6.5UH-35MM
日 期	
DATE:	2025 11 18
版 本:	
Version:	A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
戴雄彪	陶红	魏红艳	

深圳市振道源科技有限公司

地址： 深圳市宝安区固戍东山七厂一楼

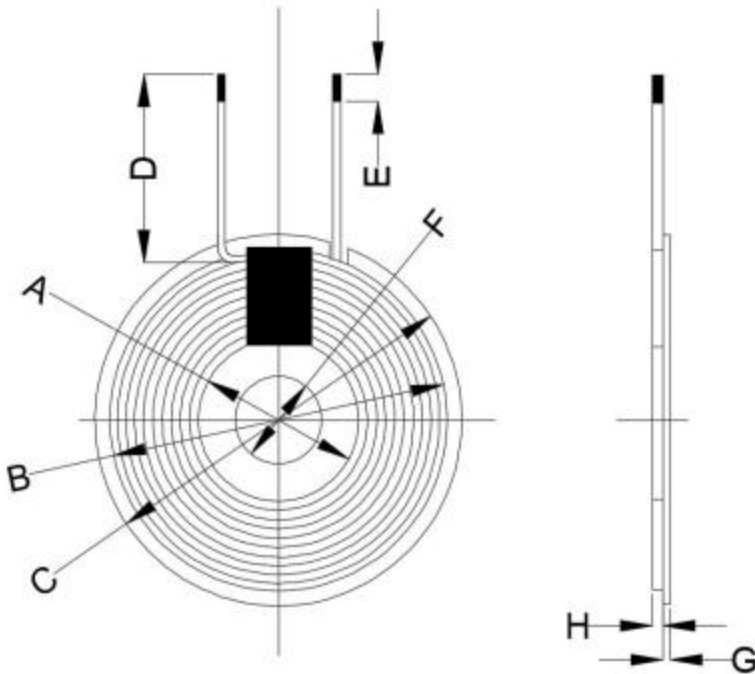
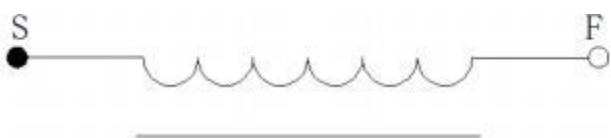
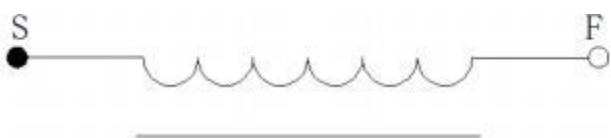
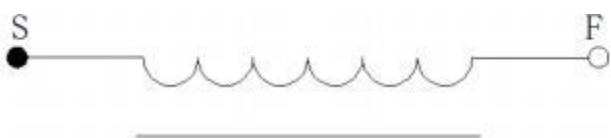
TEL： 18038059456

E-mail： 22547133770@qq.com

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

产 品 规 格 DESC		TX40*0.6-10TS-0.08*24P *2-6.5UH-35MM		版 Rev本: A.0	客 户 CUST: 客户料号 CUST P/N:	比率																																																																																							
一、尺寸 DIMENSION: (mm)  <tr><td>A</td><td>20.5±0.5</td></tr> <tr><td>B</td><td>38±1</td></tr> <tr><td>C</td><td>40±0.5</td></tr> <tr><td>D</td><td>35±2</td></tr> <tr><td>E</td><td>3±1</td></tr> <tr><td>F</td><td>5.3±0.5</td></tr> <tr><td>G</td><td>0.6±0.05</td></tr> <tr><td>H</td><td>1.5±0.3</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="5" rowspan="5"> 二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM  </td><td colspan="2">注:</td></tr> <tr><td colspan="2">1. 线圈为逆时针方向</td></tr> <tr><td colspan="2">2. 线圈背面贴开槽双面背胶</td></tr> <tr><td colspan="2">3. 出线处贴6MM高温胶</td></tr> <tr><td colspan="2">4. 出线靠槽位</td></tr> <tr><td colspan="7"> 三、绕线参数 Winding Specification: <table><tr><th>序号 NO.</th><th colspan="2">端子 TERMINAL</th><th>线径 WIRE</th><th>圈数 Turns</th><th colspan="2">绕线方向 Winding Direction</th></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>0.08*24P*2</td><td>10Ts</td><td colspan="2">CCW</td></tr></table></td></tr> <tr><td colspan="7"> 四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25 ± 10° C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65 ± 20%</td></tr> <tr><td>序号 NO.</td><td>项目 ITEM</td><td>端子 TERMINAL</td><td>标准 SPECIFICATION</td><td>测试条件 TEST FREQUENCY</td><td colspan="2">测试仪器 TEST EQUIPMENTS</td></tr> <tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>4uH±10%单独线圈</td><td>100KHz/1.0V</td><td colspan="2">LCR METER 106X</td></tr> <tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>6.5uH±10%带磁片</td><td>100KHz/1.0V</td><td colspan="2">LCR METER 106X</td></tr> <tr><td>3</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td>150m Ω Max</td><td>100KHz/1.0V</td><td colspan="2">LCR METER 106X</td></tr>					A	20.5±0.5	B	38±1	C	40±0.5	D	35±2	E	3±1	F	5.3±0.5	G	0.6±0.05	H	1.5±0.3			二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM 					注:		1. 线圈为逆时针方向		2. 线圈背面贴开槽双面背胶		3. 出线处贴6MM高温胶		4. 出线靠槽位		三、绕线参数 Winding Specification: <table><tr><th>序号 NO.</th><th colspan="2">端子 TERMINAL</th><th>线径 WIRE</th><th>圈数 Turns</th><th colspan="2">绕线方向 Winding Direction</th></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>0.08*24P*2</td><td>10Ts</td><td colspan="2">CCW</td></tr></table>							序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction		1	S	F	0.08*24P*2	10Ts	CCW		四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25 ± 10° C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65 ± 20%							序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS		1	IND.	S-F	4uH±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCR METER 106X		2	IND.	S-F	6.5uH±10%带磁片	100KHz/1.0V	LCR METER 106X		3	DCR	S-F	150m Ω Max	100KHz/1.0V	LCR METER 106X	
					A	20.5±0.5																																																																																							
					B	38±1																																																																																							
					C	40±0.5																																																																																							
					D	35±2																																																																																							
					E	3±1																																																																																							
					F	5.3±0.5																																																																																							
					G	0.6±0.05																																																																																							
					H	1.5±0.3																																																																																							
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM 					注:																																																																																								
					1. 线圈为逆时针方向																																																																																								
					2. 线圈背面贴开槽双面背胶																																																																																								
					3. 出线处贴6MM高温胶																																																																																								
					4. 出线靠槽位																																																																																								
三、绕线参数 Winding Specification: <table><tr><th>序号 NO.</th><th colspan="2">端子 TERMINAL</th><th>线径 WIRE</th><th>圈数 Turns</th><th colspan="2">绕线方向 Winding Direction</th></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>0.08*24P*2</td><td>10Ts</td><td colspan="2">CCW</td></tr></table>							序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction		1	S	F	0.08*24P*2	10Ts	CCW																																																																										
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction																																																																																								
1	S	F	0.08*24P*2	10Ts	CCW																																																																																								
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25 ± 10° C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65 ± 20%																																																																																													
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS																																																																																								
1	IND.	S-F	4uH±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCR METER 106X																																																																																								
2	IND.	S-F	6.5uH±10%带磁片	100KHz/1.0V	LCR METER 106X																																																																																								
3	DCR	S-F	150m Ω Max	100KHz/1.0V	LCR METER 106X																																																																																								

拟 制 / 日 期 PREPARED BY/ DATE			审 核 / 日 期 CHECKED BY/ DATE			
戴雄彪2025/11/18			魏红艳 2025/11/18			