

东莞市鑫旺线圈科技有限公司  
Dongguan CityXinwang Coil Technology Co., Ltd

地址（Add）：东莞市塘厦镇横塘工业区新兴路 92 号 2 栋 6 楼  
Add: Room 601, Building 2, No. 92, Xinxing Road, Hengtang Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City

电话（Tel）： 13662722286

传真（Fax）：

产品规格承认书  
SPECIFICATON APPROVAL

客户名称：

CUSTOMER 深圳市新兆亿科技有限公司

客户品名：

Product Name ofCustomer 发射线圈模组

我方产品名（材质）：

product Mame ofOurs(Matenial) 发射线圈模组

承 认：


APPROVED

核准： 制表：王兴旺 日期： 2024-09-12

APPROVED DRAWN DATE

|                       |  |                      |        |  |
|-----------------------|--|----------------------|--------|--|
| Specification<br>规格内容 |  | CISTOME P/N:<br>客户品名 | 发射线圈模组 |  |
|                       |  | PARTNUMBER:<br>制造商料号 |        |  |

|                        |  |  |   |            |
|------------------------|--|--|---|------------|
| 1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm |  |  | A | 5.3±0.5    |
|                        |  |  | B | 20.5±1     |
|                        |  |  | C | 43.5±1     |
|                        |  |  | D | 39.5±1     |
|                        |  |  | E | 185±4      |
|                        |  |  | F | 2-4        |
|                        |  |  | G | 总厚度 2.0MAX |
|                        |  |  | H | 磁片 0.8±0.1 |
|                        |  |  | I |            |
|                        |  |  | J |            |
|                        |  |  | k |            |
|                        |  |  | L |            |
|                        |  |  | M |            |
|                        |  |  | N |            |
|                        |  |  | O |            |
|                        |  |  | R |            |
|                        |  |  | Q |            |
|                        |  |  | P |            |

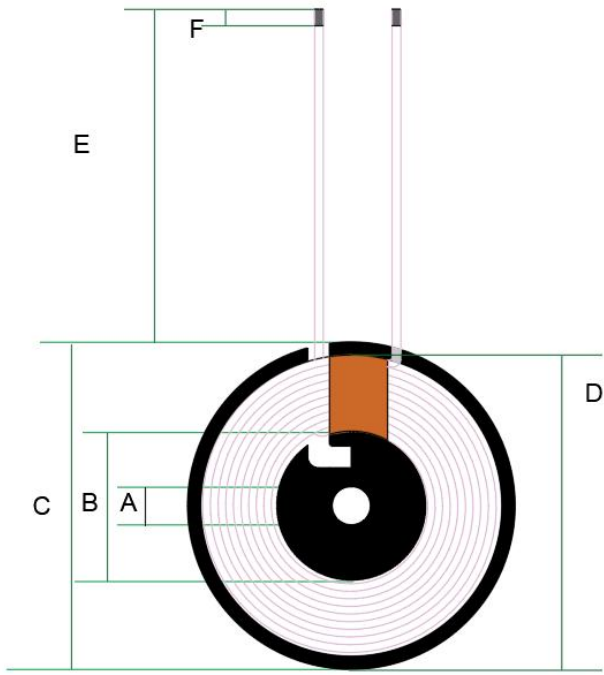

|                    |                   |                    |             |             |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| APPROVED BY<br>承 认 | CHECKED BY<br>审 查 | PREPARED BY<br>制 作 | DATE<br>日 期 | PAGE<br>页 码 |
|                    |                   | 王兴旺                | 2024-09-12  | 2 of 4      |

|                                     |             |                  |             |                   |                                |                           |                        |            |
|-------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| Specifcation<br>规格内容                |             |                  |             |                   | CUSTOMERP/N:<br>客户品名           |                           | 发射线圈模组                 |            |
|                                     |             |                  |             |                   | PARTNUMBER:<br>制造商料号           |                           |                        |            |
| 5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):          |             |                  |             |                   |                                |                           |                        |            |
| Wdy.NO.<br>绕组                       | Start<br>开始 | Finish<br>结束     | Turns<br>圈数 | Wire Dia<br>线径    | Wdg.TyepSprad/lose<br>绕线方法疏/密绕 | Wdg.Directio<br>n<br>绕线方向 | Turns/Layer<br>层数/每层圈数 |            |
|                                     | S           | F                | 10TS        | 0.08*70P          | 密绕                             | 逆时针                       | 1 层/10TS               |            |
|                                     |             |                  |             |                   |                                |                           |                        |            |
| 6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性): |             |                  |             |                   |                                |                           |                        |            |
| PARAMETERS                          |             |                  |             |                   | UNIN                           |                           | LIMITI                 |            |
| Inductance ls@100KHz/1v             |             |                  |             |                   | UH                             |                           | 6.3UH±10%              |            |
| Q @100KHz/1v                        |             |                  |             |                   |                                |                           | 55MIN                  |            |
| DCR @100KHz/1v                      |             |                  |             |                   | m Ω                            |                           | 90MAX                  |            |
|                                     |             |                  |             |                   |                                |                           |                        |            |
|                                     |             |                  |             |                   |                                |                           |                        |            |
| APPROVED BY<br>承认                   |             | CHECKED BY<br>审查 |             | PREPARED BY<br>制作 |                                | DATE<br>日期                |                        | PAGE<br>页码 |
|                                     |             |                  |             | 王兴旺               |                                | 2024-09-12                |                        | 3 of 4     |

| MATERIAL LIST<br>材 料 清 单 |                       |                     | CUSTOMER P/N:<br>客 户 品 名 | 发射线圈模组         |            |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------|
|                          |                       |                     | PARTNUMBER:<br>制造商料号     |                |            |
| NO.                      | Material name<br>材料名称 | Description<br>品名描述 | Manufacturer<br>制造商      | Material<br>材质 |            |
| 1                        | 丙酮丝包线                 | 0.08*70P            |                          | 99.95%紫铜       |            |
| 2                        | 无铅锡条                  | 高温锡                 |                          |                |            |
| 3                        | 高温胶                   | 金手指 8mm             |                          |                |            |
| 4                        | 胶水                    | 树脂胶                 |                          |                |            |
| 5                        | 磁片                    | 43.5*5.3*0.8MM      |                          | 铁氧体.锰锌 PC40    |            |
| 6                        | 双面胶                   | 手撕位背胶               |                          |                |            |
| 7                        | 珍珠棉                   | 270*380*55          |                          |                |            |
| 8                        | 纸箱                    | 280*390*190         |                          |                |            |
|                          |                       |                     |                          |                |            |
|                          |                       |                     |                          |                |            |
|                          |                       |                     |                          |                |            |
| APPROVED BY<br>承 认       |                       | CHECKED BY<br>审 查   | PREPARED BY<br>制 作       | DATE<br>日期     | PAGE<br>页码 |
|                          |                       |                     | 王兴旺                      | 2024-09-12     | 4 of 4     |