



版本	变更内容	日期	变更者
△			
△			

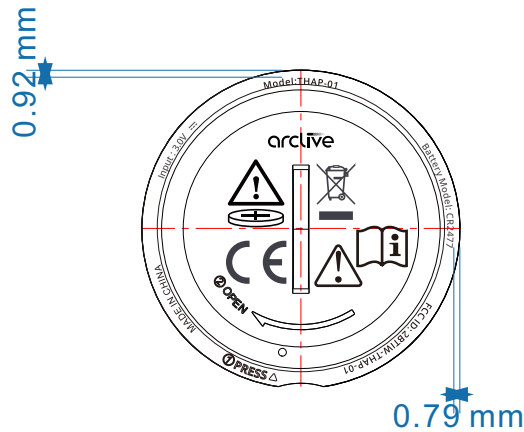

镭雕位置



镭雕内容

- 技术要求
- 镭雕或丝印的产品要满足我司酒精耐摩擦测试的要求。
 - 镭雕或丝印的产品要满足我司镭雕或丝印附着力测试要求。
 - 镭雕颜色：灰色

原材料		PC, 松诺白色		指定公差等级			制图日期	颜强	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	A	B	C		MM	1:1	A4
☒ RoHS检测	第三方认证报告 (有资质一考)	☐ 低温存储 (-40℃)		0<L≤3		±0.05	±0.10	±0.15	审核日期		投影 视角	第1/1页 V1.0
☐ 球压试验 (125℃/70℃)		☐ 冷热冲击 (-40~70℃)		3<L≤6		±0.10	±0.15	±0.20				
☐ 灼热丝试验 (850℃/650℃)		☐ 百格测试		6<L≤16		±0.15	±0.25	±0.35	批准日期			
☐ UV老化测试 (2h/48h)		☐ RCA试验 (100圈/150圈..)		16<L≤30		±0.20	±0.30	±0.45				
☐ 冰醋酸测试 (3min/5min)		☐ 铅笔硬度测试 (3H/4H..)		30<L≤120		±0.25	±0.35	±0.50		THAP-01		Sonoff
☐ 盐雾试验 (24/36/48H..)		☐ 酒精耐摩擦测试		120<L≤315		±0.30	±0.50	±0.80				
☐ 高温存储 (70℃)		☐ 镭雕/丝印附着力测试		0<L≤10		±1	50<L≤120	±0.5°				
☒		☐		10<L≤50		±0.3	120<L≤400	±0.15°				