



深圳市嘉辰塑胶五金电子有限公司

样品承认书

Sample Confirmation

供应商: 深圳市立诚兴科技有限公司

产品名称: 调酒杯垫-发射线圈

产品规格: 0.08*24股多股线带背胶3M 5UH 电压5V, 功率5W-10W

物料编码: 4200065 -1

供应商地址: 深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路365号四楼

样品类别:	线圈			生效日期:	2026、5、9
版本:	A/0			页数:	6页
制作:	杨文俊	审核:	庞海	批准:	高应洪
客户确认					
制作	确认		审核	批准	



承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户:	深圳市嘉辰塑胶五金电子有限公司 (KH326)
CUSTOMER:	
客 户 料 号:	4200065-1
CUST P/N:	
内 部 料 号 :	LCX-KH326001
LCX P/N:	
产 品 型 号:	Φ 30.5*38-0.08*24P-9TS-50
DESC:	
日 期:	2026/5/9
DATE:	
版 本:	A.0
Version:	

制作 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
杨文俊 2026/5/9	庞海 2026/5/9	高应洪 2026/5/9	

地 址: 深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路365号

电 话: 13828741697

E-mail: 467317369@qq.com



产品规格书 <u>SPECIFICATION</u>		版本 A/0	制作：杨文俊 2026/5/9	审核：庞海 2026/5/9
图纸编号：LCX-GCQP001369		页码：2/4	客户代码：CUST	KH326
规格型号	Φ 30.5*38-0.08*24P-9TS-50	客户料号：CUST P/N		4200065-1
		内部料号：IN P/N		LCX-KH326001

版本变更履历

Version Change History

版本 Rev	变 更 前 Before Change	变 更 后 After Change	更 改 日 期 Change Date	批 准 Approved By
A/0	新发行	-----	2026/5/9	高应洪

物料清单


Bill of material

序号	物料名称	内部料号	物料规格	单位	用量	备注
1	线圈		多股漆包线0.08*24P	克	1.21	
2	锡					
		以下空白				



产品规格书 <u>SPECIFICATION</u>								版本 A/0	制作：杨文俊 2026/5/9			审核：庞海 2026/5/9		
图纸编号：LCX-GCQP001369								页码：3/4	客户代码：CUST			KH326		
规格型号		$\Phi 30.5 \times 38 - 0.08 \times 24P - 9TS - 50$							客户料号：CUST P/N			4200065-1		
									内部料号：IN P/N			LCX-KH326001		
A	B	C	D	H	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30.5 ± 0.5	38 ± 1	50 ± 2	2 ± 1	0.56 ± 0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

一、尺寸 DIMENSION:(mm) 绕线模具: $\Phi 30.5$ 线圈单重：1.21

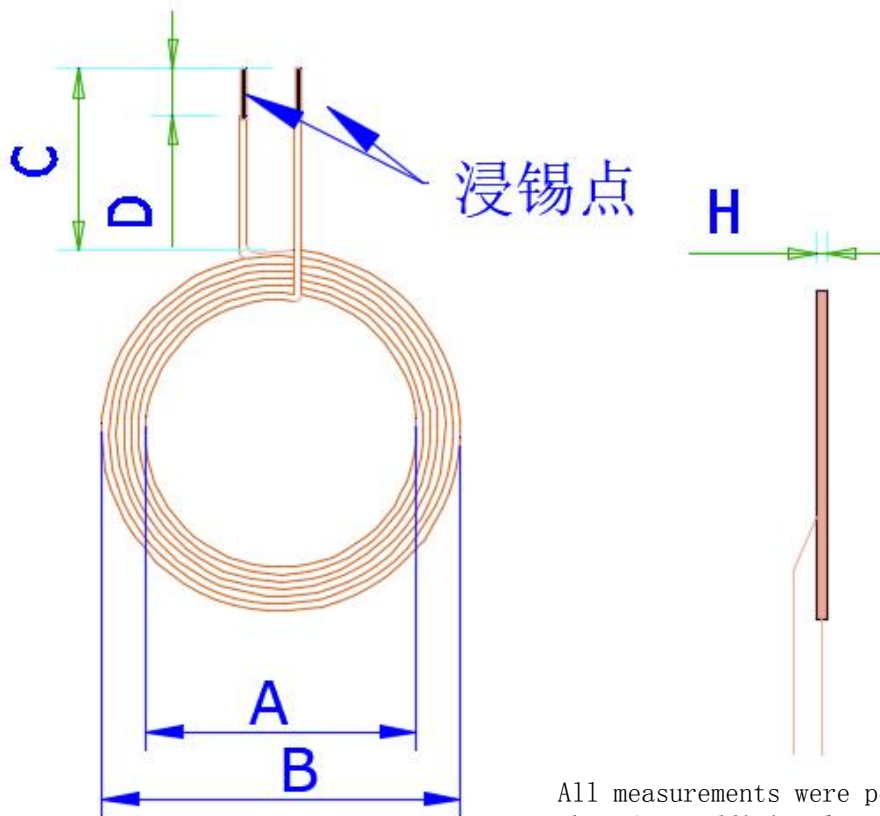

All measurements were performed radiated and therefore additional antenna gain documentation is not required.

备注：

1、线圈如图一所示绕线，结构按尺寸要求，不能散线、松线。两引线交叉出线。

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	线材分解温度 Temperature	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
L1	S	F	多股漆包线0.08*24	180-250 度	9TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC: :温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 20\%$

序号 NO	磁片材质 Disk material	电感量 LS	阻抗 DCR	测试条件 TESTFREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
L1	----	$5.2\mu\text{H} \pm 5\%$ (单线圈)	DCR:200m Ω Max	100KHz/1.0V	U2829B



产品规格书 <u>SPECIFICATION</u>				版本 A/0	制作：杨文俊 2026/5/9		审核：庞海 2026/5/9		
图纸编号：LCX-GCQP001369				页码：4/4	客户代码：CUST		KH326		
规格型号	Φ30.5*38-0.08*24P-9TS-50				客户料号：CUST P/N		420065-1		
					内部料号：IN P/N		LCX-KH326001		
五、样品测试记录数据Sample testing record data: Test tool: Vernier caliper									
测试项名/记录	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A:30.5±0.5	30.46	30.41	30.36	30.35	30.22	30.44	30.22	30.45	30.43
B:38±1	37.84	38.06	37.94	38.17	37.97	38.03	38.11	38.1	38.1
C:50±2	50.5	50.04	49.76	48.77	51.4	50.17	48	50	49.3
D:2±1	1.7	1.99	2.5	2	2.4	2.34	1, 89	1.7	2.06
H:0.56±0.05	0.57	0.58	0.58	0.59	0.59	0.59	0.58	0.57	0.58
LS:5.2±5%	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.3	5.2	5.3	5.2
DCR:200mΩ Max	171	171	170	172	172	172	171	172	171
6. Packaging Method 1. PET plastic bag packaging, specification 120*80 2. Each bag contains 100PCS 3. The plastic bags will be packed into the aircraft box. The quantity of each box is to be determined for the time being									