

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: J023
CUSTOMER: _____

客 户 料 号: _____
CUST P/N: _____

泛 亚 料 号: _____
FINE P/N: _____

产 品 型 号: FYJ0232025112701
DESC: _____

日 期: 2025/11/27
DATE: _____

版 本: A.0
Version: _____

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核		

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY
黄冰冰	叶乐妹	胡伟



东莞市泛亚电子有限公司

DONGGUAN Fine Electronic CO., LTD.

地址: No. 194, Shidu East Road, Liutu Village, Shige Town, Dongguan City

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: admin@fineelec.com

DONGGUAN Fine Electronic CO., LTD.

东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451


Version Change History

东莞市泛亚电子有限公司保密文件

SPECIFICATION

产品型号: DESC	FYJ0232025112701	版本 Rev: A.0	客户 CUST: 泛亚料号 Fine P/N: 客户料号 CUST P/N:	J023
---------------	------------------	----------------	--	------

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

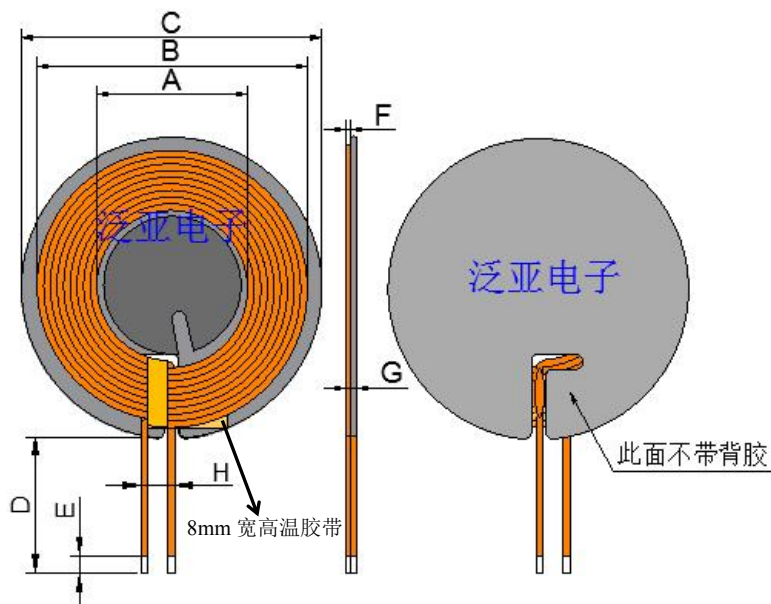

A	21.8±0.5
B	39±0.5
C	42.4+0.5/-1.5
D	36±2
E	1-3
F	0.8±0.1
G	1.6 MAX
H	5.5Max (线径外围)

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	AWG40*65P	11Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	8.1uH ±5%	100KHz/1.0V	TH2810
2	DCR	S-F	75mΩ Max	100KHz/1.0V	TH2810
3	Q 值	S-F	55 Min	100KHz/1.0V	TH2810


拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
黄冰冰 2025/11/27	叶乐妹 2025/11/27	

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC	FYJ0232025112701	版本 Rev: A.0	客 户 CUST:	J023
			泛亚料号 Fine P/N:	J023003
			客户料号 CUST P/N:	

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片 Packing pictures:

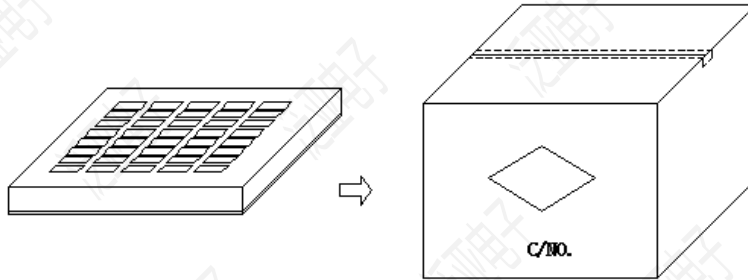

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	240 PCS	370*265*55mm
箱 Big Carton	1200 PCS	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准, 以实际出货包装为准, 如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材 料 名 称 Material name	品 名 描 述 Description	制 造 商 Manufacturer
1	Wire diameter	AWG40*65P	
2	Lead-free tin rod	无铅锡条	
3	10-nanometer crystals	Φ 42.4*0.30mm	
4	Small magnetic disk	Φ 20*1.0mm	
5	High-temperature adhesive tape	3mm	
6	Glue	Glue	
7	High-temperature adhesive tape	8mm	

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
黄冰冰 2025/11/27	叶乐妹 2025/11/27	胡伟 2025/11/27