

规格书

客户名称: _____

客户料号: _____

科信料号: _____

规格描述: 2.4G/T形软内置1.13线L=200MM(1代端子)

制作日期: 2026年01月16日

出厂确认:

部 门	审 核	批 准
射频部	周锡华	李汉青
结构部	戴怡玲	李斌
品质部	刘春玉	王飞

客户确认:

检 查	审 核	批 准

Manufacturer: Shenzhen Kexin Wireless Technology Co., Ltd.

Add: Building H, Hongyongli Industrial Zone, Shabeili, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen

1. 产品图片




2. 电气性能测试报告： VSWR




效率&增益

Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
2400	56.82	2.03
2450	50.38	1.48
2500	54.82	1.37

3D&2D 方向图

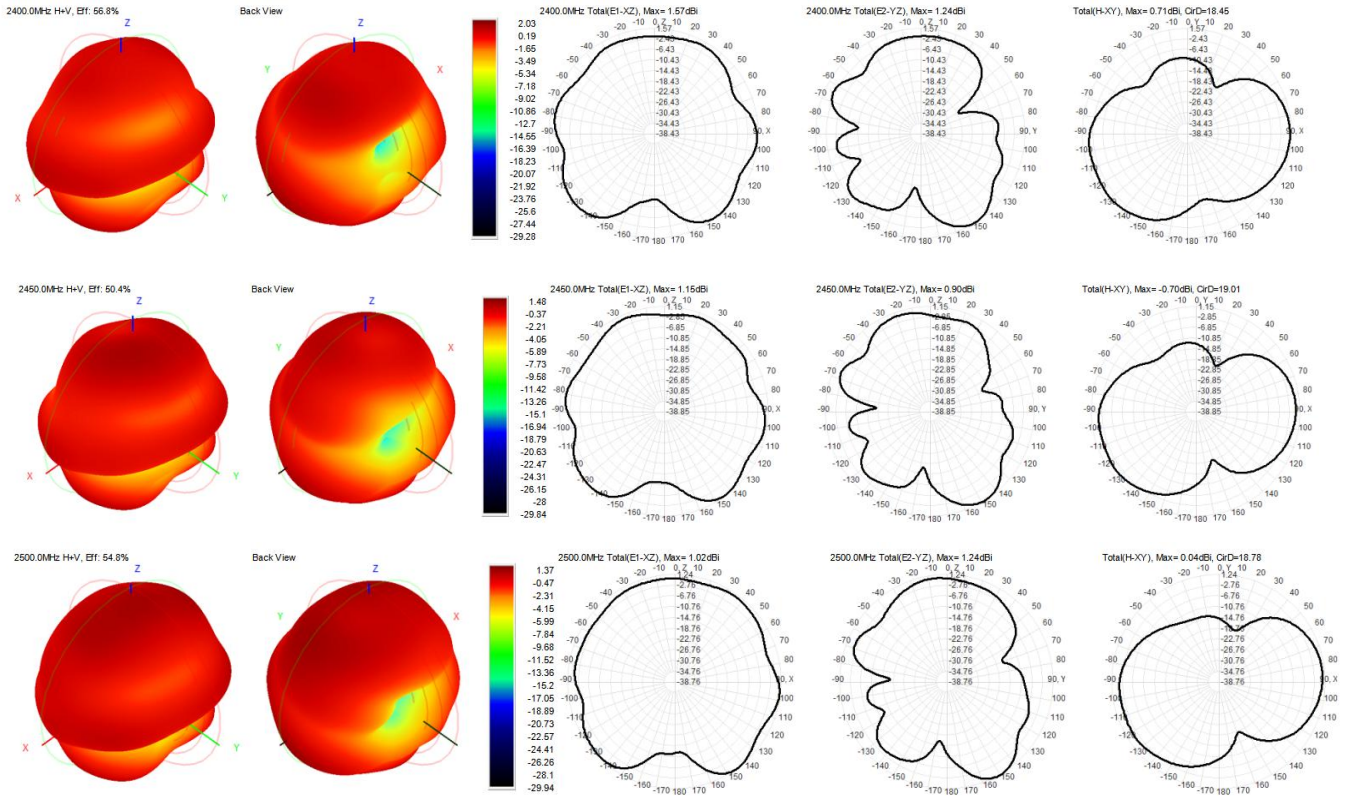

3. 产品尺寸图:

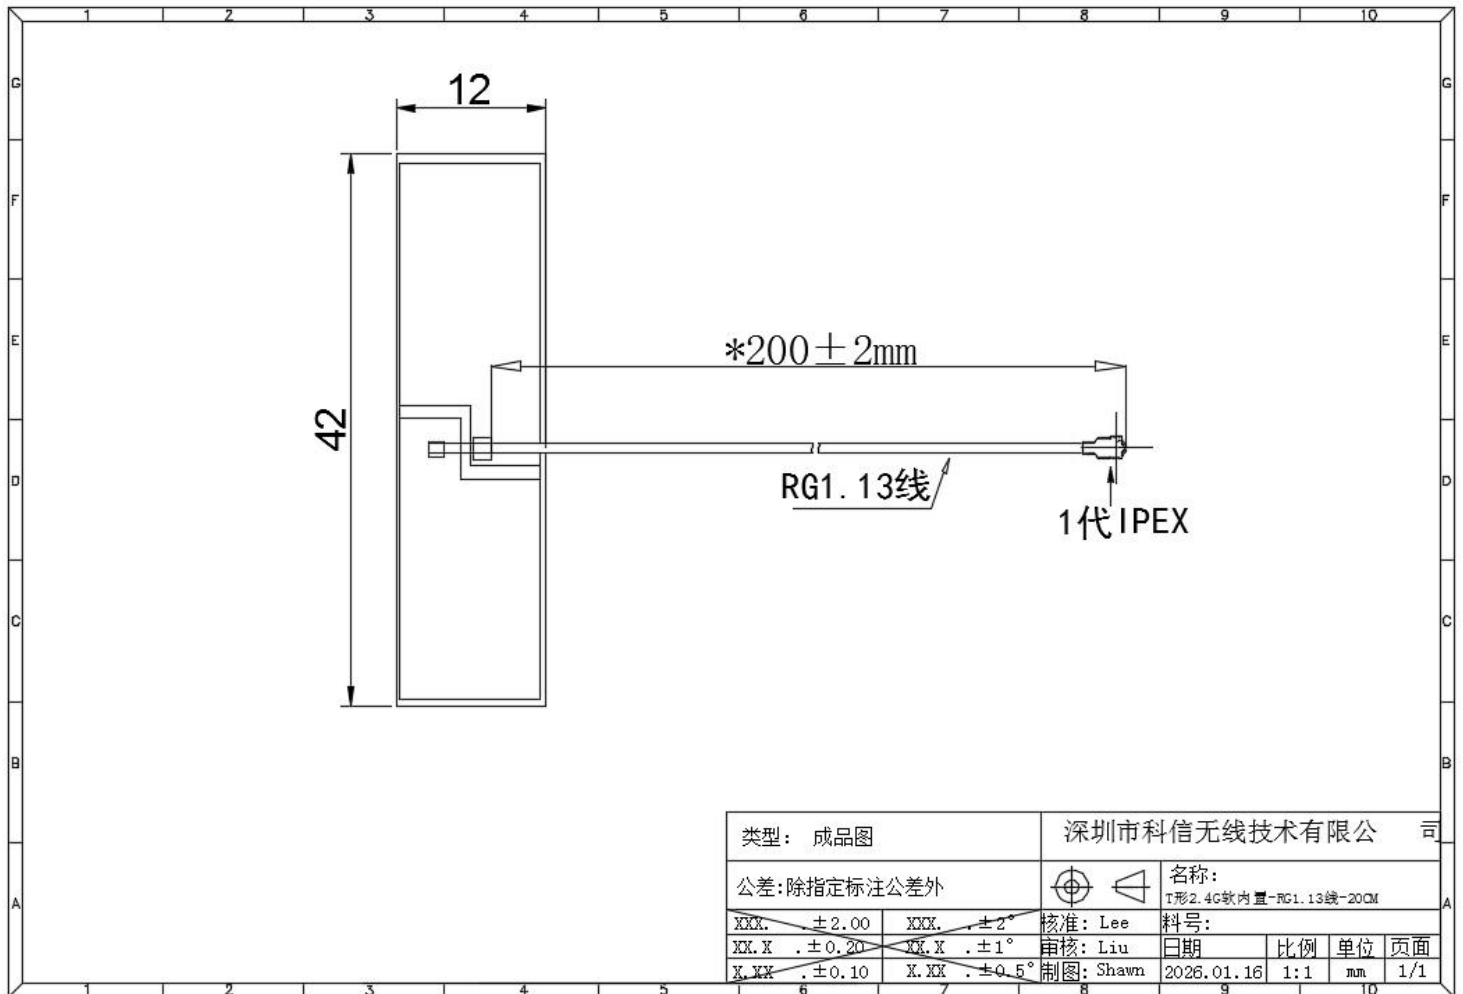

4. 产品性能参数:

电性能指标Electrical Specifications	
频率范围Frequency Range (MHz)	2400-2500
输入阻抗Input Impedence (Ω)	50
电压驻波比V.S.W.R	≤ 3.0 (未配备设备, 仅供参考)
增益Gain (dBi)	2.0 ± 0.5 (未配备设备, 仅供参考)
极化形式Polarization Type	线性
机械指标Mechanical Specifications	
连接器型号Connect Type	1代IPEX
电缆型号Cable Type	RG1.13线
天线体材质Material	FPC
天线尺寸Size	$\Phi 12*42*0.3\text{mm}$
工作温度Operating Temp	$-25 \sim +75\text{ }^{\circ}\text{C}$