

承认书

客户名称：兴源盛

客户料号：(D9 V3.1)

我司型号：RC-G25-4.4UH-2800GS-30MM

送样日期：2024 年 9 月 27 日

供应方：东莞捷瑞思科技有限公司

绘制	审核	批准
王莉芝	邓祥桂	陆如圣

客户承认：

合格	不合格	承认
备注		

东莞捷瑞思科技有限公司



Tel:

Fax: 86+13632701380

地址：东莞大岭山镇朗湖路 96 号(金雄达科技园 L 栋 3 楼)

客户名称	客户料号	我司型号	版本	日期
兴源盛	(D9 V3.1)	RC-G25-4.4UH-2800GS-30MM	A0	2024.9.27

一、平面结构图： 单位:MM

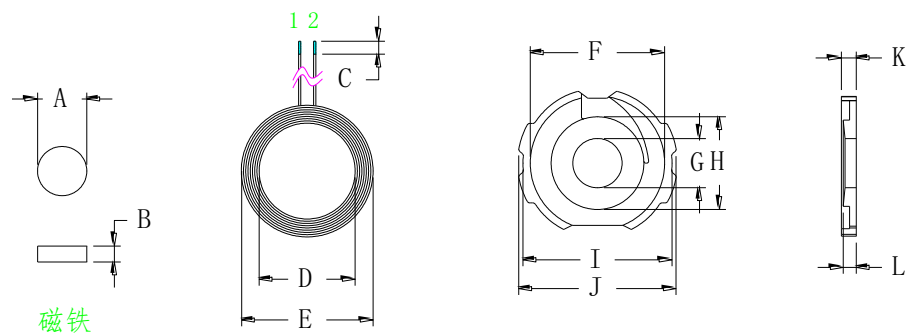

A	7.4±0.1
B	2.0±0.1
C	2±1
D	14±0.2
E	20.7±0.3
F	21±0.2
G	7.5±0.1
H	13.5±0.2
I	23.5±0.3
J	25±0.3
K	2.5±0.15
L	2.3±0.1 中柱高度
M	30±1

二、产品参数：

脚 位	线 径	圈 数	备 注
1 - 2	0.08*24P	10	热风绞合线

三、技术要求：

1. 固定好线头线尾，防止线松断线等现象
2. 按客户要求把过长的线头剪掉，镀上锡，镀锡深度为 2 ± 1 MM
3. 在软磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁
4. 所用软磁片为带圆孔，无破损
5. 附加工序（按客户要求）：于成品中间圆孔装上 7.4x2.0mm 的磁铁并在成品背后加贴 513-14mm 圆形双面胶，后包装

四、电性参数：

1.电感值，Q 值：

$$\text{PIN } 1 - 2 = 4.4 \pm 0.2 \text{UH}$$

$$Q \text{ 值} \geq 25$$

以上电感值以铨华 1062A 仪器， 以 10KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器。

Q 值以铨华 1062A 仪器， 以 100KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器

五、材料清单：

序号	名称	材质	供应商	备 注
1	热风绞合线	0.08X24P	维汉或等同	
2	磁 片	G25 软基材	天通或等同	6.6
3	锡	高温环保	千岛或等同	
4	白 胶	BY882	宝月或等同	
5	强 磁	7.4*2.0(强 度 大 于 2800GS)	联胜或等同	附加工序,按 客户要求
6	双 面 胶	513-14mm	鸿辉或 d	圆形