

深圳市亿圣邦科技有限公司

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 (Customer) : 深圳市明彩新世纪科技有限公司

客户料号 (Customer P/N) : 1.4.60100001001

客户品名规格 (Part Name) : WIFI 内置五金弹片天线 L=600MM 自带背胶 ROHS

供方公司料号规格 (P/N) : SLK-MC-T4008-R-600I-B-1.13

送样日期: (Date)	2025. 8. 15	承认日期: (Date)	2025/10/24
拟制: (Prepared)	刘才亮	样品确认: (Sample Approval)	魏虎
品管: (QA Dept)	郭亮	核准: (Approval)	
工程: (Enginer Dept)	刘才亮	承认印章: (Recognition The chp)	
核准: (Approval)	黄震		

电话 (TEL) :18666299104 黄震

传真 (FAX) :0769-82553116

邮箱 (EMAIL) :

地址 (ADD) : 深圳市宝安区西乡街道南昌社区前湾硬科技产业园 C 栋 101

深圳市亿圣邦科技有限公司

样品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

公 司 名 称 (客户填写): 深圳市明彩新世纪科技有限公司
物 料 代 码 (客户填写): _____
规 格 型 号 (客户填写): _____
承 认 日 期 (客户填写): _____
供 应 商 名 称 (SLK 填写): 深圳市亿圣邦科技有限公司
供 应 商 型 号 (SLK 填写): SLK-MC-T4008-R-600I-B-1.13

承 认 签 章

供 应 商 承 认

深圳市明彩新世纪科技有限公司

工 程 师

审 核

批 准

工 程 师

审 核

批 准

刘才亮

黄震

林美财

盖章签署

盖章签署

日

期

2025-10-24

日

期

批示: ☐接受 ☐有条件接受

备注 (客户填写):

供应商名称: 深圳市亿圣邦科技有限公司

供应商地址: 深圳市宝安区西乡街道南昌社区前湾硬科技产业园 C 栋 101

电 话: 18666299104

传 真: 0769-82553116

WIFI

1. Explanation of Product number :



Product Code:

(1) Customer:明彩

(2) Antenna Name:WIFI 天线 (WIFI Antenna)

(3) Connector:1.13黑色线，总长600mm，1代端子

2. Features

- *Stable and reliable in performances
- *Compact size
- *RoHS compliance

3. Applications

- * IEEE802.11 (b/g/n/a)
- * Hand-held devices when WIFI (802.11b/g/n/a) functions are needed

4. Description

Holy bond's Steel sheet antenna series are specially designed for WIFI (802.11 b/g/n/a) applications. Based on Holy bond's proprietary design and processes, this Steel sheet antenna has excellent stability and sensitivity to consistently provide high signal reception efficiency.

5. Electrical Specifications



5-1

Characteristics	Specifications	Unit
Outline Dimensions	40x8.4x7.5 T=0.4	mm
Center Frequency	2.4-2.5+5.15-5.85	GHz
Bandwidth(under-10dB return loss)	130min	MHz
VSWR	3max	

5-2.

VSWR


S11

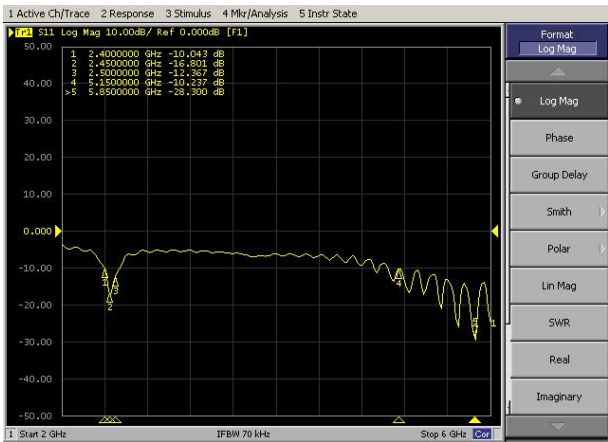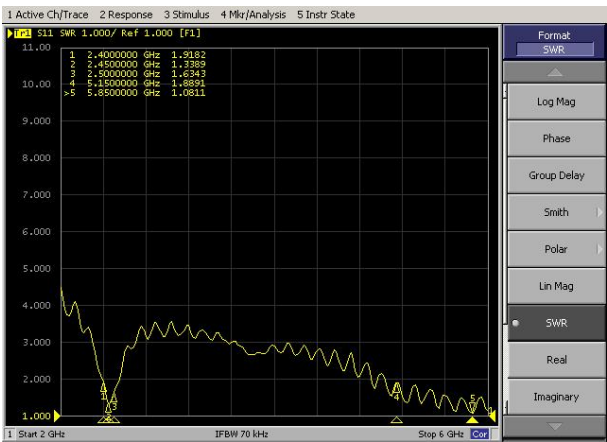


5-3.WIFI +BT Antenna Gain/Efficiency

Frequency (MHz)	2400	2410	2420	2430	2440	2450	2460	2470	2480	2490	2500	5150	5350	5500	5750	5850
Efficiency (dBi)	-3.79	-3.62	-3.55	-3.53	-3.65	-3.67	-3.73	-3.79	-3.85	-4.20	-4.54	-4.94	-4.76	-4.94	-4.57	-4.74
Gain (dBi)	1.10	1.14	1.29	1.36	0.99	1.05	0.88	0.91	0.77	0.51	0.23	0.49	0.57	1.51	1.7	1.32
Efficiency (%)	41.80	43.49	44.14	44.39	43.13	42.96	42.38	41.81	41.20	38.03	35.19	32.04	33.45	32.03	34.88	33.58


2450.0MHz H+V, Eff: 43.0%

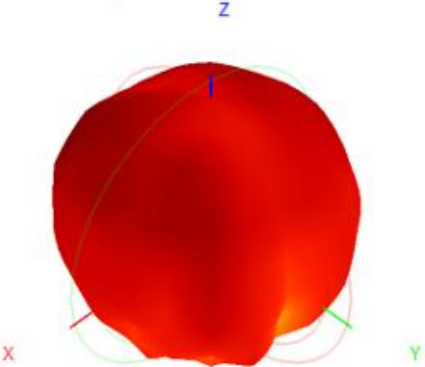


Back View

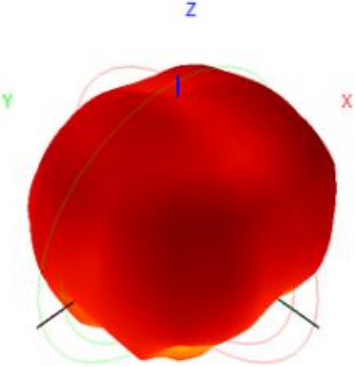

5850.0MHz H+V, Eff: 33.6%

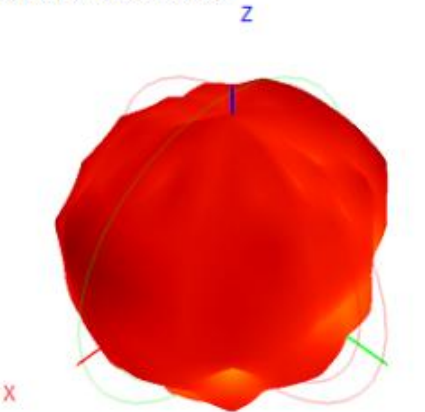

Back View

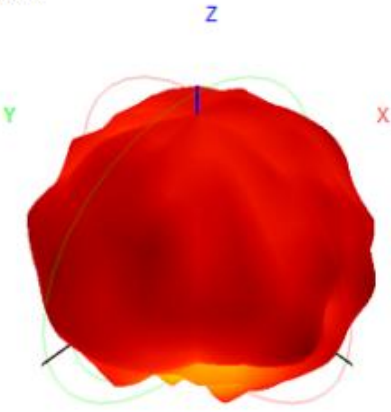

6. Antenna Dimensions (unit: mm)

[illegible]

7. Packaging method

包装作业说明

包装要求说明:

1. 品质部按照检测指导书对天线进行外观和性能全检后, 按照 25PCS/每扎包扎, 100PCS/每袋;

PE 袋上面需贴物料卡/环保标签



2. 装箱前需在纸箱底部放置一块纸隔板。封箱前需放置一块纸隔板

3. 纸箱封箱方式采用“工”字型。上下封装

4. 一个纸箱内容不能混装两种及两种以上物料 (如物料不足装满纸箱, 需用填充物料填充)

5. 物料需要在装箱前在包装箱内放置大防水装 (防水装厚度要适中, 差免在使用过程中有破损不良), 放置 5 包 20G 干燥剂, 物料装入防水袋后, 防水袋需封口。



6. 包装箱尺寸/材质要求

装箱数量《装箱适量根据物料实际长度大小填写实装数量》:

每箱重量不能超过 20KG

项目 ITEM	单位 (Unit)	规格说明
尺寸	mm	480×60×300mm、480×280×300mm、240×280×50mm (纸箱尺寸可规报物料尺寸及数量选择合适尺寸)
材质说明		K=KBC坑 26mm
特性要求	定量 (g /m ³)	K=K: 200/120/100/120/160
	附破强度 (at/cm ²)	K=K>13.5 (1323KPa)
	边压强度	K=K>7400N
	交货水分	< 14% (GB/T6544-2008) 快速水分测定仪

7. 纸箱正唛\侧唛\标签

a. 正唛内容: 以业务提供为准

b. 侧唛内容:

标签部分: ①物料标识卡 (按采购协议说明内容格式) ②环保标签《可以采用直接印刷方式》③月份标签 ④合格物料标签 ⑤其他特殊要求标签

工程部: 刘才亮

品质部: 郭亮

核准: 黄震