




FCC Test Report

FCC ID : 2BV36NR5331
Equipment : 5G NR Indoor Router
Model No. : NR5331
Brand Name : ZYXEL
Applicant : ZYXEL Communications Inc.
Address : 1130 N. Miller Street, Anaheim, CA 92806, USA
Standard : 47 CFR FCC Part 15.247
Received Date : Jan. 14, 2026
Tested Date : Feb. 12 ~ Apr. 09, 2026

We, International Certification Corporation, would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Reviewed by:


Along Chen / Manager

Approved by:



Gary Chang / Manager

Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Local Support Equipment List	10
1.3	Test Setup Chart	10
1.4	The Equipment List	11
1.5	Test Standards	12
1.6	Reference Guidance	12
1.7	Deviation from Test Standard and Measurement Procedure.....	12
1.8	Measurement Uncertainty	12
2	TEST CONFIGURATION.....	13
2.1	Testing Facility	13
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	14
3	TRANSMITTER TEST RESULTS	15
3.1	6dB and Occupied Bandwidth.....	15
3.2	Conducted Output Power	16
3.3	Power Spectral Density	17
3.4	Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands	18
3.5	Emissions in Non-Restricted Frequency Bands.....	20
3.6	AC Power Line Conducted Emissions	21
4	TEST LABORATORY INFORMATION	22
Appendix A. 6dB and Occupied Bandwidth		
Appendix B. Conducted Output Power		
Appendix C. Power Spectral Density		
Appendix D. Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands		
Appendix E. Emissions in Non-Restricted Frequency Bands		
Appendix F. AC Power Line Conducted Emissions		

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
FR611401AC	Rev. 01	Initial issue	May 08, 2026

Summary of Test Results

FCC Rules	Test Items	Measured	Result
15.207	AC Power Line Conducted Emission	[dBuV]: 0.542MHz 32.66 (Margin -13.34dB) - AV	Pass
15.247(d) 15.209	Unwanted Emissions	[dBuV/m at 3m]: 2388.25MHz 53.89 (Margin -0.11dB) - AV	Pass
15.247(b)(3)	Conducted Output Power	Non-beamforming mode Max Power [dBm]: 29.05 Beamforming mode Max Power [dBm]: 25.12	Pass
15.247(a)(2)	6dB Bandwidth	Meet the requirement of limit	Pass
15.247(e)	Power Spectral Density	Meet the requirement of limit	Pass
15.203	Antenna Requirement	Meet the requirement of limit	Pass

Declaration of Conformity:

The test results with all measurement uncertainty excluded are presented in accordance with the regulation limits or requirements declared by manufacturers.

Comments and Explanations:

The declared of product specification for EUT presented in the report are provided by the manufacturer, and the manufacturer takes all the responsibilities for the accuracy of product specification.

1 General Description

1.1 Information

1.1.1 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information					
Frequency Range (MHz)	IEEE Std. 802.11	Ch. Freq. (MHz)	Channel Number	Transmit Chains (N _{TX})	Data Rate / MCS
2400-2483.5	b	2412-2462	1-11 [11]	4	1-11 Mbps
2400-2483.5	g	2412-2462	1-11 [11]	4	6-54 Mbps
2400-2483.5	n (HT20)	2412-2462	1-11 [11]	4	MCS 0-31
2400-2483.5	n (HT40)	2422-2452	3-9 [7]	4	MCS 0-31
2400-2483.5	ax (HE20)	2412-2462	1-11 [11]	4	MCS 0-11
2400-2483.5	ax (HE40)	2422-2452	3-9 [7]	4	MCS 0-11
2400-2483.5	be (EHT20)	2412-2462	1-11 [11]	4	MCS 0-13
2400-2483.5	be (EHT40)	2422-2452	3-9 [7]	4	MCS 0-13

Note 1: RF output power specifies that Maximum Conducted (Average) Output Power.
 Note 2: DSSS-DBPSK, DQPSK, CCK modulation
 OFDM-BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM and 4096QAM modulation.

1.1.2 Antenna Details

Model	Type	Connector	Operating Frequency (MHz) / Gain (dBi)				
			2400~2483.5	5150~5250	5250~5350	5470~5725	5725~5850
ANT2G-0/ ANT5G-0(W0)	PIFA	ipex	1.88	3.22	3.32	2.99	3.23
ANT2G-1/ ANT5G-1(W1)	PIFA	ipex	2.67	3.84	3.52	3.09	3.81
ANT2G-2/ ANT5G-2(W2)	PIFA	ipex	2.81	3.86	3.77	3.78	3.67
ANT2G-3/ ANT5G-3(W3)	PIFA	ipex	1.98	2.69	2.53	3.29	3.77

1.1.3 Configuration of Equipment under Test (EUT)

Power Supply Type	5.0Vdc / 9.0Vdc / 12.0Vdc / 15.0Vdc / 20.0Vdc from AC adapter	
Beamforming	☒ Support	☐ Not support
RU Configuration	☒ Full RU	☐ Partial RU

1.1.4 Accessories

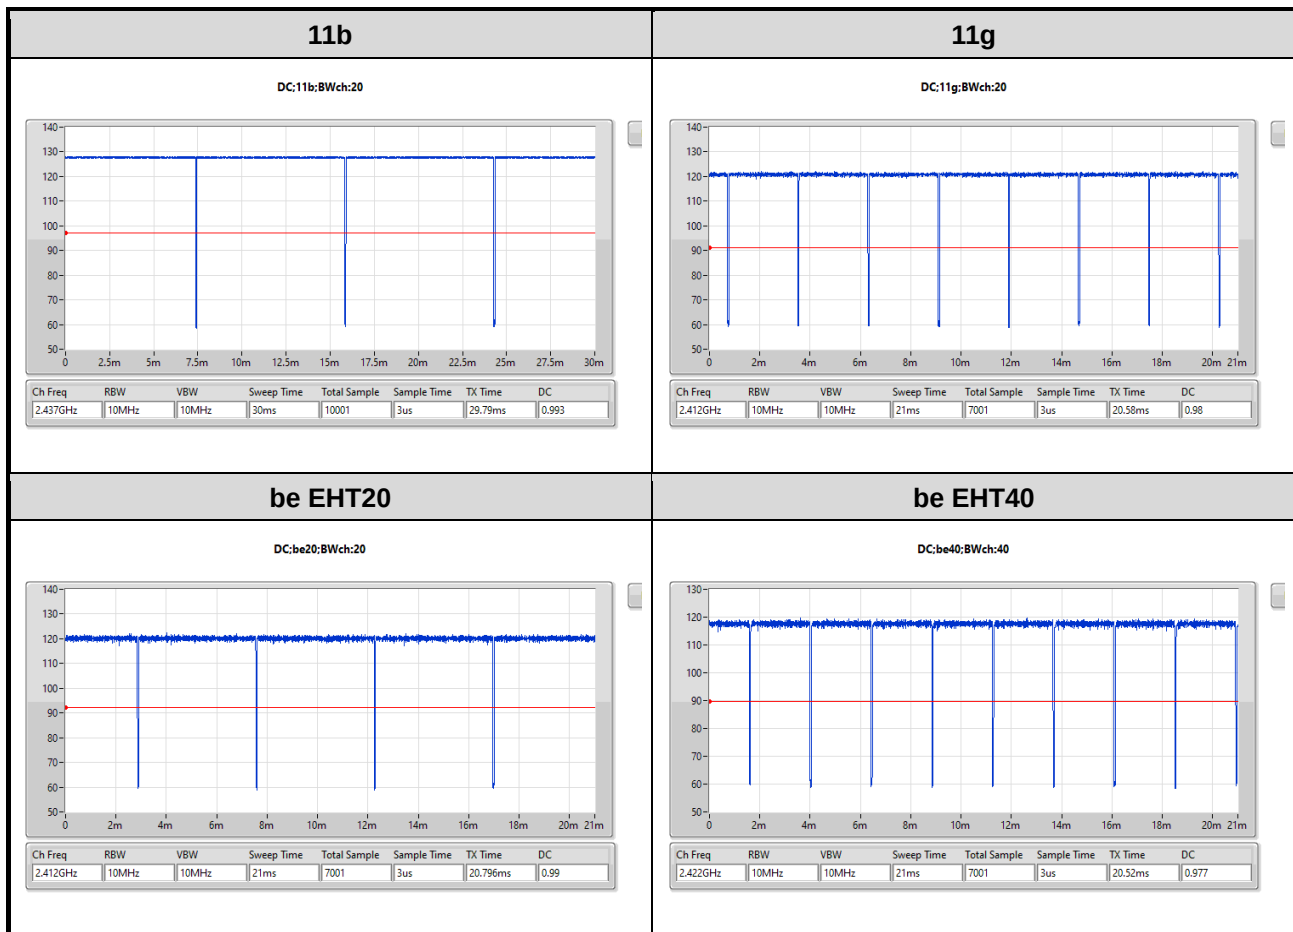
Accessories		
No.	Equipment	Description
1	AC adapter	Brand: LUCENT Model: 1D11-PD36 I/P: 100-240Vac, 50/60Hz, 1.0A O/P: 5.0Vdc 3.0A 15.0W, 9.0Vdc 3.0A 27.0W, 12.0Vdc 3.0A 36.0W, 15.0Vdc 2.4A 36.0W, 20.0Vdc 1.8A, 36.0W Power line: 1.75m non-shielded without core
2	RJ45 cable	1.8m non-shielded without core

1.1.5 Channel List

Frequency band (MHz)		2400~2483.5	
802.11 b / g / n HT20 / ax HE20 / be EHT20		802.11n HT40 / ax HE40 / be EHT40	
Channel	Frequency(MHz)	Channel	Frequency(MHz)
1	2412	3	2422
2	2417	4	2427
3	2422	5	2432
4	2427	6	2437
5	2432	7	2442
6	2437	8	2447
7	2442	9	2452
8	2447	---	---
9	2452	---	---
10	2457	---	---
11	2462	---	---

1.1.6 Test Tool and Duty Cycle

Test Tool	QA tool, Version: 0.0.2.106		
Duty Cycle and Duty Factor	Mode	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
	11b	99.30%	0.03
	11g	98.00%	0.09
	be EHT20	99.03%	0.04
	be EHT40	97.71%	0.10



1.1.7 Power Index of Test Tool

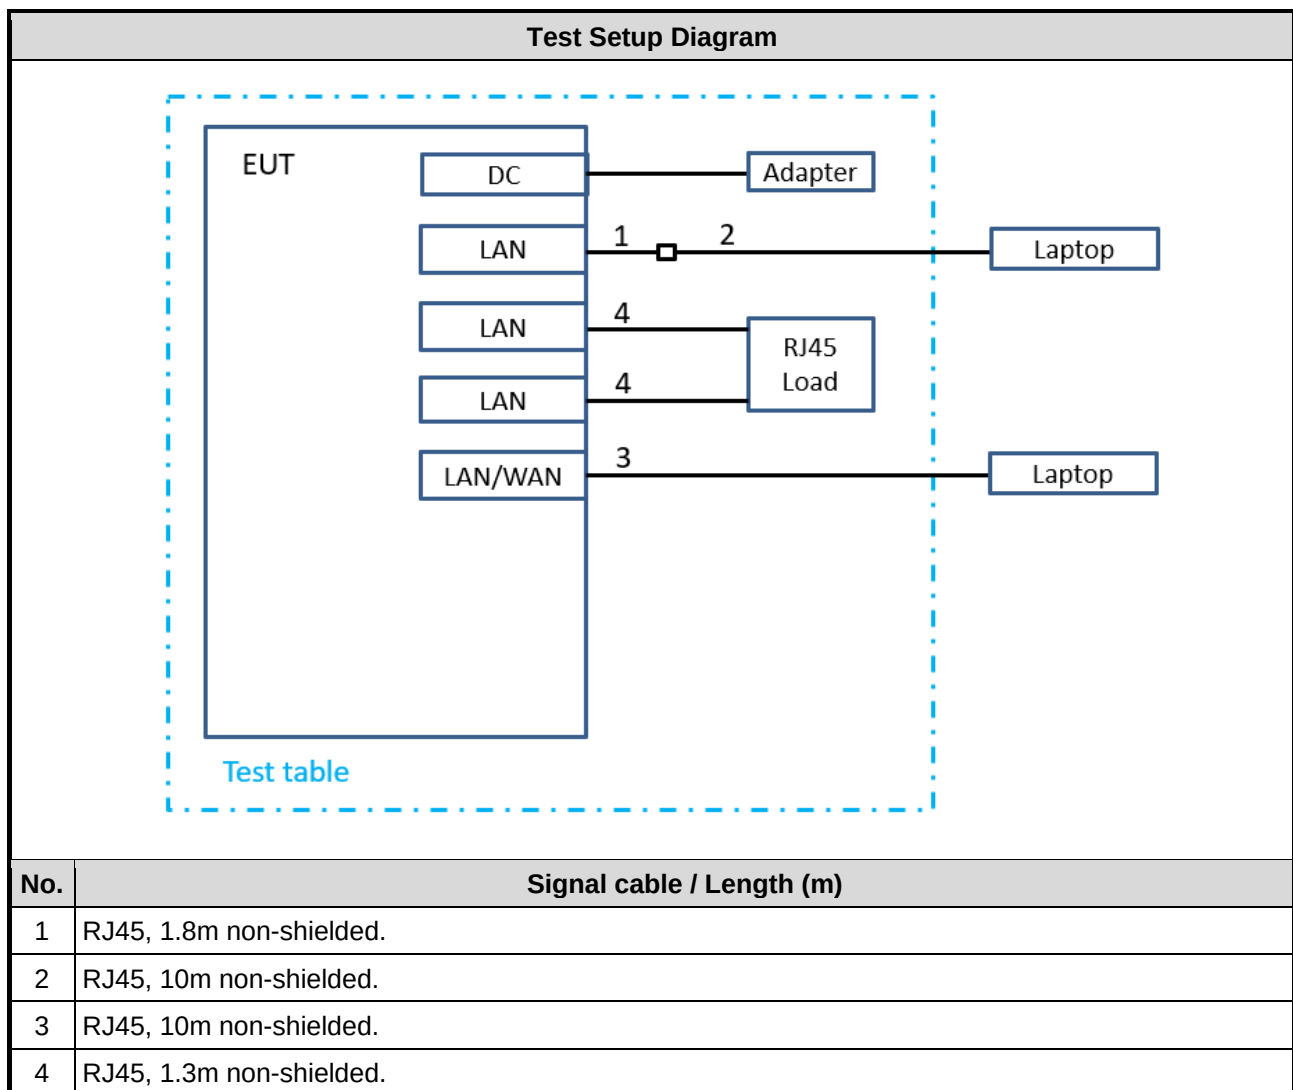
Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Power Index
11b	2412	17
11b	2417	17
11b	2422	17.5
11b	2427	17.5
11b	2432	19
11b	2437	19
11b	2442	19
11b	2447	17.5
11b	2452	17.5
11b	2457	15.5
11b	2462	15.5
11g	2412	15
11g	2417	17.5
11g	2422	17.5
11g	2427	18.5
11g	2432	18.5
11g	2437	19
11g	2442	19
11g	2447	18
11g	2452	17.5
11g	2457	16.5
11g	2462	15
be EHT20	2412	15.5
be EHT20	2417	17.5
be EHT20	2422	17.5
be EHT20	2427	18.5
be EHT20	2432	19
be EHT20	2437	19
be EHT20	2442	19
be EHT20	2447	18.5
be EHT20	2452	18
be EHT20	2457	17
be EHT20	2462	15.5
be EHT40	2422	15

be EHT40	2427	16
be EHT40	2432	16
be EHT40	2437	16.5
be EHT40	2442	16.5
be EHT40	2447	15.5
be EHT40	2452	14.5

1.2 Local Support Equipment List

Support Equipment List					
No.	Equipment	Brand	Model	FCC ID	Remarks
1	Laptop	DELL	Latitude 3440	DoC	---
2	Laptop	DELL	Latitude 3440	DoC	---
3	RJ45 Load	ICC	---	---	---

1.3 Test Setup Chart



1.4 The Equipment List

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber3 / (03CH03-WS)				
Tested Date	Feb. 12 ~ Mar. 05, 2026				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Receiver	R&S	ESR3	101657	Mar. 11, 2025	Mar. 10, 2026
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101499	Mar. 27, 2025	Mar. 26, 2026
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	100330	Nov. 17, 2025	Nov. 16, 2026
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-685	Jul. 04, 2025	Jul. 03, 2026
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1206	Jan. 23, 2026	Jan. 22, 2027
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170517	Nov. 28, 2025	Nov. 27, 2026
Preamplifier	EMC	EMC02325	980187	Jun. 24, 2025	Jun. 23, 2026
Preamplifier	EMC	EMC118A45SE	980897	Aug. 08, 2025	Aug. 07, 2026
Preamplifier	EMC	EMC184045SE	980903	Aug. 08, 2025	Aug. 07, 2026
Loop Antenna Cable	KOAX KABEL	101354-BW	101354-BW	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
LF cable-0.8M	EMC	EMC8D-NM-NM-800	EMC8D-NM-NM-800-001	Sep. 19, 2025	Sep. 18, 2026
LF cable-3M	EMC	EMC8D-NM-NM-3000	131103	Sep. 19, 2025	Sep. 18, 2026
LF cable-13M	EMC	EMC8D-NM-NM-13000	131104	Sep. 19, 2025	Sep. 18, 2026
RF cable-3M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22620/4	Sep. 19, 2025	Sep. 18, 2026
RF cable-8M	EMC	EMC104-SM-SM-8000	181107	Sep. 19, 2025	Sep. 18, 2026
RF cable-1M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22624/4	Sep. 19, 2025	Sep. 18, 2026
Attenuator	Pasternack	PE7005-10	10-3	Sep. 19, 2025	Sep. 18, 2026
HIGHPASS FILTER	WI	WHK3.1-18G-10SS	43	Sep. 19, 2025	Sep. 18, 2026
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Tested Date	Apr. 07, 2026				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101910	Apr. 18, 2025	Apr. 17, 2026
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1241002	Nov. 21, 2025	Nov. 20, 2026
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207366	Nov. 21, 2025	Nov. 20, 2026
Attenuator	Pasternack	PE7005-10	10-2	Oct. 03, 2025	Oct. 02, 2026
Measurement Software	Sporton	SENSE-15247_DTS	V5.11	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Conducted Emission				
Test Site	Conduction room 1 / (CO01-WS)				
Tested Date	Apr. 09, 2026				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Receiver	R&S	ESR3	101659	Apr. 17, 2025	Apr. 16, 2026
LISN	R&S	ENV216	101579	May 07, 2025	May 06, 2026
LISN	SCHWARZBECK	Schwarzbeck 8127	8127-667	Jan. 13, 2026	Jan. 12, 2027
RF Cable-CON	EMC	EMCCFD300-BM-B M-6000	50821	Oct. 07, 2025	Oct. 06, 2026
50 ohm terminal	NA	50	01	Jun. 17, 2025	Jun. 16, 2026
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

1.5 Test Standards

47 CFR FCC Part 15.247
ANSI C63.10-2020 + Cor.1-2023
ANSI C63.4-2014 + C63.4a-2017

1.6 Reference Guidance

FCC KDB 558074 D01 15.247 Meas Guidance v05r02
FCC KDB 662911 D01 Multiple Transmitter Output v02r01

1.7 Deviation from Test Standard and Measurement Procedure

None

1.8 Measurement Uncertainty

The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor ($k=2$)).

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Bandwidth	± 34.130 Hz
Conducted power	± 0.808 dB
Power density	± 0.583 dB
Conducted emission	± 2.715 dB
AC conducted emission	± 2.92 dB
Unwanted Emission ≤ 1 GHz	± 3.96 dB
Unwanted Emission > 1 GHz	± 4.51 dB

2 Test Configuration

2.1 Testing Facility

Test Laboratory	International Certification Corporation
Test Site	CO01-WS, TH01-WS
Address of Test Site	No.3-1, Lane 6, Wen San 3rd St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan City 33381, Taiwan (R.O.C.)
Test Site	03CH03-WS
Address of Test Site	No.14-1, Lane 19, Wen San 3rd St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan City 33381, Taiwan (R.O.C.)

- FCC Designation No.: TW0009
- FCC site registration No.: 207696
- ISED#: 10807C
- CAB identifier: TW2732

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Data Rate	Test Configuration
Non-beamforming mode				
AC Power Line Conducted Emission	11b	2437	1 Mbps	---
Unwanted Emissions ≤ 1GHz	11b	2437	1 Mbps	---
Conducted Output Power	11b	2412 / 2417 / 2422 / 2427 2432 / 2437 / 2442 / 2447 2452 / 2457 / 2462	1 Mbps	---
	11g	2412 / 2417 / 2422 / 2427 2432 / 2437 / 2442 / 2447 2452 / 2457 / 2462	6 Mbps	---
	be EHT20	2412 / 2417 / 2422 / 2427 2432 / 2437 / 2442 / 2447 2452 / 2457 / 2462	MCS 0	---
	be EHT40	2422 / 2427 / 2432 / 2437 2442 / 2447 / 2452	MCS 0	---
Unwanted Emissions >1GHz	11b	2412 / 2437 / 2462	1 Mbps	---
6dB bandwidth	11g	2412 / 2437 / 2462	6 Mbps	
Power spectral density	be EHT20	2412 / 2437 / 2462	MCS 0	
	be EHT40	2422 / 2437 / 2452	MCS 0	
Beamforming mode				
Conducted Output Power	be EHT20	2412 / 2417 / 2422 / 2427 2432 / 2437 / 2442 / 2447 2452 / 2457 / 2462	MCS 0	---
	be EHT40	2422 / 2427 / 2432 / 2437 2442 / 2447 / 2452	MCS 0	---
NOTE:				
1. Beamforming mode is calculated not measured. The calculation method is conducted power of non-beamforming – (Directional gain - max gain of single antenna).				

3 Transmitter Test Results

3.1 6dB and Occupied Bandwidth

3.1.1 Limit of 6dB Bandwidth

The minimum 6dB bandwidth shall be at least 500 kHz.

3.1.2 Test Procedures


6dB Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 1% ~ 5 % of OBW, Video bandwidth = 3 x RBW
2. Detector = Peak, Trace mode = max hold.
3. Sweep = No faster than coupled (auto) time, Allow the trace to stabilize.
4. Measure the maximum width of the emission by placing two markers, one at the lowest frequency and the other at the highest frequency of the envelope of the spectral display, such that each marker is at or slightly below the “-6 dB down amplitude”. If a marker is below this “-6 dB down amplitude” value, then it shall be as close as possible to this value

Occupied Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 1% ~ 5 % of OBW, Video bandwidth = 3 x RBW
2. Detector = Sample, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Use the OBW measurement function of spectrum analyzer to measure the occupied bandwidth.

3.1.3 Test Setup



3.1.4 Test Results

Ambient Condition	21°C / 61%	Tested By	Roger Lu
-------------------	------------	-----------	----------

Refer to Appendix A.

3.2 Conducted Output Power

3.2.1 Limit of Conducted Output Power

Conducted power shall not exceed 1Watt.

Antenna gain $\leq 6\text{dBi}$, no any corresponding reduction is in output power limit.

Antenna gain $> 6\text{dBi}$

Non Fixed, point to point operations.

The conducted output power from the intentional radiator shall be reduced by the amount in dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dB

Fixed, point to point operations

Systems operating in the 2400–2483.5 MHz band that are used exclusively for fixed, point-to-point Operations, maximum peak output power of the intentional radiator is reduced by 1 dB for every 3 dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dBi.

3.2.2 Test Procedures

A broadband RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.

3.2.3 Test Setup



3.2.4 Test Results

Ambient Condition	21°C / 61%	Tested By	Roger Lu
-------------------	------------	-----------	----------

Refer to Appendix B.

3.3 Power Spectral Density

3.3.1 Limit of Power Spectral Density

Power spectral density shall not be greater than 8 dBm in any 3 kHz band.

3.3.2 Test Procedures

Peak PSD

1. Set the RBW = 3 kHz, VBW = 10 kHz.
2. Detector = Peak, Sweep time = auto couple.
3. Trace mode = max hold, allow trace to fully stabilize.
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.


Average PSD, duty cycle $\geq 98\%$

1. Set the RBW = 3 kHz, VBW = 10 kHz.
2. Detector = RMS, Sweep time = auto couple.
3. Sweep time = auto couple.
4. Employ trace averaging (RMS) mode over a minimum of 100 traces.
5. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.

Average PSD, duty cycle $< 98\%$

1. Set the RBW = 3 kHz, VBW = 10 kHz
2. Detector = RMS, Sweep time = auto couple.
3. Sweep time = auto couple.
4. Employ trace averaging (RMS) mode over a minimum of 100 traces.
5. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.
6. Add $10 \log (1/x)$, where x is the duty cycle.

3.3.3 Test Setup



3.3.4 Test Results

Ambient Condition	21°C / 61%	Tested By	Roger Lu
-------------------	------------	-----------	----------

Refer to Appendix C.

3.4 Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

3.4.1 Limit of Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

Restricted Band Emissions Limit			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:
Quasi-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9–90 kHz, 110–490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:
Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

3.4.2 Test Procedures

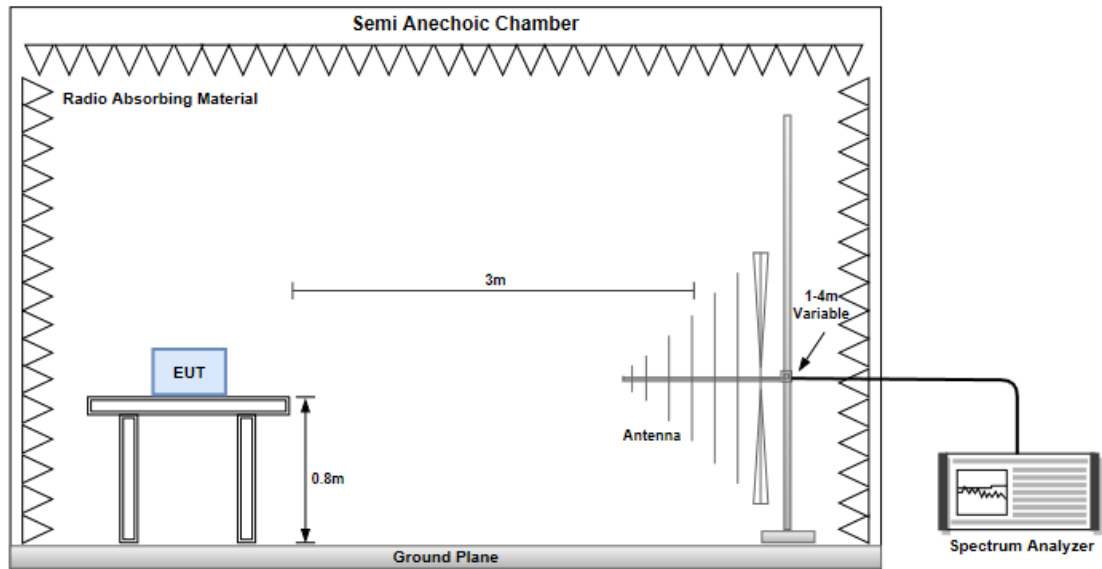
1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at test table. For emissions testing at or below 1 GHz, the table height is 80 cm above the reference ground plane. For emission measurements above 1 GHz, the table height is 1.5 m
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:

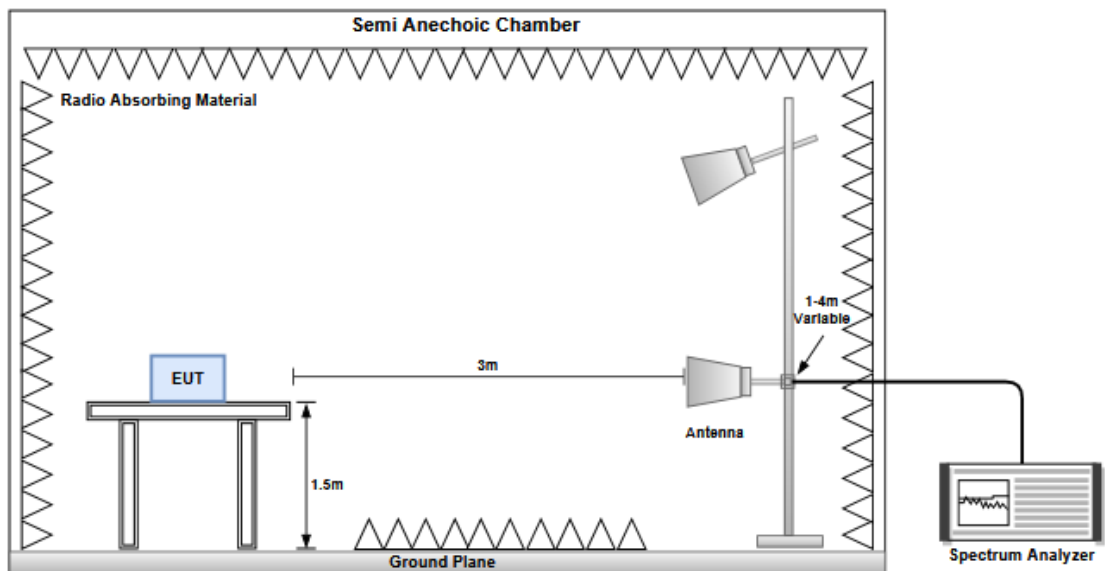
1. 120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission below 1GHz.
2. RBW=1MHz, VBW=3MHz and Peak detector is for peak measured value of radiated emission above 1GHz.
3. RBW=1MHz, VBW=1/T and Peak detector is for average measured value of radiated emission above 1GHz.

3.4.3 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz



Radiated Emissions above 1 GHz



3.4.4 Test Results

Refer to Appendix D.

3.5 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands

3.5.1 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands Limit

Peak power in any 100 kHz bandwidth outside of the authorized frequency band shall be attenuated by at least 30 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz.

3.5.2 Test Procedures


Reference level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Use the peak marker function to determine the maximum PSD level

Emission level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Scan Frequency range is up to 25GHz
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level

3.5.3 Test Setup



3.5.4 Test Results

Ambient Condition	21°C / 61%	Tested By	Roger Lu
-------------------	------------	-----------	----------

Refer to Appendix E.

3.6 AC Power Line Conducted Emissions

3.6.1 Limit of AC Power Line Conducted Emissions

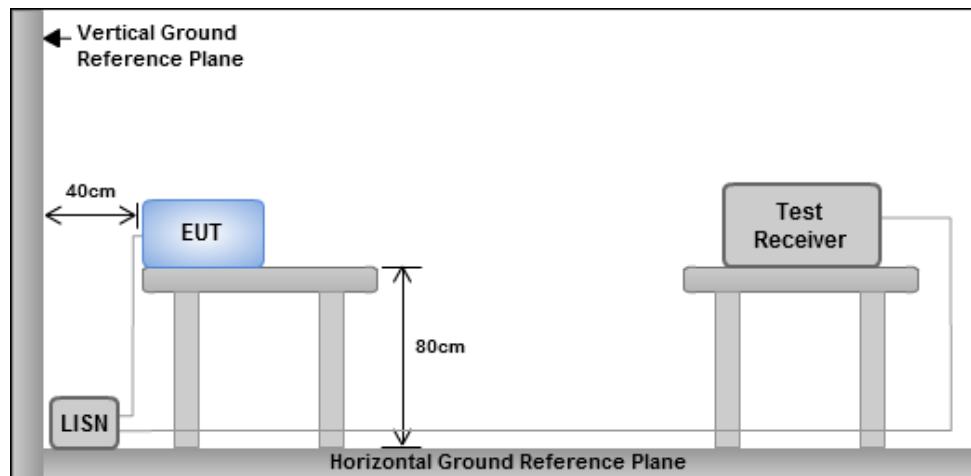
Conducted Emissions Limit		
Frequency Emission (MHz)	Quasi-Peak	Average
0.15-0.5	66 - 56 *	56 - 46 *
0.5-5	56	46
5-30	60	50

Note 1: * Decreases with the logarithm of the frequency.

3.6.2 Test Procedures

1. The device is placed on a test table, raised 80 cm above the reference ground plane. The vertical conducting plane is located 40 cm to the rear of the device.
2. The device is connected to line impedance stabilization network (LISN) and other accessories are connected to other LISN. Measured levels of AC power line conducted emission are across the 50 Ω LISN port.
3. AC conducted emission measurements is made over frequency range from 150 kHz to 30 MHz.
4. This measurement was performed with AC 120V / 60Hz.

3.6.3 Test Setup



- Note: 1. Support units were connected to second LISN.
 2. Both of LISNs (AMN) are 80 cm from EUT and at least 80 cm from other units and other metal planes

3.6.4 Test Results

Refer to Appendix F.

4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corporation (EMC and Wireless Communication Laboratory), it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan District. Location map can be found on our website <https://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No.30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin Kou
District, New Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No.3-1, Lane 6, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)
No.2-1, Lane 6, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)

Kwei Shan Site II

Tel: 886-3-271-8640

No.14-1, Lane 19, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)

Zhonghe

Tel: 886-2-2222-0288

1F, No. 6, Jiankang Road, Zhonghe
District, New Taipei City 235045,
Taiwan (R.O.C.)

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information.

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0345

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==

Summary

Mode	Max-N dB (Hz)	Max-OBW (Hz)	ITU-Code	Min-N dB (Hz)	Min-OBW (Hz)
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX	10.1M	16.232M	16M2G1D	8.1M	12.621M
802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX	16.375M	19.64M	19M6D1D	15.925M	16.31M
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	18.925M	19.356M	19M4D1D	18.775M	18.773M
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	37.7M	37.58M	37M6D1D	37.35M	37.416M

Max-N dB = Maximum 6dB down bandwidth; Max-OBW = Maximum 99% occupied bandwidth;

Min-N dB = Minimum 6dB down bandwidth; Min-OBW = Minimum 99% occupied bandwidth

Result

Mode	Result	Limit (Hz)	Port 1-N dB (Hz)	Port 1-OBW (Hz)	Port 2-N dB (Hz)	Port 2-OBW (Hz)	Port 3-N dB (Hz)	Port 3-OBW (Hz)	Port 4-N dB (Hz)	Port 4-OBW (Hz)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	8.575M	13.253M	8.1M	12.912M	8.1M	12.794M	8.55M	13.09M
2437MHz	Pass	500k	10.05M	15.682M	10.1M	16.232M	9.575M	14.932M	9.575M	15.071M
2462MHz	Pass	500k	8.1M	12.988M	8.525M	12.621M	8.55M	12.766M	8.1M	12.675M
802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	16.325M	16.331M	16.325M	16.31M	16.375M	16.323M	16.325M	16.342M
2437MHz	Pass	500k	16.275M	19.465M	16.275M	19.64M	15.925M	17.591M	16.25M	16.767M
2462MHz	Pass	500k	16.2M	16.331M	16.15M	16.328M	16.35M	16.367M	16.275M	16.318M
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	18.925M	18.821M	18.775M	18.778M	18.875M	18.773M	18.8M	18.788M
2437MHz	Pass	500k	18.9M	19.265M	18.825M	19.356M	18.8M	19.103M	18.8M	18.989M
2462MHz	Pass	500k	18.875M	18.805M	18.775M	18.81M	18.925M	18.817M	18.8M	18.779M
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	500k	37.35M	37.452M	37.65M	37.55M	37.6M	37.575M	37.7M	37.538M
2437MHz	Pass	500k	37.35M	37.576M	37.6M	37.58M	37.55M	37.541M	37.5M	37.552M
2452MHz	Pass	500k	37.45M	37.493M	37.35M	37.422M	37.35M	37.439M	37.35M	37.416M

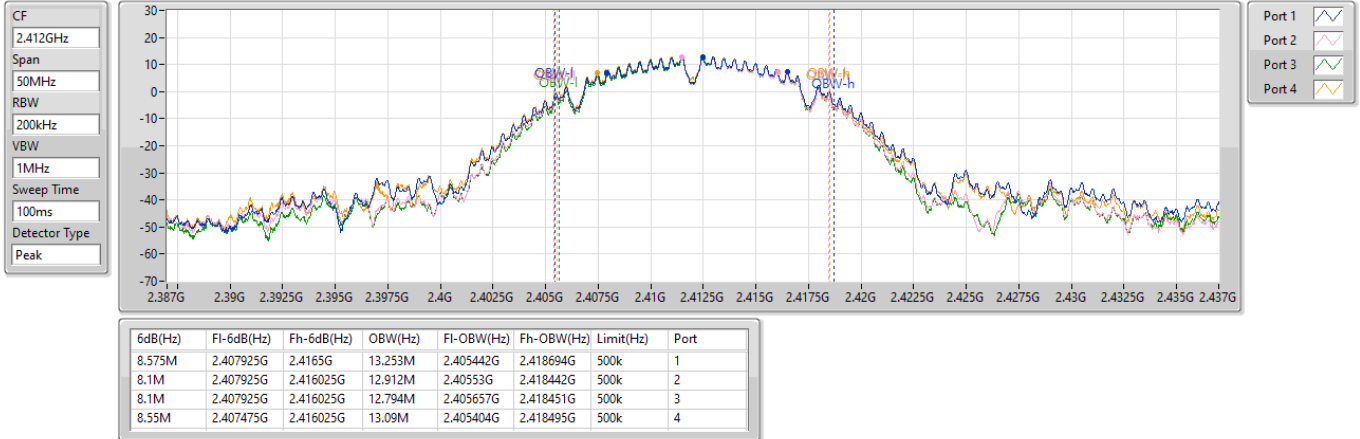
Port X-N dB = Port X 6dB down bandwidth;

Port X-OBW = Port X 99% occupied bandwidth

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX

EBW

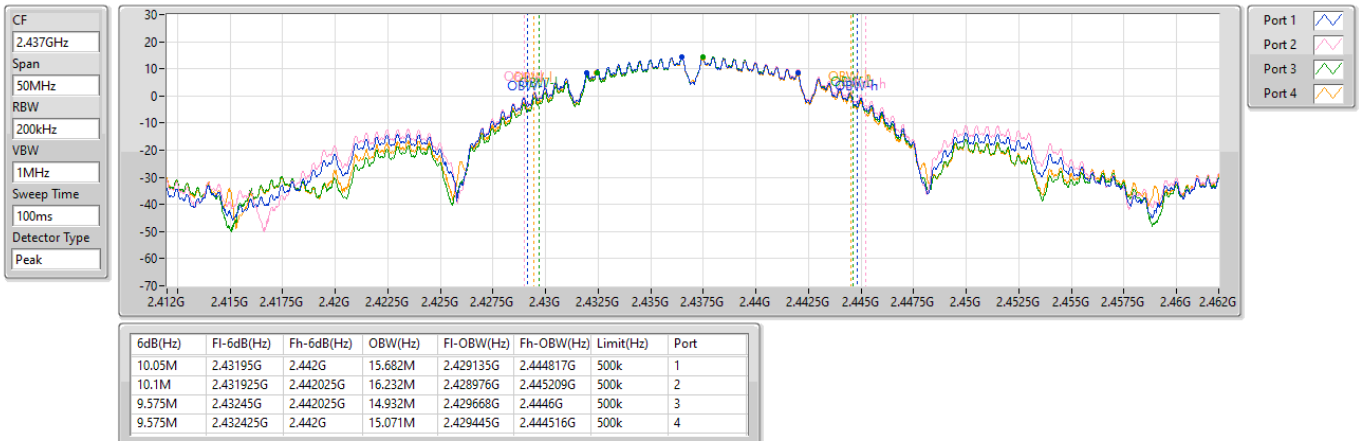
2412MHz



2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX

EBW

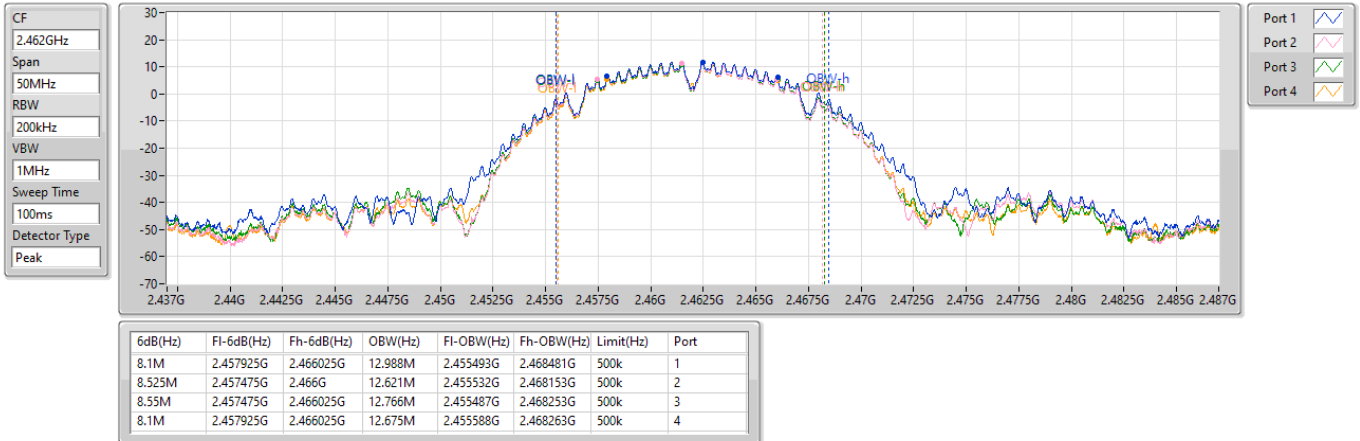
2437MHz



2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX

EBW

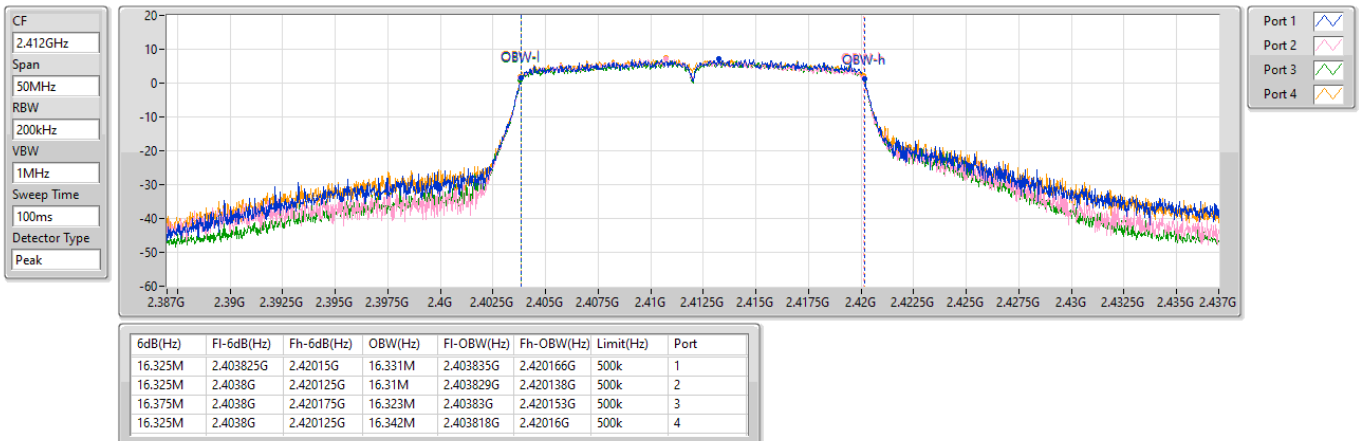
2462MHz



2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX

EBW

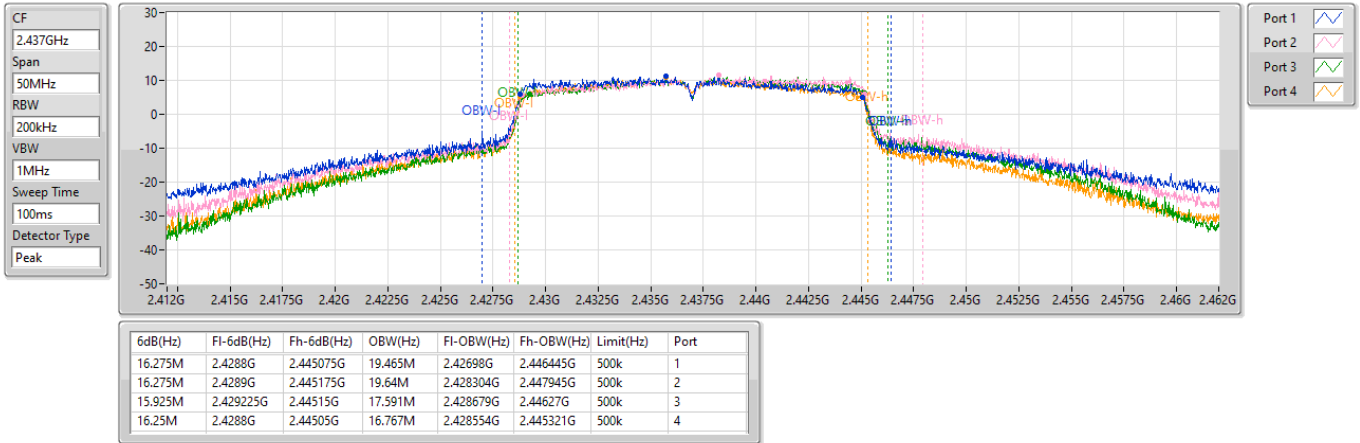
2412MHz



2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX

EBW

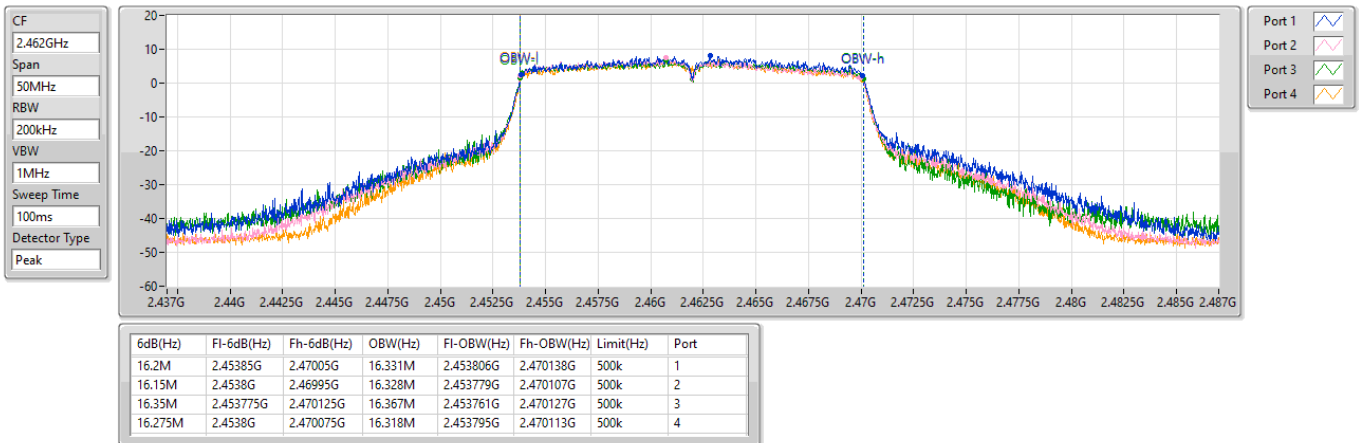
2437MHz



2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX

EBW

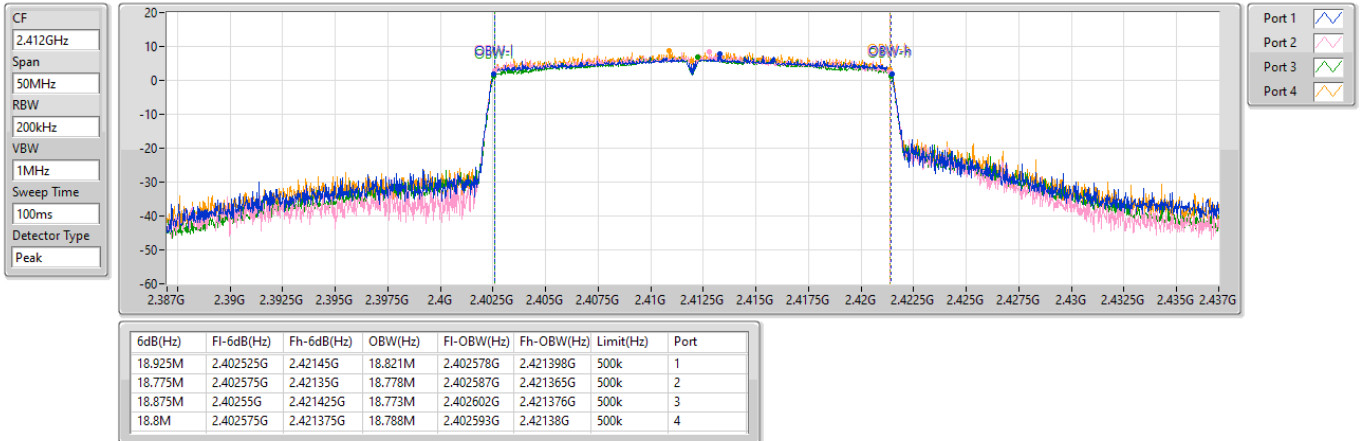
2462MHz



2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

EBW

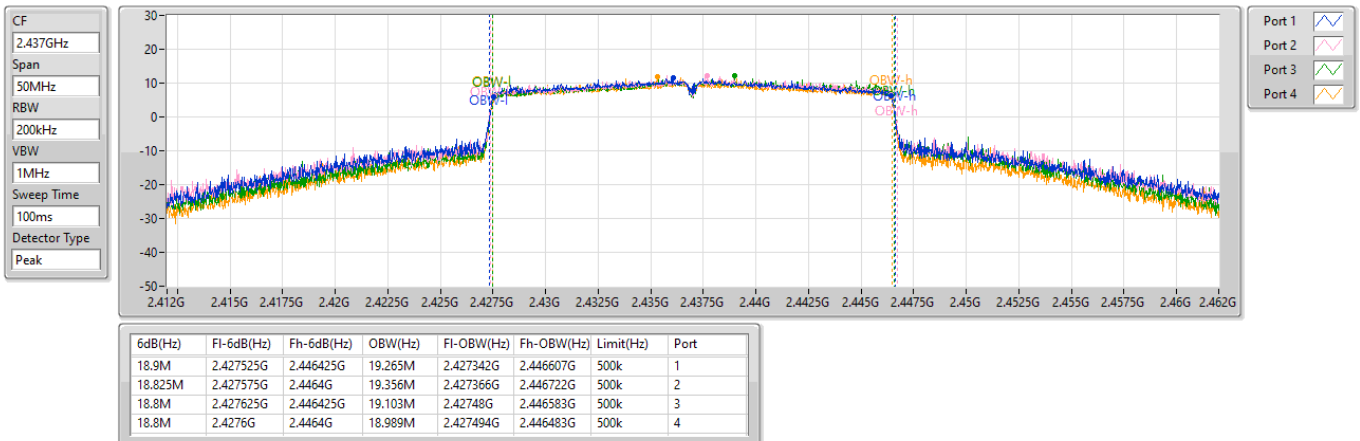
2412MHz



2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

EBW

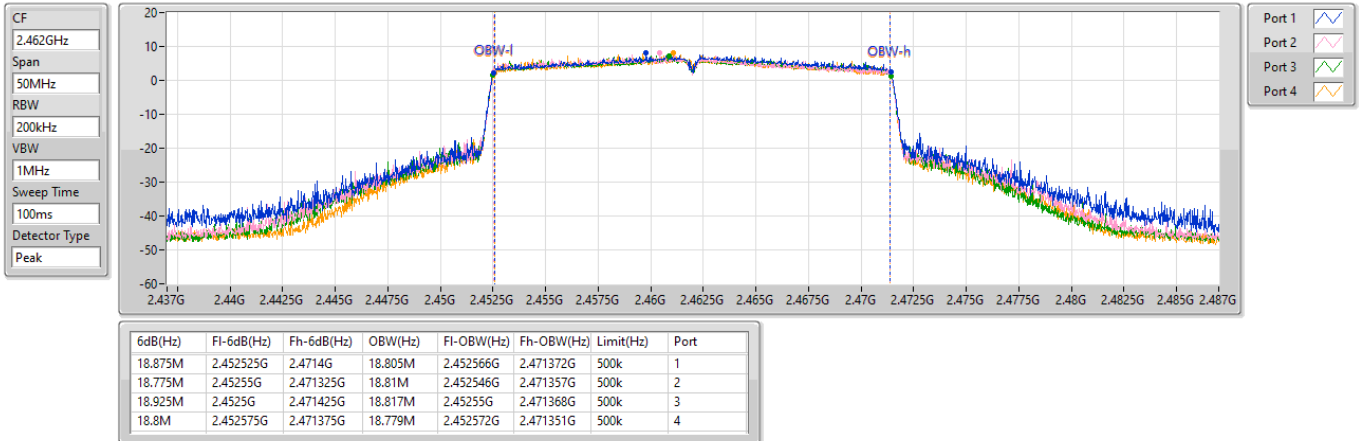
2437MHz



2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

EBW

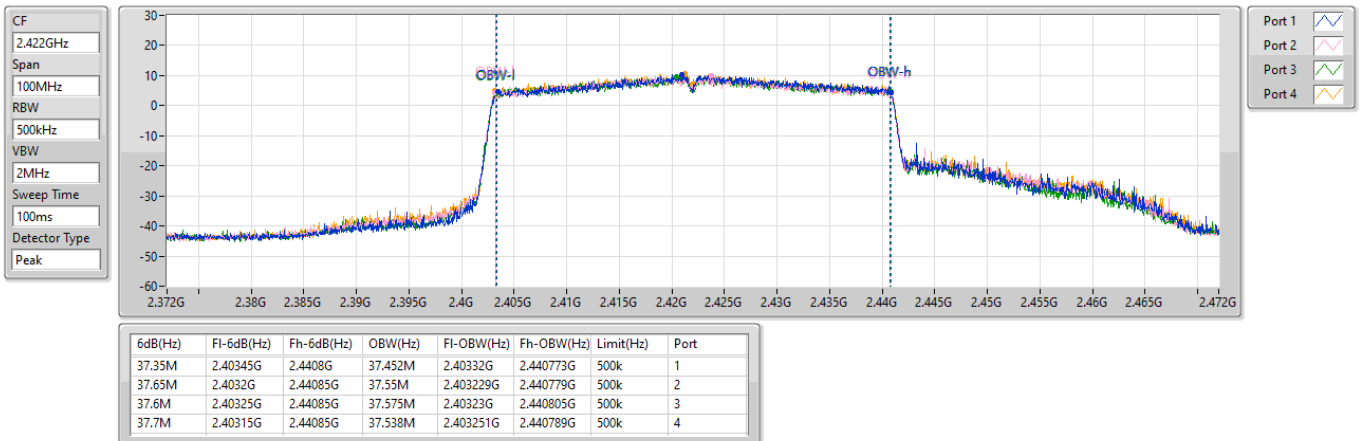
2462MHz



2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

EBW

2422MHz

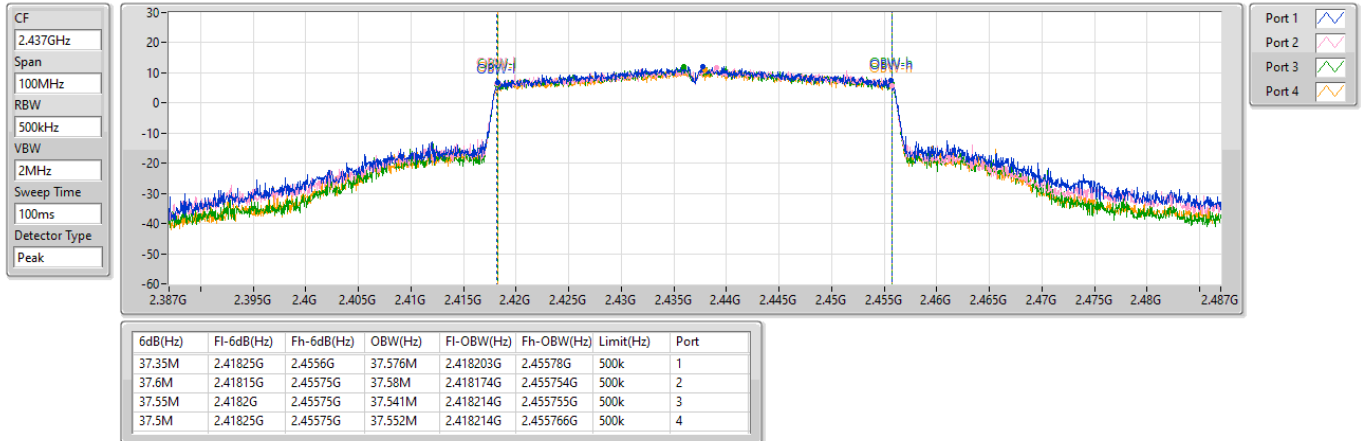




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

EBW

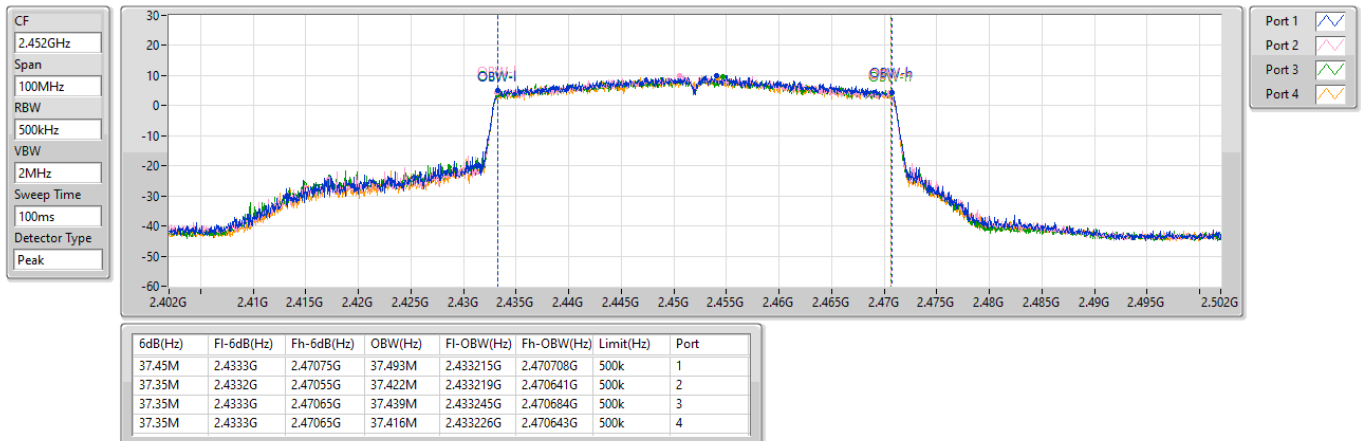
2437MHz



2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

EBW

2452MHz



Non-beamforming mode
Summary

Mode	Total Power (dBm)	Total Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX	29.05	0.80353
802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX	27.20	0.52481
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	26.55	0.45186
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	23.84	0.24210

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm)	Port 2 (dBm)	Port 3 (dBm)	Port 4 (dBm)	Total Power (dBm)	Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.81	21.16	20.79	20.61	21.17	26.96	30.00	29.77	36.00
2417MHz	Pass	2.81	21.11	20.62	20.49	21.1	26.86	30.00	29.67	36.00
2422MHz	Pass	2.81	21.75	21.25	21.32	21.54	27.49	30.00	30.30	36.00
2427MHz	Pass	2.81	21.81	21.41	21.59	21.47	27.59	30.00	30.40	36.00
2432MHz	Pass	2.81	23.02	22.85	22.78	22.81	28.89	30.00	31.70	36.00
2437MHz	Pass	2.81	23.21	23.31	23.05	22.51	29.05	30.00	31.86	36.00
2442MHz	Pass	2.81	22.91	23.13	22.71	22.36	28.81	30.00	31.62	36.00
2447MHz	Pass	2.81	21.85	21.94	21.31	21.2	27.61	30.00	30.42	36.00
2452MHz	Pass	2.81	21.85	21.82	21.25	21.11	27.54	30.00	30.35	36.00
2457MHz	Pass	2.81	21.72	21.49	21.29	20.83	27.37	30.00	30.18	36.00
2462MHz	Pass	2.81	19.99	19.16	19.2	18.73	25.31	30.00	28.12	36.00
802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.81	17.13	17.09	16.84	17.46	23.16	30.00	25.97	36.00
2417MHz	Pass	2.81	19.94	19.59	19.22	19.92	25.70	30.00	28.51	36.00
2422MHz	Pass	2.81	20.05	19.39	19.44	19.95	25.74	30.00	28.55	36.00
2427MHz	Pass	2.81	20.85	20.44	20.73	20.86	26.74	30.00	29.55	36.00
2432MHz	Pass	2.81	21.03	20.71	20.77	20.84	26.86	30.00	29.67	36.00
2437MHz	Pass	2.81	21.35	21.26	21.24	20.83	27.20	30.00	30.01	36.00
2442MHz	Pass	2.81	21.19	21.51	21.12	20.73	27.17	30.00	29.98	36.00
2447MHz	Pass	2.81	20.69	20.75	20.07	20.01	26.41	30.00	29.22	36.00
2452MHz	Pass	2.81	20.09	19.84	19.25	19.28	25.65	30.00	28.46	36.00
2457MHz	Pass	2.81	19.23	19.74	18.34	18.25	24.96	30.00	27.77	36.00
2462MHz	Pass	2.81	17.56	17.07	16.92	16.61	23.07	30.00	25.88	36.00
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.81	16.92	16.79	16.51	17.25	22.90	30.00	25.71	36.00
2417MHz	Pass	2.81	19.06	18.67	18.37	19.09	24.83	30.00	27.64	36.00
2422MHz	Pass	2.81	19.16	18.43	18.53	19.13	24.85	30.00	27.66	36.00
2427MHz	Pass	2.81	20.23	19.47	19.61	19.89	25.83	30.00	28.64	36.00
2432MHz	Pass	2.81	20.62	20.33	20.41	20.56	26.50	30.00	29.31	36.00
2437MHz	Pass	2.81	20.92	20.66	20.44	20.06	26.55	30.00	29.36	36.00

**Conducted Output Power(Average)****Appendix B**

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm)	Port 2 (dBm)	Port 3 (dBm)	Port 4 (dBm)	Total Power (dBm)	Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
2442MHz	Pass	2.81	20.79	20.73	20.21	20.02	26.47	30.00	29.28	36.00
2447MHz	Pass	2.81	20.34	20.23	19.56	19.54	25.95	30.00	28.76	36.00
2452MHz	Pass	2.81	19.81	19.55	19.07	19.01	25.39	30.00	28.20	36.00
2457MHz	Pass	2.81	18.77	18.35	17.88	17.79	24.24	30.00	27.05	36.00
2462MHz	Pass	2.81	17.34	16.67	16.44	16.27	22.72	30.00	25.53	36.00
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	2.81	16.56	15.91	15.83	16.39	22.20	30.00	25.01	36.00
2427MHz	Pass	2.81	17.47	17.16	16.79	16.62	23.04	30.00	25.85	36.00
2432MHz	Pass	2.81	17.29	16.84	16.72	17.27	23.06	30.00	25.87	36.00
2437MHz	Pass	2.81	18.26	17.95	17.72	17.27	23.84	30.00	26.65	36.00
2442MHz	Pass	2.81	18.13	17.79	17.45	17.03	23.64	30.00	26.45	36.00
2447MHz	Pass	2.81	17.14	16.76	16.34	16.05	22.61	30.00	25.42	36.00
2452MHz	Pass	2.81	15.98	15.53	15.37	14.97	21.50	30.00	24.31	36.00

DG = Directional Gain; Port X = Port X output power

**Beamforming mode****Summary**

Mode	Total Power (dBm)	Total Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	25.12	0.32509
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	22.41	0.17418

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm)	Port 2 (dBm)	Port 3 (dBm)	Port 4 (dBm)	Total Power (dBm)	Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	4.24	15.49	15.36	15.08	15.82	21.47	30.00	25.71	36.00
2417MHz	Pass	4.24	17.63	17.24	16.94	17.66	23.40	30.00	27.64	36.00
2422MHz	Pass	4.24	17.73	17	17.1	17.7	23.42	30.00	27.66	36.00
2427MHz	Pass	4.24	18.8	18.04	18.18	18.46	24.40	30.00	28.64	36.00
2432MHz	Pass	4.24	19.19	18.9	18.98	19.13	25.07	30.00	29.31	36.00
2437MHz	Pass	4.24	19.49	19.23	19.01	18.63	25.12	30.00	29.36	36.00
2442MHz	Pass	4.24	19.36	19.3	18.78	18.59	25.04	30.00	29.28	36.00
2447MHz	Pass	4.24	18.91	18.8	18.13	18.11	24.52	30.00	28.76	36.00
2452MHz	Pass	4.24	18.38	18.12	17.64	17.58	23.96	30.00	28.20	36.00
2457MHz	Pass	4.24	17.34	16.92	16.45	16.36	22.81	30.00	27.05	36.00
2462MHz	Pass	4.24	15.91	15.24	15.01	14.84	21.29	30.00	25.53	36.00
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	4.24	15.13	14.48	14.4	14.96	20.77	30.00	25.01	36.00
2427MHz	Pass	4.24	16.04	15.73	15.36	15.19	21.61	30.00	25.85	36.00
2432MHz	Pass	4.24	15.86	15.41	15.29	15.84	21.63	30.00	25.87	36.00
2437MHz	Pass	4.24	16.83	16.52	16.29	15.84	22.41	30.00	26.65	36.00
2442MHz	Pass	4.24	16.7	16.36	16.02	15.6	22.21	30.00	26.45	36.00
2447MHz	Pass	4.24	15.71	15.33	14.91	14.62	21.18	30.00	25.42	36.00
2452MHz	Pass	4.24	14.55	14.1	13.94	13.54	20.07	30.00	24.31	36.00

DG = Directional Gain; Port X = Port X output power
Directional Gain refers to antenna specification.



Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
2.4-2.4835GHz	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX	-1.17
802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX	-5.28
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	-5.54
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	-6.21

RBW = 3kHz;

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	Port 3 (dBm/RBW)	Port 4 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	4.24	-8.75	-8.15	-8.87	-7.85	-3.72	8.00
2437MHz	Pass	4.24	-6.52	-6.85	-7.12	-6.98	-1.17	8.00
2462MHz	Pass	4.24	-9.28	-9.90	-9.81	-8.76	-4.74	8.00
802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	4.24	-15.19	-14.43	-15.40	-6.22	-6.09	8.00
2437MHz	Pass	4.24	-10.92	-10.73	-11.11	-6.24	-5.88	8.00
2462MHz	Pass	4.24	-14.56	-15.00	-15.82	-5.42	-5.28	8.00
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	4.24	-15.81	-16.31	-16.19	-6.18	-6.09	8.00
2437MHz	Pass	4.24	-11.62	-12.05	-12.63	-5.69	-5.57	8.00
2462MHz	Pass	4.24	-15.23	-16.11	-16.43	-5.60	-5.54	8.00
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	4.24	-18.85	-19.25	-19.68	-6.25	-6.21	8.00
2437MHz	Pass	4.24	-16.62	-17.40	-17.38	-7.64	-7.57	8.00
2452MHz	Pass	4.24	-19.22	-19.34	-19.63	-7.80	-7.75	8.00

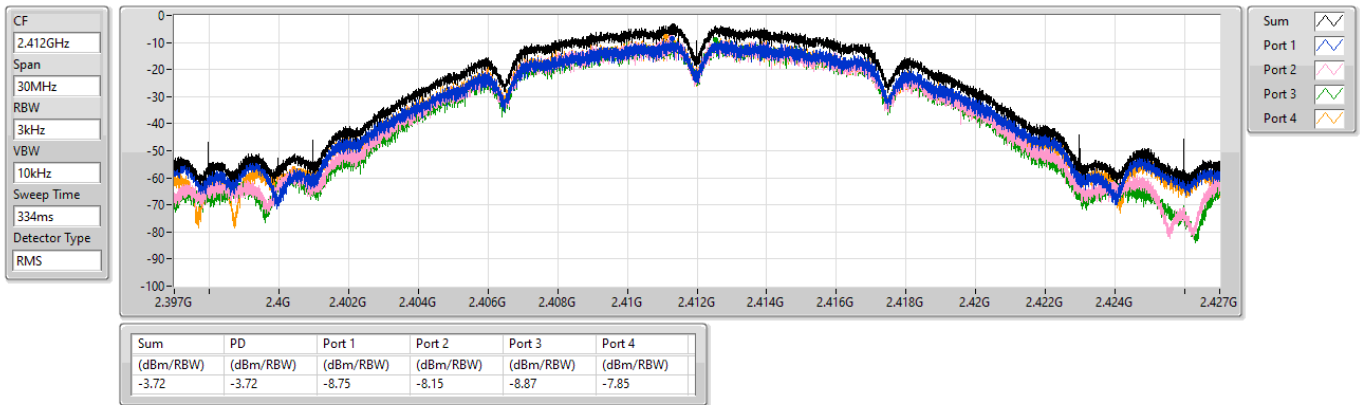
DG = Directional Gain; RBW = 3kHz;

PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;
 Directional Gain refers to antenna specification.

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX

PSD

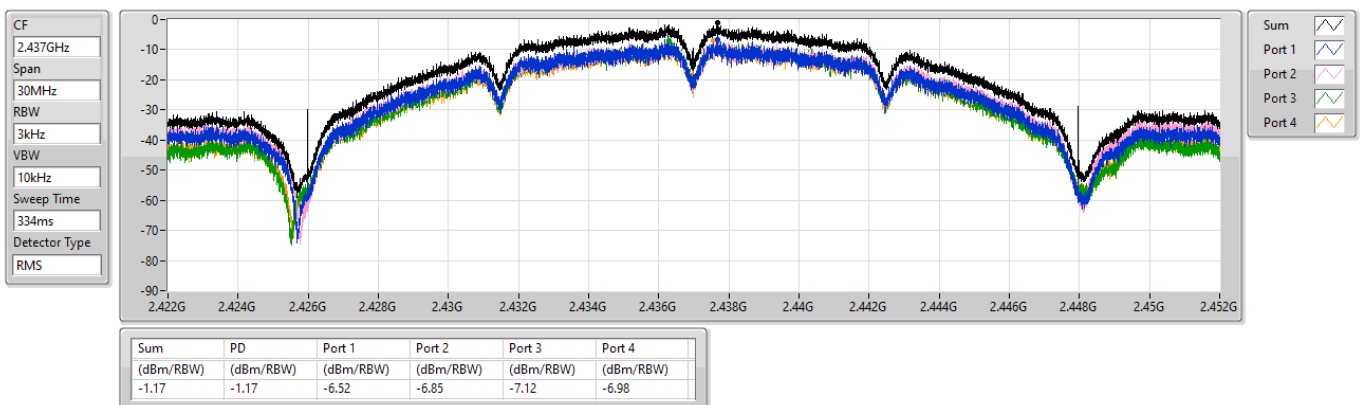
2412MHz



2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX

PSD

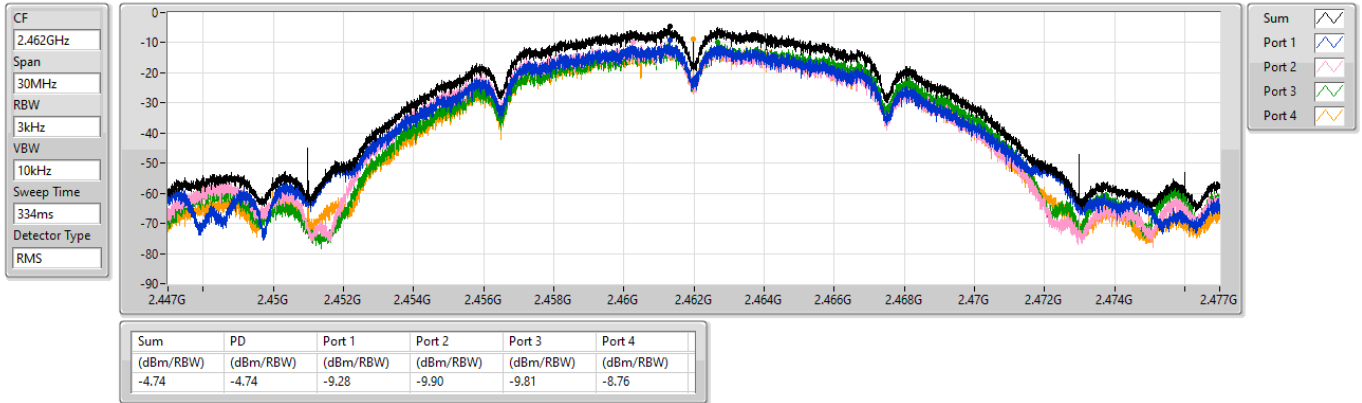
2437MHz



2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX

PSD

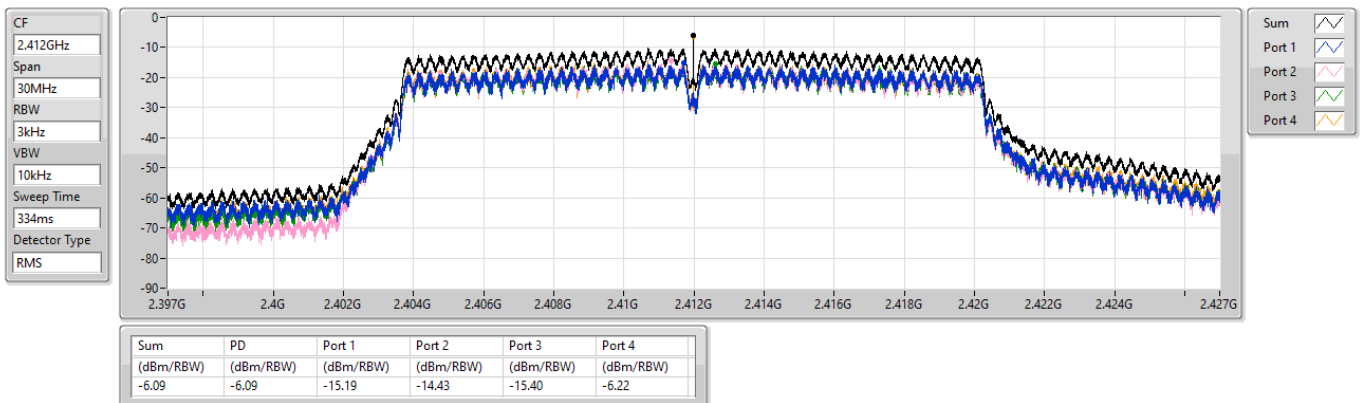
2462MHz



2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD

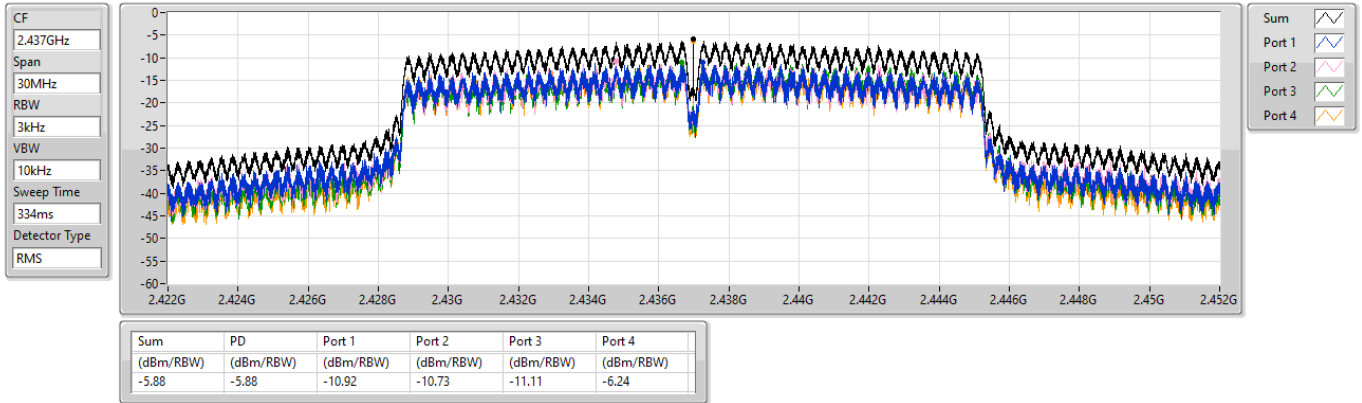
2412MHz



2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD

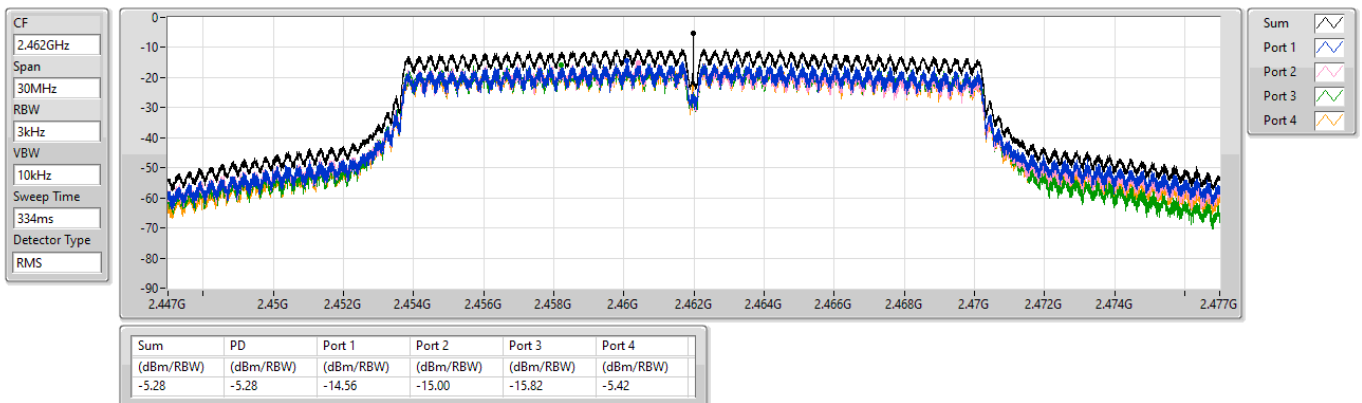
2437MHz



2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD

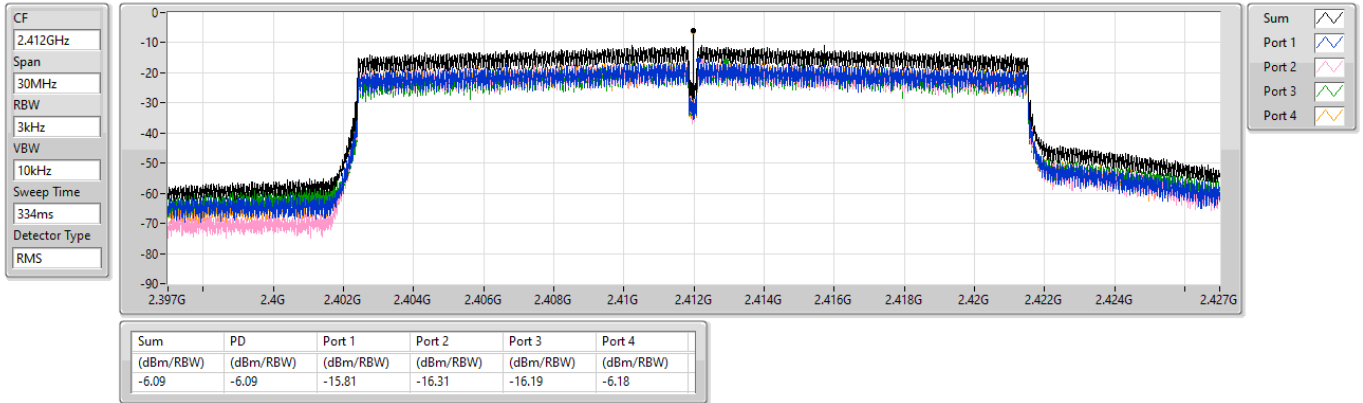
2462MHz



2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

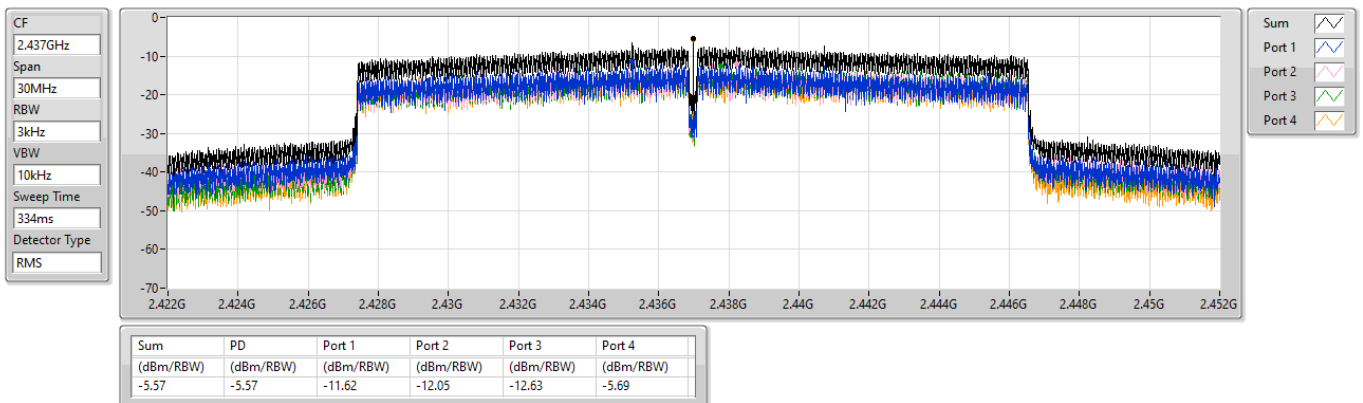
2412MHz



2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

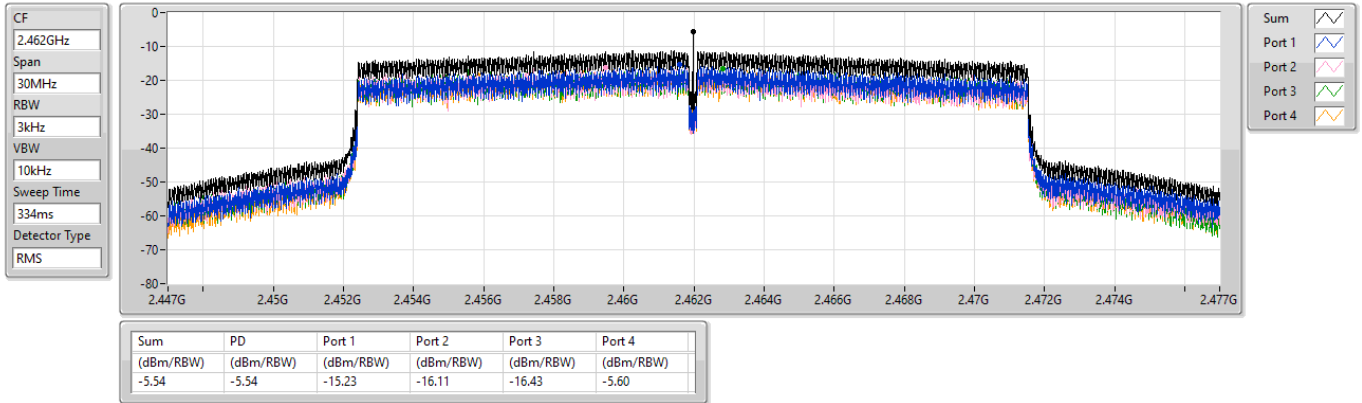
2437MHz



2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

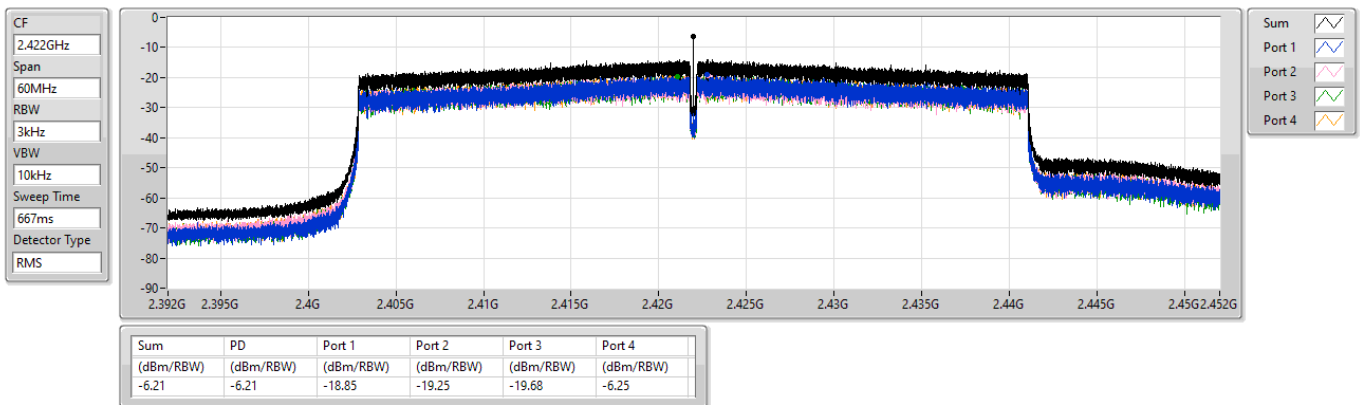
2462MHz



2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

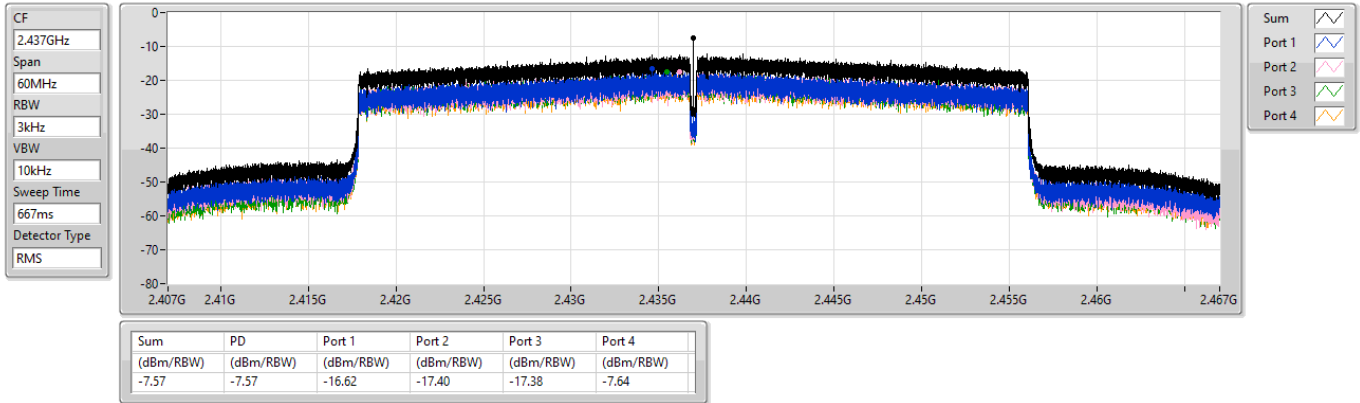
2422MHz



2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

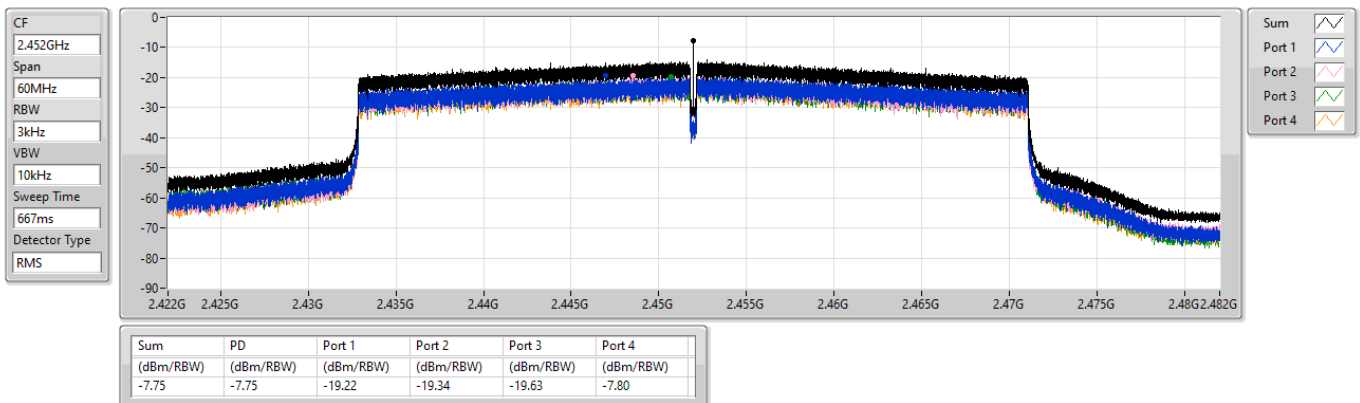
2437MHz



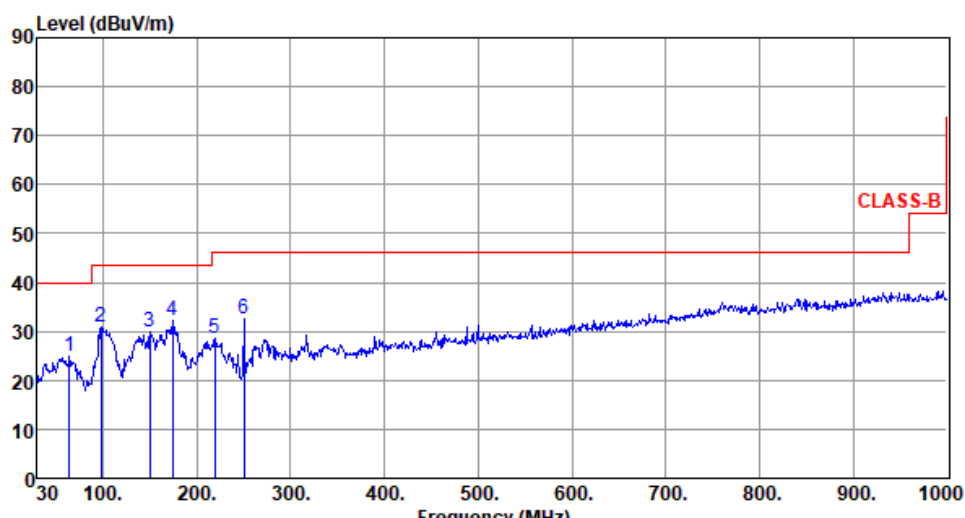
2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

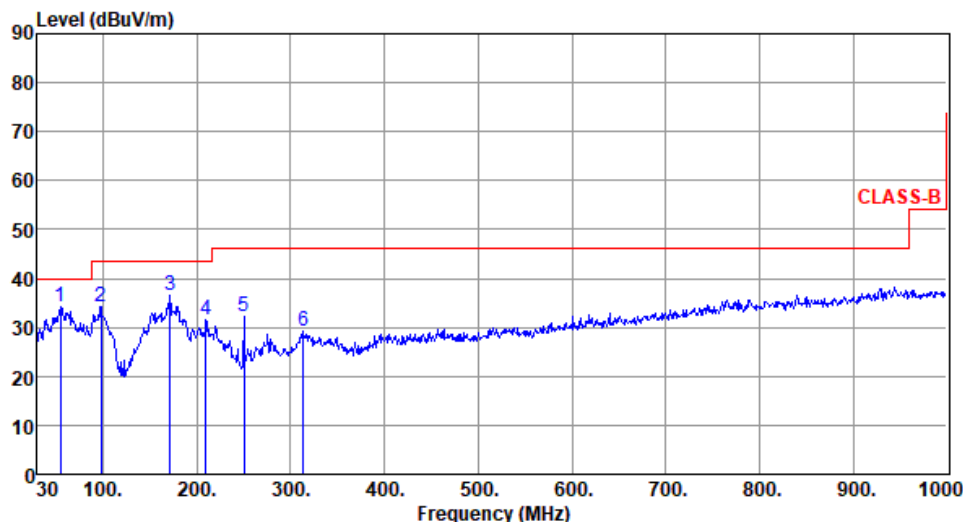
2452MHz



Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)  Freq. Emission Limit Margin SA Factor Remark ANT Turn MHz level dBuV/m dBuV/m dB reading dBuV dB/m High cm Table deg 163.9524.7940.00-15.2134.54-9.75Peak------ 297.9030.8043.50-12.7044.47-13.67Peak------ 3150.2829.8943.50-13.6138.27-8.38Peak------ 4174.5332.3643.50-11.1441.73-9.37Peak------ 5219.1528.6746.00-17.3340.38-11.71Peak------ 6250.1932.5146.00-13.4941.98-9.47Peak------			
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m). Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.			



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																																																																						
Polarization	Vertical																																																																								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																									
Level (dBuV/m)  <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>54.25</td><td>34.12</td><td>40.00</td><td>-5.88</td><td>42.61</td><td>-8.49</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>97.90</td><td>34.27</td><td>43.50</td><td>-9.23</td><td>47.94</td><td>-13.67</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>171.62</td><td>36.66</td><td>43.50</td><td>-6.84</td><td>45.71</td><td>-9.05</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>209.45</td><td>31.59</td><td>43.50</td><td>-11.91</td><td>43.16</td><td>-11.57</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>250.19</td><td>32.32</td><td>46.00</td><td>-13.68</td><td>41.79</td><td>-9.47</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>313.24</td><td>29.10</td><td>46.00</td><td>-16.90</td><td>36.26</td><td>-7.16</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m). Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	54.25	34.12	40.00	-5.88	42.61	-8.49	Peak	---	---	2	97.90	34.27	43.50	-9.23	47.94	-13.67	Peak	---	---	3	171.62	36.66	43.50	-6.84	45.71	-9.05	Peak	---	---	4	209.45	31.59	43.50	-11.91	43.16	-11.57	Peak	---	---	5	250.19	32.32	46.00	-13.68	41.79	-9.47	Peak	---	---	6	313.24	29.10	46.00	-16.90	36.26	-7.16	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	54.25	34.12	40.00	-5.88	42.61	-8.49	Peak	---	---																																																																
2	97.90	34.27	43.50	-9.23	47.94	-13.67	Peak	---	---																																																																
3	171.62	36.66	43.50	-6.84	45.71	-9.05	Peak	---	---																																																																
4	209.45	31.59	43.50	-11.91	43.16	-11.57	Peak	---	---																																																																
5	250.19	32.32	46.00	-13.68	41.79	-9.47	Peak	---	---																																																																
6	313.24	29.10	46.00	-16.90	36.26	-7.16	Peak	---	---																																																																



Unwanted Emission (Above 1GHz) for 11b

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m) <			

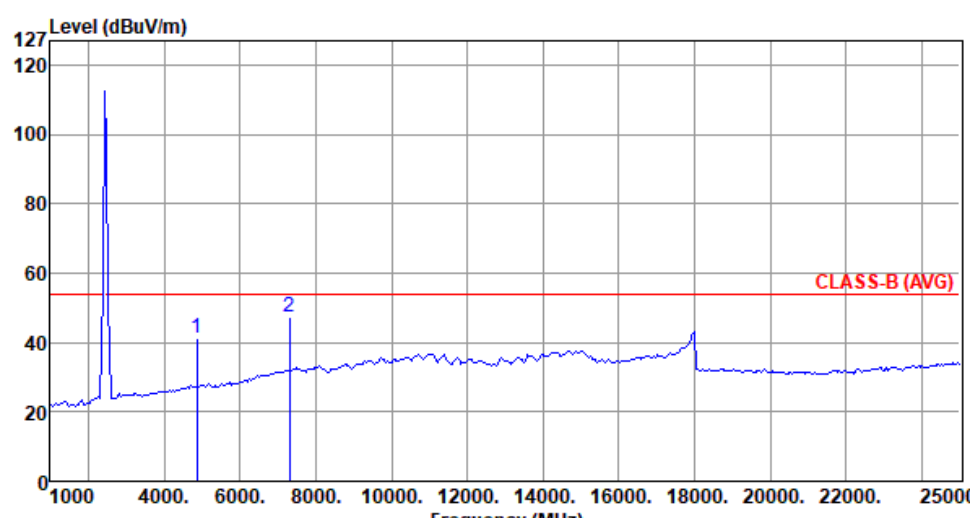


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal-Peak Value		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			

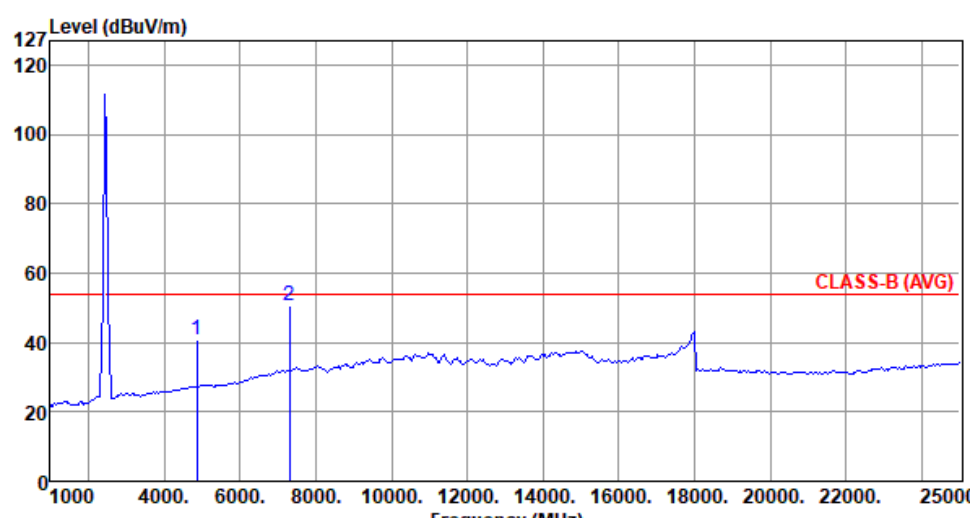


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>4874.00</td><td>41.33</td><td>54.00</td><td>-12.67</td><td>41.24</td><td>0.09</td><td>Average</td><td>227</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>7311.00</td><td>47.36</td><td>54.00</td><td>-6.64</td><td>41.16</td><td>6.20</td><td>Average</td><td>180</td><td>97</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	4874.00	41.33	54.00	-12.67	41.24	0.09	Average	227	100	2	7311.00	47.36	54.00	-6.64	41.16	6.20	Average	180	97
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	4874.00	41.33	54.00	-12.67	41.24	0.09	Average	227	100																								
2	7311.00	47.36	54.00	-6.64	41.16	6.20	Average	180	97																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical-Peak Value		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>4874.00</td><td>40.88</td><td>54.00</td><td>-13.12</td><td>40.79</td><td>0.09</td><td>Average</td><td>131</td><td>94</td></tr><tr><td>2</td><td>7311.00</td><td>50.65</td><td>54.00</td><td>-3.35</td><td>44.45</td><td>6.20</td><td>Average</td><td>181</td><td>75</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	4874.00	40.88	54.00	-13.12	40.79	0.09	Average	131	94	2	7311.00	50.65	54.00	-3.35	44.45	6.20	Average	181	75
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	4874.00	40.88	54.00	-13.12	40.79	0.09	Average	131	94																								
2	7311.00	50.65	54.00	-3.35	44.45	6.20	Average	181	75																								



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11g

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT20

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT40

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Band Edge measurement

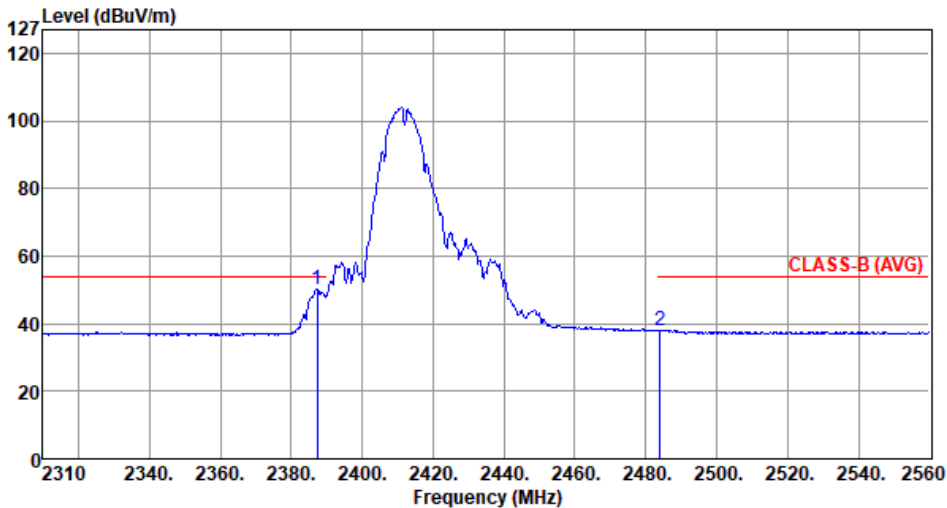
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412																																																		
Polarization	Horizontal-Peak																																																				
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																																					
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 2310 2340 2360 2380 2400 2420 2440 2460 2480 2500 2520 2540 2560 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2388.75</td><td>56.81</td><td>74.00</td><td>-17.19</td><td>60.55</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>174</td><td>171</td></tr><tr><td>2</td><td>2487.50</td><td>50.50</td><td>74.00</td><td>-23.50</td><td>54.34</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>174</td><td>171</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	2388.75	56.81	74.00	-17.19	60.55	-3.74	Peak	174	171	2	2487.50	50.50	74.00	-23.50	54.34	-3.84	Peak	174	171
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																												
1	2388.75	56.81	74.00	-17.19	60.55	-3.74	Peak	174	171																																												
2	2487.50	50.50	74.00	-23.50	54.34	-3.84	Peak	174	171																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Band Edge measurement

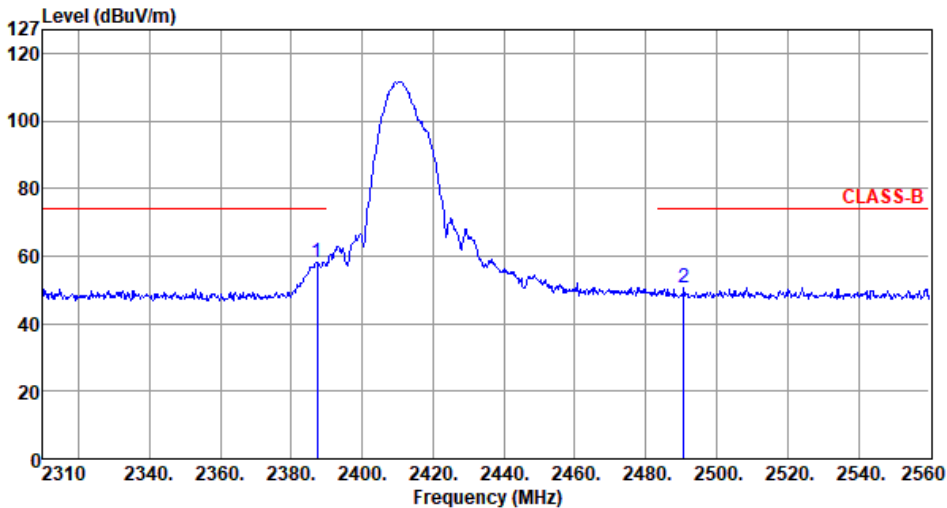
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412																																								
Polarization	Horizontal-Average																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2387.25</td><td>50.13</td><td>54.00</td><td>-3.87</td><td>53.87</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>174</td><td>171</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>38.17</td><td>54.00</td><td>-15.83</td><td>42.00</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>174</td><td>171</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2387.25	50.13	54.00	-3.87	53.87	-3.74	Average	174	171	2	2484.00	38.17	54.00	-15.83	42.00	-3.83	Average	174	171
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2387.25	50.13	54.00	-3.87	53.87	-3.74	Average	174	171																																		
2	2484.00	38.17	54.00	-15.83	42.00	-3.83	Average	174	171																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

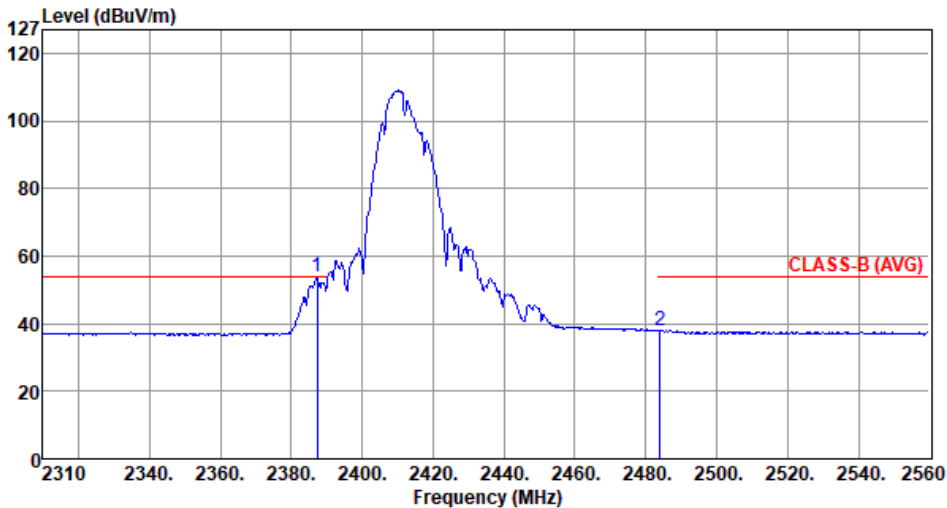
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2387.25</td><td>58.07</td><td>74.00</td><td>-15.93</td><td>61.81</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>189</td><td>190</td></tr><tr><td>2</td><td>2490.75</td><td>50.46</td><td>74.00</td><td>-23.54</td><td>54.30</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>189</td><td>190</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2387.25	58.07	74.00	-15.93	61.81	-3.74	Peak	189	190	2	2490.75	50.46	74.00	-23.54	54.30	-3.84	Peak	189	190
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2387.25	58.07	74.00	-15.93	61.81	-3.74	Peak	189	190																																		
2	2490.75	50.46	74.00	-23.54	54.30	-3.84	Peak	189	190																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Band Edge measurement

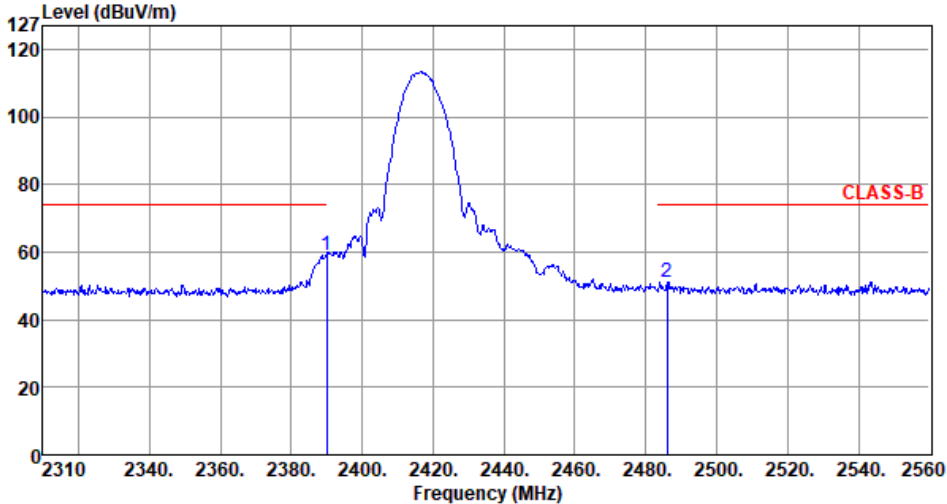
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412																																								
Polarization	Vertical-Average																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2387.25</td><td>53.88</td><td>54.00</td><td>-0.12</td><td>57.62</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>189</td><td>190</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>37.98</td><td>54.00</td><td>-16.02</td><td>41.81</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>189</td><td>190</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2387.25	53.88	54.00	-0.12	57.62	-3.74	Average	189	190	2	2484.00	37.98	54.00	-16.02	41.81	-3.83	Average	189	190
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2387.25	53.88	54.00	-0.12	57.62	-3.74	Average	189	190																																		
2	2484.00	37.98	54.00	-16.02	41.81	-3.83	Average	189	190																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

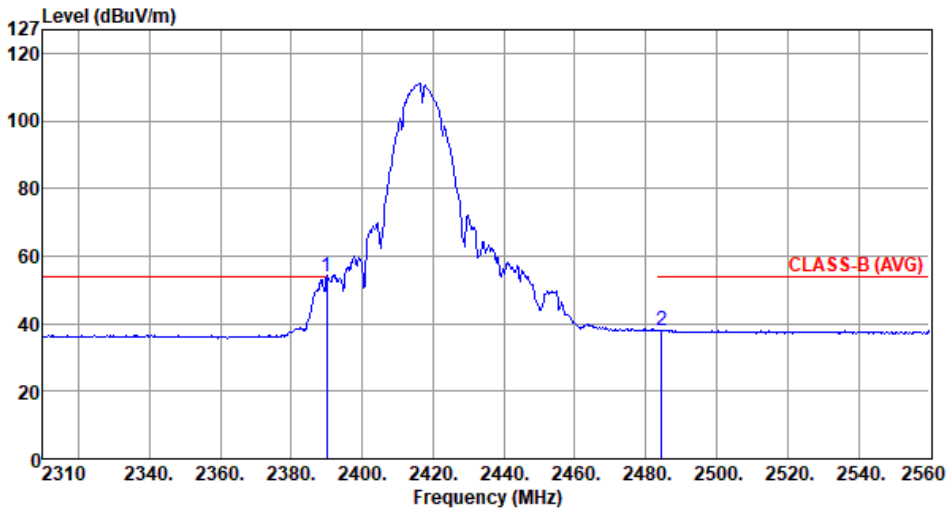
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2417																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>59.27</td><td>74.00</td><td>-14.73</td><td>63.01</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>311</td><td>344</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.00</td><td>51.14</td><td>74.00</td><td>-22.86</td><td>54.98</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>311</td><td>344</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	59.27	74.00	-14.73	63.01	-3.74	Peak	311	344	2	2486.00	51.14	74.00	-22.86	54.98	-3.84	Peak	311	344
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	59.27	74.00	-14.73	63.01	-3.74	Peak	311	344																																		
2	2486.00	51.14	74.00	-22.86	54.98	-3.84	Peak	311	344																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Band Edge measurement

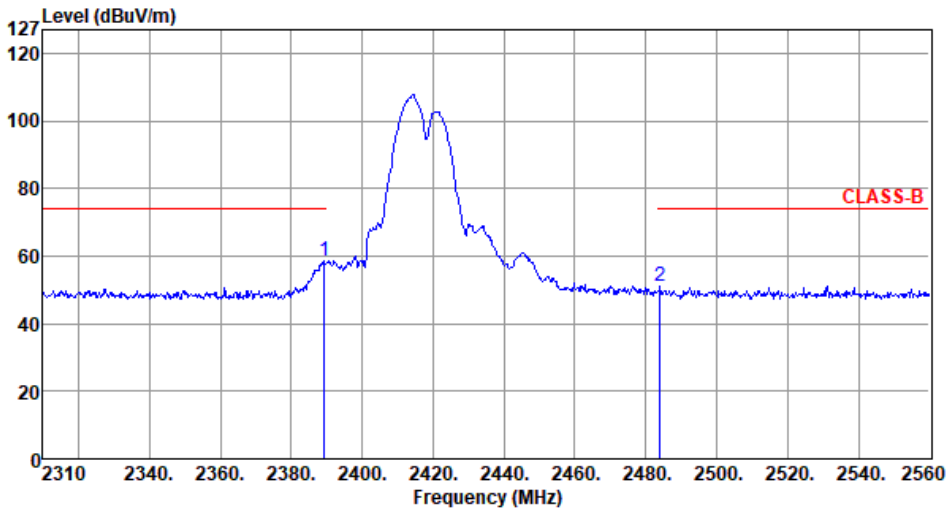
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2417																																								
Polarization	Horizontal-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>53.88</td><td>54.00</td><td>-0.12</td><td>57.62</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>311</td><td>344</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>38.13</td><td>54.00</td><td>-15.87</td><td>41.96</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>311</td><td>344</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	53.88	54.00	-0.12	57.62	-3.74	Average	311	344	2	2484.50	38.13	54.00	-15.87	41.96	-3.83	Average	311	344
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	53.88	54.00	-0.12	57.62	-3.74	Average	311	344																																		
2	2484.50	38.13	54.00	-15.87	41.96	-3.83	Average	311	344																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Band Edge measurement

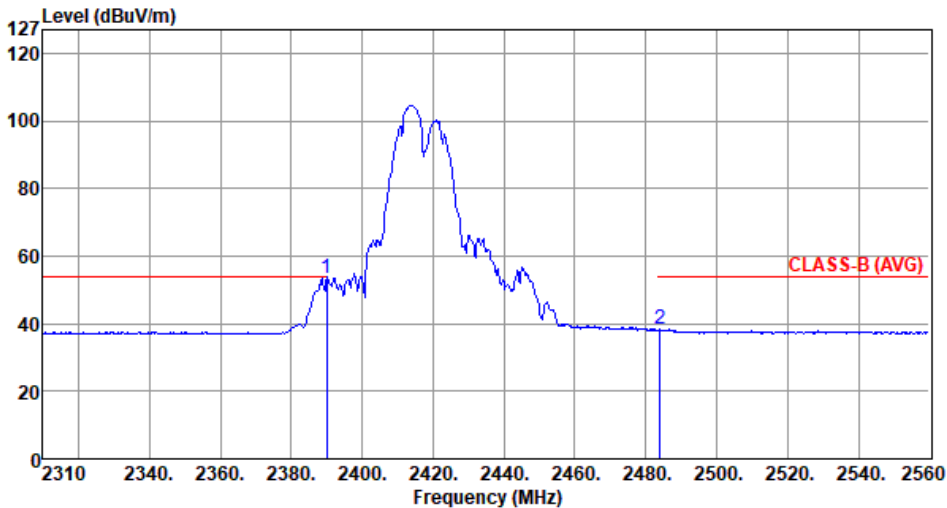
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2417																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>58.80</td><td>74.00</td><td>-15.20</td><td>62.54</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>187</td><td>211</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>51.07</td><td>74.00</td><td>-22.93</td><td>54.90</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>187</td><td>211</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2389.25	58.80	74.00	-15.20	62.54	-3.74	Peak	187	211	2	2484.00	51.07	74.00	-22.93	54.90	-3.83	Peak	187	211
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2389.25	58.80	74.00	-15.20	62.54	-3.74	Peak	187	211																																		
2	2484.00	51.07	74.00	-22.93	54.90	-3.83	Peak	187	211																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2417																																																		
Polarization	Vertical-Average																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																					
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBUV/m</th><th></th><th></th><th>dBUV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>53.43</td><td>54.00</td><td>-0.57</td><td>57.17</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>187</td><td>211</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>38.38</td><td>54.00</td><td>-15.62</td><td>42.21</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>187</td><td>211</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBUV/m			dBUV			cm	deg	1	2390.00	53.43	54.00	-0.57	57.17	-3.74	Average	187	211	2	2484.00	38.38	54.00	-15.62	42.21	-3.83	Average	187	211
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
		dBUV/m			dBUV			cm	deg																																												
1	2390.00	53.43	54.00	-0.57	57.17	-3.74	Average	187	211																																												
2	2484.00	38.38	54.00	-15.62	42.21	-3.83	Average	187	211																																												
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																					



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2422																																																		
Polarization	Horizontal-Peak																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																					
Level (dBUV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 2310 2340 2360 2380 2400 2420 2440 2460 2480 2500 2520 2540 2560 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBUV/m</th><th></th><th></th><th>dBUV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>58.17</td><td>74.00</td><td>-15.83</td><td>61.91</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>130</td><td>167</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>52.25</td><td>74.00</td><td>-21.75</td><td>56.09</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>130</td><td>167</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBUV/m			dBUV			cm	deg	1	2390.00	58.17	74.00	-15.83	61.91	-3.74	Peak	130	167	2	2485.00	52.25	74.00	-21.75	56.09	-3.84	Peak	130	167
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
		dBUV/m			dBUV			cm	deg																																												
1	2390.00	58.17	74.00	-15.83	61.91	-3.74	Peak	130	167																																												
2	2485.00	52.25	74.00	-21.75	56.09	-3.84	Peak	130	167																																												
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																					



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2422																																								
Polarization	Horizontal-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) CLASS-B (AVG) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>52.13</td><td>54.00</td><td>-1.87</td><td>55.87</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>130</td><td>167</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>43.13</td><td>54.00</td><td>-10.87</td><td>46.96</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>130</td><td>167</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	52.13	54.00	-1.87	55.87	-3.74	Average	130	167	2	2484.25	43.13	54.00	-10.87	46.96	-3.83	Average	130	167
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	52.13	54.00	-1.87	55.87	-3.74	Average	130	167																																		
2	2484.25	43.13	54.00	-10.87	46.96	-3.83	Average	130	167																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

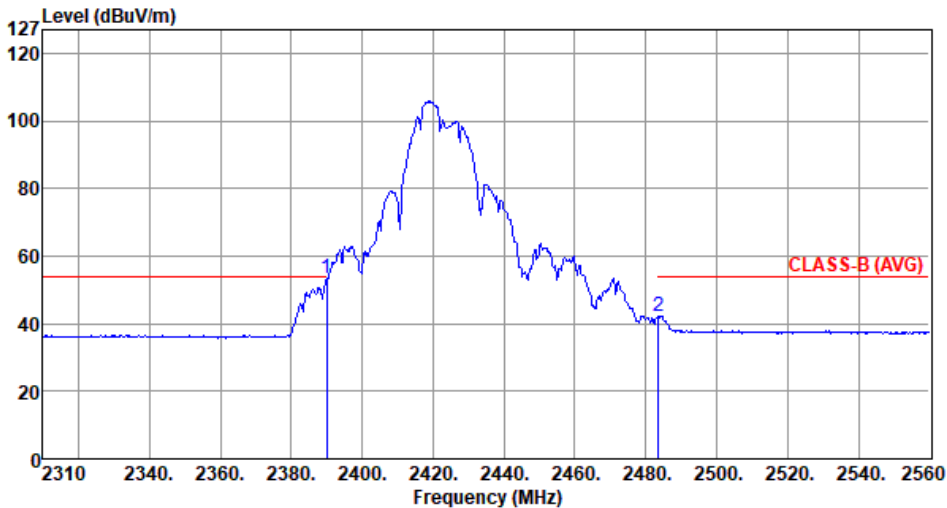
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) CLASS-B Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>59.13</td><td>74.00</td><td>-14.87</td><td>62.87</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>173</td><td>215</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>52.49</td><td>74.00</td><td>-21.51</td><td>56.32</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>173</td><td>215</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	59.13	74.00	-14.87	62.87	-3.74	Peak	173	215	2	2484.75	52.49	74.00	-21.51	56.32	-3.83	Peak	173	215
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	59.13	74.00	-14.87	62.87	-3.74	Peak	173	215																								
2	2484.75	52.49	74.00	-21.51	56.32	-3.83	Peak	173	215																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2422																																								
Polarization	Vertical-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>53.38</td><td>54.00</td><td>-0.62</td><td>57.12</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>173</td><td>215</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>42.20</td><td>54.00</td><td>-11.80</td><td>46.03</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>173</td><td>215</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	53.38	54.00	-0.62	57.12	-3.74	Average	173	215	2	2483.50	42.20	54.00	-11.80	46.03	-3.83	Average	173	215
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	53.38	54.00	-0.62	57.12	-3.74	Average	173	215																																		
2	2483.50	42.20	54.00	-11.80	46.03	-3.83	Average	173	215																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

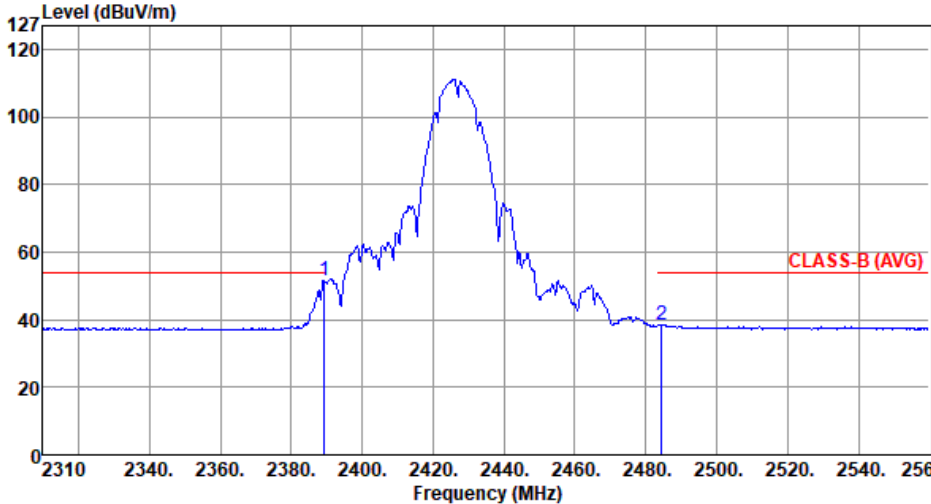
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2427																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>57.23</td><td>74.00</td><td>-16.77</td><td>60.97</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>311</td><td>346</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.00</td><td>50.45</td><td>74.00</td><td>-23.55</td><td>54.29</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>311</td><td>346</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2389.50	57.23	74.00	-16.77	60.97	-3.74	Peak	311	346	2	2486.00	50.45	74.00	-23.55	54.29	-3.84	Peak	311	346
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2389.50	57.23	74.00	-16.77	60.97	-3.74	Peak	311	346																																		
2	2486.00	50.45	74.00	-23.55	54.29	-3.84	Peak	311	346																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

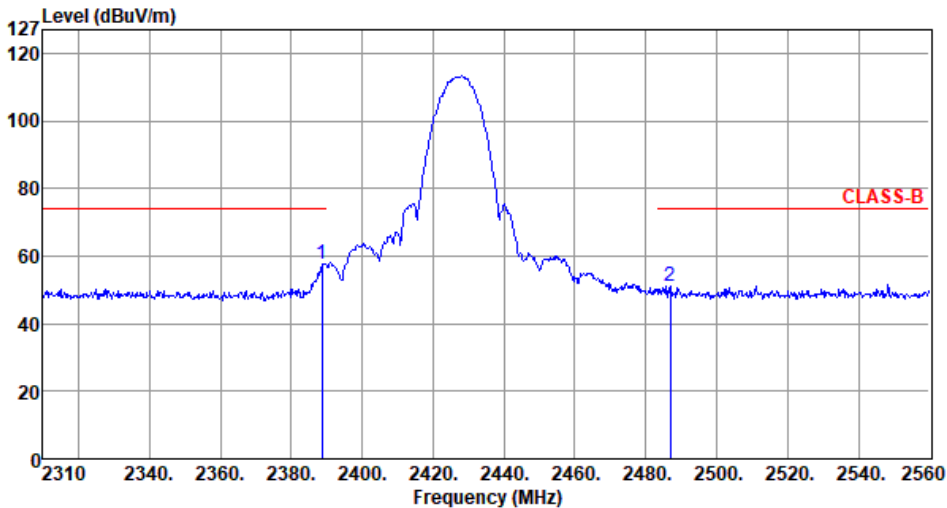
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>51.67</td><td>54.00</td><td>-2.33</td><td>55.41</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>311</td><td>346</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>38.50</td><td>54.00</td><td>-15.50</td><td>42.33</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>311</td><td>346</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	51.67	54.00	-2.33	55.41	-3.74	Average	311	346	2	2484.50	38.50	54.00	-15.50	42.33	-3.83	Average	311	346
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	51.67	54.00	-2.33	55.41	-3.74	Average	311	346																								
2	2484.50	38.50	54.00	-15.50	42.33	-3.83	Average	311	346																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2427																																																		
Polarization	Vertical-Peak																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																					
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBUV/m</th><th></th><th></th><th>dBUV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2388.75</td><td>57.65</td><td>74.00</td><td>-16.35</td><td>61.39</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>160</td><td>60</td></tr><tr><td>2</td><td>2487.00</td><td>51.01</td><td>74.00</td><td>-22.99</td><td>54.85</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>160</td><td>60</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBUV/m			dBUV			cm	deg	1	2388.75	57.65	74.00	-16.35	61.39	-3.74	Peak	160	60	2	2487.00	51.01	74.00	-22.99	54.85	-3.84	Peak	160	60
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
		dBUV/m			dBUV			cm	deg																																												
1	2388.75	57.65	74.00	-16.35	61.39	-3.74	Peak	160	60																																												
2	2487.00	51.01	74.00	-22.99	54.85	-3.84	Peak	160	60																																												
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																					



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>53.36</td><td>54.00</td><td>-0.64</td><td>57.10</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>160</td><td>60</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>38.25</td><td>54.00</td><td>-15.75</td><td>42.08</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>160</td><td>60</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	53.36	54.00	-0.64	57.10	-3.74	Average	160	60	2	2484.25	38.25	54.00	-15.75	42.08	-3.83	Average	160	60
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	53.36	54.00	-0.64	57.10	-3.74	Average	160	60																								
2	2484.25	38.25	54.00	-15.75	42.08	-3.83	Average	160	60																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2432																																																		
Polarization	Horizontal-Peak																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																					
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBUV/m</th><th></th><th></th><th>dBUV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>55.64</td><td>74.00</td><td>-18.36</td><td>59.38</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>131</td><td>355</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>57.40</td><td>74.00</td><td>-16.60</td><td>61.23</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>131</td><td>355</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBUV/m			dBUV			cm	deg	1	2390.00	55.64	74.00	-18.36	59.38	-3.74	Peak	131	355	2	2484.00	57.40	74.00	-16.60	61.23	-3.83	Peak	131	355
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
		dBUV/m			dBUV			cm	deg																																												
1	2390.00	55.64	74.00	-18.36	59.38	-3.74	Peak	131	355																																												
2	2484.00	57.40	74.00	-16.60	61.23	-3.83	Peak	131	355																																												
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																					



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2432																																								
Polarization	Horizontal-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>49.82</td><td>54.00</td><td>-4.18</td><td>53.56</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>131</td><td>355</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>50.74</td><td>54.00</td><td>-3.26</td><td>54.57</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>131</td><td>355</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	49.82	54.00	-4.18	53.56	-3.74	Average	131	355	2	2483.75	50.74	54.00	-3.26	54.57	-3.83	Average	131	355
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	49.82	54.00	-4.18	53.56	-3.74	Average	131	355																																		
2	2483.75	50.74	54.00	-3.26	54.57	-3.83	Average	131	355																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

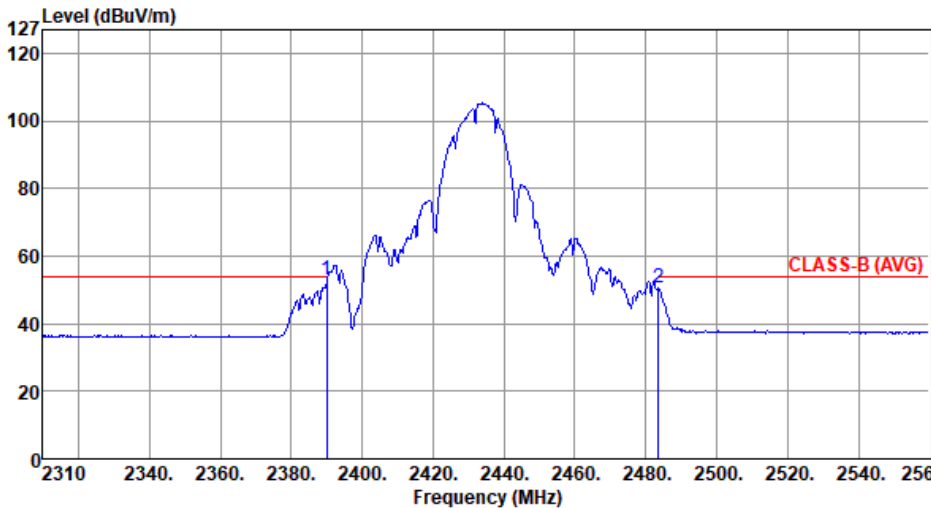
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2432																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>57.35</td><td>74.00</td><td>-16.65</td><td>61.09</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>246</td><td>181</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>56.86</td><td>74.00</td><td>-17.14</td><td>60.69</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>246</td><td>181</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	57.35	74.00	-16.65	61.09	-3.74	Peak	246	181	2	2483.50	56.86	74.00	-17.14	60.69	-3.83	Peak	246	181
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	57.35	74.00	-16.65	61.09	-3.74	Peak	246	181																																		
2	2483.50	56.86	74.00	-17.14	60.69	-3.83	Peak	246	181																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2432																																								
Polarization	Vertical-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>53.13</td><td>54.00</td><td>-0.87</td><td>56.87</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>246</td><td>181</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>50.41</td><td>54.00</td><td>-3.59</td><td>54.24</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>246</td><td>181</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	53.13	54.00	-0.87	56.87	-3.74	Average	246	181	2	2483.50	50.41	54.00	-3.59	54.24	-3.83	Average	246	181
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	53.13	54.00	-0.87	56.87	-3.74	Average	246	181																																		
2	2483.50	50.41	54.00	-3.59	54.24	-3.83	Average	246	181																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Band Edge measurement

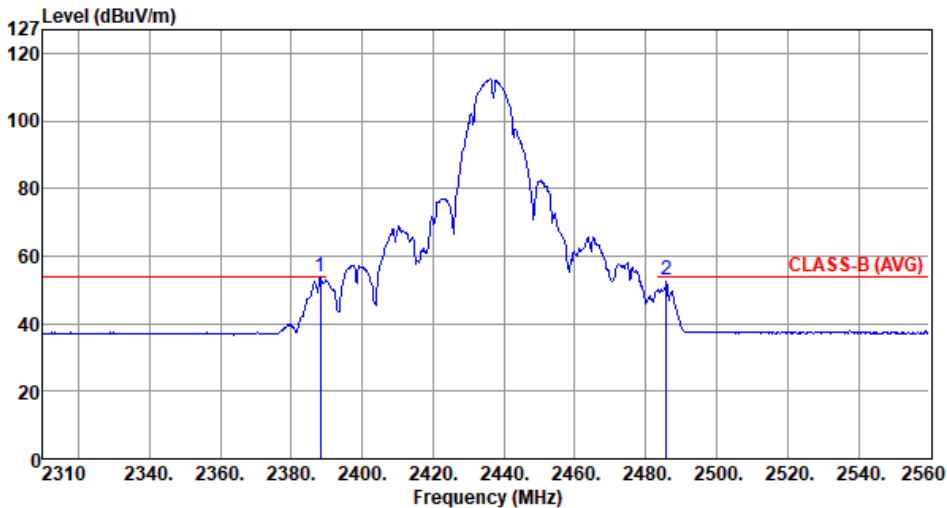
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2388.75</td><td>58.44</td><td>74.00</td><td>-15.56</td><td>62.18</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>104</td><td>277</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.25</td><td>57.36</td><td>74.00</td><td>-16.64</td><td>61.20</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>182</td><td>326</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.75	58.44	74.00	-15.56	62.18	-3.74	Peak	104	277	2	2486.25	57.36	74.00	-16.64	61.20	-3.84	Peak	182	326
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.75	58.44	74.00	-15.56	62.18	-3.74	Peak	104	277																								
2	2486.25	57.36	74.00	-16.64	61.20	-3.84	Peak	182	326																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2388.25</td><td>53.83</td><td>54.00</td><td>-0.17</td><td>57.57</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>104</td><td>277</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.75</td><td>52.73</td><td>54.00</td><td>-1.27</td><td>56.57</td><td>-3.84</td><td>Average</td><td>182</td><td>326</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.25	53.83	54.00	-0.17	57.57	-3.74	Average	104	277	2	2485.75	52.73	54.00	-1.27	56.57	-3.84	Average	182	326
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.25	53.83	54.00	-0.17	57.57	-3.74	Average	104	277																								
2	2485.75	52.73	54.00	-1.27	56.57	-3.84	Average	182	326																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) CLASS-B Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2387.75</td><td>59.03</td><td>74.00</td><td>-14.97</td><td>62.77</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>200</td><td>212</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.50</td><td>58.65</td><td>74.00</td><td>-15.35</td><td>62.49</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>310</td><td>215</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2387.75	59.03	74.00	-14.97	62.77	-3.74	Peak	200	212	2	2485.50	58.65	74.00	-15.35	62.49	-3.84	Peak	310	215
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2387.75	59.03	74.00	-14.97	62.77	-3.74	Peak	200	212																								
2	2485.50	58.65	74.00	-15.35	62.49	-3.84	Peak	310	215																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.25</td><td>53.89</td><td>54.00</td><td>-0.11</td><td>57.63</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>200</td><td>212</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.75</td><td>53.82</td><td>54.00</td><td>-0.18</td><td>57.66</td><td>-3.84</td><td>Average</td><td>310</td><td>215</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.25	53.89	54.00	-0.11	57.63	-3.74	Average	200	212	2	2485.75	53.82	54.00	-0.18	57.66	-3.84	Average	310	215
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.25	53.89	54.00	-0.11	57.63	-3.74	Average	200	212																								
2	2485.75	53.82	54.00	-0.18	57.66	-3.84	Average	310	215																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

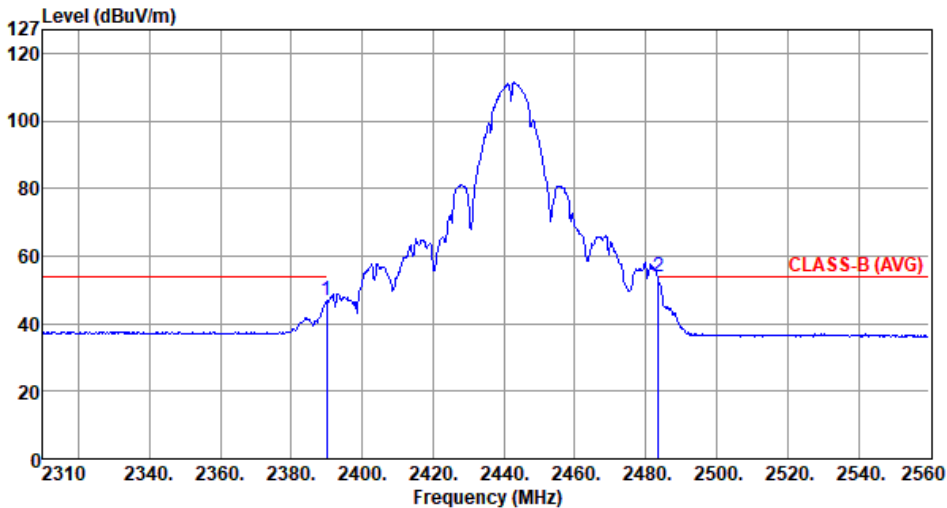
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>53.84</td><td>74.00</td><td>-20.16</td><td>57.58</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>311</td><td>214</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>60.20</td><td>74.00</td><td>-13.80</td><td>64.03</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>311</td><td>214</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	53.84	74.00	-20.16	57.58	-3.74	Peak	311	214	2	2483.50	60.20	74.00	-13.80	64.03	-3.83	Peak	311	214
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	53.84	74.00	-20.16	57.58	-3.74	Peak	311	214																								
2	2483.50	60.20	74.00	-13.80	64.03	-3.83	Peak	311	214																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2442																																																		
Polarization	Horizontal-Average																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																					
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBUV/m</th><th></th><th></th><th>dBUV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>46.78</td><td>54.00</td><td>-7.22</td><td>50.52</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>311</td><td>214</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>53.88</td><td>54.00</td><td>-0.12</td><td>57.71</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>311</td><td>214</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBUV/m			dBUV			cm	deg	1	2390.00	46.78	54.00	-7.22	50.52	-3.74	Average	311	214	2	2483.50	53.88	54.00	-0.12	57.71	-3.83	Average	311	214
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
		dBUV/m			dBUV			cm	deg																																												
1	2390.00	46.78	54.00	-7.22	50.52	-3.74	Average	311	214																																												
2	2483.50	53.88	54.00	-0.12	57.71	-3.83	Average	311	214																																												
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																					



Band Edge measurement

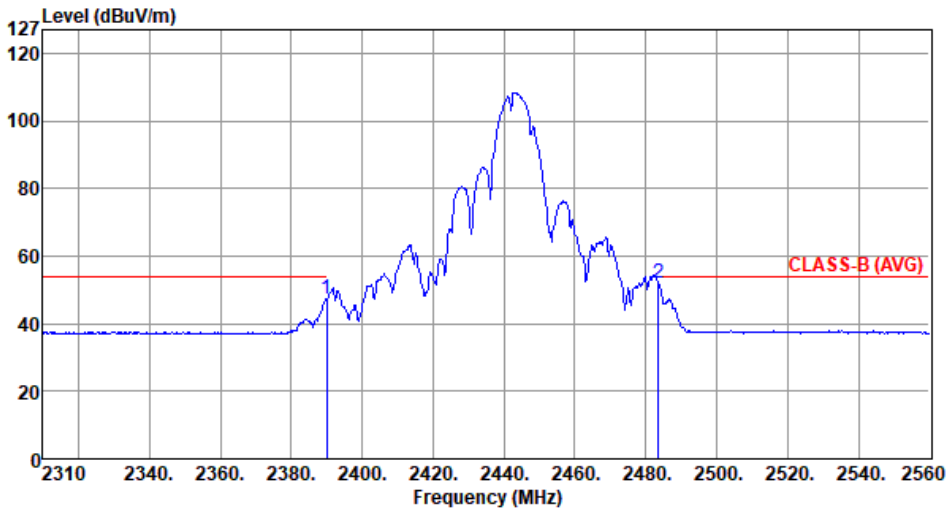
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>55.50</td><td>74.00</td><td>-18.50</td><td>59.24</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>249</td><td>287</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>58.99</td><td>74.00</td><td>-15.01</td><td>62.82</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>249</td><td>287</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	55.50	74.00	-18.50	59.24	-3.74	Peak	249	287	2	2483.50	58.99	74.00	-15.01	62.82	-3.83	Peak	249	287
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	55.50	74.00	-18.50	59.24	-3.74	Peak	249	287																								
2	2483.50	58.99	74.00	-15.01	62.82	-3.83	Peak	249	287																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

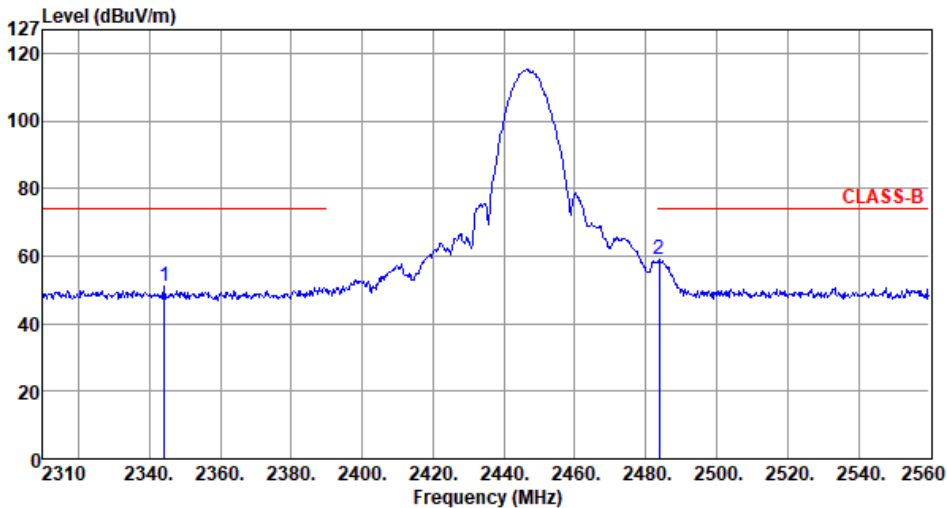
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>47.45</td><td>54.00</td><td>-6.55</td><td>51.19</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>249</td><td>287</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>52.11</td><td>54.00</td><td>-1.89</td><td>55.94</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>249</td><td>287</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	47.45	54.00	-6.55	51.19	-3.74	Average	249	287	2	2483.50	52.11	54.00	-1.89	55.94	-3.83	Average	249	287
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	47.45	54.00	-6.55	51.19	-3.74	Average	249	287																								
2	2483.50	52.11	54.00	-1.89	55.94	-3.83	Average	249	287																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

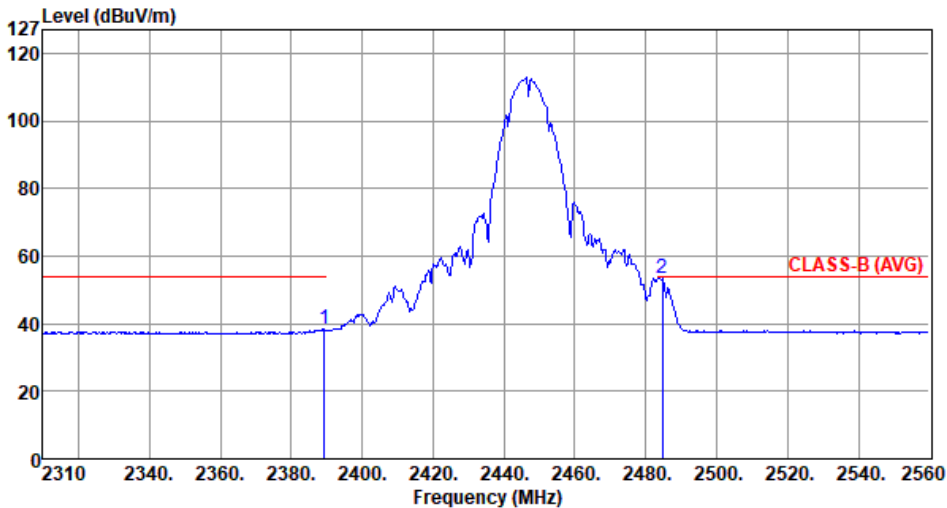
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2344.25</td><td>50.90</td><td>74.00</td><td>-23.10</td><td>54.54</td><td>-3.64</td><td>Peak</td><td>156</td><td>350</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>58.86</td><td>74.00</td><td>-15.14</td><td>62.69</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>156</td><td>350</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2344.25	50.90	74.00	-23.10	54.54	-3.64	Peak	156	350	2	2483.75	58.86	74.00	-15.14	62.69	-3.83	Peak	156	350
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2344.25	50.90	74.00	-23.10	54.54	-3.64	Peak	156	350																								
2	2483.75	58.86	74.00	-15.14	62.69	-3.83	Peak	156	350																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2447																																								
Polarization	Horizontal-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>38.46</td><td>54.00</td><td>-15.54</td><td>42.20</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>156</td><td>350</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>53.38</td><td>54.00</td><td>-0.62</td><td>57.21</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>156</td><td>350</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2389.25	38.46	54.00	-15.54	42.20	-3.74	Average	156	350	2	2484.75	53.38	54.00	-0.62	57.21	-3.83	Average	156	350
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2389.25	38.46	54.00	-15.54	42.20	-3.74	Average	156	350																																		
2	2484.75	53.38	54.00	-0.62	57.21	-3.83	Average	156	350																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

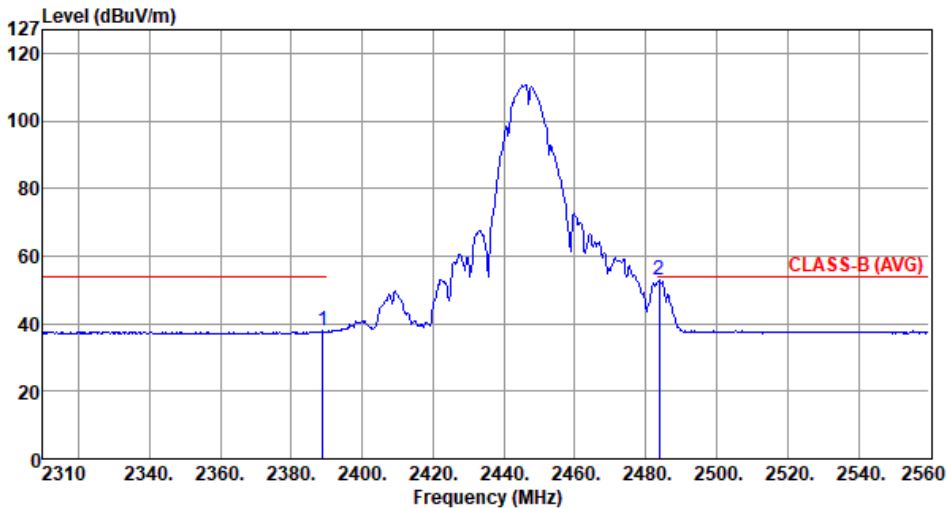
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2311.50</td><td>50.26</td><td>74.00</td><td>-23.74</td><td>53.90</td><td>-3.64</td><td>Peak</td><td>235</td><td>131</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>58.26</td><td>74.00</td><td>-15.74</td><td>62.09</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>235</td><td>131</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2311.50	50.26	74.00	-23.74	53.90	-3.64	Peak	235	131	2	2484.50	58.26	74.00	-15.74	62.09	-3.83	Peak	235	131
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2311.50	50.26	74.00	-23.74	53.90	-3.64	Peak	235	131																								
2	2484.50	58.26	74.00	-15.74	62.09	-3.83	Peak	235	131																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

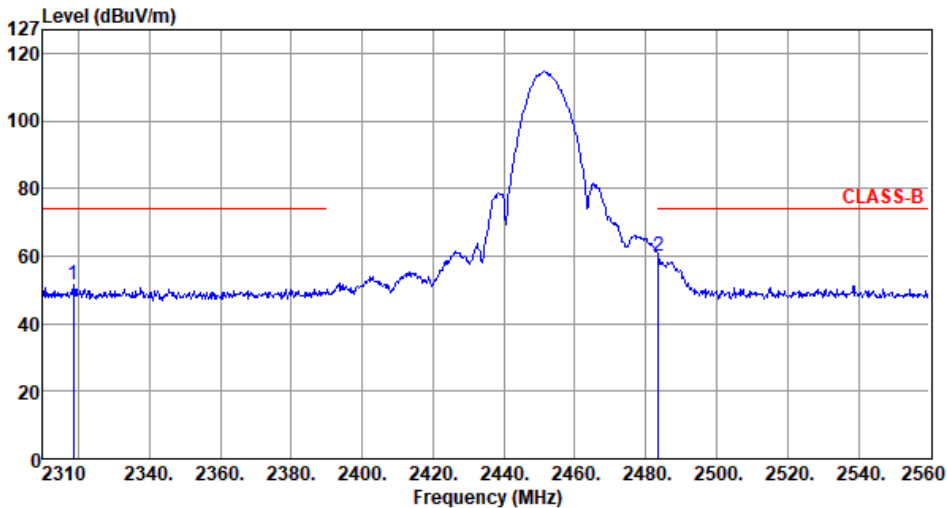
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2447																																								
Polarization	Vertical-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.00</td><td>37.92</td><td>54.00</td><td>-16.08</td><td>41.66</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>235</td><td>131</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>52.81</td><td>54.00</td><td>-1.19</td><td>56.64</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>235</td><td>131</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2389.00	37.92	54.00	-16.08	41.66	-3.74	Average	235	131	2	2483.75	52.81	54.00	-1.19	56.64	-3.83	Average	235	131
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2389.00	37.92	54.00	-16.08	41.66	-3.74	Average	235	131																																		
2	2483.75	52.81	54.00	-1.19	56.64	-3.83	Average	235	131																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

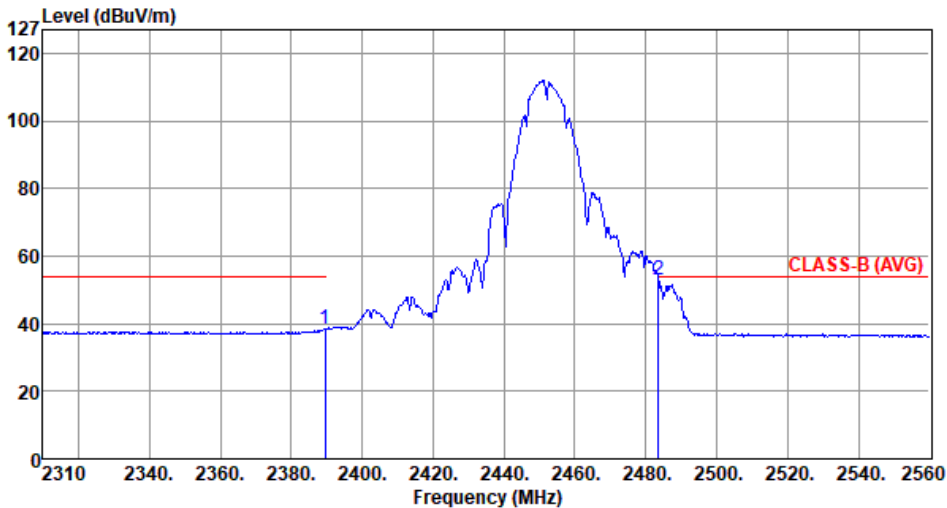
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2452																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2318.50</td><td>51.75</td><td>74.00</td><td>-22.25</td><td>55.39</td><td>-3.64</td><td>Peak</td><td>200</td><td>351</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>59.93</td><td>74.00</td><td>-14.07</td><td>63.76</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>200</td><td>351</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2318.50	51.75	74.00	-22.25	55.39	-3.64	Peak	200	351	2	2483.50	59.93	74.00	-14.07	63.76	-3.83	Peak	200	351
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2318.50	51.75	74.00	-22.25	55.39	-3.64	Peak	200	351																																		
2	2483.50	59.93	74.00	-14.07	63.76	-3.83	Peak	200	351																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2452																																								
Polarization	Horizontal-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>38.61</td><td>54.00</td><td>-15.39</td><td>42.35</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>200</td><td>351</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>52.97</td><td>54.00</td><td>-1.03</td><td>56.80</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>200</td><td>351</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2389.50	38.61	54.00	-15.39	42.35	-3.74	Average	200	351	2	2483.50	52.97	54.00	-1.03	56.80	-3.83	Average	200	351
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2389.50	38.61	54.00	-15.39	42.35	-3.74	Average	200	351																																		
2	2483.50	52.97	54.00	-1.03	56.80	-3.83	Average	200	351																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

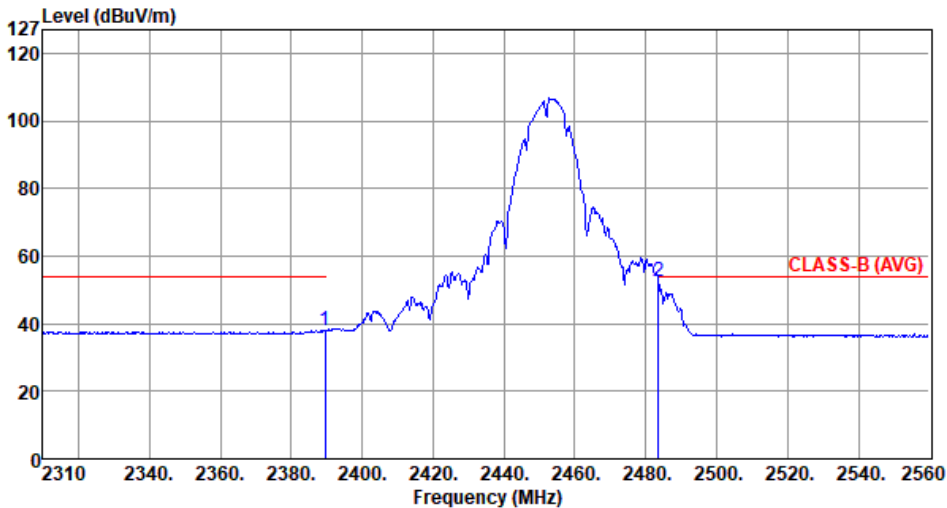
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 2310 2340 2360 2380 2400 2420 2440 2460 2480 2500 2520 2540 2560 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2365.00</td><td>50.66</td><td>74.00</td><td>-23.34</td><td>54.30</td><td>-3.64</td><td>Peak</td><td>311</td><td>47</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>59.57</td><td>74.00</td><td>-14.43</td><td>63.40</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>311</td><td>47</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2365.00	50.66	74.00	-23.34	54.30	-3.64	Peak	311	47	2	2483.50	59.57	74.00	-14.43	63.40	-3.83	Peak	311	47
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2365.00	50.66	74.00	-23.34	54.30	-3.64	Peak	311	47																								
2	2483.50	59.57	74.00	-14.43	63.40	-3.83	Peak	311	47																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2452																																								
Polarization	Vertical-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>38.18</td><td>54.00</td><td>-15.82</td><td>41.92</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>311</td><td>47</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>52.27</td><td>54.00</td><td>-1.73</td><td>56.10</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>311</td><td>47</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2389.50	38.18	54.00	-15.82	41.92	-3.74	Average	311	47	2	2483.50	52.27	54.00	-1.73	56.10	-3.83	Average	311	47
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2389.50	38.18	54.00	-15.82	41.92	-3.74	Average	311	47																																		
2	2483.50	52.27	54.00	-1.73	56.10	-3.83	Average	311	47																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

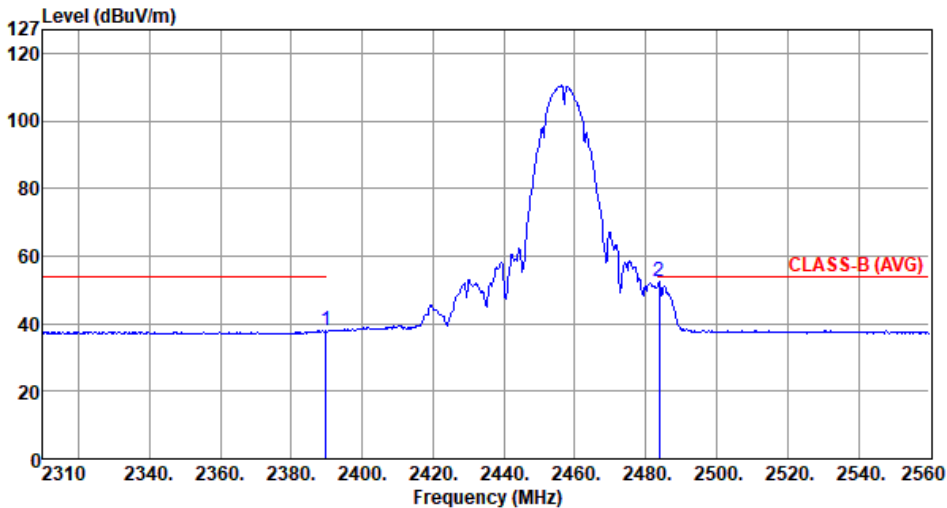
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2457
Polarization	Horizontal-Peak		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Band Edge measurement

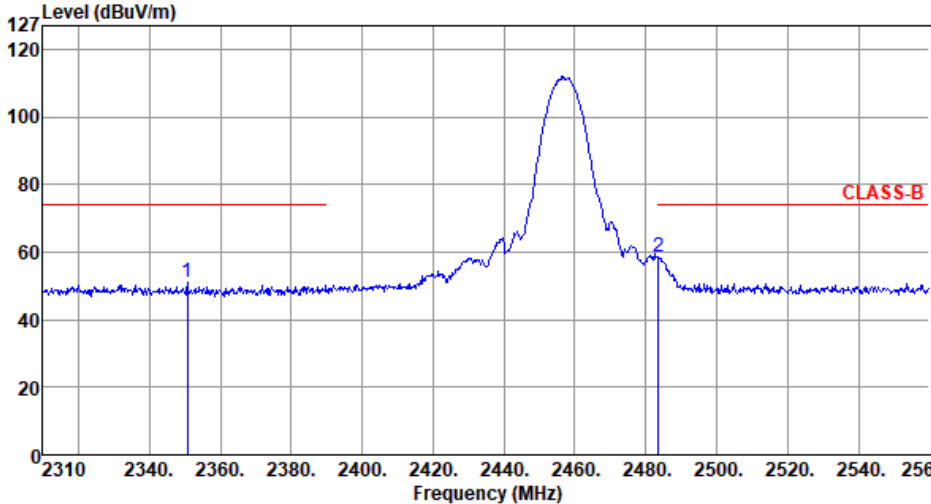
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>37.86</td><td>54.00</td><td>-16.14</td><td>41.60</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>177</td><td>348</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>52.42</td><td>54.00</td><td>-1.58</td><td>56.25</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>177</td><td>348</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	37.86	54.00	-16.14	41.60	-3.74	Average	177	348	2	2483.75	52.42	54.00	-1.58	56.25	-3.83	Average	177	348
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	37.86	54.00	-16.14	41.60	-3.74	Average	177	348																								
2	2483.75	52.42	54.00	-1.58	56.25	-3.83	Average	177	348																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2350.75</td><td>50.93</td><td>74.00</td><td>-23.07</td><td>54.57</td><td>-3.64</td><td>Peak</td><td>258</td><td>154</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>58.64</td><td>74.00</td><td>-15.36</td><td>62.47</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>258</td><td>154</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2350.75	50.93	74.00	-23.07	54.57	-3.64	Peak	258	154	2	2483.50	58.64	74.00	-15.36	62.47	-3.83	Peak	258	154
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2350.75	50.93	74.00	-23.07	54.57	-3.64	Peak	258	154																								
2	2483.50	58.64	74.00	-15.36	62.47	-3.83	Peak	258	154																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

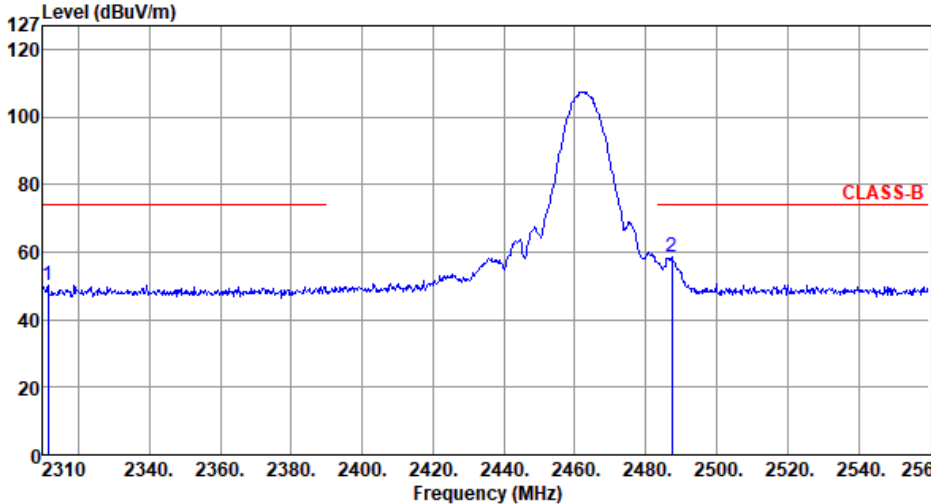
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2457																																																		
Polarization	Vertical-Average																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																					
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 2310 2340. 2360. 2380. 2400. 2420. 2440. 2460. 2480. 2500. 2520. 2540. 2560 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>37.84</td><td>54.00</td><td>-16.16</td><td>41.58</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>258</td><td>154</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>53.26</td><td>54.00</td><td>-0.74</td><td>57.09</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>258</td><td>154</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	2389.25	37.84	54.00	-16.16	41.58	-3.74	Average	258	154	2	2483.75	53.26	54.00	-0.74	57.09	-3.83	Average	258	154
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																												
1	2389.25	37.84	54.00	-16.16	41.58	-3.74	Average	258	154																																												
2	2483.75	53.26	54.00	-0.74	57.09	-3.83	Average	258	154																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Band Edge measurement

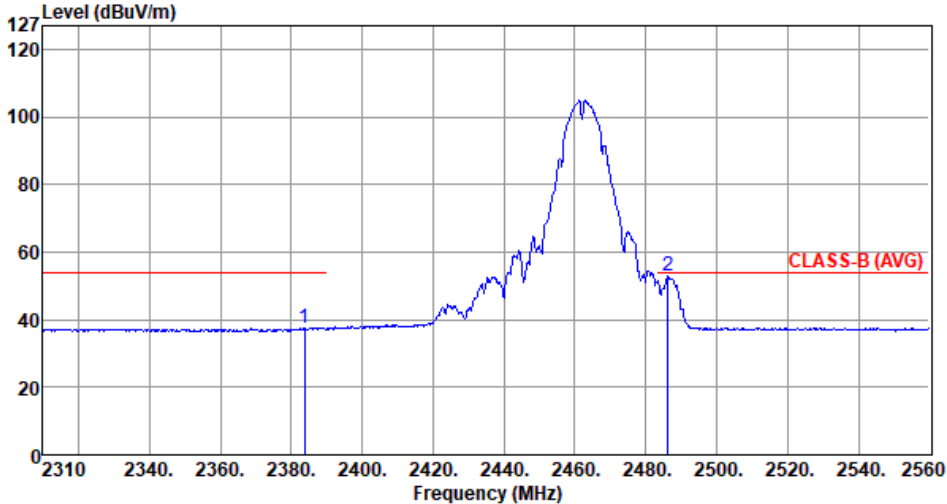
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2311.50</td><td>50.38</td><td>74.00</td><td>-23.62</td><td>54.02</td><td>-3.64</td><td>Peak</td><td>310</td><td>152</td></tr><tr><td>2</td><td>2487.25</td><td>58.58</td><td>74.00</td><td>-15.42</td><td>62.42</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>310</td><td>152</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2311.50	50.38	74.00	-23.62	54.02	-3.64	Peak	310	152	2	2487.25	58.58	74.00	-15.42	62.42	-3.84	Peak	310	152
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2311.50	50.38	74.00	-23.62	54.02	-3.64	Peak	310	152																																		
2	2487.25	58.58	74.00	-15.42	62.42	-3.84	Peak	310	152																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

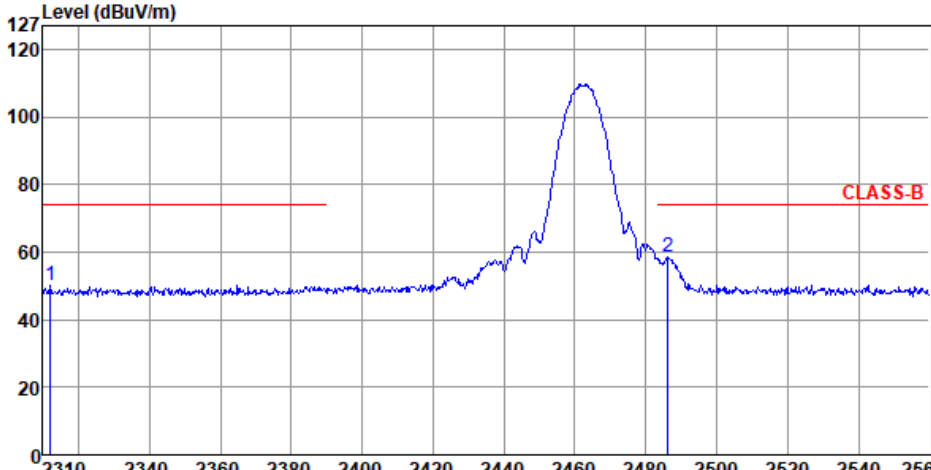
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462																																								
Polarization	Horizontal-Average																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2383.75</td><td>37.53</td><td>54.00</td><td>-16.47</td><td>41.27</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>310</td><td>152</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.25</td><td>53.02</td><td>54.00</td><td>-0.98</td><td>56.86</td><td>-3.84</td><td>Average</td><td>310</td><td>152</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2383.75	37.53	54.00	-16.47	41.27	-3.74	Average	310	152	2	2486.25	53.02	54.00	-0.98	56.86	-3.84	Average	310	152
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2383.75	37.53	54.00	-16.47	41.27	-3.74	Average	310	152																																		
2	2486.25	53.02	54.00	-0.98	56.86	-3.84	Average	310	152																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

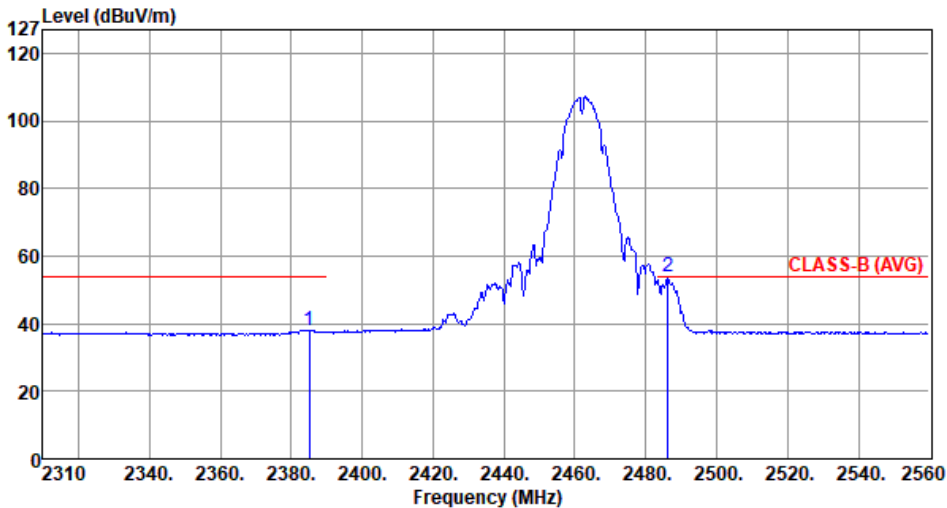
Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2312.00</td><td>50.11</td><td>74.00</td><td>-23.89</td><td>53.75</td><td>-3.64</td><td>Peak</td><td>303</td><td>38</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.25</td><td>58.72</td><td>74.00</td><td>-15.28</td><td>62.56</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>303</td><td>38</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2312.00	50.11	74.00	-23.89	53.75	-3.64	Peak	303	38	2	2486.25	58.72	74.00	-15.28	62.56	-3.84	Peak	303	38
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2312.00	50.11	74.00	-23.89	53.75	-3.64	Peak	303	38																								
2	2486.25	58.72	74.00	-15.28	62.56	-3.84	Peak	303	38																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462																																																		
Polarization	Vertical-Average																																																				
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																																					
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBUV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2385.00</td><td>38.18</td><td>54.00</td><td>-15.82</td><td>41.91</td><td>-3.73</td><td>Average</td><td>303</td><td>38</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.25</td><td>53.85</td><td>54.00</td><td>-0.15</td><td>57.69</td><td>-3.84</td><td>Average</td><td>303</td><td>38</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBUV/m			dBuV			cm	deg	1	2385.00	38.18	54.00	-15.82	41.91	-3.73	Average	303	38	2	2486.25	53.85	54.00	-0.15	57.69	-3.84	Average	303	38
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
		dBUV/m			dBuV			cm	deg																																												
1	2385.00	38.18	54.00	-15.82	41.91	-3.73	Average	303	38																																												
2	2486.25	53.85	54.00	-0.15	57.69	-3.84	Average	303	38																																												
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																					



Band Edge measurement

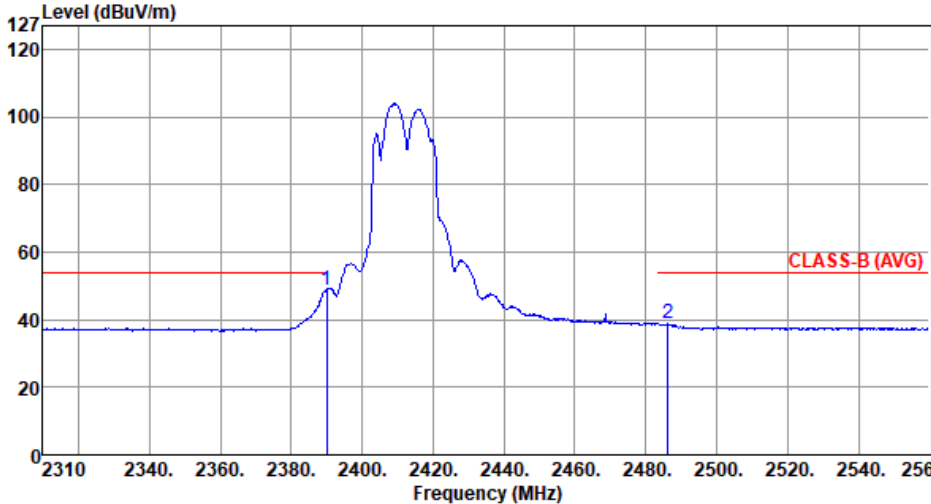
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>73.88</td><td>74.00</td><td>-0.12</td><td>77.62</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>175</td><td>170</td></tr><tr><td>2</td><td>2488.50</td><td>51.06</td><td>74.00</td><td>-22.94</td><td>54.90</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>175</td><td>170</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	73.88	74.00	-0.12	77.62	-3.74	Peak	175	170	2	2488.50	51.06	74.00	-22.94	54.90	-3.84	Peak	175	170
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	73.88	74.00	-0.12	77.62	-3.74	Peak	175	170																								
2	2488.50	51.06	74.00	-22.94	54.90	-3.84	Peak	175	170																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

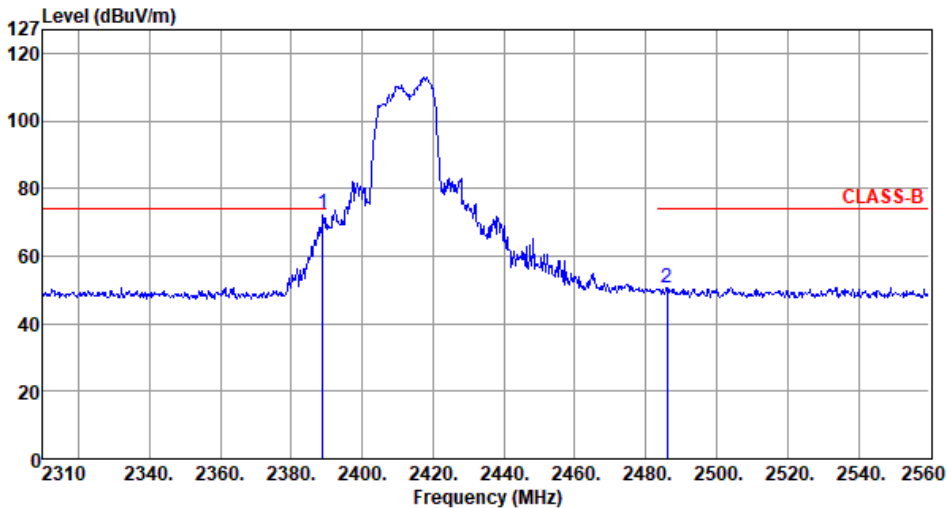
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>48.97</td><td>54.00</td><td>-5.03</td><td>52.71</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>175</td><td>170</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.25</td><td>38.96</td><td>54.00</td><td>-15.04</td><td>42.80</td><td>-3.84</td><td>Average</td><td>175</td><td>170</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	48.97	54.00	-5.03	52.71	-3.74	Average	175	170	2	2486.25	38.96	54.00	-15.04	42.80	-3.84	Average	175	170
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	48.97	54.00	-5.03	52.71	-3.74	Average	175	170																								
2	2486.25	38.96	54.00	-15.04	42.80	-3.84	Average	175	170																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.00</td><td>72.41</td><td>74.00</td><td>-1.59</td><td>76.15</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>242</td><td>204</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.00</td><td>50.79</td><td>74.00</td><td>-23.21</td><td>54.63</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>242</td><td>204</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2389.00	72.41	74.00	-1.59	76.15	-3.74	Peak	242	204	2	2486.00	50.79	74.00	-23.21	54.63	-3.84	Peak	242	204
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2389.00	72.41	74.00	-1.59	76.15	-3.74	Peak	242	204																																		
2	2486.00	50.79	74.00	-23.21	54.63	-3.84	Peak	242	204																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Band Edge measurement

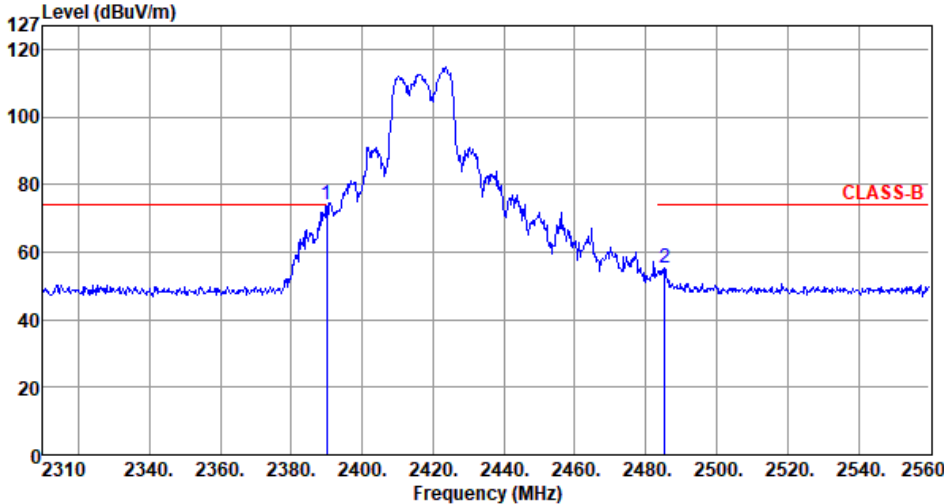
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412																																								
Polarization	Vertical-Average																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																											
Level (dBUV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>48.74</td><td>54.00</td><td>-5.26</td><td>52.48</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>242</td><td>204</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>38.43</td><td>54.00</td><td>-15.57</td><td>42.27</td><td>-3.84</td><td>Average</td><td>242</td><td>204</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	48.74	54.00	-5.26	52.48	-3.74	Average	242	204	2	2485.00	38.43	54.00	-15.57	42.27	-3.84	Average	242	204
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	48.74	54.00	-5.26	52.48	-3.74	Average	242	204																																		
2	2485.00	38.43	54.00	-15.57	42.27	-3.84	Average	242	204																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Band Edge measurement

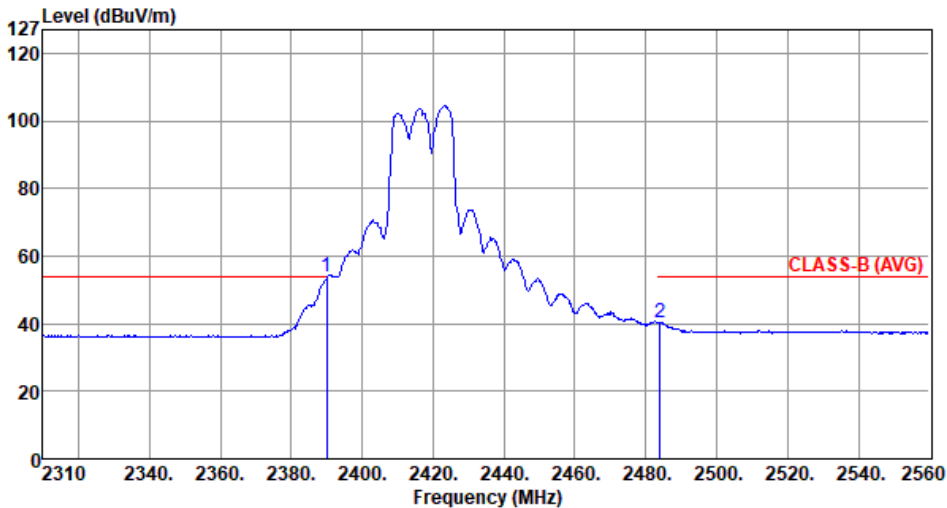
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2417
Polarization	Horizontal-Peak		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)  Freq. Emission Limit Margin SA Factor Remark ANT Turn level MHz dBuV/m dBuV/m dB reading dB/m High Table dBuV dB dBuV dB/m cm deg 1 2390.00 73.83 74.00 -0.17 77.57 -3.74 Peak 309 169 2 2485.25 55.17 74.00 -18.83 59.01 -3.84 Peak 309 169			
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).			



Band Edge measurement

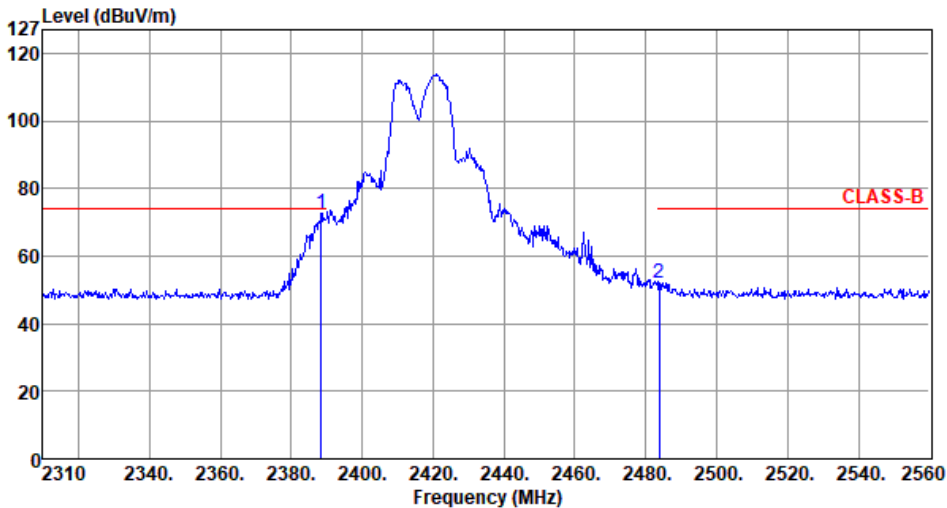
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2417																																								
Polarization	Horizontal-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>53.88</td><td>54.00</td><td>-0.12</td><td>57.62</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>309</td><td>169</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>40.48</td><td>54.00</td><td>-13.52</td><td>44.31</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>309</td><td>169</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	53.88	54.00	-0.12	57.62	-3.74	Average	309	169	2	2484.00	40.48	54.00	-13.52	44.31	-3.83	Average	309	169
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	53.88	54.00	-0.12	57.62	-3.74	Average	309	169																																		
2	2484.00	40.48	54.00	-13.52	44.31	-3.83	Average	309	169																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Band Edge measurement

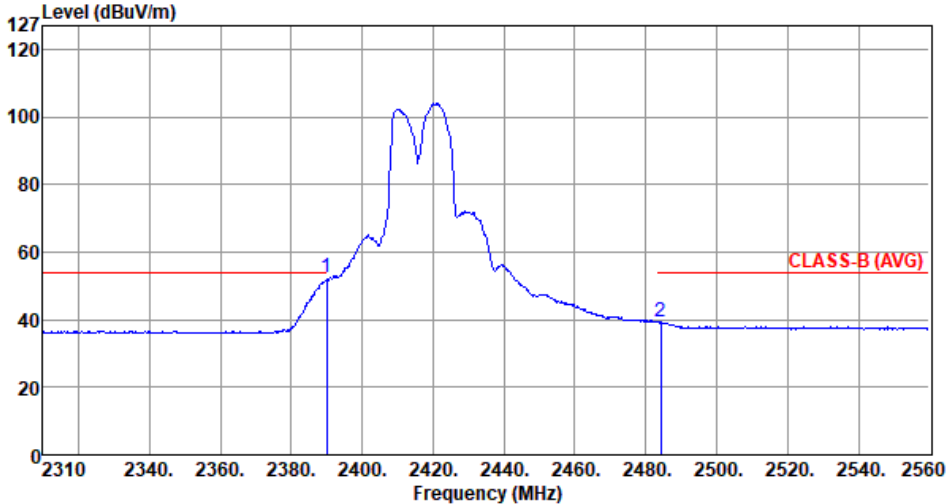
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2417																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2388.50</td><td>72.82</td><td>74.00</td><td>-1.18</td><td>76.56</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>255</td><td>265</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>52.14</td><td>74.00</td><td>-21.86</td><td>55.97</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>255</td><td>265</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.50	72.82	74.00	-1.18	76.56	-3.74	Peak	255	265	2	2483.75	52.14	74.00	-21.86	55.97	-3.83	Peak	255	265
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.50	72.82	74.00	-1.18	76.56	-3.74	Peak	255	265																								
2	2483.75	52.14	74.00	-21.86	55.97	-3.83	Peak	255	265																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

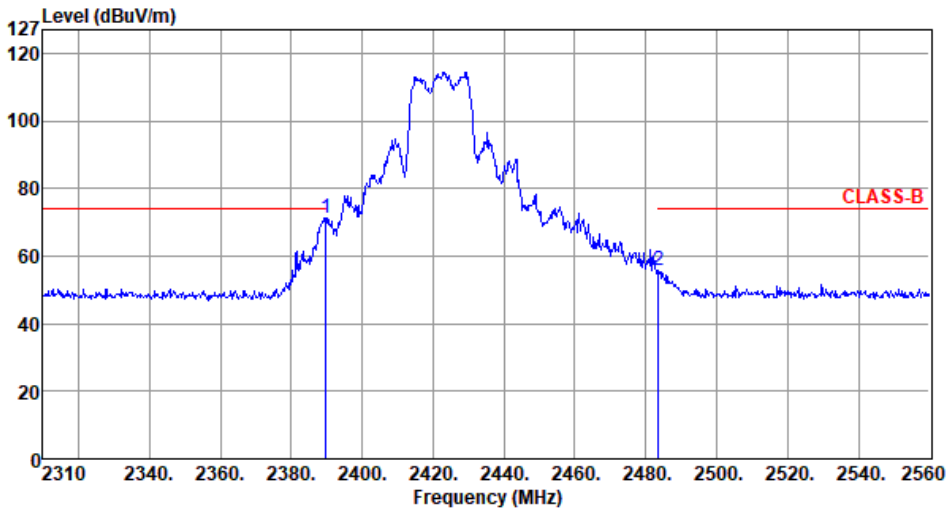
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2417																																								
Polarization	Vertical-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>52.48</td><td>54.00</td><td>-1.52</td><td>56.22</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>255</td><td>265</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>39.26</td><td>54.00</td><td>-14.74</td><td>43.09</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>255</td><td>265</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	52.48	54.00	-1.52	56.22	-3.74	Average	255	265	2	2484.25	39.26	54.00	-14.74	43.09	-3.83	Average	255	265
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	52.48	54.00	-1.52	56.22	-3.74	Average	255	265																																		
2	2484.25	39.26	54.00	-14.74	43.09	-3.83	Average	255	265																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Band Edge measurement

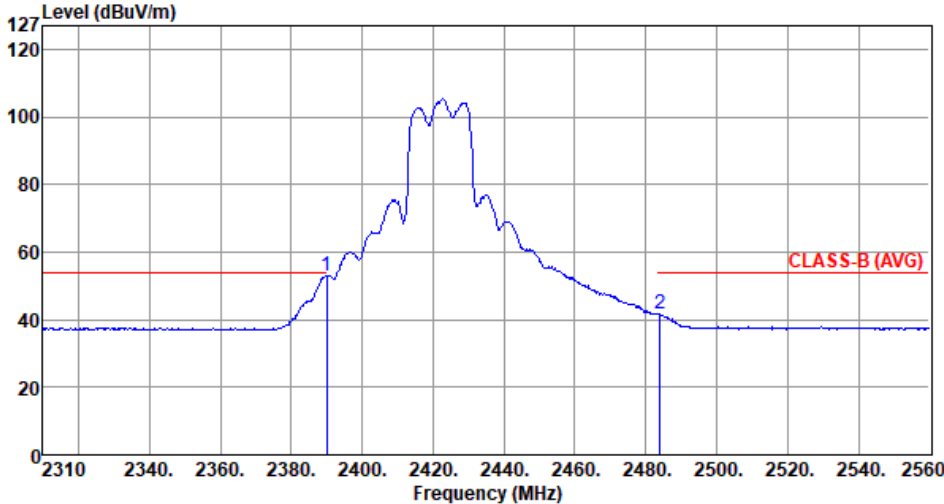
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2422																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>71.17</td><td>74.00</td><td>-2.83</td><td>74.91</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>205</td><td>334</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>55.62</td><td>74.00</td><td>-18.38</td><td>59.45</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>205</td><td>334</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2389.75	71.17	74.00	-2.83	74.91	-3.74	Peak	205	334	2	2483.50	55.62	74.00	-18.38	59.45	-3.83	Peak	205	334
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2389.75	71.17	74.00	-2.83	74.91	-3.74	Peak	205	334																																		
2	2483.50	55.62	74.00	-18.38	59.45	-3.83	Peak	205	334																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Band Edge measurement

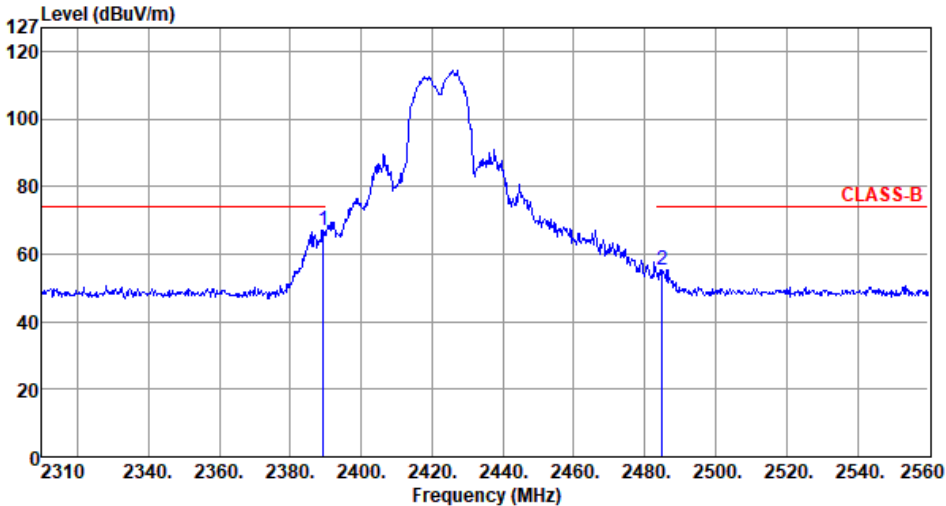
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2422																																								
Polarization	Horizontal-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>52.86</td><td>54.00</td><td>-1.14</td><td>56.60</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>205</td><td>334</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>41.76</td><td>54.00</td><td>-12.24</td><td>45.59</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>205</td><td>334</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	52.86	54.00	-1.14	56.60	-3.74	Average	205	334	2	2484.00	41.76	54.00	-12.24	45.59	-3.83	Average	205	334
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	52.86	54.00	-1.14	56.60	-3.74	Average	205	334																																		
2	2484.00	41.76	54.00	-12.24	45.59	-3.83	Average	205	334																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2422																																																		
Polarization	Vertical-Peak																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																					
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>66.86</td><td>74.00</td><td>-7.14</td><td>70.60</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>235</td><td>84</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>55.52</td><td>74.00</td><td>-18.48</td><td>59.36</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>235</td><td>84</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	2389.25	66.86	74.00	-7.14	70.60	-3.74	Peak	235	84	2	2485.00	55.52	74.00	-18.48	59.36	-3.84	Peak	235	84
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																												
1	2389.25	66.86	74.00	-7.14	70.60	-3.74	Peak	235	84																																												
2	2485.00	55.52	74.00	-18.48	59.36	-3.84	Peak	235	84																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>51.50</td><td>54.00</td><td>-2.50</td><td>55.24</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>235</td><td>84</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>40.87</td><td>54.00</td><td>-13.13</td><td>44.70</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>235</td><td>84</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	51.50	54.00	-2.50	55.24	-3.74	Average	235	84	2	2483.75	40.87	54.00	-13.13	44.70	-3.83	Average	235	84
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	51.50	54.00	-2.50	55.24	-3.74	Average	235	84																								
2	2483.75	40.87	54.00	-13.13	44.70	-3.83	Average	235	84																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>72.67</td><td>74.00</td><td>-1.33</td><td>76.41</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>310</td><td>349</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>60.39</td><td>74.00</td><td>-13.61</td><td>64.22</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>310</td><td>349</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	72.67	74.00	-1.33	76.41	-3.74	Peak	310	349	2	2483.75	60.39	74.00	-13.61	64.22	-3.83	Peak	310	349
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	72.67	74.00	-1.33	76.41	-3.74	Peak	310	349																								
2	2483.75	60.39	74.00	-13.61	64.22	-3.83	Peak	310	349																								



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>53.06</td><td>54.00</td><td>-0.94</td><td>56.80</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>310</td><td>349</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>44.40</td><td>54.00</td><td>-9.60</td><td>48.23</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>310</td><td>349</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	53.06	54.00	-0.94	56.80	-3.74	Average	310	349	2	2483.50	44.40	54.00	-9.60	48.23	-3.83	Average	310	349
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	53.06	54.00	-0.94	56.80	-3.74	Average	310	349																								
2	2483.50	44.40	54.00	-9.60	48.23	-3.83	Average	310	349																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2427																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>72.47</td><td>74.00</td><td>-1.53</td><td>76.21</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>239</td><td>172</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>61.85</td><td>74.00</td><td>-12.15</td><td>65.68</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>239</td><td>172</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2389.50	72.47	74.00	-1.53	76.21	-3.74	Peak	239	172	2	2483.50	61.85	74.00	-12.15	65.68	-3.83	Peak	239	172
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2389.50	72.47	74.00	-1.53	76.21	-3.74	Peak	239	172																																		
2	2483.50	61.85	74.00	-12.15	65.68	-3.83	Peak	239	172																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Band Edge measurement

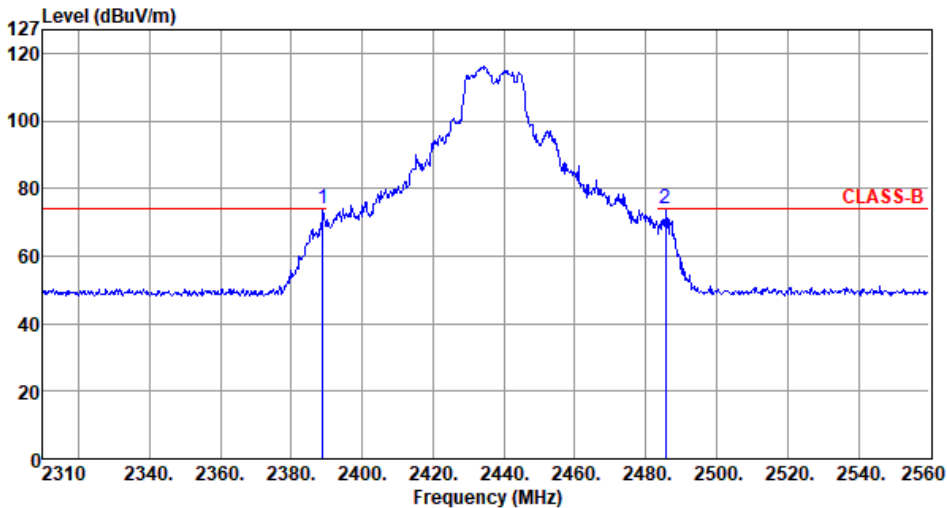
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2427																																								
Polarization	Vertical-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>53.66</td><td>54.00</td><td>-0.34</td><td>57.40</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>239</td><td>172</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>45.14</td><td>54.00</td><td>-8.86</td><td>48.97</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>239</td><td>172</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	53.66	54.00	-0.34	57.40	-3.74	Average	239	172	2	2483.50	45.14	54.00	-8.86	48.97	-3.83	Average	239	172
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	53.66	54.00	-0.34	57.40	-3.74	Average	239	172																																		
2	2483.50	45.14	54.00	-8.86	48.97	-3.83	Average	239	172																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437																																																		
Polarization	Horizontal-Peak																																																				
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																																					
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.00</td><td>73.89</td><td>74.00</td><td>-0.11</td><td>77.63</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>203</td><td>329</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.50</td><td>73.87</td><td>74.00</td><td>-0.13</td><td>77.71</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>308</td><td>214</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	2389.00	73.89	74.00	-0.11	77.63	-3.74	Peak	203	329	2	2485.50	73.87	74.00	-0.13	77.71	-3.84	Peak	308	214
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																												
1	2389.00	73.89	74.00	-0.11	77.63	-3.74	Peak	203	329																																												
2	2485.50	73.87	74.00	-0.13	77.71	-3.84	Peak	308	214																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>53.20</td><td>54.00</td><td>-0.80</td><td>56.94</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>203</td><td>329</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>52.70</td><td>54.00</td><td>-1.30</td><td>56.54</td><td>-3.84</td><td>Average</td><td>308</td><td>214</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	53.20	54.00	-0.80	56.94	-3.74	Average	203	329	2	2485.00	52.70	54.00	-1.30	56.54	-3.84	Average	308	214
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	53.20	54.00	-0.80	56.94	-3.74	Average	203	329																								
2	2485.00	52.70	54.00	-1.30	56.54	-3.84	Average	308	214																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) 1 2 CLASS-B Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2388.75</td><td>73.85</td><td>74.00</td><td>-0.15</td><td>77.59</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>313</td><td>150</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>73.66</td><td>74.00</td><td>-0.34</td><td>77.49</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>302</td><td>175</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.75	73.85	74.00	-0.15	77.59	-3.74	Peak	313	150	2	2484.00	73.66	74.00	-0.34	77.49	-3.83	Peak	302	175
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.75	73.85	74.00	-0.15	77.59	-3.74	Peak	313	150																								
2	2484.00	73.66	74.00	-0.34	77.49	-3.83	Peak	302	175																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>52.86</td><td>54.00</td><td>-1.14</td><td>56.60</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>313</td><td>150</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>52.15</td><td>54.00</td><td>-1.85</td><td>55.98</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>302</td><td>175</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	52.86	54.00	-1.14	56.60	-3.74	Average	313	150	2	2483.50	52.15	54.00	-1.85	55.98	-3.83	Average	302	175
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	52.86	54.00	-1.14	56.60	-3.74	Average	313	150																								
2	2483.50	52.15	54.00	-1.85	55.98	-3.83	Average	302	175																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2442																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBUV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBUV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>69.54</td><td>74.00</td><td>-4.46</td><td>73.28</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>147</td><td>174</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>70.93</td><td>74.00</td><td>-3.07</td><td>74.76</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>147</td><td>174</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg	1	2389.25	69.54	74.00	-4.46	73.28	-3.74	Peak	147	174	2	2483.75	70.93	74.00	-3.07	74.76	-3.83	Peak	147	174
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg																																		
1	2389.25	69.54	74.00	-4.46	73.28	-3.74	Peak	147	174																																		
2	2483.75	70.93	74.00	-3.07	74.76	-3.83	Peak	147	174																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>51.55</td><td>54.00</td><td>-2.45</td><td>55.29</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>147</td><td>174</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>53.70</td><td>54.00</td><td>-0.30</td><td>57.53</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>147</td><td>174</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	51.55	54.00	-2.45	55.29	-3.74	Average	147	174	2	2483.50	53.70	54.00	-0.30	57.53	-3.83	Average	147	174
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	51.55	54.00	-2.45	55.29	-3.74	Average	147	174																								
2	2483.50	53.70	54.00	-0.30	57.53	-3.83	Average	147	174																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2386.00</td><td>63.44</td><td>74.00</td><td>-10.56</td><td>67.18</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>299</td><td>143</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>71.82</td><td>74.00</td><td>-2.18</td><td>75.65</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>299</td><td>143</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2386.00	63.44	74.00	-10.56	67.18	-3.74	Peak	299	143	2	2484.00	71.82	74.00	-2.18	75.65	-3.83	Peak	299	143
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2386.00	63.44	74.00	-10.56	67.18	-3.74	Peak	299	143																								
2	2484.00	71.82	74.00	-2.18	75.65	-3.83	Peak	299	143																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2387.25</td><td>46.11</td><td>54.00</td><td>-7.89</td><td>49.85</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>299</td><td>143</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>53.52</td><td>54.00</td><td>-0.48</td><td>57.35</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>299</td><td>143</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2387.25	46.11	54.00	-7.89	49.85	-3.74	Average	299	143	2	2483.50	53.52	54.00	-0.48	57.35	-3.83	Average	299	143
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2387.25	46.11	54.00	-7.89	49.85	-3.74	Average	299	143																								
2	2483.50	53.52	54.00	-0.48	57.35	-3.83	Average	299	143																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

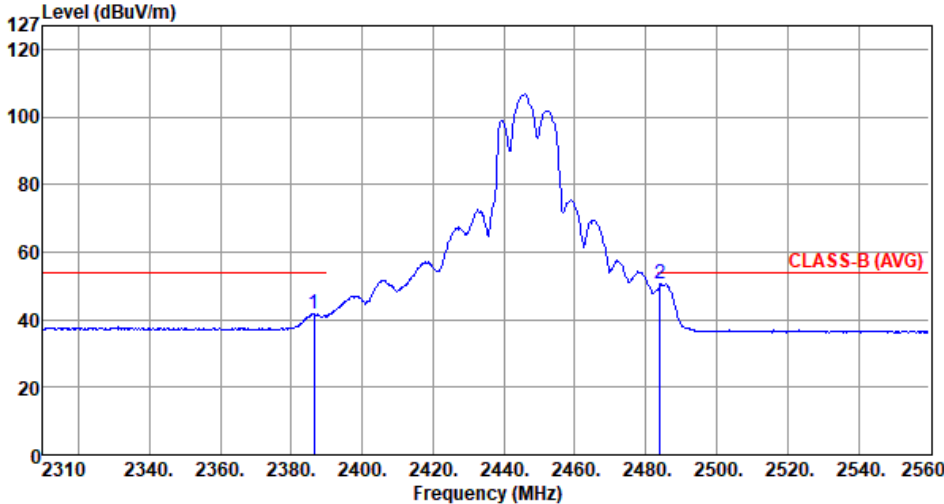
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2386.25</td><td>59.82</td><td>74.00</td><td>-14.18</td><td>63.56</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>308</td><td>214</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.00</td><td>72.09</td><td>74.00</td><td>-1.91</td><td>75.93</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>308</td><td>214</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2386.25	59.82	74.00	-14.18	63.56	-3.74	Peak	308	214	2	2486.00	72.09	74.00	-1.91	75.93	-3.84	Peak	308	214
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2386.25	59.82	74.00	-14.18	63.56	-3.74	Peak	308	214																								
2	2486.00	72.09	74.00	-1.91	75.93	-3.84	Peak	308	214																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2386.50</td><td>41.90</td><td>54.00</td><td>-12.10</td><td>45.64</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>308</td><td>214</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>50.72</td><td>54.00</td><td>-3.28</td><td>54.55</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>308</td><td>214</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2386.50	41.90	54.00	-12.10	45.64	-3.74	Average	308	214	2	2484.00	50.72	54.00	-3.28	54.55	-3.83	Average	308	214
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2386.50	41.90	54.00	-12.10	45.64	-3.74	Average	308	214																								
2	2484.00	50.72	54.00	-3.28	54.55	-3.83	Average	308	214																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

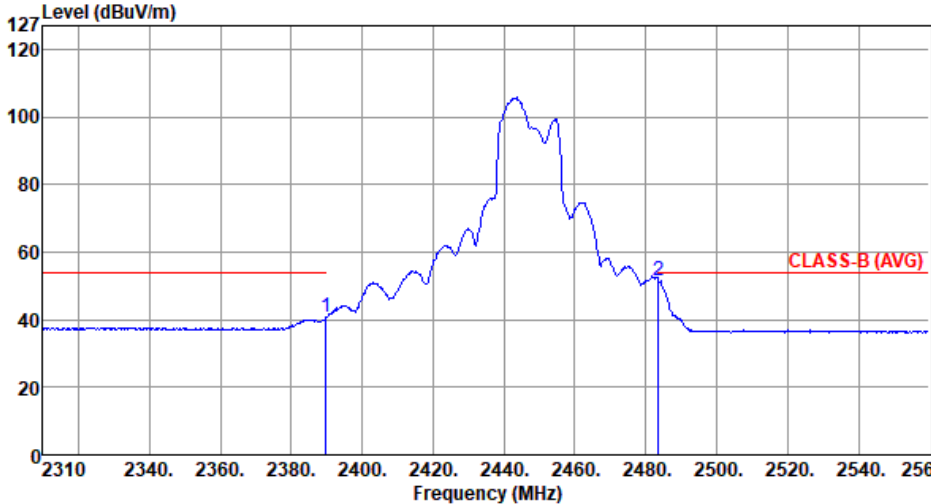
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2384.50</td><td>58.05</td><td>74.00</td><td>-15.95</td><td>61.79</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>120</td><td>213</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>72.81</td><td>74.00</td><td>-1.19</td><td>76.64</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>120</td><td>213</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2384.50	58.05	74.00	-15.95	61.79	-3.74	Peak	120	213	2	2483.50	72.81	74.00	-1.19	76.64	-3.83	Peak	120	213
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2384.50	58.05	74.00	-15.95	61.79	-3.74	Peak	120	213																								
2	2483.50	72.81	74.00	-1.19	76.64	-3.83	Peak	120	213																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2447																																								
Polarization	Vertical-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>40.76</td><td>54.00</td><td>-13.24</td><td>44.50</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>120</td><td>213</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>51.53</td><td>54.00</td><td>-2.47</td><td>55.36</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>120</td><td>213</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2389.75	40.76	54.00	-13.24	44.50	-3.74	Average	120	213	2	2483.50	51.53	54.00	-2.47	55.36	-3.83	Average	120	213
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2389.75	40.76	54.00	-13.24	44.50	-3.74	Average	120	213																																		
2	2483.50	51.53	54.00	-2.47	55.36	-3.83	Average	120	213																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2452																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2387.25</td><td>58.79</td><td>74.00</td><td>-15.21</td><td>62.53</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>159</td><td>347</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.25</td><td>73.56</td><td>74.00</td><td>-0.44</td><td>77.40</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>159</td><td>347</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2387.25	58.79	74.00	-15.21	62.53	-3.74	Peak	159	347	2	2485.25	73.56	74.00	-0.44	77.40	-3.84	Peak	159	347
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2387.25	58.79	74.00	-15.21	62.53	-3.74	Peak	159	347																																		
2	2485.25	73.56	74.00	-0.44	77.40	-3.84	Peak	159	347																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

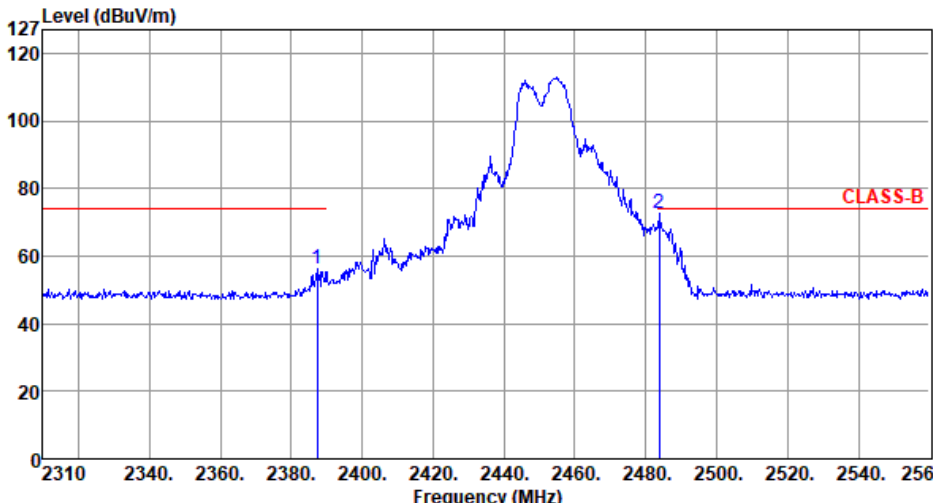
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>40.45</td><td>54.00</td><td>-13.55</td><td>44.19</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>159</td><td>347</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>53.41</td><td>54.00</td><td>-0.59</td><td>57.24</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>159</td><td>347</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	40.45	54.00	-13.55	44.19	-3.74	Average	159	347	2	2484.75	53.41	54.00	-0.59	57.24	-3.83	Average	159	347
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	40.45	54.00	-13.55	44.19	-3.74	Average	159	347																								
2	2484.75	53.41	54.00	-0.59	57.24	-3.83	Average	159	347																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

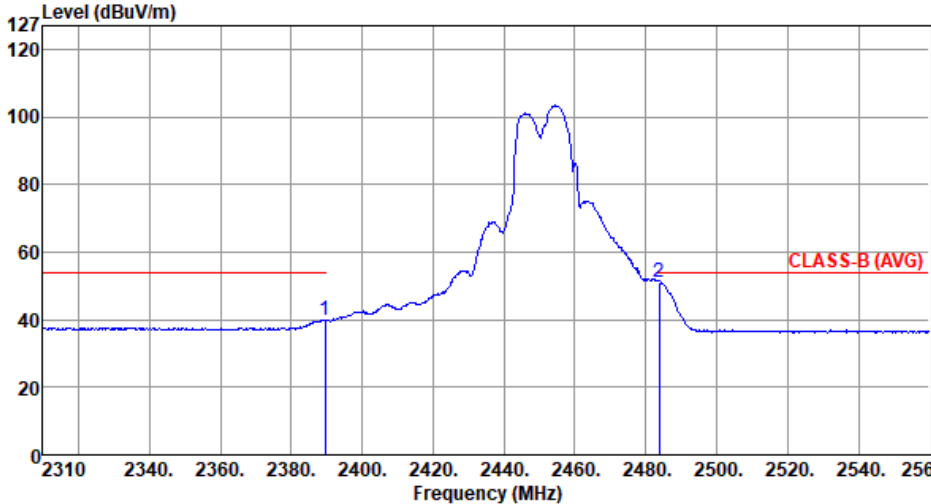
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2452																																																		
Polarization	Vertical-Peak																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																					
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2387.25</td><td>56.29</td><td>74.00</td><td>-17.71</td><td>60.03</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>312</td><td>57</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>72.76</td><td>74.00</td><td>-1.24</td><td>76.59</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>312</td><td>57</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	2387.25	56.29	74.00	-17.71	60.03	-3.74	Peak	312	57	2	2483.75	72.76	74.00	-1.24	76.59	-3.83	Peak	312	57
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																												
1	2387.25	56.29	74.00	-17.71	60.03	-3.74	Peak	312	57																																												
2	2483.75	72.76	74.00	-1.24	76.59	-3.83	Peak	312	57																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Band Edge measurement

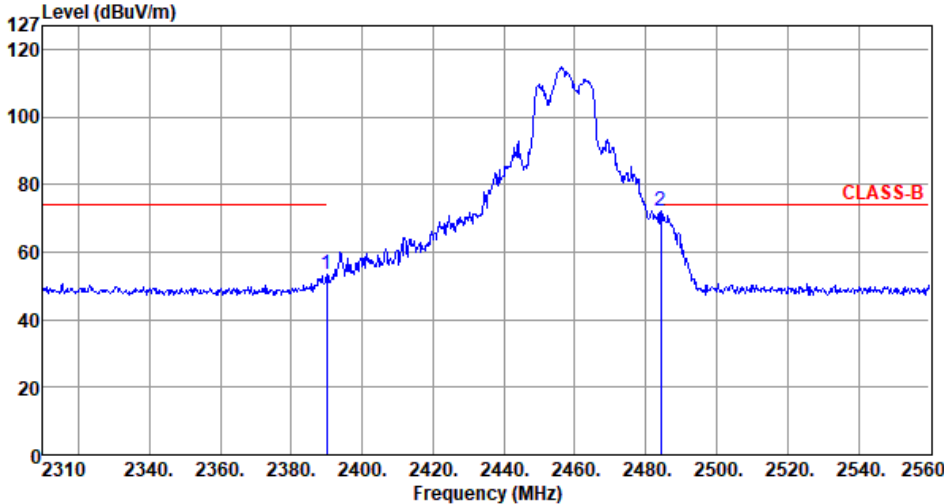
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>39.78</td><td>54.00</td><td>-14.22</td><td>43.52</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>312</td><td>57</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>51.12</td><td>54.00</td><td>-2.88</td><td>54.95</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>312</td><td>57</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	39.78	54.00	-14.22	43.52	-3.74	Average	312	57	2	2483.75	51.12	54.00	-2.88	54.95	-3.83	Average	312	57
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	39.78	54.00	-14.22	43.52	-3.74	Average	312	57																								
2	2483.75	51.12	54.00	-2.88	54.95	-3.83	Average	312	57																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2457																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>53.22</td><td>74.00</td><td>-20.78</td><td>56.96</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>156</td><td>350</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>72.10</td><td>74.00</td><td>-1.90</td><td>75.93</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>156</td><td>350</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	53.22	74.00	-20.78	56.96	-3.74	Peak	156	350	2	2484.25	72.10	74.00	-1.90	75.93	-3.83	Peak	156	350
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	53.22	74.00	-20.78	56.96	-3.74	Peak	156	350																																		
2	2484.25	72.10	74.00	-1.90	75.93	-3.83	Peak	156	350																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>39.43</td><td>54.00</td><td>-14.57</td><td>43.17</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>156</td><td>350</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>52.73</td><td>54.00</td><td>-1.27</td><td>56.56</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>156</td><td>350</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	39.43	54.00	-14.57	43.17	-3.74	Average	156	350	2	2483.75	52.73	54.00	-1.27	56.56	-3.83	Average	156	350
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	39.43	54.00	-14.57	43.17	-3.74	Average	156	350																								
2	2483.75	52.73	54.00	-1.27	56.56	-3.83	Average	156	350																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

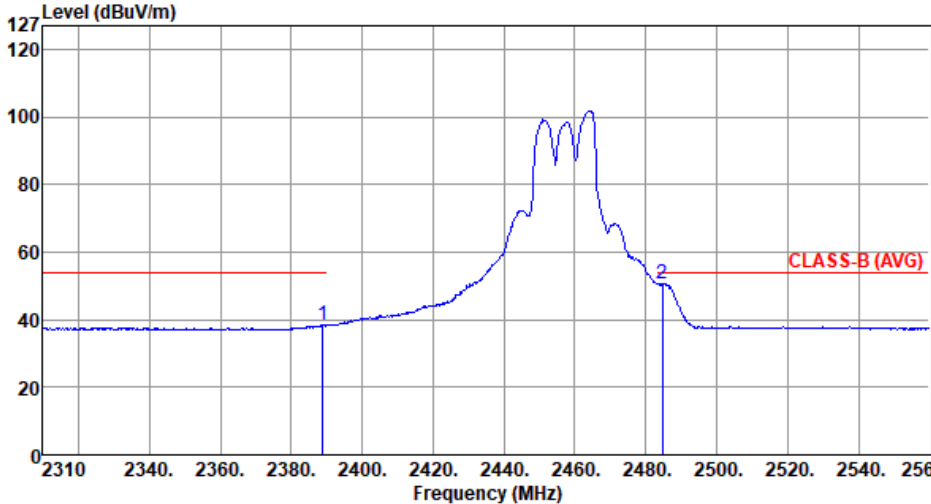
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2457																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBUV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 2310 2340. 2360. 2380. 2400. 2420. 2440. 2460. 2480. 2500. 2520. 2540. 2560 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2350.75</td><td>51.25</td><td>74.00</td><td>-22.75</td><td>54.89</td><td>-3.64</td><td>Peak</td><td>232</td><td>173</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>69.18</td><td>74.00</td><td>-4.82</td><td>73.02</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>232</td><td>173</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2350.75	51.25	74.00	-22.75	54.89	-3.64	Peak	232	173	2	2485.00	69.18	74.00	-4.82	73.02	-3.84	Peak	232	173
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2350.75	51.25	74.00	-22.75	54.89	-3.64	Peak	232	173																																		
2	2485.00	69.18	74.00	-4.82	73.02	-3.84	Peak	232	173																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Band Edge measurement

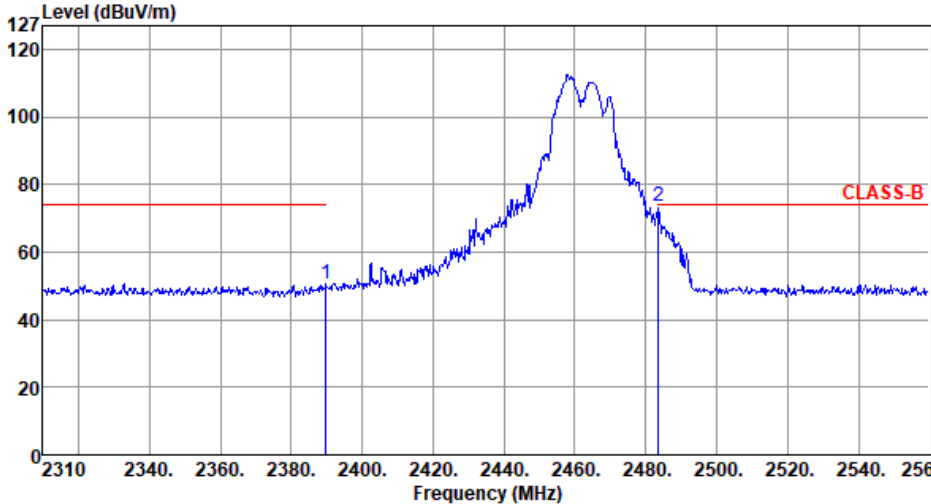
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.00</td><td>38.36</td><td>54.00</td><td>-15.64</td><td>42.10</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>232</td><td>173</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>50.70</td><td>54.00</td><td>-3.30</td><td>54.53</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>232</td><td>173</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.00	38.36	54.00	-15.64	42.10	-3.74	Average	232	173	2	2484.75	50.70	54.00	-3.30	54.53	-3.83	Average	232	173
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.00	38.36	54.00	-15.64	42.10	-3.74	Average	232	173																								
2	2484.75	50.70	54.00	-3.30	54.53	-3.83	Average	232	173																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>50.55</td><td>74.00</td><td>-23.45</td><td>54.29</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>177</td><td>350</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>73.75</td><td>74.00</td><td>-0.25</td><td>77.58</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>177</td><td>350</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	50.55	74.00	-23.45	54.29	-3.74	Peak	177	350	2	2483.50	73.75	74.00	-0.25	77.58	-3.83	Peak	177	350
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	50.55	74.00	-23.45	54.29	-3.74	Peak	177	350																								
2	2483.50	73.75	74.00	-0.25	77.58	-3.83	Peak	177	350																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

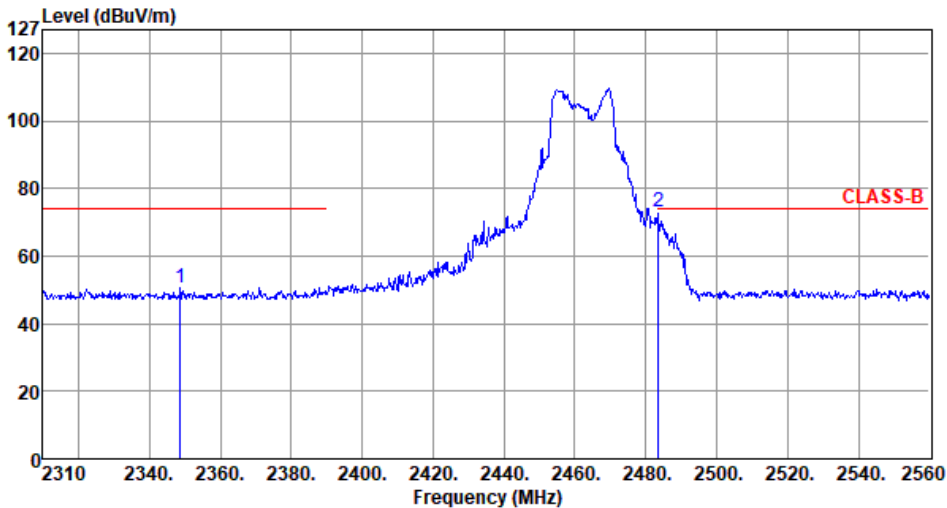
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462																				
Polarization	Horizontal-Average																						
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																							
Level (dBuV/m) Freq. Emission Limit Margin SA Factor Remark ANT Turn MHz level dBuV/m dB reading dB/m High Table dBuV/m dBuV cm deg <table><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>38.29</td><td>54.00</td><td>-15.71</td><td>42.03</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>177</td><td>350</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>48.99</td><td>54.00</td><td>-5.01</td><td>52.82</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>177</td><td>350</td></tr></table>				1	2390.00	38.29	54.00	-15.71	42.03	-3.74	Average	177	350	2	2483.50	48.99	54.00	-5.01	52.82	-3.83	Average	177	350
1	2390.00	38.29	54.00	-15.71	42.03	-3.74	Average	177	350														
2	2483.50	48.99	54.00	-5.01	52.82	-3.83	Average	177	350														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							



Band Edge measurement

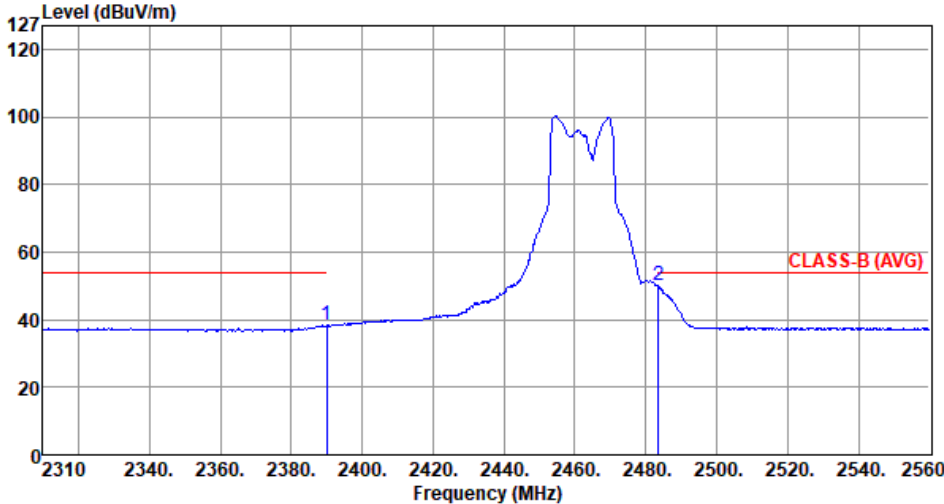
Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2348.75</td><td>50.64</td><td>74.00</td><td>-23.36</td><td>54.28</td><td>-3.64</td><td>Peak</td><td>310</td><td>129</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>73.10</td><td>74.00</td><td>-0.90</td><td>76.93</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>310</td><td>129</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2348.75	50.64	74.00	-23.36	54.28	-3.64	Peak	310	129	2	2483.50	73.10	74.00	-0.90	76.93	-3.83	Peak	310	129
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2348.75	50.64	74.00	-23.36	54.28	-3.64	Peak	310	129																								
2	2483.50	73.10	74.00	-0.90	76.93	-3.83	Peak	310	129																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>38.46</td><td>54.00</td><td>-15.54</td><td>42.20</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>310</td><td>129</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>49.93</td><td>54.00</td><td>-4.07</td><td>53.76</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>310</td><td>129</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	38.46	54.00	-15.54	42.20	-3.74	Average	310	129	2	2483.50	49.93	54.00	-4.07	53.76	-3.83	Average	310	129
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	38.46	54.00	-15.54	42.20	-3.74	Average	310	129																								
2	2483.50	49.93	54.00	-4.07	53.76	-3.83	Average	310	129																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) 1 2 CLASS-B Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>73.78</td><td>74.00</td><td>-0.22</td><td>77.52</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>144</td><td>181</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.75</td><td>50.29</td><td>74.00</td><td>-23.71</td><td>54.13</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>144</td><td>181</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	73.78	74.00	-0.22	77.52	-3.74	Peak	144	181	2	2485.75	50.29	74.00	-23.71	54.13	-3.84	Peak	144	181
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	73.78	74.00	-0.22	77.52	-3.74	Peak	144	181																								
2	2485.75	50.29	74.00	-23.71	54.13	-3.84	Peak	144	181																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

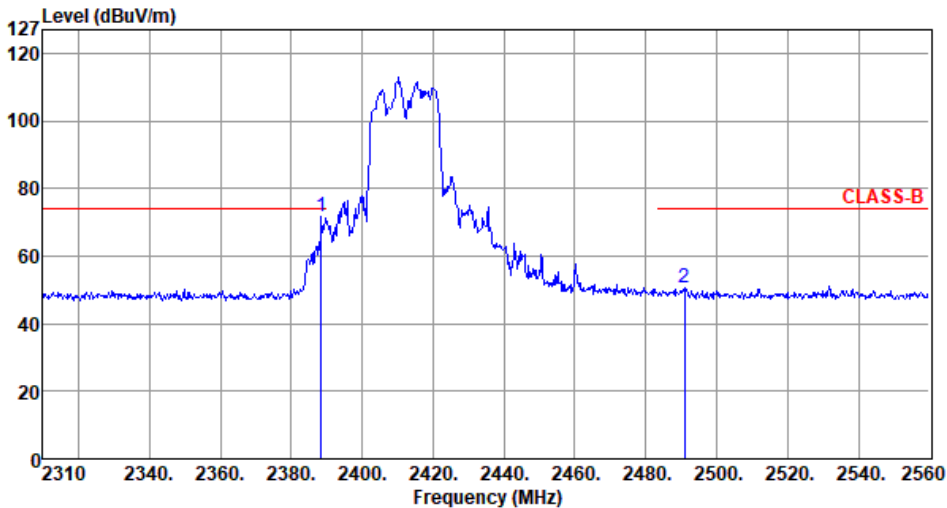
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2412																																								
Polarization	Horizontal-Average																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>52.51</td><td>54.00</td><td>-1.49</td><td>56.25</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>144</td><td>181</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>37.31</td><td>54.00</td><td>-16.69</td><td>41.14</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>144</td><td>181</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2389.75	52.51	54.00	-1.49	56.25	-3.74	Average	144	181	2	2483.50	37.31	54.00	-16.69	41.14	-3.83	Average	144	181
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2389.75	52.51	54.00	-1.49	56.25	-3.74	Average	144	181																																		
2	2483.50	37.31	54.00	-16.69	41.14	-3.83	Average	144	181																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

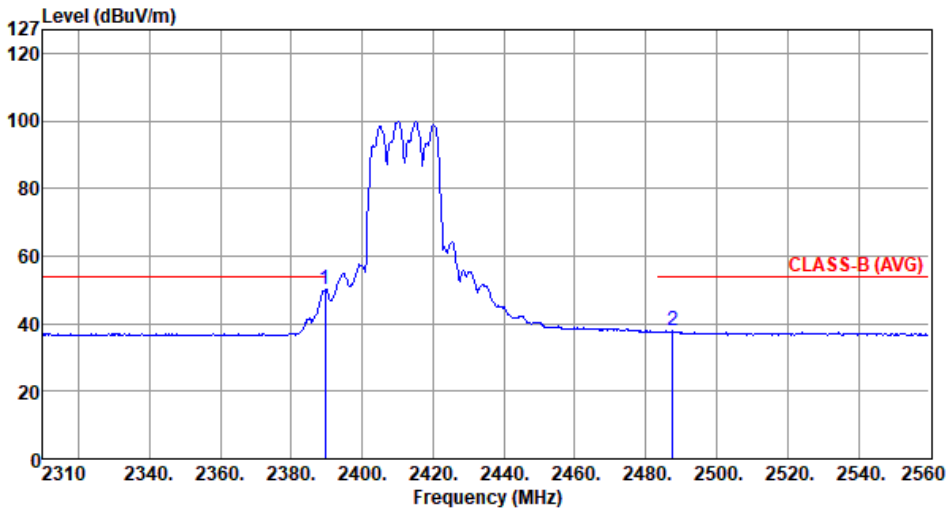
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2388.50</td><td>71.65</td><td>74.00</td><td>-2.35</td><td>75.39</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>308</td><td>91</td></tr><tr><td>2</td><td>2491.00</td><td>50.45</td><td>74.00</td><td>-23.55</td><td>54.29</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>308</td><td>91</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.50	71.65	74.00	-2.35	75.39	-3.74	Peak	308	91	2	2491.00	50.45	74.00	-23.55	54.29	-3.84	Peak	308	91
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.50	71.65	74.00	-2.35	75.39	-3.74	Peak	308	91																								
2	2491.00	50.45	74.00	-23.55	54.29	-3.84	Peak	308	91																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

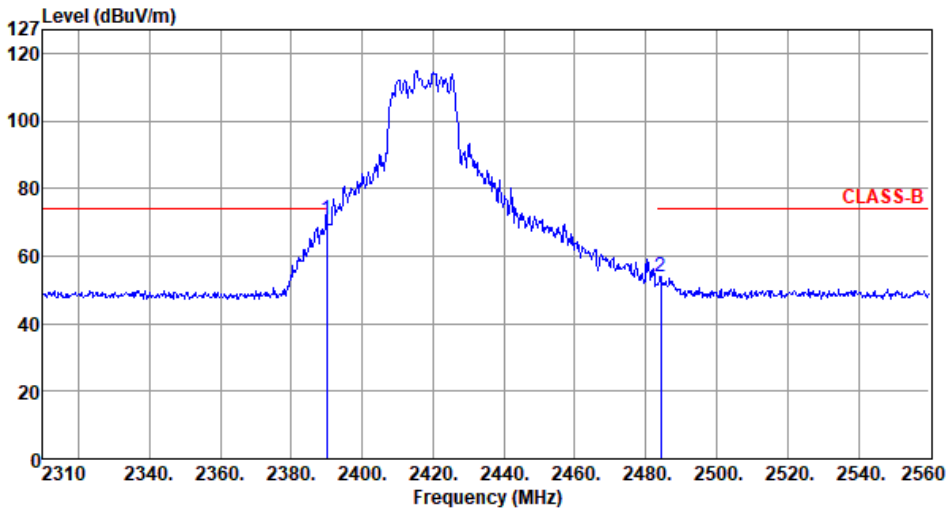
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2412																																								
Polarization	Vertical-Average																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>50.36</td><td>54.00</td><td>-3.64</td><td>54.10</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>308</td><td>91</td></tr><tr><td>2</td><td>2487.50</td><td>37.98</td><td>54.00</td><td>-16.02</td><td>41.82</td><td>-3.84</td><td>Average</td><td>308</td><td>91</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2389.50	50.36	54.00	-3.64	54.10	-3.74	Average	308	91	2	2487.50	37.98	54.00	-16.02	41.82	-3.84	Average	308	91
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2389.50	50.36	54.00	-3.64	54.10	-3.74	Average	308	91																																		
2	2487.50	37.98	54.00	-16.02	41.82	-3.84	Average	308	91																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2417																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>70.73</td><td>74.00</td><td>-3.27</td><td>74.47</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>301</td><td>185</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>53.87</td><td>74.00</td><td>-20.13</td><td>57.70</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>301</td><td>185</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	70.73	74.00	-3.27	74.47	-3.74	Peak	301	185	2	2484.25	53.87	74.00	-20.13	57.70	-3.83	Peak	301	185
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	70.73	74.00	-3.27	74.47	-3.74	Peak	301	185																																		
2	2484.25	53.87	74.00	-20.13	57.70	-3.83	Peak	301	185																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

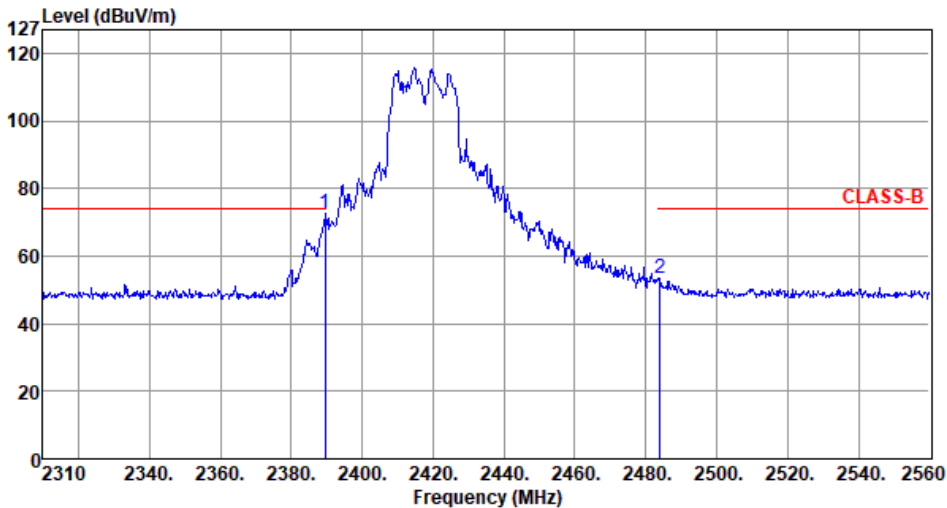
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2417																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>52.96</td><td>54.00</td><td>-1.04</td><td>56.70</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>301</td><td>185</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>39.99</td><td>54.00</td><td>-14.01</td><td>43.82</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>301</td><td>185</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	52.96	54.00	-1.04	56.70	-3.74	Average	301	185	2	2484.00	39.99	54.00	-14.01	43.82	-3.83	Average	301	185
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	52.96	54.00	-1.04	56.70	-3.74	Average	301	185																								
2	2484.00	39.99	54.00	-14.01	43.82	-3.83	Average	301	185																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

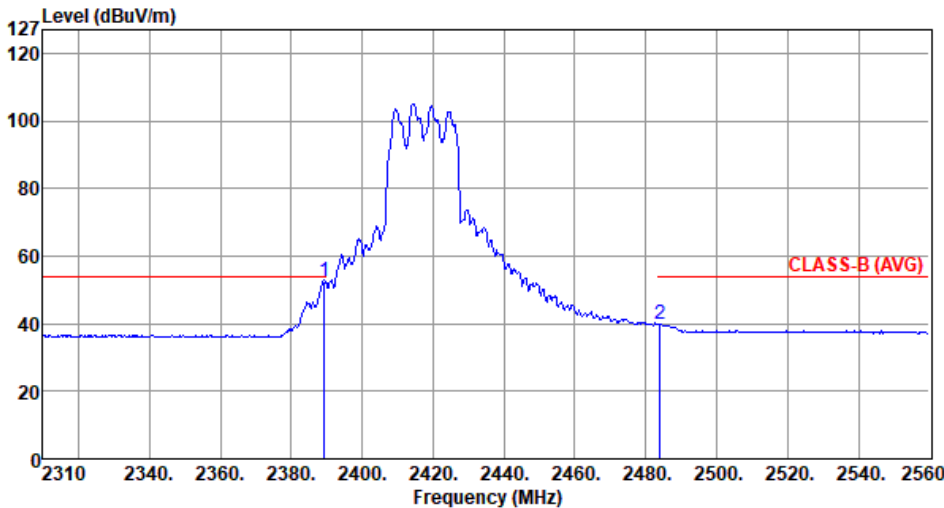
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2417																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>72.46</td><td>74.00</td><td>-1.54</td><td>76.20</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>224</td><td>195</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>53.42</td><td>74.00</td><td>-20.58</td><td>57.25</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>224</td><td>195</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	72.46	74.00	-1.54	76.20	-3.74	Peak	224	195	2	2484.00	53.42	74.00	-20.58	57.25	-3.83	Peak	224	195
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	72.46	74.00	-1.54	76.20	-3.74	Peak	224	195																								
2	2484.00	53.42	74.00	-20.58	57.25	-3.83	Peak	224	195																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2417																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>52.57</td><td>54.00</td><td>-1.43</td><td>56.31</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>224</td><td>195</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>39.80</td><td>54.00</td><td>-14.20</td><td>43.63</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>224</td><td>195</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	52.57	54.00	-1.43	56.31	-3.74	Average	224	195	2	2484.00	39.80	54.00	-14.20	43.63	-3.83	Average	224	195
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	52.57	54.00	-1.43	56.31	-3.74	Average	224	195																								
2	2484.00	39.80	54.00	-14.20	43.63	-3.83	Average	224	195																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

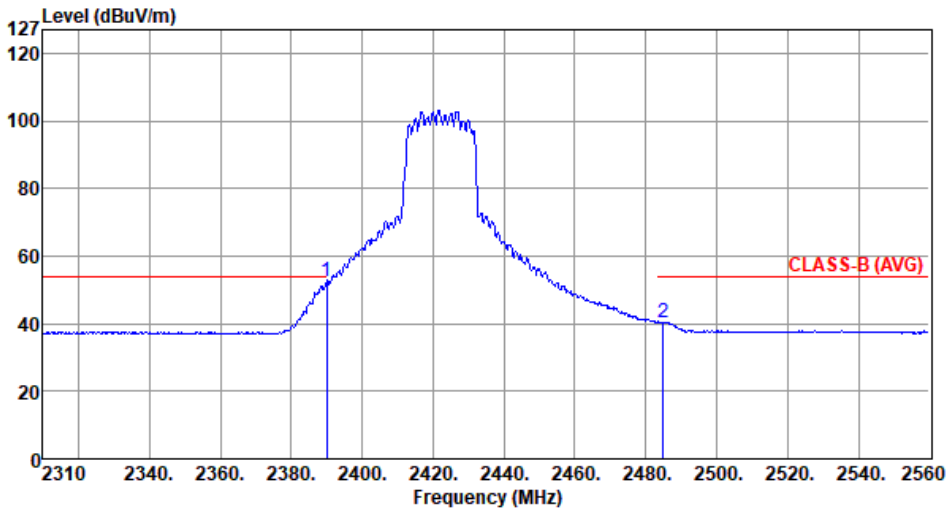
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 2310 2340. 2360. 2380. 2400. 2420. 2440. 2460. 2480. 2500. 2520. 2540. 2560 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>69.25</td><td>74.00</td><td>-4.75</td><td>72.99</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>172</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>55.57</td><td>74.00</td><td>-18.43</td><td>59.40</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>172</td><td>2</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	69.25	74.00	-4.75	72.99	-3.74	Peak	172	2	2	2484.00	55.57	74.00	-18.43	59.40	-3.83	Peak	172	2
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	69.25	74.00	-4.75	72.99	-3.74	Peak	172	2																								
2	2484.00	55.57	74.00	-18.43	59.40	-3.83	Peak	172	2																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2422																																								
Polarization	Horizontal-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>52.56</td><td>54.00</td><td>-1.44</td><td>56.30</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>172</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>40.52</td><td>54.00</td><td>-13.48</td><td>44.36</td><td>-3.84</td><td>Average</td><td>172</td><td>2</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	52.56	54.00	-1.44	56.30	-3.74	Average	172	2	2	2485.00	40.52	54.00	-13.48	44.36	-3.84	Average	172	2
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	52.56	54.00	-1.44	56.30	-3.74	Average	172	2																																		
2	2485.00	40.52	54.00	-13.48	44.36	-3.84	Average	172	2																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

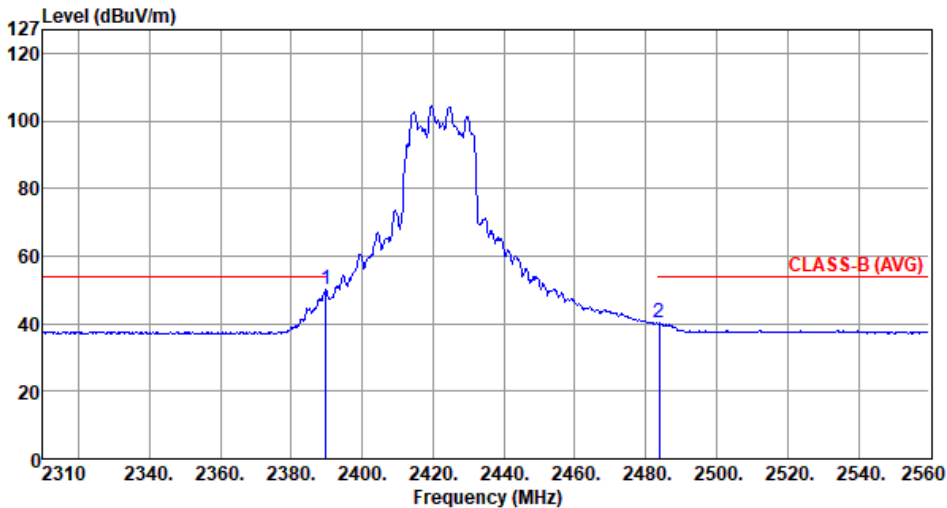
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2422																																																		
Polarization	Vertical-Peak																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																					
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 2310 2340. 2360. 2380. 2400. 2420. 2440. 2460. 2480. 2500. 2520. 2540. 2560 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>68.41</td><td>74.00</td><td>-5.59</td><td>72.15</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>202</td><td>183</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.75</td><td>52.86</td><td>74.00</td><td>-21.14</td><td>56.70</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>202</td><td>183</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	2390.00	68.41	74.00	-5.59	72.15	-3.74	Peak	202	183	2	2485.75	52.86	74.00	-21.14	56.70	-3.84	Peak	202	183
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																												
1	2390.00	68.41	74.00	-5.59	72.15	-3.74	Peak	202	183																																												
2	2485.75	52.86	74.00	-21.14	56.70	-3.84	Peak	202	183																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Band Edge measurement

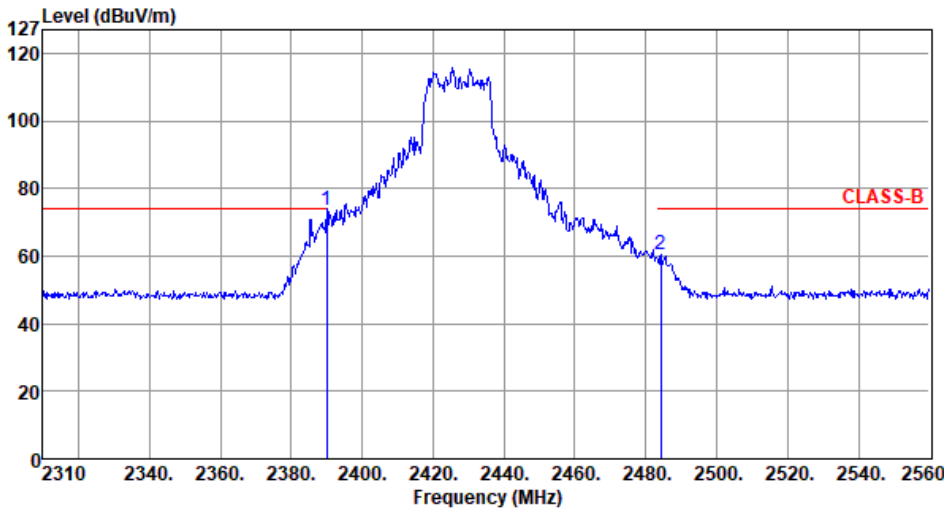
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2422																																								
Polarization	Vertical-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>50.02</td><td>54.00</td><td>-3.98</td><td>53.76</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>202</td><td>183</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>40.10</td><td>54.00</td><td>-13.90</td><td>43.93</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>202</td><td>183</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2389.75	50.02	54.00	-3.98	53.76	-3.74	Average	202	183	2	2483.75	40.10	54.00	-13.90	43.93	-3.83	Average	202	183
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2389.75	50.02	54.00	-3.98	53.76	-3.74	Average	202	183																																		
2	2483.75	40.10	54.00	-13.90	43.93	-3.83	Average	202	183																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

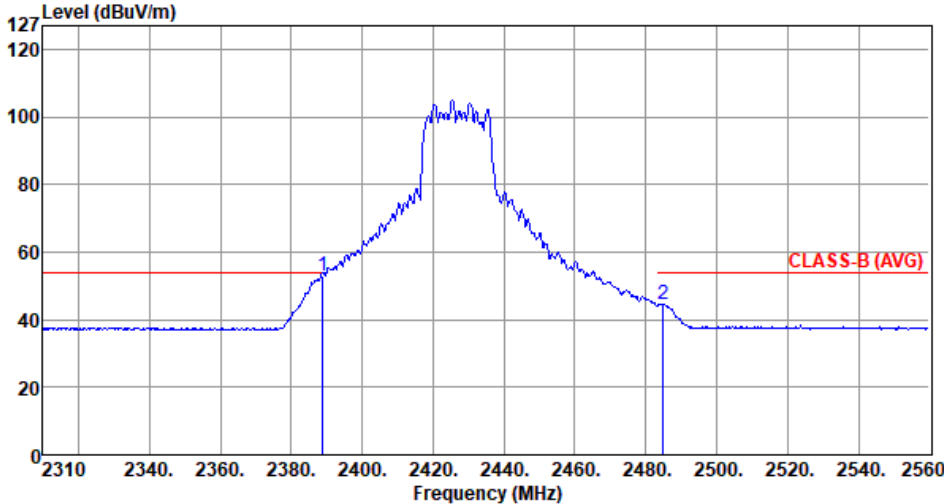
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>73.58</td><td>74.00</td><td>-0.42</td><td>77.32</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>126</td><td>162</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>60.30</td><td>74.00</td><td>-13.70</td><td>64.13</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>126</td><td>162</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	73.58	74.00	-0.42	77.32	-3.74	Peak	126	162	2	2484.25	60.30	74.00	-13.70	64.13	-3.83	Peak	126	162
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	73.58	74.00	-0.42	77.32	-3.74	Peak	126	162																								
2	2484.25	60.30	74.00	-13.70	64.13	-3.83	Peak	126	162																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.00</td><td>52.82</td><td>54.00</td><td>-1.18</td><td>56.56</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>126</td><td>162</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>44.75</td><td>54.00</td><td>-9.25</td><td>48.59</td><td>-3.84</td><td>Average</td><td>126</td><td>162</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.00	52.82	54.00	-1.18	56.56	-3.74	Average	126	162	2	2485.00	44.75	54.00	-9.25	48.59	-3.84	Average	126	162
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.00	52.82	54.00	-1.18	56.56	-3.74	Average	126	162																								
2	2485.00	44.75	54.00	-9.25	48.59	-3.84	Average	126	162																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

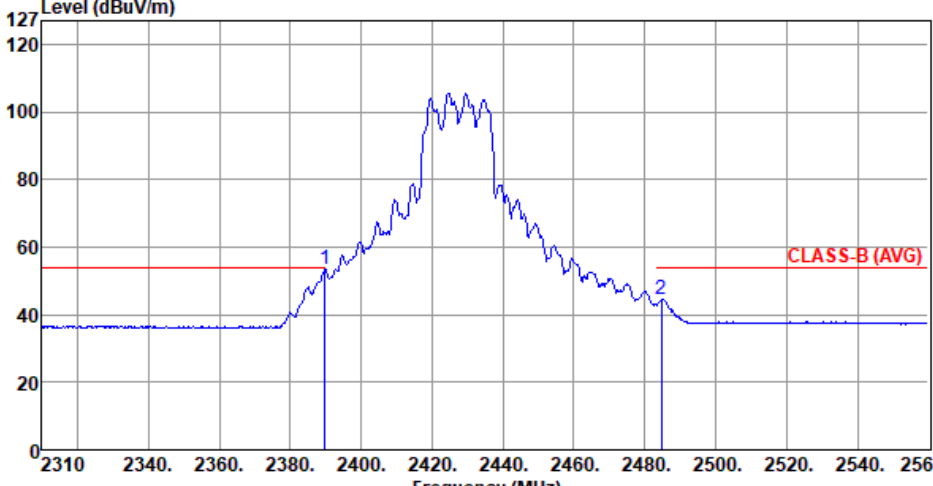
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>72.56</td><td>74.00</td><td>-1.44</td><td>76.30</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>224</td><td>190</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.25</td><td>60.73</td><td>74.00</td><td>-13.27</td><td>64.57</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>224</td><td>190</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	72.56	74.00	-1.44	76.30	-3.74	Peak	224	190	2	2485.25	60.73	74.00	-13.27	64.57	-3.84	Peak	224	190
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	72.56	74.00	-1.44	76.30	-3.74	Peak	224	190																								
2	2485.25	60.73	74.00	-13.27	64.57	-3.84	Peak	224	190																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

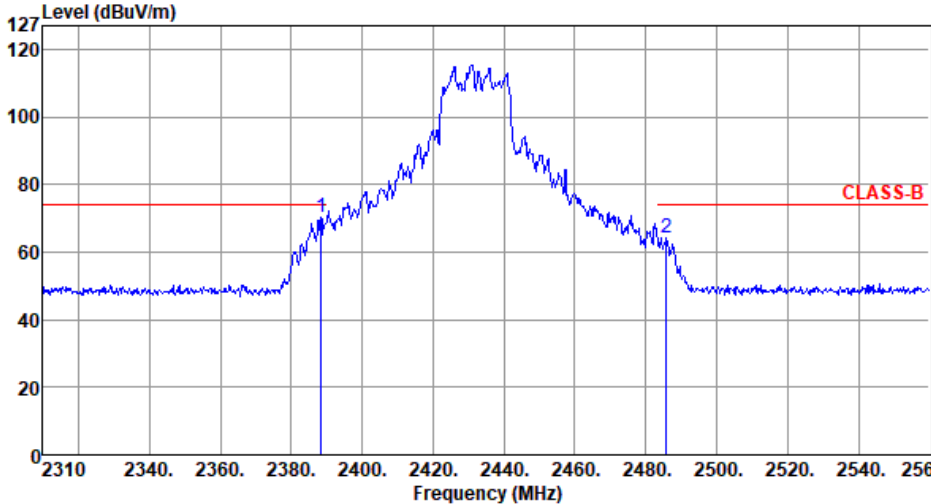
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2427																				
Polarization	Vertical-Average																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																							
Level (dBuV/m)  Freq. Emission Limit Margin SA Factor Remark ANT Turn MHz level dBuV/m dB reading dB/m High Table dBuV/m dBuV cm deg <table><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>53.46</td><td>54.00</td><td>-0.54</td><td>57.20</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>224</td><td>190</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>44.57</td><td>54.00</td><td>-9.43</td><td>48.40</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>224</td><td>190</td></tr></table>				1	2389.75	53.46	54.00	-0.54	57.20	-3.74	Average	224	190	2	2484.75	44.57	54.00	-9.43	48.40	-3.83	Average	224	190
1	2389.75	53.46	54.00	-0.54	57.20	-3.74	Average	224	190														
2	2484.75	44.57	54.00	-9.43	48.40	-3.83	Average	224	190														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2432																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2388.50</td><td>70.35</td><td>74.00</td><td>-3.65</td><td>74.09</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>309</td><td>38</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.75</td><td>64.14</td><td>74.00</td><td>-9.86</td><td>67.98</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>309</td><td>38</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.50	70.35	74.00	-3.65	74.09	-3.74	Peak	309	38	2	2485.75	64.14	74.00	-9.86	67.98	-3.84	Peak	309	38
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.50	70.35	74.00	-3.65	74.09	-3.74	Peak	309	38																								
2	2485.75	64.14	74.00	-9.86	67.98	-3.84	Peak	309	38																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2432																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>53.74</td><td>54.00</td><td>-0.26</td><td>57.48</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>309</td><td>38</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.00</td><td>48.73</td><td>54.00</td><td>-5.27</td><td>52.57</td><td>-3.84</td><td>Average</td><td>309</td><td>38</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	53.74	54.00	-0.26	57.48	-3.74	Average	309	38	2	2486.00	48.73	54.00	-5.27	52.57	-3.84	Average	309	38
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	53.74	54.00	-0.26	57.48	-3.74	Average	309	38																								
2	2486.00	48.73	54.00	-5.27	52.57	-3.84	Average	309	38																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

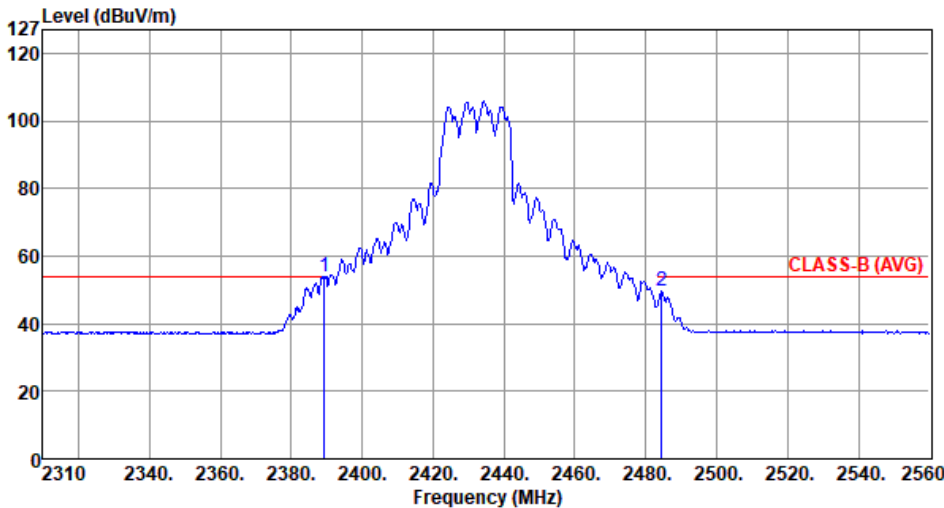
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2432																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>71.48</td><td>74.00</td><td>-2.52</td><td>75.22</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>178</td><td>202</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>66.42</td><td>74.00</td><td>-7.58</td><td>70.25</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>178</td><td>202</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	71.48	74.00	-2.52	75.22	-3.74	Peak	178	202	2	2484.25	66.42	74.00	-7.58	70.25	-3.83	Peak	178	202
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	71.48	74.00	-2.52	75.22	-3.74	Peak	178	202																								
2	2484.25	66.42	74.00	-7.58	70.25	-3.83	Peak	178	202																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

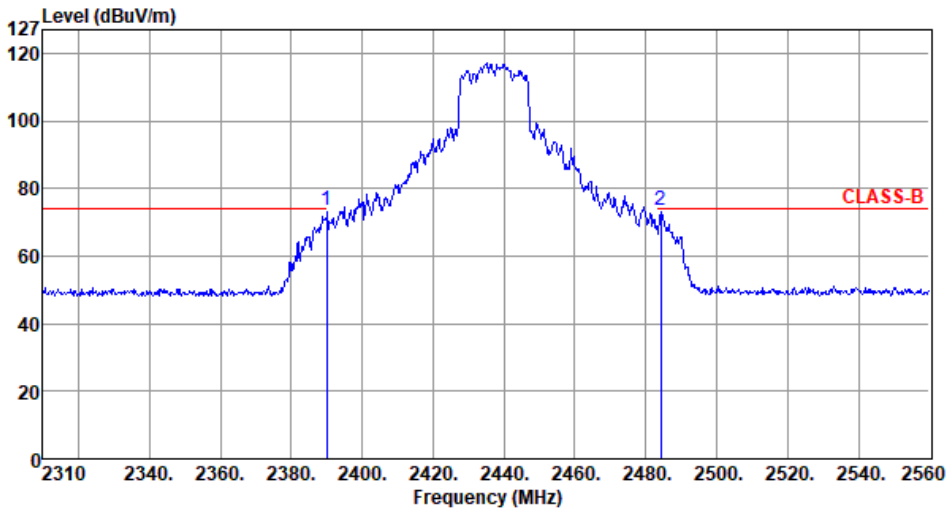
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2432																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>53.88</td><td>54.00</td><td>-0.12</td><td>57.62</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>178</td><td>202</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>49.64</td><td>54.00</td><td>-4.36</td><td>53.47</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>178</td><td>202</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	53.88	54.00	-0.12	57.62	-3.74	Average	178	202	2	2484.50	49.64	54.00	-4.36	53.47	-3.83	Average	178	202
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	53.88	54.00	-0.12	57.62	-3.74	Average	178	202																								
2	2484.50	49.64	54.00	-4.36	53.47	-3.83	Average	178	202																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

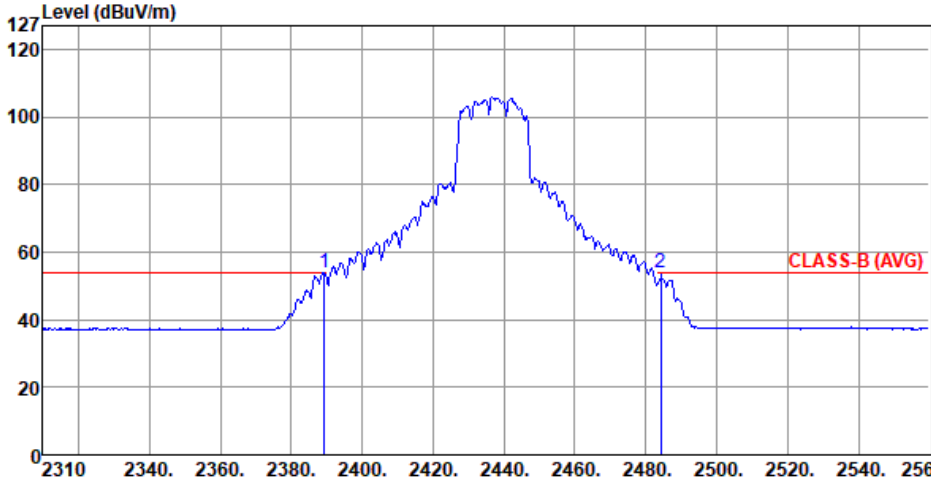
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>73.66</td><td>74.00</td><td>-0.34</td><td>77.40</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>303</td><td>308</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>73.58</td><td>74.00</td><td>-0.42</td><td>77.41</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>175</td><td>330</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	73.66	74.00	-0.34	77.40	-3.74	Peak	303	308	2	2484.25	73.58	74.00	-0.42	77.41	-3.83	Peak	175	330
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	73.66	74.00	-0.34	77.40	-3.74	Peak	303	308																								
2	2484.25	73.58	74.00	-0.42	77.41	-3.83	Peak	175	330																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

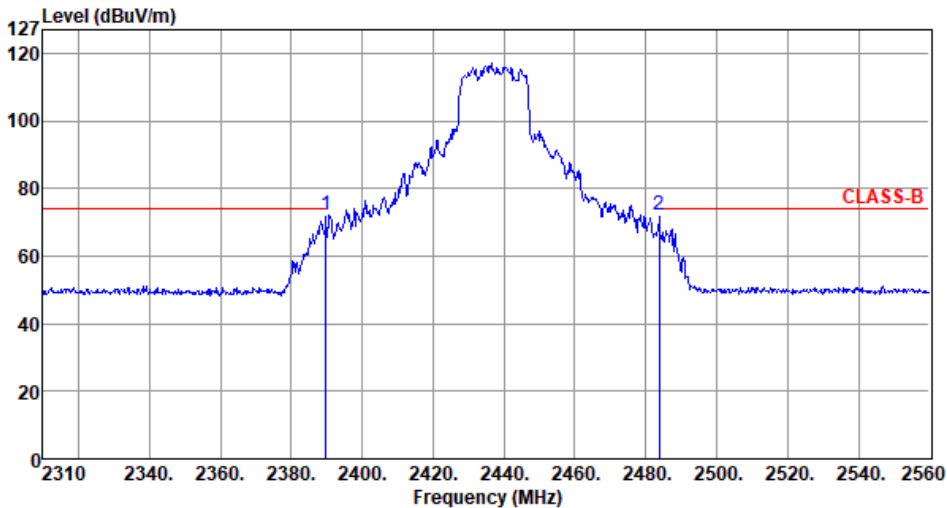
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>53.89</td><td>54.00</td><td>-0.11</td><td>57.63</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>303</td><td>308</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>53.85</td><td>54.00</td><td>-0.15</td><td>57.68</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>175</td><td>330</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	53.89	54.00	-0.11	57.63	-3.74	Average	303	308	2	2484.25	53.85	54.00	-0.15	57.68	-3.83	Average	175	330
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	53.89	54.00	-0.11	57.63	-3.74	Average	303	308																								
2	2484.25	53.85	54.00	-0.15	57.68	-3.83	Average	175	330																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

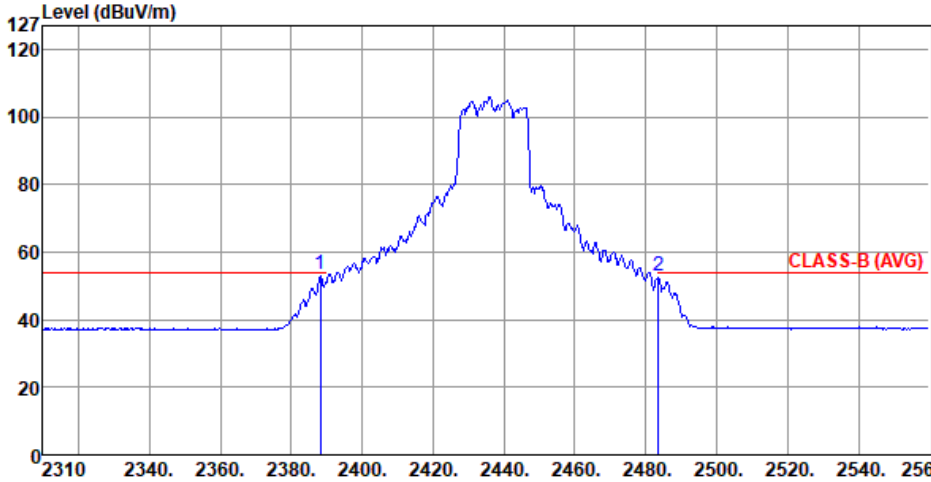
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>72.14</td><td>74.00</td><td>-1.86</td><td>75.88</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>205</td><td>230</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>71.98</td><td>74.00</td><td>-2.02</td><td>75.81</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>308</td><td>123</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	72.14	74.00	-1.86	75.88	-3.74	Peak	205	230	2	2483.75	71.98	74.00	-2.02	75.81	-3.83	Peak	308	123
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	72.14	74.00	-1.86	75.88	-3.74	Peak	205	230																								
2	2483.75	71.98	74.00	-2.02	75.81	-3.83	Peak	308	123																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2388.25</td><td>53.46</td><td>54.00</td><td>-0.54</td><td>57.20</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>205</td><td>230</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>53.10</td><td>54.00</td><td>-0.90</td><td>56.93</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>308</td><td>123</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.25	53.46	54.00	-0.54	57.20	-3.74	Average	205	230	2	2483.50	53.10	54.00	-0.90	56.93	-3.83	Average	308	123
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.25	53.46	54.00	-0.54	57.20	-3.74	Average	205	230																								
2	2483.50	53.10	54.00	-0.90	56.93	-3.83	Average	308	123																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

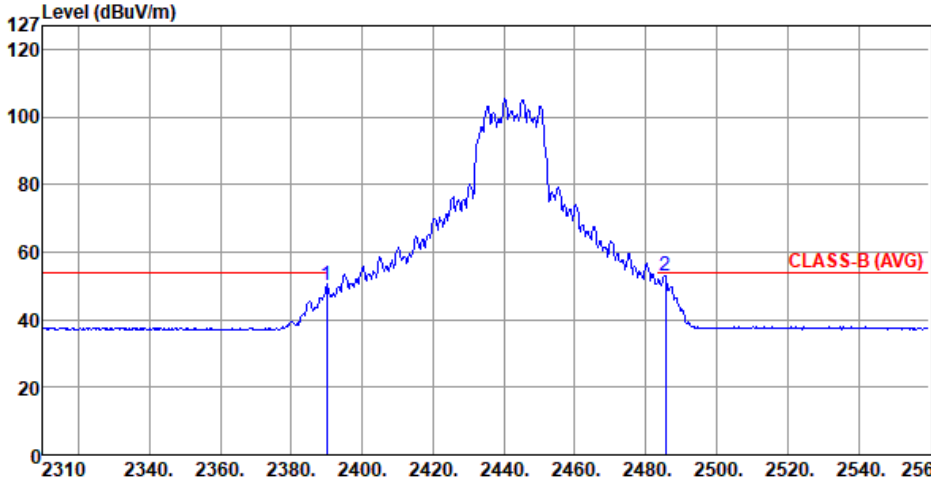
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2442																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>67.15</td><td>74.00</td><td>-6.85</td><td>70.89</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>307</td><td>171</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.50</td><td>69.57</td><td>74.00</td><td>-4.43</td><td>73.41</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>307</td><td>171</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	67.15	74.00	-6.85	70.89	-3.74	Peak	307	171	2	2485.50	69.57	74.00	-4.43	73.41	-3.84	Peak	307	171
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	67.15	74.00	-6.85	70.89	-3.74	Peak	307	171																																		
2	2485.50	69.57	74.00	-4.43	73.41	-3.84	Peak	307	171																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>50.19</td><td>54.00</td><td>-3.81</td><td>53.93</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>307</td><td>171</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.50</td><td>52.79</td><td>54.00</td><td>-1.21</td><td>56.63</td><td>-3.84</td><td>Average</td><td>307</td><td>171</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	50.19	54.00	-3.81	53.93	-3.74	Average	307	171	2	2485.50	52.79	54.00	-1.21	56.63	-3.84	Average	307	171
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	50.19	54.00	-3.81	53.93	-3.74	Average	307	171																								
2	2485.50	52.79	54.00	-1.21	56.63	-3.84	Average	307	171																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2442
Polarization	Vertical-Peak		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) Freq. Emission Limit Margin SA Factor Remark ANT Turn level MHz dBuV/m dBuV/m dB reading dB/m 1 2389.75 68.67 74.00 -5.33 72.41 -3.74 Peak 228 180 2 2484.50 69.33 74.00 -4.67 73.16 -3.83 Peak 228 180			
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).			



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>51.33</td><td>54.00</td><td>-2.67</td><td>55.07</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>228</td><td>180</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>52.81</td><td>54.00</td><td>-1.19</td><td>56.64</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>228</td><td>180</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	51.33	54.00	-2.67	55.07	-3.74	Average	228	180	2	2484.50	52.81	54.00	-1.19	56.64	-3.83	Average	228	180
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	51.33	54.00	-2.67	55.07	-3.74	Average	228	180																								
2	2484.50	52.81	54.00	-1.19	56.64	-3.83	Average	228	180																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

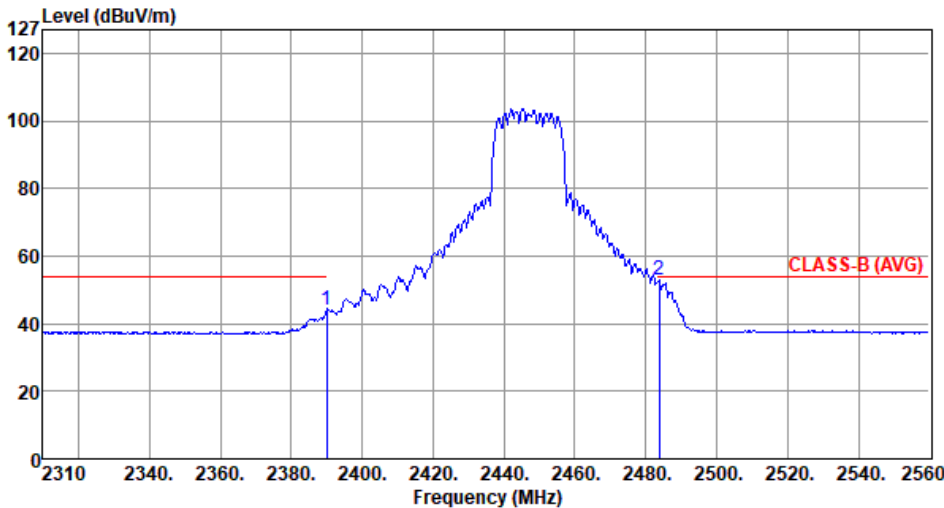
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2447																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>60.33</td><td>74.00</td><td>-13.67</td><td>64.07</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>225</td><td>340</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>70.31</td><td>74.00</td><td>-3.69</td><td>74.14</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>225</td><td>340</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	60.33	74.00	-13.67	64.07	-3.74	Peak	225	340	2	2483.75	70.31	74.00	-3.69	74.14	-3.83	Peak	225	340
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	60.33	74.00	-13.67	64.07	-3.74	Peak	225	340																																		
2	2483.75	70.31	74.00	-3.69	74.14	-3.83	Peak	225	340																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

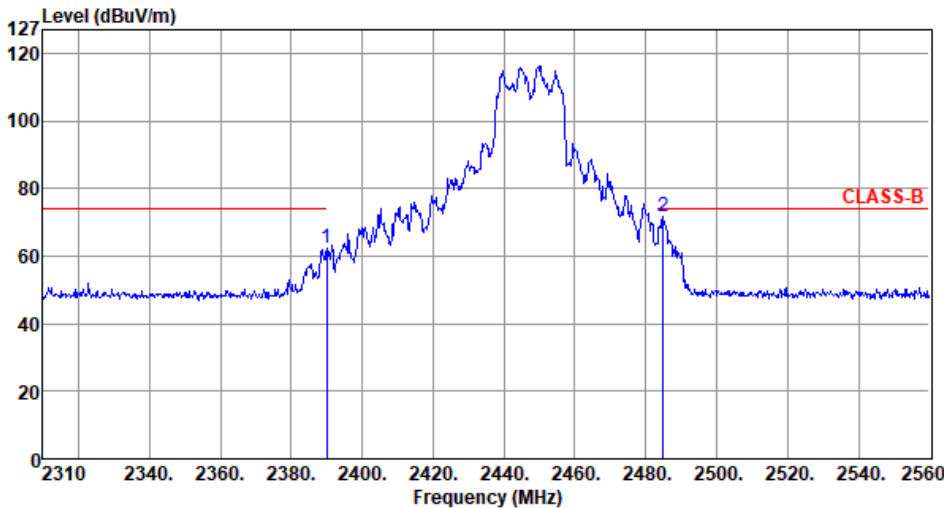
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>43.91</td><td>54.00</td><td>-10.09</td><td>47.65</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>225</td><td>340</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>52.78</td><td>54.00</td><td>-1.22</td><td>56.61</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>225</td><td>340</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	43.91	54.00	-10.09	47.65	-3.74	Average	225	340	2	2483.75	52.78	54.00	-1.22	56.61	-3.83	Average	225	340
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	43.91	54.00	-10.09	47.65	-3.74	Average	225	340																								
2	2483.75	52.78	54.00	-1.22	56.61	-3.83	Average	225	340																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

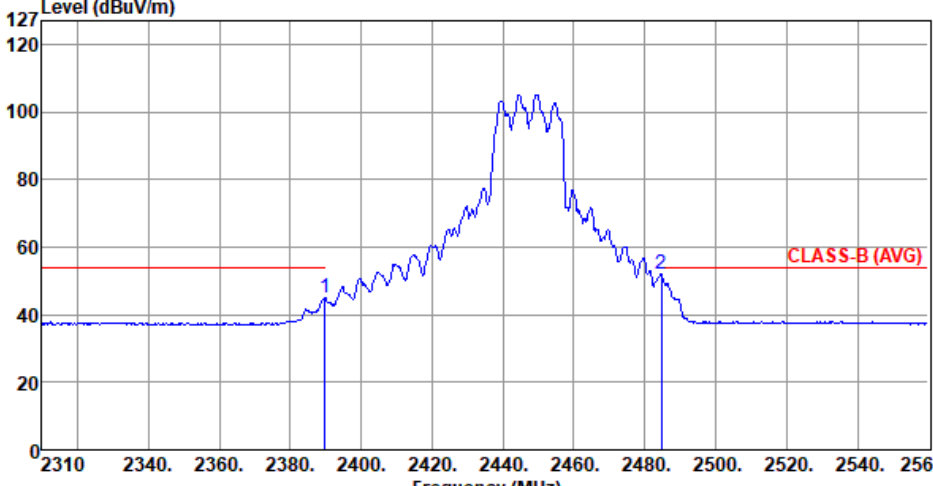
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>62.46</td><td>74.00</td><td>-11.54</td><td>66.20</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>228</td><td>184</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>71.93</td><td>74.00</td><td>-2.07</td><td>75.77</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>228</td><td>184</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	62.46	74.00	-11.54	66.20	-3.74	Peak	228	184	2	2485.00	71.93	74.00	-2.07	75.77	-3.84	Peak	228	184
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	62.46	74.00	-11.54	66.20	-3.74	Peak	228	184																								
2	2485.00	71.93	74.00	-2.07	75.77	-3.84	Peak	228	184																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>45.09</td><td>54.00</td><td>-8.91</td><td>48.83</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>228</td><td>184</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>51.95</td><td>54.00</td><td>-2.05</td><td>55.78</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>228</td><td>184</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	45.09	54.00	-8.91	48.83	-3.74	Average	228	184	2	2484.75	51.95	54.00	-2.05	55.78	-3.83	Average	228	184
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	45.09	54.00	-8.91	48.83	-3.74	Average	228	184																								
2	2484.75	51.95	54.00	-2.05	55.78	-3.83	Average	228	184																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

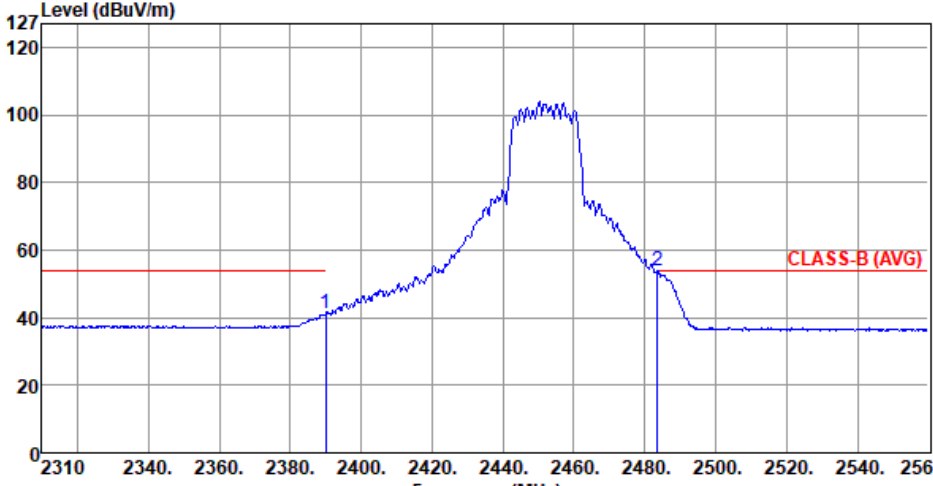
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.75</td><td>57.46</td><td>74.00</td><td>-16.54</td><td>61.20</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>159</td><td>340</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>72.91</td><td>74.00</td><td>-1.09</td><td>76.74</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>159</td><td>340</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.75	57.46	74.00	-16.54	61.20	-3.74	Peak	159	340	2	2483.50	72.91	74.00	-1.09	76.74	-3.83	Peak	159	340
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.75	57.46	74.00	-16.54	61.20	-3.74	Peak	159	340																								
2	2483.50	72.91	74.00	-1.09	76.74	-3.83	Peak	159	340																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

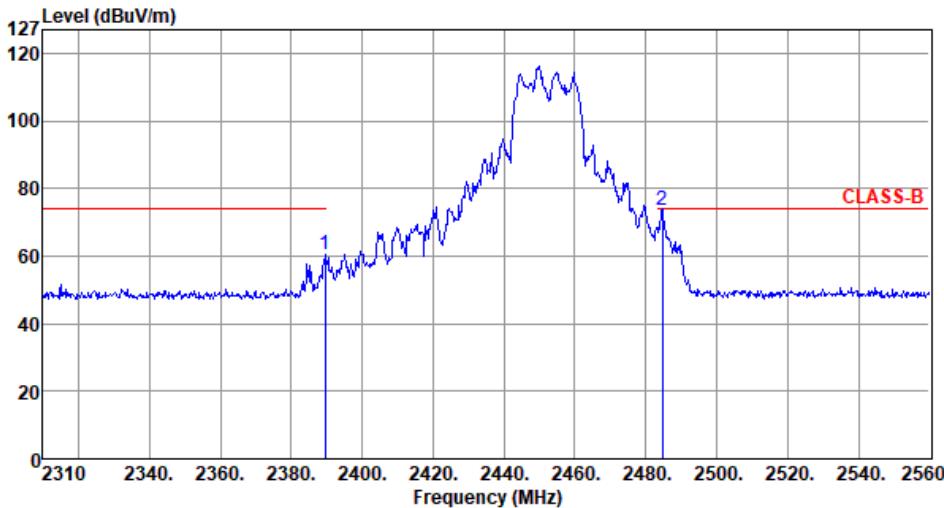
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)  Freq. Emission Limit Margin SA Factor Remark ANT Turn level MHz dBuV/m dBuV/m dB reading dB/m 1 2390.00 41.47 54.00 -12.53 45.21 -3.74 Average 159 340 2 2483.50 53.78 54.00 -0.22 57.61 -3.83 Average 159 340			
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).			



Band Edge measurement

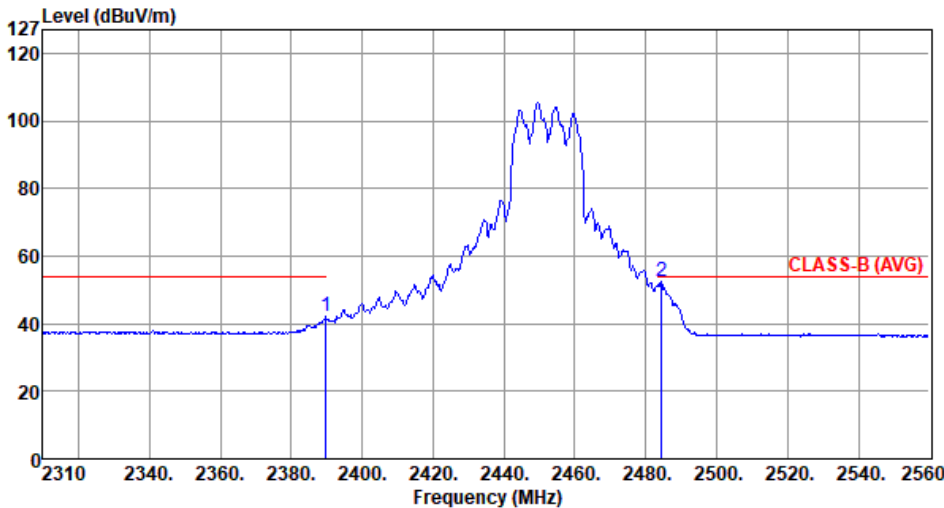
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>60.32</td><td>74.00</td><td>-13.68</td><td>64.06</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>226</td><td>186</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>73.51</td><td>74.00</td><td>-0.49</td><td>77.34</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>226</td><td>186</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	60.32	74.00	-13.68	64.06	-3.74	Peak	226	186	2	2484.75	73.51	74.00	-0.49	77.34	-3.83	Peak	226	186
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	60.32	74.00	-13.68	64.06	-3.74	Peak	226	186																								
2	2484.75	73.51	74.00	-0.49	77.34	-3.83	Peak	226	186																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

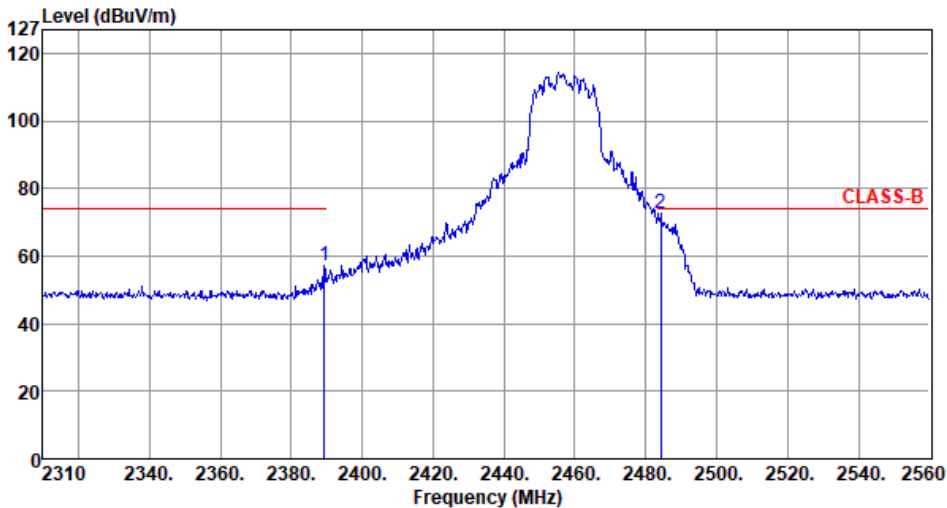
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)  Freq. Emission Limit Margin SA Factor Remark ANT Turn level MHz dBuV/m dBuV/m dB reading dB/m 1 2389.75 42.17 54.00 -11.83 45.91 -3.74 Average 226 186 2 2484.50 52.26 54.00 -1.74 56.09 -3.83 Average 226 186			
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).			



Band Edge measurement

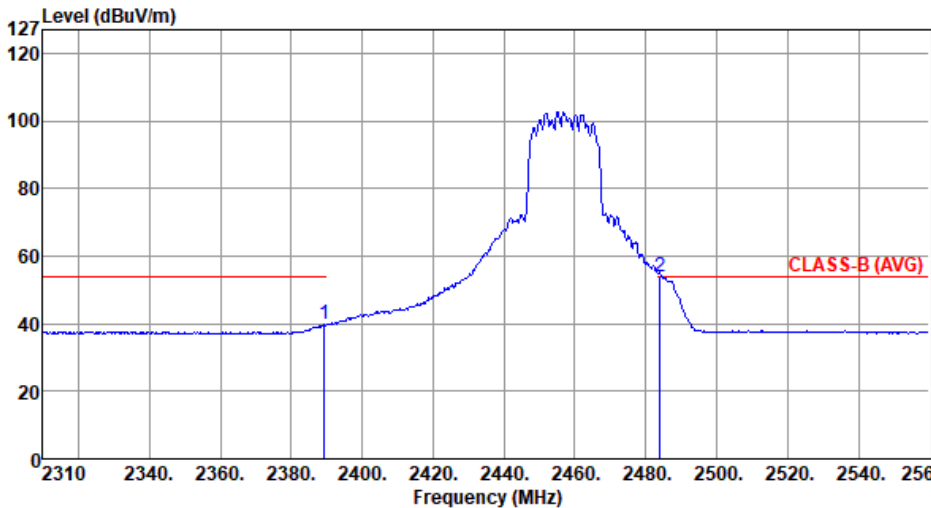
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>57.24</td><td>74.00</td><td>-16.76</td><td>60.98</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>157</td><td>349</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>72.82</td><td>74.00</td><td>-1.18</td><td>76.65</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>157</td><td>349</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	57.24	74.00	-16.76	60.98	-3.74	Peak	157	349	2	2484.25	72.82	74.00	-1.18	76.65	-3.83	Peak	157	349
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	57.24	74.00	-16.76	60.98	-3.74	Peak	157	349																								
2	2484.25	72.82	74.00	-1.18	76.65	-3.83	Peak	157	349																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>39.69</td><td>54.00</td><td>-14.31</td><td>43.43</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>157</td><td>349</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>53.88</td><td>54.00</td><td>-0.12</td><td>57.71</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>157</td><td>349</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	39.69	54.00	-14.31	43.43	-3.74	Average	157	349	2	2484.00	53.88	54.00	-0.12	57.71	-3.83	Average	157	349
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	39.69	54.00	-14.31	43.43	-3.74	Average	157	349																								
2	2484.00	53.88	54.00	-0.12	57.71	-3.83	Average	157	349																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

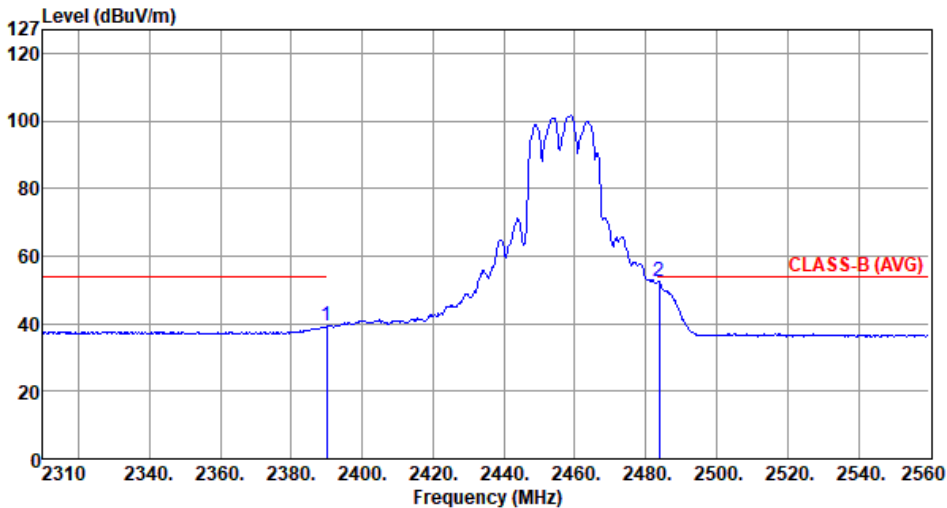
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>55.10</td><td>74.00</td><td>-18.90</td><td>58.84</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>314</td><td>52</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>70.85</td><td>74.00</td><td>-3.15</td><td>74.68</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>314</td><td>52</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	55.10	74.00	-18.90	58.84	-3.74	Peak	314	52	2	2484.00	70.85	74.00	-3.15	74.68	-3.83	Peak	314	52
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	55.10	74.00	-18.90	58.84	-3.74	Peak	314	52																								
2	2484.00	70.85	74.00	-3.15	74.68	-3.83	Peak	314	52																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

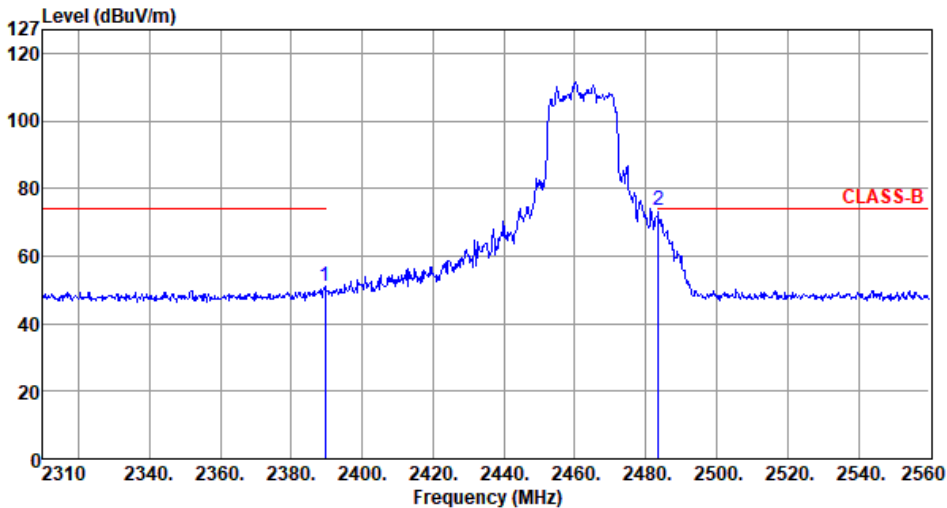
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2457																																								
Polarization	Vertical-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>39.15</td><td>54.00</td><td>-14.85</td><td>42.89</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>314</td><td>52</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>52.49</td><td>54.00</td><td>-1.51</td><td>56.32</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>314</td><td>52</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table	1	2390.00	39.15	54.00	-14.85	42.89	-3.74	Average	314	52	2	2483.75	52.49	54.00	-1.51	56.32	-3.83	Average	314	52
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																		
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																		
1	2390.00	39.15	54.00	-14.85	42.89	-3.74	Average	314	52																																		
2	2483.75	52.49	54.00	-1.51	56.32	-3.83	Average	314	52																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

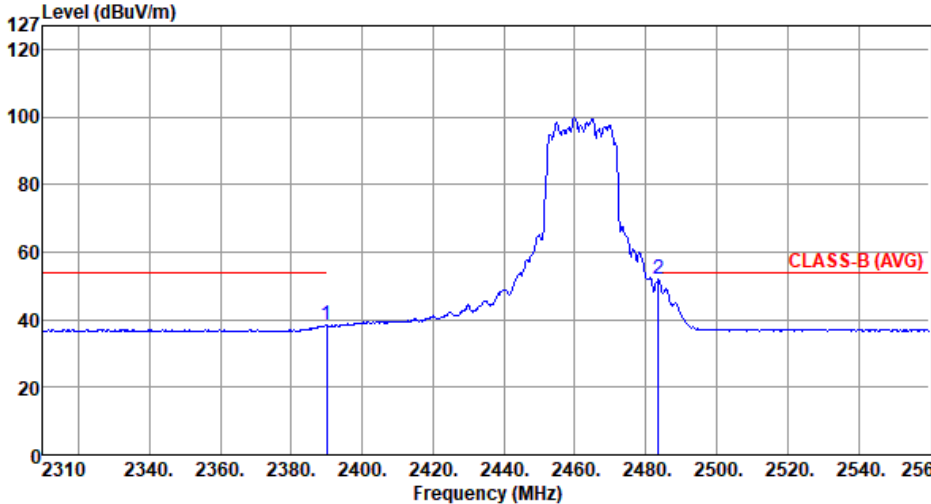
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2462																																																		
Polarization	Horizontal-Peak																																																				
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																																					
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>51.08</td><td>74.00</td><td>-22.92</td><td>54.82</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>310</td><td>319</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>73.58</td><td>74.00</td><td>-0.42</td><td>77.41</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>310</td><td>319</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	2389.50	51.08	74.00	-22.92	54.82	-3.74	Peak	310	319	2	2483.50	73.58	74.00	-0.42	77.41	-3.83	Peak	310	319
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																												
1	2389.50	51.08	74.00	-22.92	54.82	-3.74	Peak	310	319																																												
2	2483.50	73.58	74.00	-0.42	77.41	-3.83	Peak	310	319																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Band Edge measurement

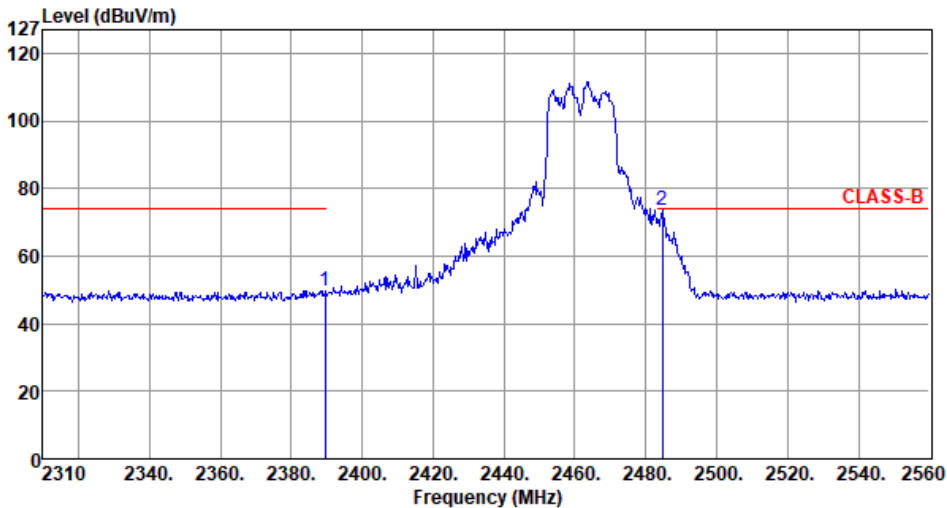
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>38.41</td><td>54.00</td><td>-15.59</td><td>42.15</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>310</td><td>319</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>52.19</td><td>54.00</td><td>-1.81</td><td>56.02</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>310</td><td>319</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	38.41	54.00	-15.59	42.15	-3.74	Average	310	319	2	2483.50	52.19	54.00	-1.81	56.02	-3.83	Average	310	319
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	38.41	54.00	-15.59	42.15	-3.74	Average	310	319																								
2	2483.50	52.19	54.00	-1.81	56.02	-3.83	Average	310	319																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

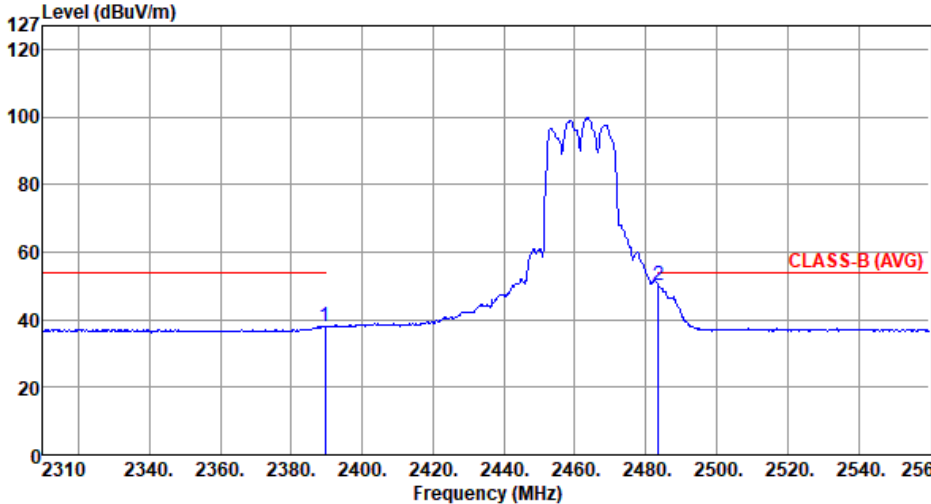
Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2462																																																		
Polarization	Vertical-Peak																																																				
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																																					
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>49.85</td><td>74.00</td><td>-24.15</td><td>53.59</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>309</td><td>55</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>73.68</td><td>74.00</td><td>-0.32</td><td>77.51</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>309</td><td>55</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	2389.50	49.85	74.00	-24.15	53.59	-3.74	Peak	309	55	2	2484.75	73.68	74.00	-0.32	77.51	-3.83	Peak	309	55
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																												
1	2389.50	49.85	74.00	-24.15	53.59	-3.74	Peak	309	55																																												
2	2484.75	73.68	74.00	-0.32	77.51	-3.83	Peak	309	55																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>38.02</td><td>54.00</td><td>-15.98</td><td>41.76</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>309</td><td>55</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>50.23</td><td>54.00</td><td>-3.77</td><td>54.06</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>309</td><td>55</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	38.02	54.00	-15.98	41.76	-3.74	Average	309	55	2	2483.50	50.23	54.00	-3.77	54.06	-3.83	Average	309	55
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	38.02	54.00	-15.98	41.76	-3.74	Average	309	55																								
2	2483.50	50.23	54.00	-3.77	54.06	-3.83	Average	309	55																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>67.01</td><td>74.00</td><td>-6.99</td><td>70.75</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>227</td><td>310</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.50</td><td>54.72</td><td>74.00</td><td>-19.28</td><td>58.56</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>227</td><td>310</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	67.01	74.00	-6.99	70.75	-3.74	Peak	227	310	2	2486.50	54.72	74.00	-19.28	58.56	-3.84	Peak	227	310
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	67.01	74.00	-6.99	70.75	-3.74	Peak	227	310																								
2	2486.50	54.72	74.00	-19.28	58.56	-3.84	Peak	227	310																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

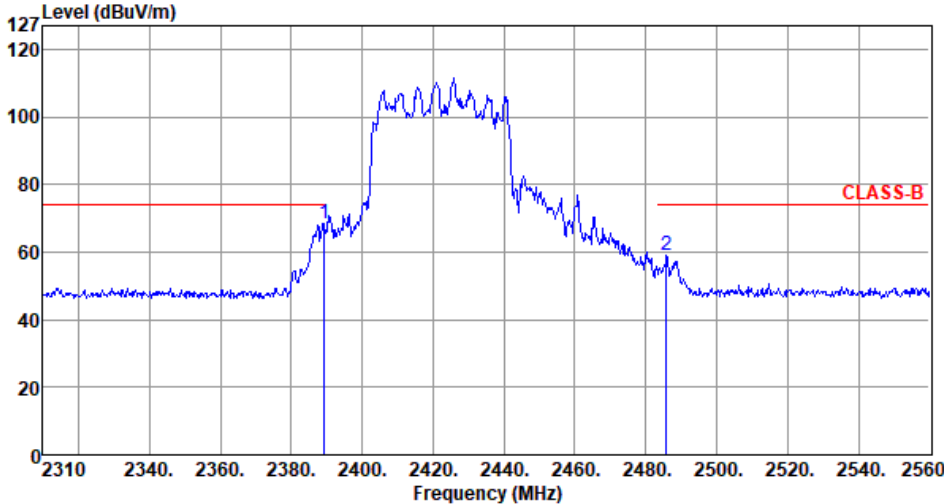
Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.00</td><td>53.59</td><td>54.00</td><td>-0.41</td><td>57.33</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>227</td><td>310</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>39.94</td><td>54.00</td><td>-14.06</td><td>43.78</td><td>-3.84</td><td>Average</td><td>227</td><td>310</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.00	53.59	54.00	-0.41	57.33	-3.74	Average	227	310	2	2485.00	39.94	54.00	-14.06	43.78	-3.84	Average	227	310
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.00	53.59	54.00	-0.41	57.33	-3.74	Average	227	310																								
2	2485.00	39.94	54.00	-14.06	43.78	-3.84	Average	227	310																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

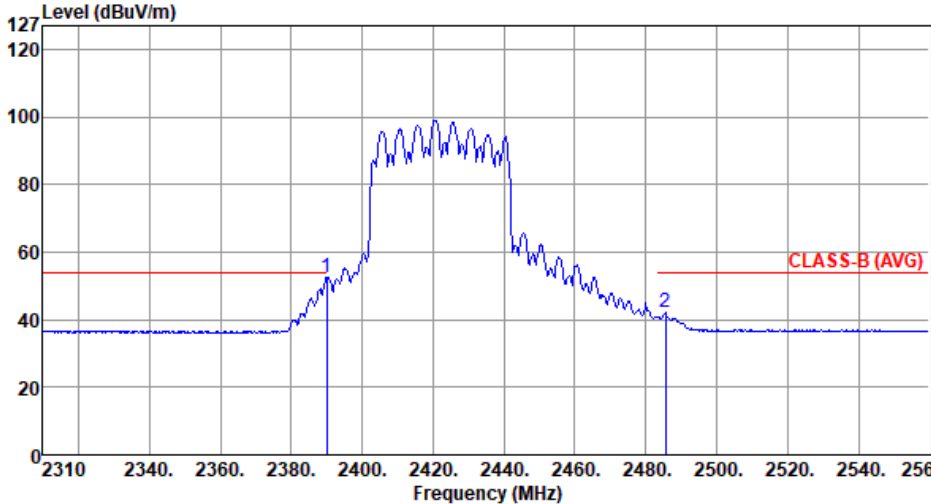
Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2422																																																		
Polarization	Vertical-Peak																																																				
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																																					
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>68.60</td><td>74.00</td><td>-5.40</td><td>72.34</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>315</td><td>107</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.75</td><td>58.85</td><td>74.00</td><td>-15.15</td><td>62.69</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>315</td><td>107</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	2389.25	68.60	74.00	-5.40	72.34	-3.74	Peak	315	107	2	2485.75	58.85	74.00	-15.15	62.69	-3.84	Peak	315	107
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																												
1	2389.25	68.60	74.00	-5.40	72.34	-3.74	Peak	315	107																																												
2	2485.75	58.85	74.00	-15.15	62.69	-3.84	Peak	315	107																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>52.56</td><td>54.00</td><td>-1.44</td><td>56.30</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>315</td><td>107</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.50</td><td>42.02</td><td>54.00</td><td>-11.98</td><td>45.86</td><td>-3.84</td><td>Average</td><td>315</td><td>107</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	52.56	54.00	-1.44	56.30	-3.74	Average	315	107	2	2485.50	42.02	54.00	-11.98	45.86	-3.84	Average	315	107
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	52.56	54.00	-1.44	56.30	-3.74	Average	315	107																								
2	2485.50	42.02	54.00	-11.98	45.86	-3.84	Average	315	107																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.50</td><td>68.99</td><td>74.00</td><td>-5.01</td><td>72.73</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>312</td><td>324</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.00</td><td>61.94</td><td>74.00</td><td>-12.06</td><td>65.78</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>312</td><td>324</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.50	68.99	74.00	-5.01	72.73	-3.74	Peak	312	324	2	2486.00	61.94	74.00	-12.06	65.78	-3.84	Peak	312	324
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.50	68.99	74.00	-5.01	72.73	-3.74	Peak	312	324																								
2	2486.00	61.94	74.00	-12.06	65.78	-3.84	Peak	312	324																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

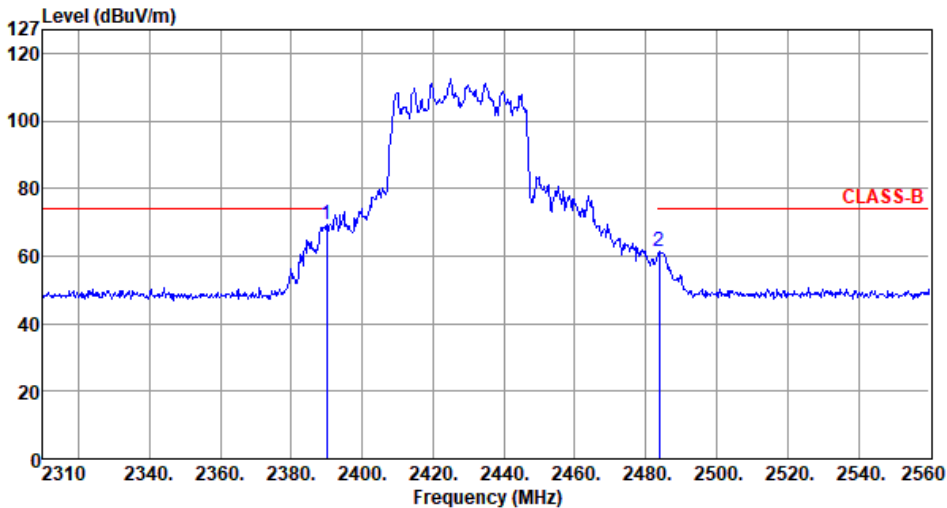
Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>53.41</td><td>54.00</td><td>-0.59</td><td>57.15</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>312</td><td>324</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.75</td><td>44.03</td><td>54.00</td><td>-9.97</td><td>47.87</td><td>-3.84</td><td>Average</td><td>312</td><td>324</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	53.41	54.00	-0.59	57.15	-3.74	Average	312	324	2	2485.75	44.03	54.00	-9.97	47.87	-3.84	Average	312	324
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	53.41	54.00	-0.59	57.15	-3.74	Average	312	324																								
2	2485.75	44.03	54.00	-9.97	47.87	-3.84	Average	312	324																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

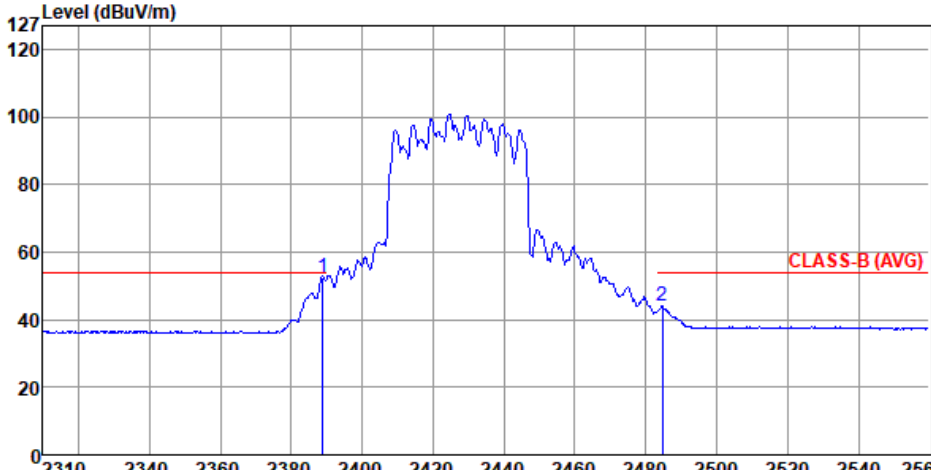
Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>69.37</td><td>74.00</td><td>-4.63</td><td>73.11</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>247</td><td>178</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>61.44</td><td>74.00</td><td>-12.56</td><td>65.27</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>247</td><td>178</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	69.37	74.00	-4.63	73.11	-3.74	Peak	247	178	2	2483.75	61.44	74.00	-12.56	65.27	-3.83	Peak	247	178
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	69.37	74.00	-4.63	73.11	-3.74	Peak	247	178																								
2	2483.75	61.44	74.00	-12.56	65.27	-3.83	Peak	247	178																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.00</td><td>52.32</td><td>54.00</td><td>-1.68</td><td>56.06</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>247</td><td>178</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>43.91</td><td>54.00</td><td>-10.09</td><td>47.74</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>247</td><td>178</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.00	52.32	54.00	-1.68	56.06	-3.74	Average	247	178	2	2484.75	43.91	54.00	-10.09	47.74	-3.83	Average	247	178
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.00	52.32	54.00	-1.68	56.06	-3.74	Average	247	178																								
2	2484.75	43.91	54.00	-10.09	47.74	-3.83	Average	247	178																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

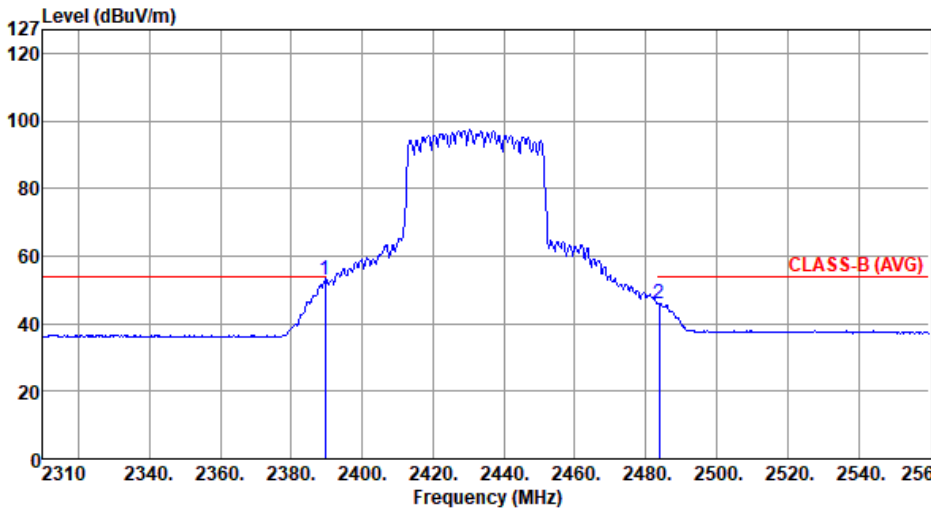
Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2432																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>68.57</td><td>74.00</td><td>-5.43</td><td>72.31</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>310</td><td>336</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.75</td><td>61.88</td><td>74.00</td><td>-12.12</td><td>65.72</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>310</td><td>336</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	68.57	74.00	-5.43	72.31	-3.74	Peak	310	336	2	2485.75	61.88	74.00	-12.12	65.72	-3.84	Peak	310	336
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	68.57	74.00	-5.43	72.31	-3.74	Peak	310	336																								
2	2485.75	61.88	74.00	-12.12	65.72	-3.84	Peak	310	336																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

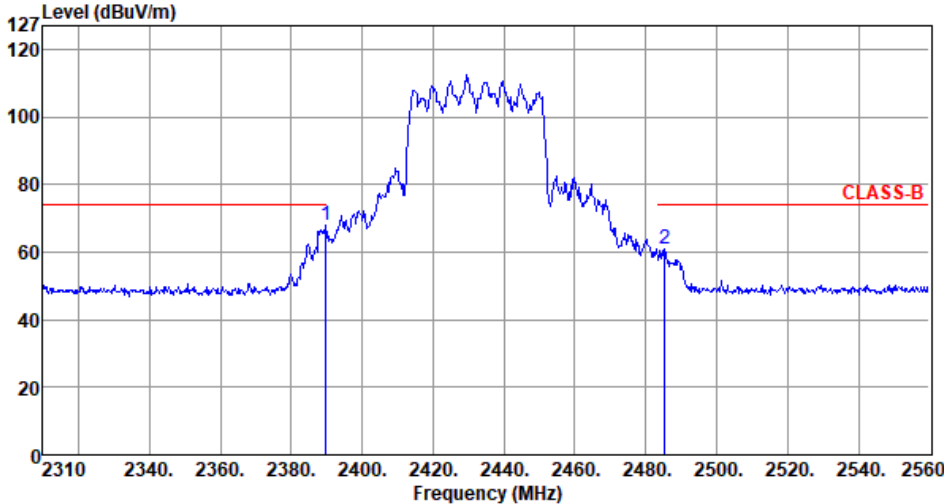
Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2432																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>52.85</td><td>54.00</td><td>-1.15</td><td>56.59</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>310</td><td>336</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>46.07</td><td>54.00</td><td>-7.93</td><td>49.90</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>310</td><td>336</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	52.85	54.00	-1.15	56.59	-3.74	Average	310	336	2	2483.75	46.07	54.00	-7.93	49.90	-3.83	Average	310	336
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	52.85	54.00	-1.15	56.59	-3.74	Average	310	336																								
2	2483.75	46.07	54.00	-7.93	49.90	-3.83	Average	310	336																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

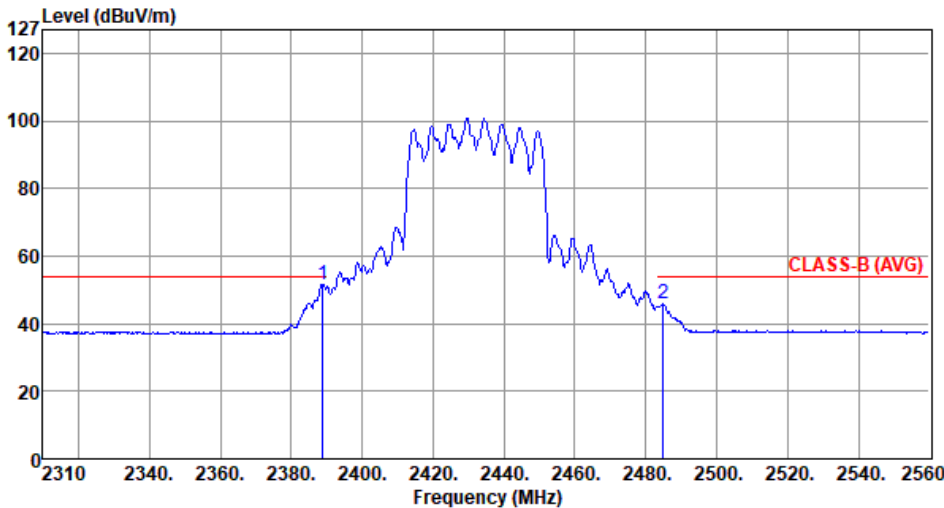
Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2432																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>68.15</td><td>74.00</td><td>-5.85</td><td>71.89</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>190</td><td>187</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.25</td><td>61.05</td><td>74.00</td><td>-12.95</td><td>64.89</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>190</td><td>187</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	68.15	74.00	-5.85	71.89	-3.74	Peak	190	187	2	2485.25	61.05	74.00	-12.95	64.89	-3.84	Peak	190	187
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	68.15	74.00	-5.85	71.89	-3.74	Peak	190	187																								
2	2485.25	61.05	74.00	-12.95	64.89	-3.84	Peak	190	187																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2432																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.00</td><td>51.78</td><td>54.00</td><td>-2.22</td><td>55.52</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>190</td><td>187</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>46.14</td><td>54.00</td><td>-7.86</td><td>49.98</td><td>-3.84</td><td>Average</td><td>190</td><td>187</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.00	51.78	54.00	-2.22	55.52	-3.74	Average	190	187	2	2485.00	46.14	54.00	-7.86	49.98	-3.84	Average	190	187
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.00	51.78	54.00	-2.22	55.52	-3.74	Average	190	187																								
2	2485.00	46.14	54.00	-7.86	49.98	-3.84	Average	190	187																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>69.70</td><td>74.00</td><td>-4.30</td><td>73.44</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>121</td><td>181</td></tr><tr><td>2</td><td>2488.00</td><td>67.01</td><td>74.00</td><td>-6.99</td><td>70.85</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>126</td><td>358</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	69.70	74.00	-4.30	73.44	-3.74	Peak	121	181	2	2488.00	67.01	74.00	-6.99	70.85	-3.84	Peak	126	358
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	69.70	74.00	-4.30	73.44	-3.74	Peak	121	181																								
2	2488.00	67.01	74.00	-6.99	70.85	-3.84	Peak	126	358																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

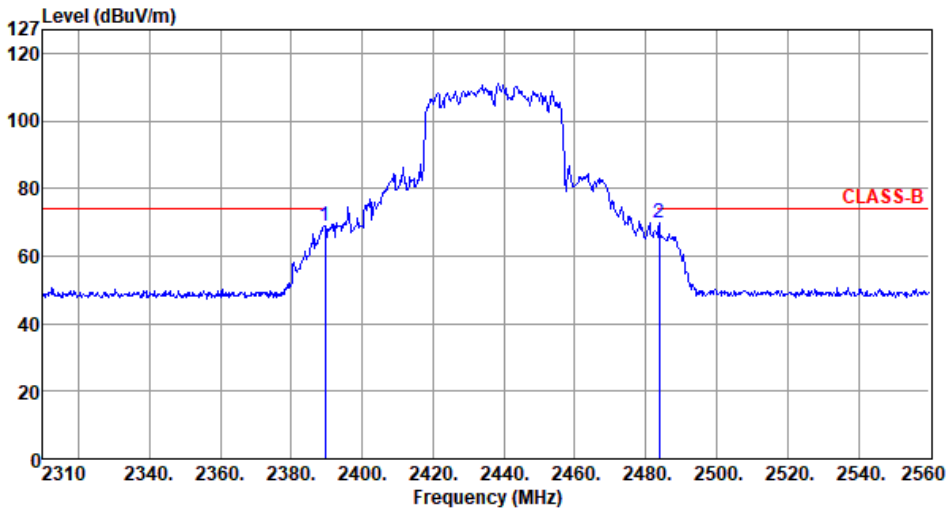
Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) Freq. Emission Limit Margin SA Factor Remark ANT Turn level MHz dBuV/m dBuV/m dB reading dB/m 1 2390.00 53.53 54.00 -0.47 57.27 -3.74 Average 121 181 2 2484.25 51.17 54.00 -2.83 55.00 -3.83 Average 126 358			
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).			



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>69.09</td><td>74.00</td><td>-4.91</td><td>72.83</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>311</td><td>137</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>70.05</td><td>74.00</td><td>-3.95</td><td>73.88</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>307</td><td>306</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	69.09	74.00	-4.91	72.83	-3.74	Peak	311	137	2	2483.75	70.05	74.00	-3.95	73.88	-3.83	Peak	307	306
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	69.09	74.00	-4.91	72.83	-3.74	Peak	311	137																								
2	2483.75	70.05	74.00	-3.95	73.88	-3.83	Peak	307	306																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

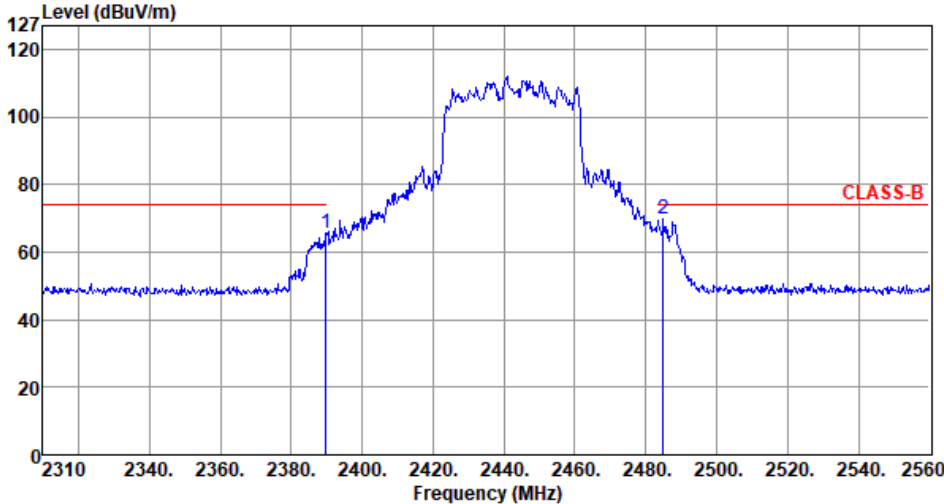
Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>51.55</td><td>54.00</td><td>-2.45</td><td>55.29</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>311</td><td>137</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>51.09</td><td>54.00</td><td>-2.91</td><td>54.92</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>307</td><td>306</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	51.55	54.00	-2.45	55.29	-3.74	Average	311	137	2	2483.75	51.09	54.00	-2.91	54.92	-3.83	Average	307	306
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	51.55	54.00	-2.45	55.29	-3.74	Average	311	137																								
2	2483.75	51.09	54.00	-2.91	54.92	-3.83	Average	307	306																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

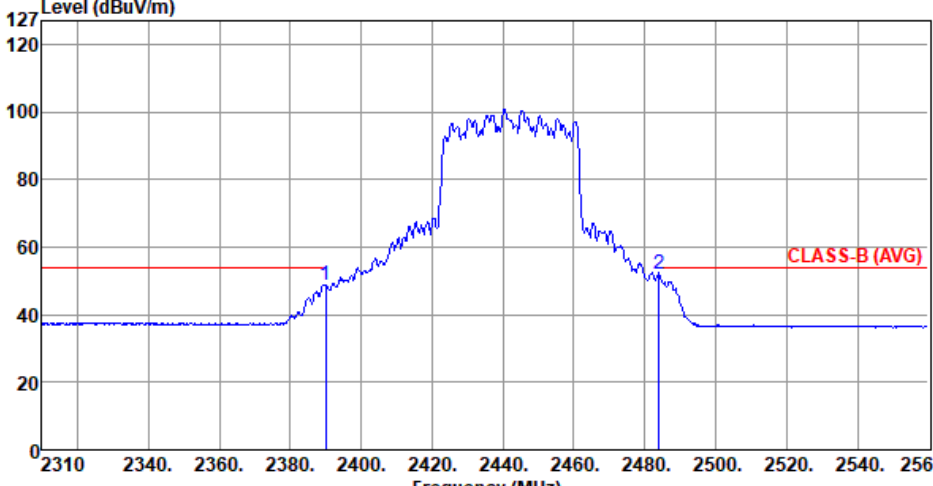
Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>65.57</td><td>74.00</td><td>-8.43</td><td>69.31</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>176</td><td>329</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>69.88</td><td>74.00</td><td>-4.12</td><td>73.72</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>176</td><td>329</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	65.57	74.00	-8.43	69.31	-3.74	Peak	176	329	2	2485.00	69.88	74.00	-4.12	73.72	-3.84	Peak	176	329
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	65.57	74.00	-8.43	69.31	-3.74	Peak	176	329																								
2	2485.00	69.88	74.00	-4.12	73.72	-3.84	Peak	176	329																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Freq. Emission Limit Margin SA Factor Remark ANT Turn MHz level dBuV/m dBuV/m dB reading dBuV dB/m cm Table deg 127 120 100 80 60 40 20 0 2310 2340. 2360. 2380. 2400. 2420. 2440. 2460. 2480. 2500. 2520. 2540. 2560 CLASS-B (AVG) 1 2 <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>48.83</td><td>54.00</td><td>-5.17</td><td>52.57</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>176</td><td>329</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>51.95</td><td>54.00</td><td>-2.05</td><td>55.78</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>176</td><td>329</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	48.83	54.00	-5.17	52.57	-3.74	Average	176	329	2	2484.00	51.95	54.00	-2.05	55.78	-3.83	Average	176	329
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	48.83	54.00	-5.17	52.57	-3.74	Average	176	329																								
2	2484.00	51.95	54.00	-2.05	55.78	-3.83	Average	176	329																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2442
Polarization	Vertical-Peak		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) Freq. Emission Limit Margin SA Factor Remark ANT Turn level reading MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m High Table cm deg 1 2389.75 66.25 74.00 -7.75 69.99 -3.74 Peak 233 172 2 2486.25 68.16 74.00 -5.84 72.00 -3.84 Peak 233 172 Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).			



Band Edge measurement

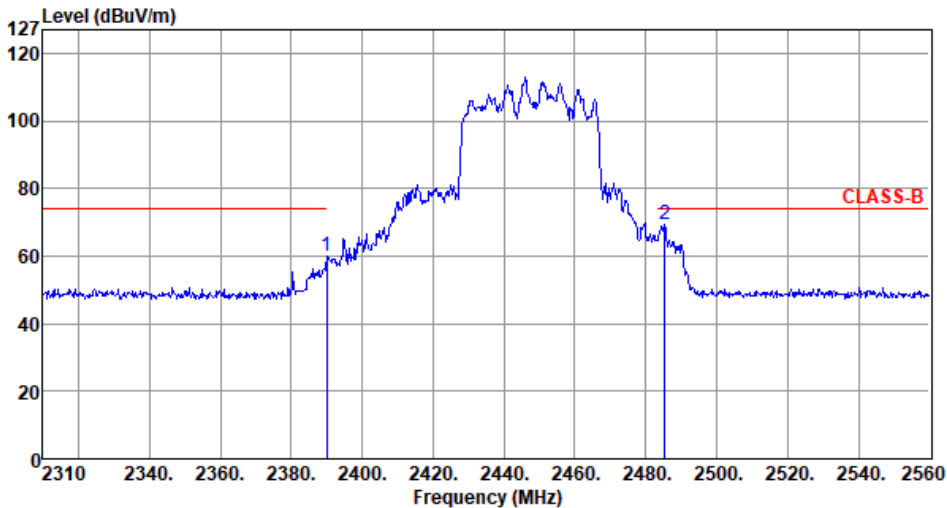
Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>49.63</td><td>54.00</td><td>-4.37</td><td>53.37</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>233</td><td>172</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>52.46</td><td>54.00</td><td>-1.54</td><td>56.29</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>233</td><td>172</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	49.63	54.00	-4.37	53.37	-3.74	Average	233	172	2	2483.50	52.46	54.00	-1.54	56.29	-3.83	Average	233	172
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	49.63	54.00	-4.37	53.37	-3.74	Average	233	172																								
2	2483.50	52.46	54.00	-1.54	56.29	-3.83	Average	233	172																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

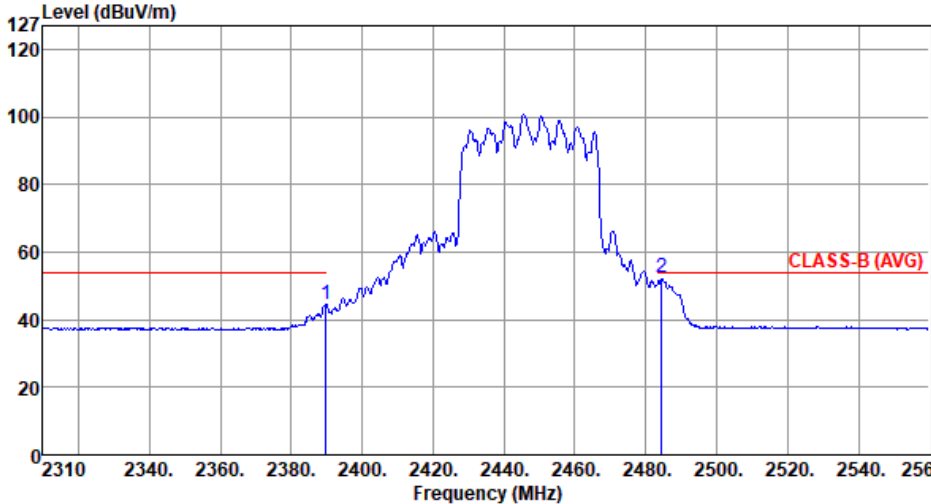
Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>59.94</td><td>74.00</td><td>-14.06</td><td>63.68</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>171</td><td>318</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.25</td><td>69.55</td><td>74.00</td><td>-4.45</td><td>73.39</td><td>-3.84</td><td>Peak</td><td>171</td><td>318</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	59.94	74.00	-14.06	63.68	-3.74	Peak	171	318	2	2485.25	69.55	74.00	-4.45	73.39	-3.84	Peak	171	318
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	59.94	74.00	-14.06	63.68	-3.74	Peak	171	318																								
2	2485.25	69.55	74.00	-4.45	73.39	-3.84	Peak	171	318																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

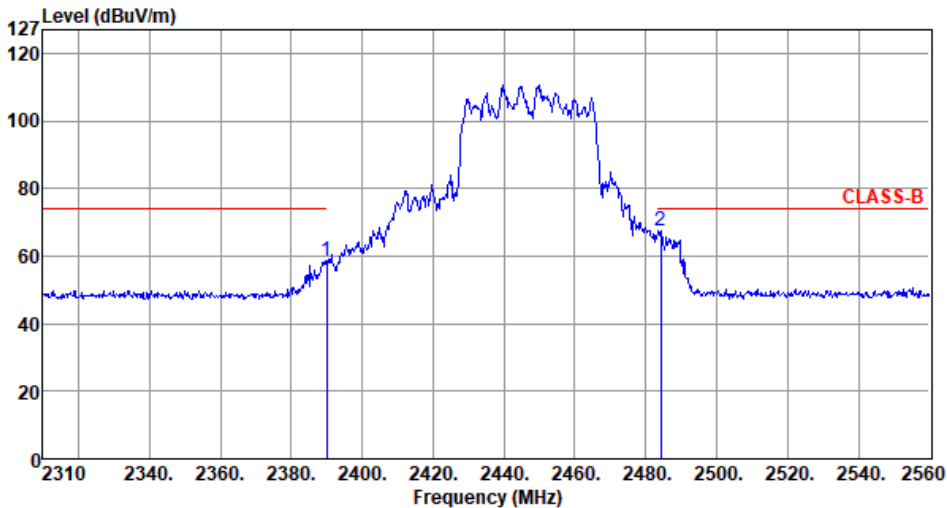
Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>44.43</td><td>54.00</td><td>-9.57</td><td>48.17</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>171</td><td>318</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>52.31</td><td>54.00</td><td>-1.69</td><td>56.14</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>171</td><td>318</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	44.43	54.00	-9.57	48.17	-3.74	Average	171	318	2	2484.50	52.31	54.00	-1.69	56.14	-3.83	Average	171	318
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	44.43	54.00	-9.57	48.17	-3.74	Average	171	318																								
2	2484.50	52.31	54.00	-1.69	56.14	-3.83	Average	171	318																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

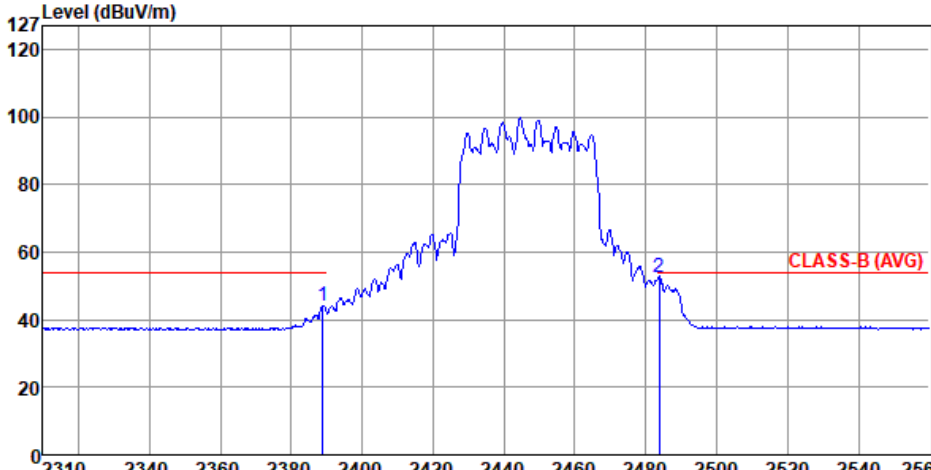
Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>58.68</td><td>74.00</td><td>-15.32</td><td>62.42</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>236</td><td>170</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>67.39</td><td>74.00</td><td>-6.61</td><td>71.22</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>236</td><td>170</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	58.68	74.00	-15.32	62.42	-3.74	Peak	236	170	2	2484.25	67.39	74.00	-6.61	71.22	-3.83	Peak	236	170
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	58.68	74.00	-15.32	62.42	-3.74	Peak	236	170																								
2	2484.25	67.39	74.00	-6.61	71.22	-3.83	Peak	236	170																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.00</td><td>44.19</td><td>54.00</td><td>-9.81</td><td>47.93</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>236</td><td>170</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>52.44</td><td>54.00</td><td>-1.56</td><td>56.27</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>236</td><td>170</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.00	44.19	54.00	-9.81	47.93	-3.74	Average	236	170	2	2483.75	52.44	54.00	-1.56	56.27	-3.83	Average	236	170
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.00	44.19	54.00	-9.81	47.93	-3.74	Average	236	170																								
2	2483.75	52.44	54.00	-1.56	56.27	-3.83	Average	236	170																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

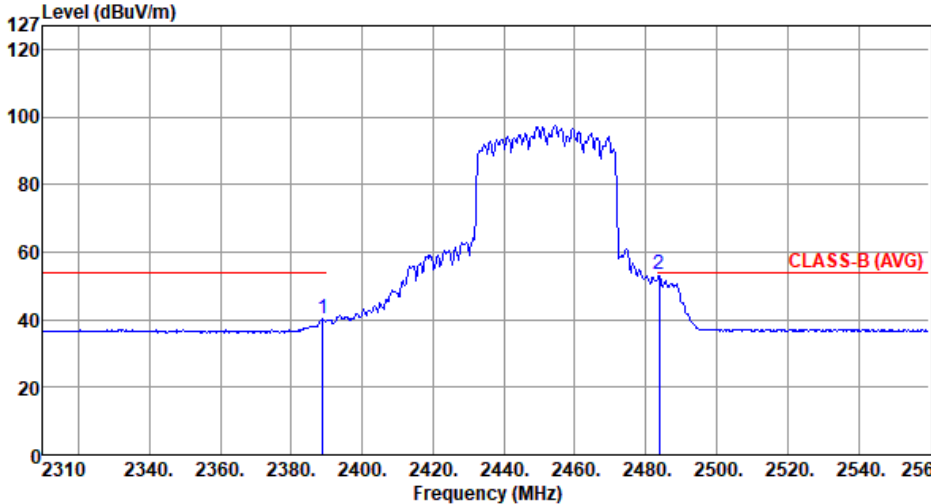
Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.25</td><td>52.37</td><td>74.00</td><td>-21.63</td><td>56.11</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>173</td><td>332</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>66.96</td><td>74.00</td><td>-7.04</td><td>70.79</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>173</td><td>332</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.25	52.37	74.00	-21.63	56.11	-3.74	Peak	173	332	2	2483.75	66.96	74.00	-7.04	70.79	-3.83	Peak	173	332
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.25	52.37	74.00	-21.63	56.11	-3.74	Peak	173	332																								
2	2483.75	66.96	74.00	-7.04	70.79	-3.83	Peak	173	332																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.00</td><td>40.21</td><td>54.00</td><td>-13.79</td><td>43.95</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>173</td><td>332</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>53.51</td><td>54.00</td><td>-0.49</td><td>57.34</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>173</td><td>332</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.00	40.21	54.00	-13.79	43.95	-3.74	Average	173	332	2	2483.75	53.51	54.00	-0.49	57.34	-3.83	Average	173	332
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.00	40.21	54.00	-13.79	43.95	-3.74	Average	173	332																								
2	2483.75	53.51	54.00	-0.49	57.34	-3.83	Average	173	332																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

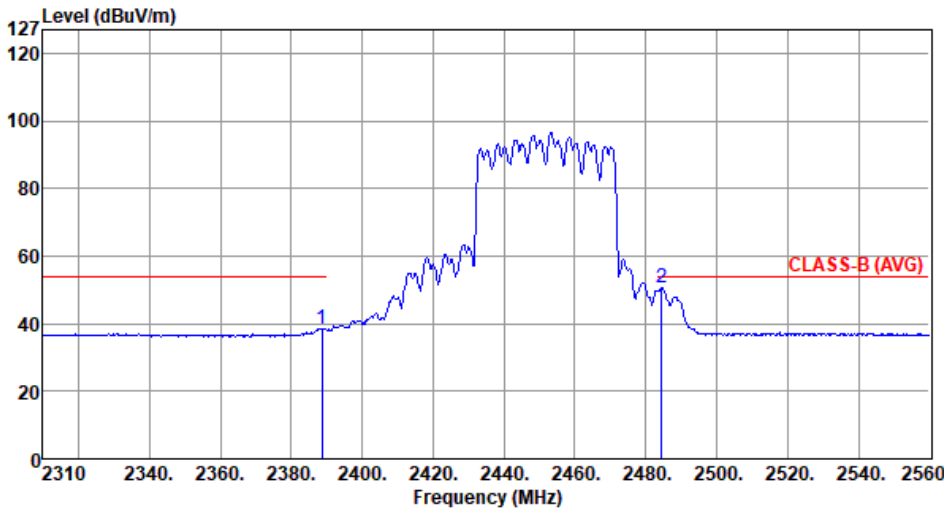
Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2452																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 2310 2340. 2360. 2380. 2400. 2420. 2440. 2460. 2480. 2500. 2520. 2540. 2560 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2388.75</td><td>50.40</td><td>74.00</td><td>-23.60</td><td>54.14</td><td>-3.74</td><td>Peak</td><td>229</td><td>65</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>65.52</td><td>74.00</td><td>-8.48</td><td>69.35</td><td>-3.83</td><td>Peak</td><td>229</td><td>65</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2388.75	50.40	74.00	-23.60	54.14	-3.74	Peak	229	65	2	2484.75	65.52	74.00	-8.48	69.35	-3.83	Peak	229	65
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2388.75	50.40	74.00	-23.60	54.14	-3.74	Peak	229	65																																		
2	2484.75	65.52	74.00	-8.48	69.35	-3.83	Peak	229	65																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2388.75</td><td>38.47</td><td>54.00</td><td>-15.53</td><td>42.21</td><td>-3.74</td><td>Average</td><td>229</td><td>65</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>50.72</td><td>54.00</td><td>-3.28</td><td>54.55</td><td>-3.83</td><td>Average</td><td>229</td><td>65</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.75	38.47	54.00	-15.53	42.21	-3.74	Average	229	65	2	2484.50	50.72	54.00	-3.28	54.55	-3.83	Average	229	65
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.75	38.47	54.00	-15.53	42.21	-3.74	Average	229	65																								
2	2484.50	50.72	54.00	-3.28	54.55	-3.83	Average	229	65																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

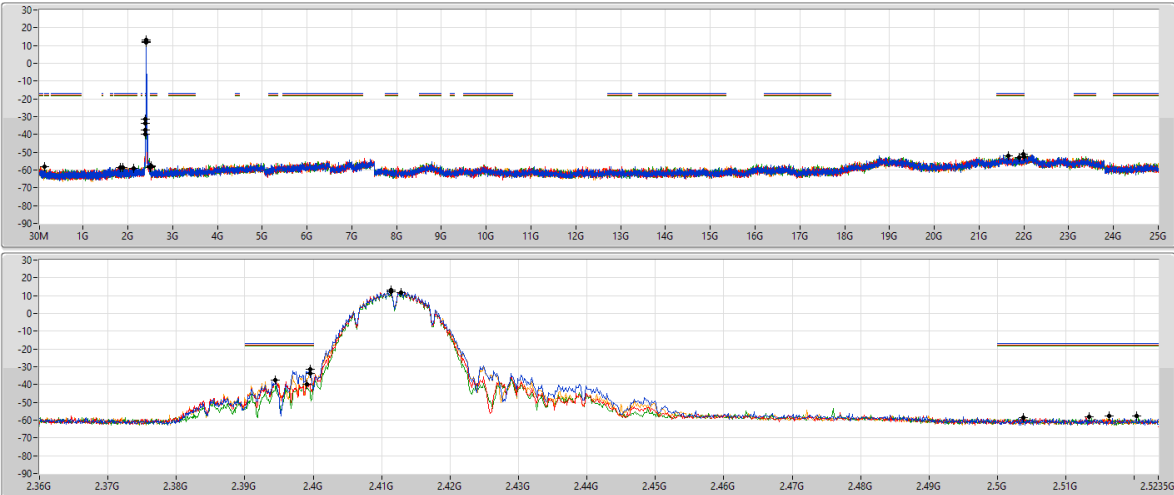


2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX

CSEndB

2412MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak



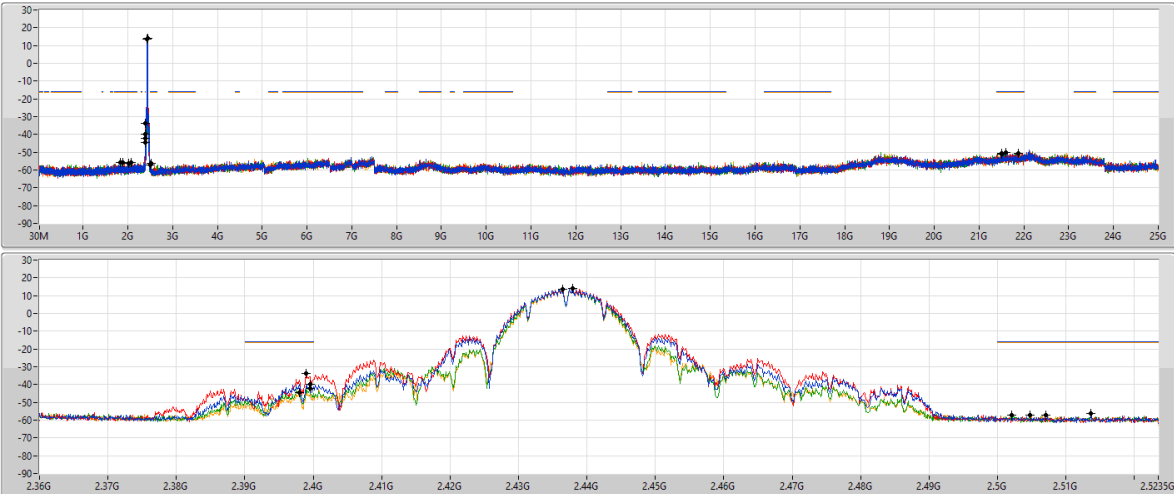
Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.41136G	12.93	-17.07	2.13632G	-58.83	2.39952G	-31.20	2.50374G	-58.72	2.199377G	-51.26	1
2.41136G	12.33	-17.67	146.5M	-58.16	2.39448G	-37.41	2.5163G	-57.59	2.165943G	-51.97	2
2.41286G	11.95	-18.05	1.88701G	-58.58	2.39904G	-39.92	2.51334G	-58.35	2.200782G	-52.32	3
2.41136G	12.33	-17.67	1.83808G	-58.63	2.39952G	-33.74	2.5203G	-57.84	2.189262G	-52.84	4

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX

CSEndB

2437MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak



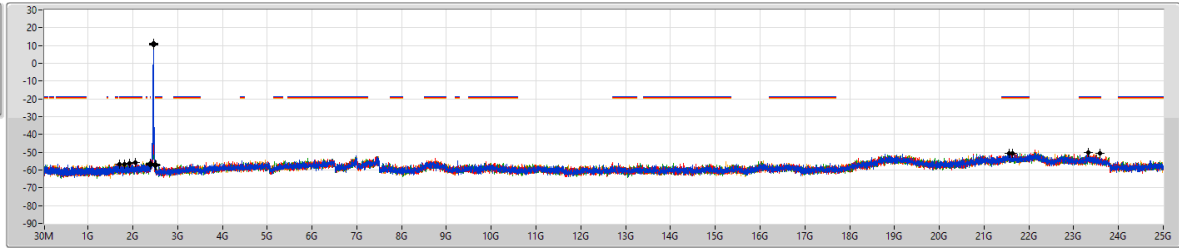
Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43791G	13.99	-16.01	2.0804G	-55.73	2.39952G	-39.87	2.51366G	-56.41	2.186734G	-50.80	1
2.43791G	13.83	-16.17	1.83109G	-55.80	2.39896G	-33.68	2.50702G	-57.19	2.149648G	-51.17	2
2.43791G	13.85	-16.15	1.88468G	-56.00	2.39952G	-42.34	2.50478G	-57.17	2.159481G	-50.08	3
2.43641G	13.72	-16.28	2.01167G	-56.45	2.398G	-44.34	2.50206G	-57.09	2.149929G	-50.46	4

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX

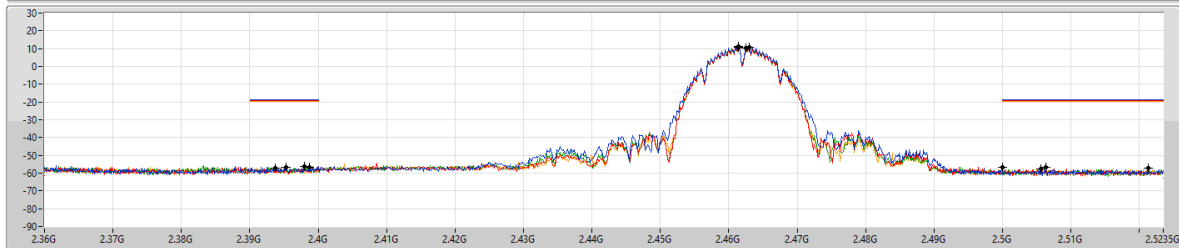
CSEndB

2462MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak



Port 1
Port 2
Port 3
Port 4



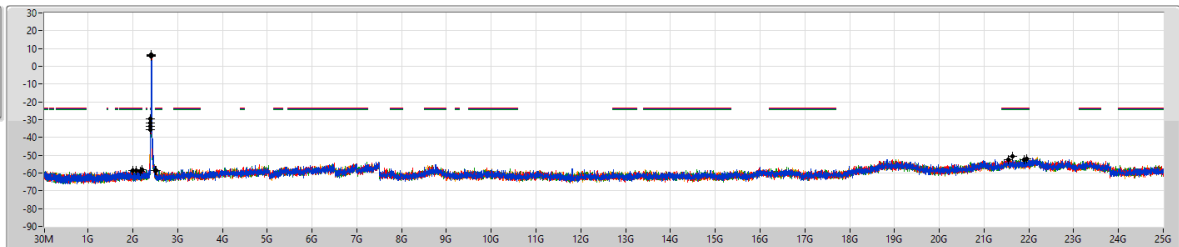
Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.46146G	11.19	-18.81	1.92196G	-56.46	2.39872G	-56.72	2.52126G	-57.40	21.5611G	-50.45	1
2.46296G	10.63	-19.37	1.71226G	-56.70	2.39536G	-56.70	2.50638G	-56.66	23.58679G	-50.70	2
2.46146G	10.58	-19.42	1.80663G	-56.65	2.398G	-56.11	2.50566G	-57.84	23.33393G	-50.13	3
2.46246G	10.39	-19.61	2.05594G	-55.96	2.39368G	-56.96	2.50006G	-56.80	21.62853G	-50.74	4

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX

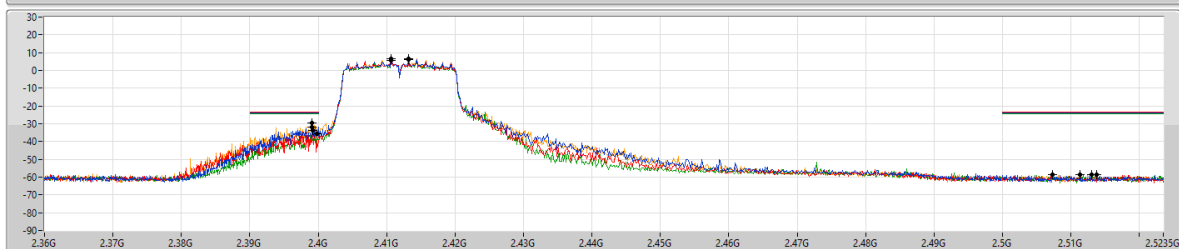
CSEndB

2412MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak



Port 1
Port 2
Port 3
Port 4

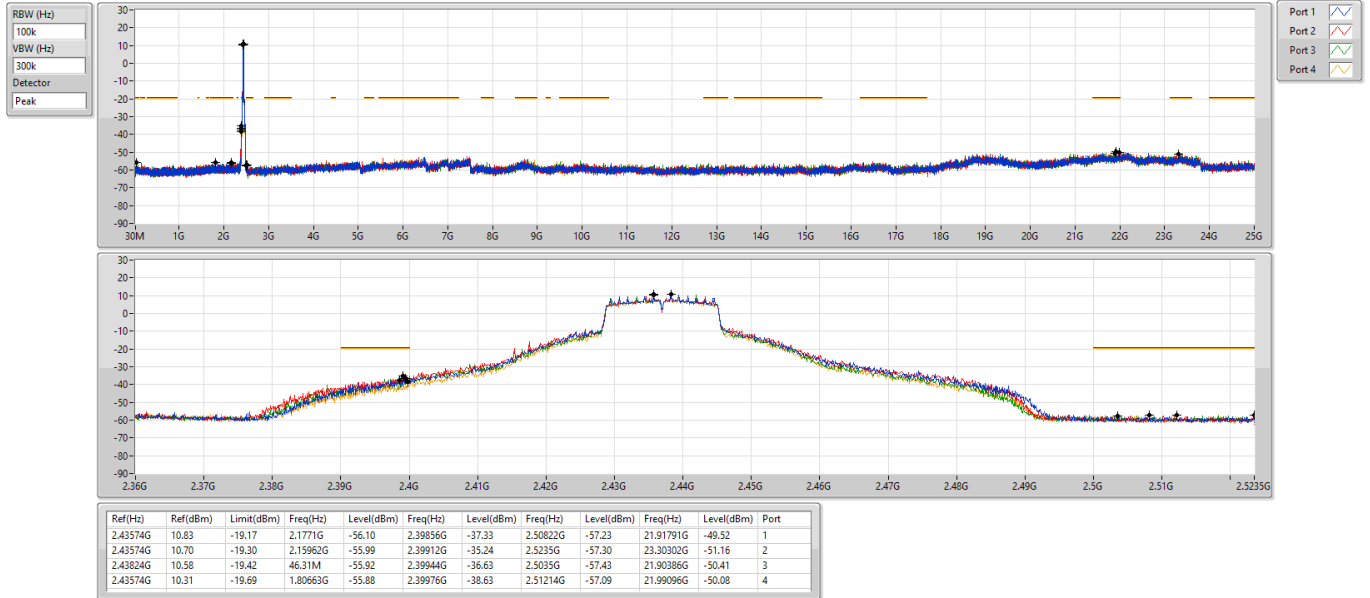


Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.41319G	6.28	-23.72	2.1771G	-58.84	2.39912G	-31.81	2.50726G	-58.67	21.54424G	-52.49	1
2.41069G	6.44	-23.56	2.06875G	-58.45	2.3992G	-33.78	2.51382G	-58.41	21.94601G	-52.22	2
2.41069G	5.79	-24.21	2.19923G	-58.03	2.39978G	-35.40	2.51302G	-58.81	21.62853G	-50.78	3
2.41319G	6.69	-23.31	1.99186G	-58.52	2.39912G	-29.38	2.51134G	-58.81	21.68981G	-52.48	4

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX

CSEndB

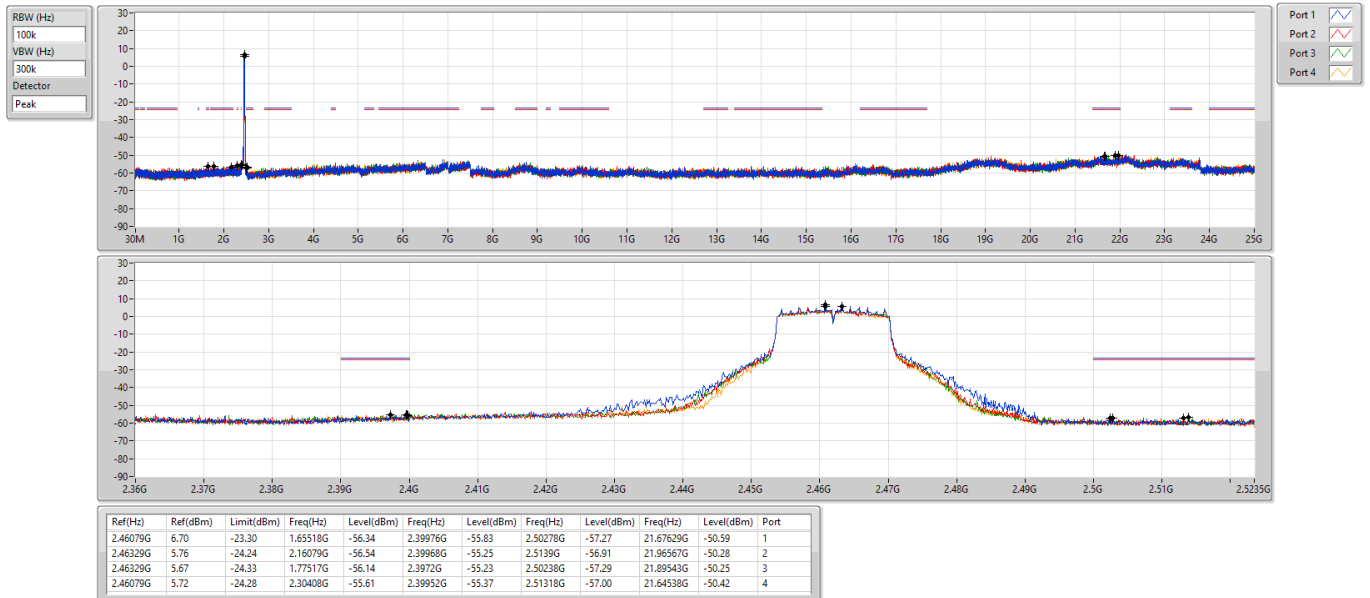
2437MHz



2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX

CSEndB

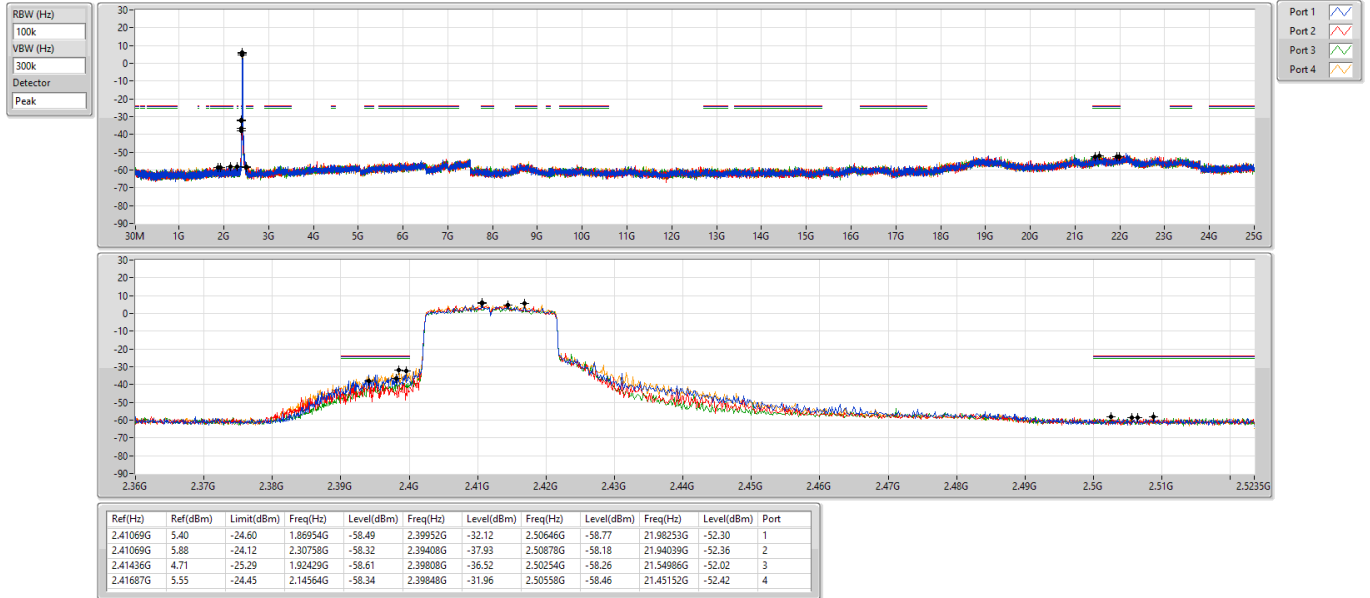
2462MHz



2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

CSEndB

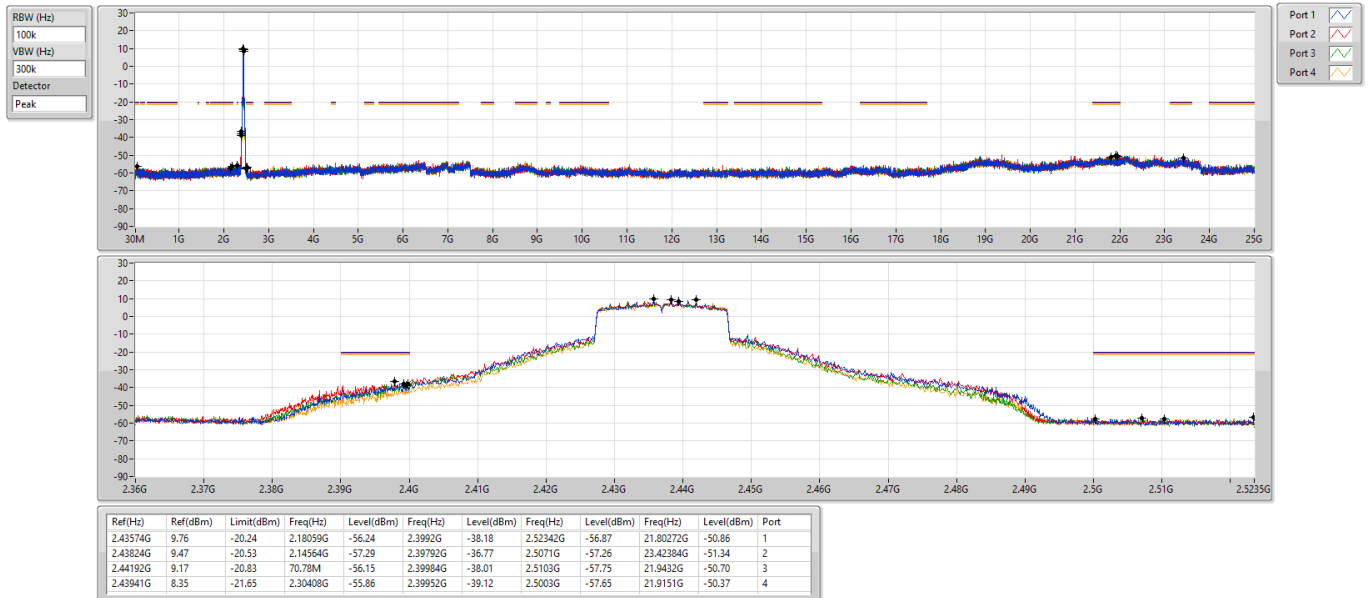
2412MHz



2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

CSEndB

2437MHz





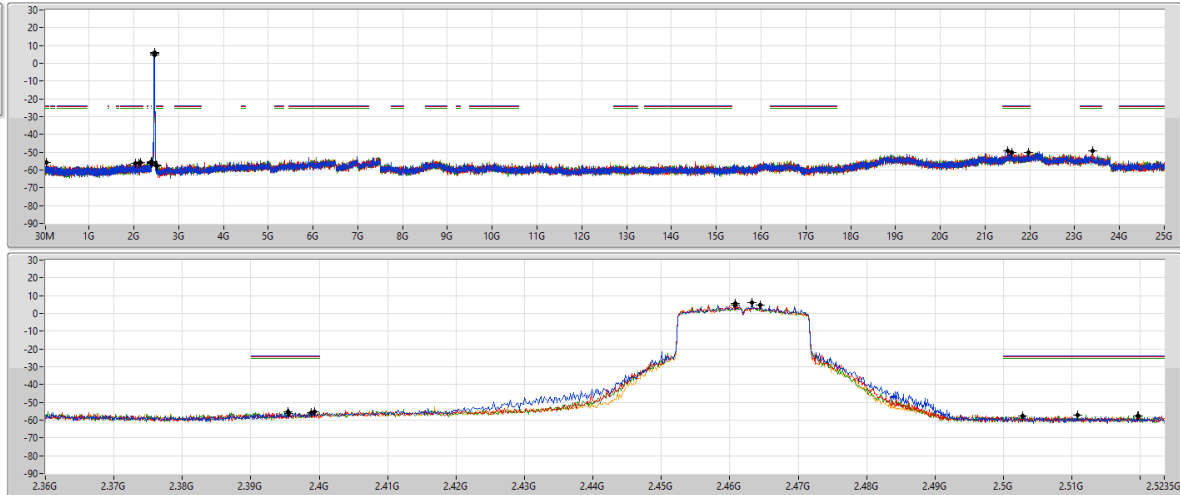
2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

CSEndB

2462MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

Port 1
Port 2
Port 3
Port 4



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.46329G	6.04	-23.96	2.12001G	-56.10	2.39552G	-56.13	2.50278G	-57.48	21.60324G	-50.38	1
2.46079G	5.67	-24.33	55.63M	-55.80	2.39928G	-55.27	2.51974G	-57.50	21.49929G	-49.45	2
2.46446G	4.78	-25.22	2.04662G	-56.03	2.39544G	-55.49	2.51078G	-57.21	21.96848G	-50.17	3
2.46079G	4.47	-25.53	2.15496G	-55.74	2.3988G	-55.55	2.51958G	-57.74	23.40136G	-49.37	4

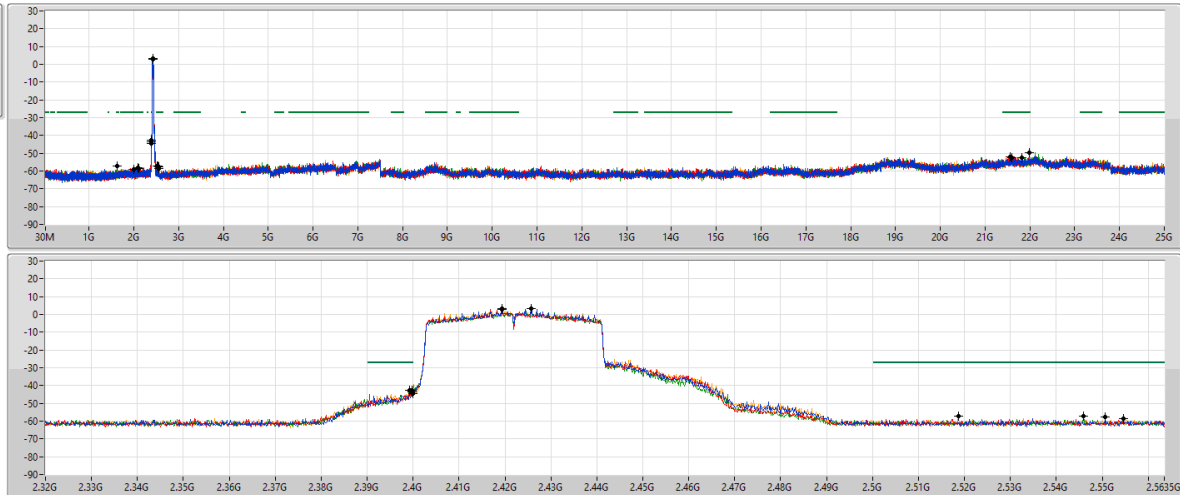
2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

CSEndB

2422MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

Port 1
Port 2
Port 3
Port 4



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.42572G	3.23	-26.77	1.99826G	-58.88	2.4G	-44.56	2.5507G	-57.82	21.82524G	-52.50	1
2.41937G	3.18	-26.82	2.11963G	-58.43	2.39984G	-43.73	2.5547G	-58.39	21.56441G	-52.07	2
2.41937G	2.88	-27.12	2.09538G	-58.30	2.3992G	-42.53	2.5459G	-57.38	21.9679G	-49.49	3
2.41937G	3.48	-26.52	1.62384G	-57.28	2.39904G	-42.79	2.5187G	-57.39	21.58965G	-52.33	4

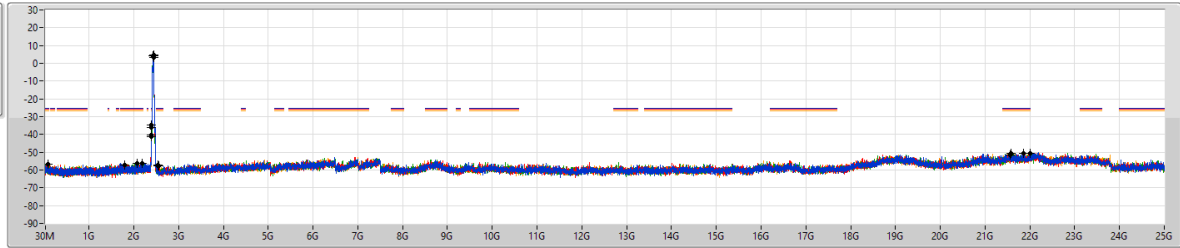


2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

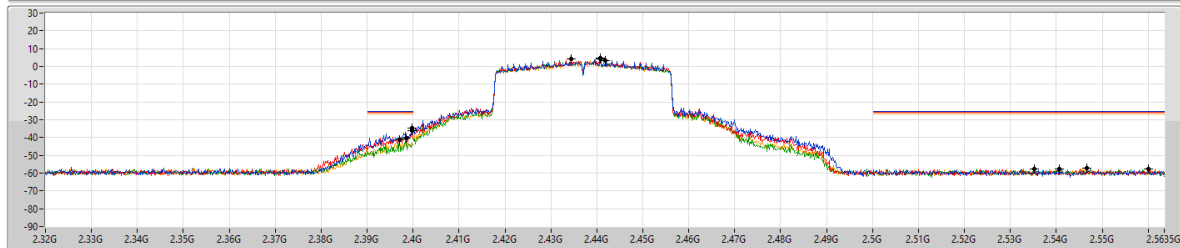
CSEndB

2437MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak



Port 1
Port 2
Port 3
Port 4



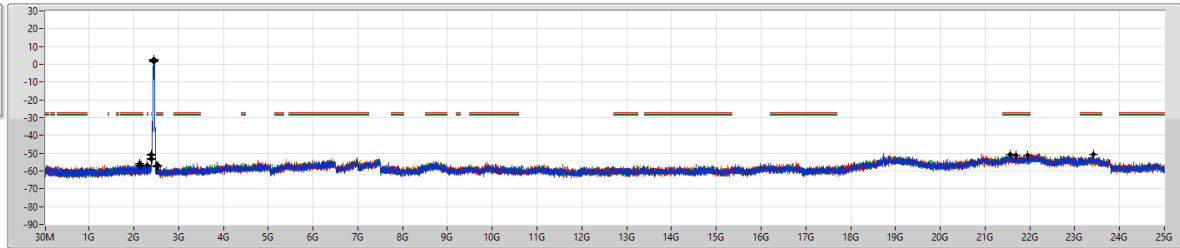
Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.44075G	4.50	-25.50	2.18375G	-56.38	2.39984G	-36.13	2.56014G	-57.64	22.00473G	-50.77	1
2.4344G	4.43	-25.57	1.79101G	-56.97	2.39984G	-34.61	2.53518G	-57.48	21.55319G	-51.33	2
2.44075G	4.31	-25.69	2.07154G	-56.48	2.39712G	-41.04	2.54062G	-57.68	21.86169G	-50.84	3
2.44192G	3.50	-26.50	89.54M	-56.62	2.39656G	-40.18	2.5467G	-56.98	21.58404G	-50.61	4

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

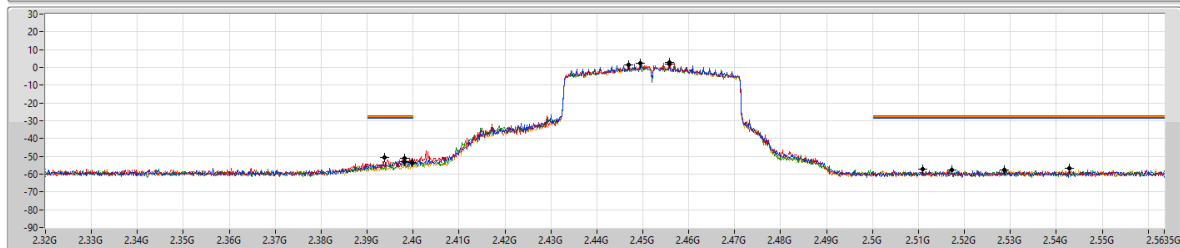
CSEndB

2452MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak



Port 1
Port 2
Port 3
Port 4



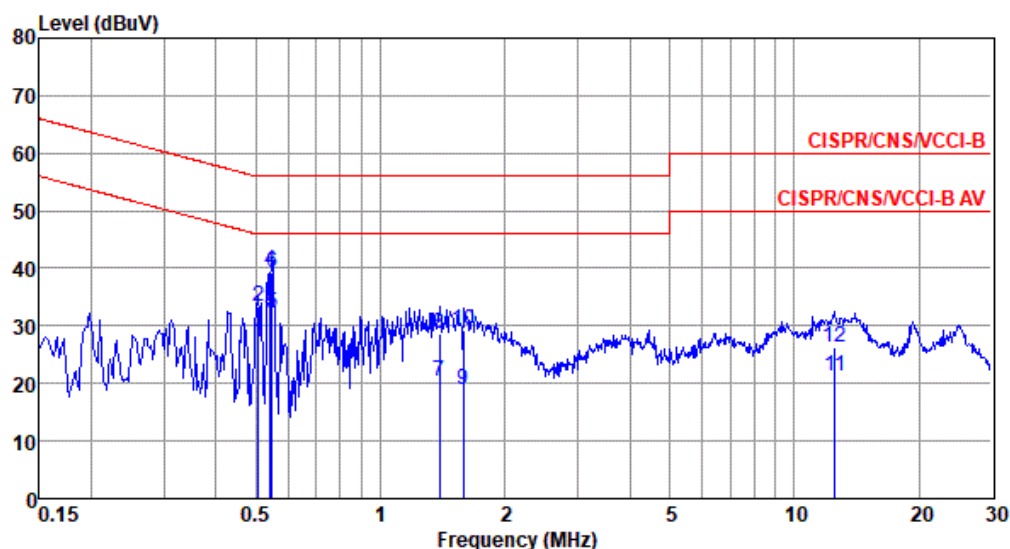
Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.44693G	1.63	-28.37	2.11619G	-56.75	2.39378G	-50.83	2.52862G	-57.60	21.94303G	-51.00	1
2.45578G	2.69	-27.31	2.1597G	-56.56	2.39808G	-51.01	2.54286G	-56.79	21.556G	-50.50	2
2.45578G	1.96	-28.04	2.30054G	-56.57	2.39984G	-53.23	2.51726G	-57.67	21.69342G	-51.05	3
2.44943G	2.14	-27.86	2.12879G	-55.97	2.39808G	-53.15	2.51086G	-57.35	23.42103G	-50.84	4

Modulation Mode	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Line		

Temperature: 21°C

Humidity: 64%

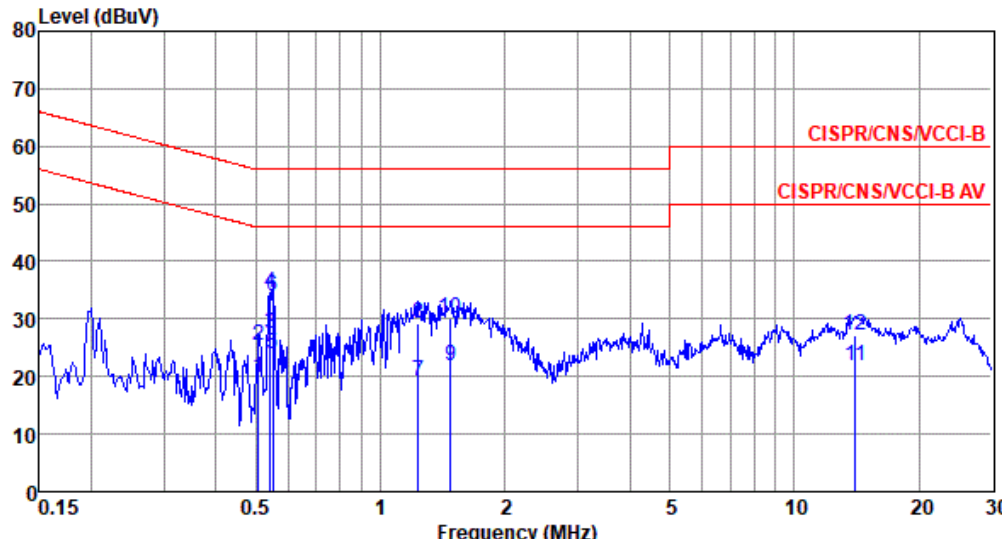
Test by : Akun Chung



	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark
1	0.507	27.20	46.00	-18.80	17.17	9.64	0.05	Average
2	0.507	33.34	56.00	-22.66	23.31	9.64	0.05	QP
3*	0.542	32.66	46.00	-13.34	22.62	9.64	0.05	Average
4	0.542	39.67	56.00	-16.33	29.63	9.64	0.05	QP
5	0.546	32.06	46.00	-13.94	22.02	9.64	0.05	Average
6	0.546	39.26	56.00	-16.74	29.22	9.64	0.05	QP
7	1.388	20.24	46.00	-25.76	10.11	9.65	0.07	Average
8	1.388	28.76	56.00	-27.24	18.63	9.65	0.07	QP
9	1.585	18.78	46.00	-27.22	8.63	9.65	0.08	Average
10	1.585	29.18	56.00	-26.82	19.03	9.65	0.08	QP
11	12.516	21.20	50.00	-28.80	10.73	9.71	0.25	Average
12	12.516	26.25	60.00	-33.75	15.78	9.71	0.25	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) - Limit Line (dBuV).

Modulation Mode	11b	Test Freq. (MHz)	2437																																																																																																																																							
Power Phase	Neutral																																																																																																																																									
Temperature: 21°C Humidity: 64%																																																																																																																																										
Test by : Akun Chung																																																																																																																																										
Level (dBUV) 																																																																																																																																										
<table><tr><th></th><th>Freq</th><th>Level</th><th>Limit</th><th>Over</th><th>Read</th><th>LISN</th><th>cable</th><th></th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV</th><th>Line</th><th>Limit</th><th>Level</th><th>factor</th><th>loss</th><th>Remark</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB</th><th>dB</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>0.507</td><td>19.74</td><td>46.00</td><td>-26.26</td><td>9.78</td><td>9.63</td><td>0.05</td><td>Average</td></tr><tr><td>2</td><td>0.507</td><td>25.25</td><td>56.00</td><td>-30.75</td><td>15.29</td><td>9.63</td><td>0.05</td><td>QP</td></tr><tr><td>3*</td><td>0.542</td><td>27.60</td><td>46.00</td><td>-18.40</td><td>17.63</td><td>9.63</td><td>0.05</td><td>Average</td></tr><tr><td>4</td><td>0.542</td><td>34.52</td><td>56.00</td><td>-21.48</td><td>24.55</td><td>9.63</td><td>0.05</td><td>QP</td></tr><tr><td>5</td><td>0.549</td><td>23.96</td><td>46.00</td><td>-22.04</td><td>13.99</td><td>9.63</td><td>0.05</td><td>Average</td></tr><tr><td>6</td><td>0.549</td><td>33.89</td><td>56.00</td><td>-22.11</td><td>23.92</td><td>9.63</td><td>0.05</td><td>QP</td></tr><tr><td>7</td><td>1.236</td><td>19.05</td><td>46.00</td><td>-26.95</td><td>8.97</td><td>9.64</td><td>0.07</td><td>Average</td></tr><tr><td>8</td><td>1.236</td><td>29.09</td><td>56.00</td><td>-26.91</td><td>19.01</td><td>9.64</td><td>0.07</td><td>QP</td></tr><tr><td>9</td><td>1.480</td><td>21.92</td><td>46.00</td><td>-24.08</td><td>11.80</td><td>9.65</td><td>0.08</td><td>Average</td></tr><tr><td>10</td><td>1.480</td><td>30.19</td><td>56.00</td><td>-25.81</td><td>20.07</td><td>9.65</td><td>0.08</td><td>QP</td></tr><tr><td>11</td><td>14.063</td><td>21.98</td><td>50.00</td><td>-28.02</td><td>11.40</td><td>9.75</td><td>0.26</td><td>Average</td></tr><tr><td>12</td><td>14.063</td><td>27.10</td><td>60.00</td><td>-32.90</td><td>16.52</td><td>9.75</td><td>0.26</td><td>QP</td></tr></table>					Freq	Level	Limit	Over	Read	LISN	cable			MHz	dBuV	Line	Limit	Level	factor	loss	Remark				dBuV	dB	dBuV	dB	dB		1	0.507	19.74	46.00	-26.26	9.78	9.63	0.05	Average	2	0.507	25.25	56.00	-30.75	15.29	9.63	0.05	QP	3*	0.542	27.60	46.00	-18.40	17.63	9.63	0.05	Average	4	0.542	34.52	56.00	-21.48	24.55	9.63	0.05	QP	5	0.549	23.96	46.00	-22.04	13.99	9.63	0.05	Average	6	0.549	33.89	56.00	-22.11	23.92	9.63	0.05	QP	7	1.236	19.05	46.00	-26.95	8.97	9.64	0.07	Average	8	1.236	29.09	56.00	-26.91	19.01	9.64	0.07	QP	9	1.480	21.92	46.00	-24.08	11.80	9.65	0.08	Average	10	1.480	30.19	56.00	-25.81	20.07	9.65	0.08	QP	11	14.063	21.98	50.00	-28.02	11.40	9.75	0.26	Average	12	14.063	27.10	60.00	-32.90	16.52	9.75	0.26	QP
	Freq	Level	Limit	Over	Read	LISN	cable																																																																																																																																			
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	factor	loss	Remark																																																																																																																																		
			dBuV	dB	dBuV	dB	dB																																																																																																																																			
1	0.507	19.74	46.00	-26.26	9.78	9.63	0.05	Average																																																																																																																																		
2	0.507	25.25	56.00	-30.75	15.29	9.63	0.05	QP																																																																																																																																		
3*	0.542	27.60	46.00	-18.40	17.63	9.63	0.05	Average																																																																																																																																		
4	0.542	34.52	56.00	-21.48	24.55	9.63	0.05	QP																																																																																																																																		
5	0.549	23.96	46.00	-22.04	13.99	9.63	0.05	Average																																																																																																																																		
6	0.549	33.89	56.00	-22.11	23.92	9.63	0.05	QP																																																																																																																																		
7	1.236	19.05	46.00	-26.95	8.97	9.64	0.07	Average																																																																																																																																		
8	1.236	29.09	56.00	-26.91	19.01	9.64	0.07	QP																																																																																																																																		
9	1.480	21.92	46.00	-24.08	11.80	9.65	0.08	Average																																																																																																																																		
10	1.480	30.19	56.00	-25.81	20.07	9.65	0.08	QP																																																																																																																																		
11	14.063	21.98	50.00	-28.02	11.40	9.75	0.26	Average																																																																																																																																		
12	14.063	27.10	60.00	-32.90	16.52	9.75	0.26	QP																																																																																																																																		
Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).																																																																																																																																										
2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) – Limit Line (dBUV).																																																																																																																																										