

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:	G027
CUSTOMER:	
客 戶 料 號:	06.0000118
CUST P/N:	
泛 亞 料 號:	FYG027001
FINE P/N:	
產 品 型 號:	FYG02712024032001
DESC:	
日 期:	2024/03/20
DATE:	
版 本:	A.0
Version:	

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
蔣慧璇	王鎮生	蔡紀雨	

东莞市泛亚电子有限公司

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

公司地址：No. 194, Shidu East Road, Liutu Village, Shige Town, Dongguan City

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: fineelec@163.com



Version Change History

FY-GZ001

SPECIFICATION


產品型號: DESC	FYG02712024032001	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	G027
			泛亚料号 Fine P/N:	FYG027001
			客户料号 CUST P/N:	06.0000118

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

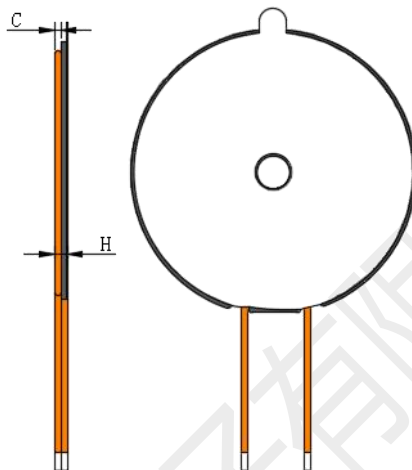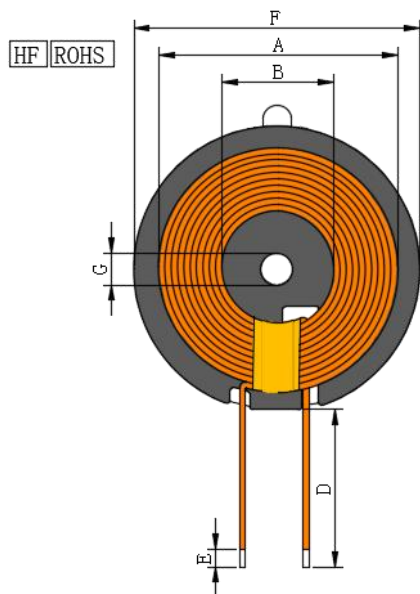

A	40.0±1.0
B	20.5±0.5
C	0.5±0.1
D	70±3
E	2-4
F	43±0.5
G	5.3±0.5
H	1.8 Max (Without release paper)

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

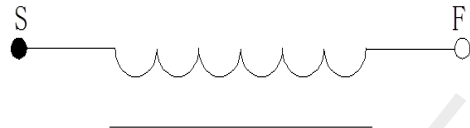

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	Litz bunch wire	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.7uH ±10%Add magnetic chips	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	DCR	S-F	≤100mΩ	1KHz/0.V	TH2810


擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
蒋慧璇 2024/03/20	

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FYG02712024032001	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	G027
			泛亚料号 Fine P/N:	FYG027001
			客户料号 CUST P/N:	

五、包装 PACKING:

5.1 包装图片 Packing pictures:

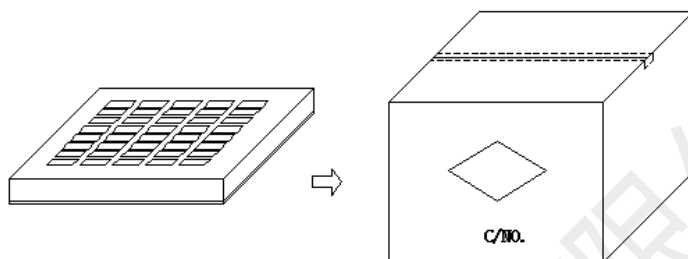

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盘 Box	200Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1000Pcs	400*280*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	Litz 0.08*24*2P	Litz bunch wire	
2	Lead-free tin rod	Lead-free tin rod	
3	Hard magnetic sheet	The size of the hard magnetic sheet is $\phi 43 * 5.3 * 0.75$ mm, with double-line slots on the opening.	
4	high-temperature adhesive	5mm wide heat-resistant glue	
5	adhesive tape	$\phi 42*6*0.08$ mm With tearable ordinary double-sided adhesive tape	

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
蒋慧璇 2024/03/20	蔡纪雨 2024/03/20