


Label Location

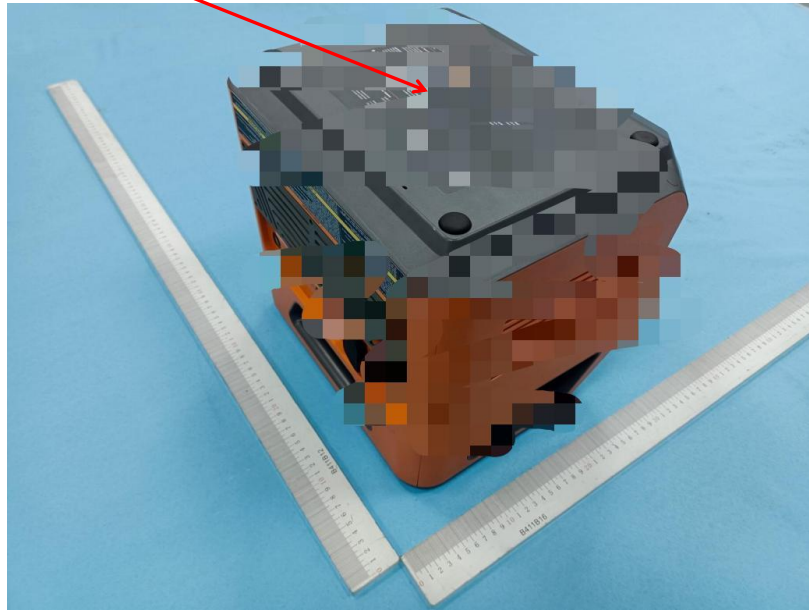

Confirm the use of real appearance photos as references

Label size: (: **25 cm***W: **15 cm**)

Model: G0091250

GENERAC

Generac Power Systems, Inc.
Waukesha, WI 53189

Name / Nombre / Nom:

GB1800 Portable Power Station

Model Number / Número de modelo /

Numéro de modèle: G0091250

Product Description / Descripción del producto /
Description du produit:

Portable Power Station / estación de energía portátil /

Station d'alimentation portable

"Rainproof" through UL2743 IP54

Serial Number / Número de serie / Numéro de série:

FCI ID: 2BVAK-C0090250
 IC: 27290-G0090250
 HVIN: G0091250

CAN ICES (B) / NMB (B)

1 Light Button / Botón de luz / Bouton d'éclairage
 When light is on, press and hold to cycle work light brightness. When the light is off, press and hold for Bluetooth pairing mode.

Presione y mantenga presionado para alternar el brillo de la luz de trabajo. Cuando la luz esté apagada, mantenga presionado para el modo de emparejamiento Bluetooth.
 Appuyer et maintenir enfoncé pour changer la luminosité de l'éclairage de travail. Lorsque la voyant est éteint, maintenez enfoncé pour le mode de couplage Bluetooth.

2 Display Button / Botón de visualización / Bouton d'affichage

Press and hold to toggle Auto-Brightness ON/OFF. Presione y mantenga presionado para alternar brillo automático ACTIVADO/DESACTIVADO.
 Appuyer et maintenir enfoncé pour basculer luminosité automatique ACTIVATION/DESACTIVATION

3 Charge Speed Selector Button / Botón selector de velocidad de carga / Bouton sélecteur de vitesse de charge

Battery Capacity:
 Capacidad de la Batería
 Capacité de la Batterie

51.2V, 20Ah,
1024Wh

**Battery Type / Tipo de batería /
 Type de batterie:**

LiFePO4

Charging Temperature
 Temperatura de carga
 Température de charge

32°F – 104°F
(0°C – 40°C)

Discharging Temperature
 Temperatura de descarga
 Température de décharge

14°F – 104°F
(-10°C – 40°C)

Inputs / Entradas / Entrées:

AC Input
 Entrada CA
 Entrée CA

AC Input (Pass-Through Charging Mode)
 Carga y recarga simultánea
 Transit de charge

DC/Solar Combined Input
 Solar Entrada Combinado
 Solaire Entrées Combine

850W (Max),
 120V–60Hz
 75A

1800W (Max),
 120V–60Hz
 15A

440W (Max)
 11–30VDC
 18.8A Max

Output / Salida / Sortie:

(4) AC Outlets
 Tomacorrientes de CA
 Prises CA

Surge Output
 Salida de sobretensión
 Pulsacion de surtension

AC Output Parallel Ports
 Salida de CA Puertos Paralelos
 Sortie C.A Ports Parallèles

(1) Wireless Charger
 Cargador inalámbrico
 Chargeur sans fil

1800W,
 120V–60Hz
 15A

3600VA

1800W,
 120V–60Hz
 15A

15W

(1) Car Port
 Puerto del carro
 Port auto

(2) DC 5521 Barrel Port
 Puerto
 Port barrel

Car Port + DC 5521
 Barrel Port Total Power
 Puerto del carro + Puerto
 poder total
 Port auto + Puerto
 puissance totale

12V – 10A

12V – 3A

12V – 10A

(2) USB-A

(1) 15W

(1) 18W

(2) USB-C

(1) 100W

(1) 140W

5V – 3A

5V – 3A / 9V – 2A /
 12V – 1.5A

5V – 3A / 9V – 3A /
 20V – 5A

5V – 3A / 9V – 3A /
 20V – 5A / 28V – 5A

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference, and
 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Model: G0090250

GENERAC
Generac Power Systems, Inc.
Waukesha, WI 53189

Name / Nombre / Nom:
GB1800 Portable Power Station
Model Number / Número de modelo /
Número de modèle: G0090250
Product Description / Descripción del producto /
Description du produit:
Portable Power Station / estación de energía portátil /
Station d'alimentation portable
"Rainproof" through UL2743 IP54
Hecho en (Made in): China



Serial Number / Número de serie / Numéro de série:

FCC ID: 2BVAK-G0090250
IC: 27290-G0090250
HVN: G0090250

CAN ICES (B) / NMB (B)
IFT#: GEGEG026-012634

1 Light Button / Botón de luz / Bouton d'éclairage
When light is on, press and hold to cycle work light brightness. When the light is off, press and hold for Bluetooth pairing mode.
Presione y mantenga presionado para alternar el brillo de la luz de trabajo. Cuando la luz esté apagada, mantenga presionado para el modo de emparejamiento Bluetooth.
Appuyer et maintenir enfoncé pour changer la luminosité de l'éclairage de travail. Lorsque le voyant est éteint, maintenez enfoncé pour le mode de couplage Bluetooth.

2 Display Button / Botón de visualización / Bouton d'affichage
Press and hold to toggle Auto-Brightness ON/OFF. Presione y mantenga presionado para alternar brillo automático ACTIVADO/DESACTIVADO.
Appuyer et maintenir enfoncé pour basculer luminosité automatique ACTIVATION/DESACTIVATION

3 Charge Speed Selector Button / Botón selector de velocidad de carga / Bouton sélecteur de vitesse de charge

4 AC Activated
CA activada
CA activé

2 DC Activated
CC activada
CC activé

3 USB Device Detected
Dispositivo USB detectado
Dispositif USB détecté

4 Wireless Charger Device Detected
Dispositivo de cargador inalámbrico detectado
Chargeur sans fil détecté

5 Parallel Mode Active
Modo paralelo activo
Mode parallèle actif

1 High Temperature Warning
Advertencia de temperatura alta
Avertissement de haute température

2 Low Temperature Warning
Advertencia de temperatura baja
Avertissement de basse température

3 Power Overload
Sobrecarga eléctrica
Surcharge électrique

4 Error / Error / Erreur

1 Eco Mode
Modo Eco
Mode Eco

2 Standard Mode
Modo estándar
Mode standard

3 Boost Mode
Modo amplificado
Mode Boost

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Battery Capacity: Capacidad de la Batería Capacité de la Batterie	51.2V, 20Ah, 1024Wh	Inputs / Entradas / Entrées:	850W (Max), 120V~60Hz 71A	Output / Salida / Sortie:	(4) AC Outlets Tomaacorrientes de CA Prises CA	1800W, 120V~60Hz 15A	(1) Car Port Puerto del carro Port auto	12V ~ 10A	(2) USB-A (1) 15W	5V ~ 3A
Battery Type / Tipo de batería / Type de batterie:	LiFePO4	AC Input (Pass-Through Charging Mode) Carga y recarga simultánea Transit de charge	1800W (Max), 120V~60Hz 15A	Surge Output Salida de sobretensión Puissance de surtension	3600VA	(2) DC 5521 Barrel Port Puerto Port barrel	12V ~ 3A	(1) 18W	5V ~ 3A / 9V ~ 2A / 12V ~ 15A	
Charging Temperature Temperatura de carga Température de charge	32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)	DC/Solar Combined Input Solar Entrada Combinado Solaire Entrée Combiné	440W (Max) 11~30VDC 18.8A Max	AC Output Parallel Ports Salida de CA Puertos Paralelos Sortie CA Ports Parallèles	1800W, 120V~60Hz 15A	Car Port + DC 5521 Barrel Port Total Power Puerto del carro + Puerto poder total Port auto + Puerto puissance totale	12V ~ 10A	(2) USB-C (1) 100W	5V ~ 3A / 9V ~ 3A / 12V ~ 3A / 15V ~ 3A / 20V ~ 5A	
Discharging Temperature Temperatura de descarga Température de décharge	14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C)			(1) Wireless Charger Cargador inalámbrico Chargeur sans fil	15W			(1) 140W	5V ~ 3A / 9V ~ 3A / 12V ~ 3A / 15V ~ 3A / 20V ~ 5A / 28V ~ 5A	

Model: G0080251

GENERAC
Generac Power Systems, Inc.
Waukesha, WI 53189

Name / Nombre / Nom:
GB1800 Portable Power Station
Model Number / Número de modelo /
Número de modèle: G0080251
Product Description / Descripción del producto /
Description du produit:
Portable Power Station / estación de energía portátil /
Station d'alimentation portable
"Rainproof" through UL2743 IP54



Serial Number / Número de serie / Numéro de série:

FCC ID: 2BVAK-G0080250
IC: 27290-G0080250
HVN: G0080251

CAN ICES (B) / NMB (B)

1 Light Button / Botón de luz / Bouton d'éclairage
When light is on, press and hold to cycle work light brightness. When the light is off, press and hold for Bluetooth pairing mode.
Presione y mantenga presionado para alternar el brillo de la luz de trabajo. Cuando la luz esté apagada, mantenga presionado para el modo de emparejamiento Bluetooth.
Appuyer et maintenir enfoncé pour changer la luminosité de l'éclairage de travail. Lorsque le voyant est éteint, maintenez enfoncé pour le mode de couplage Bluetooth.

2 Display Button / Botón de visualización / Bouton d'affichage
Press and hold to toggle Auto-Brightness ON/OFF. Presione y mantenga presionado para alternar brillo automático ACTIVADO/DESACTIVADO.
Appuyer et maintenir enfoncé pour basculer luminosité automatique ACTIVATION/DESACTIVATION

3 Charge Speed Selector Button / Botón selector de velocidad de carga / Bouton sélecteur de vitesse de charge

4 AC Activated
CA activada
CA activé

2 DC Activated
CC activada
CC activé

3 USB Device Detected
Dispositivo USB detectado
Dispositif USB détecté

4 Wireless Charger Device Detected
Dispositivo de cargador inalámbrico detectado
Chargeur sans fil détecté

5 Parallel Mode Active
Modo paralelo activo
Mode parallèle actif

1 High Temperature Warning
Advertencia de temperatura alta
Avertissement de haute température

2 Low Temperature Warning
Advertencia de temperatura baja
Avertissement de basse température

3 Power Overload
Sobrecarga eléctrica
Surcharge électrique

4 Error / Error / Erreur

1 Eco Mode
Modo Eco
Mode Eco

2 Standard Mode
Modo estándar
Mode standard

3 Boost Mode
Modo amplificado
Mode Boost

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Battery Capacity: Capacidad de la Batería Capacité de la Batterie	51.2V, 20Ah, 1024Wh	Inputs / Entradas / Entrées:	850W (Max), 120V~60Hz 71A	Output / Salida / Sortie:	(4) AC Outlets Tomaacorrientes de CA Prises CA	1800W, 120V~60Hz 15A	(1) Car Port Puerto del carro Port auto	12V ~ 10A	(2) USB-A (1) 15W	5V ~ 3A
Battery Type / Tipo de batería / Type de batterie:	LiFePO4	AC Input (Pass-Through Charging Mode) Carga y recarga simultánea Transit de charge	1800W (Max), 120V~60Hz 15A	Surge Output Salida de sobretensión Puissance de surtension	3600VA	(2) DC 5521 Barrel Port Puerto Port barrel	12V ~ 3A	(1) 18W	5V ~ 3A / 9V ~ 2A / 12V ~ 15A	
Charging Temperature Temperatura de carga Température de charge	32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)	DC/Solar Combined Input Solar Entrada Combinado Solaire Entrée Combiné	440W (Max) 11~30VDC 18.8A Max	AC Output Parallel Ports Salida de CA Puertos Paralelos Sortie CA Ports Parallèles	1800W, 120V~60Hz 15A	Car Port + DC 5521 Barrel Port Total Power Puerto del carro + Puerto poder total Port auto + Puerto puissance totale	12V ~ 10A	(2) USB-C (1) 100W	5V ~ 3A / 9V ~ 3A / 12V ~ 3A / 15V ~ 3A / 20V ~ 5A	
Discharging Temperature Temperatura de descarga Température de décharge	14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C)			(1) Wireless Charger Cargador inalámbrico Chargeur sans fil	15W			(1) 140W	5V ~ 3A / 9V ~ 3A / 12V ~ 3A / 15V ~ 3A / 20V ~ 5A / 28V ~ 5A	