



TEN PAO INTERNATIONAL LTD.

P物料检验资料
SPECIFICATION FOR
APPROVAL



物料名称(MATERIAL ITEM): 无线充电线圈

物料编码(TEN PAO P/N): P72006-00071-10

物料类型(MATERIAL TYPE): HALB

文件编号(FILE NO.):

编制日期 DATE: 2025/12/18

版本: B

有样品	
无样品, 设计来料时现场签样	无
资料内是否有物料丝印信息	是
资料内是物料尺寸要求信息	是
资料内是否有物料特性信息	是

资料内打勾项目为IQC检验的项目

规格描述(DESCRIPTION):

无线充电线圈, 20.5x47, $\Phi 0.08 \times 105P$, 12T, 10.0uH $\pm 10\%$, 单层, 环保标准X0, 深骏源, $\Phi 20.5 \times 47-12Ts-0.08 \times 105-50mm-CLB$

单重: 12.9G

说明(ACCONT FOR):

2001, 8088, 1888工厂

ISSUED BY	罗龙浩	CHECKED BY	/	APPROVED BY	邹伟强
-----------	-----	------------	---	-------------	-----

TEN PAO INTERNATIONAL LTD.

Address: Room 10-11, 6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.

Tel: (852) 27905566 (5 Lines) Fax: (852) 23420146 E-mail: mkt@tenpao.com Website: <http://www.tenpao.com>

Factory Address: DongJiang Industrial Area, Shuikou Town, Huizhou City, Guangdong Province, P.R.China

Tel: 86-0752-2312888 Fax: 86-0752-2313888

深圳市深骏源电子有限公司
SPECIFICATION
承认书


Manufacturer 客户名称	惠州市天宝创能科技有限公司 Huizhou Tianbao Chuangneng Technology Co., Ltd
ADDRESS 客户地址	广东省惠州市惠城区青荔三路 Qingli San Road, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province
PART NAME 物料名称	MP-A2-10uH ϕ 50-25mm
MATERIAL NET WEIGHT 物料净重 (g)	
PART NO 物料编号	
COMPANY 公司名称	深圳市深骏源电子有限公司
ADDRESS 公司地址	深圳市龙华区民治街道大岭社区梅龙路与中 梅路交汇处光浩国际中心 A 座 23 层 D 单元
TEL 公司电话	0755-29468732
DATE SUBMITTED 呈交日期	2025/10/28

APPROVAL SIGANTURE CHOP 公司核准签章		
PREPARED BY		APPROVAL

CUSTOMER APPROVAL SIGANTURE CHOP 客户核准签章		
PREPARED BY		APPROVAL

Version Change History

SPECIFICATION

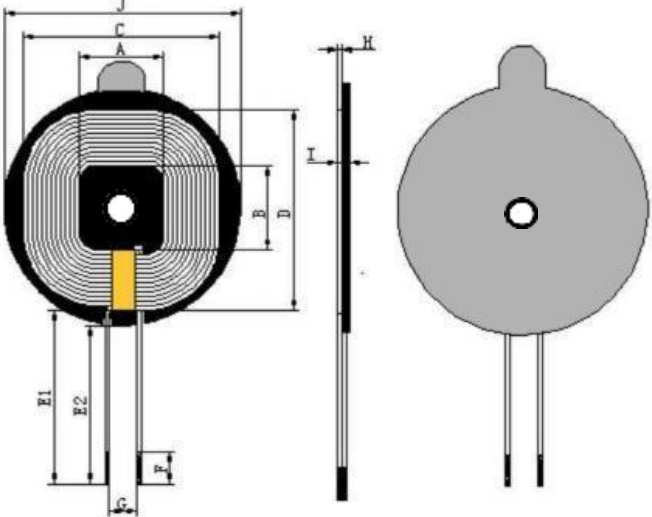
产 品 型 號: DESC	Φ19*19x47-12Ts-0.08x105-25mm	版本 Rev: A 0	客 戶 CUST:		
			致为料号 Fine P/N:	MP-A2-10uH- Φ 50-25mm	
			客户料号 CUST P/N:		
一、尺寸 DIMENSION:(mm)				A	19±0.5
				B	19±0.5
				C	45±1.5
				D	46±1.5
				E1	26±2
				E2	25±2
				F	3±1
				G	8 ref
				H	3.7 ref
				I	4.3 Max
				J	50±1
注:				1. 线圈贴磁片，磁片尺寸 50±0.5mm, 内孔5.3mm,厚度为 1.0±0.05mm,开 L 槽。	
				2. 线圈出线位置缠宽度 8mm ±0.5 高温胶纸。	
				3.磁片背面贴带手撕位圆形 直径 48mm(ref), 内孔 6.0mm (ref) 背胶泡棉, 泡棉厚度1.5mm。	
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:					
三、绕线参数 Winding Specification:—					
序号 NO	端 子 TERMINAL		线 径 WIRE	圈 数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*105	12Ts	CCW
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:					
温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65 ±20%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	10uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤60m Ω		LCZ METER 502B
拟制/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE		
冯伯群 2025/10/28			苏燕平2025/10/28		

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC	$\Phi 19*19x47-12Ts-0.08x105-70mm$	版本 Rev: A 0	客 户 CUST:	
			淘软料号 Fine P/N:	
			客户料号 CUST P/N:	

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片Packing pictures:

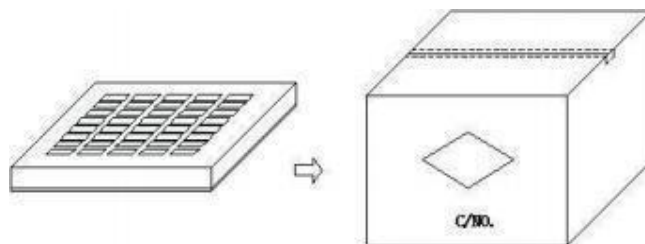

5.2 包装数量及规格Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material	
盒 Box	350 Pcs	370*265*55mm	
箱 Big Carton	1400 Pcs	380*270*245mm	

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材 料 名 称 Material name	品 名 描 述 Description	制 造 商 Manufacturer
1	丝包线	丙酮丝包线 0.08*105股	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	磁片	$\Phi 50*5.3*10mm$ 锰锌硬磁片	
4	胶水	201 胶水	
5	高温胶纸	8mm 宽高温胶纸	
6	带孔双面胶	带手撕位圆形直径 48 mm(ref)背胶	
拟制/日期 PREPARED BY/DATE		审核/日期 CHECKED BY/DATE	
冯伯群 2025/10/28		苏燕平 2025/10/28	