

产品规格书Product Specification Book



规格编号	20220829004
生效日期	2022/8/29

客户名称	东莞市佳家通塑胶模具有限公司
产品类型	A11线圈
辉博雅料号	TX-HBY20220829004-45开双槽12TS L=95mm
客户料号	

【☒新版发行, ☐版本修订】 【本规范含目录共 3 页】 【RoHS Compliant Parts】

编制	审核	批准

安福县辉博雅电子有限公司
Anfu County Huihuayi Electronics Co., Ltd.

Factory Address: Hui Shan Ya Electronics Co., Ltd., beside Xuefu Spring,
Anfu County, Jiangxi Province

电话: 13576651594

【客户核准】

日期:

承认状态: ☐完全承认 ☐条件承认 ☐拒绝承认

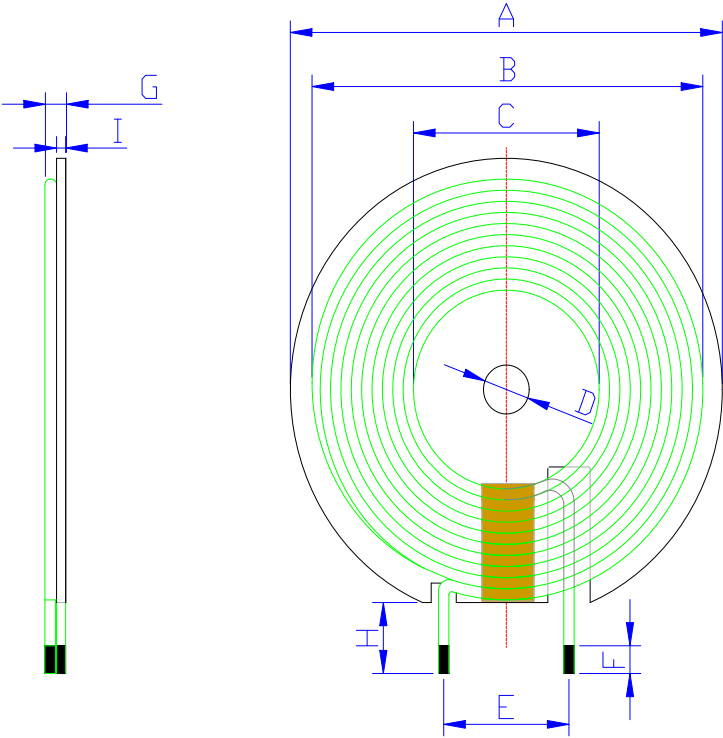
批准	审核	复检	检查

说明:

产品规格书Product Specification Book

客户名称	东莞市佳家通塑胶模具有限公司	客户料号	
辉博雅料号	TX-HBY20220829004-45开双槽12TS L=95mm	规格编号	20220829004
发行/修订记录			
版本	生效日期	变更内容/原因	核准
01	2022/8/29	新规格发行	
编制		审核	批准

产品规格书Product Specification Book

客户名称 Customer Name		东莞市佳家通塑胶模具有限公司 Dongguan Jiajiaotong Plastic Mould		客户料号								
辉博雅料号		TX-HBY20220829004-45开双槽12TS L=95mm		规格编号		20220829004		版本		01		
◆、外形尺寸 						(单位: mm)						
						A		43.4 ±0.3				
						B		40.0 ±0.5				
						C		13.5 ±0.5				
						D		5.3Ref ±0.5				
						E		10.0 Ref				
						F		3.0 ±1.0				
						G		2.2 ±0.5				
						H		95.0 ±1.0				
						I		0.8 ±0.1(磁片厚度)				
						(1)线径: 0.08*105P丝包线						
						(2)绕线圈数:12TS						
						(3)起尾线是否交叉: 是						
						(4)线圈包8mm宽高温胶带						
						(5)线圈与磁片需粘贴居中						
						(6)磁片背43双槽圆双面胶						
◆、电气特性:												
参数		规格		测试条件		测试仪器						
L0		6.6 ±5% μH		100KHz/1V		■TH1816B						
Q		>60 min		100KHz/1V		■TH1816B						
DCR		<50 mΩ		@ 25℃		■CH-502BC						
◆、温度等级:												
操作温度		-40℃~ 125℃										
◆、材料清单:												
序号NO.		品名 trade name	材料规格 material specification		供应商 supplier	备注 remark						
1		磁片	43.5*0.8*12T 开双槽		PC95猛锌							
2		铜线	0.08*105P		Copper wire with cotton covering							
3		高温胶带	8MM		Environmental protection tape							
4		锡	107H		Qiandao Environmental Protection Tin							
5		胶	黄胶				eco-friendly adhesive					
6		胶	43 double-slot round double-sided adhesive tape									
编制			审核				批准					

