




雷雕ID、顏色、控制器及生產序號之代碼

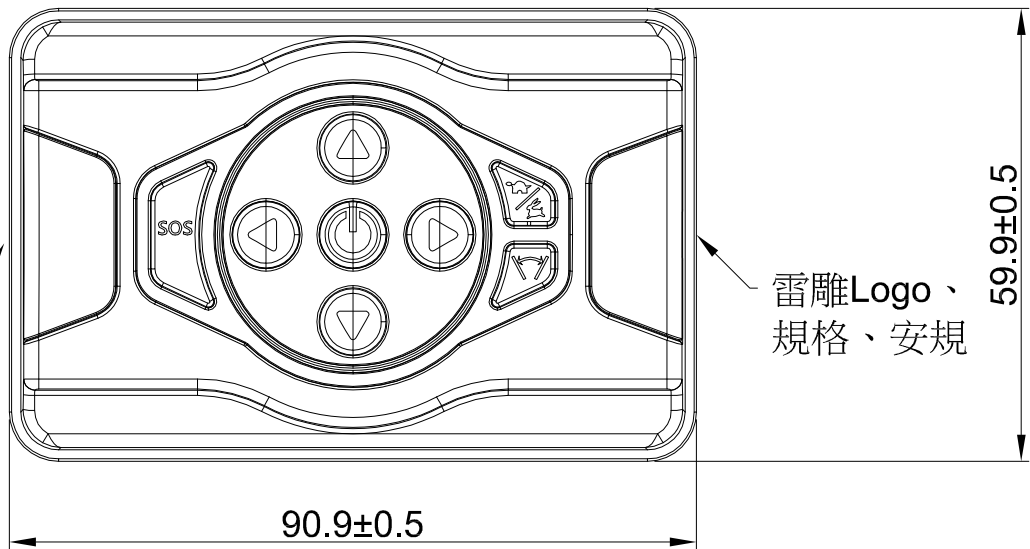

雷雕Logo、規格、安規

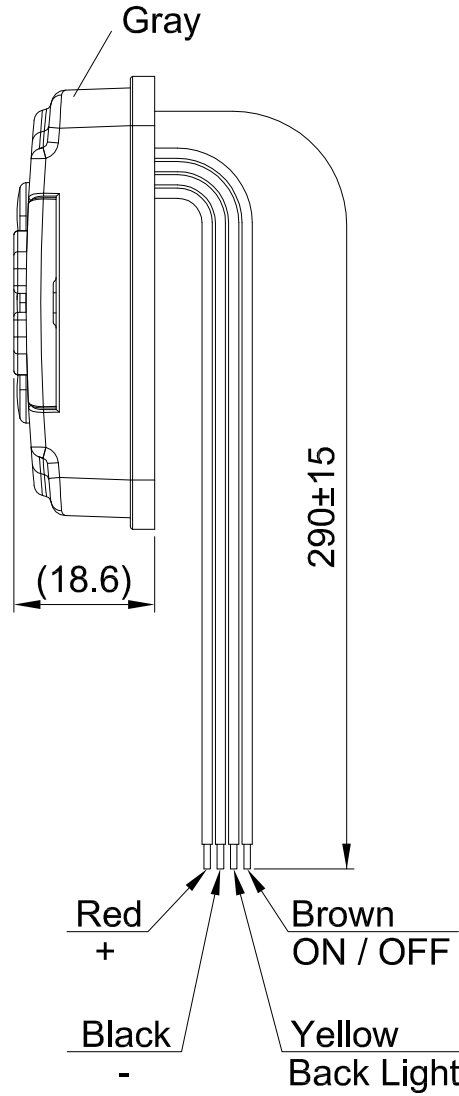


配線示意圖；

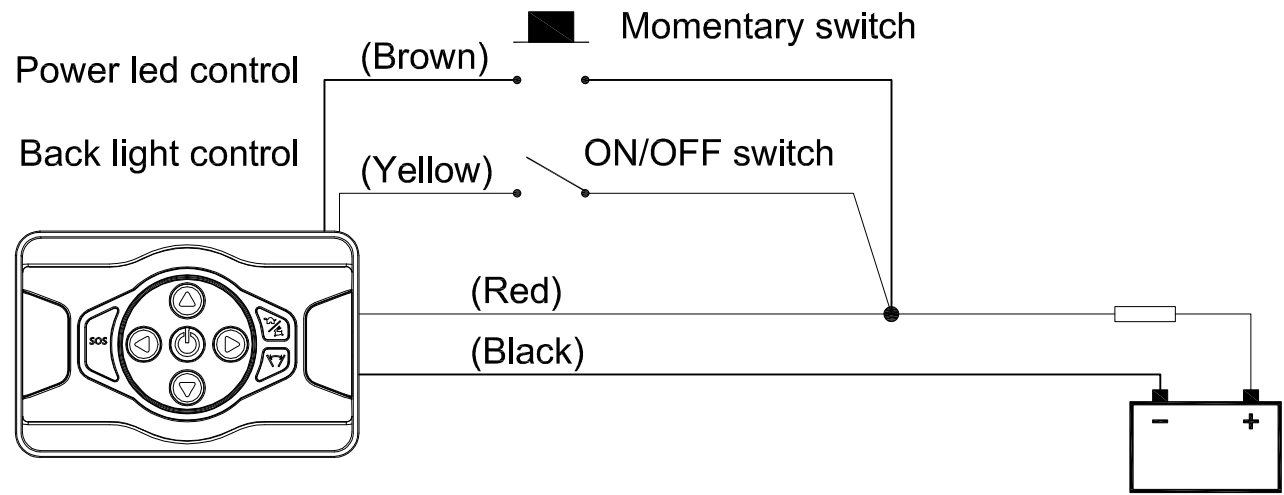

Voltage	12/24V DC
Power Consumption	2.4 W
Wireless Remote Distance	70 meter
Frequency	1. 433.200 MHZ 2. 433.350 MHZ 3. 433.500 MHZ 4. 433.650 MHZ 5. 433.800 MHZ 6. 433.950 MHZ
EMC	EN 300220-2 EN 301489-3 EN 62311 BS EN IEC 62368-1
Operating Temperatures	-30°~+40°C

Material:
-Housing: ASA
-Button: Silicone

Mounting Hole:

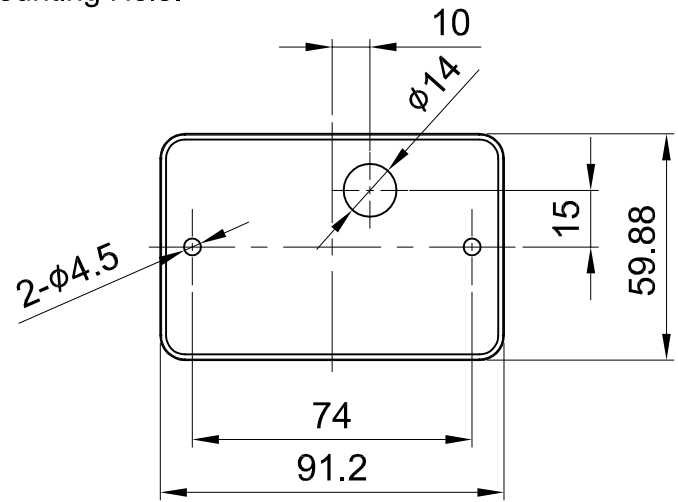

SCI
C2-317-004
12/24V DC, 0.2A
FCC ID: 2BVYY-C2-317-004

CE

A3

	沈忠男	針對FCC申請，增加FCC ID編號	△	Drawn	Checked	Approved	SCI BOM No.	226E026	Model Name	Remote Control LED Search Lights		
03/12/26	沈忠男	增加配線示意圖	△	洪美婷/沈忠男			Customer No.		Model No.	C2-317-004E	Rev.	
Date	Name	Description	NO	04/26/22			Unit	mm	Shin Chin Industrial Co., Ltd.			2

日 期	更 正 者	校 正 記 事	符 號
	沈 忠 男	針對FCC申請，增加FCC ID編號	△

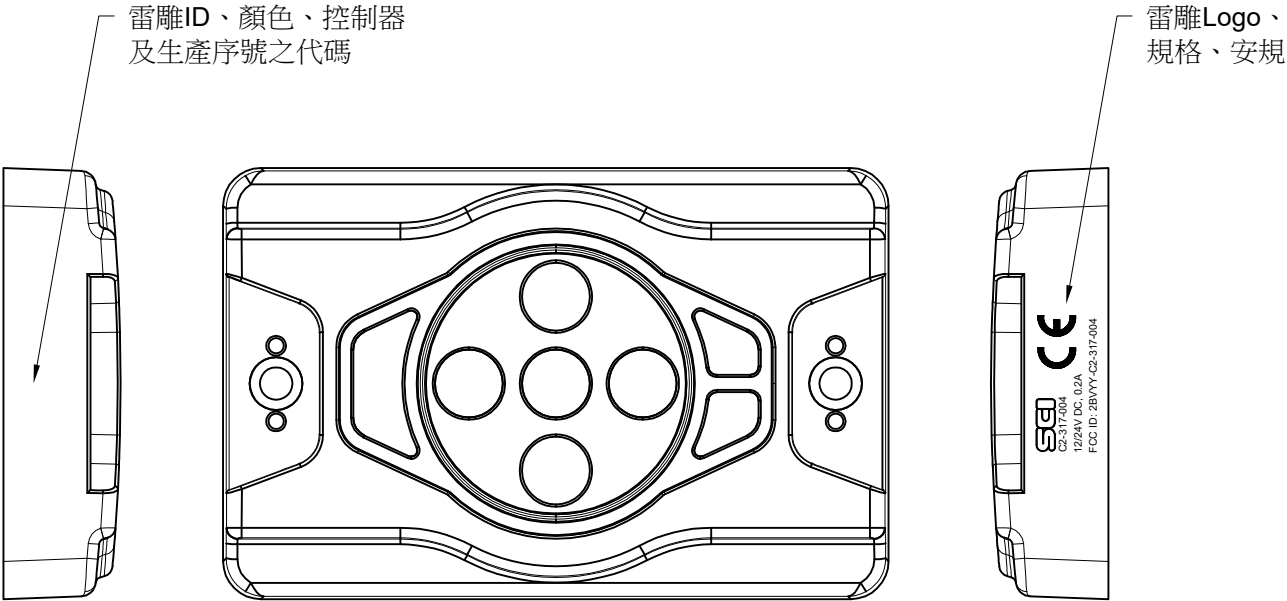


圖 號	顏 色
C2-317-31_W	白 色
C2-317-31AE	灰 色

A4

遙控器本體(船艙)			1	ASA PW-978B				如附表			雷雕		如附表	
編號	零件名稱		數量	材 質		規 格				加工處理		備 註		
設計	沈忠男	11/29/24	◎ 同心度	⊥ 垂直度		∠ 傾斜度		一般加工公差 (mm)			品 名	Remote Control LED Search Lights		
製圖	歐家綺	11/29/24	∕ 平行度	□ 真平度		∠ 偏轉度		4以下	±0.1	63-250	±0.2	品 號	C2-317	
校對			○ 真圓度	— 真直度		⊙ 圓柱度		4-16	±0.1	250以上	/	圖 號	如附表	
核準			第三角法	單位	mm	比例	1/1	16-63	±0.2	角度公差	/			
舊檔號碼		新進工業股份有限公司										檔案號碼		
請 勿 實 測 圖 面												圖面版本	1	