Mode	9
	Band Edge - L
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz
ANT	1

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	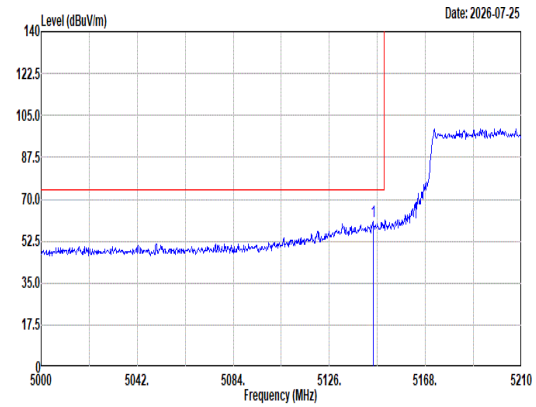 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5145.11 60.98 74.00 -13.02 54.99 32.89 10.04 36.94 0.00 100 109 Peak	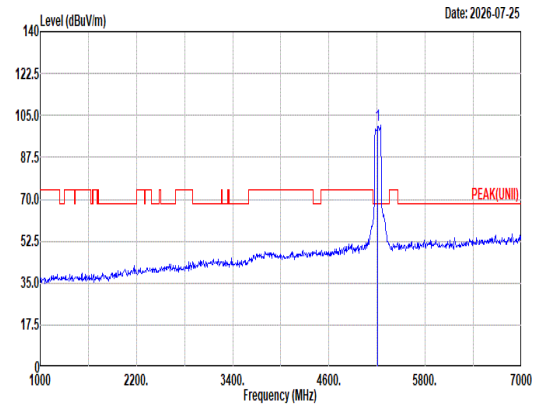 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 100.66 ------ ------ 94.40 33.00 10.15 36.89 0.00 100 109 Peak
Avg	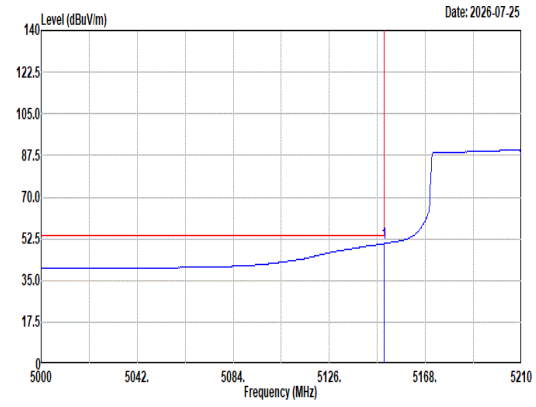 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.94 50.47 54.00 -3.53 44.47 32.90 10.04 36.94 0.00 100 109 Average	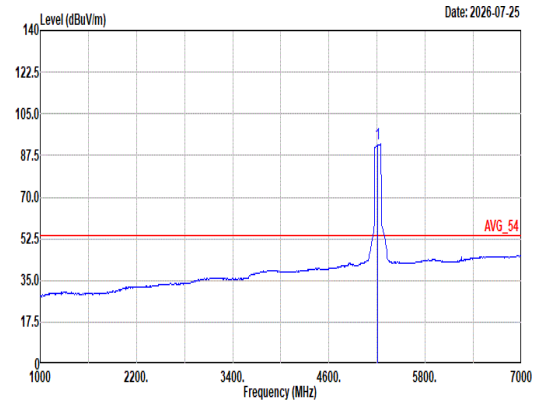 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 92.48 ------ ------ 86.22 33.00 10.15 36.89 0.00 100 109 Average

Mode	9	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	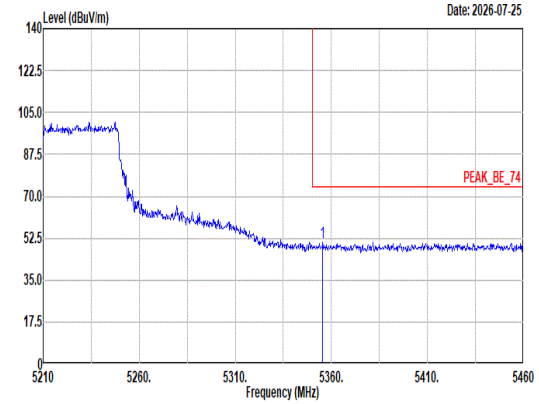 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5355.50 50.85 74.00 -23.15 44.53 32.90 10.25 36.83 0.00 100 109 Peak	Blank
Avg	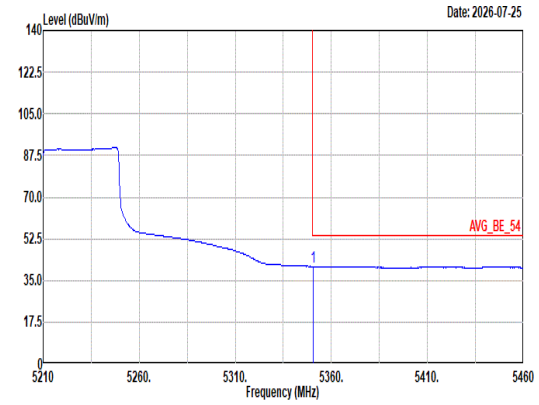 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.75 40.89 54.00 -13.11 34.58 32.90 10.24 36.83 0.00 100 109 Average	Blank

Mode	9	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical

Peak

Avg

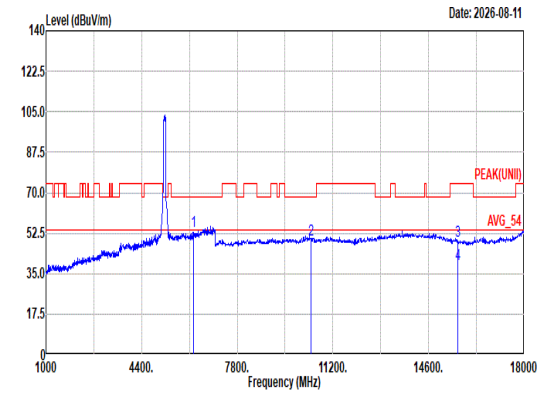

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6252.00	53.13	68.20	-15.07	44.64	34.20	11.16	36.87	0.00	100	319	Peak
2	10420.00	49.90	68.20	-18.30	36.02	38.70	14.20	39.63	0.61	300	187	Peak
3	15630.00	49.21	74.00	-24.79	39.55	37.82	17.52	46.27	0.59	145	360	Peak
4	15630.00	39.31	54.00	-14.69	29.65	37.82	17.52	46.27	0.59	145	360	Average

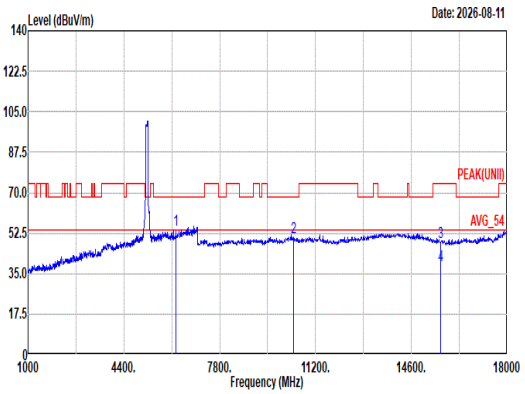

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6252.00	53.92	68.20	-14.28	45.43	34.20	11.16	36.87	0.00	100	309	Peak
2	10420.00	50.97	68.20	-17.23	37.09	38.70	14.20	39.63	0.61	218	0	Peak
3	15630.00	48.65	74.00	-25.35	38.99	37.82	17.52	46.27	0.59	400	132	Peak
4	15630.00	38.66	54.00	-15.34	29.00	37.82	17.52	46.27	0.59	400	132	Average

Mode	9	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	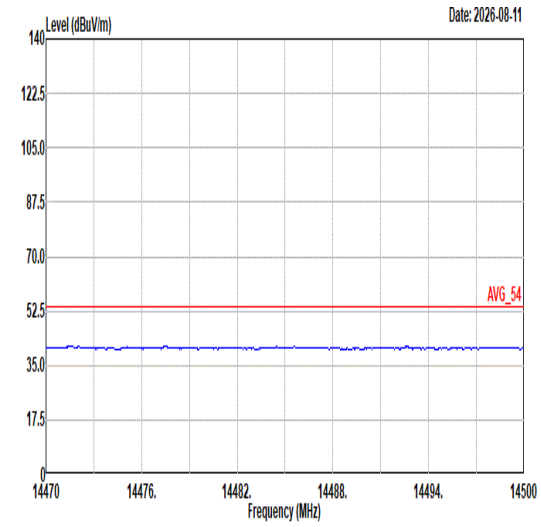 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	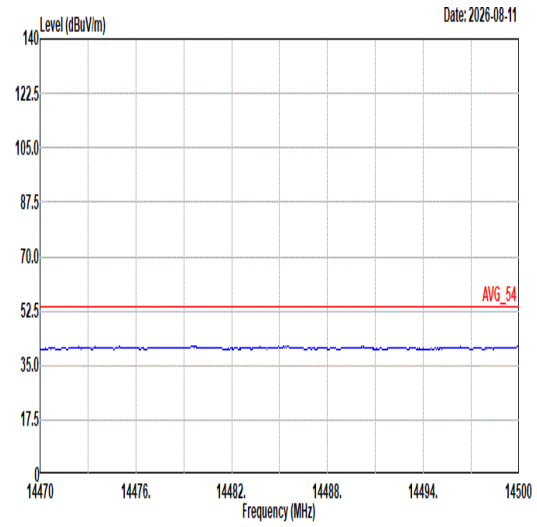 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	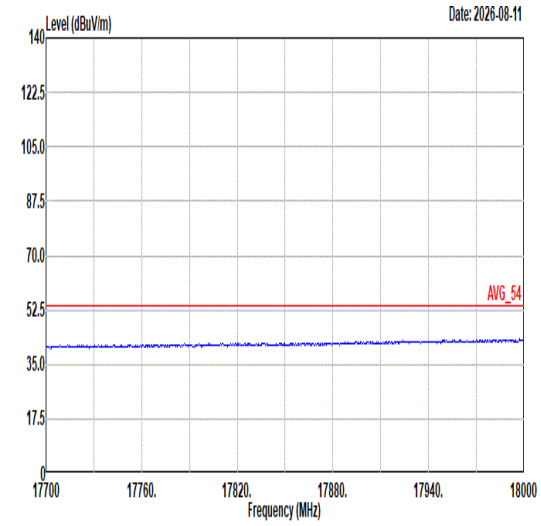 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	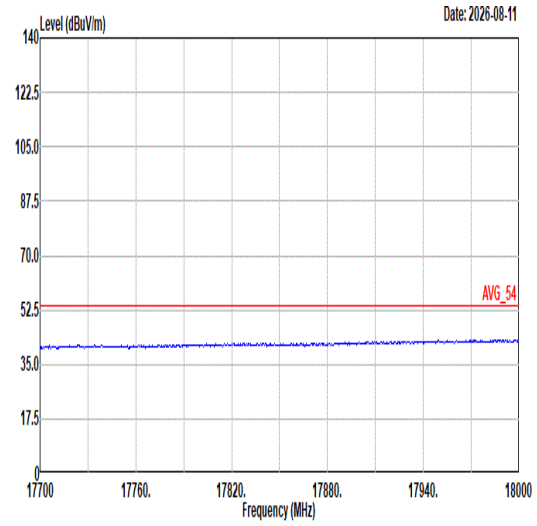 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	10	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

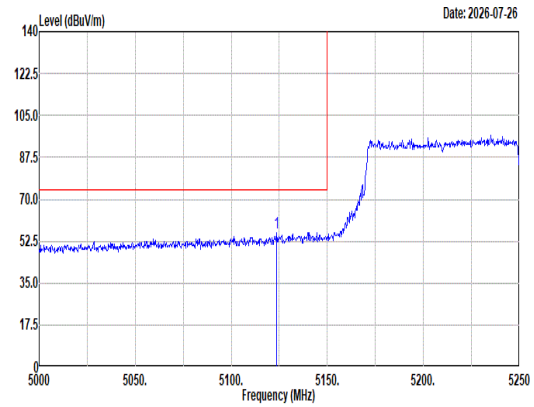

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5123.75	56.23	74.00	-17.77	50.32	32.85	10.01	36.95	0.00	100	307	Peak

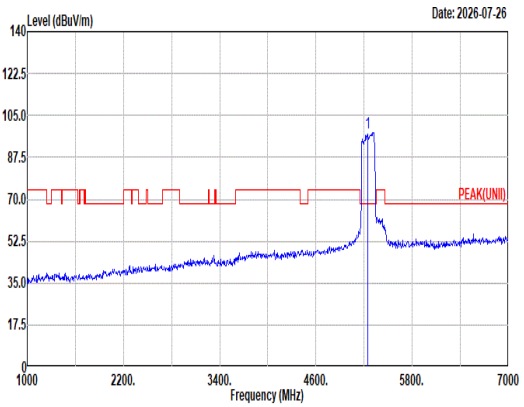

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5250.00	97.84	------	------	91.58	32.90	10.21	36.85	0.00	100	307	Peak

Avg

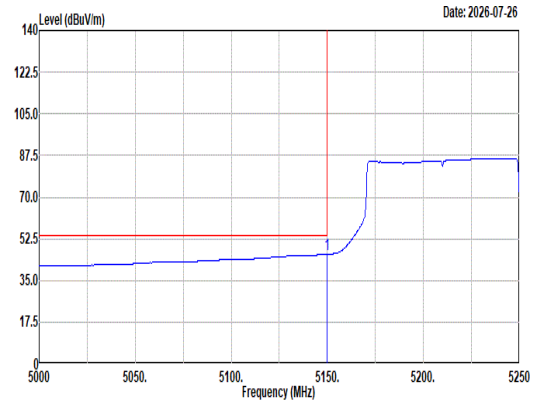

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5150.00	46.07	54.00	-7.93	40.07	32.90	10.04	36.94	0.00	100	307	Average

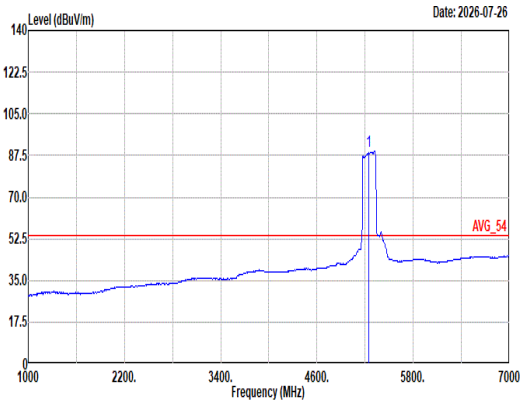

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5250.00	89.46	------	------	83.20	32.90	10.21	36.85	0.00	100	307	Average

Mode	10	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	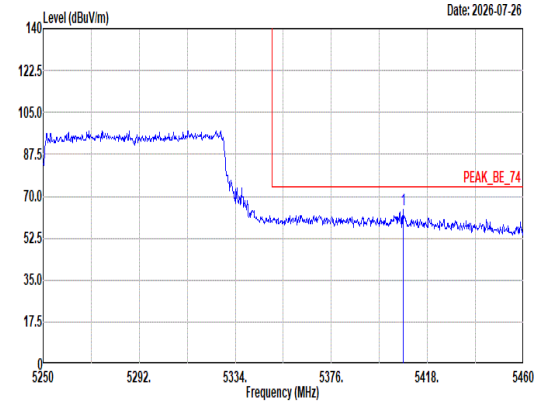 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5407.29 64.39 74.00 -9.61 58.00 32.89 10.30 36.80 0.00 100 307 Peak	Blank
Avg	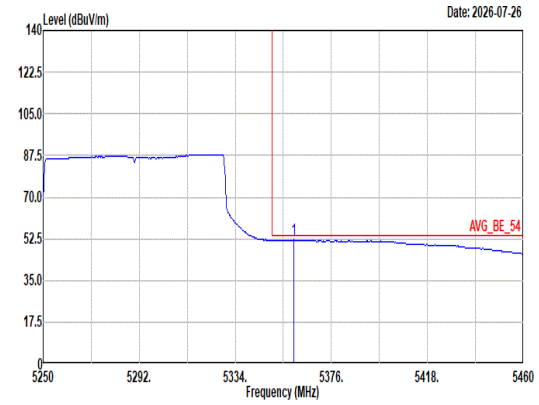 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5359.62 52.05 54.00 -1.95 45.73 32.90 10.25 36.83 0.00 100 307 Average	Blank

Mode	10	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

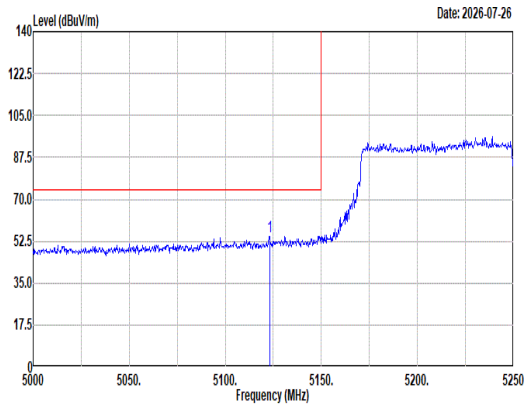

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5123.00	54.53	74.00	-19.47	48.62	32.85	10.01	36.95	0.00	102	103	Peak

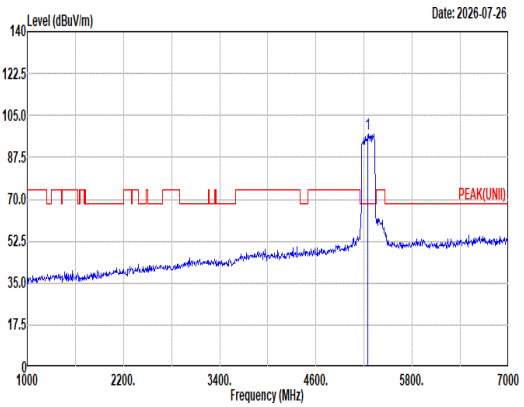

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5250.00	97.44	------	------	91.16	32.90	10.22	36.84	0.00	102	103	Peak

Avg

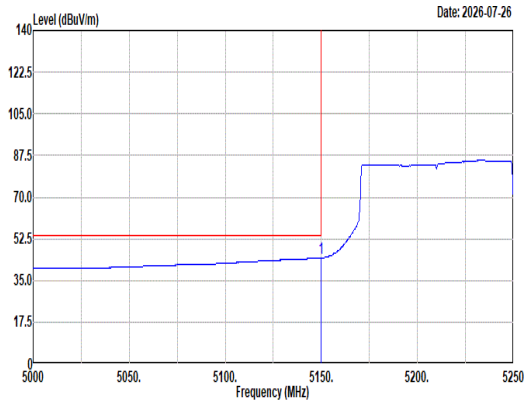

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5150.00	44.49	54.00	-9.51	38.49	32.90	10.04	36.94	0.00	102	103	Average

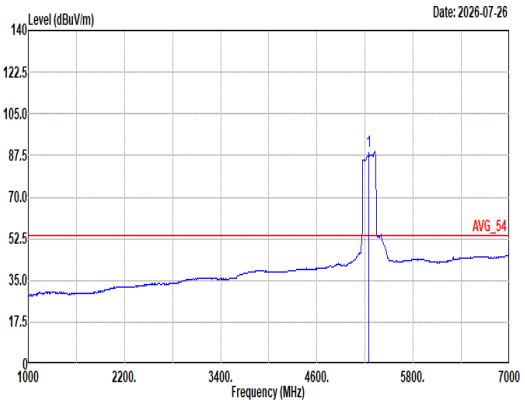

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5250.00	89.08	------	------	82.80	32.90	10.22	36.84	0.00	102	103	Average

Mode	10	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	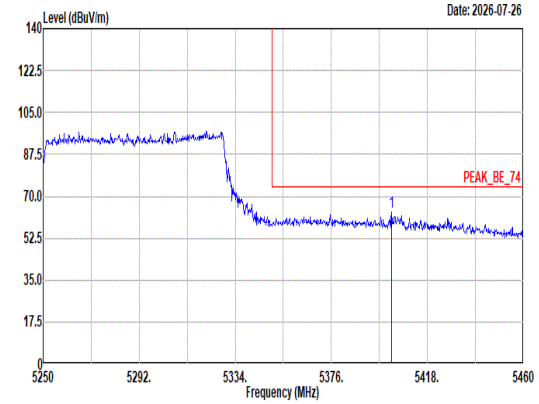 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5402.46 63.17 74.00 -10.83 56.78 32.90 10.29 36.80 0.00 102 103 Peak	Blank
Avg	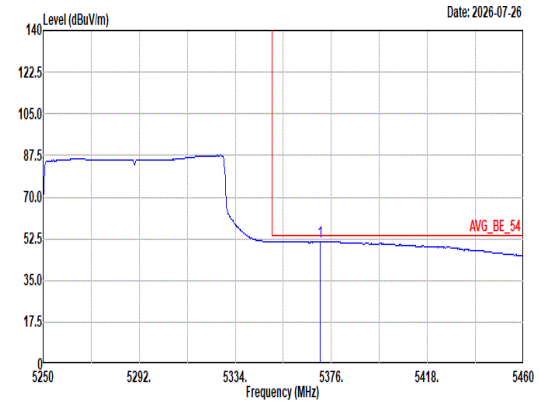 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5371.17 51.31 54.00 -2.69 44.97 32.90 10.26 36.82 0.00 102 103 Average	Blank

Mode	10
	Harmonic
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz
ANT	1

Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	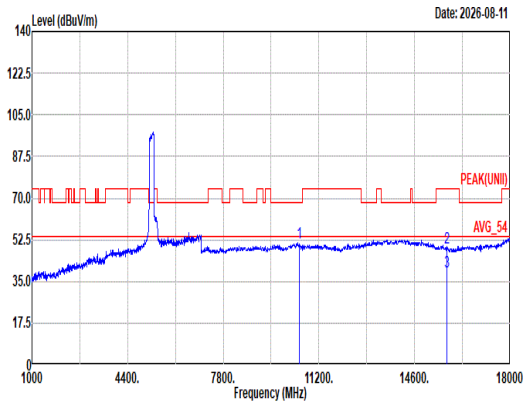 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10500.00 51.05 68.20 -17.15 37.24 38.70 14.26 39.75 0.60 -- -- Peak 2 15750.00 49.13 74.00 -24.87 39.64 37.90 17.58 46.56 0.57 300 172 Peak 3 15750.00 39.34 54.00 -14.66 29.85 37.90 17.58 46.56 0.57 300 172 Average	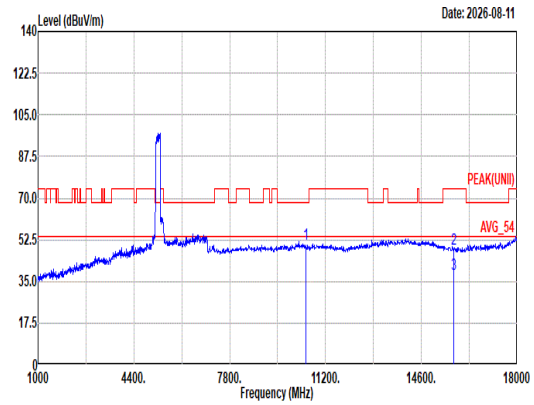 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10500.00 50.81 68.20 -17.39 37.00 38.70 14.26 39.75 0.60 -- -- Peak 2 15750.00 48.66 74.00 -25.34 39.17 37.90 17.58 46.56 0.57 400 216 Peak 3 15750.00 37.79 54.00 -16.21 28.30 37.90 17.58 46.56 0.57 400 216 Average

Mode	10	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	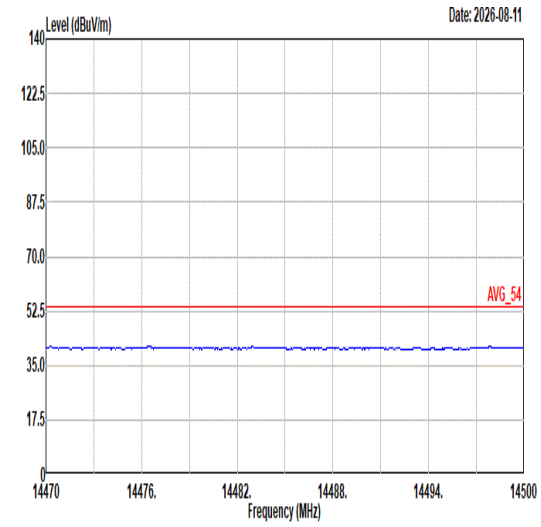 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	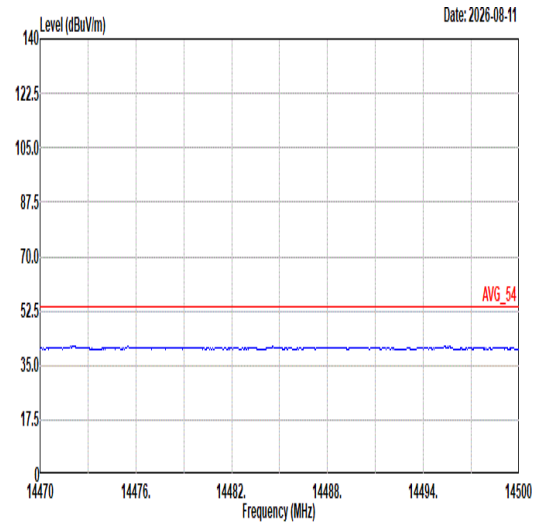 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	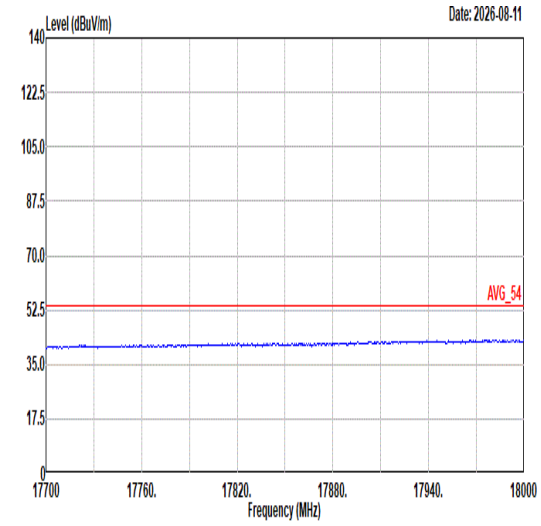 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	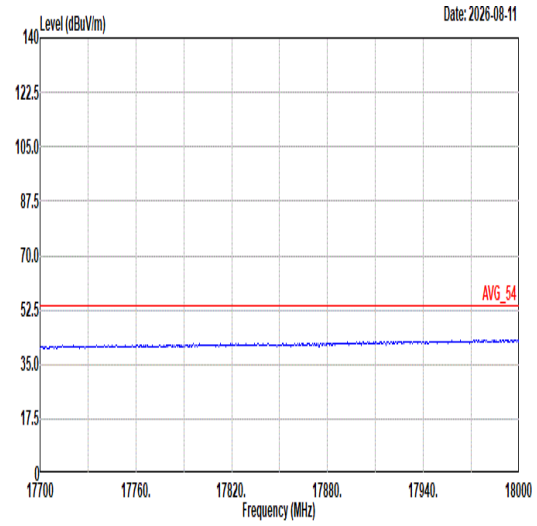 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	11	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_26 RU_5180MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

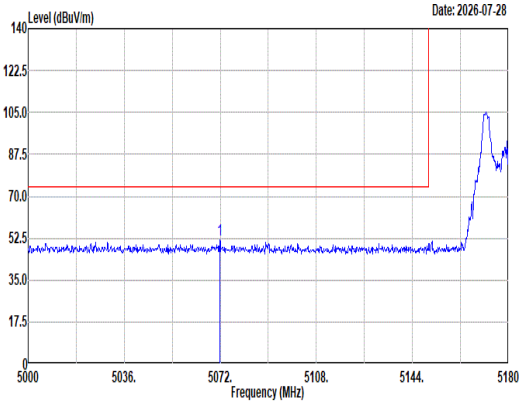

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5071.82	51.56	74.00	-22.44	45.68	32.91	9.95	36.98	0.00	100	302	Peak

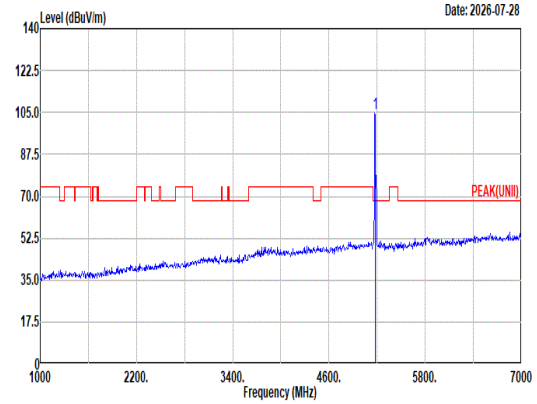

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	104.69	------	------	98.61	32.94	10.07	36.93	0.00	100	302	Peak

Avg

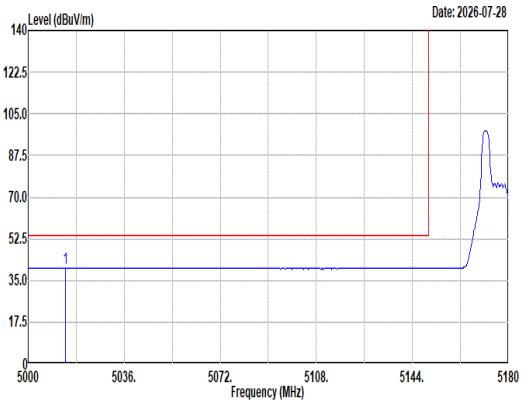

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5014.04	40.29	54.00	-13.71	34.34	33.07	9.89	37.01	0.00	100	302	Average

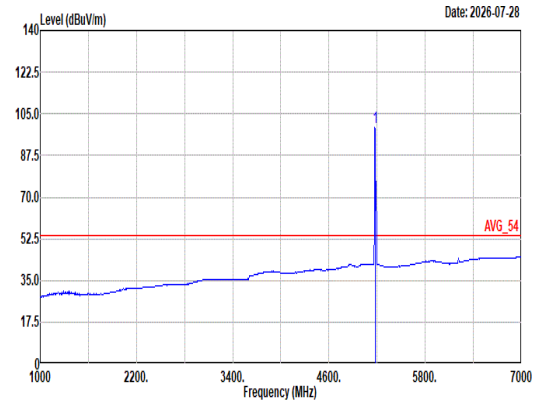

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	99.16	------	------	93.08	32.94	10.07	36.93	0.00	100	302	Average

Mode	11	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_26 RU_5180MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

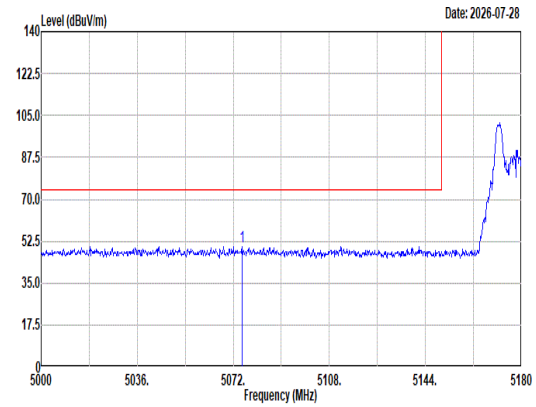

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5075.42	50.43	74.00	-23.57	44.55	32.90	9.96	36.98	0.00	100	109	Peak

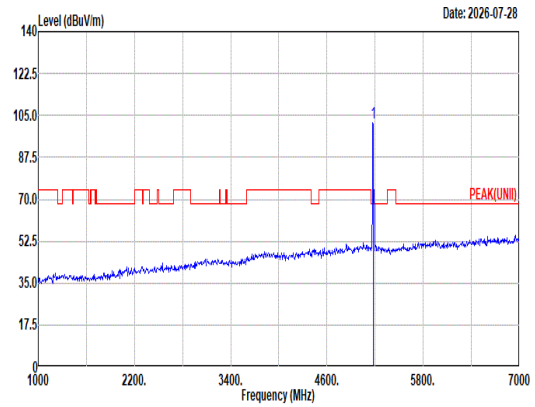

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	102.02	------	------	95.94	32.94	10.07	36.93	0.00	100	109	Peak

Avg

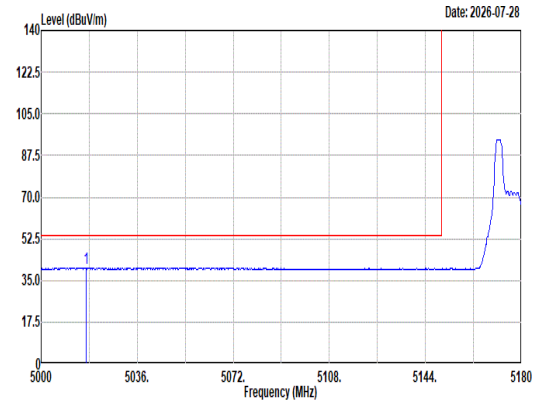

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5016.74	40.09	54.00	-13.91	34.14	33.07	9.89	37.01	0.00	100	109	Average

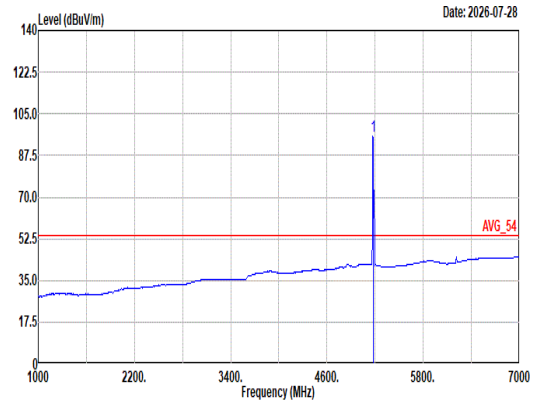

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	95.62	------	------	89.54	32.94	10.07	36.93	0.00	100	109	Average

Mode	12	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_52 RU_5180MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

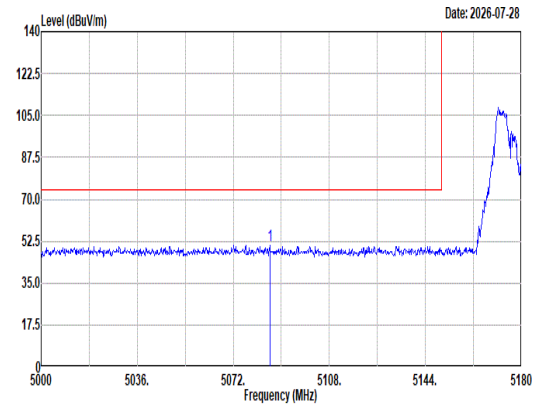

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5085.68	50.70	74.00	-23.30	44.84	32.86	9.97	36.97	0.00	100	302	Peak

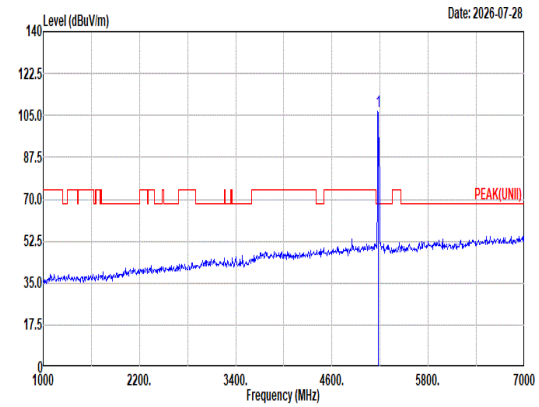

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	106.81	------	------	100.73	32.94	10.07	36.93	0.00	100	302	Peak

Avg

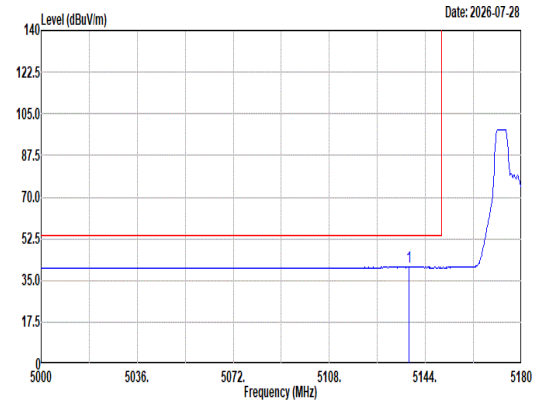

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5137.88	40.64	54.00	-13.36	34.68	32.88	10.03	36.95	0.00	100	302	Average

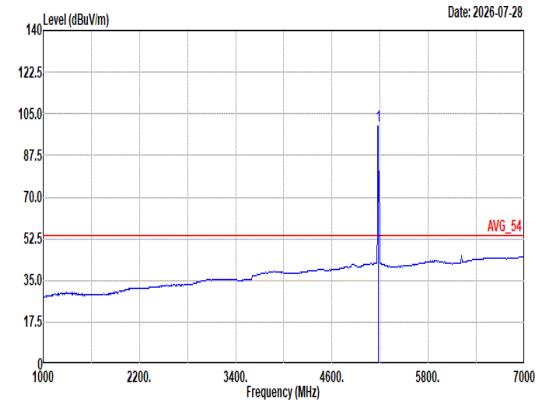

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	100.03	------	------	93.95	32.94	10.07	36.93	0.00	100	302	Average

Mode	12	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_52 RU_5180MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

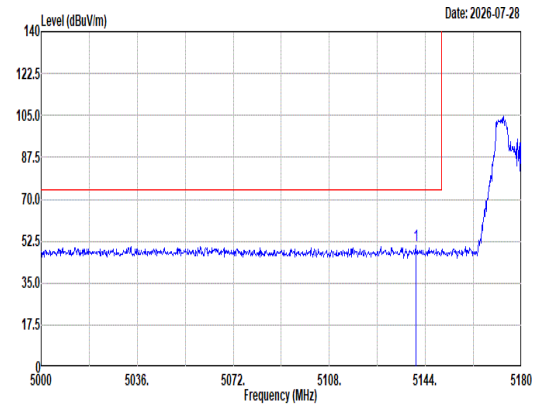

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5140.40	50.59	74.00	-23.41	44.62	32.88	10.03	36.94	0.00	100	110	Peak

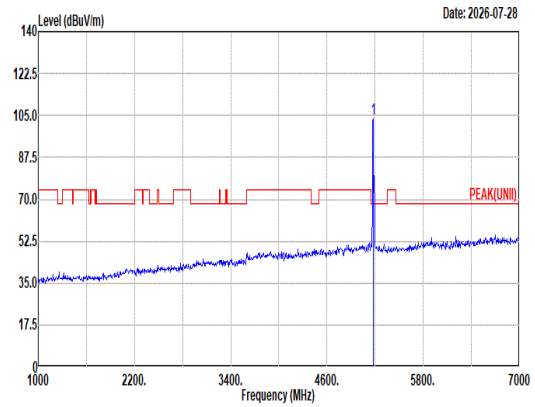

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	103.65	------	------	97.55	32.95	10.07	36.92	0.00	100	110	Peak

Avg

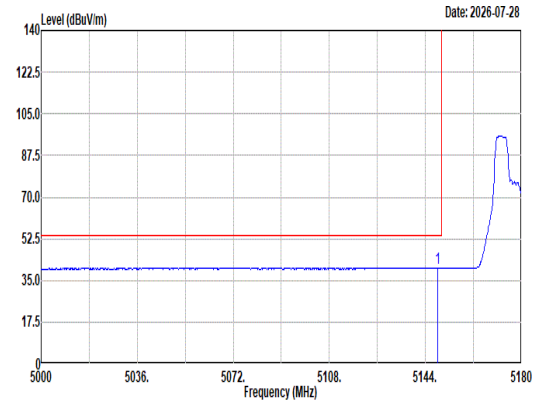

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5148.50	40.25	54.00	-13.75	34.25	32.90	10.04	36.94	0.00	100	110	Average

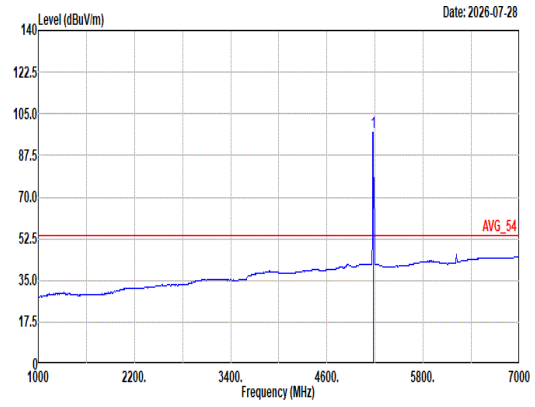

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	97.11	------	------	91.03	32.94	10.07	36.93	0.00	100	110	Average

Mode	13	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_106 RU_5180MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

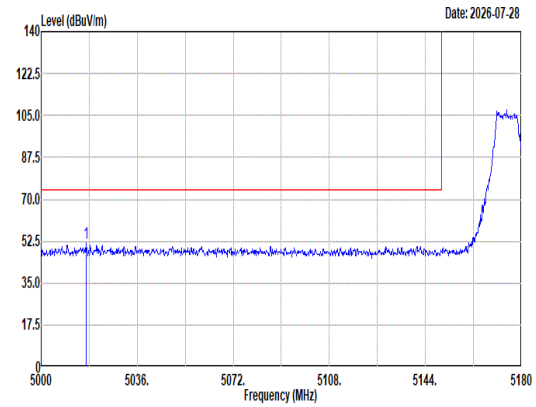

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5016.92	51.93	74.00	-22.07	45.98	33.07	9.89	37.01	0.00	100	300	Peak

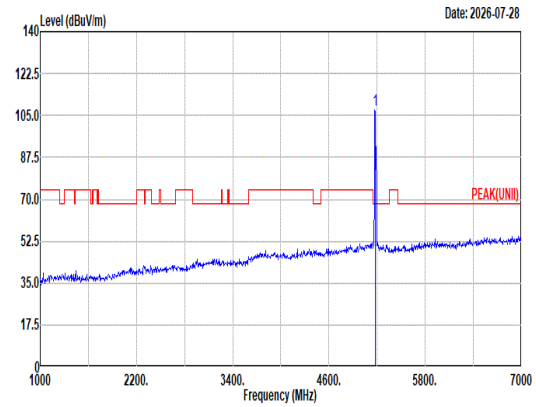

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	107.44	------	------	101.36	32.94	10.07	36.93	0.00	100	300	Peak

Avg

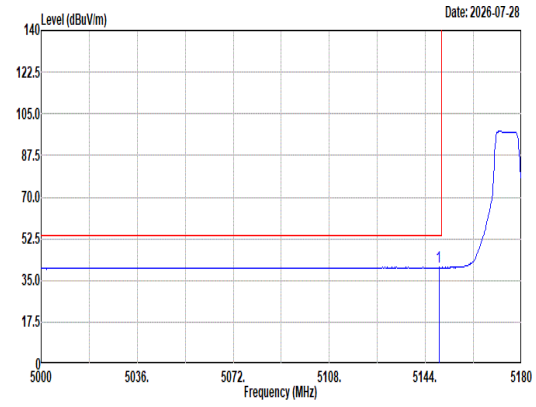

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5149.04	40.49	54.00	-13.51	34.49	32.90	10.04	36.94	0.00	100	300	Average

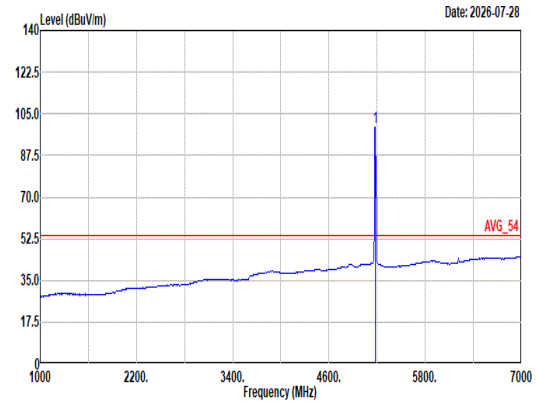

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	99.20	------	------	93.12	32.94	10.07	36.93	0.00	100	300	Average

Mode	13	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_106 RU_5180MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

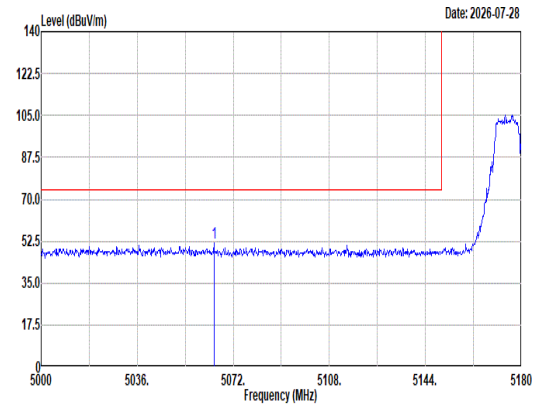

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5064.80	51.83	74.00	-22.17	45.94	32.94	9.94	36.99	0.00	100	110	Peak

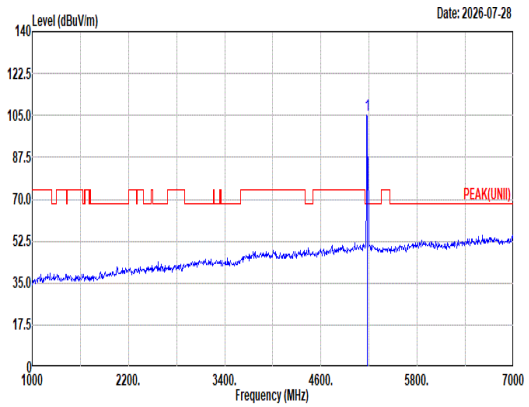

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	105.16	------	------	99.08	32.94	10.07	36.93	0.00	100	110	Peak

Avg

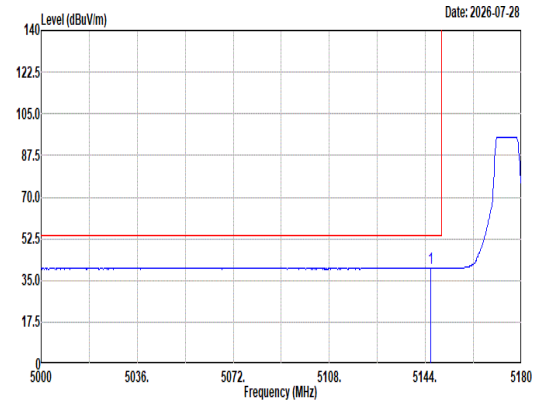

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5145.98	40.27	54.00	-13.73	34.28	32.89	10.04	36.94	0.00	100	110	Average

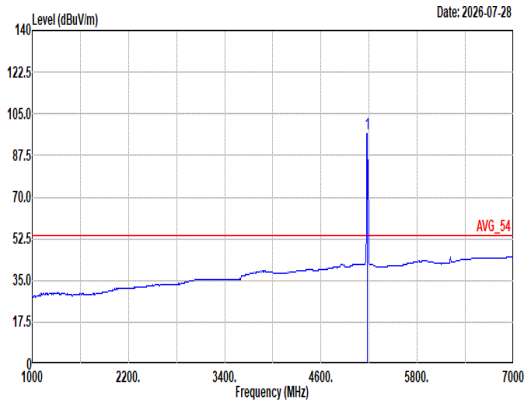

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	96.90	------	------	90.82	32.94	10.07	36.93	0.00	100	110	Average

Mode	14
	Band Edge
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_MRU 106+26_5180MHz
ANT	1

Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

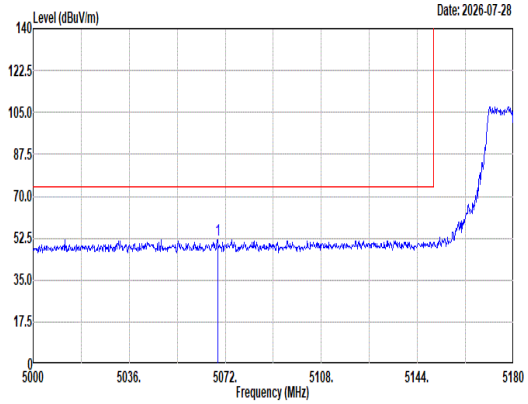

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5069.12	51.92	74.00	-22.08	46.03	32.92	9.95	36.98	0.00	100	299	Peak

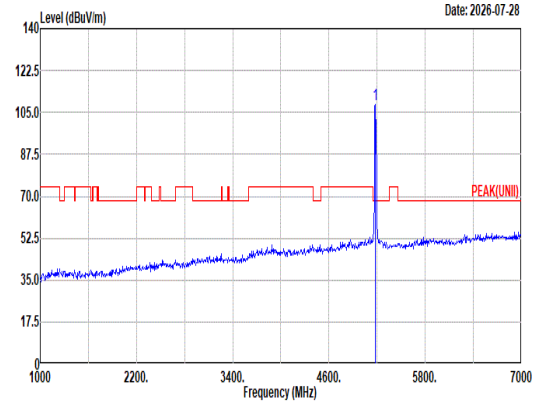

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	108.20	------	------	102.10	32.95	10.07	36.92	0.00	100	299	Peak

Avg

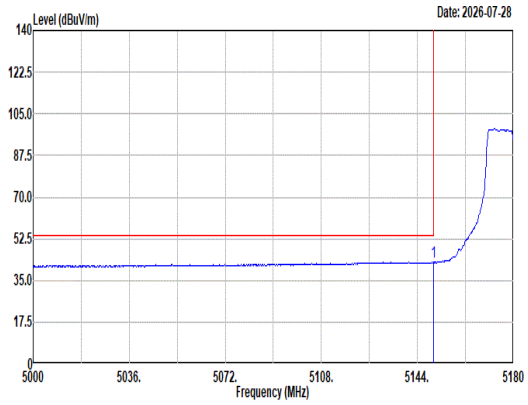

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5149.94	42.65	54.00	-11.35	36.65	32.90	10.04	36.94	0.00	100	299	Average

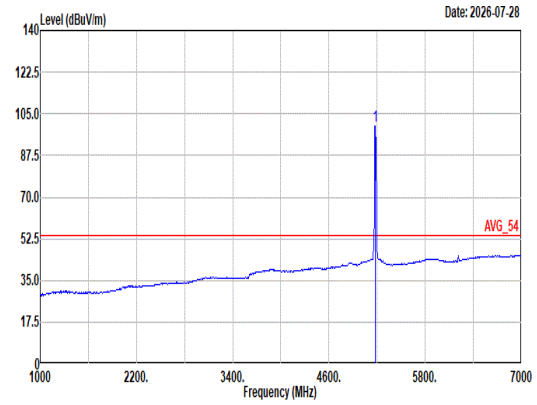

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	100.06	------	------	93.96	32.95	10.07	36.92	0.00	100	299	Average

Mode	14	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_MRU 106+26_5180MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

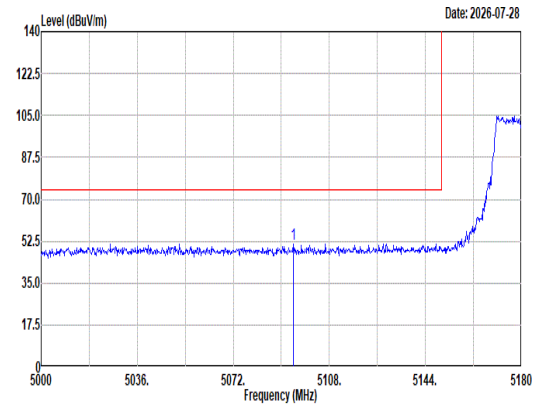

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5094.50	51.45	74.00	-22.55	45.62	32.82	9.98	36.97	0.00	100	108	Peak

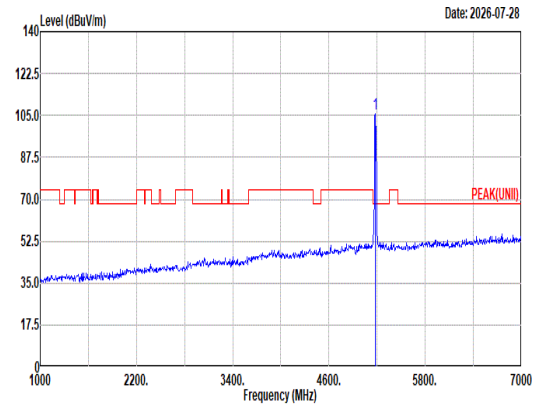

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	105.71	------	------	99.61	32.95	10.07	36.92	0.00	100	108	Peak

Avg

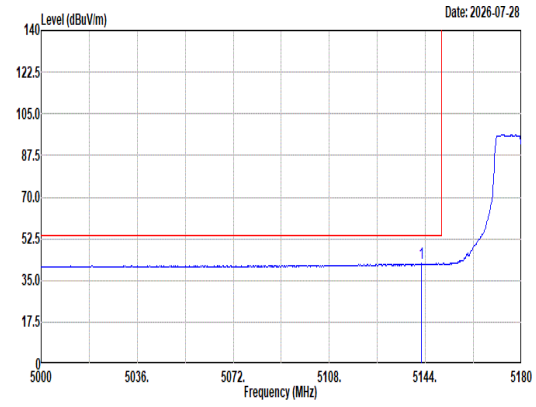

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5142.56	42.08	54.00	-11.92	36.10	32.89	10.03	36.94	0.00	100	108	Average

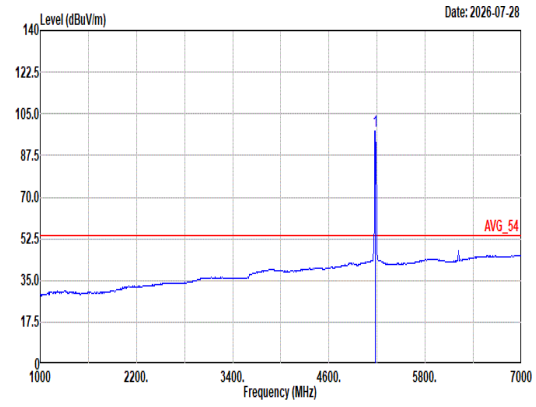

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	97.63	------	------	91.53	32.95	10.07	36.92	0.00	100	108	Average

Mode	15
	Band Edge
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_MRU 52+26_5180MHz
ANT	1

Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

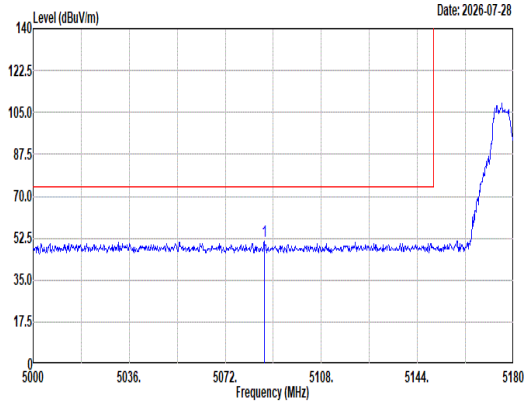

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5086.58	51.10	74.00	-22.90	45.25	32.85	9.97	36.97	0.00	101	302	Peak

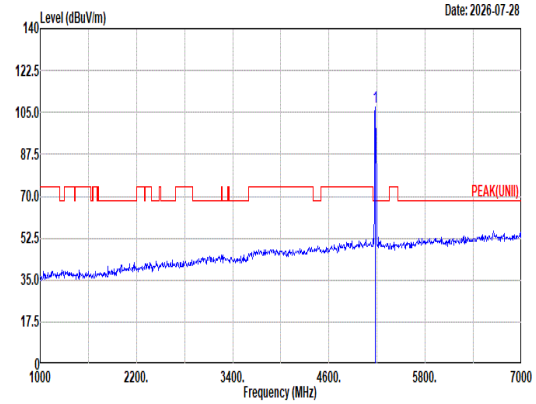

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	107.03	------	------	100.93	32.95	10.07	36.92	0.00	101	302	Peak

Avg

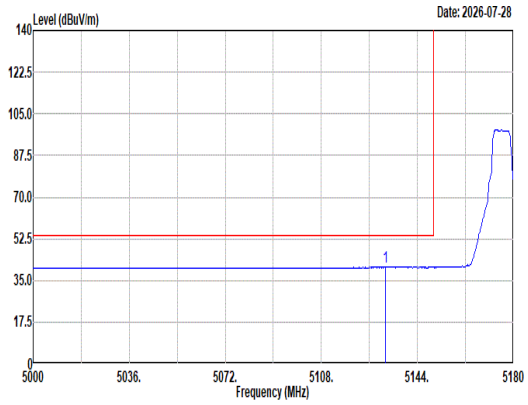

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.240kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5132.12	40.61	54.00	-13.39	34.68	32.86	10.02	36.95	0.00	101	302	Average

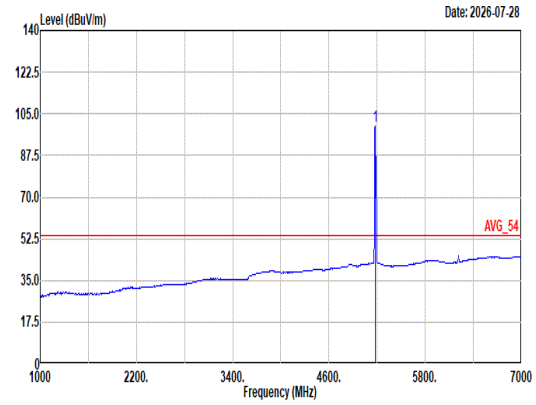

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.240kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	99.79	------	------	93.69	32.95	10.07	36.92	0.00	101	302	Average

Mode	15
	Band Edge
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_MRU 52+26_5180MHz
ANT	1

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	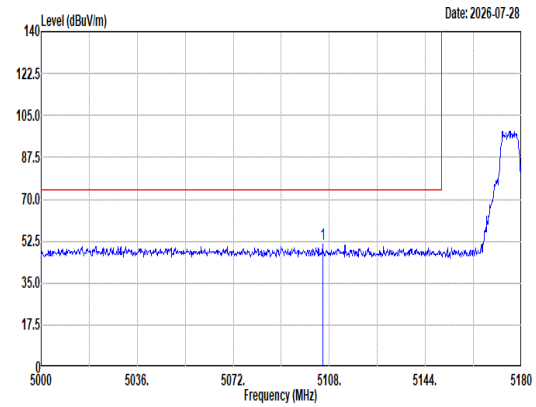 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5105.48 51.35 74.00 -22.65 45.51 32.81 9.99 36.96 0.00 100 235 Peak	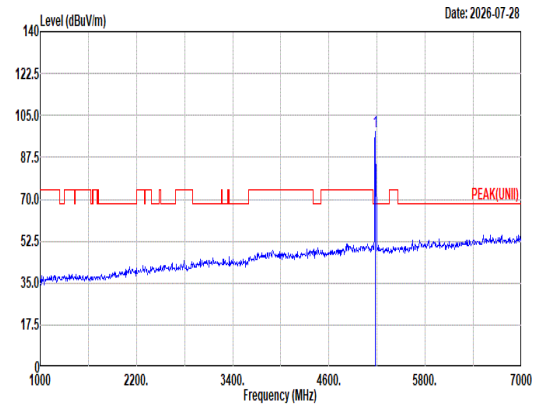 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 98.24 ------ ------ 92.14 32.95 10.07 36.92 0.00 100 235 Peak
Avg	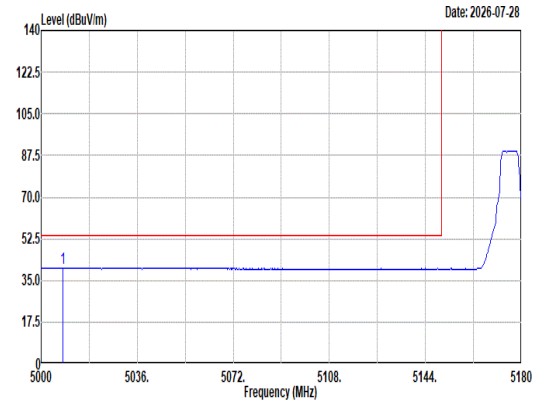 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.240kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5008.10 40.12 54.00 -13.88 34.18 33.08 9.88 37.02 0.00 100 235 Average	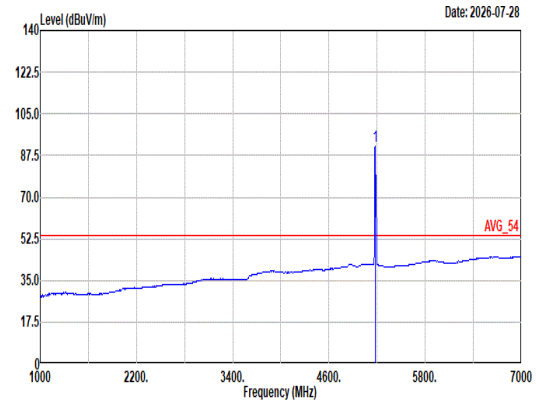 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.240kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 91.19 ------ ------ 85.09 32.95 10.07 36.92 0.00 100 235 Average

Mode	16	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH36_5180MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

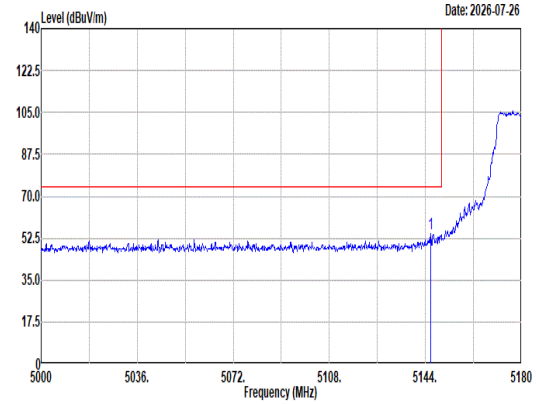

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5145.98	54.65	74.00	-19.35	48.66	32.89	10.04	36.94	0.00	100	303	Peak

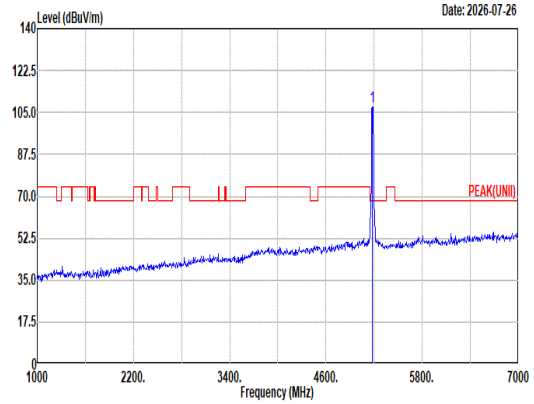

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	107.33	------	------	101.18	32.98	10.09	36.92	0.00	100	303	Peak

Avg

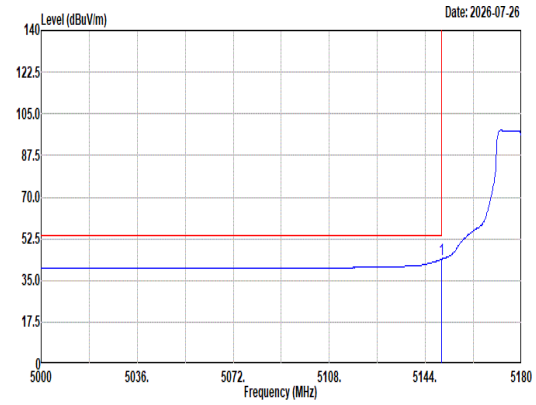

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5149.94	43.85	54.00	-10.15	37.85	32.90	10.04	36.94	0.00	100	303	Average

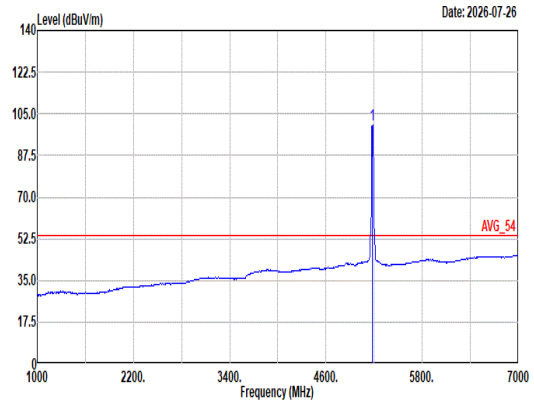

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	100.25	------	------	94.10	32.98	10.09	36.92	0.00	100	303	Average

Mode	16	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH36_5180MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

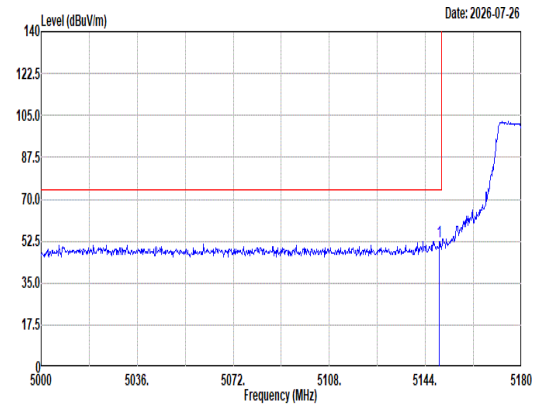

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5149.22	52.54	74.00	-21.46	46.54	32.90	10.04	36.94	0.00	100	111	Peak

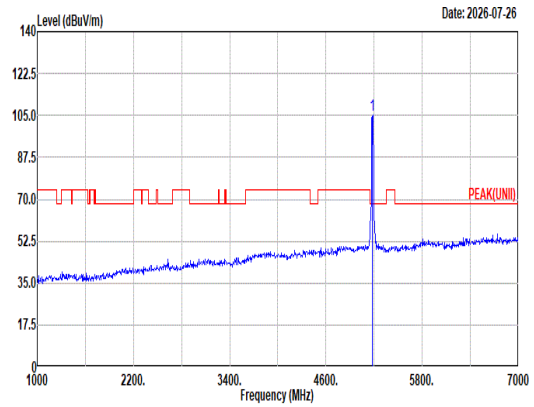

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	105.05	------	------	98.90	32.98	10.09	36.92	0.00	100	111	Peak

Avg

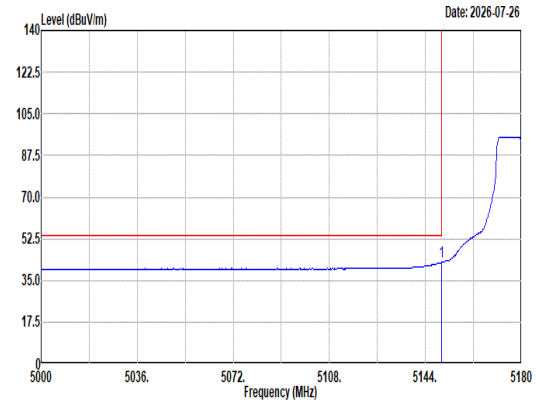

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5149.94	42.55	54.00	-11.45	36.55	32.90	10.04	36.94	0.00	100	111	Average

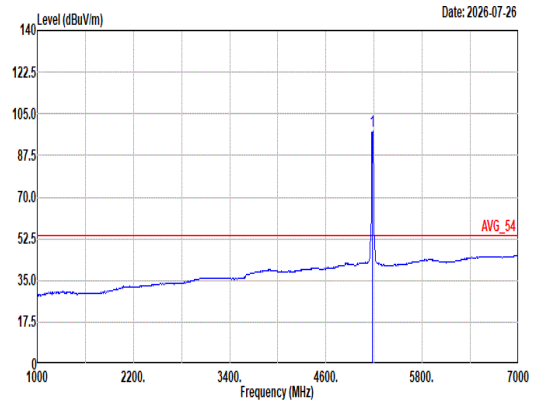

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5180.00	97.67	------	------	91.52	32.98	10.09	36.92	0.00	100	111	Average

Mode	17	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

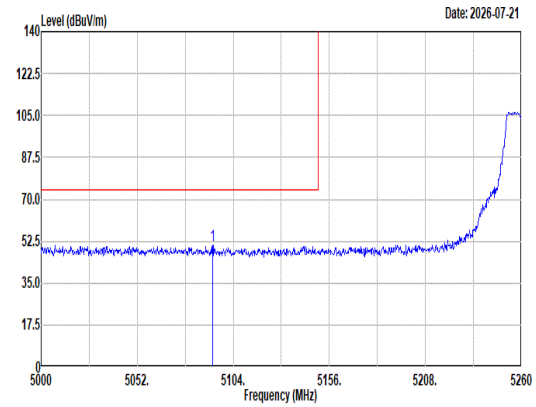

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5092.82	50.57	74.00	-23.43	44.73	32.83	9.98	36.97	0.00	100	304	Peak

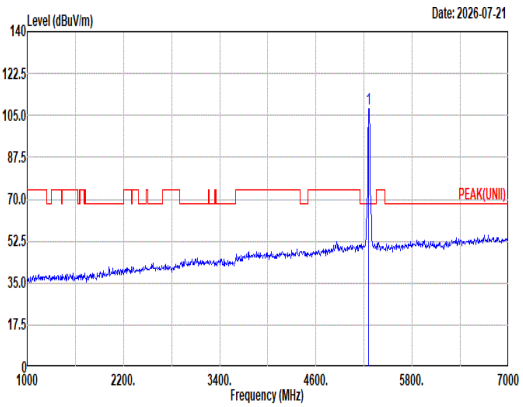

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5260.00	107.91	------	------	101.66	32.97	10.16	36.88	0.00	100	304	Peak

Avg

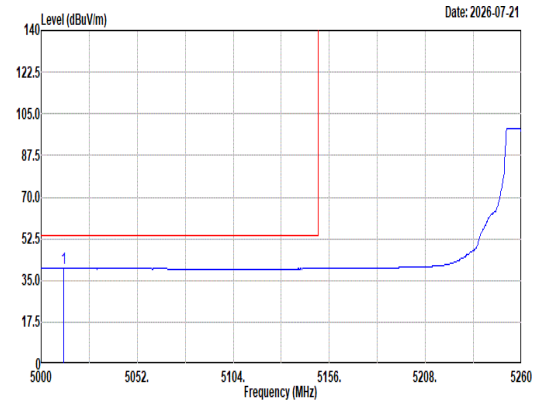

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5012.22	40.02	54.00	-13.98	34.07	33.08	9.88	37.01	0.00	100	304	Average

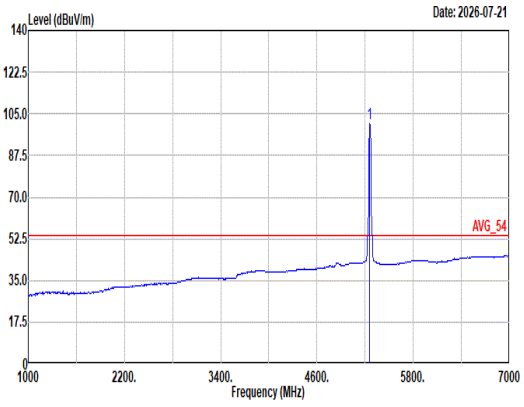

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5260.00	100.88	------	------	94.62	32.99	10.15	36.88	0.00	100	304	Average

Mode	17	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	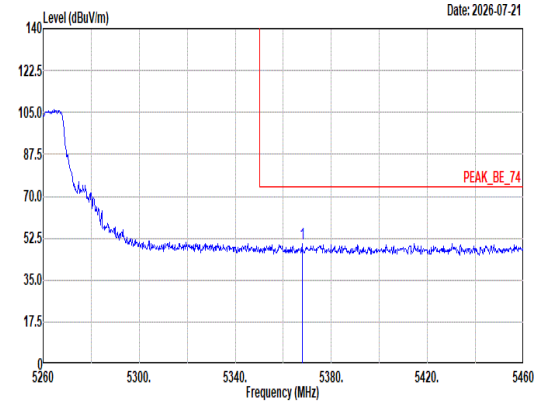 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5367.80 50.44 74.00 -23.56 44.10 32.90 10.26 36.82 0.00 100 304 Peak	Blank
Avg	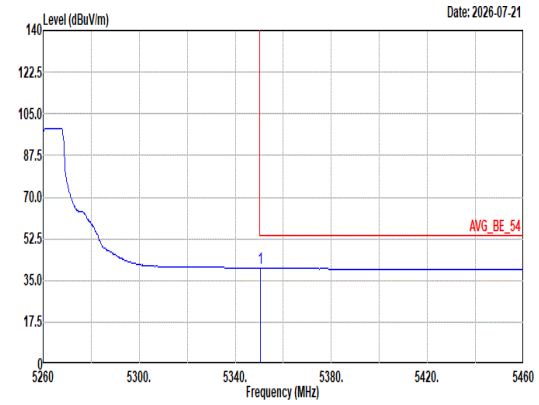 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.40 40.12 54.00 -13.88 33.81 32.90 10.24 36.83 0.00 100 304 Average	Blank

Mode	17	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

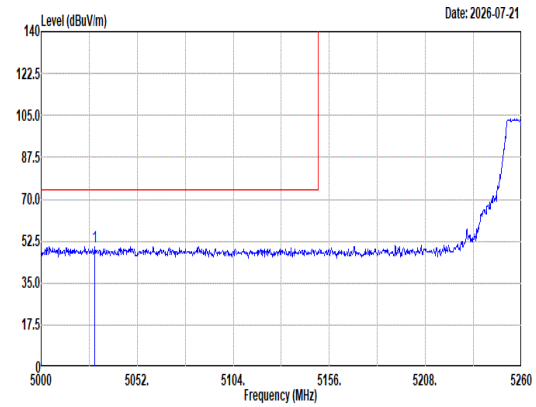

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5029.12	50.43	74.00	-23.57	44.49	33.04	9.90	37.00	0.00	100	105	Peak

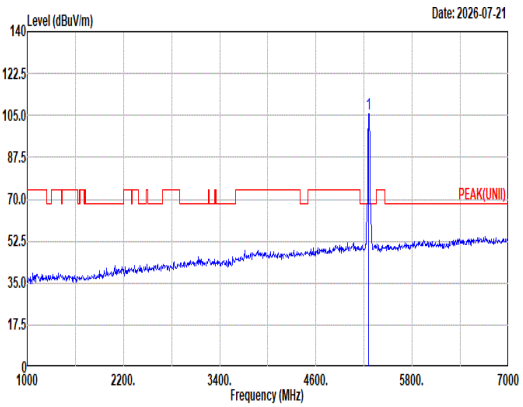

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5260.00	105.56	------	------	99.30	32.99	10.15	36.88	0.00	100	105	Peak

Avg

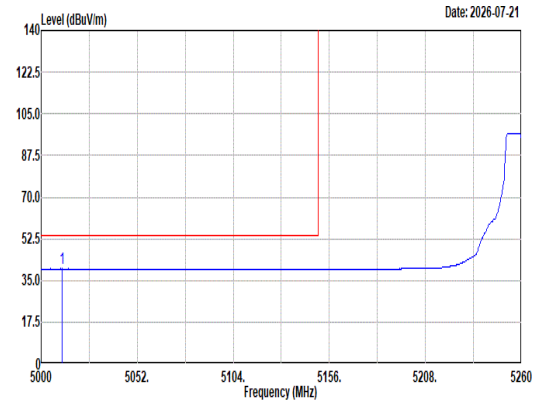

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5011.18	39.91	54.00	-14.09	33.96	33.08	9.88	37.01	0.00	100	105	Average

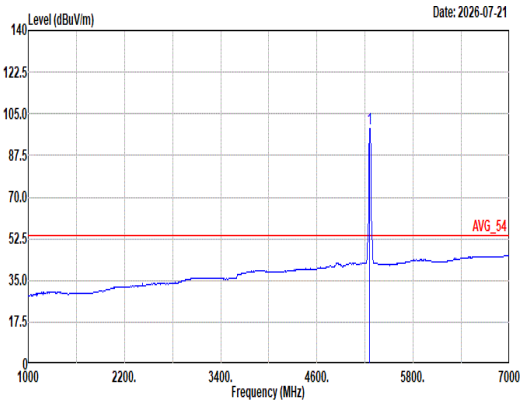

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5260.00	98.70	------	------	92.45	32.97	10.16	36.88	0.00	100	105	Average

Mode	17	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	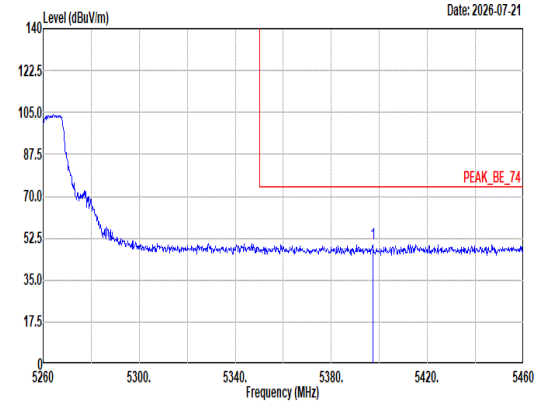 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5397.20 49.92 74.00 -24.08 43.54 32.90 10.29 36.81 0.00 100 105 Peak	Blank
Avg	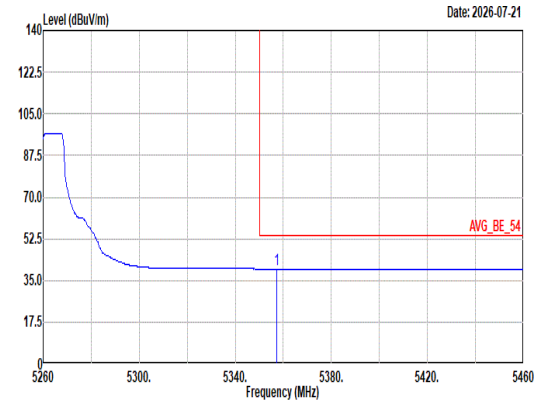 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5357.20 39.87 54.00 -14.13 33.55 32.90 10.25 36.83 0.00 100 105 Average	Blank

Mode	17	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical

Peak

Avg

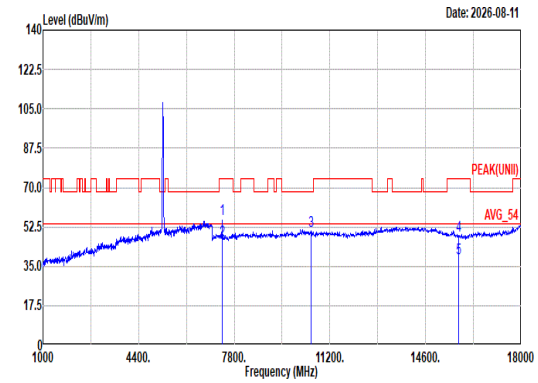

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7364.00	55.75	74.00	-18.25	42.72	36.54	11.72	36.07	0.84	299	216	Peak
2	7364.00	46.41	54.00	-7.59	33.38	36.54	11.72	36.07	0.84	299	216	Average
3	10520.00	50.49	68.20	-17.71	36.66	38.74	14.27	39.78	0.60	--	--	Peak
4	15780.00	48.79	74.00	-25.21	39.53	37.72	17.60	46.63	0.57	--	--	Peak
5	15780.00	38.31	54.00	-15.69	29.05	37.72	17.60	46.63	0.57	--	--	Average

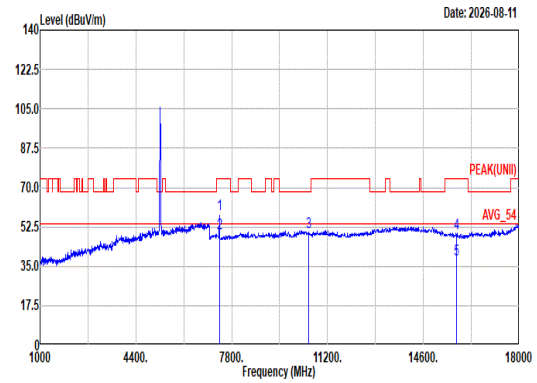

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7364.00	58.32	74.00	-15.68	45.29	36.54	11.72	36.07	0.84	100	309	Peak
2	7364.00	49.88	54.00	-4.12	36.85	36.54	11.72	36.07	0.84	100	309	Average
3	10520.00	50.25	68.20	-17.95	36.42	38.74	14.27	39.78	0.60	--	--	Peak
4	15780.00	49.78	74.00	-24.22	40.52	37.72	17.60	46.63	0.57	--	--	Peak
5	15780.00	38.30	54.00	-15.70	29.04	37.72	17.60	46.63	0.57	--	--	Average

Mode	17	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	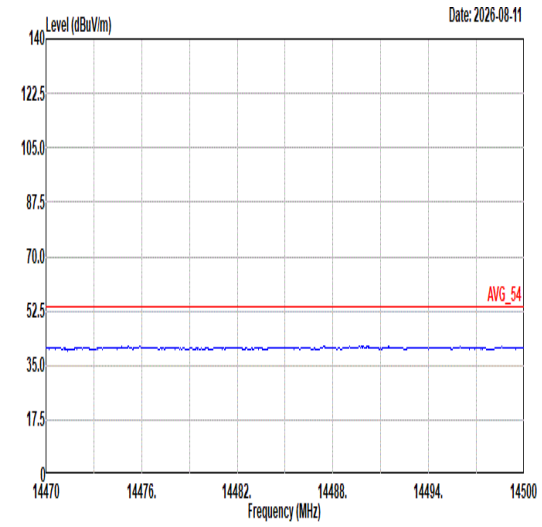 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	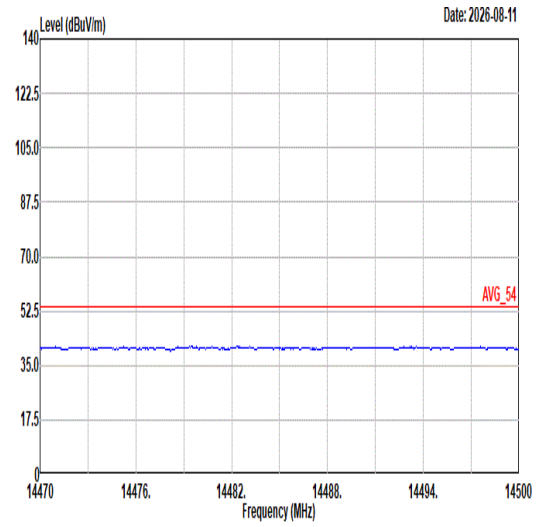 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	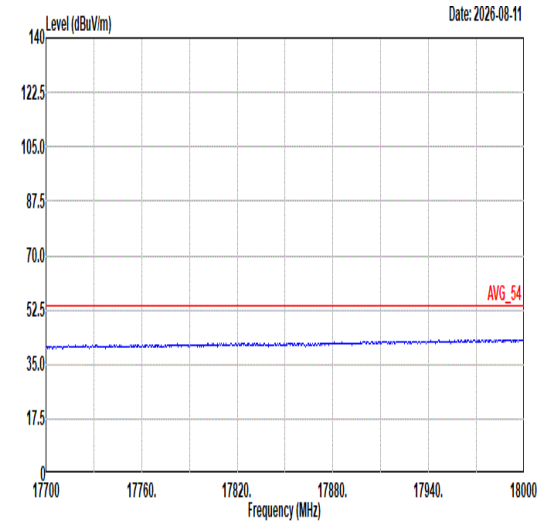 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	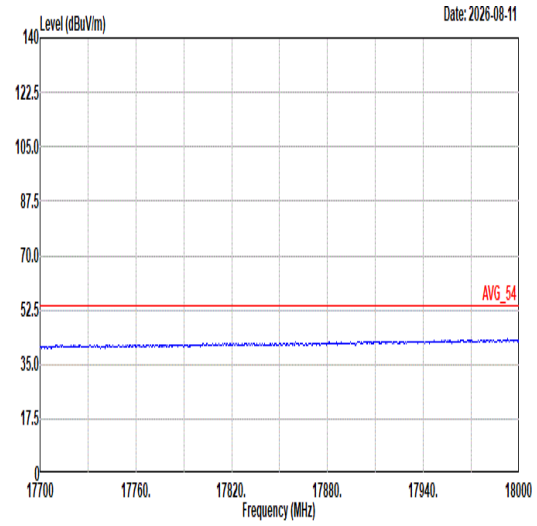 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	18
	Band Edge - L
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz
ANT	1

Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

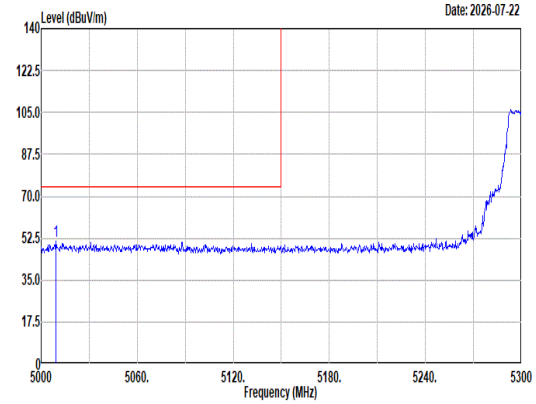

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5009.00	51.27	74.00	-22.73	45.33	33.08	9.88	37.02	0.00	111	303	Peak

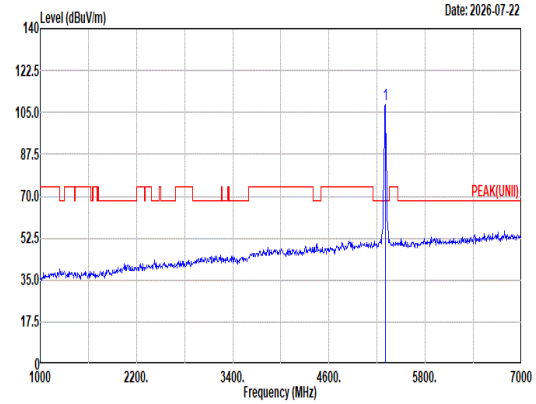

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5300.00	108.11	------	------	101.86	32.90	10.20	36.85	0.00	111	303	Peak

Avg

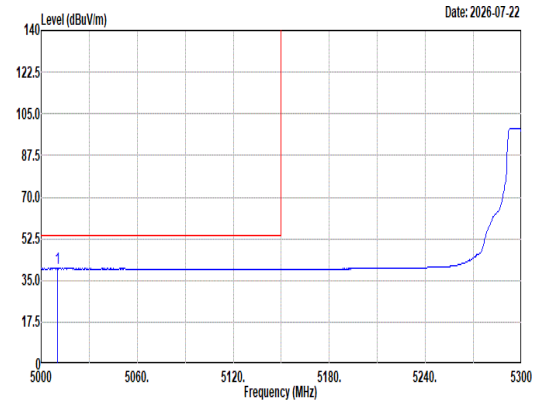

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5010.20	39.95	54.00	-14.05	34.00	33.08	9.88	37.01	0.00	111	303	Average

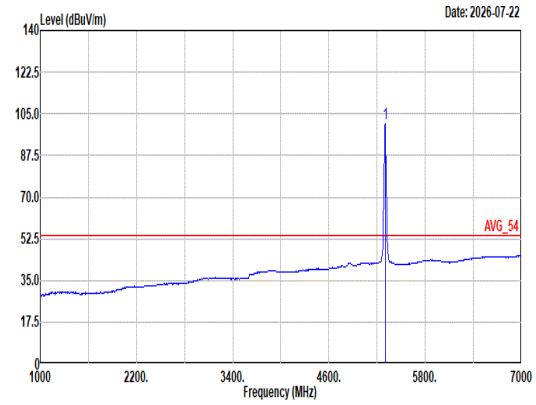

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5300.00	100.88	------	------	94.63	32.90	10.20	36.85	0.00	111	303	Average

Mode	18	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	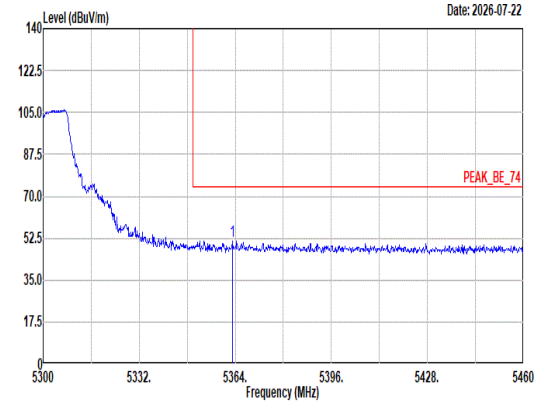 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5363.04 51.43 74.00 -22.57 45.10 32.90 10.25 36.82 0.00 111 303 Peak	Blank
Avg	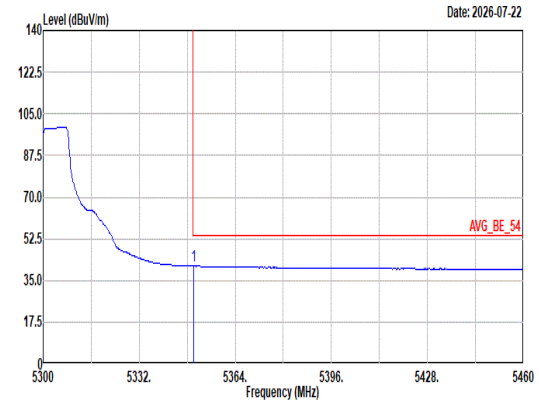 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.08 41.00 54.00 -13.00 34.69 32.90 10.24 36.83 0.00 111 303 Average	Blank

Mode	18
	Band Edge - L
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz
ANT	1

Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

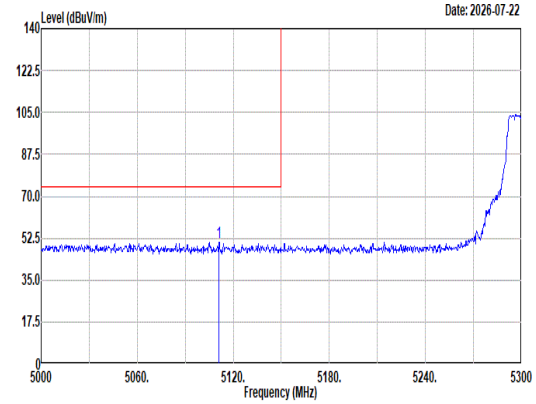

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5111.00	50.75	74.00	-23.25	44.89	32.82	10.00	36.96	0.00	104	105	Peak

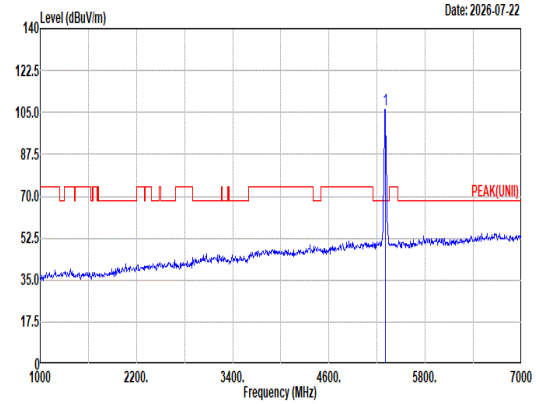

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5300.00	106.39	------	------	100.14	32.90	10.20	36.85	0.00	104	105	Peak

Avg

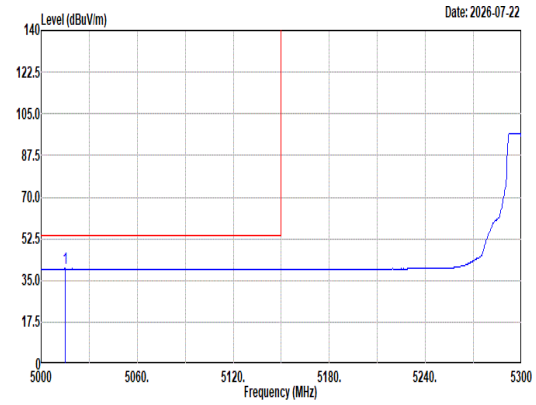

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5015.00	39.90	54.00	-14.10	33.95	33.07	9.89	37.01	0.00	104	105	Average

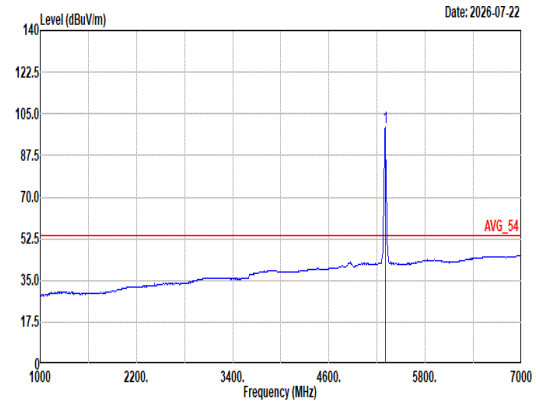

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5300.00	99.08	------	------	92.83	32.90	10.20	36.85	0.00	104	105	Average

Mode	18	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	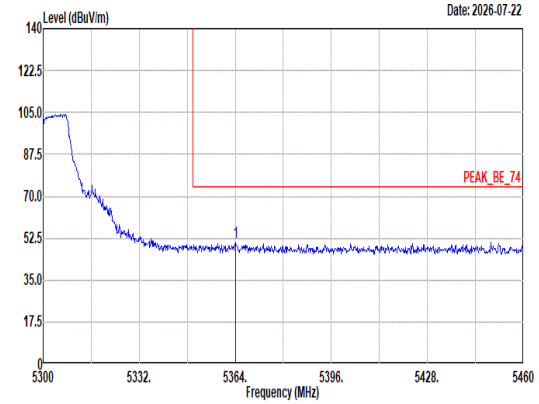 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5364.00 50.91 74.00 -23.09 44.57 32.90 10.26 36.82 0.00 104 105 Peak	Blank
Avg	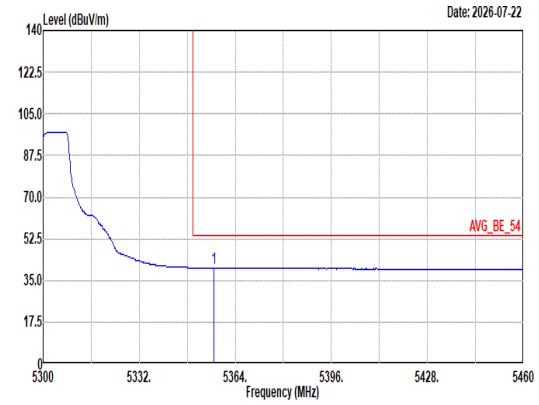 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5356.96 40.41 54.00 -13.59 34.09 32.90 10.25 36.83 0.00 104 105 Average	Blank

Mode	18	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical

Peak

Avg

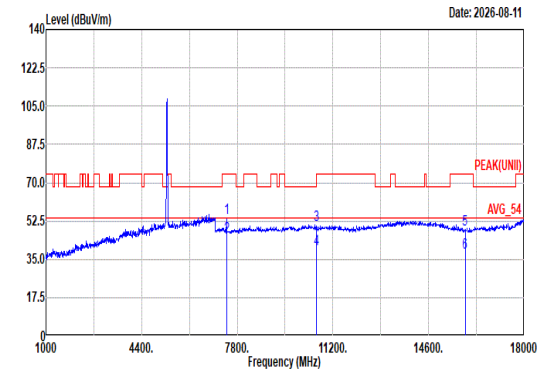

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7420.00	54.03	74.00	-19.97	41.26	36.32	11.76	36.11	0.80	400	226	Peak
2	7420.00	45.50	54.00	-8.50	32.73	36.32	11.76	36.11	0.80	400	226	Average
3	10600.00	50.81	74.00	-23.19	36.68	39.10	14.33	39.89	0.59	--	--	Peak
4	10600.00	39.44	54.00	-14.56	25.31	39.10	14.33	39.89	0.59	--	--	Average
5	15900.00	48.84	74.00	-25.16	39.73	37.80	17.66	46.91	0.56	--	--	Peak
6	15900.00	37.89	54.00	-16.11	28.78	37.80	17.66	46.91	0.56	--	--	Average

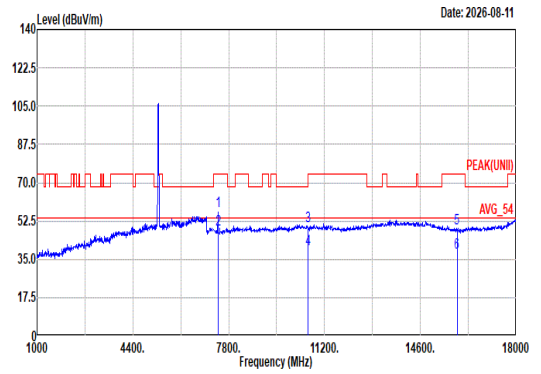

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7420.00	57.18	74.00	-16.82	44.41	36.32	11.76	36.11	0.80	100	309	Peak
2	7420.00	48.48	54.00	-5.52	35.71	36.32	11.76	36.11	0.80	100	309	Average
3	10600.00	50.14	74.00	-23.86	36.01	39.10	14.33	39.89	0.59	--	--	Peak
4	10600.00	39.43	54.00	-14.57	25.30	39.10	14.33	39.89	0.59	--	--	Average
5	15900.00	49.11	74.00	-24.89	40.00	37.80	17.66	46.91	0.56	--	--	Peak
6	15900.00	37.95	54.00	-16.05	28.84	37.80	17.66	46.91	0.56	--	--	Average

Mode	18	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	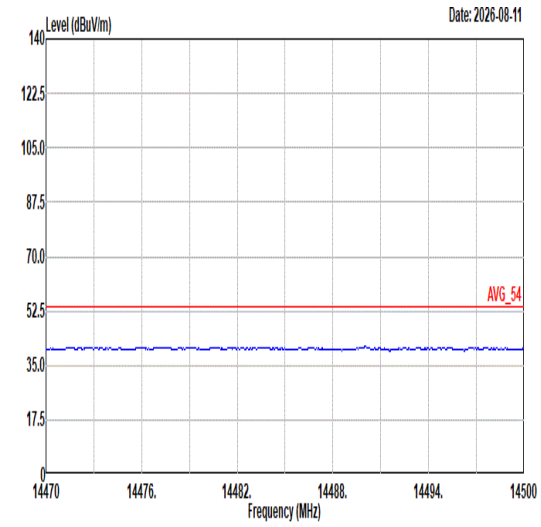 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	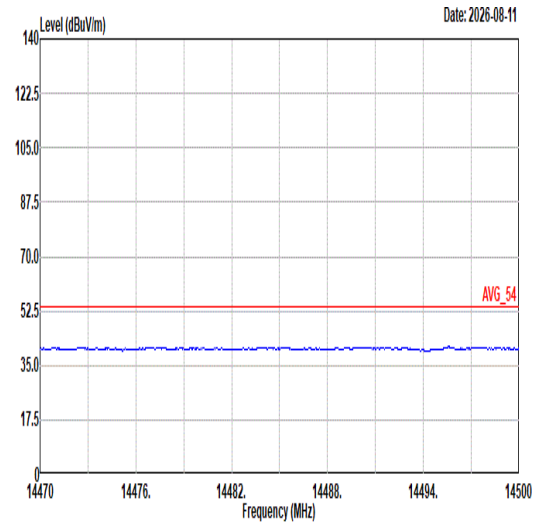 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	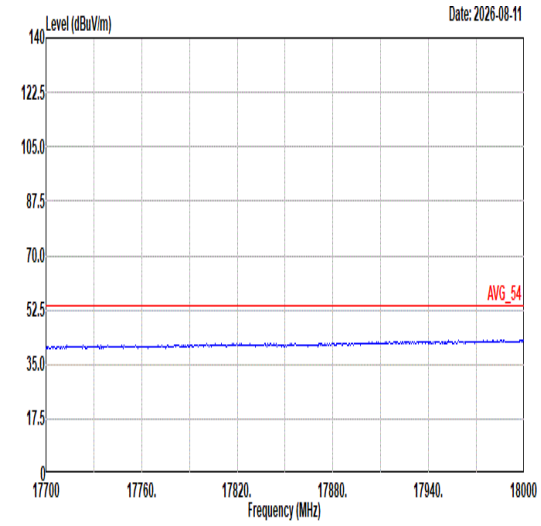 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	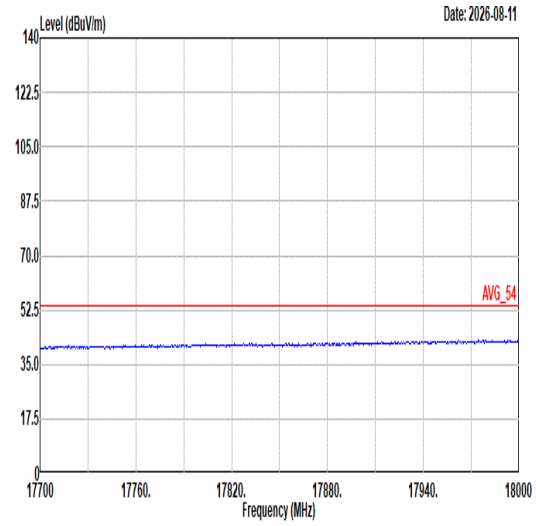 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	19	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

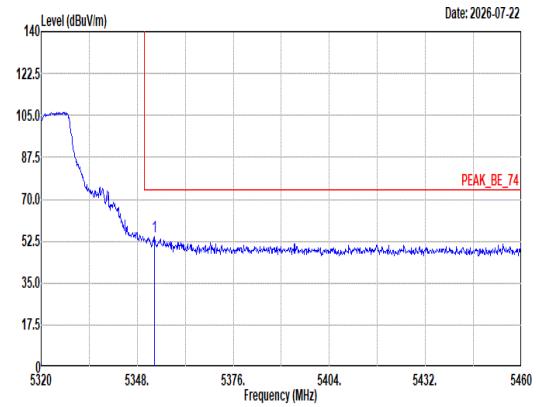

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5353.04	54.60	74.00	-19.40	48.28	32.90	10.25	36.83	0.00	100	305	Peak

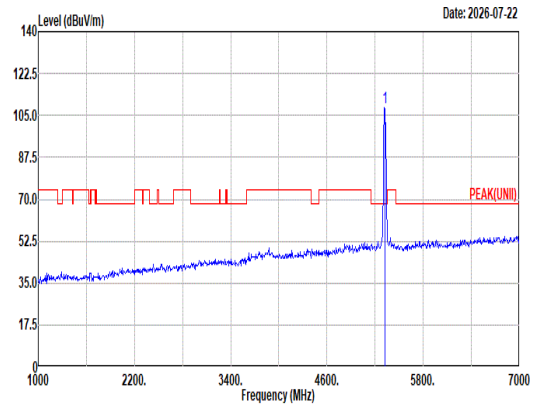

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	108.10	------	------	101.84	32.90	10.21	36.85	0.00	100	305	Peak

Avg

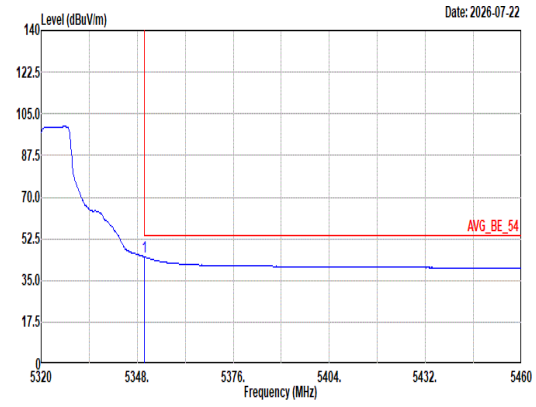

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5350.10	45.05	54.00	-8.95	38.74	32.90	10.24	36.83	0.00	100	305	Average

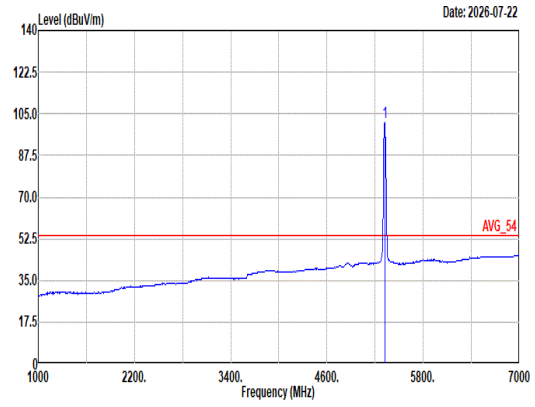

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	101.27	------	------	94.99	32.90	10.22	36.84	0.00	100	305	Average

Mode	19	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

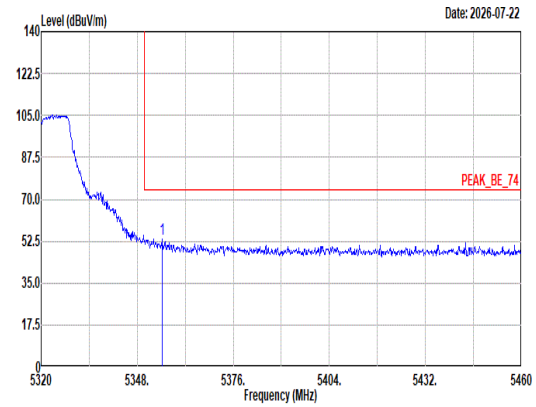

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5355.28	53.40	74.00	-20.60	47.08	32.90	10.25	36.83	0.00	100	105	Peak

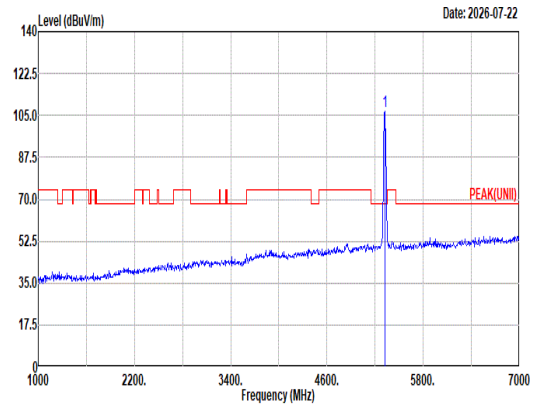

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	106.50	------	------	100.24	32.90	10.21	36.85	0.00	100	105	Peak

Avg

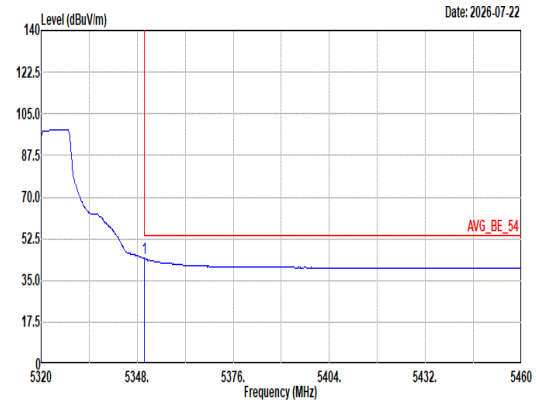

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5350.10	44.32	54.00	-9.68	38.01	32.90	10.24	36.83	0.00	100	105	Average

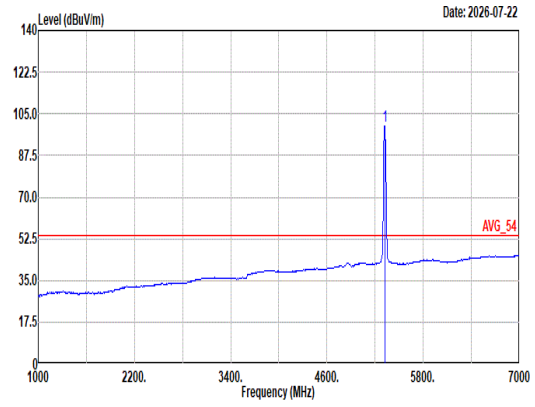

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	99.94	------	------	93.66	32.90	10.22	36.84	0.00	100	105	Average

Mode	19	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical

Peak

Avg

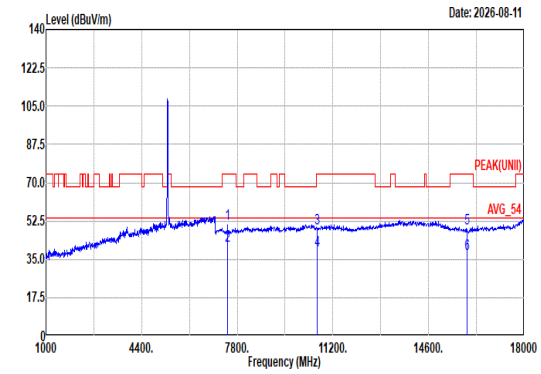

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7448.00	51.17	74.00	-22.83	38.49	36.21	11.81	36.13	0.79	300	210	Peak
2	7448.00	41.25	54.00	-12.75	28.57	36.21	11.81	36.13	0.79	300	210	Average
3	10640.00	49.34	74.00	-24.66	35.25	39.10	14.36	39.95	0.58	--	--	Peak
4	10640.00	39.29	54.00	-14.71	25.20	39.10	14.36	39.95	0.58	--	--	Average
5	15960.00	48.98	74.00	-25.02	40.23	37.56	17.69	47.05	0.55	--	--	Peak
6	15960.00	37.64	54.00	-16.36	28.89	37.56	17.69	47.05	0.55	--	--	Average

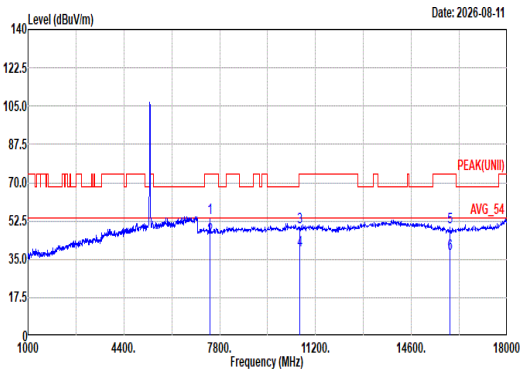

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7448.00	54.11	74.00	-19.89	41.43	36.21	11.81	36.13	0.79	100	311	Peak
2	7448.00	44.96	54.00	-9.04	32.28	36.21	11.81	36.13	0.79	100	311	Average
3	10640.00	49.81	74.00	-24.19	35.72	39.10	14.36	39.95	0.58	--	--	Peak
4	10640.00	39.28	54.00	-14.72	25.19	39.10	14.36	39.95	0.58	--	--	Average
5	15960.00	49.85	74.00	-24.15	41.10	37.56	17.69	47.05	0.55	--	--	Peak
6	15960.00	37.70	54.00	-16.30	28.95	37.56	17.69	47.05	0.55	--	--	Average

Mode	19	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	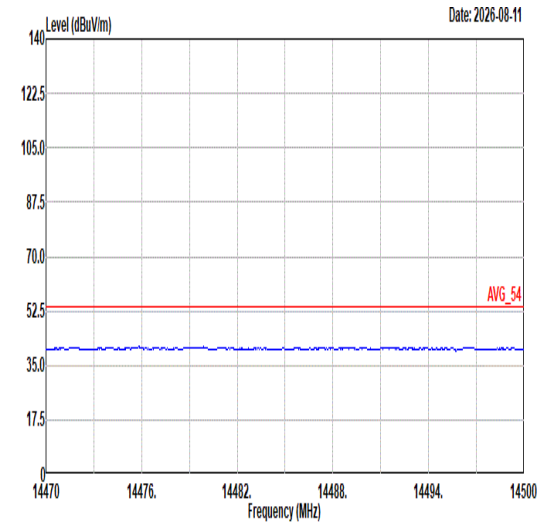 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	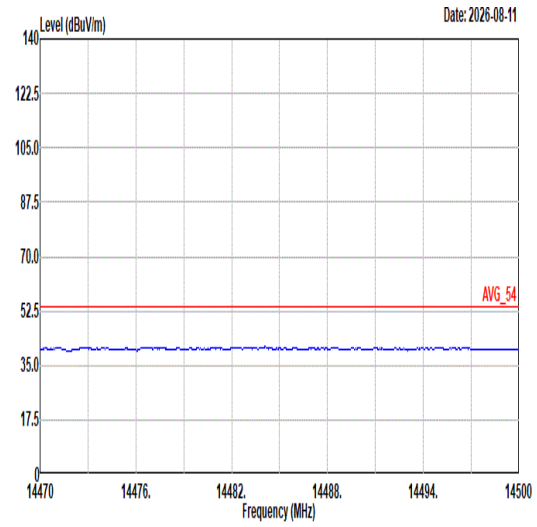 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	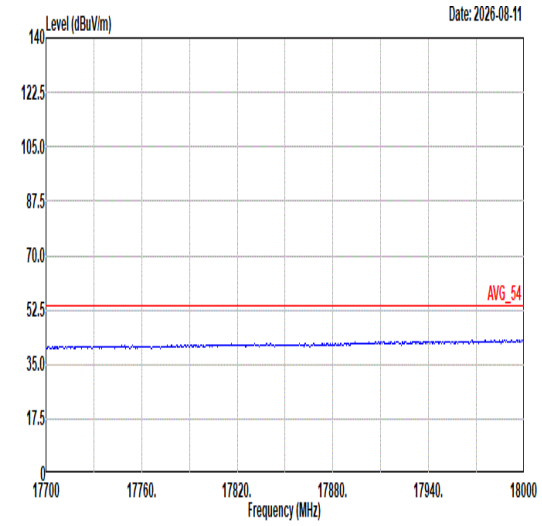 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	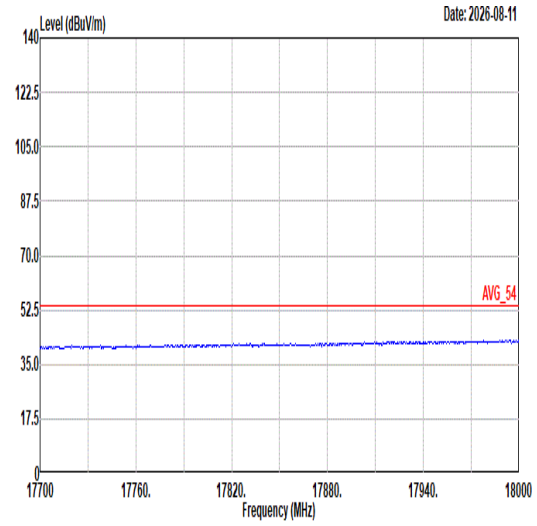 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	20	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

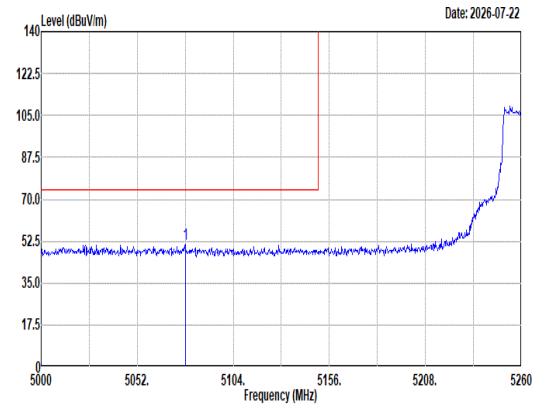

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5078.00	51.25	74.00	-22.75	45.38	32.89	9.96	36.98	0.00	100	302	Peak

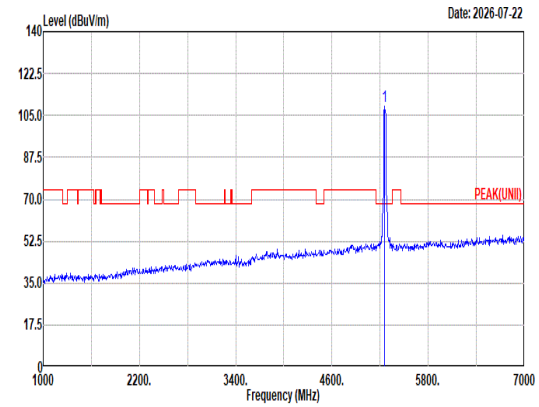

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5260.00	108.89	------	------	102.63	32.99	10.15	36.88	0.00	100	302	Peak

Avg

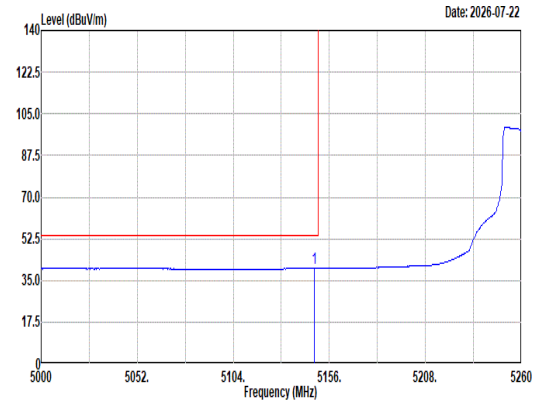

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5147.94	40.05	54.00	-13.95	34.05	32.90	10.04	36.94	0.00	100	302	Average

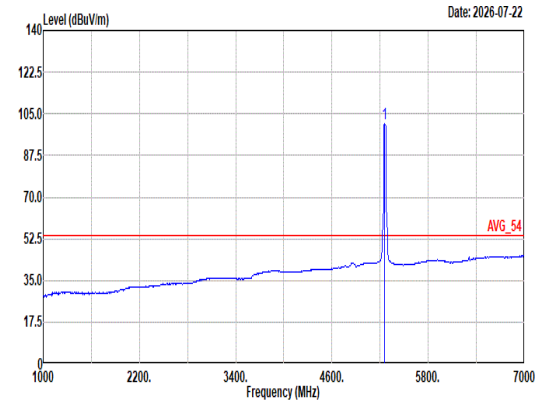

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5260.00	101.09	------	------	94.83	32.99	10.15	36.88	0.00	100	302	Average

Mode	20	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	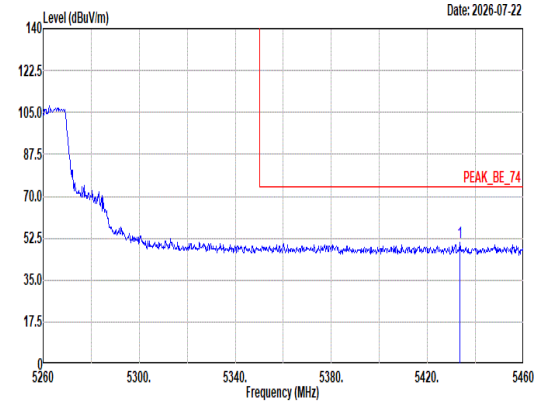 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5433.60 50.94 74.00 -23.06 44.58 32.83 10.32 36.79 0.00 100 302 Peak	Blank
Avg	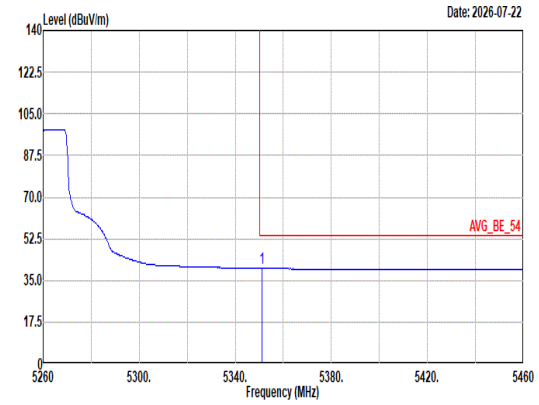 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.20 40.09 54.00 -13.91 33.78 32.90 10.24 36.83 0.00 100 302 Average	Blank

Mode	20	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

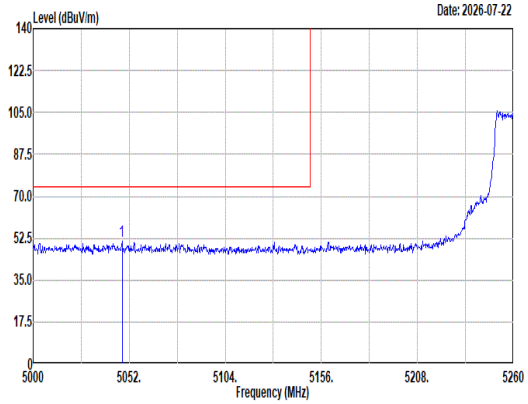

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5048.10	51.36	74.00	-22.64	45.42	33.00	9.93	36.99	0.00	200	168	Peak

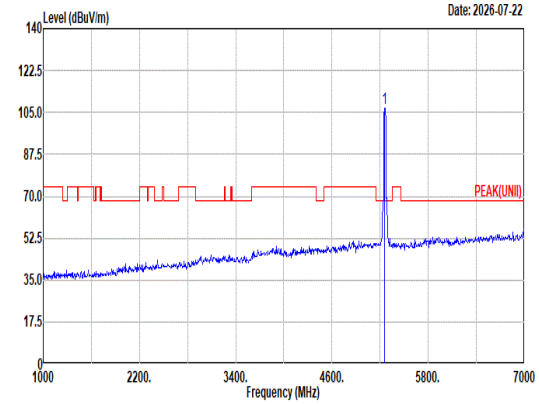

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5260.00	106.73	------	------	100.48	32.97	10.16	36.88	0.00	200	168	Peak

Avg

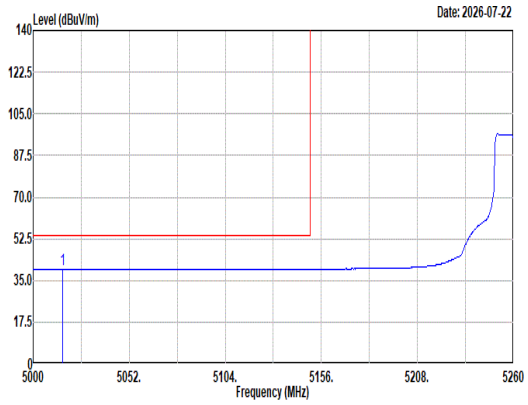

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5016.12	39.80	54.00	-14.20	33.85	33.07	9.89	37.01	0.00	200	168	Average

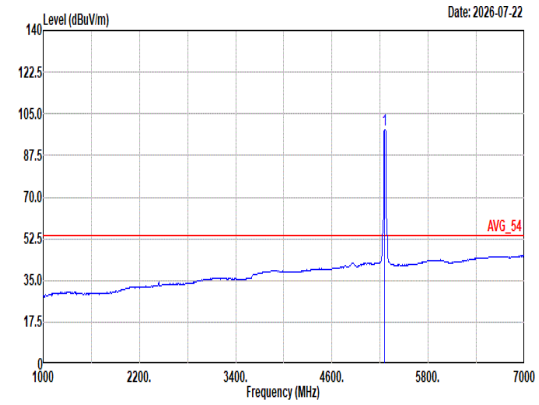

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5260.00	98.31	------	------	92.05	32.99	10.15	36.88	0.00	200	168	Average

Mode	20	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	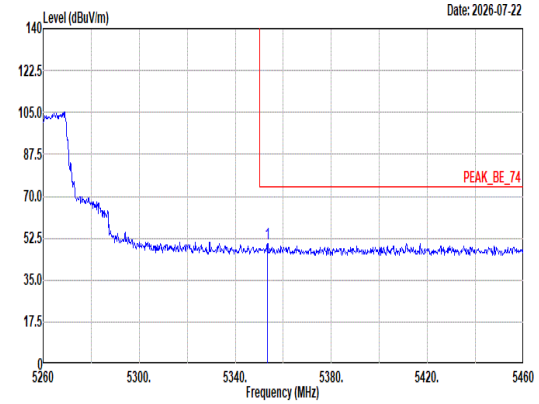 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.40 50.03 74.00 -23.97 43.71 32.90 10.25 36.83 0.00 200 168 Peak	Blank
Avg	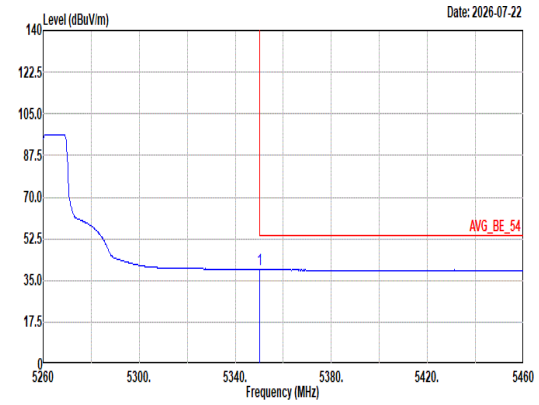 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.20 39.49 54.00 -14.51 33.18 32.90 10.24 36.83 0.00 200 168 Average	Blank

Mode	20	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical

Peak

Avg

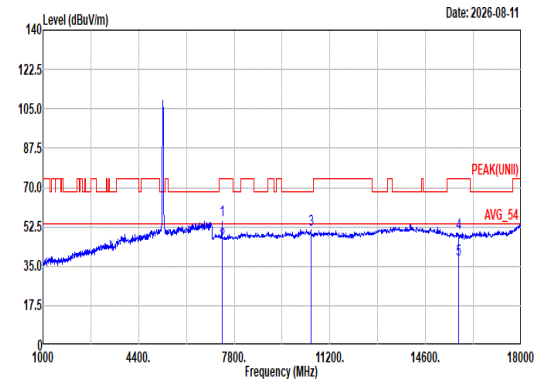

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7374.00	55.71	74.00	-18.29	42.74	36.50	11.72	36.08	0.83	300	217	Peak
2	7374.00	45.64	54.00	-8.36	32.67	36.50	11.72	36.08	0.83	300	217	Average
3	10520.00	51.33	68.20	-16.87	37.50	38.74	14.27	39.78	0.60	--	--	Peak
4	15780.00	49.78	74.00	-24.22	40.52	37.72	17.60	46.63	0.57	--	--	Peak
5	15780.00	38.26	54.00	-15.74	29.00	37.72	17.60	46.63	0.57	--	--	Average

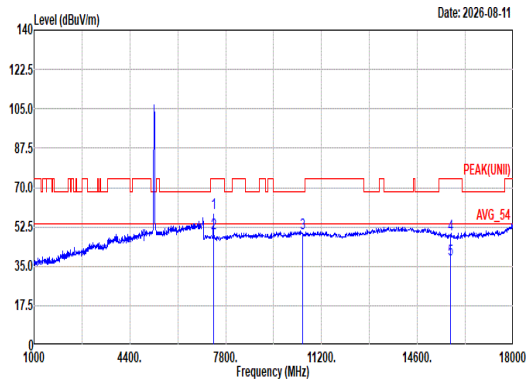

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7374.00	58.79	74.00	-15.21	45.82	36.50	11.72	36.08	0.83	100	309	Peak
2	7374.00	49.50	54.00	-4.50	36.53	36.50	11.72	36.08	0.83	100	309	Average
3	10520.00	49.71	68.20	-18.49	35.88	38.74	14.27	39.78	0.60	--	--	Peak
4	15780.00	49.18	74.00	-24.82	39.92	37.72	17.60	46.63	0.57	--	--	Peak
5	15780.00	38.19	54.00	-15.81	28.93	37.72	17.60	46.63	0.57	--	--	Average

Mode	20	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	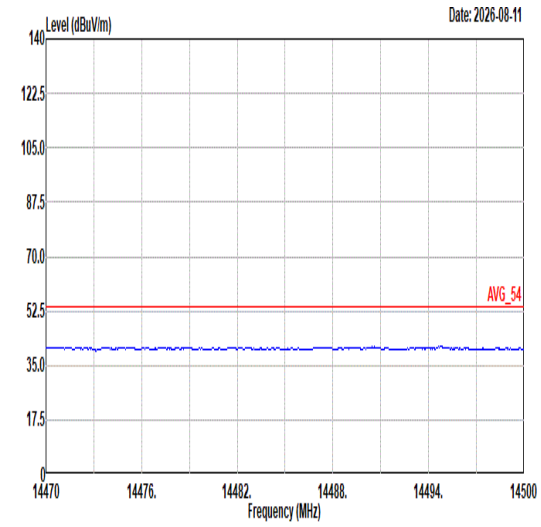 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	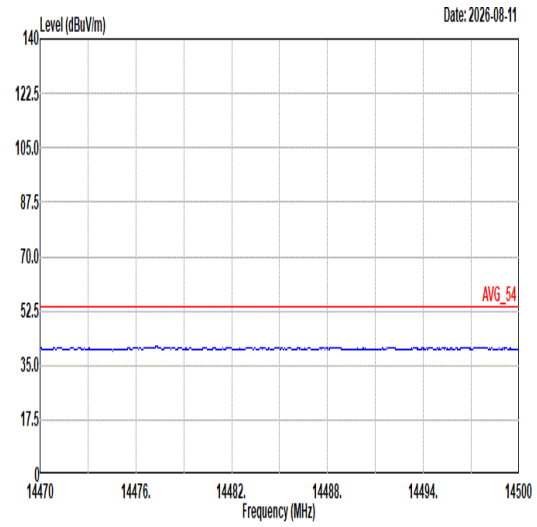 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	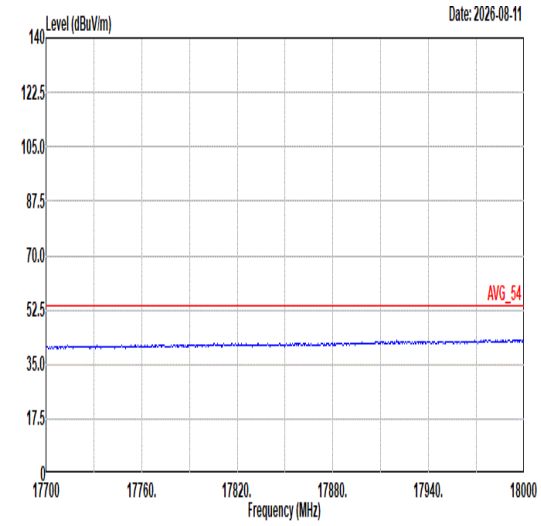 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	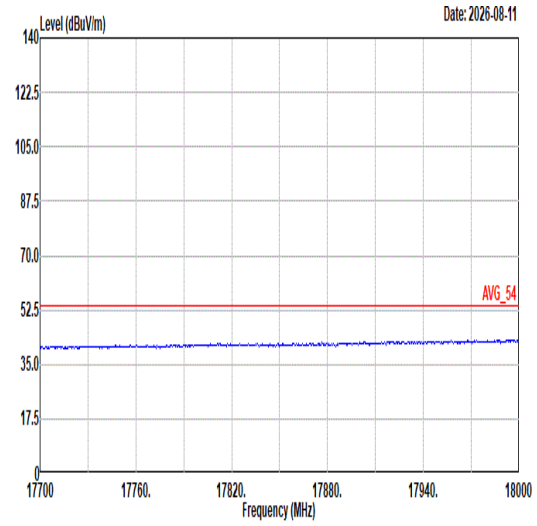 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	21
	Band Edge - L
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH60_Full RU_5300MHz
ANT	1

Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

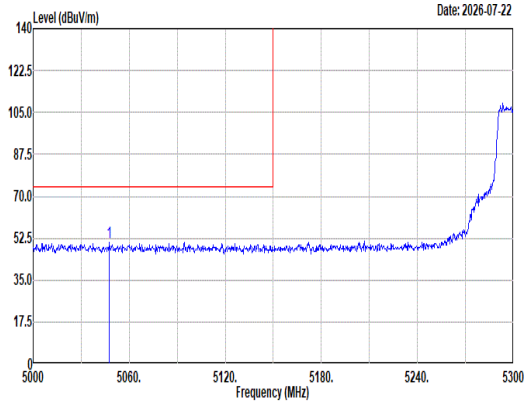

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5047.70	50.52	74.00	-23.48	44.59	33.00	9.92	36.99	0.00	108	303	Peak

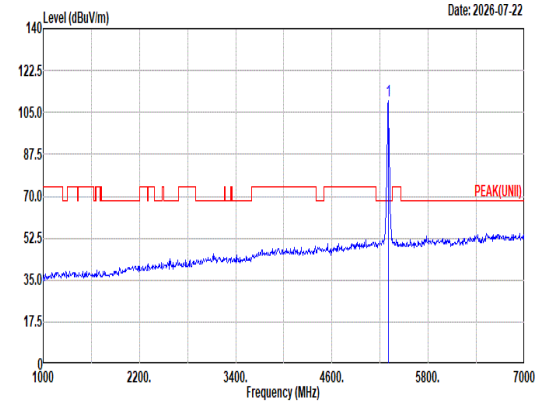

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5300.00	109.74	------	------	103.50	32.90	10.20	36.86	0.00	108	303	Peak

Avg

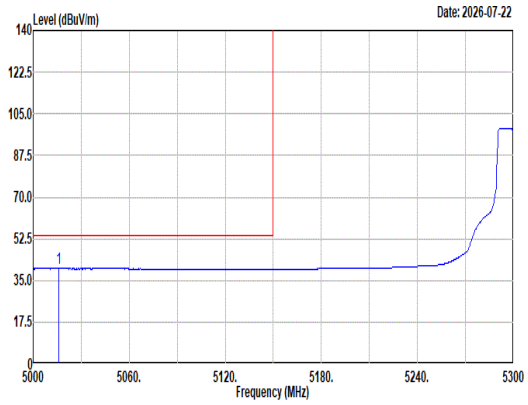

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5015.90	39.99	54.00	-14.01	34.04	33.07	9.89	37.01	0.00	108	303	Average

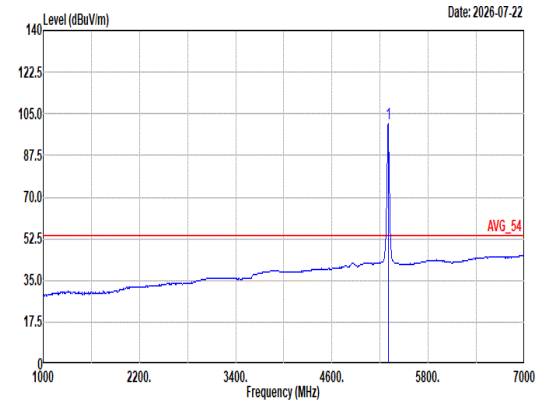

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5300.00	100.87	------	------	94.62	32.90	10.20	36.85	0.00	108	303	Average

Mode	21	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	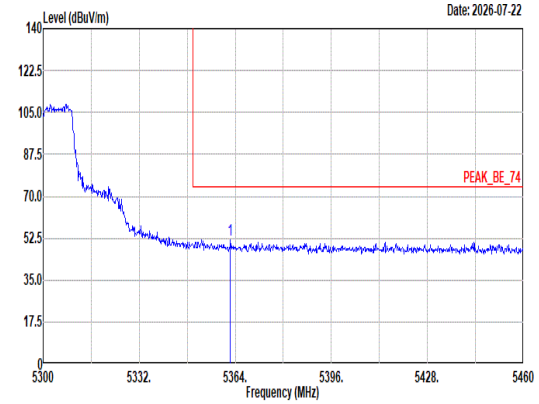 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5362.40 51.69 74.00 -22.31 45.36 32.90 10.25 36.82 0.00 108 303 Peak	Blank
Avg	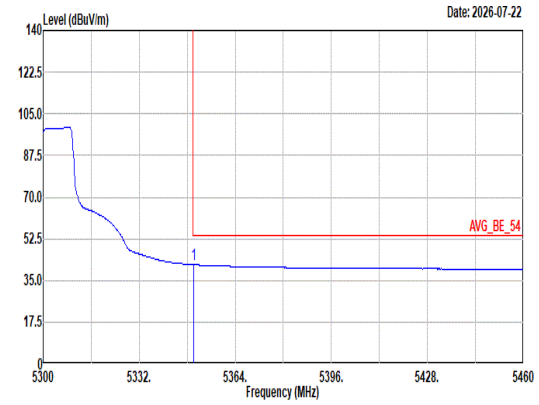 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.08 41.67 54.00 -12.33 35.36 32.90 10.24 36.83 0.00 108 303 Average	Blank

Mode	21	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

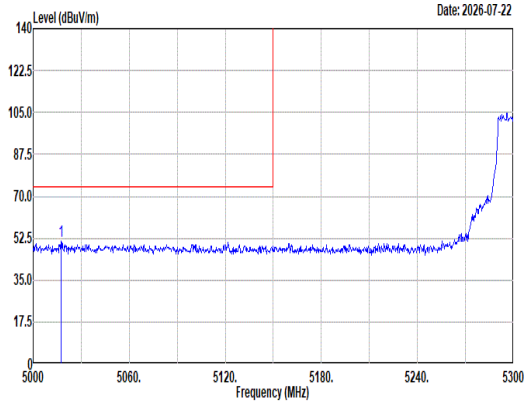

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5017.40	51.13	74.00	-22.87	45.18	33.07	9.89	37.01	0.00	100	104	Peak

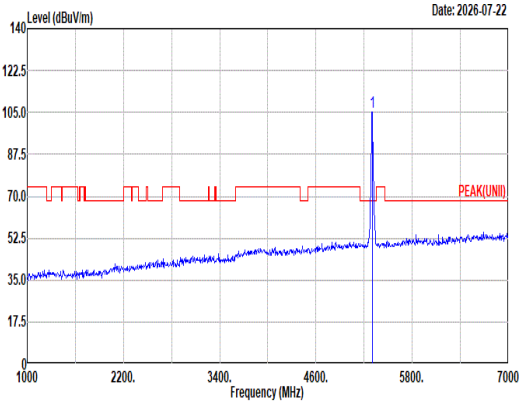

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5300.00	105.18	------	------	98.94	32.90	10.20	36.86	0.00	100	104	Peak

Avg

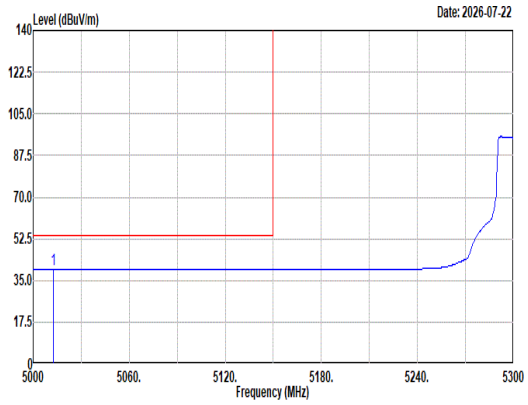

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5012.60	39.80	54.00	-14.20	33.86	33.07	9.88	37.01	0.00	100	104	Average

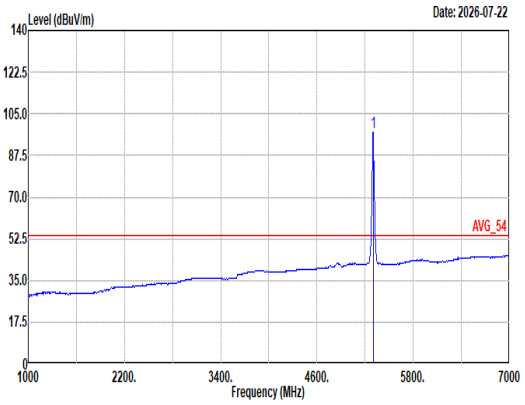

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5300.00	97.45	------	------	91.20	32.90	10.20	36.85	0.00	100	104	Average

Mode	21	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	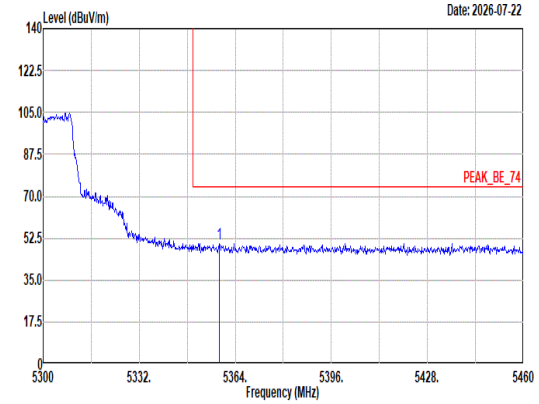 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5358.56 50.43 74.00 -23.57 44.11 32.90 10.25 36.83 0.00 100 104 Peak	Blank
Avg	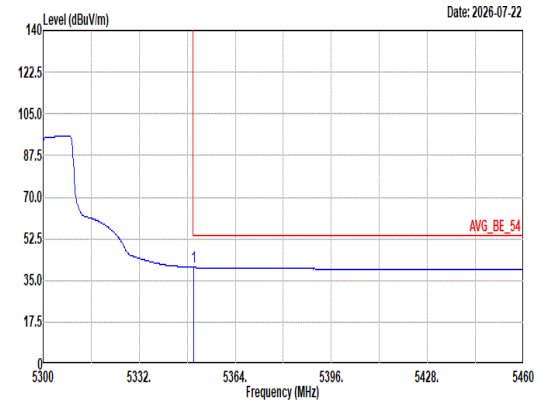 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.08 40.46 54.00 -13.54 34.15 32.90 10.24 36.83 0.00 100 104 Average	Blank

Mode	21	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical

Peak

Avg

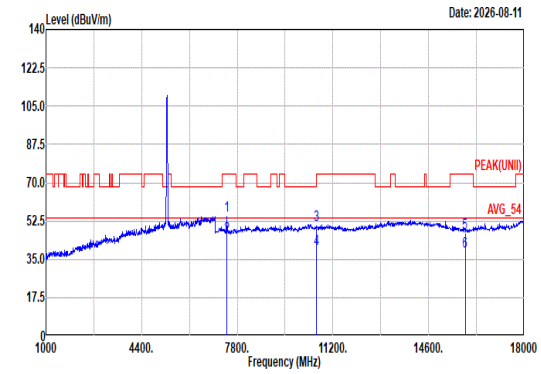

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7420.00	55.17	74.00	-18.83	42.40	36.32	11.76	36.11	0.80	311	232	Peak
2	7420.00	45.25	54.00	-8.75	32.48	36.32	11.76	36.11	0.80	311	232	Average
3	10600.00	50.64	74.00	-23.36	36.51	39.10	14.33	39.89	0.59	--	--	Peak
4	10600.00	39.74	54.00	-14.26	25.61	39.10	14.33	39.89	0.59	--	--	Average
5	15900.00	47.24	74.00	-26.76	38.13	37.80	17.66	46.91	0.56	--	--	Peak
6	15900.00	38.32	54.00	-15.68	29.21	37.80	17.66	46.91	0.56	--	--	Average

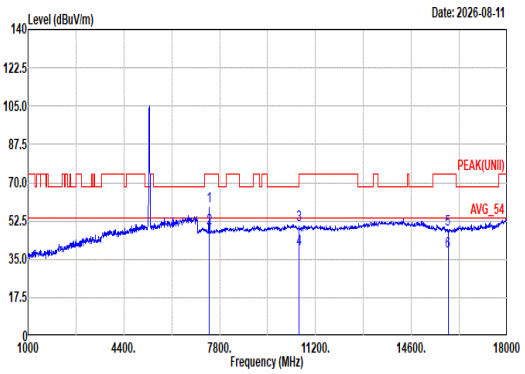

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7420.00	59.30	74.00	-14.70	46.53	36.32	11.76	36.11	0.80	109	309	Peak
2	7420.00	49.18	54.00	-4.82	36.41	36.32	11.76	36.11	0.80	109	309	Average
3	10600.00	50.66	74.00	-23.34	36.53	39.10	14.33	39.89	0.59	--	--	Peak
4	10600.00	39.74	54.00	-14.26	25.61	39.10	14.33	39.89	0.59	--	--	Average
5	15900.00	48.85	74.00	-25.15	39.74	37.80	17.66	46.91	0.56	--	--	Peak
6	15900.00	38.35	54.00	-15.65	29.24	37.80	17.66	46.91	0.56	--	--	Average

Mode	21	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	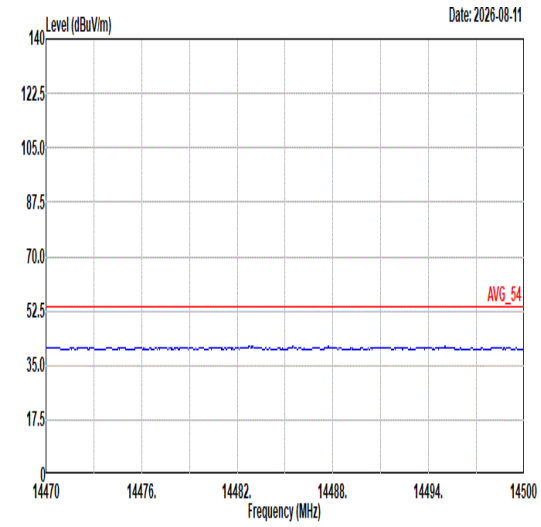 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	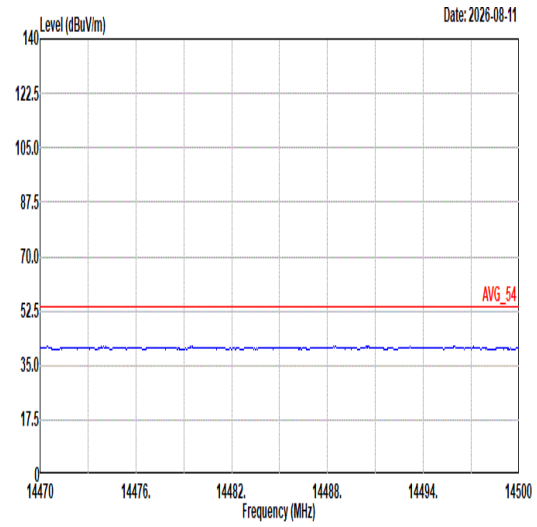 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	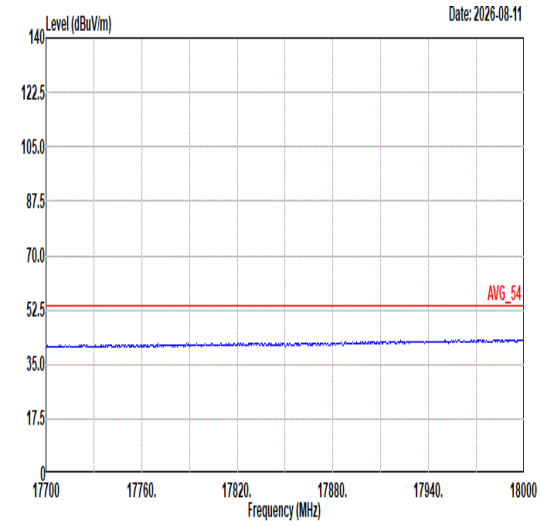 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	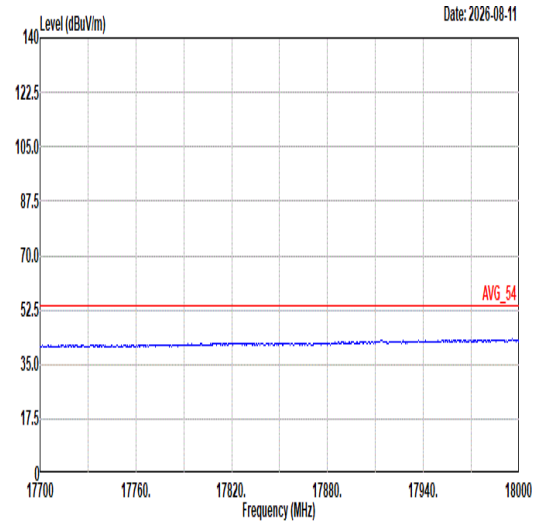 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	22	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

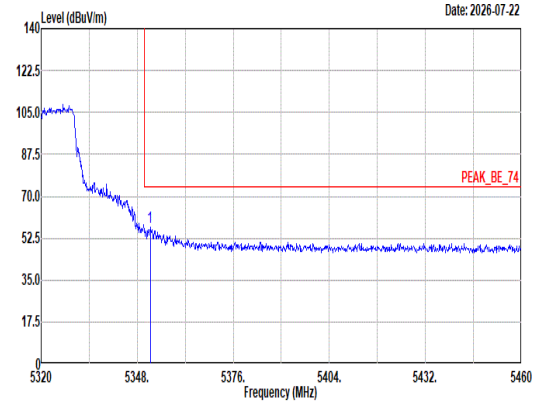

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5351.78	56.95	74.00	-17.05	50.64	32.90	10.24	36.83	0.00	100	306	Peak

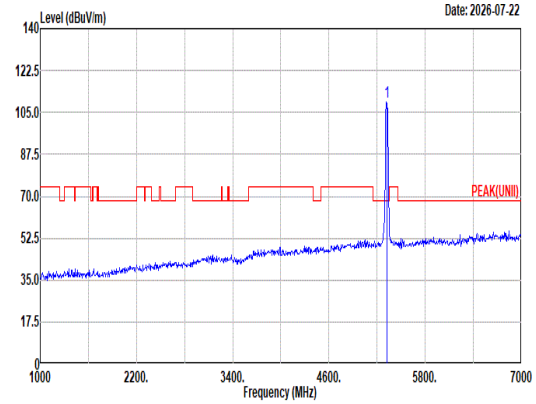

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	109.60	------	------	103.34	32.90	10.21	36.85	0.00	100	306	Peak

Avg

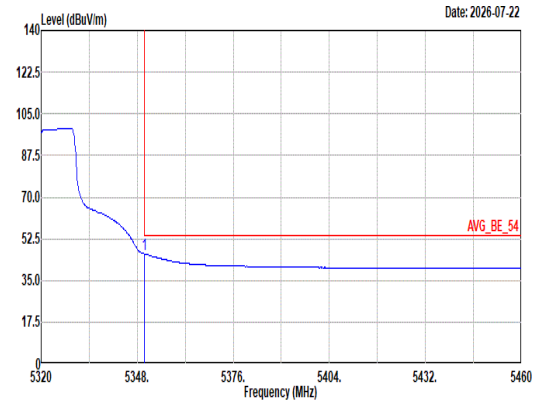

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5350.10	46.21	54.00	-7.79	39.90	32.90	10.24	36.83	0.00	100	306	Average

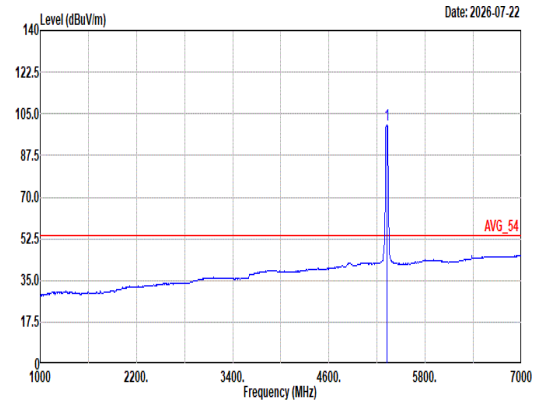

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	100.58	------	------	94.30	32.90	10.22	36.84	0.00	100	306	Average

Mode	22
	Band Edge
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_Full RU_5320MHz
ANT	1

Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

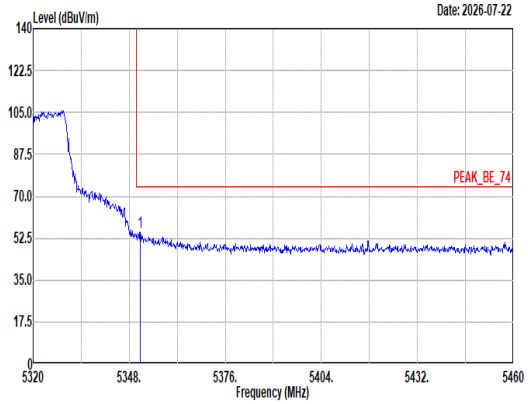

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5351.22	55.08	74.00	-18.92	48.77	32.90	10.24	36.83	0.00	100	104	Peak

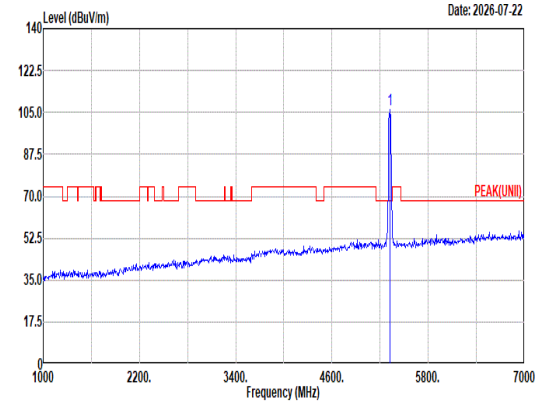

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	106.04	------	------	99.76	32.90	10.22	36.84	0.00	100	104	Peak

Avg

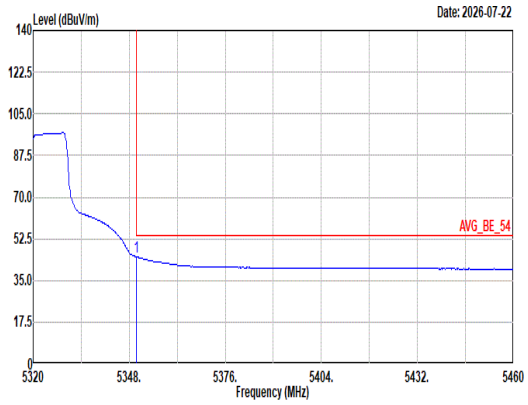

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5350.10	44.90	54.00	-9.10	38.59	32.90	10.24	36.83	0.00	100	104	Average

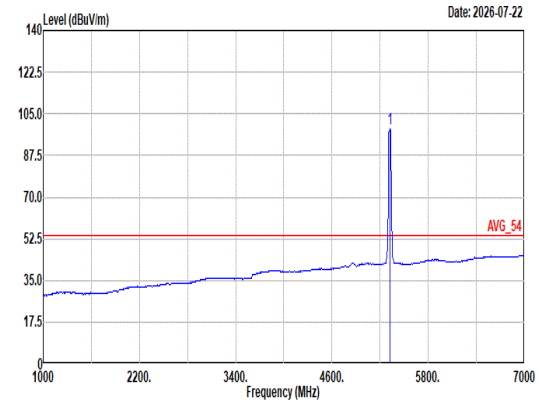

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	98.69	------	------	92.41	32.90	10.22	36.84	0.00	100	104	Average

Mode	22	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical

Peak

Avg

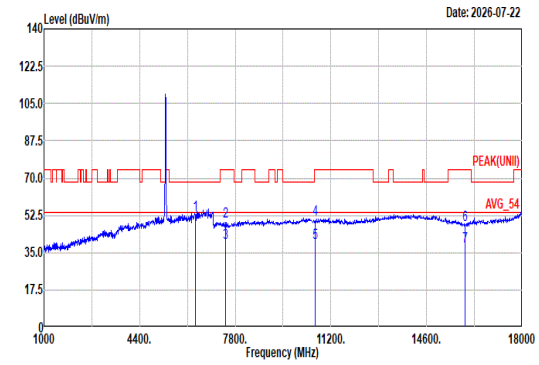

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6382.00	52.84	68.20	-15.36	43.85	34.63	11.21	36.85	0.00	101	320	Peak
2	7448.00	49.69	74.00	-24.31	37.01	36.21	11.81	36.13	0.79	302	214	Peak
3	7448.00	39.55	54.00	-14.45	26.87	36.21	11.81	36.13	0.79	302	214	Average
4	10640.00	50.73	74.00	-23.27	36.64	39.10	14.36	39.95	0.58	300	315	Peak
5	10640.00	39.77	54.00	-14.23	25.68	39.10	14.36	39.95	0.58	300	315	Average
6	15960.00	48.31	74.00	-25.69	39.56	37.56	17.69	47.05	0.55	100	117	Peak
7	15960.00	37.96	54.00	-16.04	29.21	37.56	17.69	47.05	0.55	100	117	Average

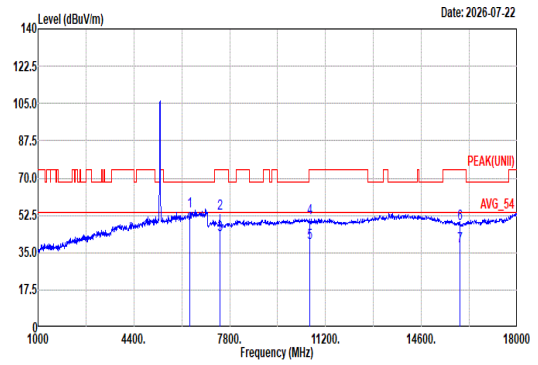

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6382.00	54.30	68.20	-13.90	45.31	34.63	11.21	36.85	0.00	100	311	Peak
2	7448.00	53.54	74.00	-20.46	40.86	36.21	11.81	36.13	0.79	100	309	Peak
3	7448.00	43.48	54.00	-10.52	30.80	36.21	11.81	36.13	0.79	100	309	Average
4	10640.00	51.02	74.00	-22.98	36.93	39.10	14.36	39.95	0.58	200	25	Peak
5	10640.00	39.78	54.00	-14.22	25.69	39.10	14.36	39.95	0.58	200	25	Average
6	15960.00	48.49	74.00	-25.51	39.74	37.56	17.69	47.05	0.55	100	2	Peak
7	15960.00	37.97	54.00	-16.03	29.22	37.56	17.69	47.05	0.55	100	2	Average

Mode	22	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	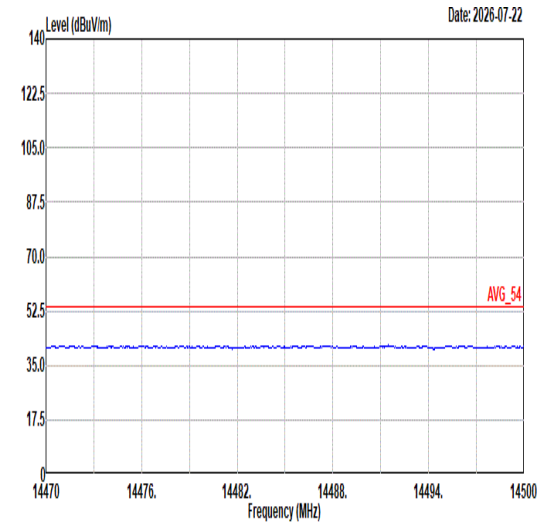 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	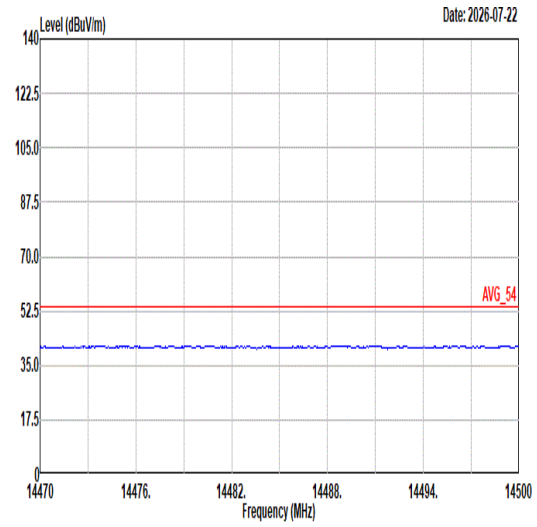 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	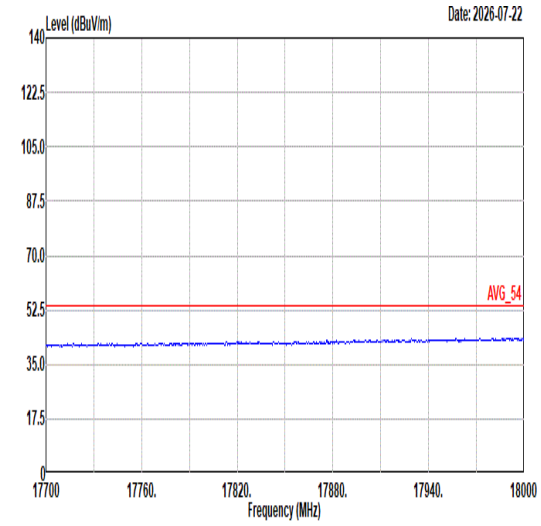 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	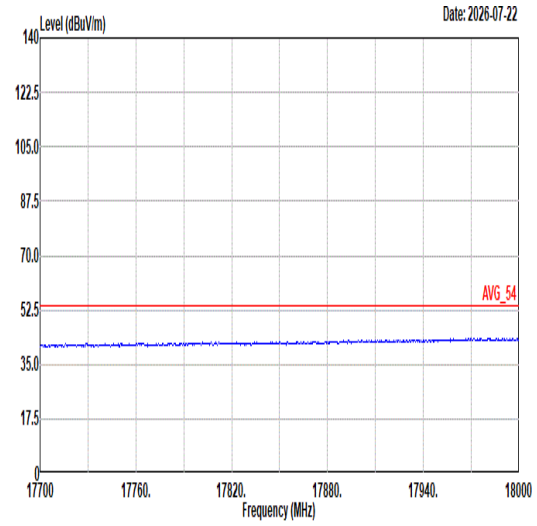 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	23
	Band Edge - L
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT40_CH54_Full RU_5270MHz
ANT	1

Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

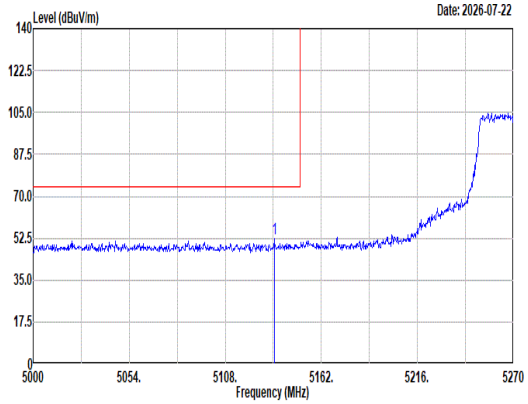

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5135.54	52.29	74.00	-21.71	46.34	32.87	10.03	36.95	0.00	116	306	Peak

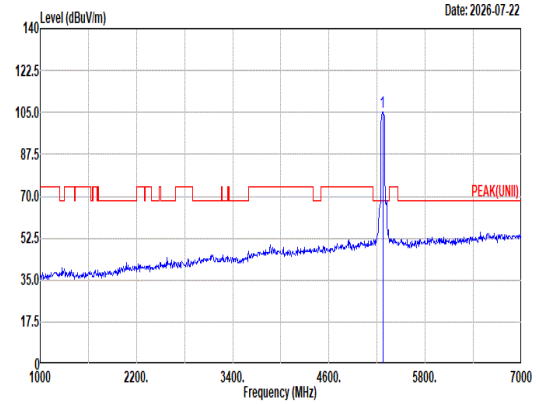

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5270.00	105.27	------	------	99.01	32.96	10.17	36.87	0.00	116	306	Peak

Avg

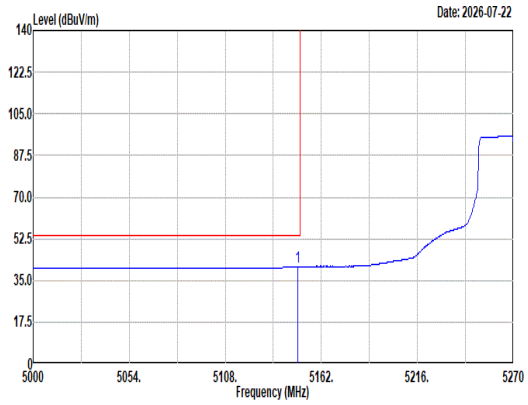

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5148.77	40.70	54.00	-13.30	34.70	32.90	10.04	36.94	0.00	116	306	Average

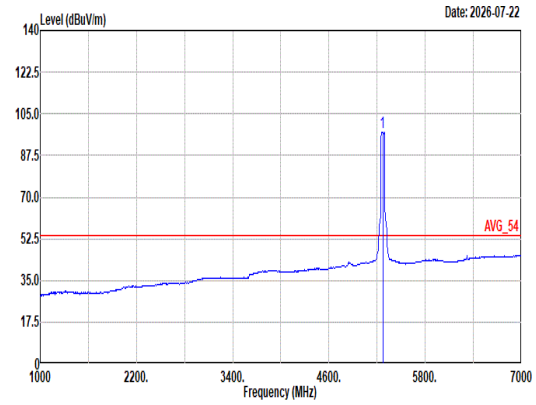

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5270.00	97.40	------	------	91.15	32.97	10.16	36.88	0.00	116	306	Average

Mode	23	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	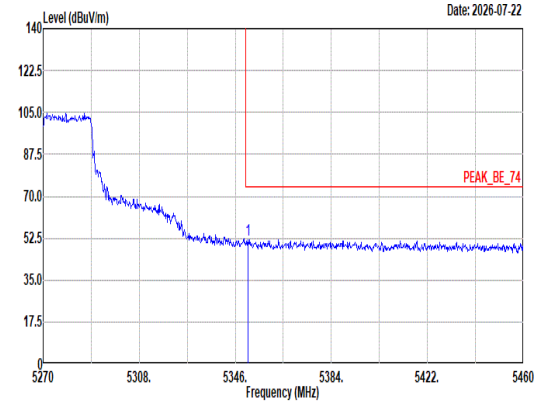 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.94 51.83 74.00 -22.17 45.52 32.90 10.24 36.83 0.00 116 306 Peak	Blank
Avg	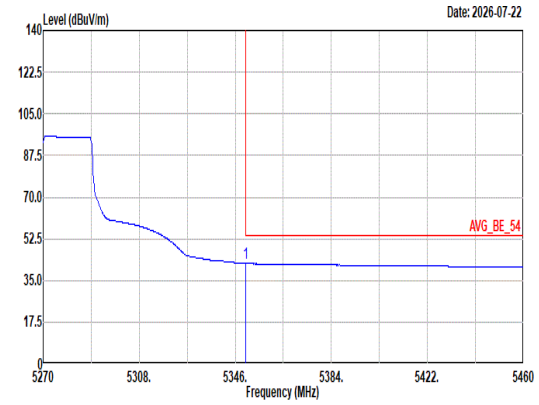 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.18 42.14 54.00 -11.86 35.83 32.90 10.24 36.83 0.00 116 306 Average	Blank

Mode	23	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

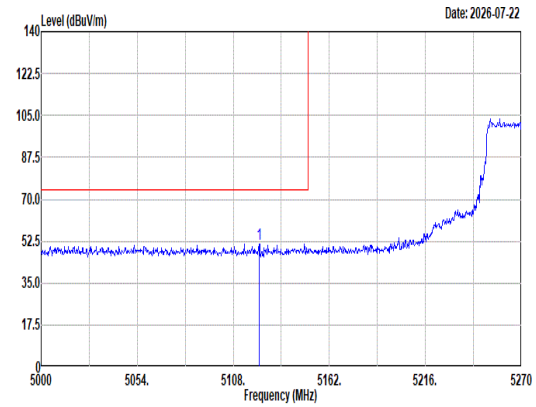

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5122.58	51.27	74.00	-22.73	45.36	32.85	10.01	36.95	0.00	104	106	Peak

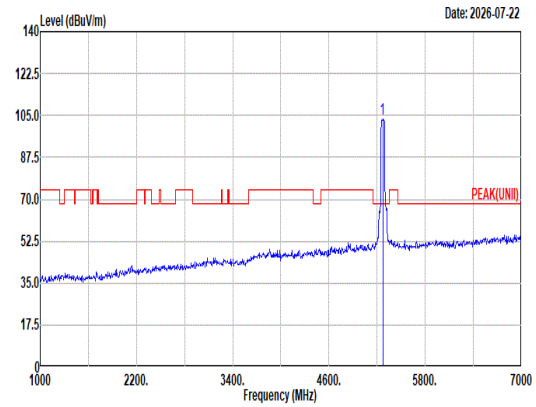

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5270.00	103.36	------	------	97.12	32.94	10.17	36.87	0.00	104	106	Peak

Avg

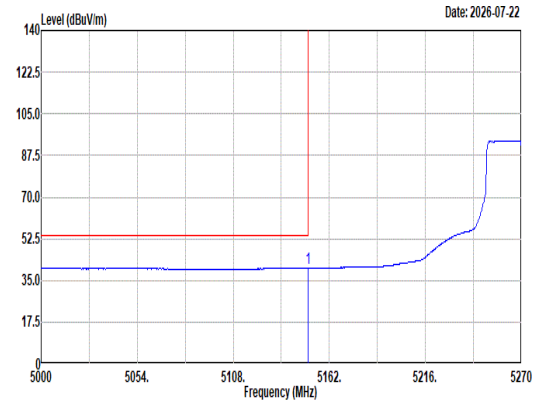

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5149.85	40.26	54.00	-13.74	34.26	32.90	10.04	36.94	0.00	104	106	Average

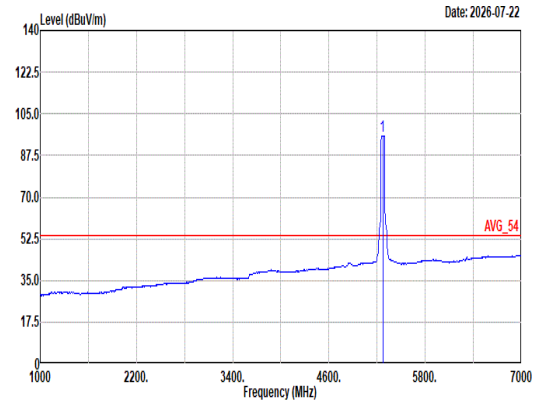

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5270.00	95.84	------	------	89.59	32.92	10.19	36.86	0.00	104	106	Average

Mode	23	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	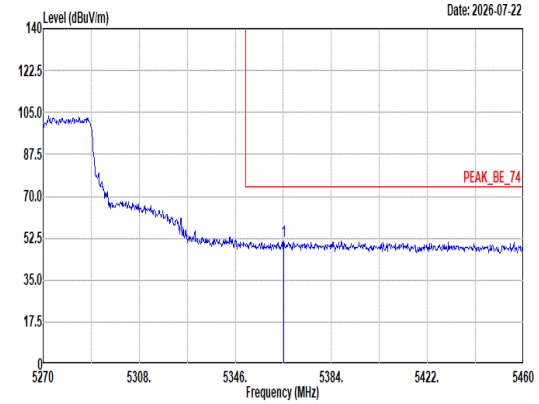 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5365.19 51.44 74.00 -22.56 45.10 32.90 10.26 36.82 0.00 104 106 Peak	Blank
Avg	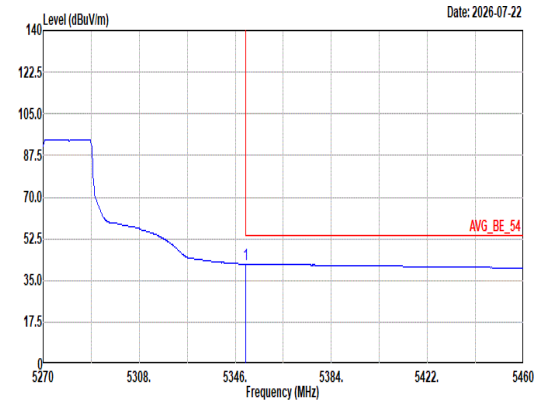 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.18 41.73 54.00 -12.27 35.42 32.90 10.24 36.83 0.00 104 106 Average	Blank

Mode	23
	Harmonic
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT40_CH54_Full RU_5270MHz
ANT	1

Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	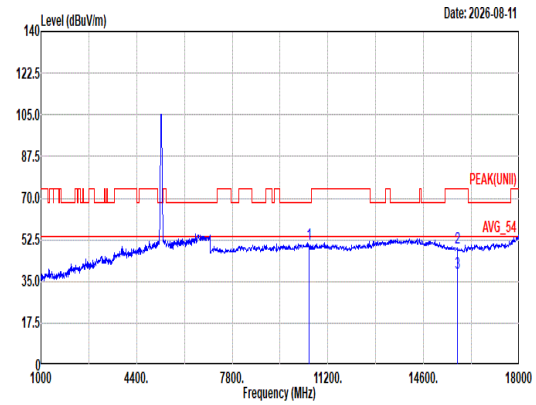	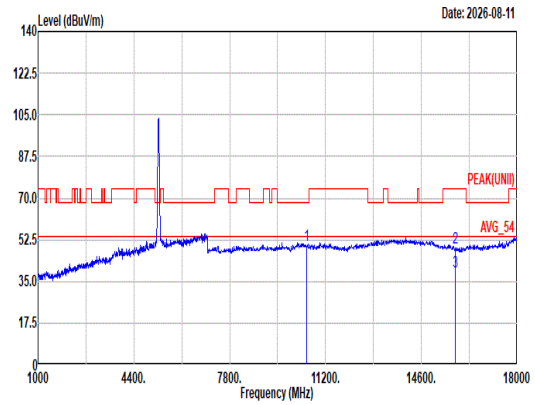

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	10540.00	50.46	68.20	-17.74	36.61	38.78	14.29	39.81	0.59	--	--	Peak
2	15810.00	48.92	74.00	-25.08	39.84	37.60	17.61	46.70	0.57	--	--	Peak
3	15810.00	38.72	54.00	-15.28	29.64	37.60	17.61	46.70	0.57	--	--	Average

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	10540.00	50.02	68.20	-18.18	36.17	38.78	14.29	39.81	0.59	--	--	Peak
2	15810.00	49.36	74.00	-24.64	40.28	37.60	17.61	46.70	0.57	--	--	Peak
3	15810.00	39.16	54.00	-14.84	30.08	37.60	17.61	46.70	0.57	--	--	Average

Mode	23	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	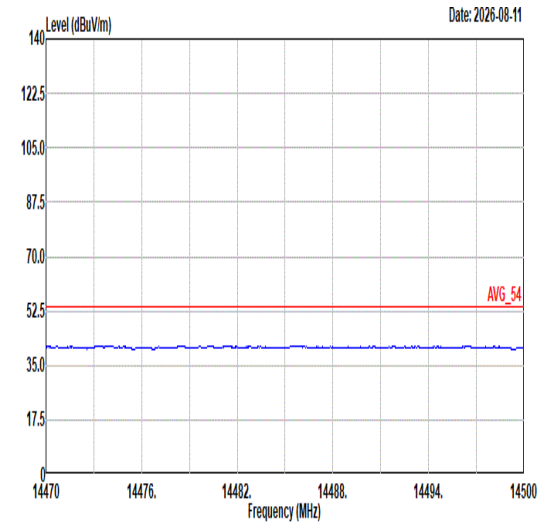 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	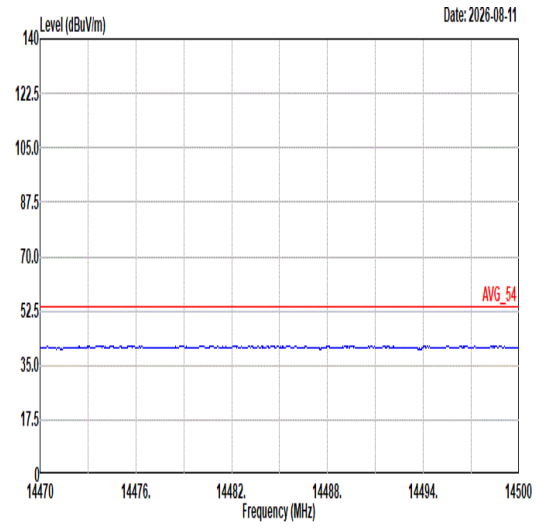 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	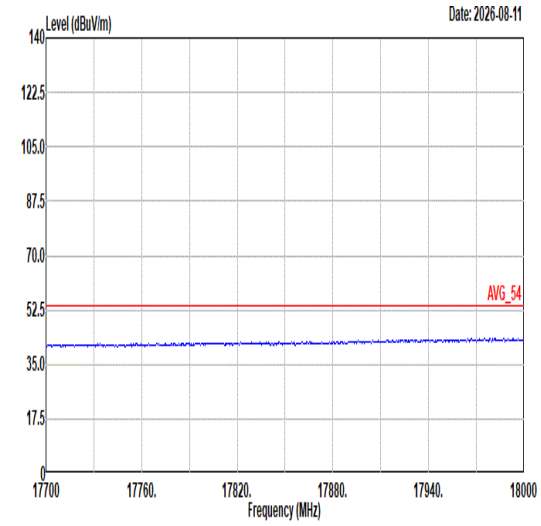 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	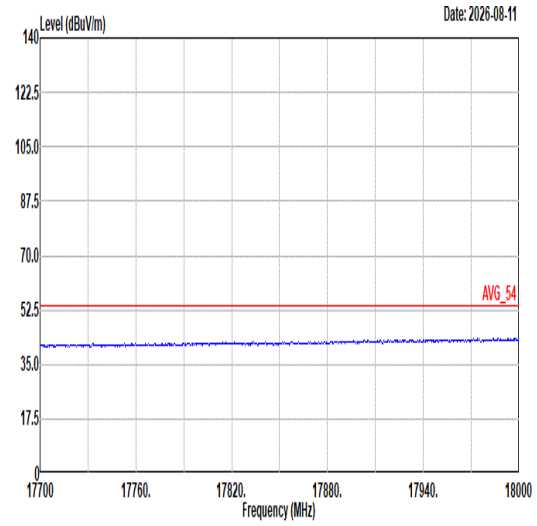 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	24	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

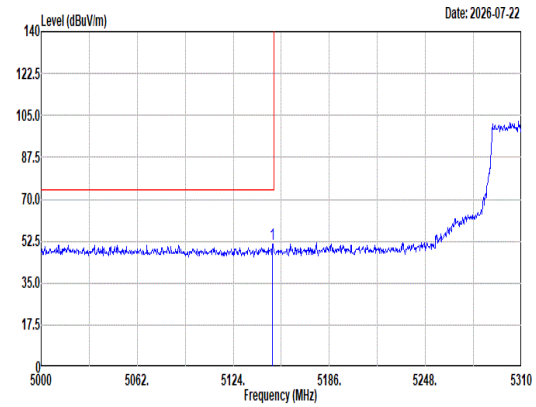

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5149.42	51.22	74.00	-22.78	45.22	32.90	10.04	36.94	0.00	105	305	Peak

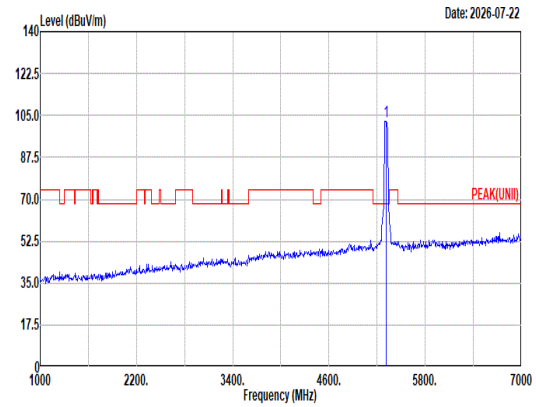

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5310.00	102.61	------	------	96.35	32.90	10.21	36.85	0.00	105	305	Peak

Avg

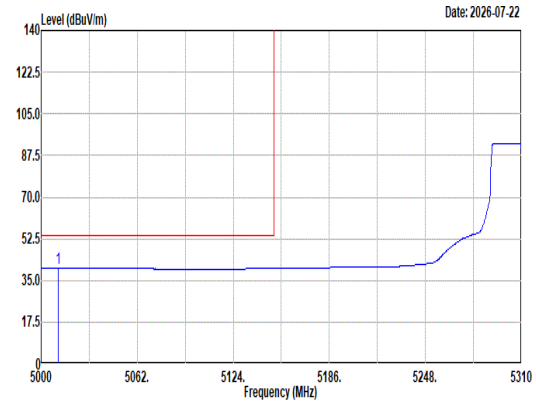

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5010.85	40.09	54.00	-13.91	34.14	33.08	9.88	37.01	0.00	105	305	Average

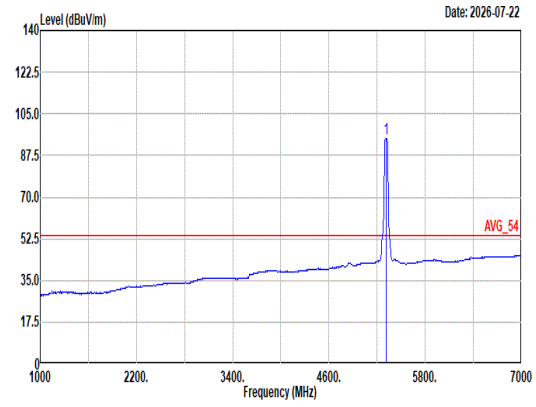

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5310.00	94.75	------	------	88.47	32.90	10.22	36.84	0.00	105	305	Average

Mode	24	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	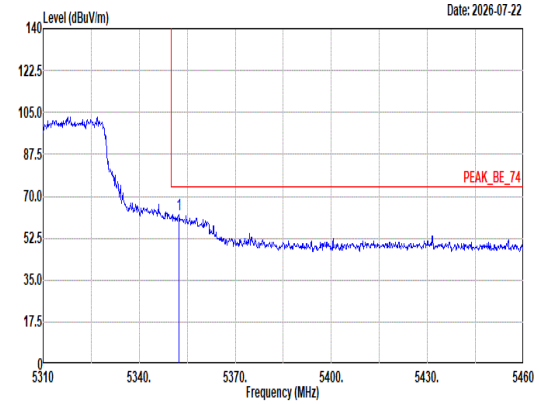 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.30 62.27 74.00 -11.73 55.96 32.90 10.24 36.83 0.00 105 305 Peak	Blank
Avg	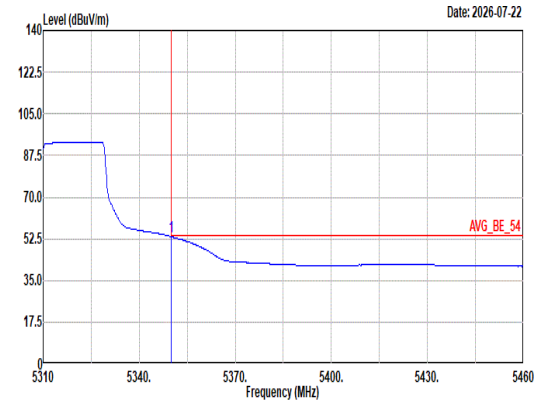 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.05 53.36 54.00 -0.64 47.05 32.90 10.24 36.83 0.00 105 305 Average	Blank

Mode	24	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

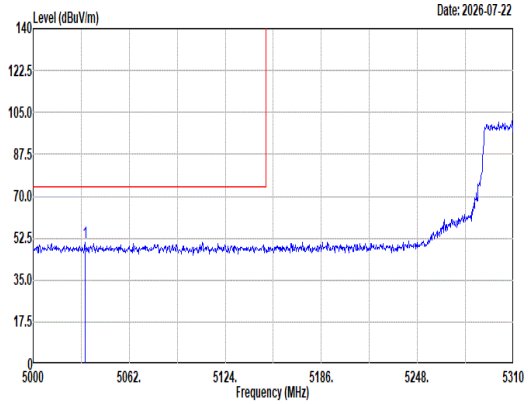

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5033.48	50.84	74.00	-23.16	44.90	33.03	9.91	37.00	0.00	100	109	Peak

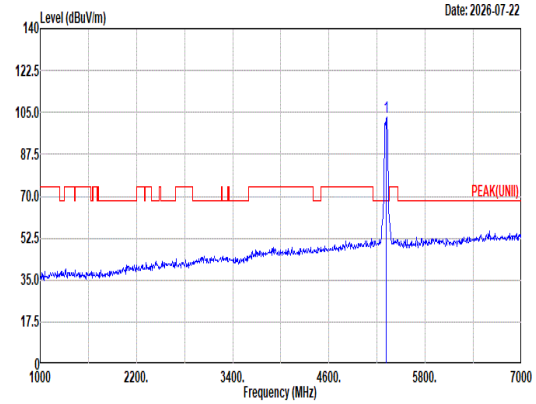

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5310.00	102.97	------	------	96.71	32.90	10.21	36.85	0.00	100	109	Peak

Avg

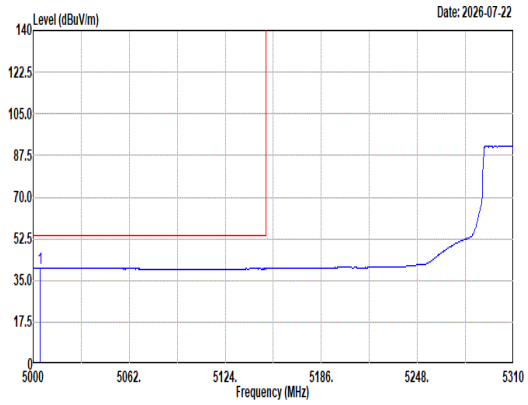

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5004.34	40.02	54.00	-13.98	34.08	33.09	9.87	37.02	0.00	100	109	Average

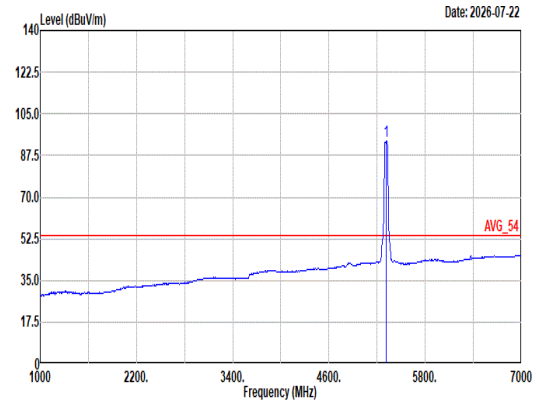

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5310.00	93.55	------	------	87.27	32.90	10.22	36.84	0.00	100	109	Average

Mode	24	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	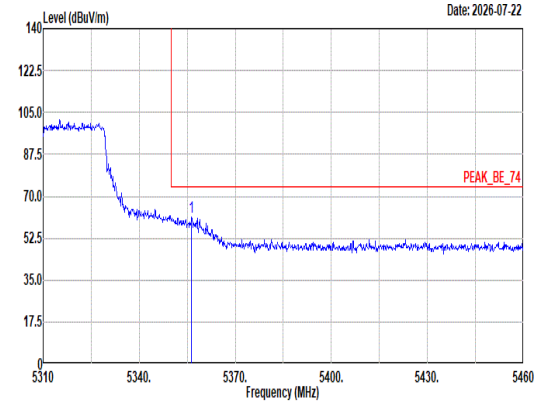 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5356.35 61.30 74.00 -12.70 54.98 32.90 10.25 36.83 0.00 100 109 Peak	Blank
Avg	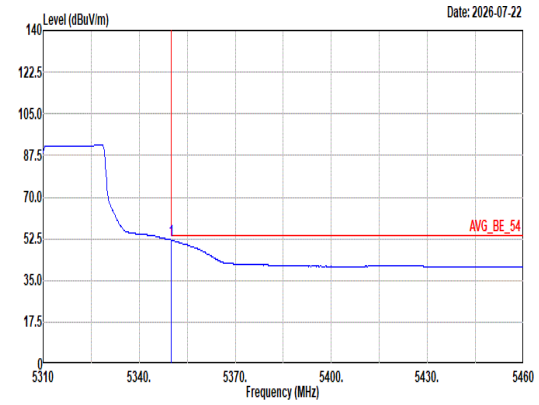 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.05 51.91 54.00 -2.09 45.60 32.90 10.24 36.83 0.00 100 109 Average	Blank

Mode	24	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	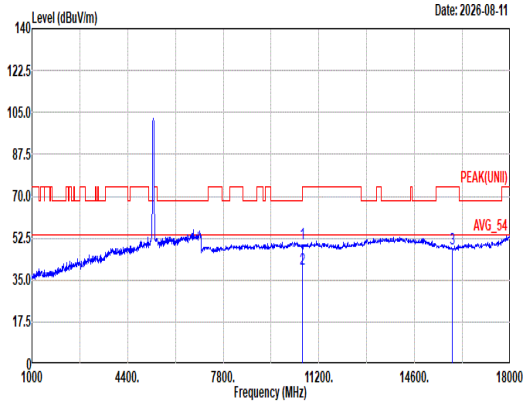 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10620.00 50.26 74.00 -23.74 36.15 39.10 14.35 39.92 0.58 -- -- Peak 2 10620.00 39.72 54.00 -14.28 25.61 39.10 14.35 39.92 0.58 -- -- Average 3 15930.00 47.92 74.00 -26.08 38.99 37.68 17.67 46.98 0.56 -- -- Peak	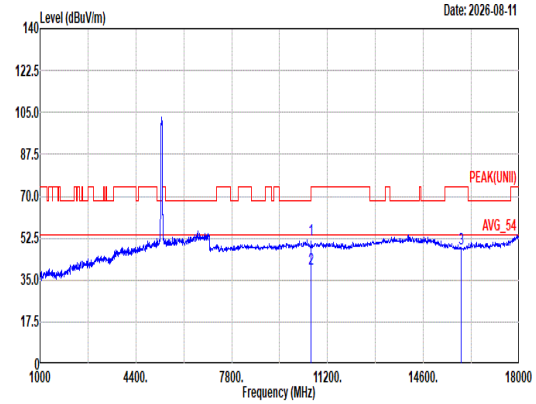 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10620.00 51.88 74.00 -22.12 37.77 39.10 14.35 39.92 0.58 -- -- Peak 2 10620.00 39.73 54.00 -14.27 25.62 39.10 14.35 39.92 0.58 -- -- Average 3 15930.00 47.94 74.00 -26.06 39.01 37.68 17.67 46.98 0.56 -- -- Peak

Mode	24	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	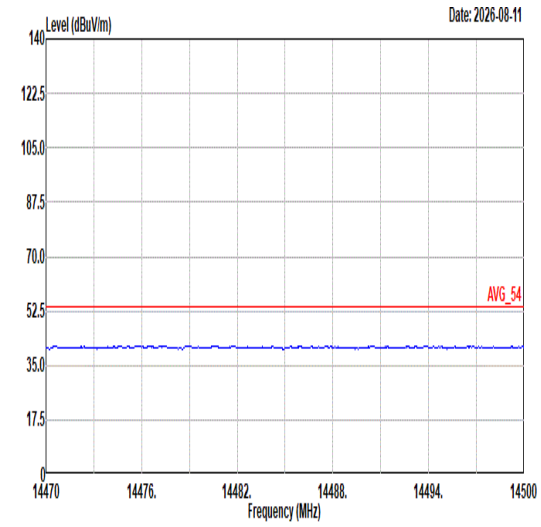 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	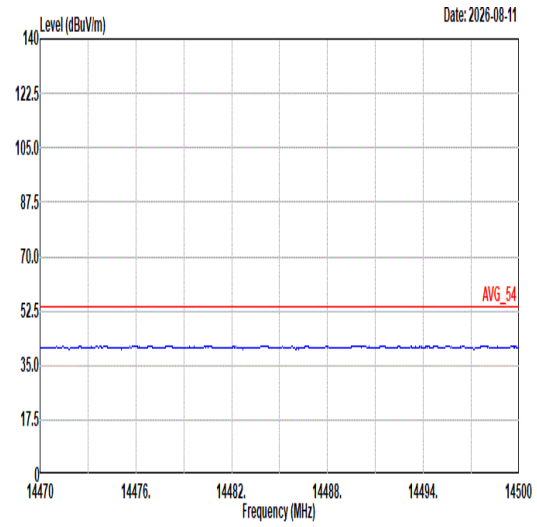 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	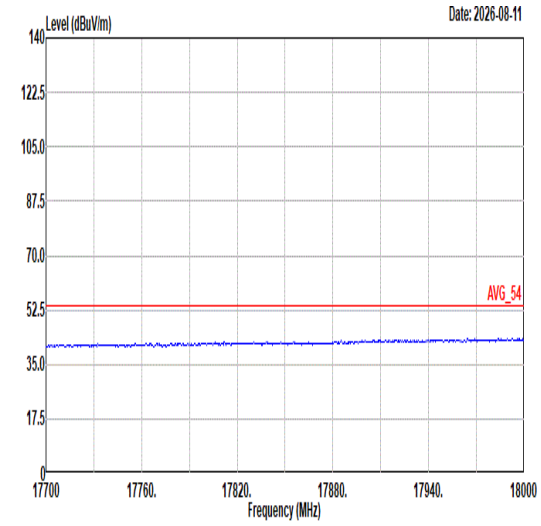 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	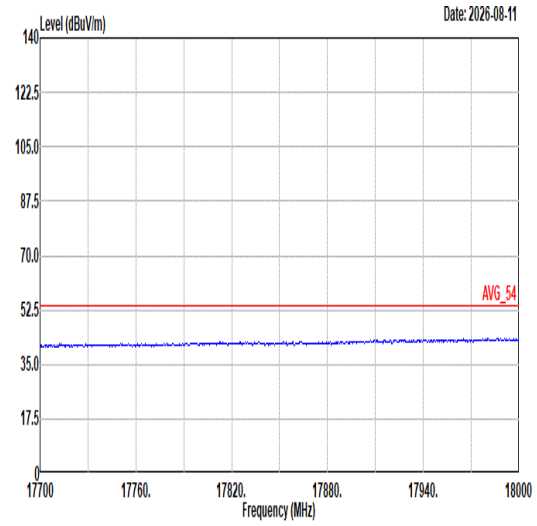 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	25	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

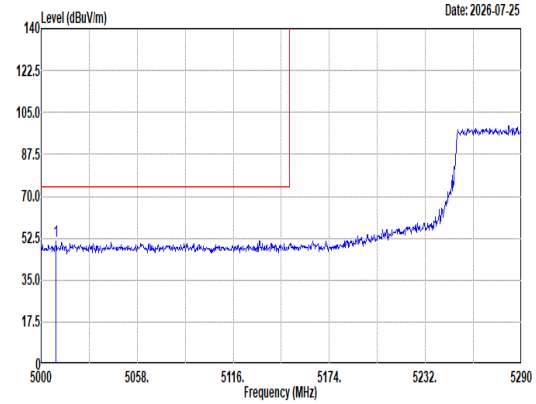

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5008.99	51.46	74.00	-22.54	45.52	33.08	9.88	37.02	0.00	104	307	Peak

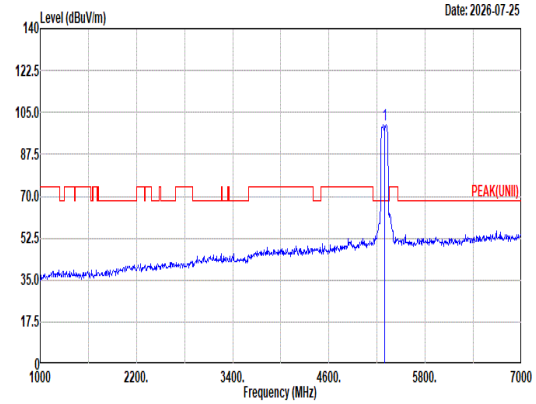

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5290.00	99.59	------	------	93.35	32.94	10.17	36.87	0.00	104	307	Peak

Avg

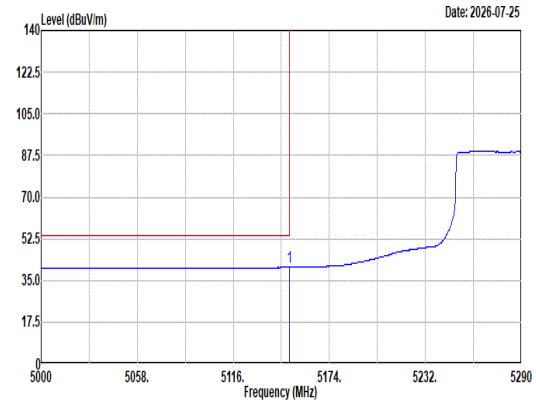

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5149.93	40.55	54.00	-13.45	34.55	32.90	10.04	36.94	0.00	104	307	Average

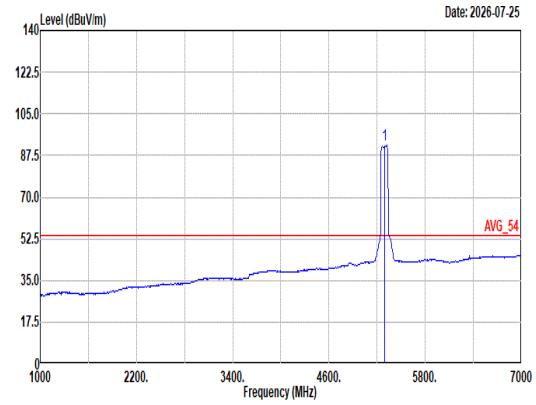

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5290.00	91.72	------	------	85.46	32.90	10.21	36.85	0.00	104	307	Average

Mode	25	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	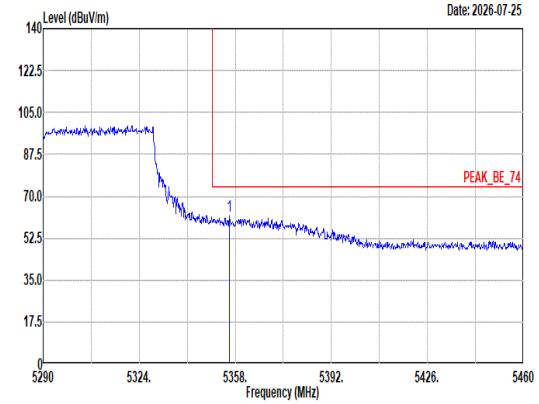 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5355.79 61.68 74.00 -12.32 55.36 32.90 10.25 36.83 0.00 104 307 Peak	Blank
Avg	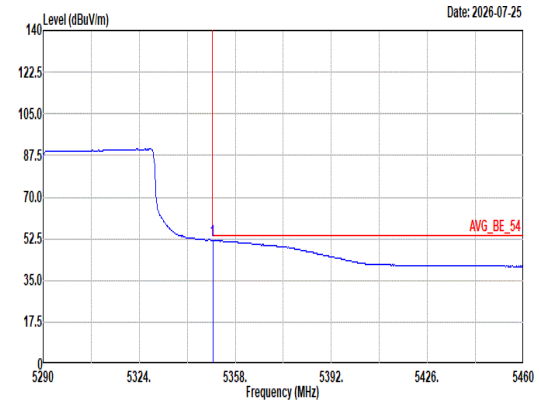 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.01 52.03 54.00 -1.97 45.72 32.90 10.24 36.83 0.00 104 307 Average	Blank

Mode	25	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

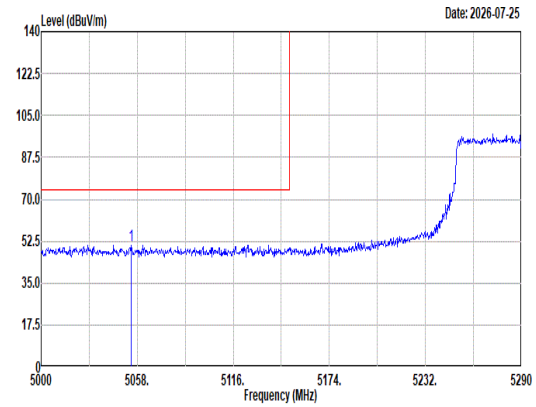

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5054.52	50.93	74.00	-23.07	45.01	32.98	9.93	36.99	0.00	101	105	Peak

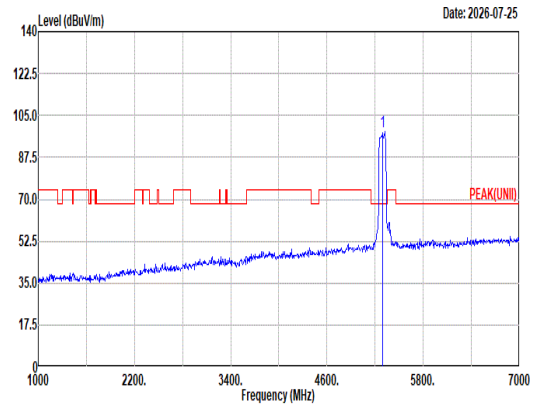

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5290.00	98.06	------	------	91.78	32.90	10.22	36.84	0.00	101	105	Peak

Avg

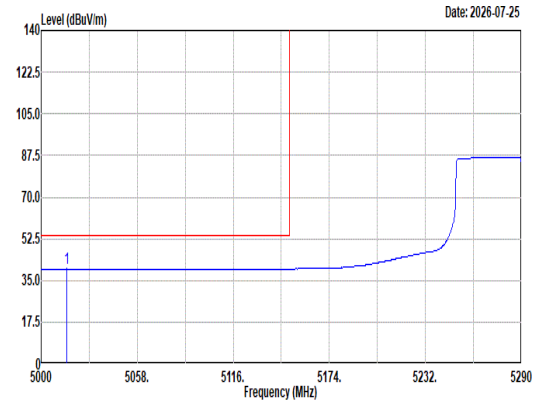

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5015.66	39.90	54.00	-14.10	33.95	33.07	9.89	37.01	0.00	101	105	Average

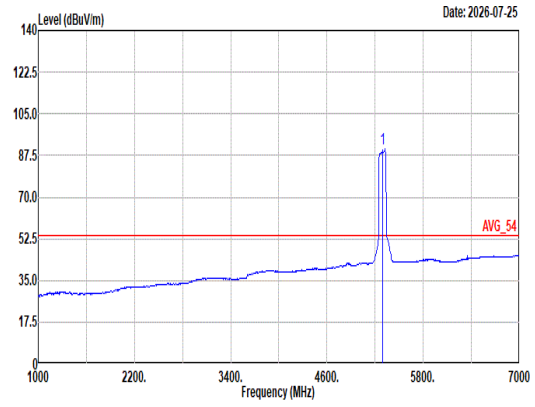

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5290.00	90.14	------	------	83.86	32.90	10.22	36.84	0.00	101	105	Average

Mode	25	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	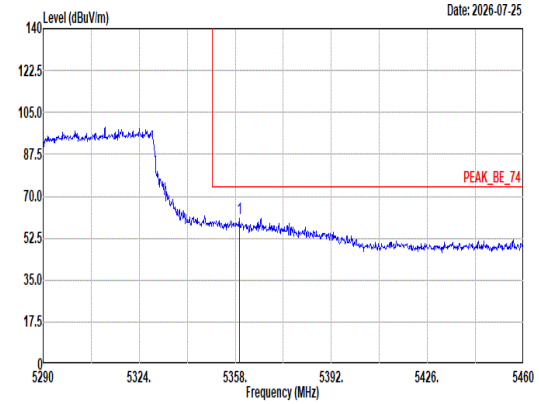 Site : 03CH13-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5359.36 60.64 74.00 -13.36 54.32 32.90 10.25 36.83 0.00 101 105 Peak	Blank
Avg	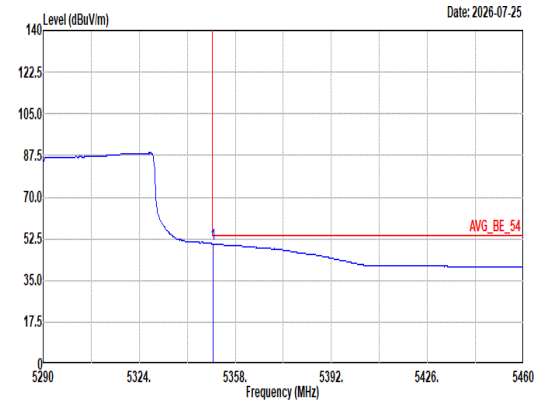 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.18 50.36 54.00 -3.64 44.05 32.90 10.24 36.83 0.00 101 105 Average	Blank

Mode	25
	Harmonic
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT80_CH58_Full RU_5290MHz
ANT	1

Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	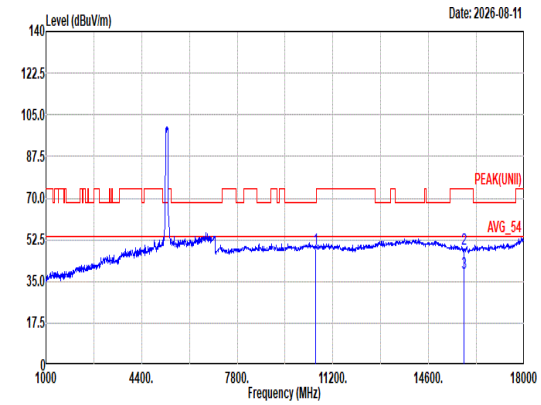	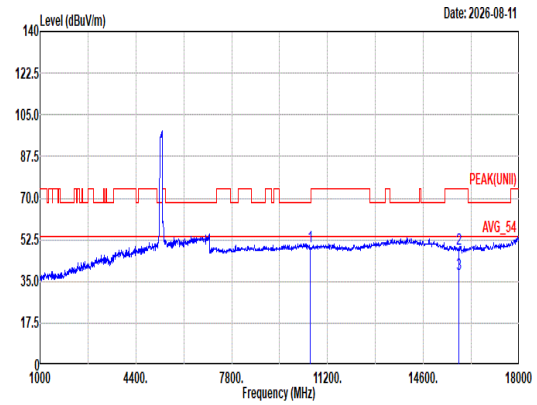

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	10580.00	48.50	68.20	-19.70	34.47	38.98	14.32	39.86	0.59	400	184	Peak
2	15870.00	48.36	74.00	-25.64	39.32	37.68	17.64	46.84	0.56	100	85	Peak
3	15870.00	38.40	54.00	-15.60	29.36	37.68	17.64	46.84	0.56	100	85	Average

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	10580.00	49.79	68.20	-18.41	35.76	38.98	14.32	39.86	0.59	391	360	Peak
2	15870.00	48.34	74.00	-25.66	39.30	37.68	17.64	46.84	0.56	100	230	Peak
3	15870.00	38.17	54.00	-15.83	29.13	37.68	17.64	46.84	0.56	100	230	Average

Mode	25	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	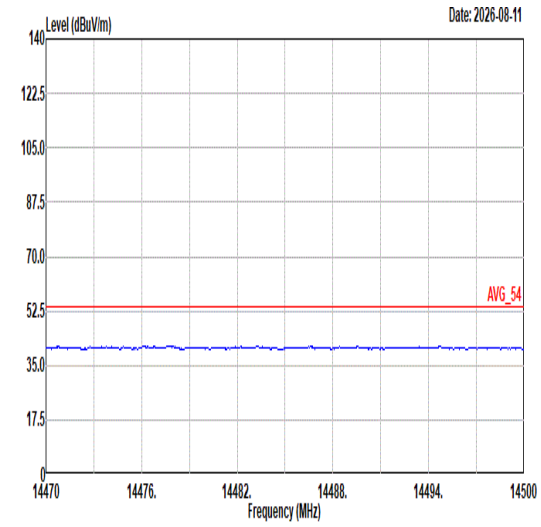 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	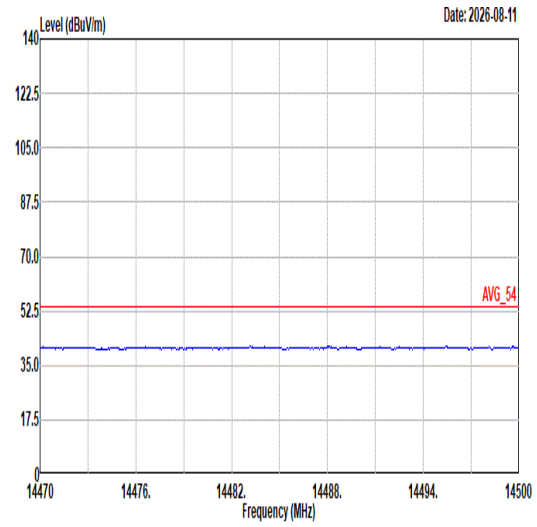 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	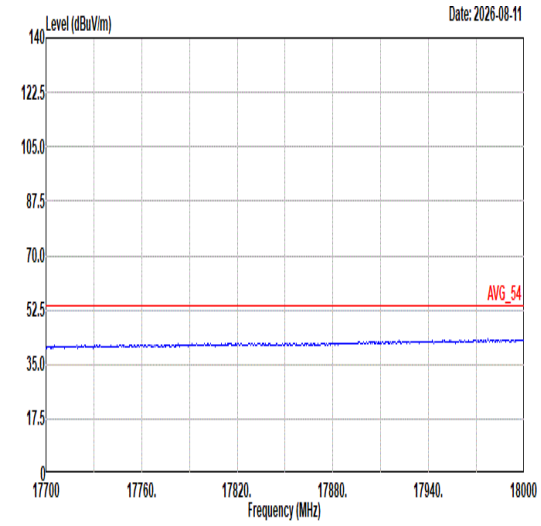 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL	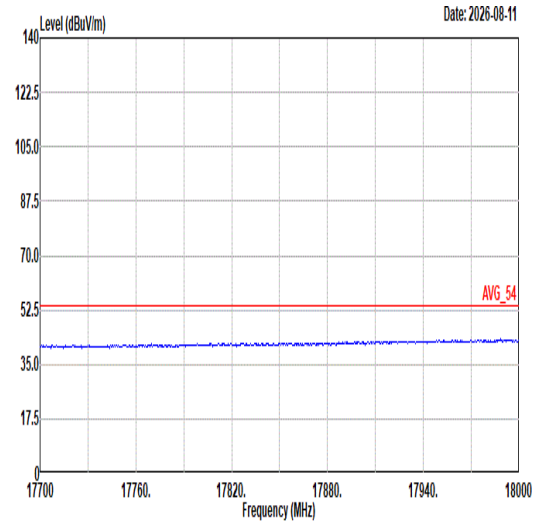 Site : 03CH13-HY Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL

Mode	26	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_26 RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

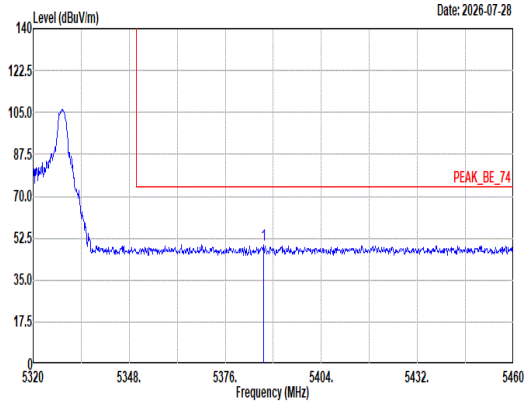

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5387.20	49.73	74.00	-24.27	43.36	32.90	10.28	36.81	0.00	100	305	Peak

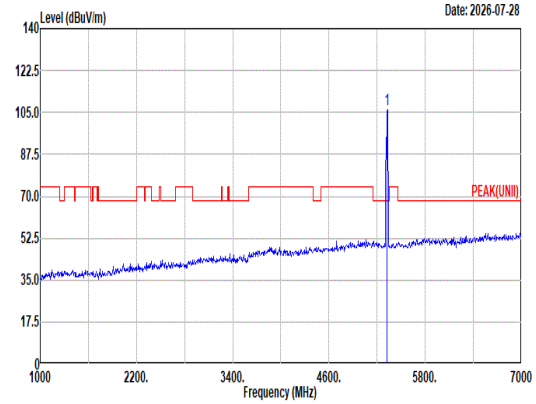

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	106.06	------	------	99.77	32.90	10.23	36.84	0.00	100	305	Peak

Avg

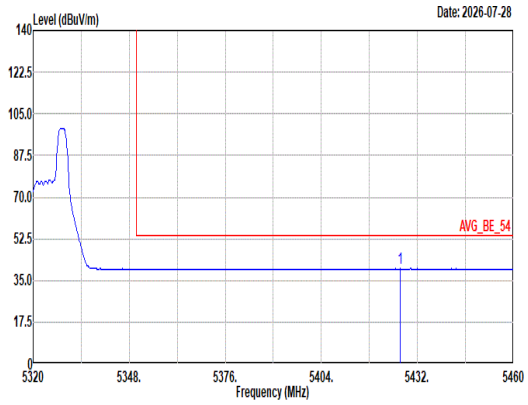

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5426.96	39.96	54.00	-14.04	33.58	32.85	10.32	36.79	0.00	100	305	Average

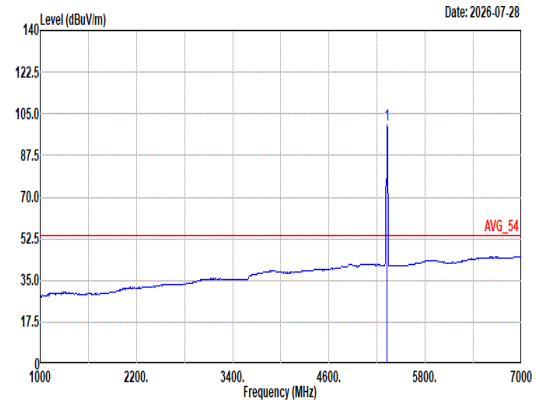

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	100.12	------	------	93.84	32.90	10.22	36.84	0.00	100	305	Average

Mode	26	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_26 RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

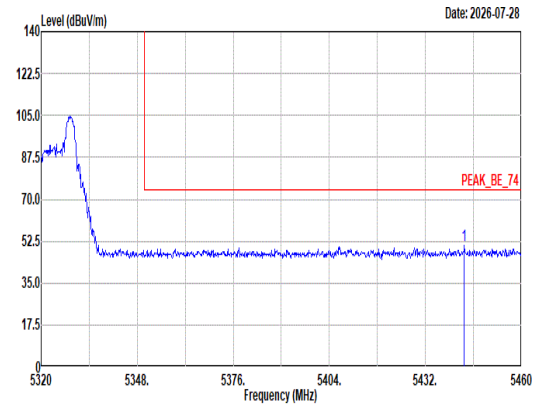

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5443.34	50.46	74.00	-23.54	44.10	32.81	10.33	36.78	0.00	100	108	Peak

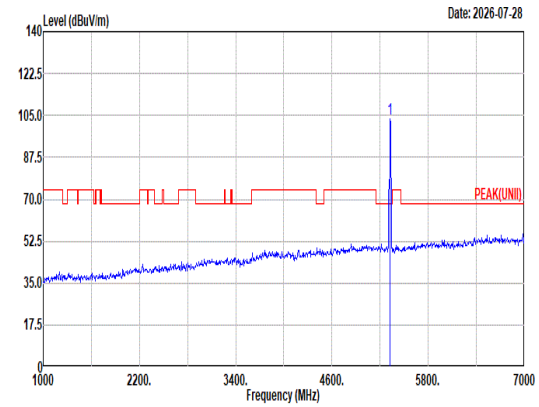

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	103.38	------	------	97.10	32.90	10.22	36.84	0.00	100	108	Peak

Avg

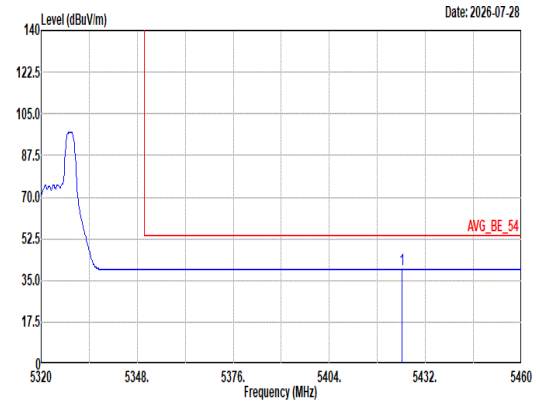

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5425.28	39.81	54.00	-14.19	33.44	32.85	10.31	36.79	0.00	100	108	Average

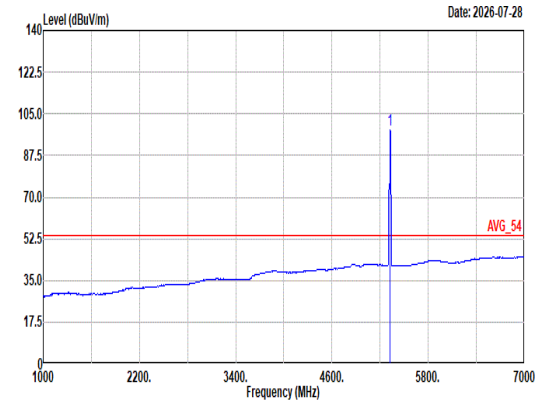

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	98.42	------	------	92.14	32.90	10.22	36.84	0.00	100	108	Average

Mode	27
	Band Edge
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_52 RU_5320MHz
ANT	1

Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

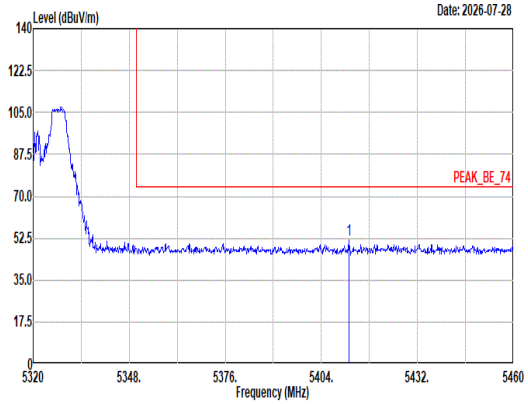

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5411.98	51.60	74.00	-22.40	45.22	32.88	10.30	36.80	0.00	101	306	Peak

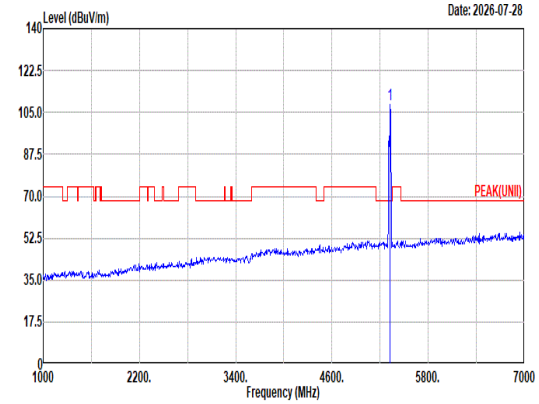

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	108.31	------	------	102.03	32.90	10.22	36.84	0.00	101	306	Peak

Avg

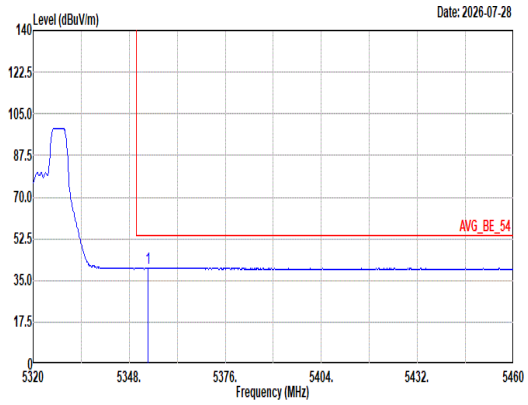

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5353.46	40.16	54.00	-13.84	33.84	32.90	10.25	36.83	0.00	101	306	Average

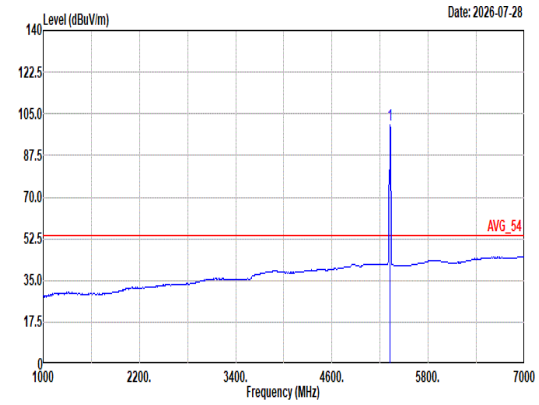

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	100.36	------	------	94.08	32.90	10.22	36.84	0.00	101	306	Average

Mode	27	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_52 RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

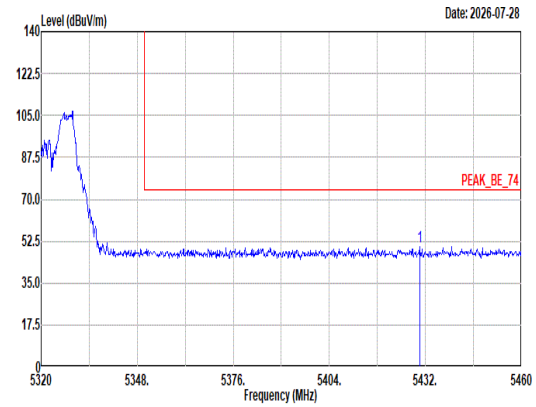

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5430.32	50.24	74.00	-23.76	43.87	32.84	10.32	36.79	0.00	100	108	Peak

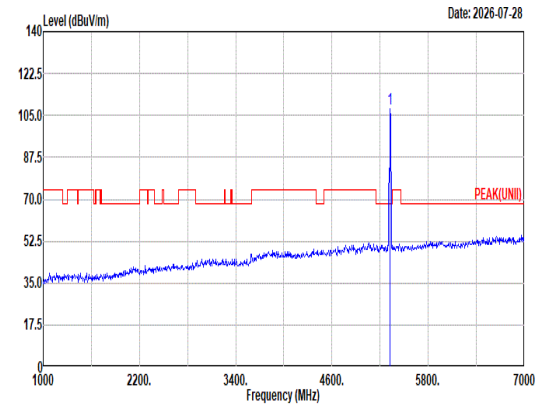

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	107.89	------	------	101.61	32.90	10.22	36.84	0.00	100	108	Peak

Avg

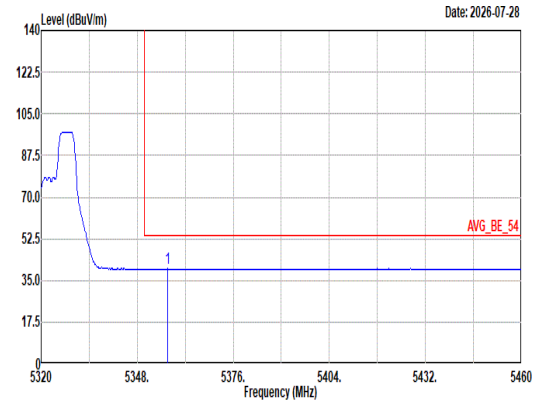

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5356.96	39.95	54.00	-14.05	33.63	32.90	10.25	36.83	0.00	100	108	Average

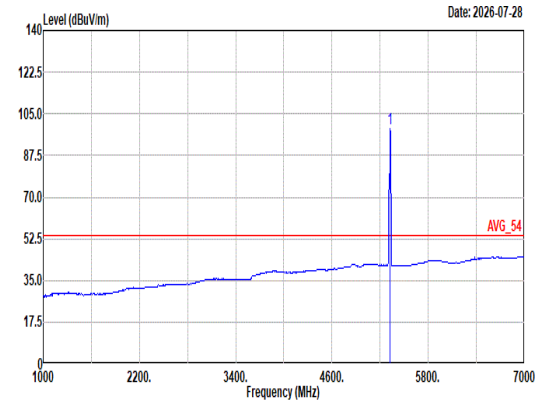

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	98.58	------	------	92.30	32.90	10.22	36.84	0.00	100	108	Average

Mode	28	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_106 RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

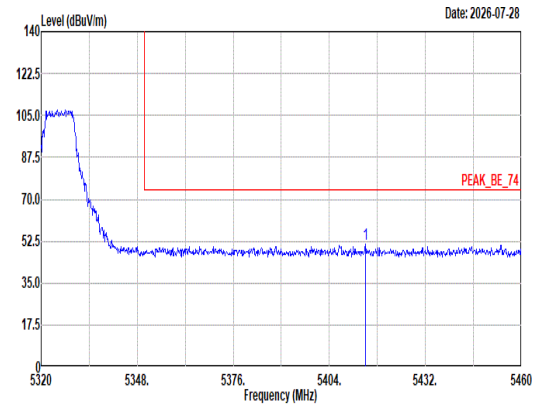

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5414.64	51.06	74.00	-22.94	44.69	32.87	10.30	36.80	0.00	101	306	Peak

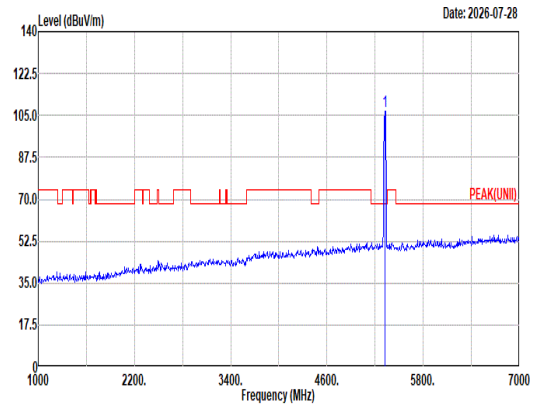

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	106.98	------	------	100.69	32.90	10.23	36.84	0.00	101	306	Peak

Avg

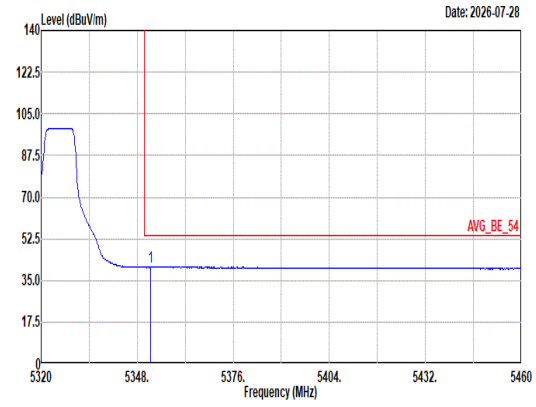

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5351.92	40.66	54.00	-13.34	34.35	32.90	10.24	36.83	0.00	101	306	Average

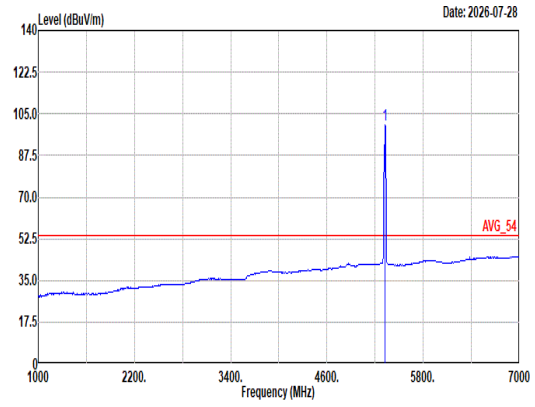

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	100.21	------	------	93.93	32.90	10.22	36.84	0.00	101	306	Average

Mode	28	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_106 RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

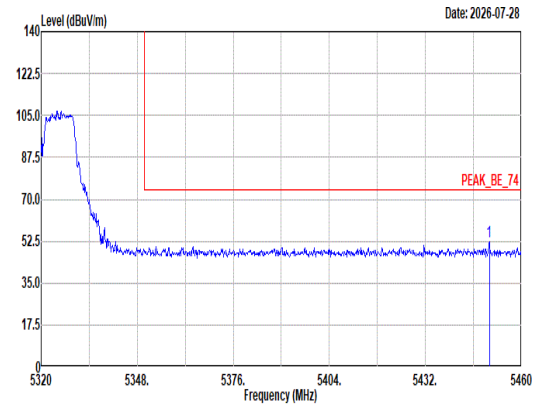

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5450.62	52.12	74.00	-21.88	45.76	32.80	10.34	36.78	0.00	100	107	Peak

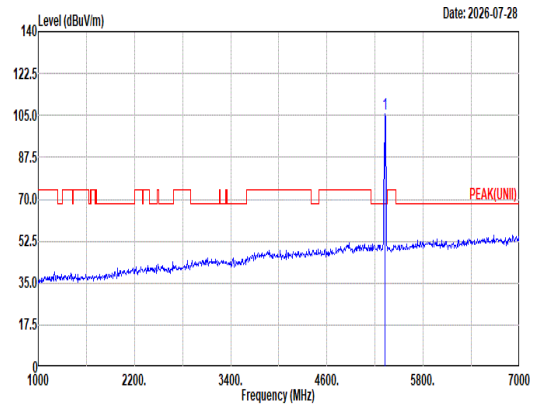

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	105.41	------	------	99.13	32.90	10.22	36.84	0.00	100	107	Peak

Avg

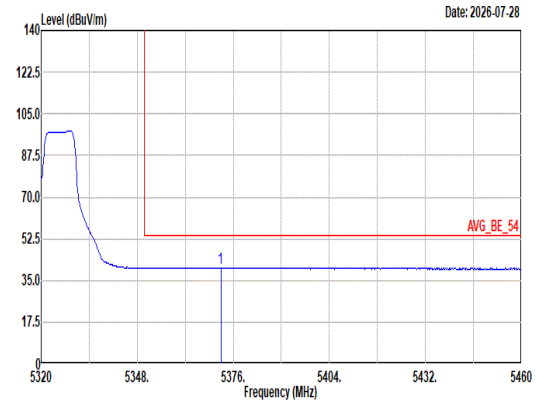

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5372.36	40.37	54.00	-13.63	34.03	32.90	10.26	36.82	0.00	100	107	Average

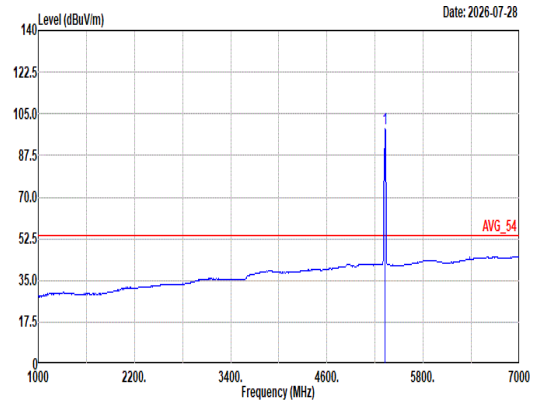

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	98.93	------	------	92.65	32.90	10.22	36.84	0.00	100	107	Average

Mode	29	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_MRU 106+26_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

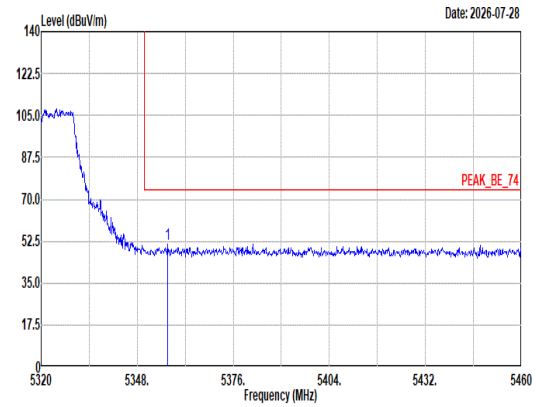

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5356.96	51.12	74.00	-22.88	44.80	32.90	10.25	36.83	0.00	100	304	Peak

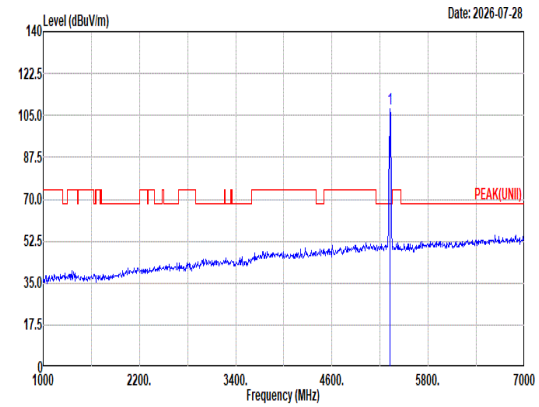

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	107.72	------	------	101.44	32.90	10.22	36.84	0.00	100	304	Peak

Avg

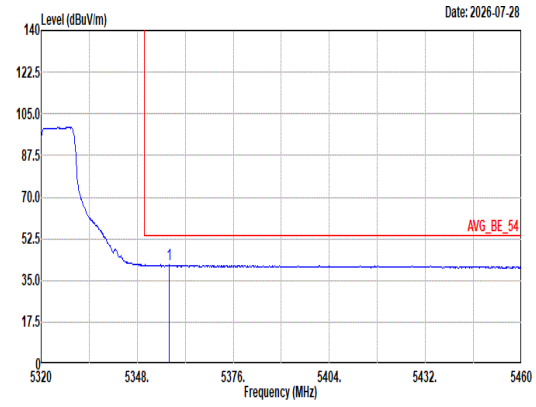

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5357.24	41.62	54.00	-12.38	35.30	32.90	10.25	36.83	0.00	100	304	Average

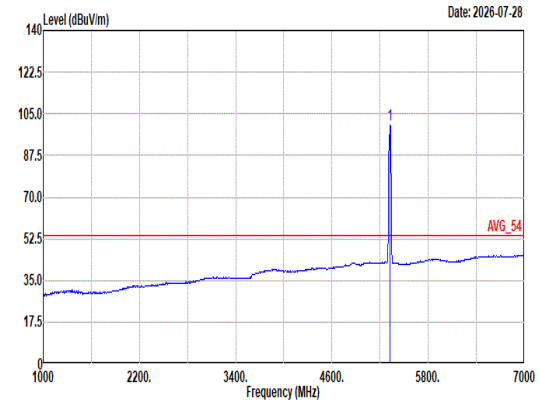

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	100.40	------	------	94.12	32.90	10.22	36.84	0.00	100	304	Average

Mode	29
	Band Edge
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_MRU 106+26_5320MHz
ANT	1

Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

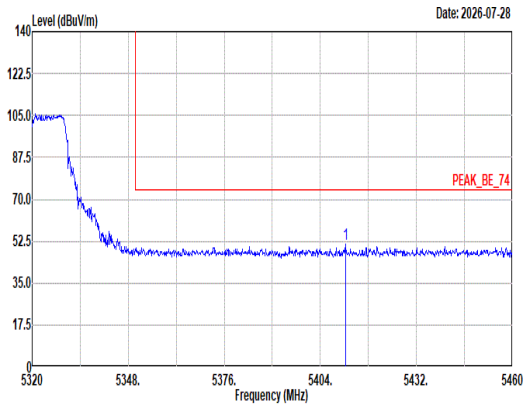

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5411.28	51.08	74.00	-22.92	44.70	32.88	10.30	36.80	0.00	101	109	Peak

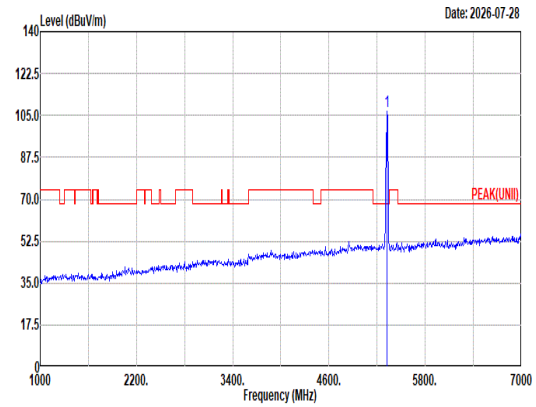

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	106.85	------	------	100.57	32.90	10.22	36.84	0.00	101	109	Peak

Avg

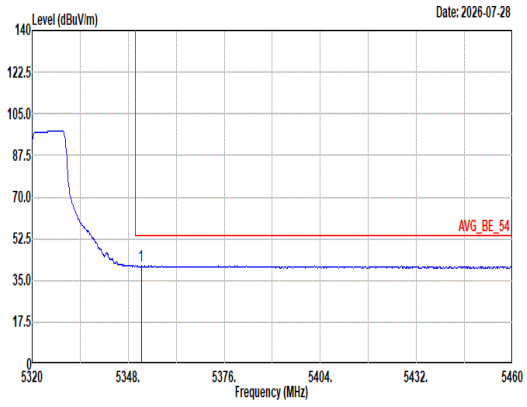

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5351.78	41.10	54.00	-12.90	34.79	32.90	10.24	36.83	0.00	101	109	Average

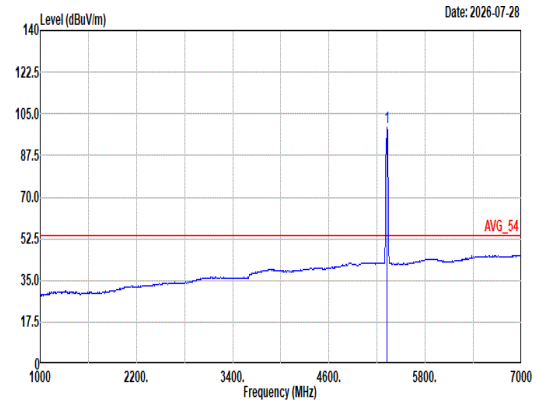

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	99.15	------	------	92.87	32.90	10.22	36.84	0.00	101	109	Average

Mode	30
	Band Edge
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_MRU 52+26_5320MHz
ANT	1

Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

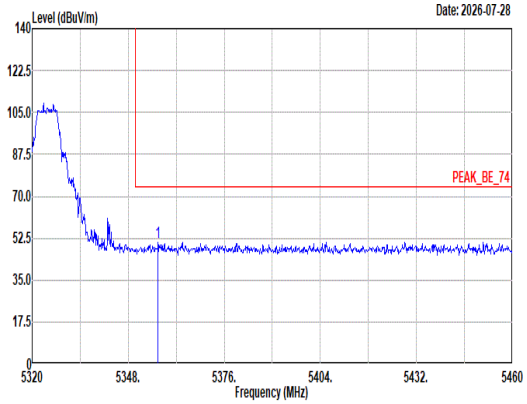

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5356.68	50.73	74.00	-23.27	44.41	32.90	10.25	36.83	0.00	106	306	Peak

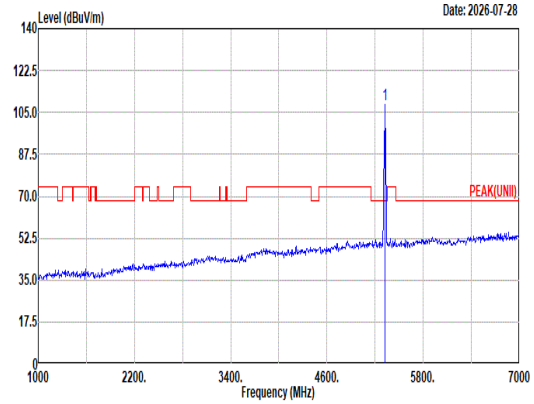

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	108.08	------	------	101.82	32.90	10.21	36.85	0.00	106	306	Peak

Avg

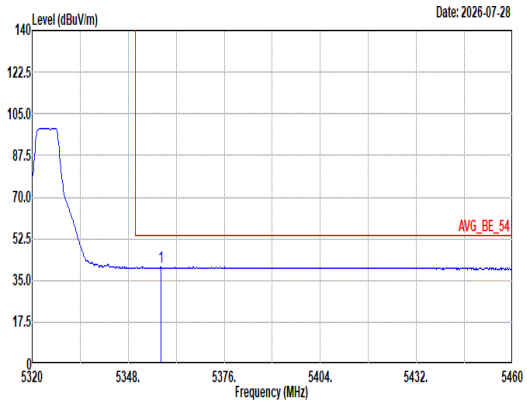

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.240kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5357.52	40.54	54.00	-13.46	34.22	32.90	10.25	36.83	0.00	106	306	Average

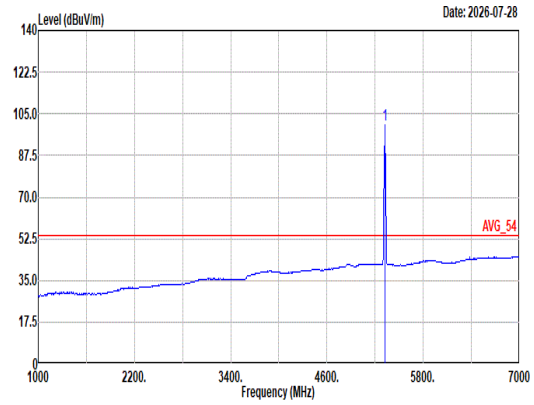

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.240kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	100.23	------	------	93.97	32.90	10.21	36.85	0.00	106	306	Average

Mode	30	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_MRU 52+26_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

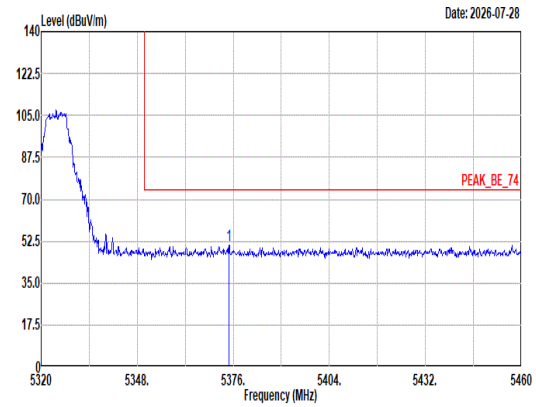

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK_BE_74 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5374.74	50.94	74.00	-23.06	44.59	32.90	10.27	36.82	0.00	100	107	Peak

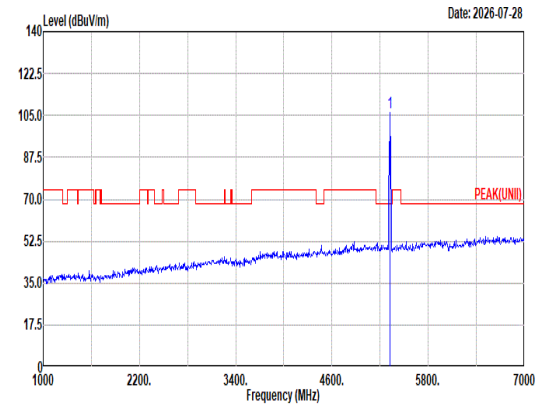

Site : 03CH13-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	106.19	------	------	99.93	32.90	10.21	36.85	0.00	100	107	Peak

Avg

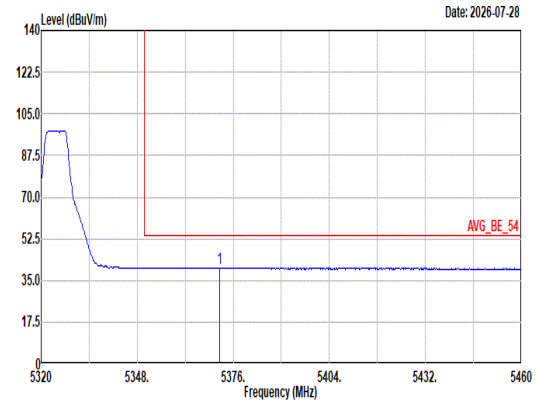

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_BE_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.240kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5371.94	40.22	54.00	-13.78	33.88	32.90	10.26	36.82	0.00	100	107	Average

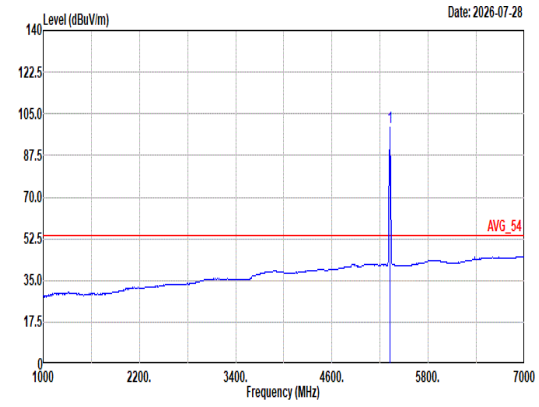

Site : 03CH13-HY
Condition: AVG_54 3m HORN_9120D_1326 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.240kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5320.00	99.23	------	------	92.95	32.90	10.22	36.84	0.00	100	107	Average