

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:

CUSTOMER:

客 戶 料 號:

CUST P/N:

音 澤 料 號:

BESOFTP/N:

產 品 型 號:

DESC:

日 期:

DATE:

版 本:

Version:

帶槽手表线圈14. 9-0. 08*24-13T-6. 5UH-L10MM+磁
铁+BJ

2026/06/03

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
何立成	马莉	但可清	

东莞市音泽电子有限公司

工廠地址： 东莞市茶山镇兴韩（创富中心城）2栋901号

但可清 TEL： 18617251159


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	帶槽手表线圈14.9- 0.08*24-13T-6.5UH- L10MM+磁铁+BJ	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	
			音泽料号 Fine P/N:	
			客户料号 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

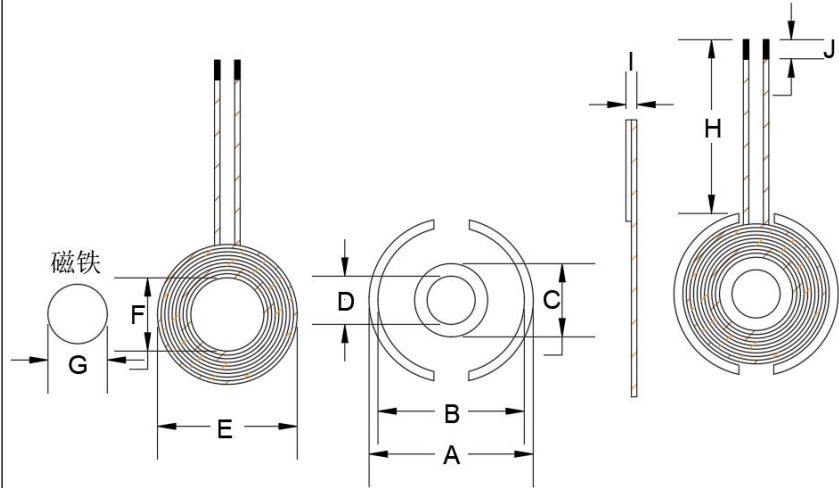


A	24±0.5mm
B	21±0.5mm
C	14±0.5mm
D	8±0.5mm
E	20.8±0.1mm
F	14.9±0.5mm
G	7.4±0.5mm
H	10±2mm
J	3±2mm
I	2.6±0.15mm

注:

- 1.线圈贴24mm磁片，磁片尺寸24±0.5mm,厚度为2.6mm
2. 磁片背面贴带手撕位圆形直径17mm(ref)普通双面胶，
3. 中间贴7.4mm*2.4mm磁铁。

二、原理图SCHEMATICDIAGR

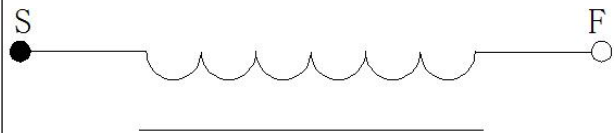



序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	热风线 0.08*24P	13TS	CCW

三、绕线参数 Winding Specification:

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25 ±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65 ±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
-----------	------------	----------------	---------------------	------------------------	-------------------------

1	IND.	S-F	4.3uH ±10%单种线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤135mΩ	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	热风线 0.08*24 股	热风线 0.08*24 股	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	磁片	Φ24mm 锰锌带槽硬磁片	
4	胶水	460胶水	
5	磁铁	7.4*2.4mm	
6	无孔双面胶	圆形直径17mm(ref)背胶	

產 品 型 號: DESC	帶槽手表线圈-CLB	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	
			音泽料号 Fine P/N:	
			客户料号 CUST P/N:	
擬制/日期 PREPARED BY/DATE		審核/日期 CHECKED BY/DATE		
何立成 2026/06/03				