

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	迅驰源
客 戶 料 號: CUST P/N:	
音 澤 料 號: FINE P/N:	D25*0.8-9-0.08*24 丝包线-15T-6.5UH-W24-130MM
產 品 型 號: DESC:	Φ 25MMX0.8MM
日 期: DATE:	2026/06/03
版 本: Version:	A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
何立成	马莉	但可清	

东莞市音泽电子科技有限公司

工廠地址:东莞市茶山镇兴韩路（创富中心城）2 栋 901 号

但可清 TEL: 18617251159


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	D25*0.8-9-0.08*24 丝包线 -15T-6.5UH-W24-130MM	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	迅驰源
---------------	---	----------------	----------------------------	-----


一、尺寸 DIMENSION:(mm)

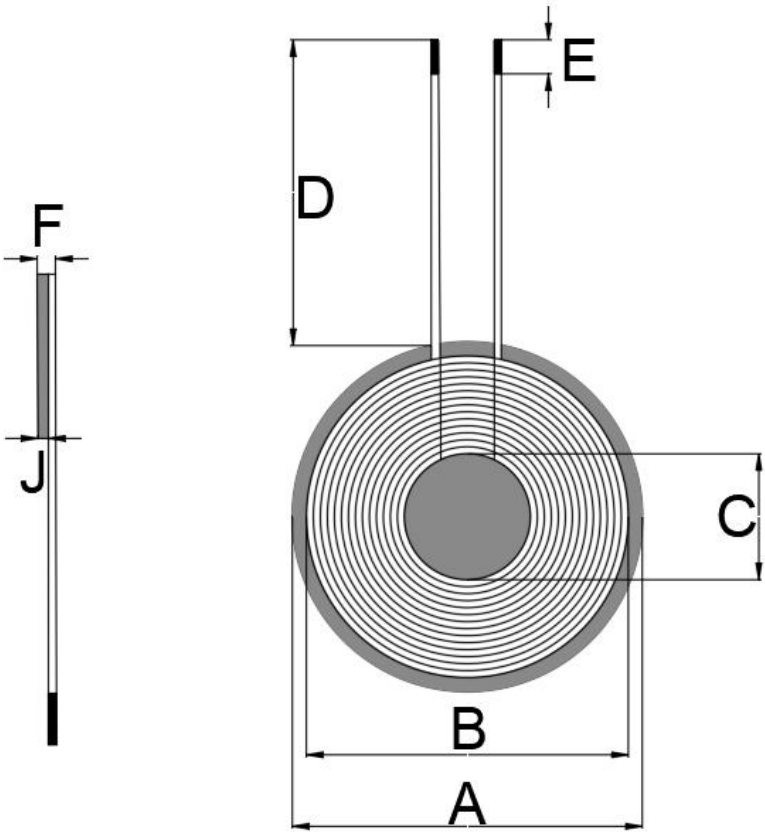

A	25±0.5mm
B	24±0.5mm
C	9±0.5mm
D	130±0.2mm
E	3±2mm
F	2.0±0.15mm
J	0.8±0.05mm

注：
1.交叉出线;
2.线圈贴 D25mm 无孔硬磁片，磁片尺寸 25±0.5mm，厚度为 0.8±0.05mm
3.磁片背面不贴背胶

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

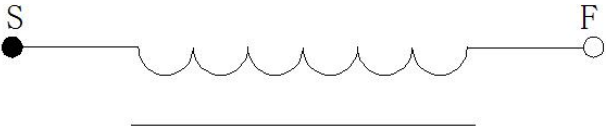

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*24	15Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.9uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤145mΩ	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
何立成 2026/06/03	