

东莞市鑫旺线圈科技有限公司

Dongguan CityXinwang Coil Technology Co., Ltd

地址（Add）：东莞市塘厦镇横塘工业区新兴路 92 号 2 栋 6 楼

Add: Room 601, Building 2, No. 92, Xinxing Road, Hengtang Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City

电话（Tel）： 13662722286

传真（Fax）：

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称：

CUSTOMER_____Shenzhen Hancal Microelectronics Co., Ltd.

深圳市瀚彩微电子有限公司

客户品名：

Product Name ofCustomer_____Coil Module 线圈模组

我方产品名（材质）：

product Mame ofOurs(Maternal)_____Coil Module 线圈模组

承 认：

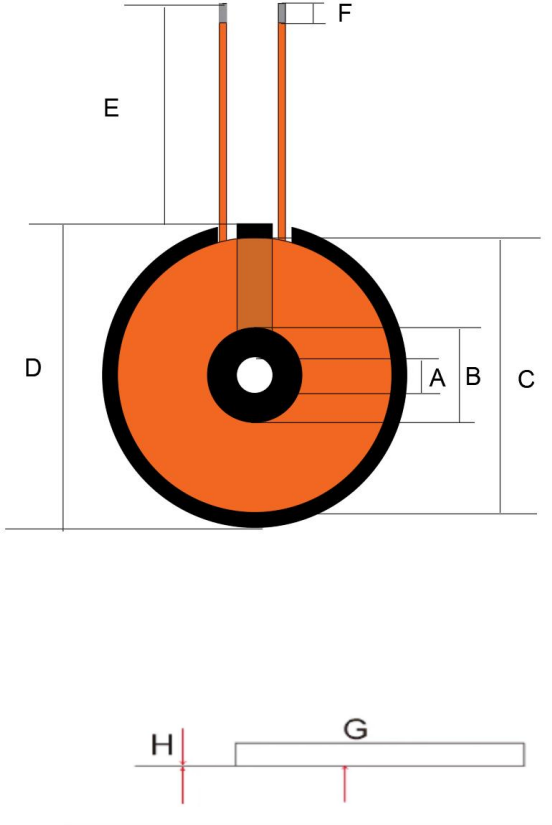
APPROVED_____

核准：

制表：王兴旺

日期：2026-4-13

APPROVED_____ **DRAWN**_____ **DATE**_____

Specification 规格内容		CISTOME P/N: 客户品名	线圈模组				
		PARTNUMBER: 制造商料号					
1.DIMENSIONS(外形尺寸)：mm 			A	5.3±0.5			
			B	13±0.5			
			C	38±1			
			D	43±1			
			E	30±2			
			F	2-5			
			G	Thickness 厚度 1.7±0.3			
			H	Magnetic sheet thickness 磁片厚 0.8±0.1			
			I				
			J				
			k				
			L				
			M				
			N				
			O				
			R				
			Q				
			P				
						注意：	
			APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
	HuangYanPing 黄艳平	Wang Xingwang 王兴旺	2026-4-13	2 of 4			

Specification 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户品名		线圈模组			
					PARTNUMBER: 制造商料号					
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明)：										
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Directio n 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数			
	S	F	13TS	0.08*24*2P	密绕	逆时针	1 层/13TS			
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性)：										
PARAMETERS					UNIN		LIMITI			
Inductance Is@100KHz/1v					UH		7.5UH±10%			
Q @100KHz/1v							30MIN			
DCR @100KHz/1v					Ω		0.2MAX			
APPROVED BY 承认					CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期	PAGE 页码
									2026-4-13	3 of 4

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名	线圈模组	
			PARTNUMBER: 制造商料号		
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质	
1	Hot-air self-bonding litz wire 热风绞线	0.08*24*2P		99.95%紫铜	
2	Lead-free solder bar 无铅锡条	High temperature resistant 高温			
3	High-temperature adhesive tape 高温胶	Gold finger tape, 6mm width 金手指 6mm			
4	Adhesive glue 胶水	树脂胶 Resin glue			
5	Ferrite magnetic sheet 磁片	43.5*5.3*0.8MM		Mn-Zn ferrite PC40 铁氧体.锰锌 PC40	
6	Double-sided adhesive tape 双面胶	41.6*9 white tape with tear tab 41.6*9 白色带手撕位背胶			
7	EPE foam packaging 珍珠棉	270*380*55			
8	Carton box 纸箱	280*390*190			
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页码
			王兴旺	2026-4-13	4 of 4