



深圳市宸兴电子科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:
CUSTOMER

旭鑫胜

产品名称:
PRODUCT NAME

二合一手表线圈

物料编码:
PART No.

产品规格:
PRODUCT SPEC

感量规格: 7.7uH $\pm$ 10%

磁片规格: TP-R06-K10

线材规格: 2 UEW 0.08*24*14Ts (14mm)

出线长度: 10mm

18*8.5*2.5mmEVA双面胶

磁铁规格: 5*4mm N52镀锌 (单独提供)

尼龙管配件: 9mm (外径) *6mm (内径) *5mm (高度)

日期:
DATE

2025年07月12日

版本型号:
VERSION

REV1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	周小菊	2025-07-12	
制定/PREPARED BY		审核/CHECKED BY		核准/APPROVED BY
周小菊				

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--

附上的是产品规格书, 有任何疑问, 请及时反馈给我们, 谢谢!

公司名称: 深圳市宸兴电子科技有限公司

工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子技术有限公司


产 品 规 格

SPECIFICATION


一、磁片尺寸

测试项目 Testing Item	测试方法 Method	规格 Requirement	数值 Value	单位 Unit	条件 Condition
尺寸特性					
Size A		24.80±0.3		mm	
Size B		10.0±0.3		mm	
Size C		2.52±0.20		mm	

图纸:

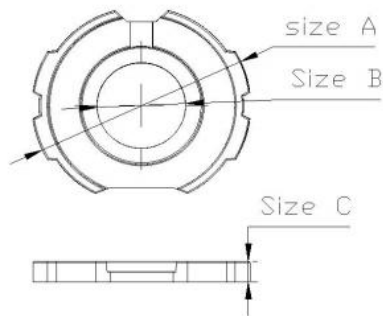

二、原理图

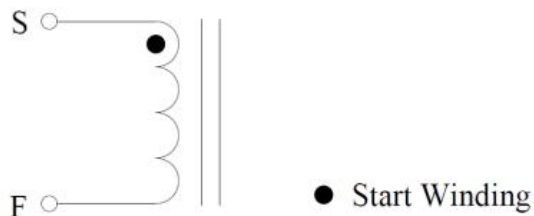

三、绕线参数

端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	漆包线 0.08*24P	14Ts	CCW

公司名称: 深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子技术有限公司

四、电气特性:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	L: 7.4uH-8uH	100KHz/1.0V	VICTOR-VC4092D

五、材料清单

序号	材料	规格
1	线材	0.08*24 2UEW-热风铜线
2	磁片	TP-R06-K10
3	磁铁	5*4mm N52 3700GS
4	尼龙管	9mm (外径) *6mm (内径) *5mm (高度)
5	双面胶	18*8.5*2.5mmEVA双面胶
6	锡条	环保高温无铅

公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼