

深圳市东振技术有限公司

Shenzhen Dongzhen Technology Co., Ltd.

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVL

客 户:

CUSTOMER:

小悠

客 户 案 号:

*CUSTOMER P/N:

X13/X14-RX-YC

本 厂 编 号:

OUR MODEL NO:

A1085M0006.91-AR

品 名 / 规 格:

SPECIFICATIONS:

YC-XY-006-R 弹簧天线 (X13/X14)

样 品 数:

QTY:

1

日 期:

Date:

2023-06-01

Shenzhen Yuchen Smart Innovation Technology Co., Ltd.			Customer 客户承认
射频 RF	结构 Structural	核准 Approved	签名 (盖章)
王家喜	周磊	曾凡东	

Add: 2F 2 Building of Xinwei Second Industrial Zone, Huaning Road, Longhua District, Shenzhen, China

Tel: +86-0755-21031026 E mail: daiwenzhen@mmradar.cn



目录

一. 封面 (Cover)	1
二. 目录 (Index)	2
三. 基本参数 (The basic parameters)	3
四. 工程图纸 (Product Drawing)	4
五. 测试设备 (The Equipment&Conditions)	5
六. 性能测试报告 (The Report)	7
七. 环境测试 (environmental testing)	8
八. 安装方式 (installation method)	8
九. 包装 (packaging)	9






三 基本参数 The basic parameters



主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHz)	915MHz	Frequency Range (MHz)	915MHz
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
峰值增益(dBi)	2.5	Peak Gain(dBi)	2.5
电压驻波比	≤ 2.5	VSWR	≤ 2.5
最大功率	10W	Admitted Power	10W
极化方式	圆极化	Polarization	Circular polarization
连接方式	焊接	Connector Type	welding
物理性能		Physical Properties	
天线本体材料	金属	Antenna Base	metal
工作温度	$-20^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	Operating Temp	$-20^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$

四 工程图纸 Product Drawing

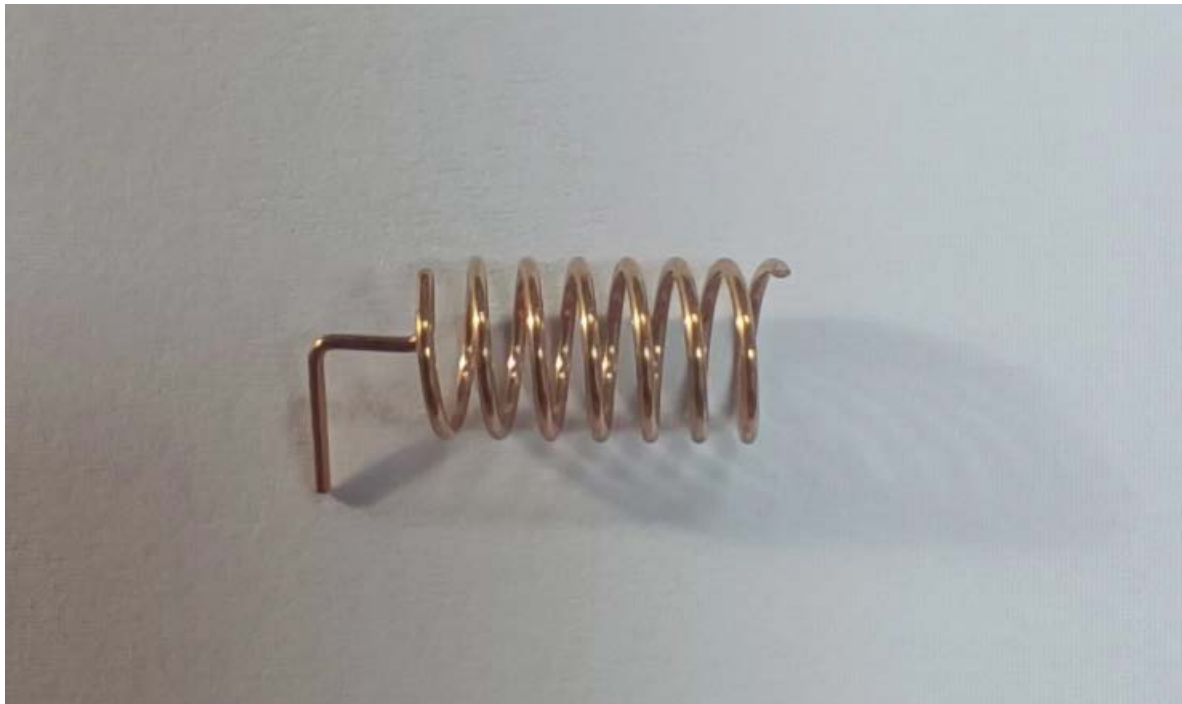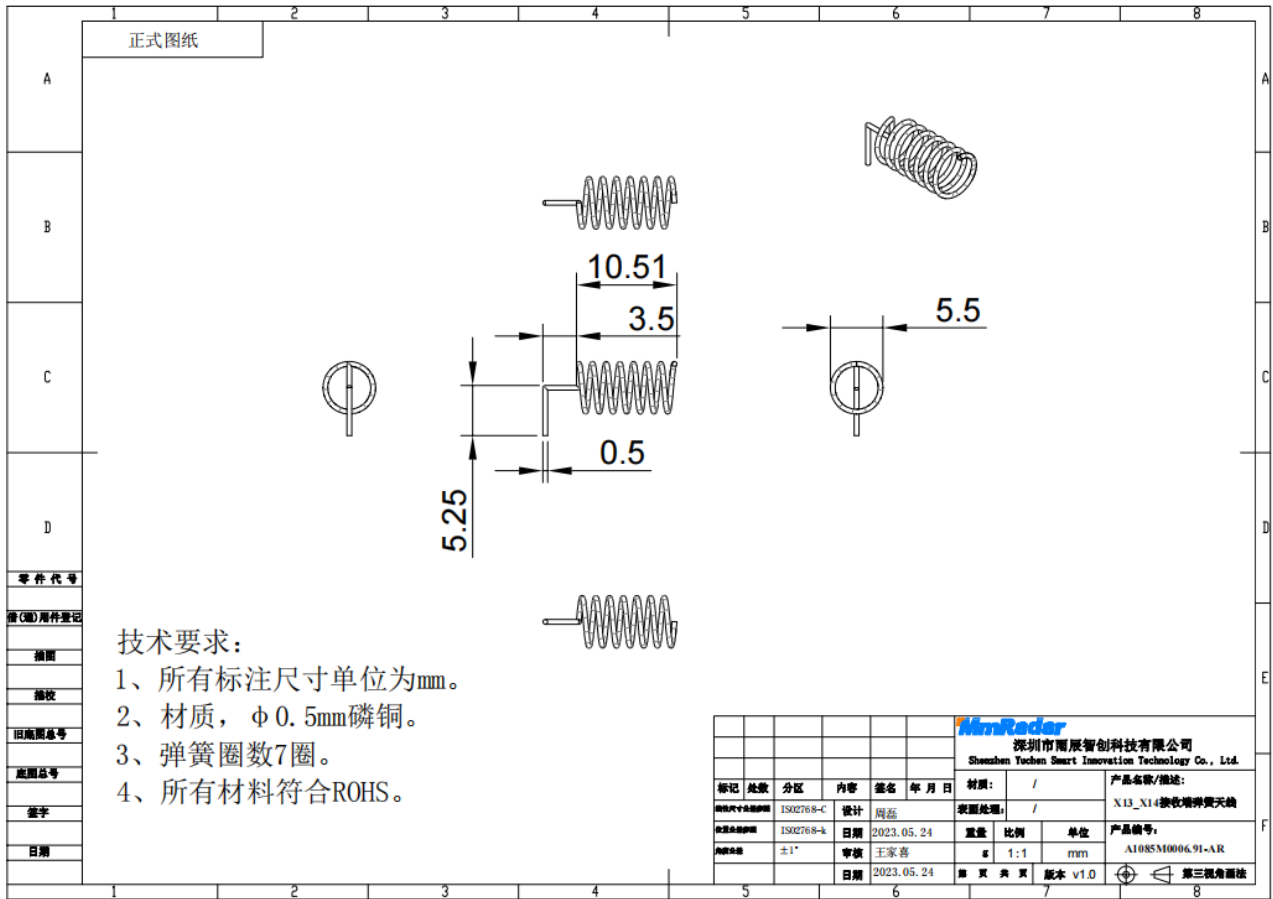

五 测试设备 The Equipment&Conditions

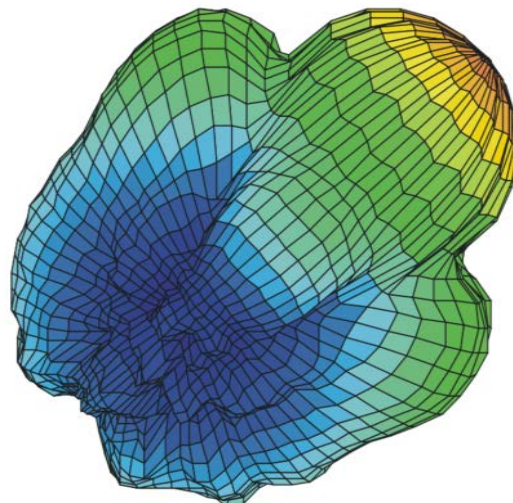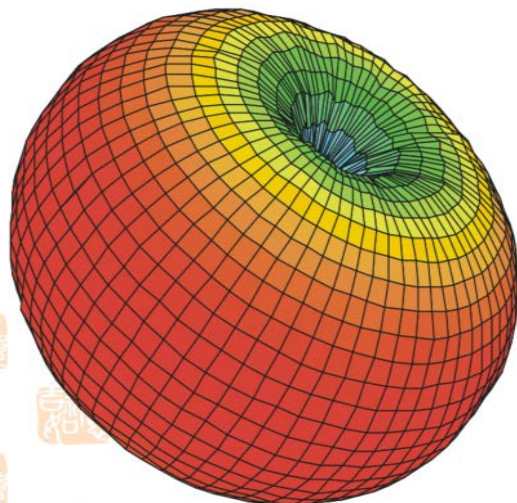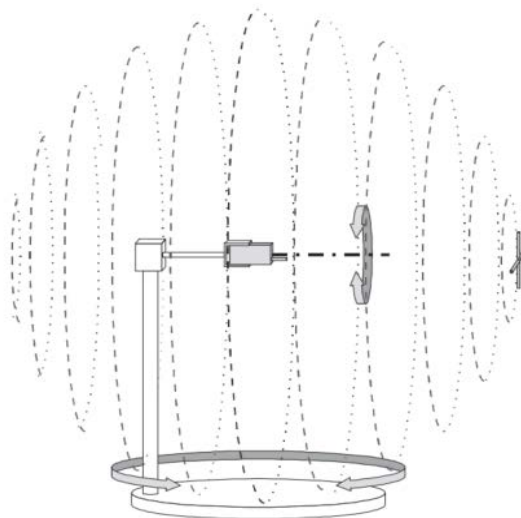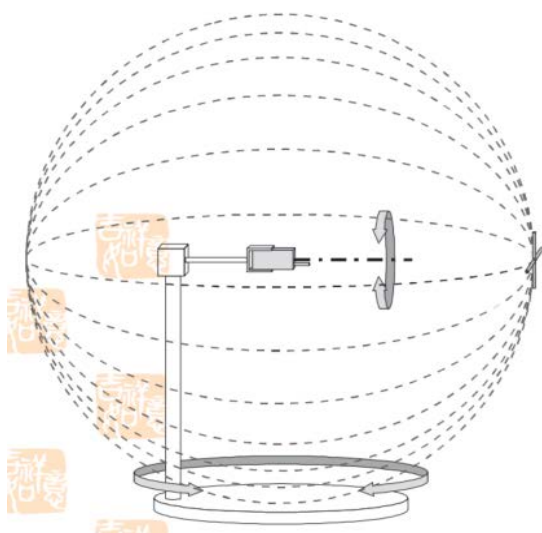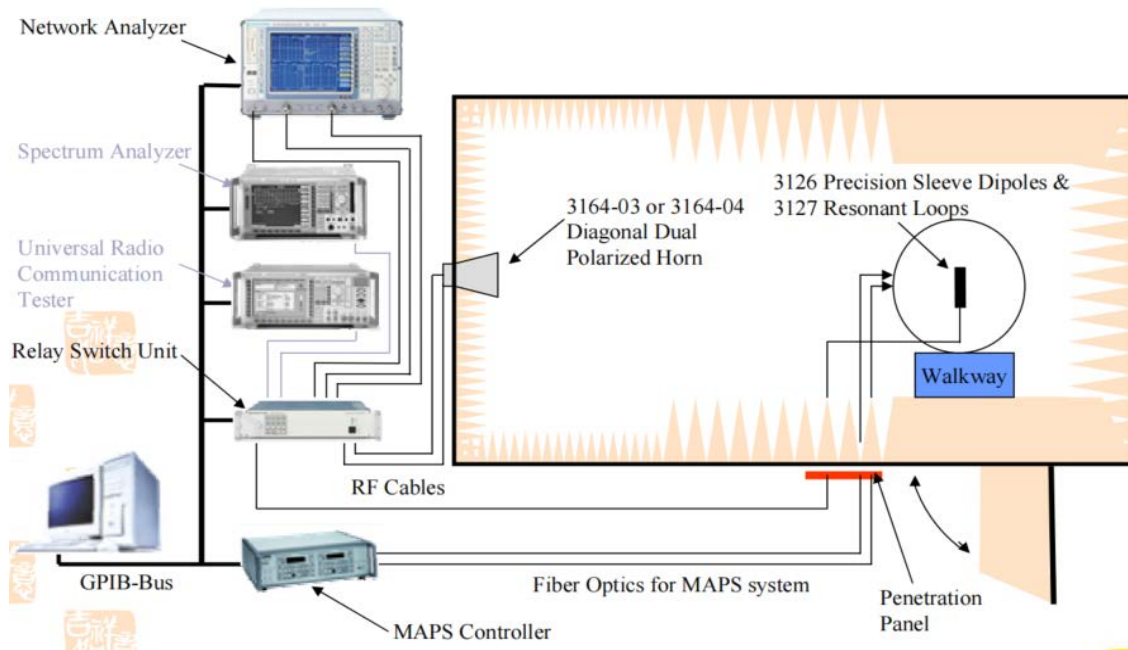


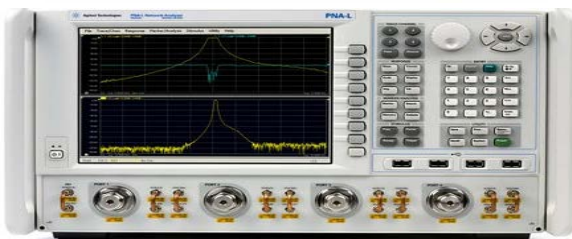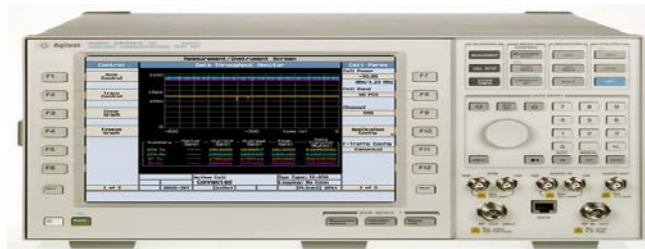


**Agilent 8960、Agilent E5515C、R&S CMW500、Anritsu MT8820C、
Agilent5071C、R&S ZVB 8、HP 8753D、HP-8594E**

六 性能测试报告 (The Report)

6.1 驻波 (SWR)

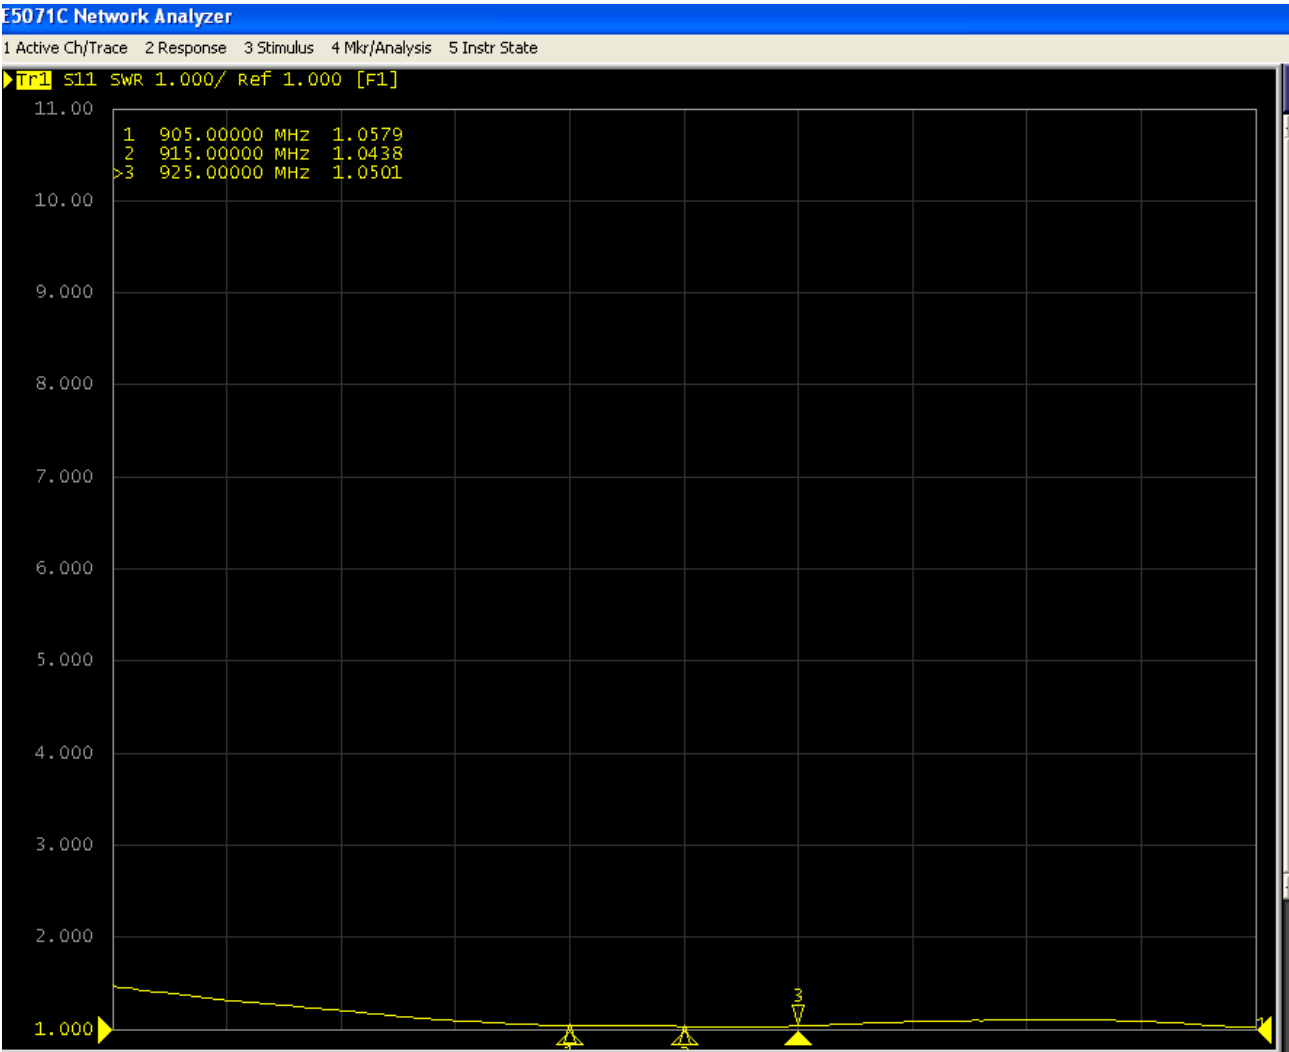

Frequency	905MHz	915MHz	925MHz
SWR	1.06	1.04	1.05

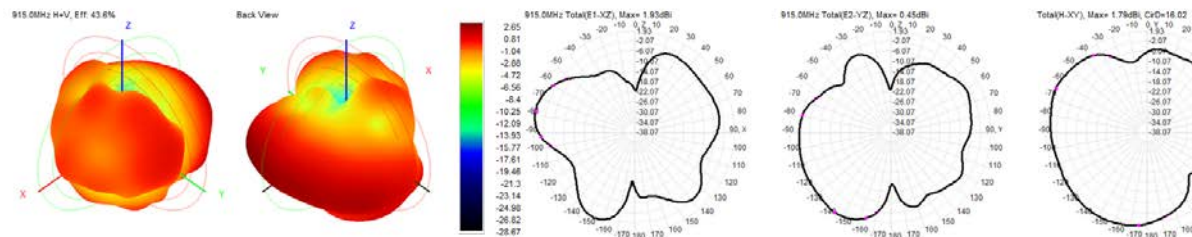

七、环境可靠性试验报告 environmental testing

1、可靠性测试报告 Reliability test report

测试项目		测试方法	要求	结果
C1	V.S.W.R.电性驻波比	网路分析仪参数进行测试	符合待测物规范	pass
M1	天线增益	天线暗室参数进行测试	符合待测物规范	pass
M2	Vibration 震动	GB / T2423.48-2008 Amplitude: 0.03 inch (1.5mm); Freq: 20 to 80 to 20 Hz 3 directions; 2 hours for each direction 振幅 1.5mm; 频率 20~80~20Hz; 3 个方向各 2H	1. No Visual Damage 2. Frequency Tol.≤5% 无明显外观不良;频率偏移≤5%	pass
M6	Random Drop 跌落	GB / T2423.8-1995 Single: Height: 1.0 Meter; 3 directions; 1 time for each direction 单支天线, 高 1m; 3 个方向各 1 次	1. No parts separated、fracture 2. Frequency Tol.≤5% 产品无脱落、断裂;频率偏移≤5%	pass
E3	Dimension 尺寸	Inspection of dimension, color, material, package, surface process. 检查尺寸, 颜色, 材料, 包装, 表面处理	Directive DUT specification 符合待测物规范	pass
E4	Temperature and Humidity Chamber 恒温恒湿	GB / T 2423.3-2006 Temp: 80° C / 12 H; -40° C / 12H RH: ≥ 90%; Time: 24H 温度 80° C 测试 12H 转-40° C 测试 12H; 湿度≥ 90%; 时间 24H	After 2 Hours Recovery 1. No Visual Damage 2. Frequency Tol.≤5% 恢复 2H 后, 无明显外观不良;频率偏移≤5%	pass
E5	Thermal Shock 冷热冲击	GB / T 2423.22 - 2008 - 40° C (30 minutes) to +80° C (30 minutes); Cycles: 24- 40° C 测试 30 分转 80° C 测试 30 分为一个周期; 共 24 周期	After 2 Hours Recovery 1. No Visual Damage 2. Frequency Tol.≤5% 恢复 2H 后, 无明显外观不良;频率偏移≤5%	pass
R1	Aging test 老化	GB /T 2423.2 - 2008 Temp: 80° C; Time: 24 hours 温度 80° C, 测试 24H	After 2 Hours Recovery 1. No Visual Damage 2. Frequency Tol.≤5% 無明顯外觀不良;頻率偏移≤5%	pass
M1	RoHS	With Reference to IEC 62321:2008 with flow chart 参考 IEC 62321 测试流程	Directive RoHS 2015/863/EU 符合 RoHS 2015/863/EU 标准	pass

八 安装方式 (installation method)


九 包装 (packaging)

内标签



客户名称	*****
订 单 号	*****
产品名称	*****
物料代码	 *****
数 量	***
日 期	*****

客户名称	*****
订 单 号	*****
产品名称	*****
物料代码	 *****
数 量	***
日 期	*****

产品 100 PCS/小袋

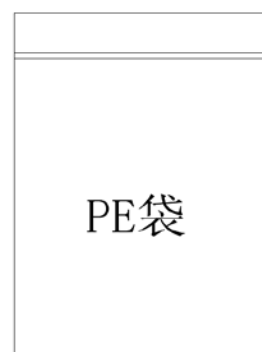

根据实际包装数量/箱

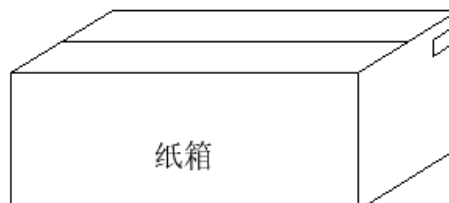

2、需按照客户指定要求增加标签或其他内容如 ROHS 标签、月份标签等。