

PRODUCT SPECIFICATION

产品规格书

PART NO. 产品型号： 2.4G天线 直线 (2.4G Antenna - Straight Line)

Customer 客户名称：


Customer P/N 客户料号：

Issue Date 发布日期： 2014-4-22

Checked 审核		Prepared 制作	
Customer Approve 客户核准			
Department部门			
Signature 签字			

2.4G 天线

驻波比图

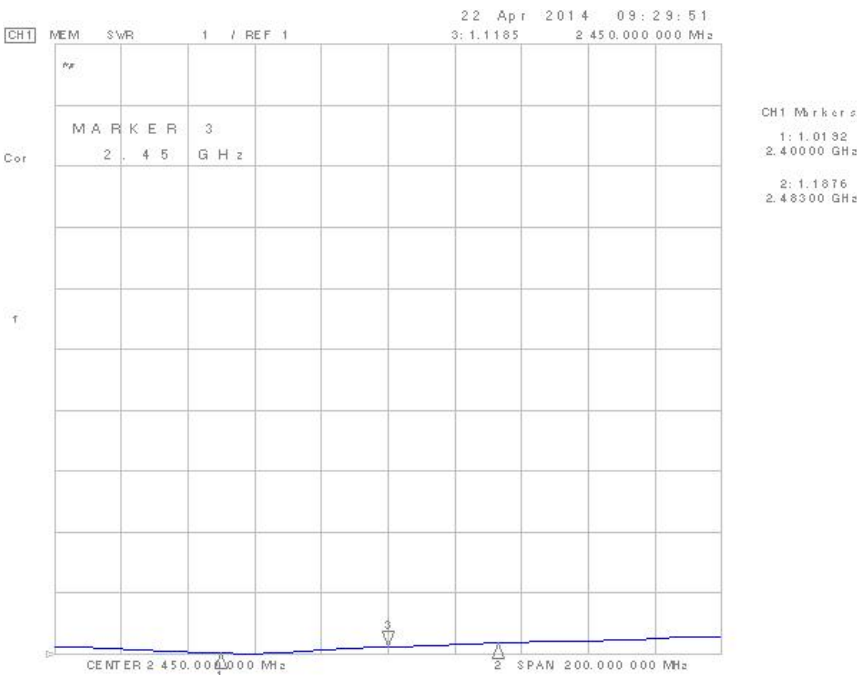

深圳市睿达永利科技有限公司

Shenzhen Ruida Yongli Technology Co., Ltd

深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区南同大道 5 号（锦龙二路 15 号）B 栋厂房三楼

Building B, 3rd Floor, No. 5 Nantong Avenue, Tongle Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen

2.4G 天线

电性能指标

Frequency range (MHz) 频率范围	2400-2483.5
Polarization 极化	Vertical 垂直极化
Gain (dBi) 增益	2
Impedance (Ω) 阻抗	50
Maximum Input Power (W) 最大输入功率	50
VSWR 驻波比	≤ 2.0


深圳市睿达永利科技有限公司

Shenzhen Ruida Yongli Technology Co., Ltd

深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区南同大道 5 号（锦龙二路 15 号）B 栋厂房三楼

Building B, 3rd Floor, No. 5 Nantong Avenue, Tongle Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen

史密斯圆图

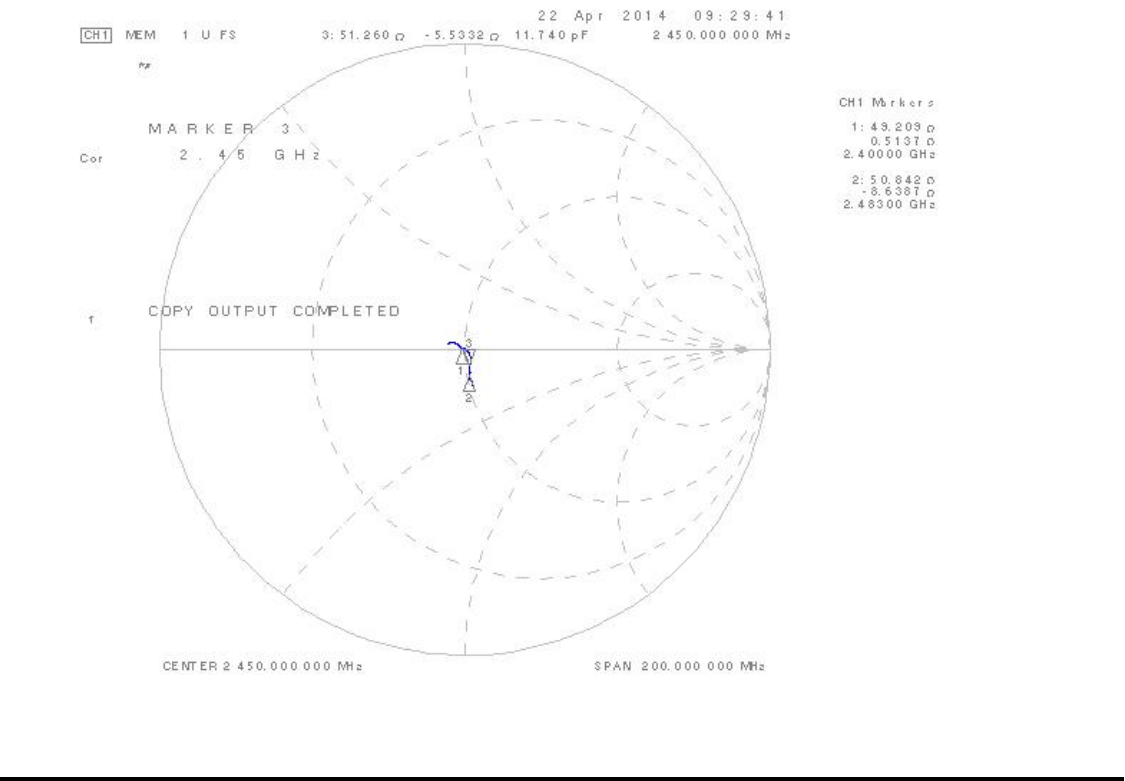

2.4G 天线

机械指标

Connector 接口	SMA-JW 金
Length (mm) 天线长度	50
Radome material 天线外罩材料	Plastic 塑胶
Radome color 天线外罩颜色	Black 黑色


深圳市睿达永利科技有限公司

Shenzhen Ruida Yongli Technology Co., Ltd
深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区南同大道 5 号（锦龙二路 15 号）B 栋厂房三楼
Building B, 3rd Floor, No. 5 Nantong Avenue, Tongle Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen

Operation Temperature (°C)	
工作温度	-30~80
Humidity (%)	
湿度	5~95

2.4G 天线

产品外形图(mm)

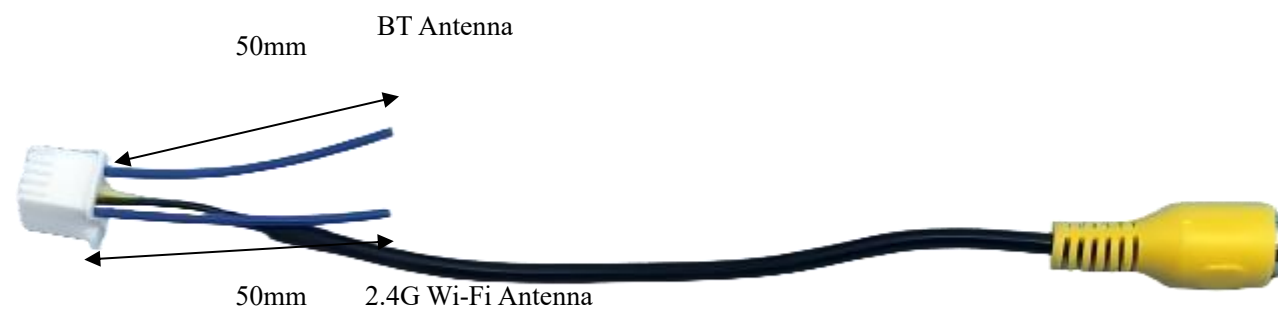

- G1:NC
- G2:Bluetooth ANT
- G3:NC
- G4:NC
- G5:NC
- G6:CAMERA-CVBS
- G7:NC
- G8:CVBS-GND
- G9:NC
- G10: WiFi ANT

深圳市睿达永利科技有限公司

Shenzhen Ruida Yongli Technology Co., Ltd
深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区南同大道 5 号（锦龙二路 15 号）B 栋厂房三楼
Building B, 3rd Floor, No. 5 Nantong Avenue, Tongle Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen