

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名 Description: 2.4&5.8G 天线 2.4&5.8G ANT

规格/型号

Specification

/part no: 外置天线/50 Ω /2.4-2.5GHz&5.15-5.85
GHz/3.0dBi@2.4G,3.0dBi@5.8G/四角
板端焊Pin接头/黑色双频天线

日期 Date: 2023.12.08

备注 Remark: 承认签章后请回复一份（或复印件）给我司，其余由贵公司留作存档。如果在签章的承认书（或复印件）回复给我司之前，下了有关此规格产品的订单且又无特别说明，那么我司就确定贵司已完全承认了。Please return one specification or one copy of it with your chop and signature of approval and retain the others for your record. In the event of an order being placed for this part number before the chop and signed with specification (or copy) is returned and without special explanation, it will be assumed that full approval have been given.

客户签字盖章：

拟制/日期 CHECKED/DATE	审核/日期 AUDITOR/DATE	批准/日期 APPROVED/DATE

规格书

Antenna type: Glue Stick Antenna

Specification: 外置天线/50 Ω /2.4-2.5GHz&5.15-5.85G
Hz/3.0dBi@2.4G,3.0dBi@5.8G/四角板
端焊 Pin 接头/黑色双频天线

品名 Description: 2.4&5.8G 天线 2.4&5.8G ANT

备注 Remark:

承认签章后请回复一份（或复印件）给我司，其余由贵公司留作存档。如果在签章的承认书（或复印件）回复给我司之前，下了有关此规格产品的订单且又无特别说明，那么我司就确定贵司已完全承认了。Pleasereturnonespecificationoronecopyofitwithyourchopandsignatureofapprovalandretain the others for your record. In the event of an order being placed for this part number before the chop and signed with specification (or copy) is returned and without special explanation, it will be assumed that full approval have been given.

拟制/日期 CHECKED/DATE	审核/日期 AUDITOR/DATE	批准/日期 APPROVED/DATE
Zhang Bingxiang 2023.12.08	Wu Qianjin 2023.12.08	Luo Daxun 2023.12.08

地址：深圳市龙岗区园山街道大康社区莘塘大王工业区 7 号²
Address: No. 7, Xiantang Da Wang Industrial Zone, Dakang
Community, Yuanshan Subdistrict, Longgang District, Shenzhen City

深圳市路恒达电子科技有限公司
Shenzhen Luhengda Electronic Technology Co., Ltd.

规格书目录(Directory)

实物照片(Picture)————— 5

电气参数 (Electrical parameters)————— 5

机械参数(Mechanical parameters)————— 5

工作/储存温度 (Operating/ Storage Temperature) ————5

结构图纸 (Structural drawings)————— 6

环境与可靠性试验(Environmental and reliability testing)—— 7.8

测试设备(Test equipment)—————9

测试参数(Testing Parameters) —————10

履历表 (Resume)					
版次号 Revision number	修改章节 Revise chapters	修改页码 modify pages	生效日期 effective date	变更内容 Changes	更改记录人 Change Recorder
V1.1					

深圳市路恒达电子科技有限公司
Shenzhen Luhengda Electronic Technology Co., Ltd.

天线照片 (Picture) :



电气参数 (Electrical parameters) :

Frequency 频率范围	2.4~2.5GHz&5.15~5.85GHz
Impedance 特性阻抗	50Ω
S.W.R. 电压驻波比	2.4~2.5GHz≤2.0
Antenna Gain 增益	3.74dBi MAX @2.4GHz
Polarization 极化形式	vertical polarization
Return Loss 回波损耗	-9.2dB MAX

机械参数(Mechanical parameters):

Antenna Colour 天线颜色	黑色 black
RF Cable Model 射频线型号	/
Connect Type 接口方式	四角板端焊 Pin Corner plate end welding of PIN


工作/储存温度 (Operating/ Storage Temperature) :

Operating Temperature 工作温度	-40~85℃
Storage Temperature 储存温度	-40~85℃

地址: 深圳市龙岗区园山街道大康社区莘塘大王工业区 7 号⁵
Address: No. 7, Xiantang Da Wang Industrial Zone, Dakang
Community, Yuanshan Subdistrict, Longgang District, Shenzhen City

结构图纸 (Structural drawings)

unit:mm

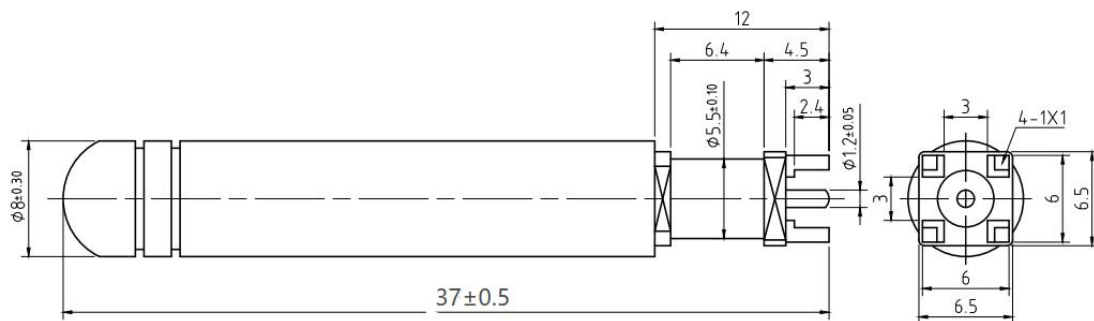

环境与可靠性试验(Environmental and reliability testing):

环境试验（environmental test）

高低温恒湿试验报告							
High and low temperature constant							
humidity test report							
实验项目 Test project		高温、低温、恒湿试验					
试验样板名称 Test sample name		胶棒天线		测试日期		2023. 11. 15	
实验/检测设备 Experimental/Testing Equipment		恒 温 恒 湿 试 验 箱 网 络 分 析 仪		测试数量		5PCS	
检验标准 Inspection standards		1. 金属表面镀层无脱落、裂痕、起皱等不良；非金属部分不能有变色、破裂、变形、脱胶等不良。 2. 电气测试符合设计要求；电压驻波比测试合格。					
试验名称 Test Name		试验项目	要求	试验方法	实际测试 数据	结果	
						样品	判定
高温试验 High Temperature Test		温度（℃）	+80±3	按照 GB2423.	+85	1	合格
		试验样品温度稳定时间(h)	1	1-89 第 9	1. 2	2	合格
		试验持续时间（h）	1	章	2. 3	3	合格
		恢复时间（h）	1	规定的方	1	4	合格
						5	合格
低温试验 Low Temperature		温度（℃）	-40±3	按照 GB2423.	-40	1	合格
		试验样品温度稳定时间(h)	1	1-89 第 8	1. 2	2	合格
		试验持续时间（h）	2	章	2. 4	3	合格
		恢复时间（h）	1	规定的	1. 1	4	合格

深圳市路恒达电子科技有限公司
Shenzhen Luhengda Electronic Technology Co., Ltd.

			方法进行		5	合格
恒定湿热试验 Constant damp heat test	温度 (°C)	+40±2	按 照 GB2423.	+42	1	合格
	相对湿度 (%)	90-95	3-93 第 5	92	2	合格
	试验持续时间 (h)	21	章	22	3	合格
	恢复时间 (h)	1	规定的方	1.1	4	合格
			法进		5	合格
			行			

盐雾试验(Salt spray test)

盐雾试验报告				
Salt Spray Test Report				
试验项目 Test project	盐雾试验			
试验样板名称 Test sample name	胶棒天线	测试日期	2023. 11. 15	
设备名称 Device Name	盐雾腐蚀试验箱	测试数量	5PCS	
试验方法 test method	将测试样板放入调制好的盐溶液试验箱内、盐雾腐蚀箱进行连续喷雾试验			
盐溶液浓度 Salt solution concentration	52g/L	盐溶液 PH 值：6.5-7.2	试验周期： 48H	
实际测试数据 Actual test data	55g/L	盐溶液 PH 值：6.8	试验周期：50H	
试验标准 Test standards	按照 GB/T10125 《人造气氛腐蚀试验、盐雾试验》进行试验；结果按照 GB/T6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后是试样和试 件的评级》 评级。			
试验结果 Results				
编号 number	耐腐蚀等级	实际测试数据	评定结果	备注
1	Rp/Ra=10/10vsB	Rp/Ra=10/10vsB	合格	
2	Rp/Ra=10/10vsB	Rp/Ra=10/10vsB	合格	
3	Rp/Ra=10/10vsB	Rp/Ra=10/10vsB	合格	

地址: 深圳市龙岗区园山街道大康社区莘塘大王工业区 7 号
Address: No. 7, Xiantang Da Wang Industrial Zone, Dakang
Community, Yuanshan Subdistrict, Longgang District, Shenzhen City

深圳市路恒达电子科技有限公司
Shenzhen Luhengda Electronic Technology Co., Ltd.

4	Rp/Ra=10/10vsB	Rp/Ra=10/10vsB	合格	
5	Rp/Ra=10/10vsB	Rp/Ra=10/10vsB	合格	

测试设备(Test equipment):




安捷伦 E5071C 网络分析仪



HP 8594E 频谱分析仪



CMW-500

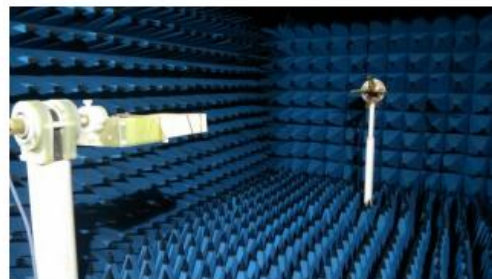


微波暗室

地址：深圳市龙岗区园山街道大康社区莘塘大王工业区 7 号
Address: No. 7, Xiantang Da Wang Industrial Zone, Dakang Community, Yuanshan Subdistrict, Longgang District, Shenzhen City

测试参数(Testing Parameters)

阻波比&回波损耗(V.S.W.R&Ruturn Loss)

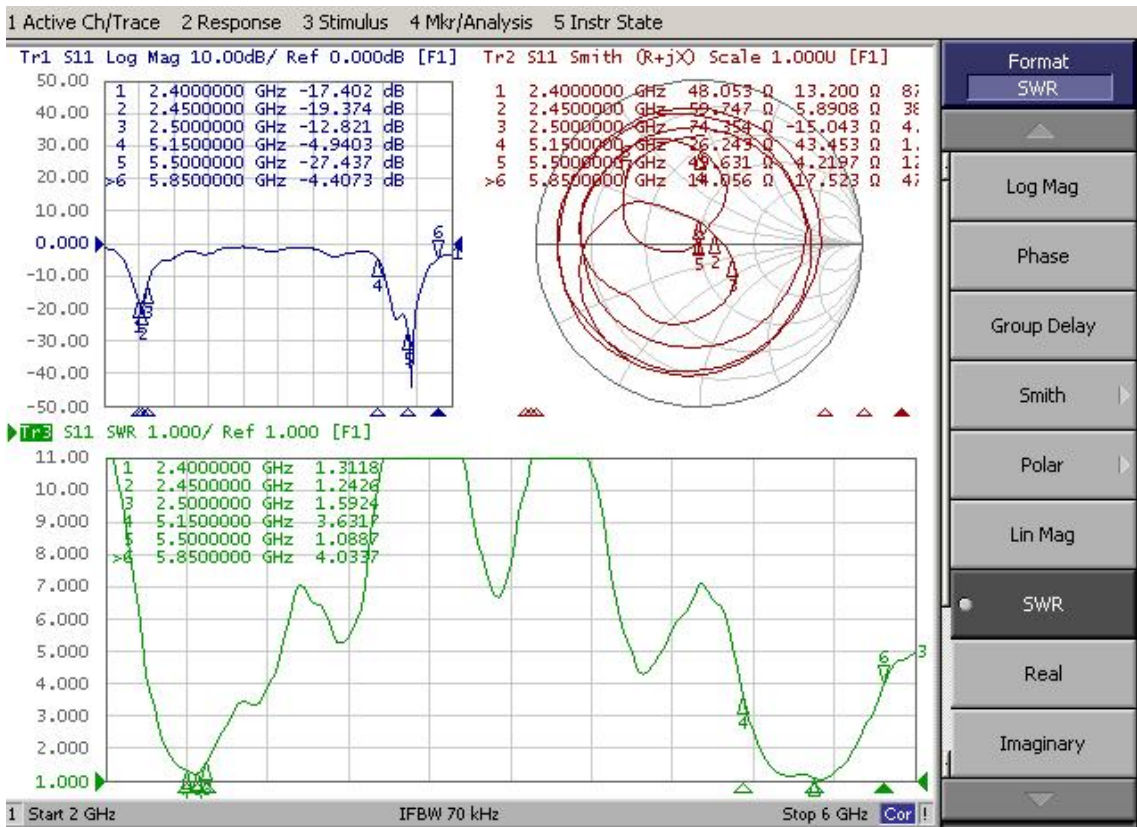

增益&效率(Gain&Efficiency)

FEITUKEJI											
Frequency ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frequency (MHz)	2400.0	2410.0	2420.0	2430.0	2440.0	2450.0	2460.0	2470.0	2480.0	2490.0	2500.0
Gain (dBi)	1.88	2.15	2.77	3.14	3.30	3.74	3.55	3.39	2.90	3.00	3.04
Efficiency (%)	42.37	42.69	45.69	45.22	44.74	47.26	50.24	53.01	49.54	48.37	47.57

FEITUKEJI															
Frequency ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Frequency (MHz)	5150.0	5200.0	5250.0	5300.0	5350.0	5400.0	5450.0	5500.0	5550.0	5600.0	5650.0	5700.0	5750.0	5800.0	5850.0
Gain (dBi)	3.48	3.63	3.17	3.39	3.68	3.36	3.82	3.75	3.66	3.70	3.57	3.12	3.68	2.82	3.20
Efficiency (%)	54.28	58.30	51.60	55.98	59.85	56.69	60.40	57.69	50.19	56.90	55.22	53.42	55.07	49.34	50.33

地址: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗工业区7号, 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗工业区7号, 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗工业区7号

Address: No. 7, Xiantang Da Wang Industrial Zone, Dakang Community, Yuanshan Subdistrict, Longgang District, Shenzhen City

2D、3D 场型图(2D、3D Radiation Patter)

