

深圳市华讯视通科技有限公司

Shenzhen Huaxunshitong Technology Co., Ltd.

天线规格书


客户名称:湖南灯塔医疗器械有限公司

项目名称		天线频段	BT
规格描述	☐ 支架+弹片	☐ 单弹片	☐ 支架+FPC+顶针
	☐ FPC	☐ FM 天线	☐ GPS 天线
	蓝牙导线		
	☐ 同轴线	☐ WIFI 天线: ☐ FPC+线材: ☐ PCB+线长:	
客户确认			


供应商确认	射频确认	结构确认	审核
联系人	王鹏超	手机	13480925226
电话	0755-23705212	传真	0755-23705213
邮箱	szhuaxunshitong@126.com		
地址:广东省深圳市宝安区航城街道黄田大门路 1 号鸿丰华互联网创意园 3 楼 3005 Address: Room 3005,3rd Floor, Hongfenghua Internet Creative Park, No.1 Huangtian Damen Road, Hangcheng Sub-district, Bao'an District, Guangdong Province			

1.测试项目与设备

	测试项目	设备
1. S 参 数 (S-parameter)	1. 回波损耗 (Return Loss) 2. 电压驻波比 (VSWR)	网络分析仪: Agilent E5071B HP 8753D
2. 有源测试 (Active)	1. 发射功率 (TRP) 2. 接收灵敏度 (TIS)	1. 暗室: ETS 7x4x3 m (3D) Chamber ETS 5x3x3 m (3D) Chamber 2. 综合测试仪: Agilent 8960 E5515B ×2 StarPoint SP6011
3. 无源测试 (Passive)	1. 天线增益 (Gain) 2. 天线效率 (Efficiency)	1. 暗室: ETS 7x4x3 m (3D) Chamber ETS 5x3x3 m (3D) Chamber 2. 网络分析仪: Agilent E5071B HP 8753D

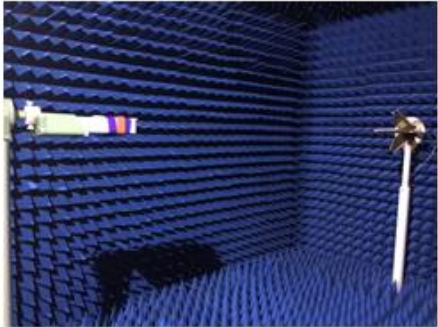



2.匹配电路-BT 天线:

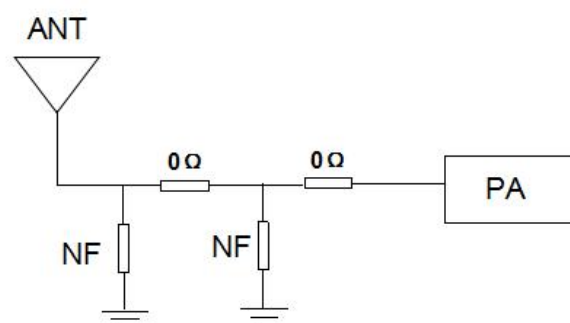



我司未对匹配电路做任何修改

3 效率与增益


Passive Test For WIFI2.4										
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Attenut Hor	Attenut Ver
2400	15.92	-7.98	-3	-5.15	8.988	6.933	-3	-22.53	52.03	53.99
2410	17.64	-7.53	-2.67	-4.82	10.074	7.569	-2.67	-22.33	51.99	53.84
2420	15.46	-8.11	-2.94	-5.09	8.699	6.763	-2.94	-23.73	52.04	53.98
2430	13.69	-8.64	-3.58	-5.73	7.69	6.002	-3.58	-24.29	52.23	54.02
2440	19.36	-7.13	-1.86	-4.01	10.959	8.404	-1.86	-23.75	52.54	54.25
2450	20.71	-6.84	-1.64	-3.79	11.866	8.84	-1.64	-22.69	52.64	54.11
2460	16.69	-7.78	-2.73	-4.88	9.754	6.935	-2.73	-23.09	52.59	54.02
2470	18.01	-7.44	-2.67	-4.82	10.83	7.184	-2.67	-20.29	52.66	54.04
2480	24.36	-6.13	-1.43	-3.58	14.934	9.428	-1.43	-19.13	53.06	54.43
2490	31.18	-5.06	-0.45	-2.6	19.202	11.976	-0.45	-17.55	53.33	54.57
2500	25.04	-6.01	-1.49	-3.64	15.699	9.34	-1.49	-18.19	53.11	54.29

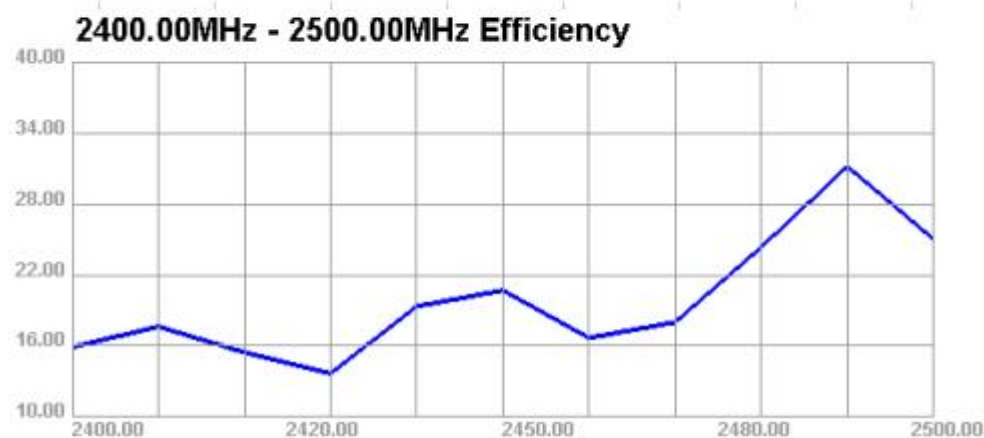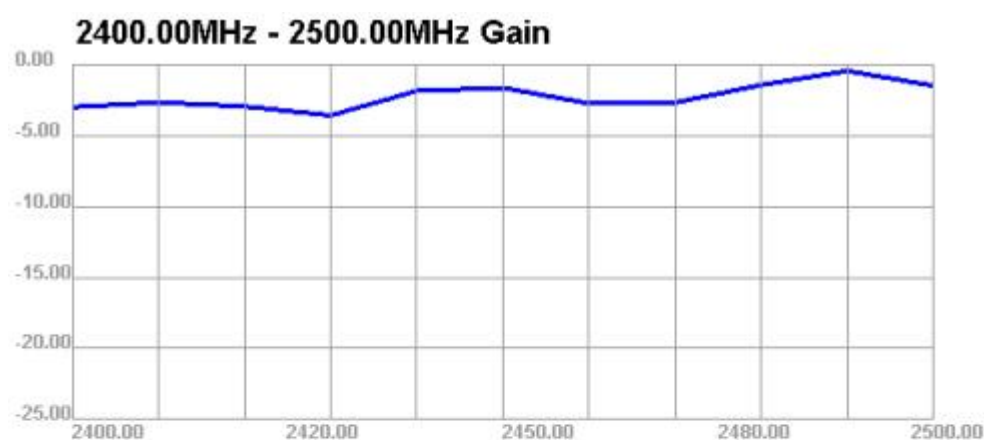


2400.000MHz




2400.000MHz H

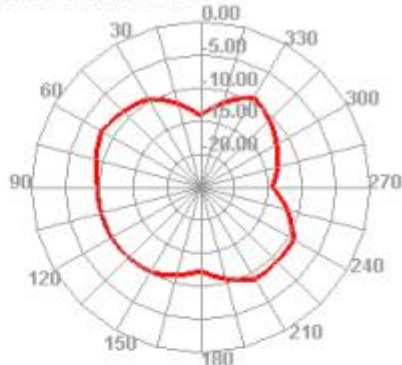



2400.000MHz E1

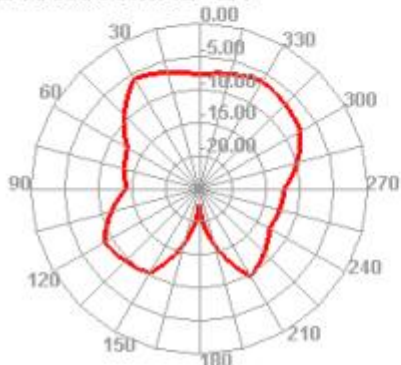


2400.000MHz E2

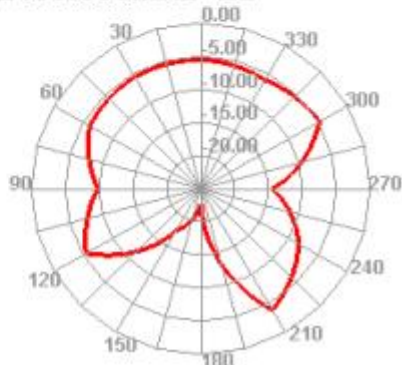


2450.000MHz

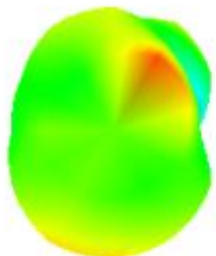

2450.000MHz H

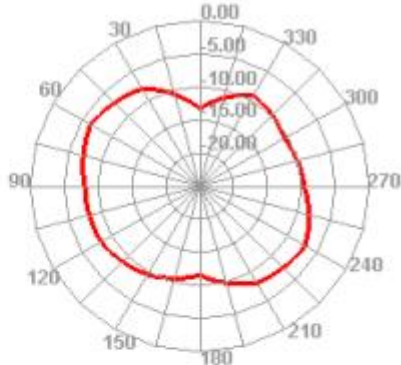

2450.000MHz E1

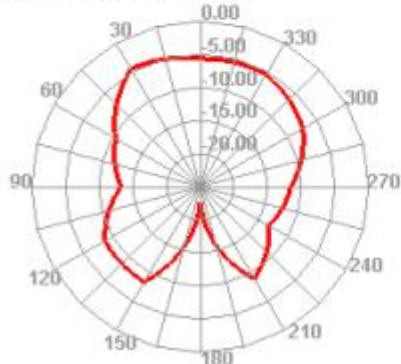

2450.000MHz E2

