


LINE 2 RESULTS

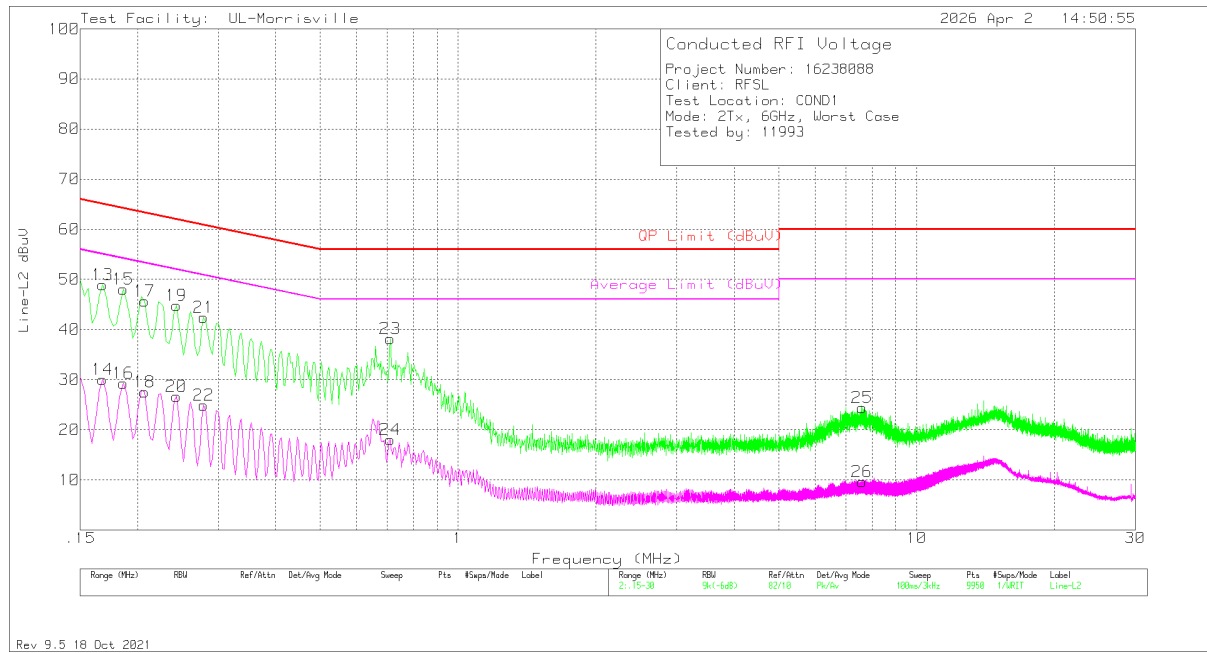

Chain	Line	Marker	Frequency (MHz)	Meter Reading (dBuV)	Det	LISN VDF (dB)	Cbl/Limiter (dB)	Corrected Reading dBuV	QP Limit (dBuV)	Margin (dB)	Average Limit (dBuV)	Margin (dB)
MIMO	1	2	.171	27.07	Av	.2	9.7	36.97	-	-	54.91	-17.94
		1	.174	46.3	Pk	.2	9.7	56.2	64.77	-8.57	-	-
		3	.198	45.26	Pk	.1	9.7	55.06	63.69	-8.63	-	-
		4	.21	23.71	Av	.1	9.7	33.51	-	-	53.21	-19.7
		6	.219	23.59	Av	.1	9.7	33.39	-	-	52.86	-19.47
		5	.234	43.86	Pk	.1	9.7	53.66	62.31	-8.65	-	-
		8	.306	18.93	Av	.1	9.7	28.73	-	-	50.08	-21.35
		7	.309	38.47	Pk	.1	9.7	48.27	60	-11.73	-	-
		9	.615	31.92	Pk	0	9.7	41.62	56	-14.38	-	-
		10	.615	18.98	Av	0	9.7	28.68	-	-	46	-17.32
		12	.699	17.81	Av	0	9.7	27.51	-	-	46	-18.49
		11	.702	30.4	Pk	0	9.7	40.1	56	-15.9	-	-
		27	7.548	22.44	Pk	0	9.7	32.14	60	-27.86	-	-
		28	7.548	7.8	Av	0	9.7	17.5	-	-	50	-32.5
	2	13	.168	39.08	Pk	.2	9.7	48.98	65.06	-16.08	-	-
		14	.168	20.15	Av	.2	9.7	30.05	-	-	55.06	-25.01
		15	.186	38.14	Pk	.2	9.7	48.04	64.21	-16.17	-	-
		16	.186	19.37	Av	.2	9.7	29.27	-	-	54.21	-24.94
		17	.207	35.88	Pk	.1	9.7	45.68	63.32	-17.64	-	-
		18	.207	17.74	Av	.1	9.7	27.54	-	-	53.32	-25.78
		19	.243	34.96	Pk	.1	9.7	44.76	61.99	-17.23	-	-
		20	.243	16.83	Av	.1	9.7	26.63	-	-	51.99	-25.36
		21	.279	32.65	Pk	.1	9.7	42.45	60.85	-18.4	-	-
		22	.279	15.15	Av	.1	9.7	24.95	-	-	50.85	-25.9
		23	.711	28.45	Pk	0	9.7	38.15	56	-17.85	-	-
		24	.711	8.29	Av	0	9.7	17.99	-	-	46	-28.01
		26	7.596	-11	Av	0	9.7	9.59	-	-	50	-40.41
		25	7.617	14.64	Pk	.1	9.7	24.44	60	-35.56	-	-

Pk – Peak Detector

Av – Average Detector

13. SETUP PHOTOS

Please refer to R16238088-EP1d for setup photos

END OF TEST REPORT